



AIRTEC


Specialisti della pneumatica

CATALOGO GENERALE - GENERAL CATALOGUE

2026

Più di 40 anni di storia al servizio dei professionisti

More than 40 years of history, supporting the professional customers.

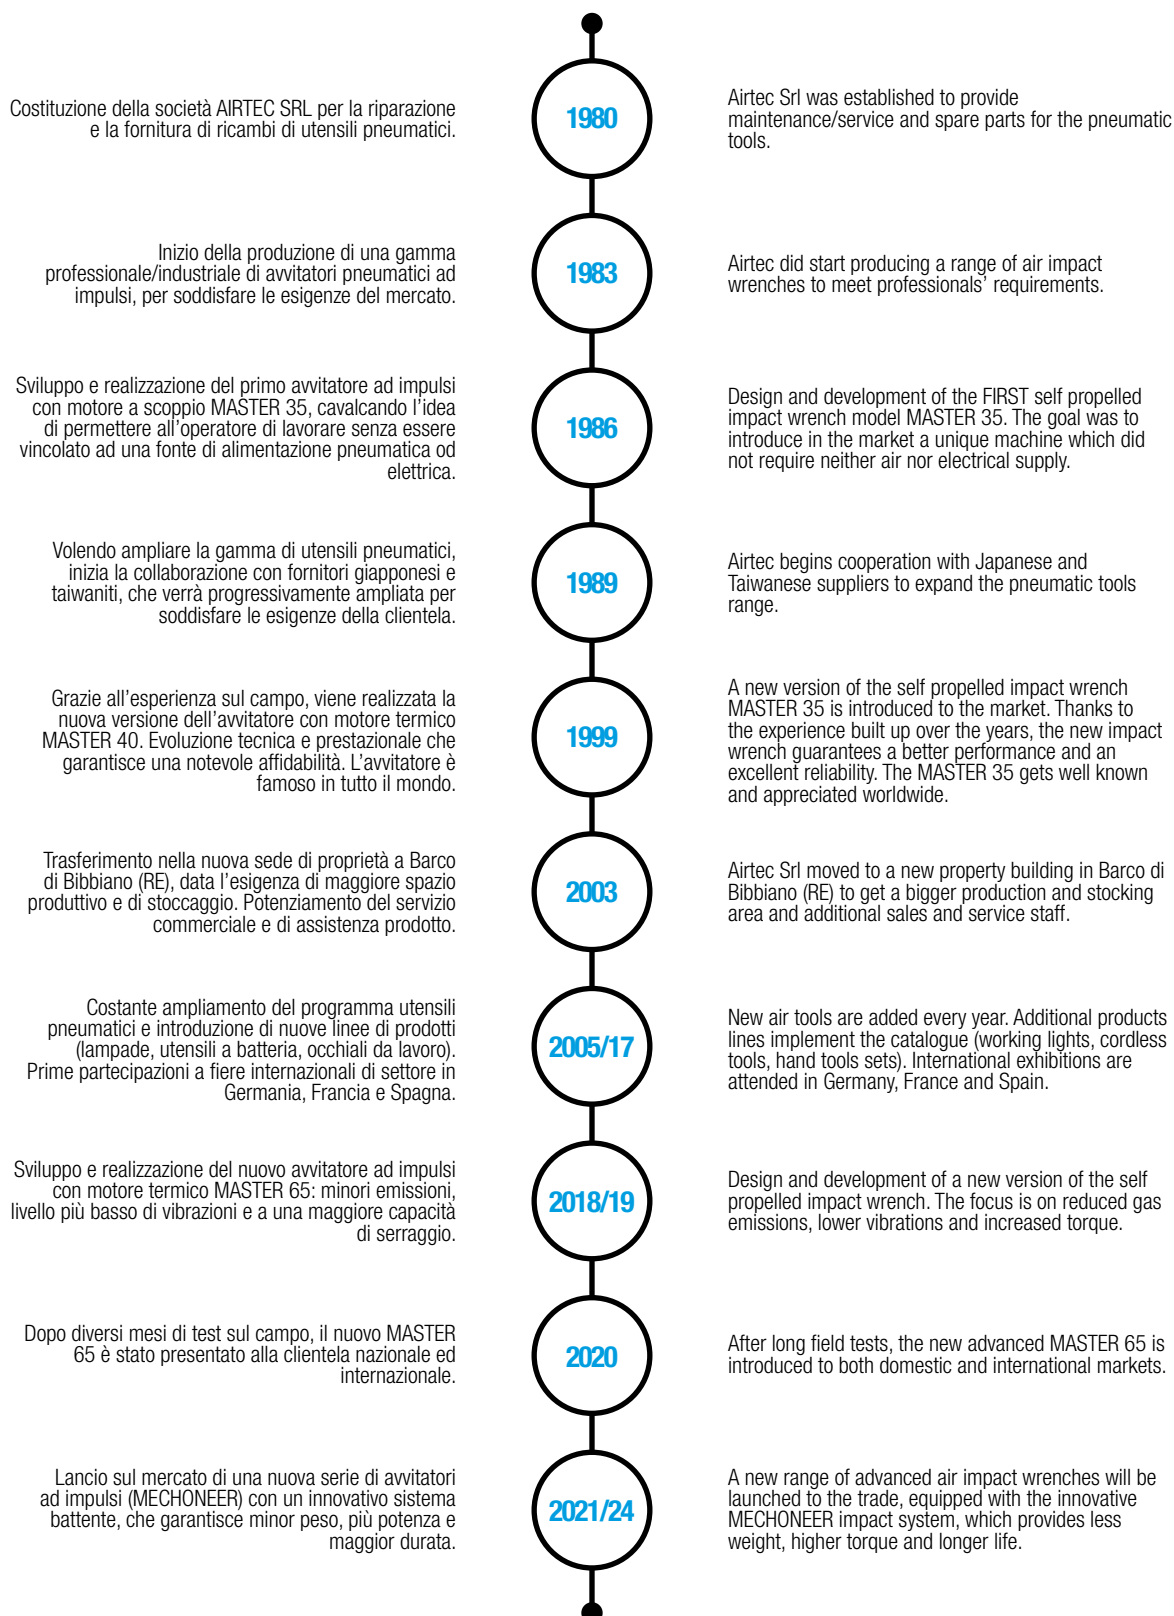



p. 04-07

Master 65

Master 65



p. 48 - 53

Trapani

Drills



p. 08 - 29

Avvitatori ad impulsi

Impact wrenches lines



p. 54 - 57

Maschiatrici

Air tappers



p. 30 - 35

Bussole

Impact sockets



p. 58 - 71

Smerigliatrici

Grinders



p. 36 - 41

Avvitatori a cricchetto

Ratchet wrenches



p. 72 - 75

Troncatrici

Cut off tools



p. 42 - 47

Cacciaviti reversibili

Reversible screwdrivers



p. 76 - 93

Levigatrici e pulitrici

Sanders and polishers



p. 94 - 99

Martelli e scrostatori ad aghi

Hammers and needle scalers



p. 122 - 129

Kit & Accessori

Kits & accessories



p. 100 - 105

Utensili da taglio

Cutting tools



p. 130 - 137

Occhiali

Glasses



p. 106 - 109

Rivettatrici

Riveting guns



p. 138 - 139

Indice alfanumerico

Alphanumeric index



p. 110 - 113

Utensili vari

Various tools



p. 114 - 121

Sollevatori

Jacks

MADE IN ITALY

MASTER 65

Avvitatore 1" con motore a scoppio
1" self propelled impact wrench





MASTER 65

CAPACITÀ DI SERRAGGIO

Attacco quadro:	1"
Capacità bullone:	da 16 a 32 mm
Capacità serraggio massima:	2500 Nm
Coppia di utilizzo consigliata:	500-1800 Nm

SISTEMA AD IMPULSI

Tipo:	camma e sfera
Impatti al minuto:	1800

MOTORE

Cilindrata:	63 cc
-------------	-------

LIVELLO SONORO

Livello pressione acustica (LpA)	101,7 dBA (ISO 3744)
Livello potenza acustica (LwA)	114,8 dBA (ISO 3744)

LIVELLO VIBRAZIONI

	12,2 m/s ² (ISO 5349)
--	----------------------------------

DIMENSIONI

Lunghezza escluso quadro:	602 mm
Altezza:	284 mm
Larghezza:	452 mm
Peso senza carburante:	17,7 kg





TROLLEY

CARRELLO PER SUPPORTO MASTER 65

E' stato progettato da utilizzare con l'avvitatore ad impulsi mod. MASTER 65.

Il carrello é fornito completo di due accessori per permettere di utilizzare l'avvitatore sia in posizione verticale, che orizzontale.

L'uso del carrello col Master 65 e gli accessori permette di ridurre il lavoro manuale, ne facilita l'utilizzo, migliora il confort dell'operatore e quindi migliora la produttività.



CARATTERISTICHE

Braccio regolabile per uso con attrezzi di peso differenti. Semplice freno ruote.

Può essere montato e smontato in pochi minuti, senza l'utilizzo di utensili.

Il corpo principale può essere bloccato per facilitarne il trasporto.

Ruote isolate. Può essere inclinato di 5°.

Quando è smontato, risulta facile da trasportare nel baule di una utilitaria.



ACCESSORI

28017565 Kit per utilizzo verticale



28017560 Kit per utilizzo orizzontale



DATI TECNICI

Peso Totale:	30 kg
Base:	17 kg
Ruota:	10 kg
Asta:	3 kg
Lunghezza:	1080 mm
Profondità:	1625 mm
Altezza (aperto):	870 mm
Altezza (chiuso):	440 mm



CASSETTA IN METALLO Cod. 17500582

Robusto contenitore completo di coperchio con cerniera, serratura con possibilità di inserire un lucchetto e comodi ganci laterali. Può contenere in 3 vani separati l'avvitatore, gli attrezzi di dotazione e gli accessori.

Dimensioni: 590 x 455 x 290 mm

Peso: 16 kg

ALTRI ACCESSORI

Chiavi a bussola esagonali in versione corta o lunga:	
10806038	Bussola 1"x 38
10806046	Bussola 1"x 46
10807038	Bussola 1"x 38 lunga
10807041	Bussola 1"x 41 lunga
10807046	Bussola 1"x 46 lunga
Chiavi a bussola speciali per uso ferroviario:	
10817120	Bussola 1"x 21 x 21
10817121	Bussola 1"x 21 x 28
10817124	Bussola 1"x 24 x 24
Altri accessori disponibili:	
10550000	Kit trattenitore 1"
10820006	Snodo da 1"
10830604	Prolunga 1" x 175 mm
10830606	Prolunga 1" x 250 mm

APPLICAZIONE A FORARE

Mandrino con inserimento punte a cambio rapido. Si applica come una normale chiave a bussola sul Master 65, trasformando l'avvitatore in trapano per legno. Il cambio rapido permette di sostituire in pochi secondi le punte, senza l'ausilio di chiavi supplementari. Le punte da legno con attacco esagonale di 9 mm sono disponibili con diametro 16 e 18 mm.

Cod. 17800090

Mandrino 1" a cambio rapido attacco esagonale 9 mm

Cod. 11109016

Punta a forare attacco esagonale ø 16 mm

Cod. 11109018

Punta a forare attacco esagonale ø 18 mm




AIRTEC

Specialisti della pneumatica

AVVITATORI AD IMPULSI

Impact wrenches lines




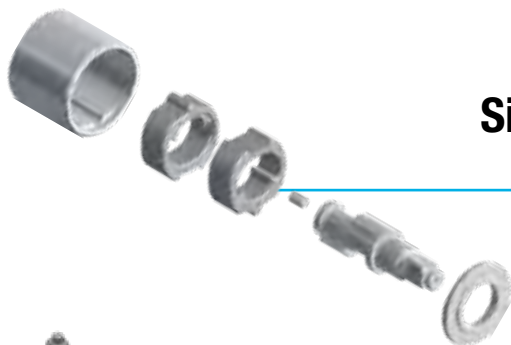

Sistema ad impulsi Mechoneer

MECHONEER IMPACT SYSTEM

352 - 355 - 357 - 357 LL
358 - 358 LL - 359D - 359D LL



Sistema ad alzata di camma

3 JAWS MECHANISM

AT 10/2



Sistema a martello singolo

ROCKING DOG MECHANISM

490/P - 491/P - 580



Sistema singolo martello Jumbo

JUMBO HAMMER MECHANISM


301 - 372 - 458 - 472



Sistema a pernetti

PIN CLUTCH MECHANISM

453

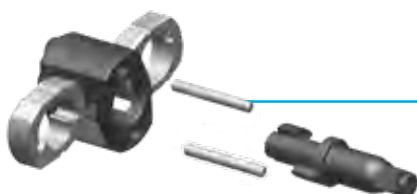

Sistema a doppia massa battente

TWIN HAMMER MECHANISM

310 - 312 - 315 - 320 - 333 - 457 - 462
466 - 466 LL - 812 - 812 LL
814D - 814D LL - 815 - 815 LL



MECHONEER

Il sistema MECHONEER è un meccanismo IBRIDO che combina i sistemi di battuta TWIN HAMMER e PIN-LESS, con meno parti mobili, riducendo le vibrazioni e l'usura. La parte posteriore dell'albero è collegata da un albero secondario allo stelo del rotore, garantendo concentricità e allineamento tra rotore, coperchio e cilindro, riducendo vibrazioni ed usura ed eliminando perdite d'aria interne del motore, che potrebbero causare perdite di potenza.

The patented MECHONEER drive system is a HYBRID TWIN HAMMER/PIN-LESS mechanism that has fewer moving parts, reducing vibration and wear. The rear of the anvil is connected by a secondary spindle to the rotor spline of the motor, guaranteeing concentricity and alignment of rotor, end plates and cylinder – reducing wear and eliminating internal motor air leaks, which can affect power.

A. Il coperchio della gabbia mantiene il grasso nei martelli e nella gabbia, riducendo l'usura.

B. Il meccanismo MECHONEER, pin-less/twin hammer, riduce usura e vibrazioni.

C. Lo stelo del rotore collegato all'albero elimina il disallineamento e riduce l'usura e le vibrazioni.

D. Il pulsante brevettato, che combina il comando avvitatura/svitatura/gestione della potenza, offre una comoda operazione con una mano.

E. Il silenziatore brevettato riduce il livello di rumorosità a 85 dB(A).

F. L'impugnatura ergonomica offre grande comfort all'operatore.

G. La struttura dell'assemblaggio del motore con bullone passante elimina il disallineamento dei componenti, riducendo l'usura, ed elimina le perdite d'aria del motore, aumentando le prestazioni.

A. Hammer cage end plate retains the grease in the hammers & cage, reducing wear.

B. MECHONEER pin-less/twin hammer clutch reduces wear and vibration.

C. Rotor spline connected to anvil eliminates misalignment and reduces wear and vibration.

D. Patented trigger mounted combined forward/reverse/power management switch provides convenient one hand operation.

E. Patented muffler reduces noise level to 85 dB(A).

F. Ergonomic handle design provides unmatched operator comfort.

G. Through-bolt motor assembly construction eliminates component misalignment reducing wear, and eliminates motor air leakage increasing performance.

Il coperchio è sigillato con la gabbia, evitando le perdite di grasso.

The end plate seals with the cage, preventing loss of grease.

L'albero è guidato da un doppio battente, secondo il concetto twin hammer.

The anvil is driven by the twin hammers "twin hammer concept".

I battenti sono guidati dalla gabbia, secondo il concetto pin-less.

The hammers are driven by the cage "pin-less concept".

La gabbia è guidata dallo stelo del rotore, secondo il concetto pin-less.

The cage is driven by the rotor spline "pin-less concept".



Il perno si innesta sia in un foro sul retro dell'albero che in un foro nella parte anteriore dello stelo del rotore, assicurando una perfetta concentricità tra il rotore e l'albero MECHONEER.

The pin engages in a hole at the back of the anvil and also engages in a hole at the front of the rotor spline ensuring perfect concentricity between the rotor and MECHONEER anvil.

SISTEMA BATTENTE

DRIVE SYSTEM


MOD. 580

Cod. 16405000

€ 250,00

Avvitatore a impulsi da 1/4", a bassa coppia di serraggio, indicato per la rimozione delle candele di preriscaldamento. Kit completo di snodo 1/4", 2 prolunghe 1/4" (50 & 100 mm) e 5 bussole 1/4" (8-9-10-11-12 mm).

Low torque 1/4" impact wrench, for diesel glow plug removal. The set includes 1/4" universal joint, 2 pcs 1/4" extension bars (50 & 100 mm) and 5 pcs 1/4" impact sockets (8-9-10-11-12 mm).



"	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
1/4	10-40	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,5	0,80	87±3	5,1


MOD. 491/P

Cod. 12101011

€ 180,00

Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/8". Avvitatore leggero del tipo a presa diretta, dotato di regolatore a più posizioni.

3/8" light straight impact wrench, equipped with air regulator.



												
"	mm	Nm	Nm	bar		mm	l/sec.	kg		dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/8	10	7-90	100	11.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	0,95	98±3	100±3	<2,5


MOD. 490/P

Cod. 12101015

€ 170,00

Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/8", leggero ed ergonomico, con regolatore di potenza progressivo.

3/8" light and ergonomic impact wrench, equipped with progressive regulator.



"	mm	Nm	Nm		bar	"	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/8	10	8-85	100	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,20	91±3	103±3	8,9


MOD. 301

Cod. 12101001

€ 250,00

Avvitatore ad impulsi con attacco da 3/8". Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 5 posizioni per senso di rotazione.

3/8" impact wrench, equipped with air exhaust through the handle and air regulator with 5 positions for direction of rotation.



"	mm	Nm	Nm		bar	"	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/8	14	7-120	271	10.000	6,2	1/4" BSPT	10	1,2	1,35	93±3	104±3	6,6


MOD. 310

Cod. 12101025

€ 250,00

Avvitatore ad impulsi professionale 3/8" in composito. Eccellente rapporto peso/potenza. Utensile leggero ed ergonomico, con scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Professional 3/8" impact wrench with composite body. Excellent weight to power ratio. Very lightweight and ergonomic tool, equipped with air exhaust through the handle, air regulator with 3 positions for direction of rotation and swivel air inlet.



"	mm	Nm	Nm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/8	12	34-338	583	11.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,20	84±3	95±3	6,8


MOD. 372

Cod. 12102031

€ 320,00

Avvitatore angolare ad impulsi, con attacco da 1/2". Avvitatore estremamente compatto, con impugnatura di adeguata lunghezza per arrivare in posti di lavoro stretti e scomodi. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni in avvitamento.

Extremely compact 1/2" angle impact wrench, with adequate handle length to get to narrow and uncomfortable working places. Equipped with air exhaust through the handle and 3 levels air regulator on screwing.



"	mm	Nm	Nm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/2	14	27-231	325	8.500	6,2	1/4" BSPT	10	2,6	1,16	92,2±3	103,2±3	9,9

MOD. 352

Cod. 12102052


€ 290,00

Mini avvitatore a impulsi con attacco da 1/2", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Avvitatore notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, di buona potenza. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, 3 posizioni (2 in avvitamento). Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.200 Nm

Mini 1/2" impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. Ergonomic and extremely compact impact wrench, of good power. Exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions). Nut reversing busting torque: 1.200 Nm



MECHONEER



												
"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
1/2	20	210-542	750	9.500	6,2	1/4" BSP	10	2,0	1,30	85,1±3	96,1±3	4,3


MOD. 312

Cod. 12102010

€ 250,00

Avvitatore ad impulsi professionale 1/2" mini in composito. Eccellente rapporto peso/potenza. Utensile leggero ed ergonomico, con scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Professional 1/2" mini impact wrench with composite body. Excellent weight to power ratio. Very lightweight and ergonomic tool, equipped with air exhaust through the handle, air regulator with 3 positions for direction of rotation and swivel air inlet.



												
"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
1/2	12	34-340	583	11.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,25	91±3	102±3	3,9


MOD. 458

Cod. 12102087

€ 260,00

Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2", notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, molto potente. **Utensile dotato di foro per ingrassaggio** nell'albero, scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Ergonomic and extremely compact very powerful 1/2" impact wrench. **Tool equipped with hole for greasing in the anvil**, air exhaust through the handle and air regulator with 3 positions for direction of rotation.

**mod. AC 458**

Cod. 10700458

€ 18,00

Ingrassatore per utensili pneumatici.
Tubetto da 100 g.
Grease gun for air tool maintenance.
100 g lubrication grease.

**mod. AC 458/R**

Cod. 10700459

€ 8,00

Tubetto grasso da 100 g.
100 g lubrication grease.

"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1/2	20	244-542	949	10.000	6,2	1/4"BSPT	10	2,3	1,37	94,3±3	105,3±3	7,2	


MOD. 453

Cod. 12102076

€ 190,00

Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2". Scarico dell'aria nell'impugnatura. Regolatore di potenza a 4 posizioni in avvitamento.

1/2" impact wrench. Air exhaust through the handle. The air regulator has 4 positions when screwing.

**MOD. 453/K** Cod. 12102077**€ 240,00**

Mod. 453 in valigetta, completa di bussola 1/2" (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm), prolunga 125 mm, chiave esagonale 4 mm, raccordo, mini oliatore e contenitore d'olio.

Mod. 453 in blow mould case, with 1/2" sockets (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm), 125 mm extension bar, 4 mm hexagonal key wrench, nipple, mini oiler and oil pot.

"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1/2	16	34-420	516	7.800	6,2	1/4" BSPT	8	1,5	2,40	86,1±3	99,1±3	<2,5	


MOD. 355

Cod. 12102055

€ 390,00

Avvitatore a impulsi con attacco da 1/2", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 1.850 Nm

1/2" impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions). Nut reversing busting torque: 1.850 Nm


MECHONEER


"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/2	22	130-650	1.230	7.500	6,2	1/4" BSP	10	2,7	2,00	84,7±3	95,7±3	6,5




MOD. 315

Cod. 12102015

€ 300,00

Avvitatore ad impulsi professionale 1/2" in composito. Eccellente rapporto peso/potenza. Utensile leggero ed ergonomico, con scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Professional 1/2" impact wrench with composite body. Excellent weight to power ratio. Very lightweight and ergonomic tool, equipped with air exhaust through the handle, air regulator with 3 positions for direction of rotation and swivel air inlet.



"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/2	18	68-786	1.112	7.000	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,95	92±3	103±3	6,8

MOD. 315/K

Cod. 12102014

€ 340,00

Mod. 315 in valigetta, completa di bussola 1/2" (17 - 19 - 21 mm) e bussole lunghe rivestite 1/2" (17 - 19 - 21 mm).

Mod. 315 in blow mould case, with 1/2" sockets (17 - 19 - 21 mm) and 1/2" deep sockets with plastic cover (17 - 19 - 21 mm).



MOD. 457

Cod. 12102084

€ 355,00

Avvitatore a impulsi da 1/2", notevolmente ergonomico ed estremamente compatto, molto potente. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore a 3 posizioni per senso di rotazione.

Very powerful ergonomic and extremely compact 1/2" impact wrench. Equipped with air exhaust through the handle and air regulator with 3 positions for direction of rotation.



												
"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/2	22	220-600	1.356	9.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,3	1,80	93,1±3	104,1±3	2,8



MOD. 462

Cod. 12102045

€ 268,00

Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2". Scarico aria nell'impugnatura. Dotato di regolatore di potenza a 4 livelli in entrambi i sensi di rotazione.

1/2" impact wrench. Air exhaust through the handle. Equipped with a 4 levels air regulator in both directions of rotations.



												
"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
1/2	16	55-420	500	7.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,0	2,50	92±3	101±3	4,1

MOD. 462/K Cod. 12102044**€ 318,00**

Mod. 462 in valigetta, completa di bussola 1/2" (17 - 19 - 21 mm) e bussola lunghe rivestite 1/2" (17 - 19 - 21 mm).

Mod. 462 in blow mould case, with 1/2" sockets (17 - 19 - 21 mm) and 1/2" deep sockets with plastic cover (17 - 19 - 21 mm).



MOD. 333

Cod. 12102050

€ 340,00

Avvitatore ad impulsi 1/2" molto potente. **Raggiunge una coppia di sbloccaggio del dado di 1830 Nm.** Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 livelli in avvitamento e attacco aria girevole.

Very powerful 1/2" impact wrench. **Nut busting torque of 1830 Nm.** Equipped with exhaust through the handle, 3 levels regulator on screwing and swivel air connection.



"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1/2	22	130-610	1.220	7.500	6,2	1/4" BSP	10	2,0	2,10	84,3±3	95,3±3	6,1	


MOD. 320

Cod. 12103040

€ 620,00

Avvitatore ad impulsi professionale 3/4" in composito. Eccellente rapporto peso/potenza. Utensile leggero ed ergonomico, con scarico dell'aria nell'impugnatura, regolatore a 3 posizioni per senso di rotazione e attacco aria girevole.

Professional 3/4" impact wrench with composite body. Excellent weight to power ratio. Very lightweight and ergonomic tool, equipped with air exhaust through the handle, air regulator with 3 positions for direction of rotation and swivel air inlet.



"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
3/4	27	271-1.627	2.034	5.500	6,2	3/8"BSPT	13	4,3	3,30	92,5±3	103,5±3	11,2	


mod. AC 6/38

Cod. 18000038

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 3/8".
Vibration-damping tube with 3/8" connections.


MOD. 357

Cod. 12103067

€ 810,00

Avvitatore a impulsi con attacco da 3/4", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm**

3/4" impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions). **Nut reversing busting torque: 2.600 Nm**

**MECHONEER****mod. AC 6/38**

Cod. 18000038

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 3/8".
Vibration-damping tube with 3/8" connections.

"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/4	32	270-1.860	2.200	5.500	6,2	3/8" BSP	10	3,7	3,50	85,6±3	96,6±3	7,7


MOD. 357 LL

Cod. 12103068

€ 885,00

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco da 3/4", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). **Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 2.600 Nm**

3/4" long anvil impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions). **Nut reversing busting torque: 2.600 Nm**

**MECHONEER****mod. AC 6/38**

Cod. 18000038

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 3/8".
Vibration-damping tube with 3/8" connections.

"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/4	32	270-1.860	2.200	5.500	6,2	3/8" BSP	10	3,7	4,00	85,6±3	96,6±3	7,7


MOD. 466

Cod. 12103052

€ 500,00

Avvitatore ad impulsi 3/4" molto leggero. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 livelli per senso di rotazione.

Very lightweight 3/4" impact wrench. Equipped with exhaust through the handle and 3 levels regulator for direction of rotation.



													
"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
3/4	27	380-1.050	1.491	7.200	6,2	1/4" BSPT	10	2,8	2,65	87±3	98±3	4,5	


MOD. 466 LL

Cod. 12103053

€ 550,00

Avvitatore ad impulsi 3/4" molto leggero, con albero prolungato. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 livelli per senso di rotazione.

Very lightweight 3/4" long anvil impact wrench. Equipped with exhaust through the handle and 3 levels regulator for direction of rotation.



												
"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/4	27	380-1.050	1.491	7.200	6,2	1/4" BSPT	10	2,8	3,20	87±3	98±3	4,5

MOD. 358

Cod. 12106083


€ 1.240,00

Avvitatore a impulsi, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). Maniglia laterale in dotazione.

Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm

1" impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions). Side handle included.

Nut reversing busting torque: 3.120 Nm

**MECHONEER**

"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1	39	1.800-2.712	2.983	4.300	6,2	1/2"BSP	13	5,0	6,80	102,8±3	124,5±3	8,8		

**mod. AC 6/12**

Cod. 18000012

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 1/2".
Vibration-damping tube with 1/2" connections.

MOD. 358 LL

Cod. 12106084


€ 1.300,00

Avvitatore a impulsi ad albero lungo, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore/invertitore nel pulsante, a 3 posizioni (2 in avvitamento). Maniglia laterale in dotazione.

Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.120 Nm

1" long anvil impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust in the handle and air regulator in the trigger with 3 positions (2 tightening positions). Side handle included.

Nut reversing busting torque: 3.120 Nm

**MECHONEER**

"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1	39	1.800-2.712	2.983	4.300	6,2	1/2"BSP	13	5,0	7,50	102,8±3	124,5±3	8,8		

**mod. AC 6/12**

Cod. 18000012

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 1/2".
Vibration-damping tube with 1/2" connections.

MOD. 812



Cod. 12106054

€ 930,00

Avvitatore ad impulsi 1" molto leggero. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 livelli per senso di rotazione.

Very lightweight 1" impact wrench. Equipped with exhaust through the handle and 3 levels regulator for direction of rotation.

NEW


mod. AC 6/12

Cod. 18000012

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 1/2".
Vibration-damping tube with 1/2" connections.

"	mm	Nm	Nm		bar			kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1	38	600-2.000	2.440	4.500	6,2	1/2"BSPT	13	5,70	97±3	108±3	6,1		

MOD. 812 LL


Cod. 12106055

€ 990,00

Avvitatore ad impulsi 1" molto leggero, con albero prolungato. Utensile dotato di scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore a 3 livelli per senso di rotazione.

Very lightweight 1" long anvil impact wrench. Equipped with exhaust through the handle and 3 levels regulator for direction of rotation.

NEW


mod. AC 6/12

Cod. 18000012

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 1/2".
Vibration-damping tube with 1/2" connections.

"	mm	Nm	Nm		bar			kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1	38	600-2.000	2.440	4.500	6,2	1/2"BSPT	13	5,3	97±3	108±3	6,1		

MOD. 815

Cod. 12106070

€ 1.130,00

Avvitatore ad impulsi 1". Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore di potenza a 3 livelli in avvitamento.

1" impact wrench. Air exhaust through the handle and 3 levels air regulator on screwing.


**mod. AC 6/12**

Cod. 18000012

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 1/2".
Vibration-damping tube with 1/2" connections.

												
"	mm	Nm	Nm		bar	l/sec.	mm	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,2	7,40	102±3	113±3	14,9

**MOD. 815P**

Cod. 12106070P

€ 1.130,00

Utensile predisposto per carrello silenziato.

Tool fitted for silenced trolley.

											
"	mm	Nm	Nm		bar		l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" GAS	4,2	7,40	102±3	113±3	14,9

MOD. 815 LL

Cod. 12106075

€ 1.170,00

Avvitatore ad impulsi 1" con albero prolungato 6". Scarico dell'aria nell'impugnatura e regolatore di potenza a 3 livelli in avvitamento.

1" impact wrench with 6" long anvil. Air exhaust through the handle and 3 levels air regulator on screwing.


**mod. AC 6/12**

Cod. 18000012

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 1/2".
Vibration-damping tube with 1/2" connections.

												
"	mm	Nm	Nm		bar	l/sec.	mm	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
1	33	700-2.100	2.712	5.000	6.2	1/2" BSPT	16	4.2	8.15	103±3	114±3	14.7

**MOD. 815 LL P**

Cod. 12106075P

€ 1.170,00

Utensile predisposto per carrello silenziato.

Tool fitted for silenced trolley.

											
"	mm	Nm	Nm		bar	l/sec.		kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" GAS	4,2	8,15	103±3	114±3	14,7

MOD. 359D

Cod. 12106086

€ 1.300,00

Avvitatore a impulsi dritto con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria inferiore. Il regolatore/invertitore è a 3 posizioni per senso di rotazione. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.390 Nm.

Straight 1" impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust is at the bottom. The air regulator has 3 positions in both directions of rotation. Nut reversing busting torque: 3.390 Nm



MECHONEER

mod. AC 6/12

Cod. 18000012

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 1/2".
Vibration-damping tube with 1/2" connections.



													
"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
1	42	1.100-2.800	3.200	6.000	6,2	1/2" BSP	13	5,7	8,50	102,9 ± 3	113,9 ± 3	12,7	

MOD. 359D LL

Cod. 12106087

€ 1.400,00

Avvitatore a impulsi dritto ad albero lungo, con attacco da 1", dotato del nuovo sistema di battuta Mechoneer. Scarico dell'aria inferiore. Il regolatore/invertitore è a 3 posizioni per senso di rotazione. Coppia di sbloccaggio del dado in svitamento 3.390 Nm.

Straight 1" long anvil impact wrench, equipped with the new Mechoneer drive system. The exhaust is at the bottom. The air regulator has 3 positions in both directions of rotation. Nut reversing busting torque: 3.390 Nm



MECHONEER

mod. AC 6/12

Cod. 18000012

€ 25,00


Tubo smorza vibrazioni attacchi 1/2".
Vibration-damping tube with 1/2" connections.



												
"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1	42	1.100-2.800	3.200	6.000	6.2	1/2" RSP	13	5.7	9.50	102.9+3	113.9+3	12.7


€ 1.200,00

1" straight impact wrench. Side air exhaust (for use with horizontal handle). 3 levels air regulator in both directions of rotation and double action button to avoid abrupt operation.



€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 3/8".
Vibration-damping tube with 3/8" connections.



"	mm	Nm	Nm	bar	bar	mm	l/sec.	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1	39	271-2.983	3.390	5.000	6.2	3/8" BSPT	13	4.6	6.50	100.6±3	111.6±3	14.1


€ 1.300,00

1" straight impact wrench with 6" long anvil. Side air exhaust (for use with horizontal handle). 3 levels air regulator in both directions of rotation and double action button to avoid abrupt operation.



€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 3/8".
Vibration-damping tube with 3/8" connections.



												
"	mm	Nm	Nm	bar	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
1	39	271-2.983	3.390	5.000	6.2	3/8" BSPT	13	4.6	7.40	100.6±3	111.6±3	14.1

MOD. AT10/2

Cod. 12007030

€ 4.600,00

Avvitatore di elevate prestazioni, con attacco da 1 1/2" e impugnatura posteriore, per lavori gravosi. Scarico dell'aria frontale. Equipaggiata con maniglia laterale e gancio di sospensione rimovibili.

High performance 1 1/2" impact wrench with "D" handle for heavy-duty jobs. Front exhaust. Equipped with detachable side handle and suspension hook.



mod. AC 6/12

Cod. 18000012

€ 25,00

Tubo smorza vibrazioni attacchi 1/2".
Vibration-damping tube with 1/2" connections.




												
"	mm	Nm	Nm		bar	1/2"GAS	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1 1/2	24-56	1.318-3.296	5.933	3.200	6.2	1/2"GAS	16	6.7	14.5	104.1±3	109.6±3	12.3

	Mod.	Cod.													
			"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
	580	16405000	1/4	-	10-40	-	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,5	0,80	87±3	98±3	5,1
	491/P	12101011	3/8	10	7-90	100	11.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	0,95	98±3	100±3	<2,5
	490/P	12101015	3/8	10	8-85	100	10.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,20	91±3	103±3	8,9
	301	12101001	3/8	14	7-120	271	10.000	6,2	1/4" BSPT	10	1,2	1,35	93±3	104±3	6,6
	310	12101025	3/8	12	34-338	583	11.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,20	84±3	95±3	6,8
	352	12102052	1/2	20	210-542	750	9.500	6,2	1/4" BSP	10	2,0	1,30	85,1±3	96,1±3	4,3
	312	12102010	1/2	12	34-340	583	11.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	1,25	91±3	102±3	3,9
	372	12102031	1/2	14	27-231	325	8.500	6,2	1/4" BSPT	10	2,6	1,16	92,2±3	103,2±3	9,9
	458	12102087	1/2	20	244-542	949	10.000	6,2	1/4" BSPT	10	2,3	1,37	94,3±3	105,3±3	7,2
	355	12102055	1/2	22	130-650	1.230	7.500	6,2	1/4" BSP	10	2,7	2,00	84,7±3	95,7±3	6,5
	315	12102015	1/2	18	68-786	1.112	7.000	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,95	92±3	103±3	6,8
	457	12102084	1/2	22	220-600	1.356	9.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,3	1,80	93,1±3	104,1±3	2,8
	453	12102076	1/2	16	34-420	516	7.800	6,2	1/4" BSPT	8	1,5	2,40	86,1±3	99,1±3	<2,5
	333	12102050	1/2	22	130-610	1.220	7.500	6,2	1/4" BSP	10	2,0	2,10	84,3±3	95,3±3	6,1
	462	12102045	1/2	16	55-420	500	7.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,0	2,50	92±3	101±3	4,1

	Mod.	Cod.													
			"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
	357	12103067	3/4	32	270-1.860	2.200	5.500	6,2	3/8" BSP	10	3,7	3,50	85,6±3	96,6±3	7,7
	357 LL	12103068	3/4	32	270-1.860	2.200	5.500	6,2	3/8" BSP	10	3,7	4,00	85,6±3	96,6±3	7,7
	466	12103052	3/4	27	380-1.050	1.491	7.200	6,2	1/4" BSPT	10	2,8	2,65	87±3	98±3	4,5
	466 LL	12103053	3/4	27	380-1.050	1.491	7.200	6,2	1/4" BSPT	10	2,8	3,20	87±3	98±3	4,5
	320	12103040	3/4	27	271-1.627	2.034	5.500	6,2	3/8"BSPT	13	4,3	3,30	92,5± 3	103,5± 3	11,2
	358	12106083	1	39	1.800-2.712	2.983	4.300	6,2	1/2" BSP	13	5,0	6,80	102,8±3	124,5±3	8,8
	358 LL	12106084	1	39	1.800-2.712	2.983	4.300	6,2	1/2" BSP	13	5,0	7,50	102,8±3	124,5±3	8,8
	812	12106054	1	38	600-2.000	2.440	4.500	6,2	1/2" BSPT	13	5,3	5,70	97±3	108±3	6,1
	812 LL	12106055	1	38	600-2.000	2.440	4.500	6,2	1/2" BSPT	13	5,3	6,50	97±3	108±3	6,1
	815	12106070	1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,2	7,40	102±3	113±3	14,9
	815 LL	12106075	1	33	700-2.100	2.712	5.000	6,2	1/2" BSPT	16	4,2	8,15	103±3	114±3	14,7
	359D	12106086	1	42	1.100-2.800	3.200	6.000	6,2	1/2" BSP	13	5,7	8,50	102,9± 3	113,9± 3	12,7
	359D LL	12106087	1	42	1.100-2.800	3.200	6.000	6,2	1/2" BSP	13	5,7	9,50	102,9±3	113,9±3	12,7
	814D	12106067	1	39	271-2.983	3.390	5.000	6,2	3/8" BSPT	13	4,6	6,50	100,6±3	111,6±3	14,1
	814D LL	12106068	1	39	271-2.983	3.390	5.000	6,2	3/8"BSPT	13	4,6	7,40	100,6± 3	111,6± 3	14,1
	AT10/2	12007030	1 1/2	24-56	1.318-3.296	5.933	3.200	6,2	1/2" GAS	16	6,7	14,5	104,1±3	109,6±3	12,3

BUSSOLE

Impact sockets

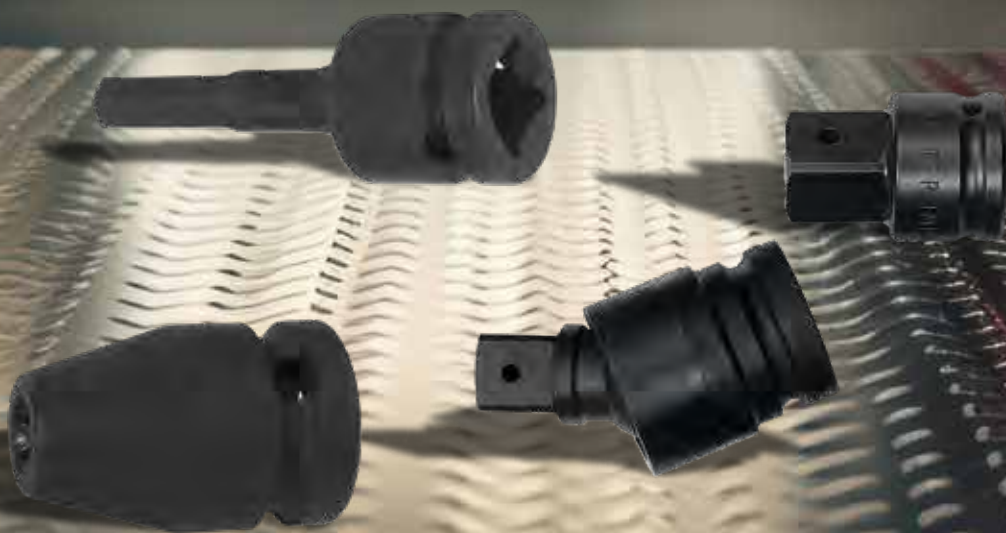



Bussole standard

Standard impact sockets

Cod.	mm	€
10802010	10	7,50
10802011	11	7,50
10802012	12	7,50
10802013	13	7,50
10802014	14	7,50
10802015	15	7,50
10802016	16	7,50

Cod.	mm	€
10802017	17	7,50
10802018	18	7,50
10802019	19	7,50
10802020	20	9,00
10802021	21	9,00
10802022	22	9,00
10802023	23	9,00

Cod.	mm	€
10802024	24	10,00
10802025	25	10,00
10802026	26	12,00
10802027	27	12,00
10802030	30	14,00
10802032	32	15,00



Bussole lunghe

Deep impact sockets

Cod.	mm	€
10803013	13	13,00
10803016	16	14,00
10803017	17	14,00
10803018	18	14,00
10803019	19	14,30

Cod.	mm	€
10803021	21	16,70
10803022	22	16,70
10803024	24	17,10
10803027	27	18,00
10803030	30	20,00



Bussole pareti sottili

Thin wall impact sockets

Cod.	mm	€
10813017	17	14,00
10813019	19	14,00
10813021	21	14,00
10813022	22	14,50



Bussole pareti extra sottili

Extra thin wall impact sockets

Cod.	mm	€
10814015	15	17,00
10814017	17	17,00
10814019	19	17,00



Bussole sottili rivestite

Thin wall covered impact sockets

Cod.	mm	€
17970017	17	13,00
17970019	19	13,00
17970021	21	13,00
17970022	22	13,00



Bussole Torx

Impact Torx sockets



Cod.		€
10850010	E10	10,00
10850011	E11	10,00
10850012	E12	10,00
10850014	E14	10,00
10850016	E16	10,00

Cod.		€
10850018	E18	10,00
10850020	E20	11,00
10850022	E22	13,00
10850024	E24	13,00



Bussole inserto Torx

Torx socket bits



Cod.		€
10851030	T30	15,00
10851040	T40	15,00
10851045	T45	15,00
10851050	T50	15,00
10851055	T55	15,00
10851060	T60	15,00



Bussole inserto esagonale

Hexagonal socket bits



Cod.	mm	€
10852008	8	18,00
10852010	10	18,00
10852012	12	18,00
10852014	14	18,00
10852017	17	20,00
10852019	19	20,00



Snodo 1/2"

1/2" universal joint

Cod. 10820002
€ 30,00



Prolunghe

Extensions

Cod.	mm	€
10830204	75	14,00
10830206	125	16,00



Raccordo 1/2"F - 3/4"M

1/2"F - 3/4"M adaptor

Cod. 10840024
€ 14,00



Bussole standard

Standard impact sockets

Cod.	mm	€
10804017	17	21,00
10804019	19	21,00
10804021	21	21,00
10804022	22	22,00
10804023	23	22,00
10804024	24	22,00
10804025	25	22,00

Cod.	mm	€
10804026	26	22,00
10804027	27	22,00
10804028	28	22,00
10804030	30	23,00
10804032	32	23,00
10804033	33	24,00
10804034	34	24,00

Cod.	mm	€
10804035	35	24,00
10804036	36	26,00
10804038	38	31,00
10804041	41	34,00
10804046	46	35,00



Bussole lunghe

Deep impact sockets

Cod.	mm	€
10805019	19	32,00
10805022	22	32,00
10805024	24	33,00
10805027	27	33,00
10805028	28	33,00
10805030	30	34,50

Cod.	mm	€
10805032	32	34,50
10805033	33	37,00
10805034	34	37,00
10805036	36	40,60



Bussole pareti sottili

Thin wall impact sockets

Cod.	mm	€
10815024	24	48,30
10815027	27	48,30
10815030	30	54,50



Snodo 3/4"

3/4" universal joint

Cod. 10820004
€ 60,00



Prolunga

Extension

Cod. 10830404
€ 42,00



Raccordi

Adaptors

Cod.	mm	€
10840042	3/4" F - 1/2" M	24,00
10840046	3/4" F - 1" M	28,00



Bussole standard

Standard impact sockets

Cod.	mm	€
10806024	24	32,00
10806027	27	32,00
10806030	30	32,00
10806032	32	32,00
10806033	33	32,00
10806036	36	34,00
10806038	38	38,00
10806039	39	39,00

Cod.	mm	€
10806041	41	39,00
10806046	46	44,00
10806050	50	59,00
10806055	55	75,00
10806060	60	80,00
10806065	65	96,00
10806070	70	114,00



Bussole lunghe

Deep impact sockets

Cod.	mm	€
10807024	24	52,00
10807027	27	52,00
10807030	30	52,00
10807032	32	52,00
10807033	33	52,00
10807036	36	54,00
10807038	38	60,00

Cod.	mm	€
10807039	39	62,00
10807041	41	64,00
10807046	46	78,00
10807050	50	88,00
10807055	55	110,00
10807060	60	114,00



Bussole pareti sottili

Thin wall impact sockets

Cod.	mm	€
10817027	27	64,00
10817030	30	66,00
10817032	32	66,00



Snodo 1"

1" universal joint

Cod. 10820006
€ 130,00



Prolunghe

Extensions

Cod.	mm	€
10830604	175	58,00
10830606	250	75,00



Raccordo 1"F - 3/4"M

1" F - 3/4" M adaptor

Cod. 10840064
€ 32,00



Bussole standard

Standard impact sockets

Cod.	mm	€
10808050	50	200,00
10808055	55	200,00
10808060	60	220,00
10808065	65	240,00
10808070	70	260,00

Cod.	mm	€
10808075	75	290,00
10808080	80	320,00
10808085	85	360,00
10808090	90	410,00
10808095	95	690,00

Cod.	mm	€
10808100	100	720,00
10808105	105	800,00
10808110	110	830,00
10808115	115	860,00



Snodo 11/2"

11/2" universal joint

Cod. 10820008

€ 630,00



Raccordo 11/2"F - 1"M

11/2"F - 1"M adaptor

Cod. 10840086

€ 220,00



Mod. 500 Cod. 17930000

Kit di chiavi a bussola attacco da 1/2" - Confezione da 10 pezzi.

10 pcs box 1/2" impact sockets.

> 9/10/11/13/14/17/19/22/24/27 mm

€ 56,00



Mod. 505 Cod. 17970000

Set 3 bussole 1/2" pareti sottili con rivestimento in plastica.

3 pcs 1/2" thin wall impact sockets set with plastic cover and insert.

> 17/19/21 mm

€ 30,00



The logo for AIRTEC, featuring the word "AIRTEC" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 'A' and 'I' having a modern, geometric feel. The background of the entire image is a blurred industrial setting, showing a large, perforated metal surface in the foreground and various mechanical components and tools in the background, creating a sense of a professional workshop or factory environment.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

AVVITATORI A CRICCHETTO

Ratchet wrenches




MOD. 402

Cod. 12301007

€ 180,00

Mini chiave a cricchetto 1/4" reversibile, ideale nell'utilizzo in spazi ridotti. Corpo in composito con scarico posteriore.

1/4" reversible mini ratchet wrench, ideal to work in small spaces. Composite body with rear exhaust.



"	mm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1/4	8	41	350	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	0,50	85±3	96±3	2,6	


MOD. 442

Cod. 12301030

€ 180,00

Chiave a cricchetto 1/4" reversibile, ideale per spazi ridotti. Corpo ergonomico in composito con regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole.

1/4" reversible ratchet wrench, ideal to work in small spaces. Ergonomic composite body with air regulator, rear exhaust and swivel air inlet.



"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
1/4	6	7-27	27	200	6,2	1/4" BSPT	8	6,7	0,50	84±3	88±3	1,8


MOD. 401

Cod. 12301006

€ 160,00

Chiave a cricchetto 3/8" reversibile, ideale per utilizzo in spazi ridotti. Corpo in composito con regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole.

3/8" reversible ratchet wrench, ideal to work in small spaces. Composite body with air regulator, rear exhaust and swivel air inlet.



"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/8	8	7-41	41	200	6,2	1/4" BSPT	8	6,7	0,50	84±3	88±3	1,8


MOD. 403

Cod. 12301008

€ 180,00

Mini chiave a cricchetto 3/8" reversibile, ideale nell'utilizzo in spazi ridotti. **Albero bombato, per un utilizzo più flessibile**, e corpo in composito con scarico posteriore.

3/8" reversible mini ratchet wrench, ideal to work in small spaces. **Wobble anvil for a more flexible use** and composite body with rear exhaust.



											
"	mm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/8	8	41	350	6,2	1/4" BSPT	8	2,0	0,50	85±3	96±3	2,6


MOD. 481

Cod. 12301000

€ 160,00

Chiave a cricchetto 3/8" reversibile.

3/8" reversible ratchet wrench.



"	mm	Nm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3/8	10	13-60	80	150	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	1,20	93±3	105±3	2,5

MOD. 441

Cod. 12301021

€ 250,00

Chiave a cricchetto 1/2", con meccanismo ad impulsi che elimina il contraccolpo al serraggio. Corpo in composito. Scarico posteriore e attacco aria girevole.

1/2" reactionless ratchet wrench. Composite body, rear exhaust and swivel air inlet.


**MOD. 441/K**

Cod. 12301022

€ 280,00

Mod. 441 in valigetta con 7 bussole 1/2" (9-10-11-13-14-17-19 mm), uno snodo 1/2", una prolunga 75 mm, 3 inserti L 30 mm, un porta inserti, un contenitore olio e un raccordo.

Mod. 441 in blow mould case, equipped with 7 pcs 1/2" sockets (9-10-11-13-14-17-19 mm), 3 bits L 30 mm, 1/2" universal joint, 75 mm extension bar, bits holder, nipple and oil pot.



"	mm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
1/2	10	122	400	6,2	1/4" BSPT	8	5,0	1,30	90±3	15,3


MOD. 480

Cod. 12301010

€ 160,00

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile.

1/2" reversible ratchet wrench.



"	mm	Nm	Nm	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
1/2	10	13-60	80	150	6,2	1/4" BSPT	10	9,2	1,20	2,5

MOD. 482

Chiave a cricchetto 1/2" reversibile. Rinforzata e regolabile, ottima affidabilità.

Cod. 12101030

1/2" reversible ratchet wrench. Stronger version, adjustable and very reliable.

€ 270,00




MOD. 482/K

Cod. 12101031

€ 300,00

Mod. 482 in valigetta, con 7 bussole 1/2" (9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm), 3 inserti L 30 mm, snodo 1/2", prolunga 75 mm, porta inserti, raccordo e contenitore olio.

Mod. 482 in blow mould case, equipped with 7 pcs 1/2" sockets (9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm), 3 bits L 30 mm, 1/2" universal joint, 75 mm extension bar, bits holder, nipple and oil pot.



"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1/2	10	13-115	170	170	6,2	1/4" NPT	8	8,0	1,20	92±3	105±3	3,5	


MOD. 472

Avvitatore angolare ad impulsi 1/2". Comoda testina alta 63 mm per entrare in spazi ridotti. Sistema di battuta a singolo martello Jumbo. Presa ergonomica in composito. Scarico posteriore. Regolatore a 2 livelli in avvitamento, 1 in svitamento.

Cod. 12102032

1/2" angle impact wrench. 63 mm head to work in small spaces. Jumbo hammer mechanism. Ergonomically designed composite handle. Rear exhaust. 2 levels regulator on screwing, 1 on unscrewing.

€ 385,00



"	mm	Nm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
1/2	16	61-190	244	7.000	6,2	1/4" BSPT	8	2,3	1,80	97±3	108±3	29,2	

The background of the image is a blurred industrial setting. The top half shows a dark, out-of-focus area with some light sources creating bokeh effects. The bottom half shows a highly reflective, metallic surface, likely a machine bed, with a bright, vertical light reflection running down the center.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

CACCIAVITI REVERSIBILI

Reversible screwdrivers




MOD. 630

Cod. 12302030

€ 800,00

Cacciavite reversibile a pistola, con meccanismo di arresto automatico dell'aria (auto shut-off). Dotato di 2 diversi ingressi dell'aria (superiore e inferiore), di gancio superiore e maniglia laterale. Regolazione interna, molto intuitiva e di facile accesso.

Pistol type reversible auto shut-off screwdriver. Equipped with 2 different air inlets (top and bottom), hook and side handle. Intuitive and easy to access internal adjustable clutch.

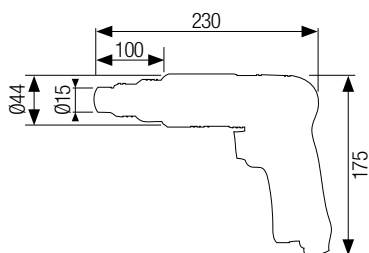

*	mm	Nm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	6	3,0-11,0	500	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	1,20	77±3	88±3	<2,5


MOD. 632

Cod. 12302032

€ 750,00

Cacciavite reversibile dritto, con meccanismo di arresto automatico dell'aria (auto shut-off). Utensile molto ergonomico, con gancio di sospensione per utilizzo in linee di montaggio. Regolazione interna, molto intuitiva e di facile accesso.

Straight grip reversible auto shut-off screwdriver. Very ergonomic tool with suspension hook for use in assembly lines. Intuitive and easy to access internal adjustable clutch.



*	mm	Nm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	6	1,5-9,5	550	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	0,95	78±3	89±3	<2,5


MOD. 610

Cod. 12302020


€ 500,00

Cacciavite reversibile diritto con arresto automatico dell'aria (auto shut-off). Meccanismo di avviamento a pressione. Frizione regolabile esterna. Fornito con 3 molle per ottenere serraggi diversi. Utensile venduto in configurazione "hard".

Straight grip reversible auto shut-off screwdriver. Push start mechanism. Outside adjustable clutch. Supplied with 3 different springs for adjustment of torque. Tool sold in "hard" configuration.



Mod. 610	2 - 5,1 Nm	1 - 4,5 Nm	0,5 - 3,5 Nm
----------	------------	------------	--------------



"	mm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	5	0,5-5,1	650	6,2	1/4" BSPT	10	7,0	0,60	84±3	93±3	<2,5

MOD. 611

Cod. 12302022


€ 500,00

Cacciavite reversibile a pistola, con meccanismo di arresto automatico dell'aria (auto shut-off). Dotato di 3 diversi ingressi dell'aria (superiore, posteriore e inferiore) e di gancio per utilizzo in linee di montaggio. Fornito con 3 molle per ottenere serraggi diversi. Utensile venduto in configurazione "hard".

Pistol type reversible auto shut-off screwdriver. Equipped with 3 different air inlets (top, rear and bottom) and one hook for use in assembly lines. Supplied with 3 different springs for adjustment of torque. Tool sold in "hard" configuration.



Mod. 611	2 - 5,1 Nm	1 - 4,5 Nm	0,5 - 3,5 Nm
----------	------------	------------	--------------

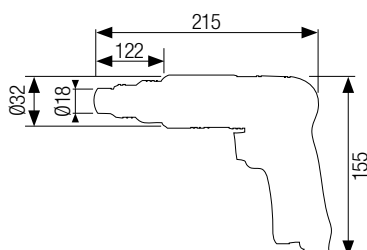

"	mm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	5	0,5-5,1	600	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	0,83	86,7±3	97,7±3	<2,5


MOD. 603

Cod. 12301090

€ 350,00

Cacciavite reversibile diritto. Avviamento a leva, scarico posteriore e frizione interna.

Straight reversible screwdriver. Lever start, rear exhaust and inside clutch.



*	mm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg		dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	4	0,3-1,5	1.700	6,2	1/4" NPT	8	5,0	0,62	84±3	96±3	4,5


MOD. 606

Cod. 12302010

€ 370,00

Cacciavite reversibile diritto. Avviamento a leva, scarico posteriore e frizione regolabile esterna.

Straight reversible screwdriver. Lever start, rear exhaust and outside adjustable clutch.



*	mm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg		dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	5	5-6	1.800	6,2	1/4" NPT	10	6,5	1,25	85±3	98±3	<2,5


**mod. AC 7**Cod. 10700750
€ 28,00Tubo silenziatore.
Silenced exhaust hose assembly.**MOD. 620**

Cod. 12302080

€ 270,00

Cacciavite reversibile a pistola. Avviamento a pulsante. Scarico posteriore. Frizione regolabile esterna per una maggiore versatilità.

Reversible screwdriver with pistol grip. Start button. Rear exhaust. External adjustable clutch for greater versatility.

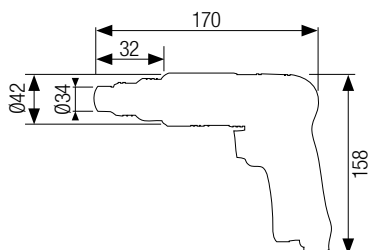

*	mm	Nm		bar	mm	l/sec.	kg		dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	5	5-7	1.800	6,2	1/4" BSPT	10	12,5	1,40	84,3±3	89,7±3	<2,5

**mod. AC 7**Cod. 10700750
€ 28,00Tubo silenziatore.
Silenced exhaust hose assembly.


MOD. 605

Cod. 12302005

€ 250,00

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Corpo in composito. Avviamento a pulsante.
Scarico posteriore. **Frizione positiva.**

Reversible screwdriver with pistol grip. Composite motor housing. Start button.
Positive clutch.

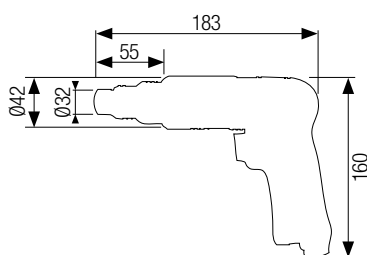

*	mm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	7	16	800	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,10	84±3	95±3	<2,5


MOD. 608

Cod. 12302018

€ 230,00

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Corpo in composito. Avviamento a pulsante.
Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Reversible screwdriver with pistol grip. Composite motor housing. Start button. Rear exhaust.
Internal adjustable clutch.

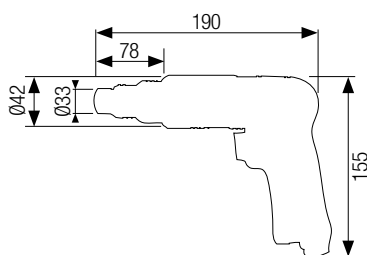

*	mm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	5	3-8	1.800	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,10	87±3	95±3	<2,5


MOD. 609

Cod. 12302019

€ 260,00

Cacciavite reversibile con impugnatura a pistola. Corpo in composito. Avviamento a pulsante.
Scarico posteriore. Regolazione di serraggio interna.

Reversible screwdriver with pistol grip. Composite motor housing. Start button. Rear exhaust.
Internal adjustable clutch.

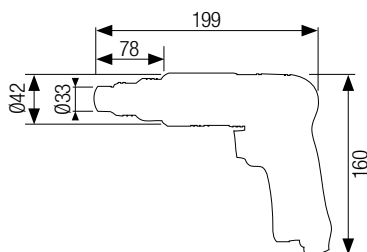

*	mm	Nm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
1/4" E	6	3-11	800	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,20	87±3	95±3	<2,5

The background is a blurred industrial setting, likely a factory or workshop, with various metal structures and components visible. In the foreground, a perforated metal plate is in focus, showing numerous small holes. The overall color palette is dominated by greys, blues, and oranges.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

TRAPANI

Drills




MOD. 375

Cod. 15011001

€ 180,00

Trapano di dimensioni compatte con mandrino autoserrante in composito capacità 6,3 mm.
Scarico posteriore.

Compact drill with 6,3 mm self tightening composite chuck. Rear exhaust.

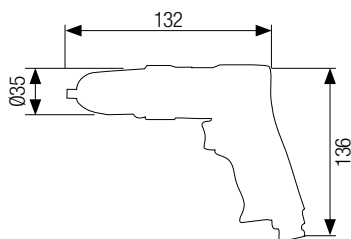

KW											
kW	mm	3/8" x 24F	2.800	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,19	6,3			6,2		10	8,3	0,70	84±3	95±3	<2,5


MOD. 380

Cod. 15010040

€ 225,00

Trapano reversibile in composito, con mandrino autoserrante in composito da 10 mm.
Pulsante a doppia azione. Scarico posteriore.

Reversible composite drill, with 10 mm self tightening composite chuck. Double action trigger.
Rear exhaust.

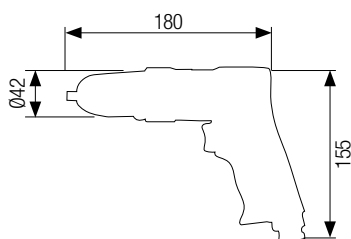**mod. AC 100/1**

Cod. 17700151

€ 34,00

Mandrino autoserrante in composito per punte 1 ÷ 10 mm.
Attacco 3/8" x 24 F.

Self tightening composite chuck
(1 ÷ 10 mm. 3/8" x 24 F).

**mod. AC 7**

Cod. 10700750

€ 28,00

Tubo silenziatore.
Silenced exhaust hose assembly.

KW											
kW	mm	3/8" x 24F	1.800	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,33	10			6,2		10	11,7	1,10	85±3	96±3	<2,5


MOD. 478/A

Cod. 15010010

€ 180,00

Trapano con mandrino autoserrante in composito da 10 mm. Scarico posteriore.

Drill with 10 mm self tightening composite chuck. Rear exhaust.

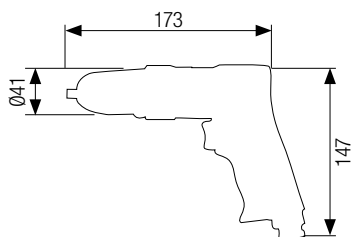

KW											
kW	mm	3/8" x 24F	2.500	6,2	1/4" BSPT	10	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,35	10	3/8" x 24F	2.500	6,2	1/4" BSPT	10	11,7	1,15	82±3	100±3	<2,5



mod. AC 100/1

Cod. 17700151

€ 34,00

Mandrino autoserrante in composito per punte 1 ÷ 10 mm. Attacco 3/8" x 24 F.

Self tightening composite chuck (1 ÷ 10 mm. 3/8" x 24 F.).



mod. AC 7

Cod. 10700750

€ 28,00

Tubo silenziatore.

Silenced exhaust hose assembly.


MOD. 495/A

Cod. 13200040

€ 190,00

Trapano dritto con mandrino autoserrante in composito da 10 mm. Scarico posteriore.

Straight drill with 10 mm self tightening composite chuck. Rear exhaust.



KW											
kW	mm	3/8" x 24F	4.000	6,2	1/4" BSPT	10	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,35	10	3/8" x 24F	4.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,0	0,95	83±3	95±3	<2,5



mod. AC 100/1

Cod. 17700151

€ 34,00

Mandrino autoserrante in composito per punte 1 ÷ 10 mm. Attacco 3/8" x 24 F.

Self tightening composite chuck (1 ÷ 10 mm. 3/8" x 24 F.).



mod. AC 7

Cod. 10700750

€ 28,00

Tubo silenziatore.

Silenced exhaust hose assembly.


MOD. 493

Cod. 15010020

€ 180,00

Trapano angolare con mandrino a cremagliera da 10 mm. Scarico posteriore.

Angle drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust.

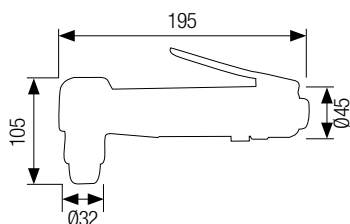

KW											
kW	mm	3/8"x24F	1.600	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,30	10	3/8"x24F	1.600	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	1,10	87,4±3	101±3	<2,5


MOD. 496

Cod. 15010021

€ 220,00

Trapano angolare reversibile con mandrino a cremagliera da 10 mm. Scarico posteriore.

Reversible angle drill with 10 mm key chuck. Rear exhaust.

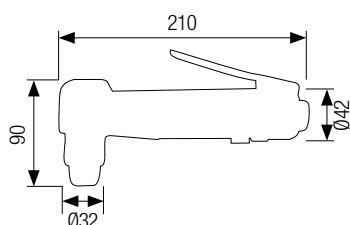

KW											
kW	mm	3/8"x24F	1.900	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,25	10	3/8"x24F	1.900	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	1,20	96,7±3	113,7±3	<2,5

**mod. AC 7**

Cod. 10700750

€ 28,00Tubo silenziatore.
Silenced exhaust hose assembly.


MOD. 383

Cod. 15013020

€ 300,00

Trapano reversibile in composito, con mandrino autoserante in metallo da 13 mm. Pulsante a doppia azione. Scarico posteriore. Impugnatura laterale regolabile.

Reversible composite drill, with 13 mm self tightening metal chuck. Double action trigger. Rear exhaust. Adjustable side handle.



mod. AC 7

Cod. 10700750

€ 28,00

Tubo silenziatore.
Silenced exhaust hose assembly.



mod. AC 82/1

Cod. 17700141

€ 70,00

Mandrino auto serrante in metallo per punte 1,5 ÷ 13 mm. Attacco 1/2" x 20 F.

Self tightening metal chuck (1,5 ÷ 13 mm. 1/2" x 20 F).

KW												
kW	mm	1/2"x20F	800	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
0,33	13	1/2"x20F	800	6,2	1/4" BSPT	10	11,7	1,30	86±3	93±3	<2,5	


MOD. 492/A

Cod. 15013010

€ 260,00

Trapano con mandrino autoserante in metallo da 13 mm. Scarico posteriore. Impugnatura laterale regolabile.

Drill with 13 mm self tightening metal chuck. Rear exhaust. Adjustable side handle.



mod. AC 82/1

Cod. 17700141

€ 70,00

Mandrino auto serrante in metallo per punte 1,5 ÷ 13 mm. Attacco 1/2" x 20 F.

Self tightening metal chuck (1,5 ÷ 13 mm. 1/2" x 20 F).

KW												
kW	mm	1/2"x20F	500	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
0,38	13	1/2"x20F	500	6,2	1/4" BSPT	10	10,8	1,90	84±3	97±3	<2,5	

The background is a blurred industrial scene, likely a factory floor, with various mechanical parts and structures. In the foreground, a large, dark, metallic plate with several circular holes is visible, showing signs of wear and a reflective surface.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

A small vertical Italian flag, consisting of three equal horizontal bands of green, white, and red.

MADE IN ITALY

MASCHIATRICI

Air tappers




MOD. 590

Cod. 15020000

€ 1.500,00

Maschiatrice a pistola per diametri fino a 8 mm, con mandrino a cambio rapido e dispositivo d'inversione automatica di rotazione. Maschiatrice adatta solo per fori passanti, non adatta per fori ciechi. Impugnatura ausiliaria ed anello di sospensione in dotazione. Maschio e bussola portamaschio non in dotazione.

Pistol type air tapper for diameters up to 8 mm, with quick-change chuck and mechanical automatic rotating inversion device. Air tapper only suitable for through holes, not suitable for dead holes. Supplied with auxiliary handle and suspension hook. Tap and tap holder not included.



MADE IN ITALY


Bussola portamaschio con grano di bloccaggio (esagono 12 mm).

Tap holder with locking dowel (hex 12 mm).

mod.	Cod.	mm*	mm	€
AC 590/1	10705001	2,9	2,2	20,00
AC 590/2	10705002	3,1	2,5	20,00
AC 590/3	10705003	3,6	2,8	20,00
AC 590/4	10705004	4,1	3,1	20,00
AC 590/5	10705005	4,6	3,5	20,00
AC 590/6	10705006	5,1	3,9	20,00
AC 590/7	10705007	6,1	5,0	20,00
AC 590/8	10705008	6,3	5,0	20,00
AC 590/9	10705009	6,6	5,0	20,00
AC 590/10	10705010	7,1	5,6	20,00
AC 590/11	10705011	7,3	5,6	20,00
AC 590/12	10705012	8,1	6,3	20,00

* Gambo maschio Male shark

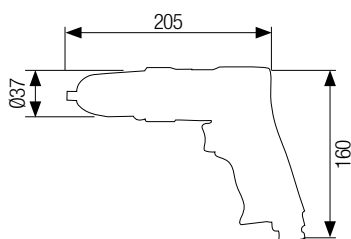

										
kW	mm	F	R	bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
0.26	8	500	800	6.2	1/4" GAS	8	9.0	1.00	78±3	<2.5

MOD. 591


Cod. 15020010

€ 1.650,00

Maschiatrice a pistola per diametri fino a 12 mm, con mandrino a cambio rapido e dispositivo d'inversione automatica di rotazione. Maschiatrice adatta solo per fori passanti, non adatta per fori ciechi. Impugnatura ausiliaria ed anello di sospensione in dotazione. Maschio e bussola portamaschio non in dotazione.

Pistol type air tapper for diameters up to 12 mm, with quick-change chuck and mechanical automatic rotating inversion device. Air tapper only suitable for through holes, not suitable for dead holes. Supplied with auxiliary handle and suspension hook. Tap and tap holder not included.

MADE IN ITALY




Bussola portamaschio con grano di bloccaggio (esagono 12 mm).

Tap holder with locking dowel (hex 12 mm).

mod.	Cod.	Ø □		€
		mm*	mm	
AC 590/1	10705001	2,9	2,2	20,00
AC 590/2	10705002	3,1	2,5	20,00
AC 590/3	10705003	3,6	2,8	20,00
AC 590/4	10705004	4,1	3,1	20,00
AC 590/5	10705005	4,6	3,5	20,00
AC 590/6	10705006	5,1	3,9	20,00
AC 590/7	10705007	6,1	5,0	20,00
AC 590/8	10705008	6,3	5,0	20,00
AC 590/9	10705009	6,6	5,0	20,00
AC 590/10	10705010	7,1	5,6	20,00
AC 590/11	10705011	7,3	5,6	20,00
AC 590/12	10705012	8,1	6,3	20,00
AC 590/13	10705013	8,6	7,1	22,00
AC 590/14	10705014	9,1	7,1	22,00
AC 590/15	10705015	9,5	7,1	22,00
AC 590/16	10705016	10,1	8,1	22,00
AC 590/17	10705017	10,6	8,1	22,00
AC 590/18	10705018	11,1	9,1	22,00
AC 590/19	10705019	12,1	9,1	22,00

* Gambo maschio Male shank

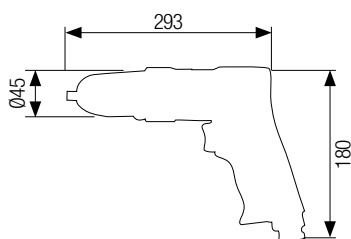

KW										
kW	mm	F	R	bar	1/4" GAS	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
0,40	12	220	470	6,2	1/4" GAS	8	11,0	2,08	78±3	<2,5

The background is a blurred industrial setting, likely a factory or workshop. In the foreground, there is a close-up, shallow depth-of-field shot of a blue, textured surface, possibly a metal plate or a conveyor belt, which is covered in fine droplets of water or oil. The lighting is soft and diffused, creating a professional and technical atmosphere.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

SMERIGLIATRICI

Grinders



MOD. 423

Cod. 13118000


€ 280,00

Smerigliatrice a nastro, per nastri 10 x 330 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata. Scarico posteriore e attacco aria girevole. In dotazione un nastro grana 80 e uno grana 120.

Belt sander for 10 x 330 mm grinding belt. Possibility to hold the arm in the desired position. Rear exhaust and swivel air inlet. Equipped with one 80 grit belt and one 120 grit belt.



									
Nastro abrasivo 10 x 330 mm 10 x 330 mm grinding belt					Nastro abrasivo ceramico 10 x 330 mm 10 x 330 mm ceramic grinding belt				
Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack					Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack				
Mod.	Cod.	Grana	Grit	€	Mod.	Cod.	Grana	Grit	€
AC 19/4	10702215	40		2,50 cad.	AC 119	10712100	40		2,80 cad.
AC 19/8	10702235	60		2,50 cad.	AC 119/1	10712110	60		2,80 cad.
AC 19	10702090	80		2,50 cad.	AC 119/2	10712120	80		2,80 cad.
AC 19/1	10702100	120		2,50 cad.					



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,37	10x330	18.000	6,2	1/4" BSPT	10	11,2	0,90	86±3	93±3	<2,5

MOD. 424

Cod. 13118100


€ 330,00

Smerigliatrice a nastro, per nastri 20 x 520 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata. Scarico posteriore e attacco aria girevole. In dotazione un nastro grana 80 e uno grana 120.

Belt sander for 20 x 520 mm grinding belt. Possibility to hold the arm in the desired position. Rear exhaust and swivel air inlet. Equipped with one 80 grit belt and one 120 grit belt.



									
Nastro abrasivo 20 x 520 mm 20 x 520 mm grinding belt					Nastro abrasivo ceramico 20 x 520 mm 20 x 520 mm ceramic grinding belt				
Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack					Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack				
Mod.	Cod.	Grana	Grit	€	Mod.	Cod.	Grana	Grit	€
AC 19/5	10702220	40		3,00 cad.	AC 120	10712200	40		3,50 cad.
AC 19/9	10702240	60		3,00 cad.	AC 120/1	10712210	60		3,50 cad.
AC 19/2	10702200	80		3,00 cad.	AC 120/2	10712220	80		3,50 cad.
AC 19/3	10702210	120		3,00 cad.					



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,52	20x520	16.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,0	1,40	84±3	92±3	<2,5

MOD. 425

Cod. 13118200

€ 440,00

Smerigliatrice a nastro, per nastri 30 x 540 mm. Blocco del braccio nella posizione desiderata. Scarico posteriore e attacco aria girevole. In dotazione un nastro grana 80 e uno grana 120.

Belt sander for 30 x 540 mm grinding belt. Possibility to hold the arm in the desired position. Rear exhaust and swivel air inlet. Equipped with one 80 grit belt and one 120 grit belt.


mod. AC 19/10

Cod. 10702245

€ 4,00 cad.

Nastro abrasivo 30x540 mm – grana 40
Confezione tassativa 10 pz
30x540 mm grinding belt – grit 40.
10 pcs per pack


mod. AC 19/6

Cod. 10702225

€ 4,00 cad.


Nastro abrasivo 30x540 mm – grana 80
Confezione tassativa 10 pz
30x540 mm grinding belt – grit 80.
10 pcs per pack


mod. AC 19/7

Cod. 10702230

€ 4,00 cad.

Nastro abrasivo 30x540 mm – grana 120
Confezione tassativa 10 pz
30x540 mm grinding belt – grit 120.
10 pcs per pack



										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²
0.52	30x540	12.000	6.2	1/4" BSPT	10	13.0	2.30	85±3	96±3	3.1

MOD. 485

Cod. 13200005

€ 160,00

Smerigliatrice a bassa velocità, con filetto 5/16" adatta per la rimozione di adesivi o per lavori di levigatura, sgrossatura e pulizia di superfici. Regolatore dell'aria e scarico posteriore.

Low speed eraser with 5/16" thread, suitable for removing adhesive tapes and smoothing, roughing and cleaning surfaces. Air regulator and rear exhaust.


mod. AC 18

Cod. 10702010

€ 10,00

Disco in gomma ø 88 mm.
Ø 88 mm rubber wheel.



								
mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
90	2.600	6.2	1/4" BSPT	10	11.6	0.84	84±3	<25

MOD. 495/F

Cod. 13200045

€ 175,00

Smerigliatrice fresatrice con pinza ø 6 mm. Regolatore dell'aria e scarico posteriore. Possibilità su richiesta di pinza da 3 mm (cod. 4010103133) e da 8 mm (cod. 4052600228).

Ø 6 mm collet die grinder. Air regulator and rear exhaust. 3 mm collet (cod. 4010103133) and 8 mm collet (cod. 4052600228) available on demand.

**mod. AC 18**

Cod. 10702010

€ 10,00

Disco in gomma ø 88 mm.
Ø 88 mm rubber wheel.

Cod. 10702011 **€ 3,00**

Perno adattatore 9 mm per AC 18.
9 mm adaptor for AC 18.

Cod. 10702012 **€ 3,00**

Perno adattatore 6 mm per AC 18.
6 mm adaptor for AC 18.



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,30	6	4.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,0	0,85	83±3	95±3	<2,5


MOD. 484

Cod. 13200000

€ 115,00

Smerigliatrice fresatrice con pinza ø 6 mm e adattatore per frese ø 3 mm. Regolatore dell'aria e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.

Ø 6 mm collet die grinder, equipped with ø 3 mm adapter. Air regulator and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,20	3-6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	12,5	0,62	92,3±3	95,3±3	<2,5


MOD. 489

Cod. 13200020

€ 170,00

Smerigliatrice prolungata con pinza ø 6 mm. Regolatore dell'aria e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma. Possibilità su richiesta di pinza da 3 mm (cod. 4010103133).

Ø 6 mm collet extended grinder. Air regulator and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve. 3 mm collet (cod. 4010103133) available on demand.



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,30	6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,0	0,65	91±3	101±3	<2,5

MOD. 250

Cod. 13200050

€ 128,00

Mini smerigliatrice con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.

Ø 3-6 mm collet mini die grinder. Air regulator on top, swivel air inlet and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.



mod. AC 8

Cod. 10700800

€ 28,00

Tubo silenziatore per mod. 250/252/255.
Silenced exhaust hose assembly for mod. 250/252/255.



										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0.22	3-6	25.000	6.2	1/4" BSPT	10	8.8	0.57	83±3	87±3	<2.5

MOD. 252

Cod. 13200052

€ 188,00

Mini smerigliatrice angolare a 90° con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.

Ø 3-6 mm collet 90° angle mini die grinder. Air regulator on top, swivel air inlet and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.




mod. AC 8

Cod. 10700800

€ 28,00

Tubo silenziatore per mod. 250/252/255.
Silenced exhaust hose assembly for mod. 250/252/255.



										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0.22	3-6	20.000	6.2	1/4" BSPT	10	8.8	0.60	83±3	87±3	<2.5

MOD. 255

Cod. 13200055

€ 182,00

Smerigliatrice prolungata con pinza Ø 3-6 mm. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.

Ø 3-6 mm collet extended die grinder. Air regulator on top, swivel air inlet and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.




mod. AC 8

Cod. 10700800

€ 28,00

Tubo silenziatore per mod. 250/252/255.
Silenced exhaust hose assembly for mod. 250/252/255.



										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,22	3-6	25.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,8	0,86	83±3	87±3	<2,5

MOD. 270

Cod. 13200070

€ 168,00

Smerigliatrice dritta di buona potenza (**0,55 HP**) con pinza Ø 6 mm. Smerigliatrice dotata di **sistema di blocco dell'alberino per il cambio degli accessori**, schiacciando e ruotando la calotta anteriore. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Possibilità su richiesta di pinza da 3 mm (cod. 4040512243).

Ø 6 mm collet die grinder of good power (**0,55 HP**), designed with an easily **spindle lock to change the accessories**: just pushing and rotating the front cap to lock. Equipped with air regulator, swivel air inlet and rear exhaust. 3 mm collet available on demand (cod. 4040512243).

**mod. AC 7**

Cod. 10700750

€ 28,00

Tubo silenziatore.
Silenced exhaust hose assembly.



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,41	6	22.000	6,2	1/4" BSPT	10	9,3	0,70	87,5±3	98,5±3	2,7

MOD. 272

Cod. 13200072

€ 254,00

Smerigliatrice angolare a 90° di buona potenza (**0,55 HP**) con pinza Ø 6 mm. Smerigliatrice dotata di **pulsante per il blocco dell'alberino per il cambio degli accessori**. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Possibilità su richiesta di pinza da 3 mm (cod. 4040512243).


Ø 6 mm collet 90° angle die grinder of good power (**0,55 HP**). Grinder designed with an easily **spindle lock to change the accessories**. Equipped with air regulator, swivel air inlet and rear exhaust. 3 mm collet available on demand (cod. 4040512243).

**mod. AC 7**

Cod. 10700750

€ 28,00

Tubo silenziatore.
Silenced exhaust hose assembly.



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,41	6	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	9,3	0,90	86±3	97±3	2,7

MOD. 275

Cod. 13200075

€ 246,00

Smerigliatrice prolungata di buona potenza (**0,55 HP**) con pinza Ø 6 mm. Smerigliatrice dotata di **sistema di blocco dell'alberino per il cambio degli accessori**, schiacciando e ruotando la calotta anteriore. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Possibilità su richiesta di pinza da 3 mm (cod. 4040512243).


Ø 6 mm collet extended die grinder of good power (**0,55 HP**), designed with an easily **spindle lock to change the accessories**: just pushing and rotating the front cap to lock. Equipped with air regulator, swivel air inlet and rear exhaust. 3 mm collet available on demand (cod. 4040512243).

**mod. AC 7**

Cod. 10700750

€ 28,00

Tubo silenziatore.
Silenced exhaust hose assembly.



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,41	6	22.000	6,2	1/4" BSPT	10	9,3	1,20	87,5±3	98,5±3	2,7

MOD. 260

Cod. 13200060

€ 210,00

Smerigliatrice dritta 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm, regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole. Possibilità su richiesta di pinza da 8 mm (cod. 4052600228).

1 HP die grinder for a continuous professional work. Equipped with 3 and 6 mm collets, air regulator, rear exhaust and swivel air inlet. 8 mm collet available on demand (cod. 4052600228).



1HP = 0,75 KW



										
kW	mm		bar	mm	l/sec.		kg	dB(A)	m/sec ²	
0.75	3-6	20.000	6.2	1/4" BSPT	10	14.0	0.80	82±3	93±3	3.0

MOD. 262

Cod. 13200062


€ 320,00

Smerigliatrice angolare 90° 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm, regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole. Possibilità su richiesta di pinza da 8 mm (cod. 4052600228).

1 HP 90° angle grinder for a continuous professional work. Equipped with 3 and 6 mm collets, air regulator, rear exhaust and swivel air inlet. 8 mm collet available on demand (cod. 4052600228).



1HP = 0,75 KW

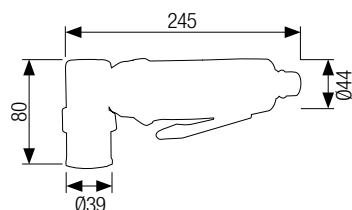

										
kW	mm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
0.75	3-6	12.000	6.2	1/4\"	10	14.0	1.04	84±3	95±3	3.0

MOD. 265

Cod. 13200065


€ 310,00

Smerigliatrice prolungata 1 HP, per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm, regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole. Possibilità su richiesta di pinza da 8 mm (cod. 4052600228).

1 HP extended grinder for a continuous professional work. Equipped with 3 and 6 mm collets, air regulator, rear exhaust and swivel air inlet. 8 mm collet available on demand (cod. 4052600228).



1HP = 0,75 KW



										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0.75	3-6	18.000	6.2	1/4" BSPT	10	14.0	0.98	83±3	94±3	2.9

MOD. 280

Cod. 13200080

€ 260,00


Smerigliatrice dritta di grande potenza (**1,3 HP**), per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm, regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole. Possibilità su richiesta di pinza da 8 mm (cod. 4052600228).

Very powerful (**1,3 HP**) die grinder for a continuous professional work. Equipped with 3 and 6 mm collets, air regulator, rear exhaust and swivel air inlet. 8 mm collet available on demand (cod. 4052600228).

NEW



1,3 HP = 0,97 KW



										
kW	mm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
0.97	3-6	14.000	6.2	1/4" BSPT	10	14.0	0.80	85±3	92±3	3.0

MOD. 285

Cod. 13200085

€ 360,00


Smerigliatrice prolungata di grande potenza (**1,3 HP**), per lavori professionali continuativi. Con pinze da 3 e 6 mm, regolatore dell'aria, scarico posteriore e attacco aria girevole. Possibilità su richiesta di pinza da 8 mm (cod. 4052600228).

Very powerful (**1,3 HP**) extended grinder for a continuous professional work. Equipped with 3 and 6 mm collets, air regulator, rear exhaust and swivel air inlet. 8 mm collet available on demand (cod. 4052600228).

NEW



1,3 HP = 0,97 KW



										
kW	mm	12.000	6.2	1/4" BSPT	10	14.0	1.05	90±3	93±3	2.9
0.97	3-6	12.000	6.2	1/4" BSPT	10	14.0	1.05	90±3	93±3	2.9


MOD. 700

Cod. 13200500

€ 260,00

Smerigliatrice veloce a 54.000 giri, con pinza $\varnothing$ 3 mm e $\varnothing$ 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo. Utensile con scarico posteriore e tubo per convogliare rumore e scarico lontano dal posto di lavoro. In dotazione mini oliatore, contenitore olio e chiavi.

High speed 54.000 rpm grinder, with $\varnothing$ 3 mm and $\varnothing$ 2,35 mm collets. Regulating ring nut for progressive air inlet. Tool with rear exhaust and hose to convey the noise away from the workplace. Equipped with mini oiler, oil pot and key wrenches.



KW									
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
0,19	3	54.000	6,2	1/4" NPT	8	5,0	0,20	84±3	5,0


MOD. 710

Cod. 13200510

€ 310,00

Smerigliatrice veloce a 70.000 giri, con pinza $\varnothing$ 3 mm e $\varnothing$ 2,35 mm. Ghiera regolatore per ingresso aria progressivo. Utensile con scarico posteriore e tubo per convogliare rumore e scarico lontano dal posto di lavoro. In dotazione mini oliatore, contenitore olio e chiavi.

High speed 70.000 rpm grinder, with $\varnothing$ 3 mm and $\varnothing$ 2,35 mm collets. Regulating ring nut for progressive air inlet. Tool with rear exhaust and hose to convey the noise away from the workplace. Equipped with mini oiler, oil pot and key wrenches.



KW									
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
0,19	3	70.000	6,2	1/4" NPT	8	5,0	0,20	80±3	4,0


MOD. 715

Cod. 13200515

€ 220,00

Smerigliatrice veloce angolare con filetto M7*0,75. In dotazione platello $\varnothing$ 30 mm per accessori autoadesivi, 5 mole (grane #60 – 320 – 400 – 600 – 1500) e 6 dischi abrasivi grana #60. Utensile con scarico posteriore e tubo per convogliare rumore e scarico lontano dal posto di lavoro.

High speed angle grinder with M7*0,75 thread. Equipped with $\varnothing$ 30 mm self-stick pad, 5 grinding wheels (grit #60 – 320 – 400 – 600 – 1500) and 6 sanding pads grit 60. Tool with rear exhaust and hose to convey the noise away from the workplace.

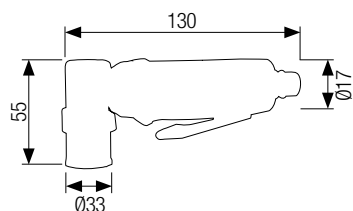

	KW								
mm	kW		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
30	0,30	23.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,0	0,15	82,8±3	2,4

MOD. 487

Cod. 13200012

€ 180,00

Mini smerigliatrice angolare silenziata, fornita con platorello ø 50 mm e un disco abrasivo grana 80. Attacco tipo 3M Roloc e filetto maschio 1/4" x 20F. Utensile con scarico posteriore e tubo per convogliare rumore e scarico lontano dall'operatore.

Silenced mini angle grinder, equipped with ø 50 mm pad and one 80 grit grinding wheel. 3M Roloc connection and 1/4" x 20F male thread. Tool with rear exhaust and hose to convey the noise away from the user.



mod. AC 70

Cod. 10700600

€ 10,00

Platorello ø 50 mm
Ø 50 mm rubber pad



mod. AC 71

Cod. 10700610

€ 10,00

Platorello ø 70 mm
Ø 70 mm rubber pad




mod. AC 72-73-74

Cod. 10700620-1-2

€ 22,00

Spazzola 3M rolac ø 50 mm
Ø 50 mm 3M rolac brush

Grana: 50 verde - 80 giallo - 120 bianco.
Grit: 50 green - 80 yellow - 120 white.

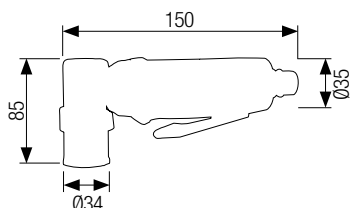

mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
50/70	25.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,0	0,65	82±3	<2,5


MOD. 417

Cod. 13009800

€ 340,00

Smerigliatrice angolare leggera e maneggevole ø 125 mm, gambo M14. Capacità abrasiva Ø 125 mm. Il carter di protezione della mola può essere orientato in 8 diverse posizioni. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, possono essere sia piatti, sia a centro depresso, e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro interno: 22,2 mm - Diametro esterno: 125 mm o inferiore - Spessore: da 2,5 a 7 mm - Adeguata velocità di rotazione: 12.000 giri/min (78,5 m/sec) o superiore.

Light and handy ø 125 mm angle grinder, with M14 thread. The protecting case of the wheel can be adjusted in 8 different positions. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they can be either flat or depressed center and must meet the following characteristics: Internal diameter: 22,2 mm - External diameter: 125 mm or less - Thickness: 2,5 to 7 mm - Adequate rotation speed: 12.000 rpm (78,5 m/sec) or greater.

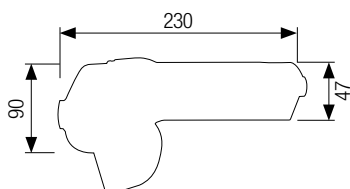

kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
0,60	125x22	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	11,8	1,80	86±3	<2,5


MOD. 516

Cod. 13018006

€ 720,00

Smerigliatrice angolare ø 125 mm, **di grande potenza (2,5 HP)**. Dotata di alberino M14x2.0, regolatore di velocità, scarico posteriore, protezione girevole regolabile in 5 posizioni e **pulsante di blocco dell'alberino per cambio del disco semplice e veloce**. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, possono essere sia piatti, sia a centro depresso, e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro interno: 22,2 mm - Diametro esterno: 125 mm o inferiore - Spessore: da 0,8 a 6,35 mm - Adeguata velocità di rotazione: 12.000 giri/min (78,5 m/sec) o superiore.

Powerful (2,5 HP) ø 125 mm angle grinder. Equipped with M14x2.0 spindle, speed governor, rear exhaust, 5 positions adjustable swivel guard and **spindle lock** that allows quick and easy disc changes. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they can be either flat or depressed center and must meet the following characteristics: Internal diameter: 22,2 mm - External diameter: 125 mm or less - Thickness: 0,8 to 6,35 mm - Adequate rotation speed: 12.000 rpm (78,5 m/sec) or greater.

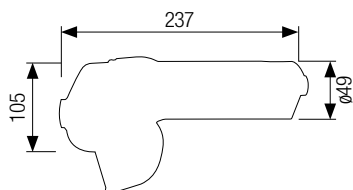

										
kW	mm		bar	3/8" NPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²
1.87	125	12000	6.2	3/8" NPT	16	26.1	1.90	96±3	107±3	5.32


MOD. 416

Cod. 13009700

€ 420,00

Smerigliatrice angolare leggera di buona potenza, per lavori gravosi. Con disco ø 125 mm, leva di sicurezza e alberino filettato M14. Scarico posteriore. Il carter di protezione della mola può essere orientato radialmente in tutte le posizioni. **Macchina dotata di fermo di sicurezza del disco**. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, possono essere sia piatti, sia a centro depresso, e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro interno: 22,2 mm - Diametro esterno: 125 mm o inferiore - Spessore: da 1 a 7 mm - Adeguata velocità di rotazione: 12.000 giri/min (78,5 m/sec) o superiore.

Heavy-duty light angle grinder. ø 125 mm disc, safety lever and M14 thread spindle. Rear exhaust. The protecting case of the wheel can be oriented radially in all positions. **Tool equipped with a disc safety stop device**. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they can be either flat or depressed center and must meet the following characteristics: Internal diameter: 22,2 mm - External diameter: 125 mm or less - Thickness: 1 to 7 mm - Adequate rotation speed: 12.000 rpm (78,5 m/sec) or greater.



										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
0.65	125x22	10.000	6.2	1/4" NPT	10	11.7	1.80	84±3	96±3	2.9


MOD. 435

Cod. 13114500

€ 420,00

Smerigliatrice angolare Ø 125 mm per uso professionale, gambo M14. Il carter di protezione della mola può essere orientato radialmente in tutte le posizioni. Maniglia laterale antivibrante in dotazione. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, possono essere sia piatti, sia a centro depresso, e devono rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro interno: 22,2 mm - Diametro esterno: 125 mm o inferiore - Spessore: da 1 a 7 mm - Adeguata velocità di rotazione: 10.900 giri/min (71,3 m/sec) o superiore.

Ø 125 mm angle grinder for professional use, with M14 spindle thread. The protecting case of the wheel can be oriented radially in all positions. Supplied with anti-vibration side handle. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they can be either flat or depressed center and must meet the following characteristics: Internal diameter: 22,2 mm - External diameter: 125 mm or less - Thickness: 1 to 7 mm - Adequate rotation speed: 10.900 rpm (71,3 m/sec) or greater.

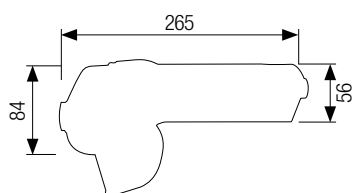

										
kW	mm	bar		1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²
0.75	125/22	10.900	6.2	1/4" BSPT	10	17.5	1.90	78±3	90±3	<2.5


MOD. 520

Cod. 13018020

€ 620,00

Smerigliatrice angolare Ø 180 mm per uso professionale, gambo M14. Il carter di protezione della mola può essere orientato radialmente in tutte le posizioni. Maniglia laterale antivibrante in dotazione. **Macchina dotata di fermo di sicurezza del disco.** I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, devono essere a centro depresso e rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro esterno: 180 mm o inferiore - Adeguata velocità di rotazione: 7.600 giri/min o superiore.

Ø 180 mm angle grinder for professional use, with M14 spindle thread. The protecting case of the wheel can be oriented radially in all positions. Supplied with anti-vibration side handle. **Tool equipped with a disc safety stop device.** The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they must be depressed center and meet the following characteristics: External diameter: 180 mm or less - Adequate rotation speed: 7.600 rpm or greater.



										
kW	mm	bar		3/8" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²
0.75	180	7.600	6.2	3/8" BSPT	16	24.0	3.00	89.2±3	100.3±3	4.0


MOD. 525

Cod. 13019000

€ 840,00

Smerigliatrice angolare Ø 230 mm per uso professionale, con filetto 5/8" – 11. Il carter di protezione della mola può essere orientato radialmente in tutte le posizioni. Maniglia laterale antivibrante in dotazione. **Macchina dotata di fermo di sicurezza del disco.** I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, devono essere a centro depresso e rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro esterno: 230 mm o inferiore - Adeguata velocità di rotazione: 5.900 giri/min o superiore.

Ø 230 mm angle grinder for professional use, with 5/8" – 11 thread. The protecting case of the wheel can be oriented radially in all positions. Supplied with anti-vibration side handle. **Tool equipped with a disc safety stop device.** The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they must be depressed center and meet the following characteristics: External diameter: 230 mm or less – Adequate rotation speed: 5.900 rpm or greater.

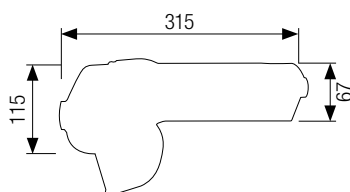

										
kW	mm	5.900	6.2	3/8" BSPT	16	19.6	3.30	93.2±3	104.2±3	2.73
1.86	230	5.900	6.2	3/8" BSPT	16	19.6	3.30	93.2±3	104.2±3	2.73


MOD. 415

Cod. 13009000

€ 700,00

Smerigliatrice verticale Ø 230 mm per utilizzo professionale, con filetto 5/8" – 11. I dischi abrasivi devono essere scelti in funzione del lavoro da eseguire, devono essere a centro depresso e rispettare le seguenti caratteristiche: Diametro interno: 22,2 mm - Diametro esterno: 230 mm o inferiore - Spessore: da 1 a 8 mm – Adeguata velocità di rotazione: 6.000 giri/min (72,2 m/sec) o superiore.

Ø 230 mm professional vertical die grinder, with 5/8" – 11 thread. The abrasive disks must be chosen depending on the work to be performed, they must be depressed center and meet the following characteristics: Internal diameter: 22.2 mm – External diameter: 230 mm or less - Thickness: 1 to 8 mm – Adequate rotation speed: 6.000 rpm (72,2 m/sec) or greater.

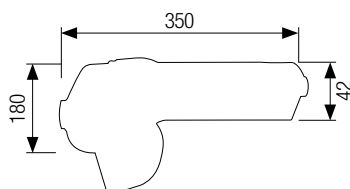

										
kW	mm	6.000	6.2	1/2" BSPT	16	26.0	5.10	95±3	103±3	4.1

A close-up, low-angle shot of a perforated metal surface, likely a filter or a part of a machine. The surface is covered in a grid of small, circular holes. In the background, a red hose or cable is visible, slightly out of focus. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows, emphasizing the texture of the metal.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

TRONCATRICI

Cut off tools



MOD. 543

Cod. 16070030

€ 340,00

Smerigliatrice/troncatrice angolare, leggera, di buona potenza. Adatta per dischi ø 100 mm o inferiori e di spessore da 1 a 2 mm. Pulsante di bloccaggio del disco. Il carter di protezione della mola può essere orientato in 11 posizioni a 126°.

Light corner grinder/cut off tool with good power. Suitable for disks with 100 mm or less external diameter and thickness from 1 to 2 mm. Lock disk button. The turnable guard can adjust 11 positions in 126°.



mod. AC 543

Cod. 10700543

€ 65,00

Set 25 dischi da taglio 100 x 1 x 10 mm.

25 pcs set 100 x 1 x 10 mm cutting wheels.



mod. AC 50/1

Cod. 10700501

€ 2,20 cad.

Disco da taglio per acciaio ø 75 x 10 mm, spessore 1 mm.

Confezione tassativa 10 pz
Cutting wheel for steel, ø 75 x 10 mm, 1 mm thickness.



mod. AC 50/2

Cod. 10700502

€ 2,20 cad.

Disco da taglio per acciaio ø 75 x 10 mm, spessore 1,5 mm.

Confezione tassativa 10 pz
Cutting wheel for steel, ø 75 x 10 mm, 1,5 mm thickness.




mod. AC 545/4

Cod. 4040542007

€ 4,00 cad.

Disco da taglio per acciaio ø 50 x 10 mm, spessore 1,2 mm.

Confezione tassativa 10 pz
Ø 50 x 10 mm cutting wheel, 1,2 mm thickness.



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,75	100	17.000	6,2	1/4" BSPT	10	5,0	1,40	93,3±3	104,3±3	5±1

MOD. 541

Cod. 16070010

€210,00

Troncatrice dritta Ø 75 x 10 mm, di buona potenza (0,6 HP). Dotata di scarico posteriore e protezione del disco orientabile 180°. In dotazione un disco da taglio spessore 1 mm (mod. AC 50/1).

Ø 75 x 10 mm straight cut off tool of good power (0,6 HP). Rear exhaust and 180° disc guard. Equipped with 1 pc 1 mm cutting wheel (mod. AC 50/1).



mod. AC 50/1

Cod. 10700501
€ 2,20 cad.

Disco da taglio per acciaio Ø 75 x 10 mm, spessore 1 mm.
Confezione tassativa 10 pz
Cutting wheel for steel, Ø 75 x 10 mm, 1 mm thickness.
10 pcs per pack



mod. AC 50/2

Cod. 10700502
€ 2,20 cad.


Disco da taglio per acciaio Ø 75 x 10 mm, spessore 1,5 mm.
Confezione tassativa 10 pz
Cutting wheel for steel, Ø 75 x 10 mm, 1,5 mm thickness.
10 pcs per pack



mod. AC 545/4

Cod. 4040542007
€ 4,00 cad.

Disco da taglio Ø 50 x 10 mm, spessore 1,2 mm.
Confezione tassativa 10 pz
Ø 50 x 10 mm cutting wheel, 1,2 mm thickness.
10 pcs per pack

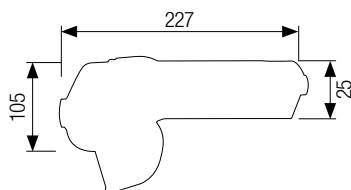

kW	mm	bar	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²
0,45	75	18.000	6,2	1/4" BSPT	10	11,1	88,8±3	99,8±3	251

MOD. 545

Cod. 16070050

€ 240,00

Mini smerigliatrice/troncatrice angolare, disco Ø 50 x 10 mm. Kit comprendente: 5 dischi da taglio, 9 dischi abrasivi (3 x grana 60, 3 x grana 80, 3 x grana 120), occhiali di protezione e 2 chiavi.

Ø 50 x 10 mm mini angle grinder and cut-off tool. The kit includes: 5 cutting wheels, 9 grinding wheels (3 x 60 grit, 3 x 80 grit and 3 x 120 grit), safety glasses and 2 wrenches.



mod. AC 545/1

Cod. 40483A3911
€ 6,00 cad.

Disco abrasivo 2" grana 60.
Confezione tassativa 10 pz
2" grinding wheel grit 60.
10 pcs per pack



mod. AC 545/2

Cod. 40483A3912
€ 6,00 cad.

Disco abrasivo 2" grana 80.
Confezione tassativa 10 pz
2" grinding wheel grit 80.
10 pcs per pack



mod. AC 545/3

Cod. 40483A3913
€ 6,00 cad.


Disco abrasivo 2" grana 120.
Confezione tassativa 10 pz
2" grinding wheel grit 120.
10 pcs per pack



mod. AC 545/4

Cod. 4040542007
€ 4,00 cad.

Disco da taglio Ø 50 x 10 mm, spessore 1,2 mm.
Confezione tassativa 10 pz
Ø 50 x 10 mm cutting wheel, 1,2 mm thickness.
10 pcs per pack

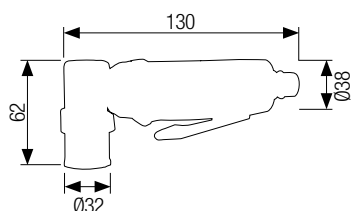

kW	mm	bar	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²
0,19	50	20.000	6,2	1/4" BSPT	8	7,5	83±3	92±3	<2,5

The background of the image is a blurred industrial setting. In the upper half, a robotic arm with orange and grey segments is visible, reaching towards the right. The lower half of the image is dominated by a large, out-of-focus cylindrical object, likely a large air cylinder, with a light blue and white color scheme. The overall lighting is soft and industrial.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

LEVIGATRICI E PULITRICI

Sanders and polishers



MOD. 236

Cod. 13112605

€ 160,00

Mini pulitrice 3" con corpo in composito.

3" mini polisher with composite body.

**NEW****mod. AC 77**Cod. 10700630 **€ 16,00**Platorello velcro ø 50 mm. Filetto M6 x 1
Ø 50 mm velcro pad. M6 x 1 thread**mod. AC 78**Cod. 10700631 **€ 18,00**Platorello velcro ø 75 mm. Filetto M6 x 1
Ø 75 mm velcro pad. M6 x 1 thread

Cod.	Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack	€
10702041	Disco abrasivo 3" - grana 1000 3" sanding paper - grit 1000	2,50 cad.
10702042	Disco abrasivo 3" - grana 2000 3" sanding paper - grit 2000	2,50 cad.

Mod.	Cod.		€
AC 236/1	4040600433	Cuffia di lana 3-1/2" 3-1/2" bonnet	17,00
AC 236/2	4040600434	Platorello bianco per lucidatura 3-1/2" 3-1/2" white compounding pad	17,00
AC 236/3	4040600435	Platorello giallo per lucidatura 3-1/2" 3-1/2" yellow compounding pad	17,00


**MOD. 236/K**

Cod. 13112600

€ 220,00

Kit mini pulitrice 3" con corpo in composito. Kit comprendente: platorello velcro ø 75 mm, cuffia di lana 3-1/2", 2 platorelli per lucidatura 3-1/2" (bianco e giallo) e una chiave.

3" mini polisher kit with composite body. The kit includes: ø 75 mm velcro sanding pad, 3-1/2" bonnet, 2 pcs 3-1/2" compounding pad (white and yellow) and one key.



KW										
kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,26	75	3.200	6,2	1/4" BSPT	10	9,16	0,72	88±3	94±3	<2,5

MOD. 237

Cod. 13112705

€ 140,00

Mini levigatrice orbitale 2 & 3" con corpo in composito.

2 & 3" mini orbital sander with composite body.



NEW



mod. AC 77

Cod. 10700630 € 16,00

Platorello velcro Ø 50 mm. Filetto M6 x 1
Ø 50 mm velcro pad. M6 x 1 thread


mod. AC 78

Cod. 10700631 € 18,00

Platorello velcro Ø 75 mm. Filetto M6 x 1
Ø 75 mm velcro pad. M6 x 1 thread


Cod.	Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack	€
10702041	Disco abrasivo 3" - grana 1000 3" sanding paper - grit 1000	2,50 cad.
10702042	Disco abrasivo 3" - grana 2000 3" sanding paper - grit 2000	2,50 cad.

Mod.	Cod.	Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack	€
AC 237/21	4046003V24	Disco abrasivo 2" - grana 320 2" sanding paper - grit 320	1,50 cad.
AC 237/22	4046003V25	Disco abrasivo 2" - grana 400 2" sanding paper - grit 400	1,50 cad.
AC 237/23	4046003V26	Disco abrasivo 2" - grana 600 2" sanding paper - grit 600	1,50 cad.
AC 237/31	4046003V34	Disco abrasivo 3" - grana 320 3" sanding paper - grit 320	2,00 cad.
AC 237/32	4046003V35	Disco abrasivo 3" - grana 400 3" sanding paper - grit 400	2,00 cad.
AC 237/33	4046003V36	Disco abrasivo 3" - grana 600 3" sanding paper - grit 600	2,00 cad.




MOD. 237/K

Cod. 13112700

€ 200,00

Kit mini levigatrice orbitale 2 & 3" con corpo in composito. Kit comprendente: 2 platorelli velcro (2 & 3"), 30 carte abrasive 2" (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600), 30 carte abrasive 3" (10 x grana 320, 10 x grana 400 e 10 x grana 600) e una chiave.

2 & 3" mini orbital sander kit with composite body. The kit includes: 2 velcro sanding pads (2 & 3"), 30 pcs 2" sanding papers (10 x grit 320, 10 x grit 400 and 10 x grit 600), 30 pcs 3" sanding papers (10 x grit 320, 10 x grit 400 and 10 x grit 600) and one key.

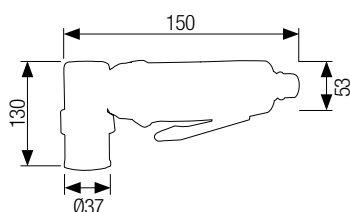

mm	kW	mm	1/min	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
4	0,26	75	15.000	6,2	1/4" BSPT	10	9,16	0,64	87±3	94±3	<2,5

MOD. 530

Cod. 13115100

€ 240,00

Mini levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello velcro ø 75 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Random orbital palm sander, ø 75 mm velcro pad. Very light and ergonomic composite body.



Mod.	Cod.	Confezione tassativa 10 pz - 10 pcs per pack		€
AC 237/31	4046003V34	Disco abrasivo 3" - grana 320	3" sanding paper - grit 320	2,00 cad.
AC 237/32	4046003V35	Disco abrasivo 3" - grana 400	3" sanding paper - grit 400	2,00 cad.
AC 237/33	4046003V36	Disco abrasivo 3" - grana 600	3" sanding paper - grit 600	2,00 cad.

	Cod.	Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack	€
	10702041	Disco abrasivo 3" - grana 1000 3" sanding paper - grit 1000	2,50 cad.
	10702042	Disco abrasivo 3" - grana 2000 3" sanding paper - grit 2000	2,50 cad.


**mod. AC 78/1**Cod. 10700632 **€ 26,00**

Platorello velcro ø 75 mm. Filetto 5/16" x 24F
Ø 75 mm velcro pad. 5/16" x 24F thread

**Cod. 1070063201 € 30,00**

Platorello originale in velcro ø 75 mm.
Filetto 5/16" x 24F

Original ø 75 mm velcro pad. 5/16" x 24F thread



	KW										
mm	kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
2,5	0,19	75	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	6,8	0,60	80±3	95±3	5,24

MOD. 750

Cod. 13117000

€ 340,00

Mini levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione, per platorelli velcro ø 75 mm. Corpo in composito, molto leggero, estremamente ergonomico, grazie all'apposito **supporto per il polso**. Il motore pneumatico brevettato a doppia tenuta e privo di lubrificazione consente un **utilizzo senza olio**.

Random orbital palm sander, without suction, for ø 75 mm pad. Very light composite body, extremely ergonomic, thanks to the **special wrist support**. Patented double sealed, lubrication-free air motor provides **oil-free use**.



OIL FREE

Mod.	Cod.	Confezione tassativa 10 pz - 10 pcs per pack		€
AC 237/31	4046003V34	Disco abrasivo 3" - grana 320	3" sanding paper - grit 320	2,00 cad.
AC 237/32	4046003V35	Disco abrasivo 3" - grana 400	3" sanding paper - grit 400	2,00 cad.
AC 237/33	4046003V36	Disco abrasivo 3" - grana 600	3" sanding paper - grit 600	2,00 cad.




Cod.	Confezione tassativa 10 pz 10 pcs per pack	€
10702041	Disco abrasivo 3" - grana 1000 3" sanding paper - grit 1000	2,50 cad.
10702042	Disco abrasivo 3" - grana 2000 3" sanding paper - grit 2000	2,50 cad.



mod. AC 750

Cod. 10700634 € 32,00

Platorello velcro ø 75 mm. Filetto 1/4" x 24T
Ø 75 mm velcro pad. 1/4" x 24T thread



mm	kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
2,5	0,22	75	11.000	6,2	1/4" BSPT	10	5,8	0,60	80±3	91±3	0,9

MOD. 532

Cod. 13115200

€ 260,00

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello velcro ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Random orbital palm sander, ø 150 mm velcro pad. Very light and ergonomic composite body.

**€ 32,00****mod. AC 90**

Cod. 10702110

Platorello velcro ø 150 mm, 6 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 36,00**Cod. 1070211002**

Platorello originale in velcro ø 150 mm,
senza fori. Filetto 5/16" x 24F

Original ø 150 mm velcro pad, without
holes. 5/16" x 24F thread

€ 26,00**mod. AC 91**

Cod. 10702112

Platorello autoadesivo ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.
5/16" x 24F thread

€ 32,00**mod. AC 92**

Cod. 10702113

Platorello velcro ø 125 mm, senza
fori. Filetto 5/16" x 24F


Ø 125 mm velcro pad without
holes. 5/16" x 24F thread

€ 32,00**mod. AC 93**

Cod. 10702114

Platorello velcro ø 125 mm, 5
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread



	KW										
mm	kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
5	0,19	150	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,8	0,78	76±3	88±3	<2,5

MOD. 752

Cod. 13117200

€ 360,00

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione. Platorello in velcro ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero, estremamente ergonomico, grazie all'apposito **supporto per il polso**. Il motore pneumatico brevettato a doppia tenuta e privo di lubrificazione consente un **utilizzo senza olio**.

Random orbital palm sander, without suction, for ø 150 mm pad. Very light composite body, extremely ergonomic, thanks to the **special wrist support**. Patented double sealed, lubrication-free air motor provides **oil-free use**.



€ 32,00



mod. AC 90

Cod. 10702110

Platorello velcro ø 150 mm, 6 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 36,00



Cod. 1070211002

Platorello originale in velcro ø 150 mm,
senza fori. Filetto 5/16" x 24F

Original ø 150 mm velcro pad, without
holes. 5/16" x 24F thread

€ 26,00



mod. AC 91

Cod. 10702112

Platorello autoadesivo ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.
5/16" x 24F thread

€ 32,00



mod. AC 92

Cod. 10702113

Platorello velcro ø 125 mm, senza
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm velcro pad without
holes. 5/16" x 24F thread

€ 32,00




mod. AC 93

Cod. 10702114

Platorello velcro ø 125 mm, 5
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread



mm	kW	mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
5	0,22	150	11.000	6,2	1/4" BSPT	10	5,8	0,80	80±3	91±3	0,9

MOD. 532L

Cod. 13115299

€ 300,00

Levigatrice palmare rotorbitale, senza aspirazione, con possibilità di utilizzo a una o due mani. Platorello velcro ø 150 mm. Regolatore dell'aria. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Random orbital palm sander, one or two hand operation. ø 150 mm velcro pad. Air regulator. Very light and ergonomic composite body.

**€ 32,00****mod. AC 90**

Cod. 10702110

Platorello velcro ø 150 mm, 6 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 36,00**Cod. 1070211002**

Platorello originale in velcro ø 150 mm,
senza fori. Filetto 5/16" x 24F

Original ø 150 mm velcro pad, without
holes. 5/16" x 24F thread

€ 26,00**mod. AC 91**

Cod. 10702112

Platorello autoadesivo ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.
5/16" x 24F thread

€ 32,00**mod. AC 92**

Cod. 10702113

Platorello velcro ø 125 mm, senza
fori. Filetto 5/16" x 24F


Ø 125 mm velcro pad without
holes. 5/16" x 24F thread

€ 32,00**mod. AC 93**

Cod. 10702114

Platorello velcro ø 125 mm, 5
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread



mm	kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
5	0,19	150	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,8	1,00	84±3	90±3	5,6

MOD. 533L

Cod. 13115399

€ 320,00

Levigatrice palmare rotorbitale, con aspirazione, con possibilità di utilizzo a una o due mani. Platorello velcro ø 150 mm. Regolatore dell'aria. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico. Possibilità su richiesta di avere il tubo del modello 534 (cod. 4046133SUB).

Dust free random orbital palm sander, one or two hand operation. ø 150 mm velcro pad. Air regulator. Very light and ergonomic composite body. Hose for the model 534 available on demand (cod. 4046133SUB).



€ 32,00



mod. AC 90

Cod. 10702110

Platorello velcro ø 150 mm, 6 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 36,00



Cod. 1070211001

Platorello originale in velcro ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Original ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 38,00



mod. AC 90/15

Cod. 10702111

Platorello velcro ø 150 mm, 15 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 15 holes velcro pad. 5/16"
x 24F thread

€ 26,00



mod. AC 91

Cod. 10702112

Platorello autoadesivo ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.
5/16" x 24F thread

€ 32,00




mod. AC 93

Cod. 10702114

Platorello velcro ø 125 mm, 5
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread



mm	kW	mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
5	0,19	150	12.000	6,2		8	5,8	1,00	84±3	90±3	5,6

MOD. 533

€ 280,00

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, predisposta per centrali di aspirazione. Platorello velcro ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico. Possibilità su richiesta di avere il tubo del modello 534 (cod. 4046133SUB).

Dust free random orbital palm sander with suction system, ø 150 mm velcro pad. Very light and ergonomic composite body. Hose for the model 534 available on demand (cod. 4046133SUB).

	Mod. 533/25 Cod. 13115325	Mod. 533 Cod. 13115300	Mod. 533/25 B Cod. 13116325	Mod. 533 B Cod. 13116300
Orbita Orbit	2,5	5	2,5	5
Fori Holes	6	6	15	15
€	280,00	280,00	280,00	280,00



€ 32,00



mod. AC 90

Cod. 10702110

Platorello velcro ø 150 mm, 6 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 36,00



Cod. 1070211001

Platorello originale in velcro ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Original ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 38,00



mod. AC 90/15

Cod. 10702111

Platorello velcro ø 150 mm, 15 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 15 holes velcro pad. 5/16"
x 24F thread

€ 26,00



mod. AC 91

Cod. 10702112

Platorello autoadesivo ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.
5/16" x 24F thread

€ 32,00




mod. AC 93

Cod. 10702114

Platorello velcro ø 125 mm, 5
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread



mm	kW	mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
2,5-5	0,19	150	12.000	6,2		8	5,8	0,80	76±3	88±3	<2,5

MOD. 753

Cod. 13117300

€ 380,00

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione. Platorello in velcro ø 150 mm. Corpo in composito, molto leggero, estremamente ergonomico, grazie all'apposito **supporto per il polso**. Il motore pneumatico brevettato a doppia tenuta e privo di lubrificazione consente un **utilizzo senza olio**.

Dust free random orbital palm sander, with suction system, for ø 150 mm pad. Very light composite body, extremely ergonomic, thanks to the **special wrist support**. Patented double sealed, lubrication-free air motor provides **oil-free use**.



OIL FREE



€ 32,00



mod. AC 90

Cod. 10702110

Platorello velcro ø 150 mm, 6 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 36,00



Cod. 1070211001

Platorello originale in velcro ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Original ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 38,00



mod. AC 90/15

Cod. 10702111

Platorello velcro ø 150 mm, 15 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 15 holes velcro pad. 5/16"
x 24F thread

€ 26,00



mod. AC 91

Cod. 10702112

Platorello autoadesivo ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.
5/16" x 24F thread


€ 32,00



mod. AC 93

Cod. 10702114

Platorello velcro ø 125 mm, 5
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread


mm	kW	mm		bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
5	0,22	150	11.000	6,2	1/4" BSPT	10	5,8	0,80	80±3	91±3	0,9

MOD. 534

Cod. 13115400

€ 280,00

Levigatrice palmare rotorbitale con aspirazione, completa di sacchetto e platorello velcro ø 150 mm a 6 fori. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico.

Dust free random orbital palm sander, complete with hose and bag and ø 150 mm 6 holes velcro pad. Very light and ergonomic composite body.

**€ 32,00****mod. AC 90**

Cod. 10702110

Platorello velcro ø 150 mm, 6 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 36,00**Cod. 1070211001**

Platorello originale in velcro ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F

Original ø 150 mm 6 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread

€ 38,00**mod. AC 90/15**

Cod. 10702111

Platorello velcro ø 150 mm, 15 fori.
Filetto 5/16" x 24F

Ø 150 mm 15 holes velcro pad. 5/16"
x 24F thread

€ 26,00**mod. AC 91**

Cod. 10702112

Platorello autoadesivo ø 150 mm, 6
fori. Filetto 5/16" x 24F


Ø 150 mm 6 holes self-stick pad.
5/16" x 24F thread

€ 32,00**mod. AC 93**

Cod. 10702114

Platorello velcro ø 125 mm, 5
fori. Filetto 5/16" x 24F

Ø 125 mm 5 holes velcro pad.
5/16" x 24F thread



											
mm	kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
5	0,19	150	12.000	6,2	1/4" BSPT	8	5,8	0,80	76±3	88±3	<2,5

MOD. 531

Cod. 13115180

€ 220,00


Levigatrice orbitale per dischi abrasivi Ø 32 mm, orbita 3 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico. Utensile utilizzato in abbinamento al modello 539 per la rimozione degli sporchini.

Ø 32 mm nib removal sander, with 3 mm orbit. Very light and ergonomic body. Tool to be used along with the model 539 to remove the nibs.



Cod. 10704300 € 0,50

Disco abrasivo Ø 32 mm in film adesivo, grana 3000.
Ø 32 mm self-stick grinding disc in film, grit 3000.

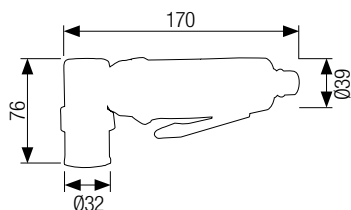

KW											
kW	mm	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,14	3	32	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,4	0,50	80±3	91±3	2,7

MOD. 539

Cod. 13115900

€ 340,00


Pulitrice rotorbitale Ø 75 mm orbita 14 mm. Corpo in composito, molto leggero ed ergonomico, per lavorare a una o due mani. Dotata di regolatore dell'aria. Utensile utilizzato in abbinamento al modello 531 per la rimozione degli sporchini.

Ø 75 mm roto orbital polisher with 14 mm orbit. Very light and ergonomic body. One or two-hand operation. Equipped with air regulator. Tool used along with the model 531 to remove the nibs.



Cod. 10702030 € 3,00

Spugna Ø 85 x 25 mm.
Ø 85 x 25 mm sponge.



KW											
kW	mm	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,22	14	75	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	10,0	1,00	82±3	93±3	2,84


MOD. 537

Cod. 13115700

€ 260,00

Levigatrice palmare senza aspirazione, con piatto velcro triangolare 125 x 95 mm.

Non vacuum palm sander, using a 125 x 95 mm triangular velcro pad.



KW											
kW	mm	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,19	5	125x95	12.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,6	0,84	79,1±3	90,1±3	5,2


MOD. 474

Cod. 13116500

€ 150,00

Levigatrice ad azione orbitale, che utilizza un platorello 93 x 165 mm, con pinze a molla.

Orbital block sander, using a 93 x 165 mm pad, with spring clips.



mm	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
4	93x165	8.500	6,2	1/4" BSPT	10	6,5	1,90	87±3	98,5±3	3,0


MOD. 475

Cod. 13112500

€ 120,00

Levigatrice veloce con regolatore d'aria. Filetto 7/16". Fornita con platorello flessibile ø 125 mm.

High speed die grinder equipped with air regulator. 7/16" thread. Supplied with flexible ø 125 mm pad.



kW	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0,40	125x22	20.000	6,2	1/4" NPT	10	10,0	1,30	93±3	106±3	<2,5


MOD. 420

Cod. 13117810

€ 260,00

Levigatrice angolare filetto M14. Regolatore dell'aria e scarico in avanti. Platorello flessibile ø 180 mm in dotazione.

Angle sander with M14 thread. Equipped with air regulator, air exhaust forward and flexible ø 180 mm pad.



KW										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
0,45	171x22	4.500	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	2,00	85,7±3	96,7±3	<2,5


MOD. 421

Cod. 13117821

€ 260,00

Lucidatrice/Levigatrice angolare filetto M14. Regolatore dell'aria e scarico in avanti. Platorello flessibile ø 180 mm in dotazione.

Angle polisher with M14 thread. Equipped with air regulator, air exhaust forward and flexible ø 180 mm pad.



KW										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²		
0,45	171x22	2.400	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	2,00	94±3	105±3	<2,5



Mod. AC 96 (5/8" W)

Cod. 10702080 € 52,00

Mod. AC 96/14 (M14)

Cod. 10702082 € 52,00

Platorello velcro ø 180 mm per cuffia di lana.
Ø 180 mm velcro pad for wool polishing pad.



Mod. AC 95

Cod. 10702070 € 38,00

Cuffia in lana 7" per pulitrici/lucidatrici, attacco in velcro.
7" wool polishing velcro pad.


MOD. 526

Cod. 13117815

€ 390,00

Levigatrice angolare per lavori gravosi, con filetto M14. Dotata di regolatore incorporato, scarico posteriore dell'aria e maniglia laterale utilizzabile su entrambi i lati. Platorello flessibile ø 180 mm in dotazione. Ideale per la levigatura di metallo e stucco per carrozzeria, la rimozione della ruggine e praticamente tutte le levigature di superfici automobilistiche.

Heavy duty angle sander with M14 thread. Equipped with built-in regulator, rear air exhaust and side handle that fits on either side. Flexible ø 180 mm pad included. Ideal tool for sanding of metal and body filler, rust removal, and virtually all automotive smoothing of surfaces.

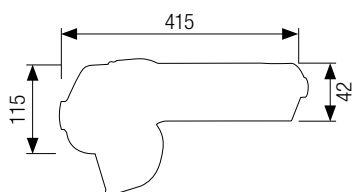

										
kW	mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
0.50	180	4.200	6.2	1/4" BSPT	10	8.6	2.90	81±3	91±3	<25


MOD. 527

Cod. 13117825

€ 410,00

Lucidatrice angolare per lavori gravosi, con filetto M14. Dotata di regolatore incorporato, scarico posteriore dell'aria e maniglia laterale utilizzabile su entrambi i lati. Platorello flessibile ø 180 mm in dotazione. Ideale per la lucidatura di vernice, metallo o plastica.

Heavy duty angle polisher with M14 thread. Equipped with built-in regulator, rear air exhaust and side handle that fits on either side. Flexible ø 180 mm pad included. Ideal tool for buffing and polishing paint, metal or plastic.



										
kW	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²		
0.50	180	2.200	6.2	1/4" BSPT	10	8.6	2.90	90±3	102±3	<2.5

**Mod. AC 96/14 (M14)**Cod. 10702082 **€ 52,00**

Platorello velcro ø 180 mm per cuffia di lana.
Ø180 mm velcro pad for wool polishing pad.

**Mod. AC 95**Cod. 10702070 **€ 38,00**

Cuffia in lana 7" per pulitrici/lucidatrici, attacco in velcro.
7" wool polishing velcro pad.

MOD. 427

Cod. 13200475

€ 340,00

Levigatrice angolare multifunzione. Utensile dotato di protezione, leva di avviamento di sicurezza e scarico posteriore.

Multifunctional angle grinder. Equipped with safety guard, safety throttle lever and rear exhaust.

NEW



Il kit comprende:

Kit contents:

	AC 427/1 4042700511 Spazzola metallica fine 11 mm 11 mm fine wire brush € 20,00		AC 427/6 40427903RW Disco per rimozione vernici a base acqua Water based paint rubber eraser € 28,00
	AC 427/2 4042700523 Spazzola metallica fine 23 mm 23 mm fine wire brush € 20,00		AC 427/7 4042700902 Spazzola in rete di fibre sintetiche Black stripping wheel € 24,00
	AC 427/3 4042700711 Spazzola metallica grossa 11 mm 11 mm coarse wire brush € 20,00		AC 427/8 404270903A Adattatore per spazzola 11 mm Adaptor for 11 mm wire brush € 24,00
	AC 427/4 4042700723 Spazzola metallica grossa 23 mm 23 mm coarse wire brush € 20,00		AC 427/9 40427903AA Adattatore per spazzola 23 mm e disco rimozione adesivi/vernici. Adaptor for rubber eraser and 23 mm wire brush € 24,00
	AC 427/5 404270903R Disco per rimozione adesivi Rubber eraser € 28,00		AC 427/10 404270902S Adattatore per singola spazzola in fibre sintetiche. Adaptor for single black stripping wheel € 24,00
			AC 427/11 404270902D Adattatore per doppie spazzole in fibre sintetiche. Adaptor for double black strip wheels € 24,00




MOD. 427/K

Cod. 13200470

€ 580,00

Levigatrice angolare multifunzione, in valigetta. Utensile dotato di protezione, leva di avviamento di sicurezza e scarico posteriore.

Multifunctional angle grinder kit. Equipped with safety guard, safety throttle lever and rear exhaust.



										
kW	mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²
0,45	100	3.500	6,2	1/4" BSPT	10	11,6	1,20	88±3	94±3	4,4

The background image is a photograph of a workshop or factory floor. In the foreground, there are several rectangular wooden blocks with a grid of circular holes, resembling a specialized material or a mold. To the left, there is a dark blue bucket. In the background, a large window with multiple panes is visible, letting in bright light. The overall scene suggests a manufacturing or industrial environment.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

MARTELLI E SCROSTATORI AD AGHI

Hammers and needle scalers



MOD. 200

Cod. 14000035

€ 230,00

Martello pneumatico attacco esagonale. Idoneo per l'utilizzo pesante e continuativo. Fornito in valigetta con 5 scalpelli, molla trattenimento e trattenitore.

Heavy-duty hexagonal air hammer. In blow mould case, complete with 5 chisels, quick change retainer and retainer spring.

**€ 32,00****Mod. AC 9**

Cod. 17509000

Trattenitore per scalpelli.
Quick change retainer.

**€ 3,50 cad.****Mod. AC 11**

Cod. 4010104042

Molla trattenimento. Confezione tassativa 10 pz.
Retainer spring. 10 pcs per pack.

Scalpelli esagonali Ø 10 mm
Ø 10 mm hexagonal chisels

Cod. 10600179

€ 12,00

Cod. 10600279

€ 18,00

Cod. 10600379

€ 12,00

Cod. 10600579

€ 12,00


Cod. 10600679

€ 12,00**Mod. AC 200**

Cod. 10600020

€ 40,00

Serie scalpelli esagonali Ø 10 mm
Ø 10 mm hexagonal chisels set



J		HZ								
Joule	mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²
7,0	10	3.000	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	1,70	96±3	110±3	5,8

MOD. 479

Cod. 14000010

€ 150,00

Martello pneumatico attacco esagonale, dotato di regolatore di potenza. Completo di 5 scalpelli e molla trattenimento.

Hexagonal air hammer, with progressive power regulator. Equipped with 5 chisels and retainer spring.

**€ 32,00****Mod. AC 9**

Cod. 17509000

Trattenitore per scalpelli.
Quick change retainer.

**€ 3,50 cad.****Mod. AC 11**

Cod. 4010104042

Molla trattenimento. Confezione tassativa 10 pz.
Retainer spring. 10 pcs per pack.

Scalpelli esagonali Ø 10 mm
Ø 10 mm hexagonal chisels

Cod. 10600179

€ 12,00

Cod. 10600279

€ 18,00


Cod. 10600379

€ 12,00

Cod. 10600579

€ 12,00

Cod. 10600679

€ 12,00

J		HZ								
Joule	mm		bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec²
5,3	10	3.500	6,2	1/4" BSPT	10	8,3	1,50	99±3	110,9±3	7,4

MOD. 203

Cod. 14000045

€ 290,00

Martello pneumatico attacco esagonale, per lavori gravosi. Con doppi cuscinetti per assorbire urti e vibrazioni. Fornito in valigetta con 5 scalpelli, molla trattenimento e trattenitore.

Heavy-duty hexagonal air hammer, with dual cushions to absorb shocks and vibrations. In blow mould case, complete with 5 chisels, quick change retainer and retainer spring.



€ 32,00

Mod. AC 9

Cod. 17509000

Trattenitore per scalpelli.
Quick change retainer.



€ 3,50 cad.

Mod. AC 11

Cod. 4010104042

Molla trattenimento. Confezione tassativa 10 pz.
Retainer spring. 10 pcs per pack.

Scalpelli esagonali Ø 10 mm
Ø 10 mm hexagonal chisels

Cod. 10600179

€ 12,00

Cod. 10600279

€ 18,00

Cod. 10600379

€ 12,00

Cod. 10600579

€ 12,00

Cod. 10600679

€ 12,00





Mod. AC 200

Cod. 10600020

€ 40,00

Serie scalpelli esagonali Ø 10 mm
Ø 10 mm hexagonal chisels set



J		HZ								
Joule	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
9,2	10	2.500	6,2	1/4" BSPT	8	7,5	2,60	100±3	109±3	7,39

MOD. 205

Cod. 14000050

€ 260,00

Scalpellatore pneumatico dritto, con sistema di tenuta dello scalpello con sfera. Scalpello piegato 35 mm in dotazione.

Air flux chipper with chisel holding system with ball. 35 mm bent chisel supplied with the tool.



€ 26,00



Mod. AC 205/1

Cod. 10600800

Scalpello piegato 35 mm
35 mm bent chisel

€ 26,00



Mod. AC 205/2

Cod. 10600805

Scalpello piatto 20 mm
20 mm flat chisel


€ 26,00



Mod. AC 205/3

Cod. 10600810

Scalpello a punta
Point chisel



J		HZ								
Joule	mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
7,0	12,5	5.000	6,2	1/4" BSPT	10	3,3	1,80	98±3	109±3	31±3


MOD. 220

Cod. 14000800

€ 430,00

Martello da taglio esagonale, con corsa di 2", per lavori gravosi. Utensile con un design ergonomico, per un utilizzo intensivo. Speciale trattamento termico di cilindro e pistone, per una maggiore durata. Ideale per la manutenzione degli impianti di fonderia e per lavori di edilizia. Utensile fornito senza scalpelli in dotazione.

2" stroke hexagonal chipping hammer for heavy-duty jobs. Ergonomically design, for heavy-duty use. Heat treated precision cylinder and piston, for long life. Best for foundry plant maintenance and general contractor work. Tool supplied without chisels.

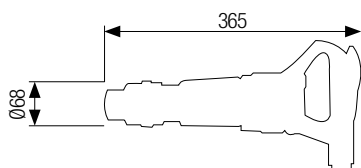NEW

J		HZ								
Joule	mm	bar		mm	l/sec.	kg		dB(A)	dB(A)	m/sec ²
14,2	14,7	1.900	6,2	3/8" PT	13	3,3	6,90	97,1±3	108,1±3	14,69

€ 30,00**Mod. AC 222/1**

Cod. 10600821

Scalpello a punta.
Lunghezza 260 mm. Gambo 14,7 mm.
Moil chisel. 260 mm length.
14,7 mm hex shank.

€ 30,00**Mod. AC 222/2**

Cod. 10600822

Scalpello piatto 20 mm. Lunghezza 260 mm. Gambo 14,7 mm.
20 mm flat chisel. 260 mm length. 14,7 mm hex shank.

€ 30,00**Mod. AC 222/3**

Cod. 10600823

Scalpello piatto 30 mm. Lunghezza 260 mm. Gambo 14,7 mm.
30 mm flat chisel. 260 mm length. 14,7 mm hex shank.


MOD. 222

Cod. 14001000

€ 550,00

Martello da taglio esagonale con corsa di 3" per lavori gravosi. Design ergonomico e robusta struttura a quattro bulloni per un utilizzo intensivo. Speciale trattamento termico di cilindro e pistone per una maggiore durata. Ideale per la manutenzione degli impianti di fonderia e per lavori di edilizia. Utensile fornito senza scalpelli in dotazione.

3" stroke hexagonal chipping hammer for heavy-duty jobs. Ergonomically design and rugged four bolt construction for heavy duty use. Heat treated precision cylinder and piston for long life. Best for foundry plant maintenance and general contractor work. Tool supplied without chisels.

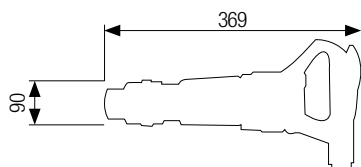**€ 30,00****Mod. AC 222/1**

Cod. 10600821

Scalpello a punta.
Lunghezza 260 mm. Gambo 14,7 mm.
Point chisel. 260 mm length.
14,7 mm hex shank.

€ 30,00**Mod. AC 222/2**

Cod. 10600822

Scalpello piatto 20 mm. Lunghezza 260 mm. Gambo 14,7 mm.
20 mm flat chisel. 260 mm length. 14,7 mm hex shank.

€ 30,00**Mod. AC 222/3**

Cod. 10600823

Scalpello piatto 30 mm. Lunghezza 260 mm. Gambo 14,7 mm.
30 mm flat chisel. 260 mm length. 14,7 mm hex shank.

J		HZ								
Joule	mm	bar		mm	l/sec.	kg		dB(A)	dB(A)	m/sec ²
21,3	14,7	2.300	6,2	3/8" PT	13	3,0	7,70	98±3	109±3	15,73


MOD. 210

Cod. 14002000

€ 350,00

Scrostatore ad aghi con impugnatura dritta. Dotato di manicotto regolabile per adattare la lunghezza degli aghi al lavoro da svolgere.

Straight version needle scaler. Equipped with adjustable coupling to adapt the length of the needles to the task.




Mod. AC 210

Cod. 17600010 € 23,00

Set aghi di ricambio (19 aghi 18 cm - Ø 3 mm)

Replacement needles set (19 needles 18 cm - Ø 3 mm)



J	Nr	HZ	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
8,0	19 (Ø 3 mm)	3.000	6,2	1/4" BSPT	8	4,0	2,60	97±3	107,8±3	8,7


MOD. 211

Cod. 14002010

€ 370,00

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola. Dotato di manicotto regolabile per adattare la lunghezza degli aghi al lavoro da svolgere.

Pistol version needle scaler. Equipped with adjustable coupling to adapt the length of the needles to the task.




Mod. AC 210

Cod. 17600010 € 23,00

Set aghi di ricambio (19 aghi 18 cm - Ø 3 mm)

Replacement needles set (19 needles 18 cm - Ø 3 mm)



J	Nr	HZ	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
7,0	19 (Ø 3 mm)	3.000	6,2	1/4" BSPT	8	4,0	2,60	97±3	107,8±3	8,7


MOD. 212

Cod. 14002020

€ 420,00

Scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola, per lavori gravosi. Dotato di manicotto regolabile per adattare la lunghezza degli aghi al lavoro da svolgere.

Heavy duty pistol grip needle scaler. Equipped with adjustable coupling to adapt the length of the needles to the task.




Mod. AC 212

Cod. 17600020 € 33,00

Set aghi di ricambio (28 aghi 18 cm - Ø 3 mm)

Replacement needles set (28 needles 18 cm - Ø 3 mm)



J	Nr	HZ	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
11,0	28 (Ø 3 mm)	2.700	6,2	1/4" BSPT	10	6,0	3,90	102±3	113±3	9,8



AIRTEC

Specialisti della pneumatica

UTENSILI DA TAGLIO

Cutting tools



MOD. 553

Cod. 16300001

€ 200,00

Seghetto alternativo dotato di tubo di scarico posteriore, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T). Corsa della lama 10 mm.

Reciprocating saw equipped with rear air exhaust hose and one blade for steel (32T) and one for aluminium (24T). 10 mm blade stroke.



Lame per seghetto alternativo
confezione da 10 pezzi - Lunghezza: 95 mm. Taglio: 50 mm
Attacco lama: 12,5 x 1 mm.

Blades for reciprocating saw
10 pcs box - Length: 95 mm. Cut: 50 mm.
Blade connection: 12,5 x 1 mm.

**Mod. AC 20**

Cod. 10700120

€ 4,50 cad.

32 denti - acciaio
32 teeth - steel

**Mod. AC 21**

Cod. 10700121

€ 4,50 cad.


24 denti - alluminio
24 teeth - aluminum

**Mod. AC 22**

Cod. 10700122

€ 4,50 cad.

18 denti - legno
18 teeth - wood



HZ								
9.000	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
9.000	6,2	1/4" BSPT	8	4,0	0,80	87,5±3	94,6±3	12,1

MOD. 554

Cod. 16300003

€ 215,00

Seghetto alternativo, completo di una lama per acciaio (32T) e una per alluminio (24T). Corsa della lama 10 mm.

Reciprocating saw equipped with one blade for steel (32T) and one for aluminum (24T). 10 mm blade stroke.

Lame per seghetto alternativo
confezione da 10 pezzi - Lunghezza: 95 mm. Taglio: 50 mm
Attacco lama: 12,5 x 1 mm.

Blades for reciprocating saw
10 pcs box - Length: 95 mm. Cut: 50 mm.
Blade connection: 12,5 x 1 mm.

**Mod. AC 20**

Cod. 10700120

€ 4,50 cad.

32 denti - acciaio
32 teeth - steel

**Mod. AC 21**

Cod. 10700121

€ 4,50 cad.


24 denti - alluminio
24 teeth - aluminum

**Mod. AC 22**

Cod. 10700122

€ 4,50 cad.

18 denti - legno
18 teeth - wood



HZ								
9.000	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
9.000	6,2	1/4" BSPT	6	2,9	0,60	87±3	100±3	15,0

MOD. 559/S

Cod. 16300010

€ 350,00

Seghetto alternativo pneumatico 0,5 HP, a basse vibrazioni, con scarico posteriore dell'aria. Funzione a doppia velocità e motore che permette di tagliare sia l'acciaio, sia materiali morbidi quali legno, plastica e alluminio. **Adatto solo a lame con foro ed è dotato di un pratico meccanismo di bloccaggio/sbloccaggio della lama, senza bisogno di accessori.** In dotazione una lama 14T (legno/plastica) e una lama 18T (alluminio).

Low vibration 0,5 HP reciprocating air saw, with rear air exhaust. Built in dual-speed design and motor that allow cutting both steel and soft materials (wood, plastic and aluminium). **Only suitable for blades with hole. Equipped with a practical locking/unlocking mechanism for the blade, without the need of accessories.** Supplied with one 14T blade (wood/plastic) and one 18T blade (aluminium).



Lame con foro per seghetto. Confezione da 10 pezzi
— Lunghezza: 150 mm Taglio: 115 mm Attacco lama:
12,5 x 1 mm.

Blades with hole for saw. 10 pcs box Length:
150 mm Cut: 115 mm
Blade connection: 12,5 x 1 mm.


Mod. AC 559/1

Cod. 10700130

€ 5,00 cad.

24 denti - acciaio
24 teeth - steel


Mod. AC 559/2

Cod. 10700131

€ 5,00 cad.


18 denti - alluminio
18 teeth - aluminum


Mod. AC 559/3

Cod. 10700132

€ 5,00 cad.

14 denti - legno/plastica
14 teeth - wood/plastic



HZ								
5.000	bar	1/4" BSP	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
5.000	6,2	1/4" BSP	10	1,8	0,95	85±3	90±3	11,8

MOD. 557/K

Cod. 16300007

€ 330,00

Seghetto pneumatico che può essere utilizzato anche come limatrice pneumatica. Le lime devono avere un diametro del gambo di 4 mm e una corsa di 10 mm. Il kit è fornito in valigetta comprendente 5 lime, 5 lame a 24 denti (24T) e 5 lame a 32 denti (32T).

Air saw that can be also used as air file. The files must have a max shank diameter of 4 mm and a stroke length of 10 mm. In blow mould case, equipped with 5 pcs files, 5 pcs 24T blades and 5 pcs 32T blades.


Mod. AC 20

Cod. 10700120

€ 4,50 cad.

32 denti - acciaio
32 teeth - steel


Mod. AC 21

Cod. 10700121

€ 4,50 cad.

24 denti - alluminio
24 teeth - aluminum


Mod. AC 22

Cod. 10700122

€ 4,50 cad.

18 denti - legno
18 teeth - wood



Lime ø 4 mm
ø 4 mm files


AC 557/1

Cod. 10700141

€ 15,00

AC 557/2

Cod. 10700142

€ 15,00

AC 557/3

Cod. 10700143

€ 15,00

AC 557/4


Cod. 10700144

€ 15,00

AC 557/5

Cod. 10700145

€ 15,00



HZ								
5.000	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
5.000	6,2	1/4" BSPT	10	2,0	1,10	86±3	96,1±3	4,2

MOD. 565

Cod. 16301000

€ 200,00

Limatrice pneumatica, dotata di gancio di sospensione e attacco aria girevole. In dotazione 4 lime. Attacco tondo Ø 6 mm. Corsa della lama 10 mm.

Air filer, equipped with hook and swivel air inlet. Supplied with 4 limes. Ø 6 mm round attachment. 10 mm blade stroke.



Lime Ø 6 mm
Ø 6 mm files



AC 565/1 € 16,00
Cod. 4040308023




AC 565/2 € 16,00
Cod. 4040308024



AC 565/3 € 16,00
Cod. 4040308025



AC 565/4 € 16,00
Cod. 4040308026



HZ								
	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3.700	6,2	1/4" BSPT	8	4,2	1,00	84,5±3	95±3	0,3


MOD. 571

Cod. 16303000

€ 130,00

Roditrice pneumatica di ingombro ridotto ed ottima maneggevolezza. Indicato per eseguire tagli su lamiere, rivestimenti o ogni altro materiale di piccolo spessore (fino a 1,5 mm di spessore).

Air nibbler, particularly handy considering the compact size and the low weight. Indicated to cut metal sheets, coatings or any other material of small thickness (up to 1,5 mm thick).

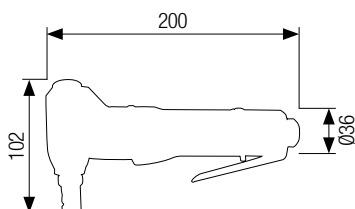

HZ								
	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
3.500	6,2	1/4" BSPT	10	6,0	0,80	92±3	103±3	10,5


MOD. 567

Cod. 16302000

€ 155,00

Cesoia pneumatica a pistola, con capacità di taglio da 1,1 mm. Scarico nel manico.

Pistol type air shear, with 1,1 mm cutting capacity. Exhaust through the handle.



	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
	2,800	6,2	10	2,0	1,30	85±3	96±3	3,4


MOD. 568

Cod. 16302005

€ 155,00

Cesoia pneumatica dritta, con capacità di taglio da 1,2 mm. Regolatore dell'aria sul corpo, attacco aria girevole e scarico posteriore. Rivestimento ergonomico in gomma.

Straight air shear, with 1,2 mm cutting capacity. Air regulator on top, swivel air inlet and rear exhaust. Ergonomic ABS sleeve.



	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
	2,500	6,2	10	2,0	1,10	80,3±3	91,3±3	3,2

The background is a blurred industrial setting, likely a factory or workshop. In the foreground, a large, curved, perforated metal surface is visible, possibly a part of a machine or a conveyor belt. The lighting is soft and diffused, creating a professional and technical atmosphere.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

RIVETTATRICI

Riveting guns




MOD. 410

Cod. 16043000

€ 500,00

Rivettatrice idropneumatica in composito, con interruttore di comando di aspirazione e contenitore di raccolta. Adatta per rivetti ciechi/a strappo standard e strutturati da 2,4 a 4,8 mm in tutti i materiali.

Composite air hydraulic riveter with suction control switch and collection bottle. Riveter capacity: 2,4 - 4,8 mm. Tool suitable for structural and standard blind rivets in all materials.



Corsa Strike	Forza trazione Pulling power									
mm	kg	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
15	908	da 2,4 a 4,8	6,2	1/4" NPT	6	2,0	1,45	72,8±3	83,8±3	<2,5


MOD. 413

Cod. 16045000

€ 230,00

Rivettatrice idropneumatica a pistola. Capacità rivetti: 2,4 – 4,8 mm. Utensile adatto per rivetti ciechi/a strappo standard in alluminio o rame.

Air hydraulic riveter. Riveter capacity: 2,4 – 4,8 mm. Tool suitable for aluminum or copper standard blind rivets.



Corsa Strike	Forza trazione Pulling power									
mm	kg	mm	bar	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²	
14	850	da 2,4 a 4,8	6,2	1/4" NPT	6	2,0	1,45	76±3	88±3	<2,5


MOD. 414

Cod. 16046000

€ 930,00

Rivettatrice idropneumatica in composito, con interruttore di comando di aspirazione e contenitore di raccolta. Adatta per rivetti ciechi/a strappo standard e strutturati da 3,2 a 7,9 mm in tutti i materiali.

Composite air hydraulic riveter with suction control switch and collection bottle. Riveter capacity: 3,2 - 7,9 mm. Tool suitable for structural and standard blind rivets in all materials.



Corsa Strike	Forza trazione Pulling power									
mm	kg	mm	bar	1/4" NPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
22,5	1.723	da 3,2 a 7,9	6,2	1/4" NPT	6	2,0	1,88	75,5±3	86,5±3	<2,5


MOD. 412

Cod. 16044100

€ 580,00

Rivettatrice idropneumatica a pistola, alte prestazioni. Capacità rivetti: 2,4 - 6,4 mm. Utensile adatto per rivetti ciechi/a strappo standard in alluminio o rame.

Heavy-duty air hydraulic riveter. Riveter capacity: 2,4 - 6,4 mm. Tool suitable for aluminum or copper standard blind rivets.



Corsa Strike	Forza trazione Pulling power									
mm	kg	mm	bar	1/4" NPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
18,5	1.248	da 2,4 a 6,4	6,2	1/4" NPT	6	2,0	2,10	78±3	90±3	<2,5



AIRTEC

Specialisti della pneumatica

UTENSILI VARI

Various tools




MOD. 900

Cod. 15100000

€ 210,00

Penna marcatrice con punta al carburo di tungsteno. Adatta per scrivere su superfici lisce, di metallo, acciaio temperato e inox, lamiera, plastica, pietra e marmo.

Engraving pen with tungsten carbide tip. For use on smooth, metal, tempered and stainless steel, sheet, plastic, stone and marble surfaces.



HZ							
34.000	bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
	6,2		8	2,0	0,24	75±3	2,9


MOD. 550

Cod. 16200000

€ 65,00

Pistola pneumatica per silicone, collanti, sigillanti, ecc. di media densità. Da utilizzare con cartucce standard fino a 400 g (50 x 215 mm) rigide o morbide.

Caulking gun for silicone, adhesives, sealants, etc. medium density. For use with rigid or soft standard cartridges up to 400 g (50 x 215 mm).



bar	1/4" BSPT	mm	l/sec.	kg	dB(A)	m/sec ²
6,2		6	0,8 (x corsa)	1,10	74±3	<2,5

MOD. 562

Cod. 16400030

€ 330,00

Coltello oscillante per parabrezza, dotato di tubo di scarico posteriore. Completo di 3 lame (AC 40, AC 41 e AC 49).

Window cutter for windscreen equipped with back air exhaust hose. Complete with 3 blades (AC 40, AC 41 and AC 49).




Lame per coltello oscillante - Attacco esagonale 19 mm.
Blades for window cutter - 19 mm hexagonal drive.

	AC 40 - 10700010 (G 35-25) € 20,00
	AC 41 - 10700310 (U 25) € 30,00
	AC 42 - 10700030 (G 57-27) € 33,00

	AC 43 - 10700210 (SC 22) € 22,00
	AC 44 - 10700320 (U 90) € 40,00
	AC 46 - 10700430 (K 30E) € 26,00

	AC 47 - 10700510 (S 63) € 58,00
	AC 48 - 10700440 (G90-58) € 33,00
	AC 49 - 10700450 (57 mm) € 24,00



	HZ								
mm		bar		mm	l/sec.	kg	dB(A)	dB(A)	m/sec ²
Hex 19	20.000	6,2	1/4" BSPT	10	1,9	1,22	88±3	98±3	10,9

The logo for Airtec, featuring the word "AIRTEC" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly stylized, with the 'A' and 'I' having a modern, geometric feel. The background of the entire page is a blurred industrial setting, showing what appears to be a conveyor belt or a large metal grate in the foreground, and various mechanical components and structures in the background, creating a sense of depth and industrial context.

AIRTEC


Specialisti della pneumatica

A small graphic of the Italian flag, consisting of three vertical stripes of green, white, and red.

MADE IN ITALY

SOLLEVATORI

Jacks

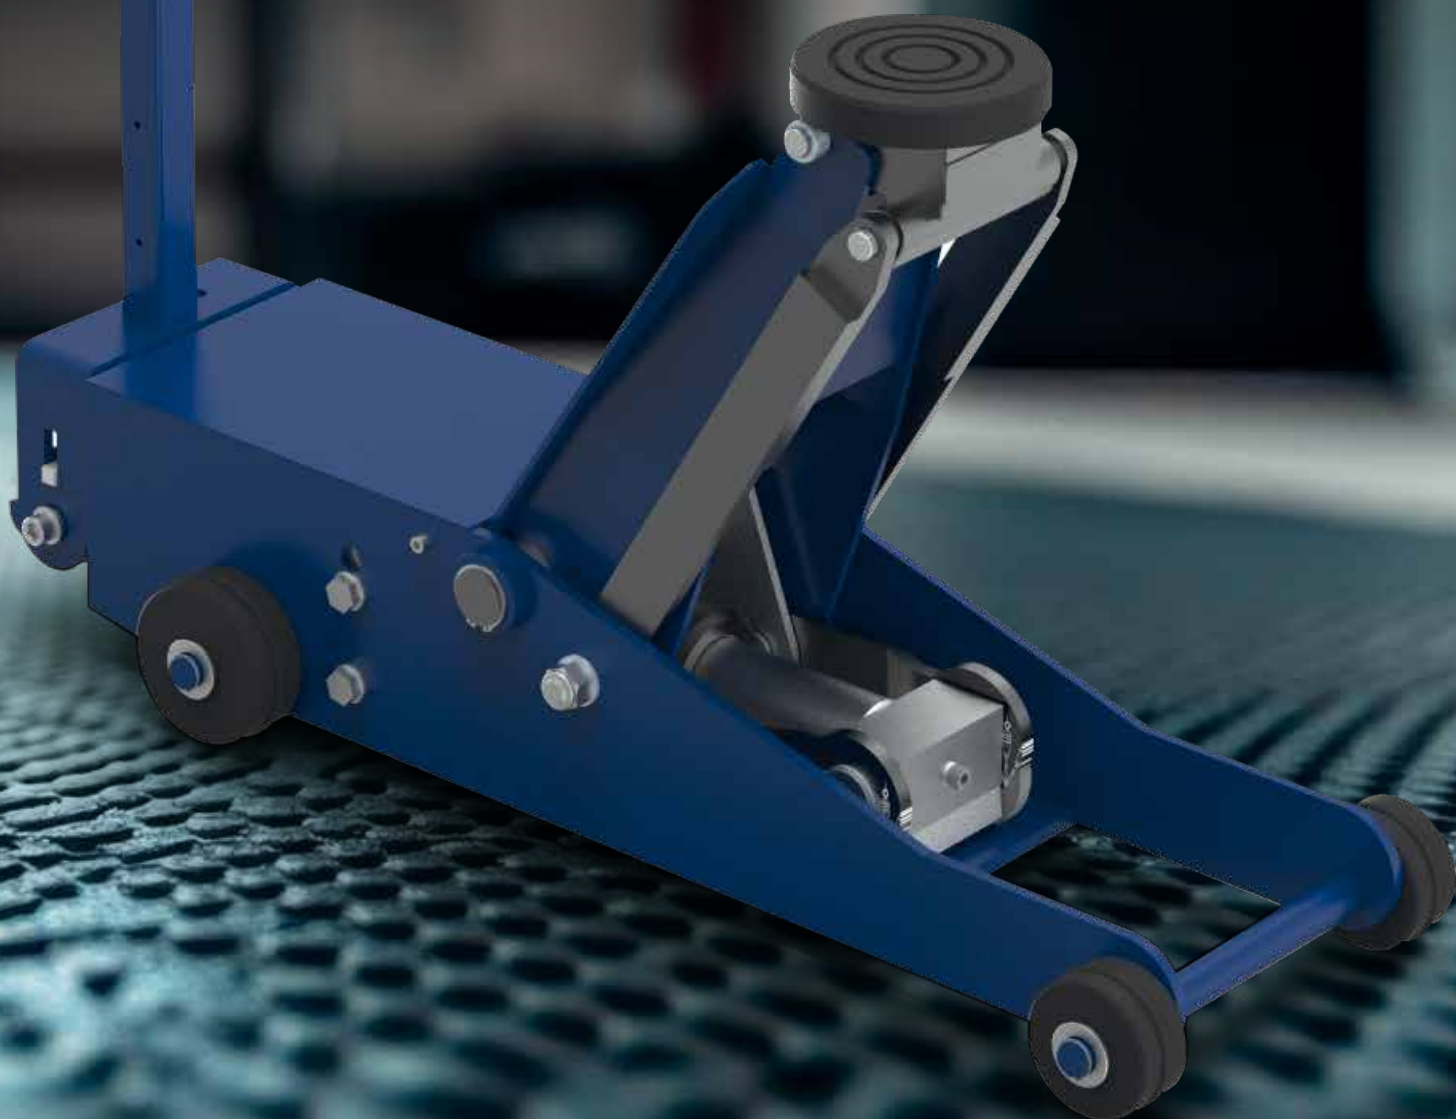

MOD. 1132

Cod. 16601132


€ 900,00

Sollevatore pneumatico costruito con membrana ad alta resistenza. Dotato di guida telescopica interna, dispositivo d'arresto a fine corsa e valvola di sicurezza.
Portata: 2 ton - Peso: 12 kg.

Pneumatic jack built with high resistant diaphragm. Equipped with internal telescopic guide, limit stop device and safety valve.
Capacity: 2 ton - Weight: 12 kg.

**Mod. PL 50**Cod. 16610050 - 50 mm **€ 90,00****Mod. PL 100**Cod. 16610100 - 100 mm **€ 100,00**

Prolunghe a richiesta per sollevatori pneumatici.
Optional extensions for pneumatic jacks.

**MOD. 1203**

Cod. 16601203


€ 1.200,00

Sollevatore pneumatico costruito con membrana ad alta resistenza. Dotato di guida telescopica interna, dispositivo d'arresto a fine corsa e valvola di sicurezza.
Portata: 2 ton - Peso: 14 kg.

Pneumatic jack built with high resistant diaphragm. Equipped with internal telescopic guide, limit stop device and safety valve.
Capacity: 2 ton - Weight: 14 kg.

**Mod. PL 50**Cod. 16610050 - 50 mm **€ 90,00****Mod. PL 100**Cod. 16610100 - 100 mm **€ 100,00**

Prolunghe a richiesta per sollevatori pneumatici.
Optional extensions for pneumatic jacks.



MOD. 1020

Cod. 16601020

€ 850,00

Sollevatore idraulico manuale carrellato. L'azionamento manuale della pompa avviene attraverso il movimento del manico. Dotato di avvicinamento rapido a pedale.
Portata: 2 ton.
Peso: 31 kg.


Manual hydraulic trolley jack. The pump is manually operated by handle movement. Equipped with pedal control for a quick approach.
Capacity: 2 ton.
Weight: 31 kg.



Mod. 120

Cod. 16610120 € 100,00

Prolunga 100 mm, a richiesta.
100 mm extension, on demand.



MOD. 1109

Cod. 16601109

€ 3.100,00

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Rientro del braccio automatico. Doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico che aumenta a vuoto. Particolarmente indicato per autovetture, camper, furgoni, autocarri medi, rimorchi e tutti i mezzi con una massa complessiva non superiore alle 12 t.
Portata: 5 ton. Peso: 75 kg.
Consumo aria medio: 6,6 l/sec.


Air hydraulic trolley jack. Automatically retracting arm. Dual descent valve which ensures a constant, controlled speed under load, increasing under no load. Particularly suitable for cars, campers, vans, medium sized lorries, trailers and all vehicles weighing up to 12 t.
Capacity: 5 ton. Weight: 75 kg.
Average air consumption: 6,6 l/sec.



Mod. 118

Cod. 16610118 € 90,00

Prolunga Ø 70x75 mm, a richiesta.
Ø 70x75 mm extension, on demand.

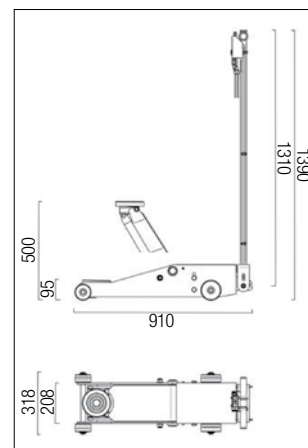

MOD. 3214

Cod. 16603214

€ 2.500,00

Sollevatore oleopneumatico portatile, il più leggero e compatto della gamma. Ideale da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada. Fornito in valigia in ABS per il trasporto.

Portata: 20/10 ton. Peso: 15 kg.
Consumo aria medio: 6,6 l/sec.

Portable air hydraulic jack, the lightest and most compact jack of the range. Ideal for keeping on board the vehicle and for people providing road assistance. With ABS case for transportation.
Capacity: 20/10 ton. Weight: 15 kg.
Average air consumption: 6,6 l/sec.

**Mod. 116**


Cod. 16610116 - 70 mm

€ 80,00**Mod. 117**

Cod. 16610117 - 120 mm

€ 90,00

Prolunghe in dotazione col sollevatore.
Extensions supplied with the jack.

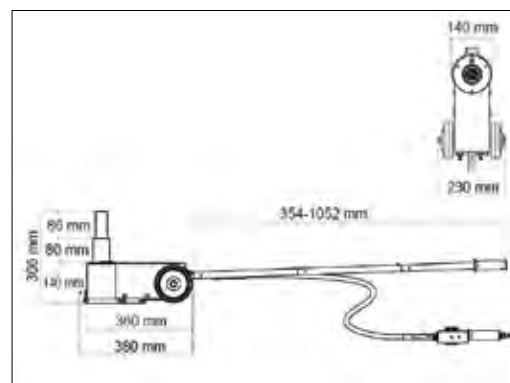**MOD. 3217**

Cod. 16603217

€ 2.500,00

Sollevatore oleopneumatico portatile, leggero e maneggevole, con manico smontabile, adatto per mezzi pesanti. Rientro automatico dei pistoni. Le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Ideale da tenere a bordo del mezzo e per chi svolge assistenza su strada.


Portata: 40/20 ton. Peso: 37 kg.
Consumo aria medio: 6,6 l/sec.

Lightweight and easy to handle portable air hydraulic jack, with removable handle, suitable for heavy vehicles. The pistons move back automatically. The two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Ideal for keeping on board the vehicle and for people providing road assistance.

Capacity: 40/20 ton. Weight: 37 kg.
Average air consumption: 6,6 l/sec.

**Mod. 116**Cod. 16610116 - 70 mm **€ 80,00****Mod. 117**Cod. 16610117 - 120 mm **€ 90,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.
Extensions supplied with the jack.

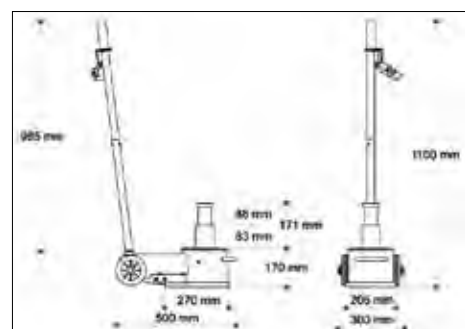

MOD. 1135

Cod. 16601135

€ 3.500,00

Sollevatore oleopneumatico per mezzi agricoli e macchine movimento terra. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.
Portata: 30 ton. Peso: 57 kg.
Consumo aria medio: 6,6 l/sec.

Air hydraulic jack for agricultural and earth moving machines. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load. Capacity: 30 ton. Weight: 57 kg. Average air consumption: 6,6 l/sec.




Mod. 116

Cod. 16610116 - 70 mm € 80,00

Mod. 117

Cod. 16610117 - 120 mm € 90,00

Prolunghe in dotazione col sollevatore.
Extensions supplied with the jack.



MOD. 1215

Cod. 16601215

€ 2.700,00

Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.
Portata: 40/20 ton. Peso: 39 kg.
Consumo aria medio: 6,6 l/sec.

Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.
Capacity: 40/20 ton. Weight: 39 kg. Average air consumption: 6,6 l/sec.




Mod. 116

Cod. 16610116 - 70 mm € 80,00

Mod. 117

Cod. 16610117 - 120 mm € 90,00

Prolunghe in dotazione col sollevatore.
Extensions supplied with the jack.

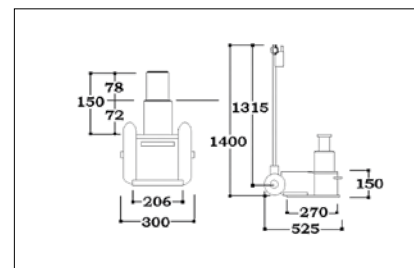

MOD. 1217

Cod. 16601217

€ 2.700,00

Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.
Portata: 40/20 ton. Peso: 41 kg.
Consumo aria medio: 6,6 l/sec.

Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.
Capacity: 40/20 ton. Weight: 41 kg. Average air consumption: 6,6 l/sec.




Mod. 116

Cod. 16610116 - 70 mm € 80,00

Mod. 117

Cod. 16610117 - 120 mm € 90,00

Prolunghe in dotazione col sollevatore.
Extensions supplied with the jack.



MOD. 1222

Cod. 16601222

€ 3.800,00

Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.


Portata: 60/30 ton. Peso: 71 kg.
Consumo aria medio: 10 l/sec.

Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.

Capacity: 60/30 ton. Weight: 71 kg.
Average air consumption: 10 l/sec.

**Mod. 116**Cod. 16610116 - 70 mm **€ 80,00****Mod. 117**Cod. 16610117 - 120 mm **€ 90,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.
Extensions supplied with the jack.

**MOD. 1312**

Cod. 16601312

€ 3.800,00

Sollevatore oleopneumatico per tutti i tipi di mezzi pesanti. Rientro del pistone automatico e doppia valvola di discesa che consente una velocità costante e controllata sotto carico e di aumentarla a vuoto.


Portata: 60/30/15 ton. Peso: 50 kg.
Consumo aria medio: 10 l/sec.

Air hydraulic jack for all types of heavy vehicles. Automatically moving back of the piston. Dual descent valve which provides a constant and controlled speed under load that can be increased with no load.

Capacity: 60/30/15 ton - Weight: 50 kg.
Average air consumption: 10 l/sec.

**Mod. 116**Cod. 16610116 - 70 mm **€ 80,00****Mod. 117**Cod. 16610117 - 120 mm **€ 90,00**

Prolunghe in dotazione col sollevatore.
Extensions supplied with the jack.



The background of the image is a blurred industrial setting. On the left, a large, silver-colored metal shutter door is partially open, revealing a bright light source. A red vertical beam or structure is visible in the center background. The floor is a dark, reflective surface, possibly polished concrete or metal, showing some light reflections. The overall atmosphere is industrial and modern.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

KIT & ACCESSORI

Kits & accessories



Cod. 500009

€ 280,00

Cassetta utensili professionali 155 pz da 1/4", 3/8" e 1/2". Confezione 2 pz.
155 pcs professional 1/4", 3/8" & 1/2" socket set. 2 pcs per pack.



Cricchetti estensibili Extendable ratchet handles	1/4" x 72T - 3/8" x 72T - 1/2" x 72T
Prolunghe Extensions	1/4" x 2" - 1/4" x 4" - 3/8" x 3" - 3/8" x 6" - 1/2" x 5" - 1/2" x 10"
Chiavi a brugola Hexagonal keys	1,25-1,5-2-2,5-3 mm
Snodi Universal Joints	1/4"-3/8"-1/2"
Bussole per candela Spark plug sockets	3/8" x 16 mm - 1/2" x 16 mm - 1/2" x 21 mm
Cacciavite portainseriti Spinner handle	1/4"
Bussole portainseriti Bits holders	3/8" x 10 mm - 1/2" x 10 mm
Bussole Sockets	1/4" x 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 3/8" x 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm 1/2" x 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
Bussole lunghe Deep sockets	1/4" x 4-5-6-7-8-9-10 mm 3/8" x 10-11-12-13-14-15 mm 1/2" x 14-15-17-19-22 mm
Bussole Torx Star sockets	1/4" x E4-E5-E6-E7-E8 3/8" x E10-E12-E14-E16-E18 1/2" x E20-E22-E24
Inseriti 10 mm x 30L Bits 10 mm x 30L	Tampered star: TH20-TH25-TH30-TH40-TH45-TH50-TH55 Spline: M5-M6-M8-M10-M12 Hex: 4-5-6-7-8-10-12 mm Phillips: 2-3
Inseriti bussola Bit sockets:	● 1/4" x 3-4-5-6-7 mm ● 3/8" x 6-7-8-9-10 mm — 1/4" x 3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7 mm ✱ 1/4" x T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 ✱ 3/8" x T45-T47-T50-T55-T60 ⊕ 1/4" x 0-1-2-3 ⊕ 1/4" x 0-1-2-3

Cod. 500004

€ 56,00

Cassetta utensili professionali 46 pz da 1/4". Confezione 5 pz.
46 pcs professional 1/4" socket set. 5 pcs per pack.

Cricchetto	Ratchet handle	1/4" x 72T
Prolunghe	Extensions	1/4" x 50 mm - 1/4" x 100 mm
Barra scorrevole T	Sliding T-Bar	1/4" x 115 mm
Cacciavite portainseri	Spinner handle	1/4" x 6"
Prolunga flessibile	Flex extension	1/4" x 6"
Snodo	Universal Joint	1/4"
Adattatore	Socket adaptor	1/4"
Chiavi a brugola	Hexagonal keys	1,25-1,5-2-2,5 mm
Bussole	Sockets	1/4" x 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Inserti	Bit sockets	3-4-5-6-7 mm 4-5-5-7 mm - T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1-2-3 1-2-3
---------	-------------	---



Cod. 500018

€ 100,00

Cassetta utensili professionali 23 pz da 1/2". Confezione 5 pz.
23 pcs professional 1/2" socket set. 5 pcs per pack.

Cricchetto	Ratchet handle	1/2" x 72T
Bussole	Sockets	1/2" x 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
Prolunghe	Extensions	1/2" x 125 mm - 1/2" x 250 mm
Snodo	Universal Joint	1/2"
Adattatore scorrevole	Sliding adaptor	1/2" M x 3/8" F




Cod. 500100

€ 50,00

8in1 Ratchet Wrench

Chiave a cricchetto reversibile a 90 denti in Cromo Vanadio, con funzione 8 in 1. Con un unico utensile, possibilità di serrare 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm. 90T 8 in 1 Chrome-Vanadium reversible wrench. With a single tool, it is possible to tighten 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 and 19 mm.

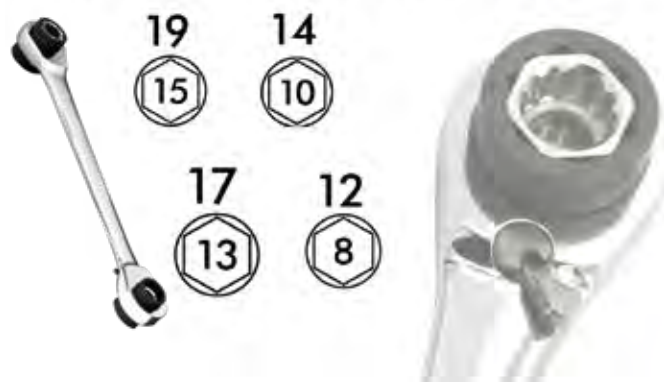

Cod. 500005

Cricchetto 72 denti **estensibile** 1/4".
1/4" **extendable** 72T ratchet handle.

€ 32,00



Cod. 500006

Cricchetto 72 denti **estensibile** 3/8".
3/8" **extendable** 72T ratchet handle.

€ 36,00



Cod. 500007

Cricchetto 72 denti **estensibile** 1/2".
1/2" **extendable** 72T ratchet handle.

€ 44,00



SPIRALI IN POLIURETANO

Il poliuretano offre i seguenti vantaggi:

- elevata memoria elastica
- insensibile agli schiacciamenti
- resistenza ad oli e grasso
- ingombro ridotto

Polyurethane re-coil hoses

The polyurethane has the following advantages:

- it keeps its shape
- it is not sensitive to the deflections
- it is resistant to oils and grease
- reduced dimensions



Cod.	Ø In x out	Sviluppo Length	Attacco maschio girevole Male swivel connector	€
17040551	5,5 x 8 mm	5 m	1/4" BSPT	35,00
17040552	5,5 x 8 mm	7,5 m	1/4" BSPT	39,00
17040553	5,5 x 8 mm	10 m	1/4" BSPT	46,00
17040651	6,5 x 10 mm	5 m	1/4" BSPT	42,00
17040652	6,5 x 10 mm	7,5 m	1/4" BSPT	52,00
17040653	6,5 x 10 mm	10 m	1/4" BSPT	63,00
17040654	6,5 x 10 mm	15 m	1/4" BSPT	73,00
17040803	8 x 12 mm	10 m	3/8" BSPT	68,00
17040804	8 x 12 mm	15 m	3/8" BSPT	89,00

MADE IN ITALY

Cod. 19200610

€ 18,00



MADE IN ITALY

Pistola soffiaggio professionale con silenziatore. Corpo in nylon, boccola in ottone, tubo metallico e molle interne in acciaio inox.

Professional silenced air blow gun. Body in nylon, inlet connection thread in brass, metal pipe and inner spring in stainless steel.



Cod. 19200630

€ 22,00



MADE IN ITALY

Pistola soffiaggio professionale con tubo 13 cm e silenziatore. Corpo in nylon, boccola in ottone, tubo metallico e molle interne in acciaio inox.

Professional air blow gun with 13 cm tube and silencer. Body in nylon, inlet connection thread in brass, metal pipe and inner spring in stainless steel.



Cod. 19200660

€ 40,00



MADE IN ITALY

Pistola soffiaggio professionale con silenziatore e **RIDUTTORE DI PRESSIONE** (3,5 bar). Corpo in nylon, boccola in ottone, tubo metallico e molle interne in acciaio inox.

Professional **PRESSURE REDUCER** (3,5 bar) silenced air blow gun. Body in nylon, inlet connection thread in brass, metal pipe and inner spring in stainless steel.


Cod. 19200120

€ 17,00




MADE IN ITALY

Pistola soffiaggio "PRO" (con boccola filettata in ottone).

Blowing gun "PRO" type (with threaded brass bushing).

Cod. 19200150

€ 38,00

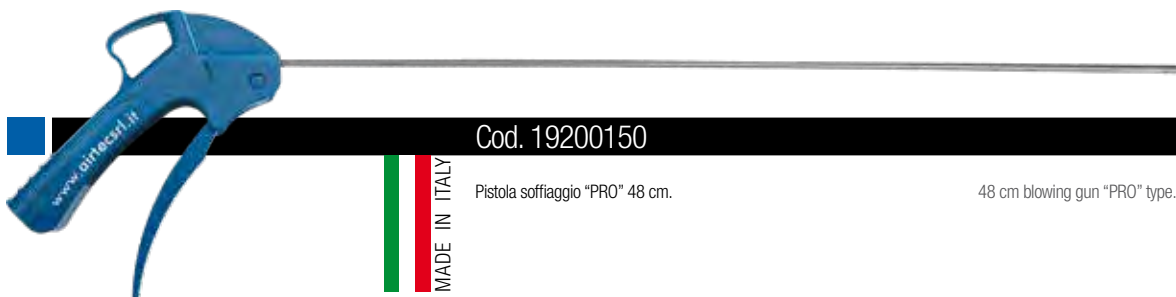

MADE IN ITALY

Pistola soffiaggio "PRO" 48 cm.

48 cm blowing gun "PRO" type.

Cod. 19200340

€ 160,00



MADE IN ITALY

Espositore da banco, composto da 10 pistole "PRO".

Counter display stand, complete with 10 "PRO" guns.

Bilanciatori con cavo in nylon

Balancers with nylon cable

Struttura in materiale sintetico. Molle d'acciaio extra. Dispositivo per la regolazione del carico della molla con comando esterno.

ABS housing. Steel springs. Outside spring adjustment.



Mod.	Cod.	Kg	Corsa cavo Cable length	€
AC 30	17100015	0,5 - 1,5	1600 mm	56,00
AC 31	17100030	1,5 - 3,0	1600 mm	60,00

Bilanciatori con cavo in acciaio

Balancers with steel cable

Struttura in materiale sintetico. Molle d'acciaio extra. Dispositivo per la regolazione del carico della molla con comando esterno.

ABS housing. Steel springs. Outside spring adjustment.



Mod.	Cod.	Kg	Corsa cavo Cable length	€
AC 32	17100070	3,0 - 6,0	2100 mm	150,00
AC 33	17100100	5,0 - 10,0	2100 mm	170,00
AC 34	17100180	13,0 - 19,0	2100 mm	320,00

MOD. AC 12

Cod. 10900151

€ 16,00 cad.

Barattolo olio speciale per utensili pneumatici, sbloccante e antiossidante.
Confezione da 15 pezzi.

Oil for pneumatic tools (15 pcs box).



MOD. AC 12/5

Cod. 10900155

€ 72,00

Tanica 5 l olio speciale per utensili pneumatici.
Confezione da 4 pezzi.

5 l plastic container of special oil for pneumatic tools (4 pcs box).





MOD. AC 16

Cod. 17200011

€ 12,00

Miniolatore per utensili pneumatici con attacco da 1/4".

1/4" Mini oiler for pneumatic tools.



MOD. AC 17/6

Cod. 10701060

€ 20,00

Fresa Ø 6 mm.

Ø 6 mm milling cutter.



MOD. AC 17/8

Cod. 10701080

€ 20,00

Fresa Ø 8 mm.

Ø 8 mm milling cutter.



MOD. AC 60

Cod. 17211400

€ 20,00

Raccordo girevole 1/4".

1/4" swivel connector.



MOD. AC 62

Cod. 17211411

€ 16,00

Regolatore aria 1/4".

1/4" air regulator.



Cod. 503612

€ 10,00

Pistola di soffiaggio.

Blowing gun.



Cod. 503615

€ 11,00

Pistola di soffiaggio canna lunga.

Blowing gun with long nozzle.



Cod. 503621

€ 26,00

Pistola gonfiaggio con manometro.

Inflating gun with pressure gauge.



Cod. 503622

€ 90,00

Pistola di gonfiaggio digitale, con morbido corpo in gomma e display LCD. Funzione di gonfiaggio, sgonfiaggio e misurazione di pressione.

Digital tire inflator, with soft plastic handle grip and LCD screen. Possibility of use for inflating, deflating and pressure measurement.

AIRTEC

Specialisti della pneumatica

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

PEGASO 
EYEWEAR

OCCHIALI

Glasses





LEGENDA LEGEND



Antigraffio
Anti-scratch



Anti appannamento
Antifog



Resistenza alle gocce di liquido
Resistance against drops of liquids



Privilege: trattamento rinforzato antigraffio e anti appannamento
Privilege: reinforced anti-scratch and antifog



Resistenza al metallo fuso e ai solidi caldi
Fused Metals and Hot Solids Resistant



Compatibile con occhiali graduati
Compatible with graduated glasses



Resistenza ai particolati > 5 micras
Thick Dust Resistant > 5 micras



Materiale antiscivolo per adattamento al casco
Antislip material for helmet adaptation



Aste regolabili
Adjustable rods



Fronte regolabile
Adjustable front



Filtro UV
UV filter

WORK&FUN

Cod. 750125 PACK

€ 380,00

Espositore occhiali graduati Work&Fun, certificati per il lavoro, composto da 2 occhiali per diottria per la vendita e un occhiale per diottria per prova.

Work&Fun certified graduated glasses display unit composed by 2 glasses per diopter for sales and one per diopter for test.



+1.0

Cod. 7512519010

€ 38,00



+1.5

Cod. 7512509015

€ 38,00



+2.0

Cod. 7512569020

€ 38,00



+2.5

Cod. 7512539025

€ 38,00



+3.0

Cod. 7512589030

€ 38,00



STARK Cod. 7500018101



€ 10,00

NEW



LITE Cod. 7500000020



€ 16,00



XL 21 Cod. 750000XL21



€ 21,00



EOS Cod. 7500000022



€ 22,00

**VISITOR**

Cod. 7500015001

€ 3,00

**BASIC 3**

Cod. 7500000409

€ 9,00

**BASIC 7**

Cod. 7500000439

€ 9,00

**SICURIS**

Cod. 7500000739

€ 9,00





OMNIS Cod. 7500020501

€ 15,00



OMNIS Cod. 7500020504

€ 22,00



IMAX Cod. 7500015601

€ 24,00



**VOLTA**

Cod. 7501279900

€ 13,00**EXTREME F-1**

Cod. 7590081005

€ 23,00**AIR-BRIKO**

Cod. 7500007195

€ 6,00**FOTOCROM**

Cod. 7512199030

€ 45,00

SI ADATTA AI CAMBIAMENTI DELLA LUCE
ADJUSTS ITSELF TO LIGHT CHANGES



OMNIS

Cod. 7500020502

€ 15,00



IMAX

Cod. 7500015602

€ 24,00



NEW

POLARIZZATO - POLARIZED



STREET

Cod. 7512699530

€ 47,00



STREET

Cod. 7512666730

€ 24,00



Indice alfanumerico

Alphanumeric index

Mod. / Cod.	Pag.	Mod. / Cod.	Pag.	Mod. / Cod.	Pag.	Mod. / Cod.	Pag.
UTENSILI	TOOLS						
AT10 / 2	27	457	18	611	45	AC 44	113
200	96	458	16	620	46	AC 46	113
203	97	462	18	630	44	AC 47	113
205	97	462/K	18	632	44	AC 48	113
210	99	466	21	700	67	AC 49	113
211	99	466 LL	21	710	67	AC 50/1	74
212	99	472	41	715	67	AC 50/2	74
220	98	474	90	750	81	AC 60	129
222	98	475	90	752	83	AC 62	129
236	78	478/A	51	753	87	AC 70	68
236/K	78	479	96	812	23	AC 71	68
237	79	480	40	812LL	23	AC 72	68
237/K	79	481	39	814D	26	AC 73	68
250	63	482	41	814DLL	26	AC 74	68
252	63	482/K	41	815	24	AC 77	78
255	63	484	62	815 P.	24	AC 78	78
260	65	485	61	815LL	24	AC 78/1	80
262	65	487	68	815LL P.	24	AC 82/1	53
265	65	489	62	900	112	AC 90	82
270	64	490/P	13	1020	117	AC 90/15	85
272	64	491/P	12	1109	117	AC 91	82
275	64	492/A	53	1132	116	AC 92	82
280	66	493	52	1135	119	AC 93	82
285	66	495/A	51	1203	116	AC 95	91
301	13	495/F	62	1215	119	AC 96	91
310	14	496	52	1217	119	AC 96/14	91
312	15	500	35	1222	120	AC 100/1	50
315	17	505	35	1312	120	AC 119	60
315/K	17	516	69	1315	121	AC 119/1	60
320	19	520	70	3214	118	AC 119/2	60
333	19	525	71	3217	118	AC 120	60
352	15	526	92	ACCESSORI	ACCESSORIES	AC 120/1	60
355	17	527	92	AC 6/12	22	AC 120/2	60
357	20	530	80	AC 6/38	19	AC 200	96
357 LL	20	531	89	AC 7	46	AC 205/1	97
358	22	532	82	AC 8	63	AC 205/2	97
358 LL	22	532 L	84	AC 9	96	AC 205/3	97
359D	25	533	86	AC 11	96	AC 210	99
359D LL	25	533/25	86	AC 12	128	AC 212	99
372	14	533 B	86	AC 12/5	128	AC 222/1	98
375	50	533/25 B	86	AC 16	129	AC 222/2	98
380	50	533 L	85	AC 17/6	129	AC 222/3	98
383	53	534	88	AC 17/8	129	AC 236/1	78
401	39	537	89	AC 18	61	AC 236/2	78
402	38	539	89	AC 19	60	AC 236/3	78
403	39	541	75	AC 19/1	60	AC 237/21	79
410	108	543	74	AC 19/2	60	AC 237/22	79
412	109	545	75	AC 19/3	60	AC 237/23	79
413	108	550	112	AC 19/4	60	AC 237/31	79
414	109	553	102	AC 19/5	60	AC 237/32	79
415	71	554	102	AC 19/6	61	AC 237/33	79
416	69	557/K	103	AC 19/7	61	AC 427/1	93
417	68	559/S	103	AC 19/8	60	AC 427/2	93
420	91	562	113	AC 19/9	60	AC 427/3	93
421	91	565	104	AC 19/10	61	AC 427/4	93
423	60	567	105	AC 20	102	AC 427/5	93
424	60	568	105	AC 21	102	AC 427/6	93
425	61	571	104	AC 22	102	AC 427/7	93
427	93	580	12	AC 30	128	AC 427/8	93
427/K	93	590	56	AC 31	128	AC 427/9	93
435	70	591	57	AC 32	128	AC 427/10	93
441	40	603	46	AC 33	128	AC 427/11	93
441/K	40	605	47	AC 34	128	AC 458	16
442	38	606	46	AC 40	113	AC 458/R	16
453	16	608	47	AC 41	113	AC 543	74
453/K	16	609	47	AC 42	113	AC 545/1	75
		610	45	AC 43	113	AC 545/2	75

Mod. / Cod.	Pag.
AC 545/3	75
AC 545/4	74
AC 557/1	103
AC 557/2	103
AC 557/3	103
AC 557/4	103
AC 557/5	103
AC 559/1	103
AC 559/2	103
AC 559/3	103
AC 565/1	104
AC 565/2	104
AC 565/3	104
AC 565/4	104
AC 590/1	56
AC 590/2	56
AC 590/3	56
AC 590/4	56
AC 590/5	56
AC 590/6	56
AC 590/7	56
AC 590/8	56
AC 590/9	56
AC 590/10	56
AC 590/11	56
AC 590/12	56
AC 590/13	57
AC 590/14	57
AC 590/15	57
AC 590/16	57
AC 590/17	57
AC 590/18	57
AC 590/19	57
AC 750	81
500004	125
500005	126
500006	126
500007	126
500009	124
500018	125
500100	126
503612	129
503615	129
503621	129
503622	129
10600179	96
10600279	96
10600379	96
10600579	96
10600679	96
10702011	62
10702012	62
10702030	89
10702041	78
10702042	78
10704300	89
10802010	31
10802011	31
10802012	31
10802013	31
10802014	31
10802015	31
10802016	31
10802017	31
10802018	31
10802019	31
10802020	31

Mod. / Cod.	Pag.
10802021	31
10802022	31
10802023	31
10802024	31
10802025	31
10802026	31
10802027	31
10802030	31
10802032	31
10803013	31
10803016	31
10803017	31
10803018	31
10803019	31
10803021	31
10803022	31
10803024	31
10803027	31
10803030	31
10804017	33
10804019	33
10804021	33
10804022	33
10804023	33
10804024	33
10804025	33
10804026	33
10804027	33
10804028	33
10804030	33
10804032	33
10804033	33
10804034	33
10804035	33
10804036	33
10804038	33
10804041	33
10804046	33
10805019	33
10805022	33
10805024	33
10805027	33
10805028	33
10805030	33
10805032	33
10805033	33
10805034	33
10805036	33
10806024	34
10806027	34
10806030	34
10806032	34
10806033	34
10806036	34
10806038	34
10806039	34
10806041	34
10806046	34
10806050	34
10806055	34
10806060	34
10806065	34
10806070	34
10807024	34
10807027	34
10807030	34
10807032	34

Mod. / Cod.	Pag.
10807033	34
10807036	34
10807038	34
10807039	34
10807041	34
10807046	34
10807050	34
10807055	34
10807060	34
10808050	35
10808055	35
10808060	35
10808065	35
10808070	35
10808075	35
10808080	35
10808085	35
10808090	35
10808095	35
10808100	35
10808105	35
10808110	35
10808115	35
10813017	31
10813019	31
10813021	31
10813022	31
10814015	31
10814017	31
10814019	31
10815024	33
10815027	33
10815030	33
10817027	34
10817030	34
10817032	34
10820002	32
10820004	33
10820006	34
10820008	35
10830204	32
10830206	32
10830404	33
10830604	34
10830606	34
10840024	32
10840042	33
10840046	33
10840064	34
10840086	35
10850010	32
10850011	32
10850012	32
10850014	32
10850016	32
10850018	32
10850020	32
10850022	32
10850024	32
10851030	32
10851040	32
10851045	32
10851050	32
10851055	32
10851060	32
10852008	32
10852010	32

Mod. / Cod.	Pag.
10852012	32
10852014	32
10852017	32
10852019	32
16610050	116
16610100	116
16610116	118
16610117	118
16610118	117
16610120	117
17040551	126
17040552	126
17040553	126
17040651	126
17040652	126
17040653	126
17040654	126
17040803	126
17040804	126
17970017	31
17970019	31
17970021	31
17970022	31
19200120	127
19200150	127
19200340	127
19200610	127
19200630	127
19200660	127
1070063201	80
1070211001	82
1070211002	85
OCCHIALI	GLASSES
750000XL21	133
7500000020	133
7500000022	133
75000000409	134
75000000439	134
7500000739	134
7500007195	136
7500015001	134
7500015601	135
7500015602	137
7500018101	133
7500020501	135
7500020502	137
7500020504	135
750125PACK	132
7501279900	136
7512199030	136
7512509015	132
7512519010	132
7512539025	132
7512569020	132
7512589030	132
7512699530	137
7512666730	137
7590081005	136

GARANZIA

warranty

GARANZIA DEL FABBRICANTE

L'Airtec srl garantisce che i suoi prodotti saranno esenti da difetti di materiale e di fabbricazione per 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida per i prodotti acquistati nuovi presso l'Airtec srl o i rivenditori autorizzati. Questa garanzia non è valida se i prodotti sono stati usati in modo improprio, manomessi o riparati da persone non autorizzate dall'Airtec srl stessa. Nel caso in cui uno dei prodotti Airtec srl presenti difetti di materiale o di fabbricazione entro 12 mesi dalla data di acquisto, recapitarlo, previa autorizzazione scritta, al Centro assistenza Airtec presso la sede dell'azienda con trasporto a cura di Airtec srl, la quale riparerà o sostituirà gratuitamente, a propria discrezione, i prodotti difettosi senza alcuna spesa da parte dell'acquirente. Qualora, in fase di riparazione, venissero riscontrati elementi che rendessero la garanzia inapplicabile, verrà prodotto un preventivo di riparazione (comprensivo dei costi di gestione), con riserva di accettazione da parte dell'acquirente.

Norme di sicurezza

safety instructions

NORME DI SICUREZZA PER AVVITATORI E UTENSILI PNEUMATICI

Lo scopo di AIRTEC è di offrirVi utensili che permettano di svolgere un efficiente lavoro di sicurezza. Il più importante dispositivo di sicurezza per questo o qualsiasi altro utensile siete Voi. La Vostra attenzione e un buon criterio di giudizio sono la migliore protezione da eventuali incidenti. Tutti i rischi non possono essere qui elencati, ma abbiamo cercato di metterne in evidenza alcuni dei più importanti. Per ulteriori informazioni circa la sicurezza, consultare:

- Eventuali altri documenti imballati con l'utensile.
- Il Vs. datore di lavoro, enti locali o il Consiglio della Comunità Europea.
- "Requisiti di sicurezza per utensili manuali non utilizzando energia elettrica" disponibile presso: Comitato Europeo per la Normalizzazione, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgio.

RISCHI DOVUTI AL COLLEGAMENTO DELL'ARIA

Gli impianti di aria compressa possono essere fonte di gravi danni. Disinserire l'aria dagli utensili quando questi non sono in funzione, prima di cambiare gli accessori o quando si effettuano manutenzione e riparazione. Non direzionare mai l'aria verso se stessi o gli altri. Colpi di frusta di tubi, accidentalmente scollegati, possono causare seri danni. Controllare sempre se tubi o raccordi sono danneggiati o allentati. Non utilizzare raccordi rapidi sugli utensili. Consultare lo schema allegato per un corretto impianto. Non superare la pressione di massimo utilizzo raccomandata (6,2 bar).

RISCHI DI IMPIGLIAMENTO

Tenere una distanza di sicurezza dalle parti in rotazione degli utensili. Non indossare collane, bracciali o vestiti lenti. Prestare attenzione al tipo di abbigliamento in modo da evitare che possa impigliarsi in parti in movimento degli utensili. Prestare attenzione ai capelli lunghi. Evitare il contatto diretto con accessori durante e dopo l'uso. I guanti ridurranno il rischio di tagli e bruciature. Utilizzare sempre accessori appropriati.

RISCHI DA PARTI PROIETTATE

Anche le piccole schegge possono danneggiare gli occhi e provocare cecità. Indossare sempre protezione per gli occhi e il viso quando si lavora con gli utensili, quando se ne effettua la manutenzione o si cambiano gli accessori. Assicurarsi che tutti gli altri lavoratori nelle vicinanze stiano indossando protezioni per gli occhi.

RISCHI RELATIVI AL LUOGO DI LAVORO

Scivolare, inciampare, cadere sono le cause maggiori di lesioni anche serie. Prestare attenzione a tubazioni eccessivamente lunghe lasciate a terra o sul posto di lavoro. Mantenere una posizione del corpo bilanciata ed assicurarsi un appoggio solido. Movimenti ripetitivi, posizioni scomode e l'esposizione a vibrazioni possono essere dannose per mani e braccia. Elevati livelli di rumorosità possono causare la perdita permanente dell'udito. Utilizzare protezioni per l'udito. Evitare di inspirare polvere o di maneggiare scorie di lavoro che possono essere dannose per la Vostra salute. Prestare attenzione a eventuali rischi dovuti al Vostro lavoro.

ULTERIORI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Gli operatori e il personale addetto alla manutenzione devono essere fisicamente idonei a maneggiare le dimensioni, il peso e la potenza degli utensili. Questi utensili e i loro accessori non devono essere modificati. Questi utensili non sono isolati per venire a contatto con fonti di energia elettrica e non possono essere utilizzati in ambienti con atmosfera esplosiva.

WARRANTY

Airtec's products are warranted to be free from defects in material and workmanship for 12 months from the date of purchase. This warranty does not apply to products which have been abused, misused or modified. The defective products must be returned, transportation prepaid, with the agreement of Airtec and include adequate proof of the date of purchase. Airtec will, at its opinion, repair or replace defective products free of charge.

PNEUMATIC TOOLS SAFETY INSTRUCTIONS

The goal of Airtec is to produce tools that help You work safely and efficiently. Your care and good judgement are the best protection against injury. All possible hazards cannot be listed here. We try at least to highlight the most important ones. For additional safety information:

- Read the documents and information packed with the tool.
- Contact Your employer union and/or trade association.
- Read "Safety requirement for hand held non electric power tools" available at: European Committee for Standardization, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

AIR SUPPLY AND CONNECTION HAZARDS

Compressed air lines pressure can cause serious injury. Always shut off air supply, drain hose of air pressure and disconnect tool from air supply when not in use, before changing accessories or when making repairs. Never direct air at Yourself or anyone else. Whipping hoses can cause serious injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings. Do not use quick release fittings with tool. See instructions for correct set-up. Whenever universal twist couplings are used, lock pins must be installed. Do not exceed maximum air pressure of 6,2 bar.

ENTANGLEMENT HAZARDS

Keep away from rotating drive. Do not wear jewellery or loose clothing. Choking can occur if neckwear is not kept away from tool and accessories. Scalping can occur if hair is not kept away from tool and accessories. Avoid direct contact with accessories during and after use. Gloves will reduce the risk of cuts or burns. Use only proper accessory retainers.

PROJECTILE HAZARDS

Even small projectiles can injury eyes and cause blindness. Always wear impact resistant eye and face protection when involved with or near the operation, repair or maintenance of the tools or changing accessories on the tool. Be sure all others in the area are wearing impact resistant eye and face protection. Never operate the tool at idle. It may run too fast and cause the accessories to be thrown off the tool.

WORKPLACE HAZARDS

Slip/trip/fall is a major cause of serious injury or death. Beware of excess hose left on the walking or work surface. Maintain a balanced body position and secure footing. Repetitive work motions, awkward positions and exposure to vibration can be harmful to hands and arms. High sound levels can cause permanent hearing loss. Use hearing protection as recommended by Your employer or OSHA regulation. Avoid inhaling dust or handling debris from work process which can be harmful to Your health. Be aware of potential hazards created by Your work activity.

ADDITIONAL SAFETY TOPICS

Proceed with care in unfamiliar surroundings. Operator and maintenance personnel must be physically able to handle the bulk, weight and power of the tool. This tool and its accessories must not be modified. This tool is not isolated for coming into contact with electric power sources. This tool is not recommended for use in explosive atmospheres.

ISTRUZIONI

instructions

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Vogliate attenerVi ai seguenti consigli allo scopo di ottenere un prolungato e corretto funzionamento dei Vs. utensili:

- Prima di mettere in funzione l'utensile, inserire alcune gocce d'olio fluido SAE 10-15 (AIRTEC AC 12) tramite l'attacco dell'aria.
- Fare uscire aria dal tubo d'alimentazione prima di collegarlo alla macchina (utensile) per verificare che l'aria d'alimentazione sia asciutta e pulita.
- Consigliamo l'utilizzo d'un gruppo filtro-lubrificatore o per lo meno di un oliatore di linea appropriato.
- A 6,2 bar si raggiungono le potenze indicate nelle varie tabelle. Per corretti manutenzione e funzionamento degli utensili, vogliate eseguire i seguenti controlli:
 - a) Ogni 2/3 ore di lavoro, lubrificare con alcune gocce d'olio SAE 10-15 (AIRTEC AC 12) gli utensili sprovvisti di lubrificazione.
 - b) Ogni 8 ore, riempire l'oliatore di linea nelle macchine che ne siano corredate.
 - c) Ogni 60 ore, controllare la parte battente degli avvitatori ad impulsi e, in mancanza di grasso, provvedere ad aggiungere grasso al bisolfuro di molibdeno nella quantità indicata nel manuale di manutenzione.
 - d) Prima di lunghi periodi di fermo dell'utensile, effettuare una pulizia accurata ed ingrassare la macchina.
 - e) Dopo il periodo di fermo, introdurre nel tubo aria un poco di gasolio, tenendo il pulsante premuto. Fare funzionare la macchina per alcuni secondi, quindi lubrificare il motore.
 - f) La pressione all'entrata dell'utensile NON deve superare i 6,2 bar.
 - g) Per ottenere le prestazioni indicate, è molto importante utilizzare tubi aria dimensionati correttamente.

Per gli avvitatori ad impulsi vogliate notare che i valori di serraggio indicati nel catalogo spesso non possono essere ottenuti, dato che con l'utilizzo di guarnizioni, rondelle elastiche, etc. si hanno i cosiddetti FISSAGGI ELASTICI che disperdono buona parte della coppia di serraggio. Serraggi specifici dovranno essere controllati con apposita chiave dinamometrica. I valori di coppia da noi indicati vanno verificati su serraggi RIGIDI, ad una pressione di 6,2 bar.

Per quanto riguarda i termini di garanzia, noi decliniamo ogni responsabilità nei casi in cui non siano state rispettate le istruzioni per il corretto funzionamento, in cui gli utensili siano stati manomessi o riparati da persone non competenti o in cui vengano utilizzati ricambi non originali.


INSTRUCTIONS FOR SET UP AND MAINTENANCE

Please follow the suggestions listed hereafter to guarantee the best working conditions and a longer life for Your tools:

- Oil the tool before You connect it to the air supply. Use SAE 10-15 Oil (AIRTEC AC 12).
 - Let air out the air line before connecting the tool to make sure the air is clean and dry.
 - Use an air filter + lubricator set or at least an in-line lubricator.
 - Set the air pressure at 6,2 bar to reach the torque values mentioned in the catalogues.
- To get the correct performance of the tools check them at regular intervals:
- a) Every 2/3 hours oil the tools which are not fitted with in-line oiler (SAE 10-15 Oil – AIRTEC AC 12).
 - b) Every 8 hours fill the in-line oiler.
 - c) Every 60 hours please check the impact mechanism of impact wrenches. If the grease is missing, please add the quantity of bisulphide molybdenum grease shown in the maintenance manual.
 - d) In case You store the tool for a long time clean it and grease it.
 - e) Oil the tool before putting it in service again.
 - f) The air pressure at the tool must not exceed 6,2 bar.
 - g) To reach the torque values shown on the catalogue use the correct hose inside diameter.

Please note that the torque figures shown on the catalogue might not be reached due to the use of additional washers, springs, etc. which disperse the torque. Use a torque spanner in case a precise torque is required. The torque figures of our catalogue were reached on a fix joint at 6,2 bar.

As far as the warranty is concerned, we decline any responsibility when the tools have not been maintained properly, have been disassembled, have been repaired by unqualified persons or have been fixed with non original spares.

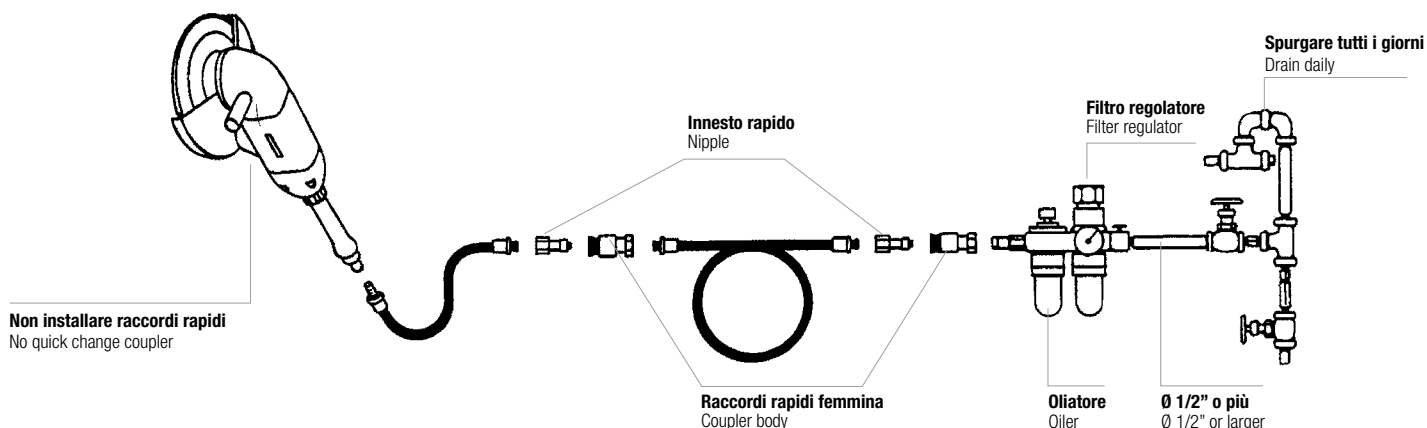

Espositori display

AIRTEC



Legenda

legend



Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)



Dimensione pinza
Collet size



Attacco quadro
Square drive



Attacco portautensile esagonale femmina
Hex bit holder



Capacità bullone
Bolt capacity



Capacità punta
Drill bit size



Velocità a vuoto - giri/min
Free speed - rpm



Attacco mandrino
Chuck connection



Coppia massima - avvitamento/svitamento
Max torque - tighten/loosen



Capacità vite
Max screw capacity



Campo di coppia
Torque range



Capacità disco
Pad capacity



Pressione aria raccomandata
Air pressure



Orbita
Orbit



Attacco aria
Air connection



Velocità nastro
Belt speed



Diametro interno tubo aria
Air hose int. diameter



Dimensione nastro
Belt dimension



Consumo aria medio
Average air consumption



Aghi
Needles



Peso - massa
Wheight



Capacità rivetti
Rivet capacity



Pressione sonora (PNEUROP8N-1)
Sound pressure (PNEUROP8N-1)



Corsa lama - colpi 1' - Frequenza
Blade stroke - strokes 1' - Frequency



Vibrazioni (ISO8662-1)
Vibration level (ISO8662-1)



Attacco
Drive



Potenza
Power



Potenza sonora
Sound power
dB(A)

Fiducia
Trust

Rispetto
Respect

Convenienza
Convenience

Reputazione
Reputation

FIDUCIA: una storia lunga 40 anni ci attribuisce l'esperienza e la competenza necessaria a realizzare prodotti affidabili e tecnologicamente avanzati che garantiscono lavori ben fatti grazie ad un'efficace continuità nell'utilizzo.

TRUST: *we have forty years experience and knowledge to help us make and supply a range of technically advanced products which provide long life and reliability.*

RISPETTO: da sempre la cortesia e l'attenzione che riserviamo ai nostri partner rivenditori punta a semplificare al massimo l'impegno, da parte di questi ultimi, nella proposta dei nostri prodotti al mercato dei professionisti utilizzatori.

RESPECT: *our policy is to work with our partner distributors and support them in their efforts to promote the sale of our products to the professional user market.*

CONVENIENZA: una gamma di prodotti completa, unita a un'ampia disponibilità di magazzino e a rapidissimi tempi di consegna, portano al partner rivenditore una sensibile riduzione dei costi con conseguente miglioramento della marginalità legata alla vendita dei nostri prodotti.

CONVENIENCE: *we keep a complete range of products in stock and deliver quickly so our partner distributors only need to keep a small stock with a resultant improvement to their profit margins.*

REPUTAZIONE: un'assistenza rapida e impeccabile e la professionale consulenza nella scelta degli utensili più adeguati alla destinazione d'uso, portano, al nostro partner rivenditore, un significativo incremento di immagine e di credibilità nei confronti del professionista utilizzatore.

REPUTATION: *our quick excellent service and provision of advice on the best tool for each application helps our partner distributors to improve their reputation with professional users.*



AIRTEC s.r.l.u. Via Tarantelli, 2-4
42021 Barco di Bibbiano (RE) Italy

Tel +39 0522 24.65.18
E-mail: info@airtecsrl.it

www.airtecsrl.it

