



WELDING & CUTTING SYSTEMS



CEBORAG

CATALOGO - CATALOG - KATALOG - CATALOGUE - CATÁLOGO





DAL 1971 QUALITÀ E INNOVAZIONE

In Elettro c.f. ci dedichiamo dal 1971 alla progettazione e produzione di generatori per saldatura ad arco e taglio plasma, con l'obiettivo di soddisfare il continuo rinnovarsi della domanda di un mercato in continua evoluzione.

Il connubio tra esperienza, preparazione tecnica, innovazione e ricerca tecnologica ci permette la realizzazione e l'introduzione sul mercato nazionale ed internazionale di prodotti innovativi.

Il know how, acquisito in anni di attività nel settore della tecnologia elettronica ed elettrotecnica applicata alla saldatura e al taglio plasma, è garanzia di qualità ed affidabilità dei nostri prodotti, in grado di rispondere alle esigenze di una clientela professionale.

Le nostre macchine sono prodotte nel rispetto delle norme di costruzione e sicurezza della comunità europea e, al fine di garantire ulteriormente il rapporto con i nostri clienti e documentare l'elevato livello qualitativo aziendale, abbiamo adottato il sistema di qualità UNI EN ISO 9001 finalizzato al controllo e miglioramento costante di tutta la nostra organizzazione produttiva e commerciale per assicurare ai nostri clienti, oltre alla qualità ed affidabilità dei prodotti, anche un servizio ed un'assistenza efficaci, precisi e tempestivi, indispensabili per consolidare e sviluppare i risultati ottenuti.

L'elevato e rigoroso controllo nei collaudi di tutti i nostri prodotti ne ha consentito l'affermazione anche sui mercati esteri più difficili e tecnologicamente avanzati.

QUALITY AND DEVELOPMENT SINCE 1971

Since 1971, at Elettro c.f. we have devoted ourselves to the design and production of arc welding and plasma cutting power sources with the objective of satisfying the continual renewal of demand in a continually evolving market.

The matching of experience, engineering skill, innovation and technological research allows us to create and introduce innovative products onto both national and international markets. The know how, acquired from years of activity in the field of electronic and electrotechnical technology applied to welding and plasma cutting, is the best guarantee of the quality and reliability of our products, capable of responding to the demands of a professional clientele.

Our machines are produced respecting European Community construction and safety standards and, in order to further guarantee the relationship with our customers and to document the high level of company quality, we have adopted the UNI EN ISO 9001 quality system, aimed at constantly controlling and improving all our productive and sales organisation to ensure our clients have, in addition to product quality and reliability, efficient, accurate and timely service and assistance, indispensable elements consolidating and developing the results achieved so far.

The elevated and rigorous control in testing of all our products has allowed our affirmation even on the most difficult and technologically advanced foreign markets.

QUALITÄT UND INNOVATION SEIT 1971

Bei Elettro c.f. widmen wir uns seit 1971 der Entwicklung und Herstellung von Schweißstromquellen für Lichtbogenschweißen und Plasmaschneidanlagen mit dem Ziel, den ständig neuen Nachfragen auf einem sich kontinuierlich weiterentwickelnden Markt nachzukommen. Die Verbindung von Erfahrung, technischer Vorbereitung, Innovation sowie technologischer Forschung ermöglicht es uns, innovative Produkte herzustellen und auf dem nationalen und internationalen Markt einzuführen.

Das in jahrelanger Tätigkeit auf dem Sektor der für das Schweißen und für den Plasmaschnitt angewandten elektrotechnischen und elektronischen Technologie erworbene Know-how ist Garant für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte, die in der Lage sind, den Anforderungen einer professionellen Kundschaft entgegenzukommen.

Unsere Geräte werden unter Beachtung der Herstellungs- und Sicherheitsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft erzeugt. Zur weiteren Gewährleistung der Beziehung mit unseren Kunden und zur Dokumentierung des hohen qualitativen Standards unseres Unternehmens haben wir das Qualitätssystem UNI EN ISO 9001:2008 angewandt, dessen Ziel die konstante Kontrolle und Verbesserung unserer gesamten Produktions- und Geschäftsorganisation ist. Auf diese Weise garantieren wir unseren Kunden, neben der Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte, auch effiziente, präzise und prompte Service- und Kundendienstleistungen, die zur Konsolidierung und Entwicklung der erzielten Ergebnisse unerlässlich sind. Dank der hochstehenden und rigorosen Kontrolle bei der Abnahme aller unserer Produkte konnten sich diese auch auf den schwierigsten und technologisch fortgeschrittenen ausländischen Märkten behaupten.

QUALITE ET INNOVATION DEPUIS 1971

Depuis 1971, Elettro c.f. se consacre à la conception et à la production de générateurs de soudage à l'arc, de systèmes de découpe plasma, avec l'objectif de satisfaire l'évolution continue de la demande d'un marché en évolution permanente. L'association de l'expérience, de la préparation technique, de l'innovation et de la recherche technologique, lui permet de réaliser et d'introduire des produits innovants, sur les marchés national et international.

Le savoir-faire, acquis durant ces années d'activité dans le secteur de la technologie électronique et électrotechnique, appliquée au soudage et à la découpe au plasma, est une garantie de qualité et fiabilité de nos produits, qui sont en mesure de répondre aux exigences d'une clientèle professionnelle.

Nos machines respectent les normes de construction et de sécurité de la communauté européenne. Afin de renforcer ultérieurement les rapports avec nos clients et de documenter le niveau de qualité de l'entreprise, nous avons adopté le système de qualité UNI EN ISO 9001, pour mieux contrôler et améliorer notre organisation de production et de commerce. Nous voulons assurer à nos clients, en plus de la qualité et de la fiabilité des produits, un service et une assistance efficaces, précis et rapides, indispensables pour consolider et développer les résultats obtenus. Le contrôle de qualité rigoureux de nos produits, nous permet de conquérir les marchés étrangers les plus exigeants sur le plan technologique.

CALIDAD E INNOVACIÓN DESDE 1971

En Elettro c.f. nos dedicamos desde 1971 a la proyección y producción de generadores para soldadura en arco y corte por plasma con el objetivo de satisfacer siempre la demanda de un mercado en continua evolución.

La unión entre experiencia, preparación técnica, innovación e investigación tecnológica nos permite realizar e introducir productos innovadores en el mercado nacional e internacional.

El know how, adquirido a lo largo de años de actividad en el sector de la tecnología electrónica y de la electrotécnica aplicada a la soldadura y al corte por plasma, es la mejor garantía de calidad y fiabilidad de nuestros productos, capaces de responder a las exigencias de una clientela profesional.

Nuestras máquinas han sido producidas según las normas de construcción y seguridad de la comunidad europea y, con el fin de garantizar la relación con nuestros clientes y documentar el elevado nivel cualitativo de nuestra empresa, hemos logrado la certificación de calidad UNI EN ISO 9001. Dicha certificación, basada en el control y la mejora constante de toda nuestra organización productiva y comercial, asegura a nuestros clientes, además de la calidad y fiabilidad de los productos, un servicio y una asistencia eficaces, precisos y rápidos, indispensables para consolidar y desarrollar los resultados obtenidos.

El elevado y riguroso control en las pruebas finales de todos nuestros productos nos ha permitido conquistar también los mercados más difíciles y tecnológicamente avanzados.





CERTIFICAZIONE QUALITA'

La crescente competizione mondiale ha indotto la Elettro c.f. ad adottare un sistema di qualità aziendale finalizzato ad assicurare il controllo costante di tutta la sua organizzazione ed una evoluzione continua dei suoi prodotti nel rispetto, oltre che delle specifiche normative, delle esigenze della clientela.

Nel 1998 ha ottenuto la Certificazione a livello nazionale ed internazionale in accordo alle norme UNI EN ISO9001, aggiornate nel 2009 alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e nel 2018 alle nuove norme UNI EN ISO9001:2015, a garanzia della sua particolare attenzione alla qualità dei prodotti e dei servizi forniti.

QUALITY CERTIFICATION

The increasingly keener world competition has suggested the adoption by Elettro c.f. of a company quality system. The purpose of this system is to guarantee constant control over the entire company organisation, as well as a continuing product evolution, in accordance with applicable standards and with the customers' requirements.

In 1998, Elettro c.f. was granted a national and international Certificate of Compliance with the standard UNI EN ISO 9001, updated in 2009 to standard UNI EN ISO 9001:2008 and in 2018 to the new standard UNI EN ISO9001:2015, to guarantee the greatest attention to the quality of its supplied products and services.

QUALITÄTSZERTIFIZIERUNG

Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs auf weltweiter Ebene hat Elettro c.f. entschlossen, ein Qualitätssystem anzuwenden, das auf die Gewährleistung einer konstanten Kontrolle der gesamten Unternehmensorganisation und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte gemäß den Anforderungen der Kunden unter Befolgung der einschlägigen Normen ausgerichtet ist.

1998 hat das Unternehmen die nationale und internationale Zertifizierung gemäß den Normen UNI EN ISO 9001 erhalten, die 2009 mit den Normen UNI EN ISO 9001:2008 und die 2018 mit den neuen Normen UNI EN ISO 9001:2015 aktualisiert wurden. Diese Zertifizierung garantiert die besondere Aufmerksamkeit des Unternehmens gegenüber der Qualität der gelieferten Produkte und Serviceleistungen.

CERTIFICATION ET QUALITE

La compétition mondiale croissante a conduit Elettro c.f. à adopter un système de qualité d'entreprise afin d'assurer le contrôle constant de son organisation et une évolution continue de ses produits, en suivant les réglementations spécifiques et les exigences de la clientèle.

En 1998, elle a obtenu la certification au niveau national et international, selon les réglementations UNI EN ISO9001, mises à jour en 2009 aux norme UNI EN ISO 9001:2008 et en 2018 aux nouvelles normes UNI EN ISO9001:2015, grâce à son attention particulière et à la qualité des produits et des services fournis.

CERTIFICADO DE CALIDAD

La creciente competencia mundial ha llevado a Elettro c.f. a adoptar un sistema de calidad empresarial finalizado a garantizar un control constante de toda su organización y una evolución continua de sus productos, respetando, además de las normativas específicas, también las exigencias de la clientela.

Elettro c.f. obtuvo en 1998 la Certificación a nivel nacional e internacional de acuerdo con las normas UNI EN ISO9001, actualizadas en 2009 según las normas UNI EN ISO9001:2008 y en 2018 según las nuevas normas UNI EN ISO9001:2015, como garantía de la especial atención prestada a la calidad de los productos y servicios facilitados.



GREEN TECHNOLOGY

L'attenzione per l'ambiente è un aspetto che la Elettro c.f. considera di particolare importanza, in sintonia con quello che ormai da anni è il trend mondiale che mira ad una ricerca e sviluppo ecosostenibili. Questa filosofia si riflette nello sviluppo di apparecchiature orientate al risparmio energetico ed al basso impatto ambientale. Tra le varie soluzioni adottate per il raggiungimento di tale scopo, si possono citare la funzione "Energy Saver" disponibile su alcuni articoli, che attiva ventilatori e/o pompe del liquido di raffreddamento solo se necessario, la riduzione delle emissioni elettromagnetiche derivante dall'utilizzo di torce con innesco senza alta frequenza e lo sviluppo di generatori con consumi di energia ridotti.

Nei modelli contraddistinti dal logo Power Factor Correction si è poi eliminata o ridotta la distorsione armonica, attraverso l'adozione di dispositivi elettronici, come risposta alla normativa europea IEC/EN 61000-3-12 che ne regola i livelli massimi relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche direttamente connesse alla rete pubblica di distribuzione in bassa tensione.

Il logo Greentech identifica i generatori che presentano una o più delle caratteristiche sopra citate.

Respect for the environment is an aspect that Elettro c.f. holds as preminent, in keeping with what has been the world trend for years in aiming for eco-sustainable research and development. This philosophy reflects in the development of equipment aimed at energy savings and low environmental impact. The various solutions that have been adopted to achieve this goal include the function "Energy Saver", available in some items, that only switches on fans and/or cooling liquid pumps if necessary, the reduction in electromagnetic emissions, deriving from the use of torches with ignition without high frequency, and the development of power sources with low power consumption.

The logo Greentech identifies power sources that feature one or more of the aforementioned characteristics.

For the models identified by the logo (Power Factor Correction) harmonic distortion was eliminated or reduced through the use of electronic devices, in response to European regulation IEC/EN 61000-3-12 which governs the maximum levels of electric and electronic devices connected directly to the public low voltage power lines.

Die Beachtung der Umwelt ist ein Aspekt, den die Elettro c.f. im Einklang mit dem bereits langjährigen weltweiten Trend, der auf umweltfreundliche Forschung und Entwicklung zielt, als besonders wichtig erachtet. Diese Philosophie spiegelt sich in der Entwicklung der Geräte wider, die auf die Energieersparnis und eine niedrige Umweltbelastung orientiert ist. Unter den verschiedenen, für den Erhalt dieses Ziels angewendeten Lösungen können die Funktion „Energy Saver“, die auf einigen Artikeln verfügbar ist, welche die Ventilatoren und/oder Kühlflüssigkeitspumpen nur bei Bedarf aktiviert, die Reduzierung der elektromagnetischen Emissionen durch die Verwendung von Schneidbrennern mit Zündung ohne Hochfrequenz und die Entwicklung von Generatoren mit reduziertem Energieverbrauch genannt werden.

Bei den mit dem Logo (Power Factor Correction) gekennzeichneten Modellen wurde dann der Klirrfaktor durch die Verwendung von elektronischen Geräten als Antwort auf die europäische Norm IEC/EN 61000-3-12 beseitigt oder reduziert, die die Oberschwingungsströme der elektrischen und elektronischen Geräte regelt, welche direkt mit dem öffentlichen Niederspannungsnetz verbunden sind. Das Greentech-Logo identifiziert Stromquellen, die eine oder mehrere der oben genannten Merkmale haben.

Le respect de l'environnement est une des priorités d'Elettro c.f., en accord avec l'évolution mondiale, qui depuis plusieurs années privilégie une recherche et un développement durables. Cette préoccupation se reflète dans le développement d'appareils tournés vers l'économie d'énergie et à faible impact environnemental. Parmi les différentes solutions adoptées, pour atteindre cet objectif, nous pouvons citer la fonction Energy Saver disponible sur certains appareils, qui active des ventilateurs et/ou des pompes de liquide de refroidissement, uniquement en cas de nécessité, la réduction des émissions électromagnétiques, grâce à l'utilisation de torches avec amorçage sans haute fréquence, le développement de générateurs présentant une consommation d'énergie réduite.

Sur les modèles caractérisés par le logo (Power Factor Correction), la distorsion harmonique a également été supprimée ou réduite, grâce à l'adoption de dispositifs électroniques, conformément à la norme européenne IEC/EN 61000-3-12, qui en régleme le niveau maximum, pour les appareils électriques et électroniques directement reliés au réseau public de distribution en basse tension.

Le logo Greentech identifie les générateurs qui présentent une ou plus des caractéristiques citées ci-dessus.

La atención por el medioambiente es un aspecto que la empresa Elettro c.f. considera de especial importancia, en sintonía con la tendencia mundial que, ya desde hace años, apunta hacia una investigación y un desarrollo ecosostenibles. Esta filosofía se refleja en el desarrollo de aparatos orientados al ahorro energético y a un impacto medioambiental bajo. Entre las diferentes soluciones adoptadas para lograr dicho objetivo, se pueden citar la función Energy Saver disponible en algunos artículos, que activa ventiladores y/o bombas del líquido de enfriamiento solo cuando es necesario, la reducción de las emisiones electromagnéticas derivadas del uso de antorchas con cebado sin alta frecuencia y el desarrollo de generadores con consumos de energía reducidos.

En los modelos con el logotipo Power Factor Correction se ha eliminado o reducido la distorsión armónica, a través de la adopción de dispositivos electrónicos, como respuesta a la normativa europea IEC/EN 61000-3-12 que reglamenta los niveles máximos correspondientes a los aparatos eléctricos y electrónicos directamente conectados a la red pública de distribución a baja tensión.

El logotipo Greentech identifica los generadores que presentan una o mas de las características más antes mencionadas.



www.elettrocf.com



SCHEDE PRODOTTI NOVITA' ED EVENTI

PRODUCTS DETAILS, NEWS AND EVENTS

PRODUKTBLÄTTER, NEUHEITEN UND VERANSTALTUNGEN

FICHES PRODUITS NOUVEAUTES ET EVENEMENTS

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO, NOTICIAS Y EVENTOS



TAGLIA METALLI AL PLASMA PLASMA METAL CUTTERS PLASMAMETALLSCHNEIDANLAGEN COUPE-METAUX AU PLASMA CORTE METALES AL PLASMA		PAG. 8
SALDATRICI MIG-MAG MIG-MAG WELDING MACHINES MIG-MAG-SCHWEISSGERÄTE POSTES DE SOUDAGE MIG-MAG SOLDADORAS MIG-MAG		PAG. 32
SALDATRICI TIG-MMA TIG-MMA WELDING MACHINES WIG-MMA-SCHWEISSGERÄTE POSTES DE SOUDAGE TIG-MMA SOLDADORAS TIG-MMA		PAG. 52
SALDATRICI MMA-TIG MMA-TIG WELDING MACHINES MMA-WIG-SCHWEISSGERÄTE POSTES DE SOUDAGE MMA-TIG SOLDADORAS MMA-TIG		PAG. 66
ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖR ACCESSOIRES ACCESORIOS		PAG. 72
LEGENDA LEGEND LEGENDE LEGENDE LEYENDA		PAG. 109



La riproduzione anche parziale di questo catalogo è vietata, se non autorizzata da Elettro c.f.
The reproduction, either whole or partial, of this catalogue without the prior consent of Elettro c.f., is strictly prohibited.
Reproduktion und Teilreproduktion von diesem Katalog sind, ohne die Vollmacht von Elettro c.f., verboten.
La reproduction même partielle de ce catalogue est interdite sans l'accord de la société Elettro c.f.
La reproducción, total o parcial, de este catálogo queda prohibida, sin autorización expresa y por escrito de Elettro c.f.

Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche / We reserve the right to modify / Änderungen vorbehalten
Nous nous réservons d'apporter des modifications / Nos reservamos el derecho de llevar a cabo modificaciones

DEFINITION PLASMA



DEFINITION PLASMA

MODEL	CODE	INPUT VOLTAGE	PLASMA TORCH	CUT & COARSE CUTTING	PIERCING	CNC
PLASMA 30-16 PFC INVERTER	P00479	1 x 230 V 50-60 Hz	P25	10-12 16 mm	4 mm	
PLASMA 51 PFC INVERTER	P00482	1 x 230 V 50-60 Hz	ECF-71	13-20 25 mm	10 mm	
PLASMA 36 COMPRESSOR PFC INVERTER	P00481	1 x 230 V 50-60 Hz	P25	10-12 16 mm	4 mm	
PLASMA 46 COMPRESSOR INVERTER	P00477	1 x 230V 50 Hz	ECF-71C	12-16 - 22 mm	6 mm	
PLASMA 57 COMPRESSOR INVERTER	P00472	3 x 400 V 50-60 Hz	ECF-71C	13-20 25 mm	10 mm	
PLASMA 735 LCD INVERTER	P00455	3 x 208/220/230 V 3 x 400/440 V 50-60 Hz	ECF-71	19-25 35 mm	14 mm	✓
PLASMA 1260 LCD INVERTER	P00459	3 x 208/220/230 V 3 x 400/440 V 50-60 Hz	ECF-131	40-46 60 mm	25 mm	✓
PLASMA 1360 SYNERGIC LCD INVERTER	P00441	3 x 208/220/230 V 3 x 400/440 V 50-60 Hz	ECF-181	43-50 60 mm	25 mm	✓
PLASMA 1880 SYNERGIC LCD INVERTER	P00461	3 x 208/220/230 V 3 x 400/440 V 50-60 Hz	ECF-181	46-60 80 mm	30-35* mm	✓
PLASMA 1980 SYNERGIC LCD INVERTER	P00462	3 x 208/220/230 V 3 x 400/440 V 50-60 Hz	CP 180C	46-60 80 mm	35 mm	✓
THUNDER CUT 50	P00444	3 x 400 V 50-60 Hz	ECF-121	15-22 30 mm	10 mm	
THUNDER CUT 70	P00445	3 x 400 V 50-60 Hz	ECF-121	19-25 35 mm	14 mm	
THUNDER CUT 105	P00446	3 x 400 V 50-60 Hz	ECF-121	36-42 55 mm	20 mm	
THUNDER CUT 125	P00447	3 x 400 V 50-60 Hz	ECF-121	44-50 65 mm	25 mm	

*Spessore massimo perforabile con ritrazione della torcia dopo il trasferimento - *Maximum thickness that can be pierced with torch retraction after transfer

*Maximale Dicke, die mit Brennerrückzug nach der Übertragung durchstoßen werden kann - *Épaisseur maximale perçable avec rétraction de la torche après le transfert

*Espesormáximoperforableconretraccióndelaantorchadespuésdelatransferencia

HF START

MODEL	CODE	INPUT VOLTAGE	PLASMA TORCH	CUT & COARSE CUTTING	CNC
PLASMA 77 HF INVERTER	P00473	3 x 208/220/230 V 3 x 400/440 V 50-60 Hz	P70	16-22 30 mm	✓



BREVETTO SYNERGIC PLASMA

La Elettro c.f. ha ottenuto il brevetto del suo metodo Synergic Plasma.

Il brevetto rivendica un nuovo sistema di taglio al plasma sinergico nel quale il generatore, acquisito almeno un parametro di lavorazione, è in grado di richiamare e impostare automaticamente tutti gli altri, suggerendo all'operatore anche le velocità di lavorazione ottimali in funzione del tipo di lavorazione, dell'ugello inserito e delle caratteristiche geometriche del percorso da realizzare.

Tutti i parametri sono modificabili a piacere dall'operatore a seconda della produzione da eseguire e, al variare di uno solo di questi, il controllore sinergico modifica automaticamente tutti gli altri, oltre ad impostare correttamente i sensori di corrente e il regolatore di pressione per ottimizzare il nuovo parametro inserito.

I tre valori fondamentali del taglio plasma (spessore del materiale/corrente di taglio/velocità di taglio) sono così legati tra loro sinergicamente, per garantire sempre l'autoregolazione del generatore corretta ad ogni variazione di uno di essi.

SYNERGIC PLASMA PATENT

Elettro c.f. has obtained the patent for its Synergic Plasma system.

The patent claims a new Synergic Plasma cutting system in which the power source, having acquired at least one processing parameter, is able to recall and automatically set all the others. Moreover, it suggests to the operator the optimal processing speeds according to the type of processing, the inserted nozzle and the geometric characteristics of the path to be created.

The operator can modify all the parameters at his discretion, depending on the production to carry out, and when even one of these parameters changes, the synergic controller automatically modifies all the others, furthermore, it sets correctly the current sensors as well as the pressure regulator to optimize the new parameter entered.

The three fundamental values of plasma cutting (thickness of the material/cutting current/cutting speed) are thus bound together in a synergistic way, to always guarantee the correct self-regulation of the power source at each variation of one of them.

PATENT SYNERGIC PLASMA

Elettro c.f. hat für seine Synergic Plasma-Methode ein Patent erlangt.

Das Patent beansprucht das Recht auf ein neues synergistisches Plasma-Schneidsystem, bei dem der Generator, nachdem er mindestens einen Bearbeitungsparameter erfasst hat, in der Lage ist, alle anderen automatisch abzurufen und einzustellen und dem Bediener je nach Art der Bearbeitung, der eingesetzten Düse und den geometrischen Eigenschaften des zu realisierenden Verlaufs auch die optimalen Bearbeitungsgeschwindigkeiten vorzuschlagen.

Alle Parameter können vom Bediener in Abhängigkeit von der auszuführenden Produktion beliebig geändert werden. Ändert sich nur einer dieser Parameter, passt der synergistische Controller alle anderen automatisch an und stellt sowohl die Stromsensoren als auch den Druckregler richtig ein, um den neu eingegebenen Parameter zu optimieren.

Die drei grundlegenden Eigenschaften des Plasmaschneidens (Materialdicke/Schneidstrom/ Schneidgeschwindigkeit) sind somit synergistisch miteinander verknüpft, sodass, sollte sich einer dieser Eigenschaften ändern, ist immer die richtige Selbstnachstellung des Generators gewährleistet.

BREVET SYNERGIC PLASMA

Le procédé Synergic Plasma est breveté par Elettro c.f.

Ce brevet concerne un nouveau système de découpe au plasma synergique, qui permet au générateur, à partir du choix d'un seul paramètre, de retrouver et de configurer de façon automatique, tous les autres paramètres. Il fournit également à l'opérateur les vitesses d'utilisation optimales en fonction du type de travail, de la buse utilisée et des caractéristiques géométriques du parcours à réaliser.

Tous les paramètres peuvent être modifiés selon les besoins de l'opérateur, en fonction de l'opération à exécuter, et pour chaque variation, le contrôle synergique modifie automatiquement tous les autres paramètres et règle correctement les capteurs de courant et le régulateur de pression, pour optimiser le nouveau paramètre choisi.

Les trois paramètres principaux de la découpe plasma (épaisseur du matériau/courant de découpe/vitesse de découpe) sont ainsi liés entre eux, de façon synergique, pour assurer en permanence l'autorégulation correcte du générateur, à chaque variation de l'un d'eux.

PATENTE SYNERGIC PLASMA

Elettro c.f. ha obtenido la patente nacional de su método SYNERGIC PLASMA.

La patente reivindica un nuevo sistema de trabajo de corte por plasma sinérgico en que el generador, una vez obtenido al menos un parámetro de trabajo, puede activar y configurar automáticamente los restantes, aconsejando al operador también la velocidades de corte de trabajo óptima en función del tipo de elaboración, de boquilla montada y de las características geométricas del recorrido que debe realizarse.

Todos los parámetros pueden ser modificados por el operador según la producción que deba realizar; cuando se cambia uno solo de éstos, el controlador sinérgico modifica automáticamente los restantes, además de configurar correctamente los sensores de corriente y el regulador de presión para optimizar el nuevo parámetro introducido.

Los tres valores fundamentales del corte por plasma (espesor del material/corriente de corte/velocidad de corte) están relacionados entre sí, sinérgicamente, para garantizar en todo momento la autorregulación correcta del generador cada vez que se cambia uno de éstos.



Il nuovo **connettore ESA Fast** permette di collegare e scollegare la torcia per taglio plasma velocemente, senza l'uso di utensili.

The new **ESA Fast connector** allows the plasma-cutting torch to be connected and disconnected quickly, no tools are needed.

Der neue **Stecker ESA-Fast** ermöglicht einen schnellen Anschluss und das ebenso schnelle Trennen des Plasmaschneidbrenners ohne Werkzeuge.

Le nouveau **connecteur ESA Fast** permet de connecter et de déconnecter la torche de découpe au plasma rapidement, sans utiliser d'outils.

El nuevo **conector ESA Fast** que permite conectar y desconectar la antorcha rápidamente, sin el uso de herramientas.



La tecnologia IVC (Input Voltage Compensation) consente un funzionamento ottimale del generatore anche quando è collegato a reti fisse che non garantiscano un'alimentazione regolare e costante oppure a motogeneratori di diverse qualità che, anche se dimensionati correttamente, sono provvisti di diversi sistemi di correzione degli sbalzi di tensione.

The IVC (Input Voltage Compensation) technology allows optimal operation of the power source even when connected to power grids that do not guarantee a regular and constant power supply, or to motor-driven generators with different features that, even if correctly sized, are equipped with different voltage surge correction systems.

Die Technologie IVC (Input Voltage Compensation) ermöglicht einen optimalen Betrieb der Stromquelle, auch wenn sie an Festnetze, die keine reguläre und konstante Versorgung gewährleisten, oder an Motorgeneratoren unterschiedlicher Qualität angeschlossen ist, die, auch wenn sie richtig bemessen sind, mit unterschiedlichen Ausgleichssystemen für die Korrektur von Spannungsschwankungen ausgestattet sind.

La technologie IVC (Input Voltage Compensation) permet un fonctionnement optimal du générateur même lorsqu'il est connecté à des réseaux fixes qui ne garantissent pas une alimentation régulière et constante, ou à des moteurs-générateurs de différentes qualités qui, même s'ils sont correctement dimensionnés, sont équipés de divers systèmes de correction des surtensions.

La tecnología IVC (Input Voltage Compensation) permite un funcionamiento óptimo del generador incluso cuando está conectado a redes fijas que no garantizan una alimentación regular y constante, o bien, a motogeneradores de calidades diferentes que, aunque tengan dimensiones adecuadas, están equipados de sistemas diversos de corrección de los cambios de tensión.



La tecnologia TMCS è un sistema di controllo a triplo microprocessore dei parametri, dei processi e delle funzioni di taglio.

The TMCS technology is a triple microprocessor control system of cutting parameters, processes and functions.

Die TMCS-Technologie ist ein dreifaches Mikroprozessor-Kontrollsystem für Schneidparameter, Prozesse und Funktionen.

La technologie TMCS est un système de contrôle à triple microprocesseur des paramètres, des processus et des fonctions de découpe.

La tecnología TMCS es un sistema de control por triple microprocesador de parámetros, procesos y funciones de corte.



Tecnologia Low Pilot Arc che grazie ad una particolare conformazione della camera plasma, unita ad un innovativo generatore e ad un sistema d'innesco senza alta frequenza consentono di mantenere l'arco pilota acceso per un tempo superiore senza compromettere la durata dei consumabili.

Low Pilot Arc technology which thanks to the special shape of the plasma chamber, together with an innovative power source and an ignition system without high frequency, allow the pilot arc to be kept on longer, without comprising the duration of the consumables.

Technologie Low Pilot Arc, die es durch eine besondere Form der Plasmakammer zusammen mit einer innovativen Stromquelle und einem Zündsystem ohne Hochfrequenz ermöglicht, den Pilotbogen für eine längere Zeit beizubehalten, ohne dass sich die Lebensdauer der Verschleißteile verringert.

Technologie Low Pilot Arc qui grâce à une disposition particulière de la chambre plasma, associée à un générateur innovant et à un système d'amorçage sans haute fréquence permettent de maintenir l'arc pilote allumé pendant un temps supérieur sans compromettre la durée des consommables.

Tecnología Low Pilot Arc que, gracias a una conformación especial de la cámara plasma, junto a un generador innovador y a un sistema de ignición sin alta frecuencia, permite mantener el arco piloto encendido durante un tiempo superior sin comprometer la duración de los consumibles.




Tecnologia Innovative Thin Cut che permette di ottenere tagli di qualità superiore e Kerf (quantità materiale rimosso) ridotti.

Innovative Thin Cut technology that ensures higher quality cutting and reduced Kerf (amount of removed material).

Technologie Innovative Thin Cut, mit der qualitativ bessere Schnitte mit geringerem Schneidspalt (Menge des entfernten Materials) erzielt werden.

Technologie Innovative Thin Cut qui permet d'obtenir des découpes de qualité supérieure et une saignée (Kerf) réduite.

Tecnología Innovative Thin Cut que permite obtener cortes de calidad superior con Kerf (cantidad de material eliminada) reducidos.



Tecnologia Ultra Cut Capacity che aumenta le capacità di taglio su spessori elevati.

Ultra Cut Capacity technology that increases the cutting capacity on high thickness materials.

Technologie Ultra Cut Capacity, die die Schnittleistung erhöht, damit sehr dickes Material geschnitten werden kann.

Technologie Ultra Cut Capacity qui augmente les capacités de découpe sur les épaisseurs élevées.

Tecnología Ultra Cut Capacity que aumenta la capacidad de corte en espesores elevados.



Interaccia CNC che permette lo scambio dei principali segnali di taglio con i banchi di taglio automatico CNC.

CNC interface to exchange the main cutting signal with the automatic CNC cutting bench.

CNC-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch für die wichtigsten Schnittsignale mit der automatischen CNC-Schnittanlage.

CNC Interface permet l'échange des principaux signaux de découpe avec la table de découpe automatique CNC.

Interfaz CNC permite el intercambio de las principales señales de corte con el banco de corte automático CNC (control numérico computarizado).




Tecnologia Hyper Speed Cut che incrementa la velocità di taglio.

Hyper Speed Cut technology that increases the cutting speed.

Technologie Hyper Speed Cut zur Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit.

Technologie Hyper Speed Cut qui augmente la vitesse de découpe.

Tecnología Hyper Speed Cut que incrementa la velocidad de corte.




Tecnologia Long Tip Cut. Permette di tagliare anche in prossimità di angoli molto stretti e luoghi angusti.

Long Tip Cut technology. To cut close to very narrow angles and small spaces.

Technologie Long Tip Cut. Ermöglicht Schnitte in der Nähe von sehr engen Winkeln und bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Technologie Long Tip Cut. Donne la possibilité de couper en proximité d'angles très étroits.

Tecnología Long Tip Cut. Para cortar cerca de ángulos muy reducidos y lugares estrechos.



Tecnologia Multi Piercing, possibilità di piercing su spessori elevati in minor tempo e con minore usura dei consumabili.

Multi Piercing technology, possibility of piercing on high thickness materials in less time and with less wear of consumables.

Technologie Multi Piercing, für das Lochstechen von sehr dickem Material in kürzerer Zeit und mit weniger Abnutzung der Verschleißteile.

Technologie Multi Piercing possibilité de percer des épaisseurs élevées en moins de temps et en utilisant moins de consommables.

Tecnología Multi Piercing, posibilidad de piercing en espesores elevados en menor tiempo y con menor desgaste de los consumibles.




Tecnologia Extra Life per aumentare le prestazioni e la durata dei consumabili.

Extra Life technology to increase the performance and service life of consumables.

Technologie Extra Life zur Erhöhung der Leistung und Lebensdauer der Verschleißteile.

Technologie Extra Life pour augmenter les prestations et la durée des consommables.



Tecnologia Extra Life para aumentar las prestaciones y la duración de los consumibles.

Funzione **Self Restart Pilot** per il taglio di reti e grigliati.

Self Restart Pilot function for cutting netting and grates.

Funktion **Self Restart Pilot** für das Schneiden von Netzen und Gittern.

Fonction **Self Restart Pilot** pour la découpe du grillage.

Función **Self Restart Pilot** para el corte de redes y rejillas.




Funzione Auto-Set, che permette la selezione automatica della tensione di alimentazione nei range: 3 x 208/220/230 V e 400/440 V.

Auto-Set function, used to automatically select the power supply voltage in the following range: 3 x 208/220/230 V and 400/440 V.

Funktion Auto-Set; mit der automatisch die Versorgungsspannung in folgenden Bereichen eingestellt werden kann: 3 x 208/220/230 V e 400/440 V.

Fonction Auto-Set, qui permet la sélection automatique de la tension d'alimentation dans la fourchette: 3 x 208/220/230 V et 400/440 V.

Función Auto-Set, que permite seleccionar automáticamente la tensión de alimentación en los intervalos: 3 x 208/220/230 V y 400/440 V.



Funzione interfaccia sinergica. Display grafico LCD dotato di interfaccia sinergica, particolarmente utile per tagli in automatico.

Synergic interface function. Graphic LCD display with synergic interface, especially useful for mechanized cuttings.

Funktion synergistische Schnittstelle. Grafisches LCD-Display mit synergistischer Benutzerschnittstelle, besonders nützlich bei automatischen Schnitten.

Fonction Interface Synergique. Écran graphique LCD doté d'interface synergique, particulièrement utile pour la découpe en automatique.

Función Interfaz Sinérgica. Pantalla gráfica LCD provista de interfaz sinérgica, especialmente útil para cortes en automático.




Funzione Gouging. In grado di effettuare operazioni di scricatura.

Gouging function. Suitable for plasma gouging.

Gouging Funktion. Man kann damit Fugenhobelnarbeiten durchführen.

Fonction Gouging (Décrochage). En mesure d'effectuer des opérations de décrochage.

Función Gouging. Capaz de efectuar operaciones de ranurado.



Tecnologia Cartridge Spring (Brevettata) che consente di ridurre le parti mobili interne delle torce, aumentandone l'affidabilità nel tempo.

Cartridge Spring technology (Patented), which reduces the internal moving parts of the torches, increasing their reliability over time.

Technologie Cartridge Spring (Patentiert). Sie ermöglicht, die internen beweglichen Teile des Schneidbrenners zu verringern, die Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit zunehmenden.

Technologie Cartridge Spring (Breveté) qui permet de réduire les parties mobiles internes des torches en augmentant leur fiabilité au fil du temps.

Tecnología Cartridge Spring (Patentada) que permite reducir las partes móviles internas de las antorchas, aumentando su fiabilidad en el tiempo.



Funzione Pilot Arc Time che gestisce la durata dell'arco pilota in modo automatico o regolabile.

Pilot Arc Time function that controls the duration of the pilot arc in an automatic or adjustable manner.

Funktion Pilot Arc Time, die die Dauer des Pilotbogens automatisch oder nach eingestellten Werten regelt.

Fonction Pilot Arc Time qui gère la durée de l'arc pilote en mode automatique ou réglable.

Función Pilot Arc Time que gestiona la duración del arco piloto de manera automática o regulable.




Funzione Pilot Arc Length che gestisce la lunghezza dell'arco pilota in automatico o regolabile.

Pilot Arc Length function that controls the length of the pilot arc in an automatic or adjustable manner.

Funktion Pilot Arc Length, die die Länge des Pilotbogens automatisch oder nach eingestellten Werten regelt.

Fonction Pilot Arc Length qui gère la longueur de l'arc pilote en automatique ou réglable.

Función Pilot Arc Length que gestiona la longitud del arco piloto de manera automática o regulable.



Funzione Exhaust Electrode che gestisce il consumo dell'elettrodo, e segnala all'operatore la necessità della sostituzione dei consumabili, impostabile in automatico o regolabile in percentuale.

Exhaust Electrode function that controls the electrode consumption and warns the operator that the consumables need replacing, which can be set automatically or adjusted in percentage.

Funktion Exhaust Electrode, die den Verbrauch der Elektrode regelt und es dem Bediener mitteilt, wenn die Verschleißteile ausgetauscht werden müssen. Auf Automatikbetrieb einstellbar oder anteilig regelbar.

Fonction Exhaust Electrode qui gère la consommation de l'électrode, et signale à l'opérateur la nécessité de la substitution des consommables, réglable en automatique ou en pourcentage.

Función Exhaust Electrode que gestiona el consumo del electrodo e indica al operador la necesidad de sustituir los consumibles, configurable en automático o regulable en porcentaje.



Funzione Save Post Gas che gestisce il raffreddamento della torcia e il consumo di gas, in automatico o regolabile.

Save Post Gas function that controls the torch cooling and gas consumption, in an automatic or adjustable manner.

Funktion Save Post Gas, die die Kühlung des Schneidbrenners und den Gasverbrauch automatisch oder nach eingestellten Werten regelt.

Fonction Save Post Gas qui gère le refroidissement de la torche et la consommation de gaz, en automatique ou réglable.

Función Save Post Gas que gestiona el enfriamiento de la antorcha y el consumo de gas, en automático o regulable.



DEFINITION PLASMA



Funzione V-out Voltage CNC che permette di gestire un partitore di tensione elettronico della tensione di taglio in uscita regolabile da 1/20 V a 1/100 V.

V-out Voltage CNC function to control an electronic output cutting voltage divider to be adjusted from 1/20 V to 1/100 V.

Funktion V-out Voltage CNC, die die Steuerung eines elektronischen Spannungsteilers für die Ausgangs-Schnittspannung ermöglicht und von 1/20 V bis 1/100 V einstellbar ist.

Fonction V-out Voltage CNC qui permet de gérer un diviseur de tension électronique de la tension de découpe en sortie réglable de 1/20 V à 1/100 V.

Función V-out Voltage CNC que permite gestionar un transformador de tensión electrónico de la tensión de corte de salida, regulable de 1/20 V a 1/100 V.



Funzione Remote Current CNC per gestire la regolazione della corrente di taglio da remoto con tensione isolata 0-10 V.

Remote Current CNC function to remotely control the cutting current adjustment with 0-10 V isolated voltage.

Funktion Remote Current CNC zur Fernregelung des Schnittstroms mit 0-10 V induzierter Spannung.

Fonction Remote Current CNC pour gérer le réglage du courant de découpe à distance avec une tension isolée 0-10 V.

Función Remote Current CNC para gestionar la regulación de la corriente de corte desde remoto, con tensión aislada 0-10 V.



Funzione Input Power che permette di impostare la potenza assorbita in ingresso limitando così automaticamente la corrente di taglio in uscita, adattando così il generatore a tutte le taglie di potenza degli impianti industriali.

Input Power function used to set the input power absorbed thus automatically limiting the output cutting current, adapting the power source to all the sizes of the industrial plants.

Funktion Input Power, die die Einstellung der Leistungsaufnahme ermöglicht, wodurch automatisch der Schnittstrom begrenzt wird. Dadurch kann die Stromquelle an Industrieanlagen mit allen möglichen Nennleistungen angepasst werden.

Fonction Input Power qui permet de régler la puissance absorbée limitant ainsi automatiquement le courant de découpe en sortie, adaptant ainsi le générateur à toutes les tailles de puissance des établissements industriels.

Función Input Power que permite configurar la potencia absorbida de entrada, limitando automáticamente la corriente de corte de salida, de manera que el generador se adapte a todos los tamaños de potencia de las instalaciones industriales.



Funzione Synergic Gouging che permette di scriccare regolando automaticamente tutti i parametri di lavoro in base alla velocità di esecuzione e alla quantità di materiale da asportare.

Synergic Gouging function that automatically adjusts all the operating parameters according to the speed of execution and the amount of material to be removed.

Funktion Synergic Gouging, die die Beseitigung von Rissen ermöglicht, wobei alle Betriebsparameter automatisch je nach der Ausführungsgeschwindigkeit und der abzutragenden Materialmenge eingestellt werden.

Fonction Synergic Gouging qui permet de décricquer en réglant automatiquement tous les paramètres de travail selon la vitesse d'exécution et la quantité de matériau à enlever.

Función Synergic Gouging que permite el desbarbado, regulando automáticamente todos los parámetros de trabajo en función de la velocidad de ejecución y de la cantidad de material que hay que eliminar.



Funzione Synergic Marking che imposta automaticamente tutti i parametri di lavoro in base alla larghezza e alla profondità del solco di scrittura desiderato.

Synergic Marking function that automatically sets all the operating parameters according to the width and depth of the desired marking groove.

Funktion Synergic Marking, die alle Betriebsparameter automatisch je nach Breite und Tiefe der gewünschten Schrifttiefe einstellt.

Fonction Synergic Marking qui règle automatiquement tous les paramètres de travail selon la largeur et la profondeur de la gravure désirée.

Función Synergic Marking que configura automáticamente todos los parámetros de trabajo en función de la anchura y de la profundidad del surco de escritura deseado.



Tecnologia Automatic Pressure Work, che gestisce la pressione del gas di taglio in modalità automatica o regolabile prima e durante il taglio, con lo scopo di ottimizzare la qualità del taglio e massimizzare la durata dei ricambi.

Automatic Pressure Work technology, which controls the cutting gas pressure in an automatic or adjustable manner before and during cutting, to optimise cutting quality and maximize the service life of the spare parts.

Technologie Automatic Pressure Work, die den Druck des Schneidgases automatisch oder nach vor oder während des Schneidens einstellbaren Werten regelt, um die Schnittqualität zu optimieren und die Lebensdauer der Ersatzteile zu verlängern.

Technologie Automatic Pressure Work, qui gère la pression du gaz de découpe en mode automatique ou réglable avant et pendant la découpe, dans le but d'optimiser la qualité de découpe et la durée des consommables.

Tecnología Automatic Pressure Work, que gestiona la presión del gas de corte en modalidad automática o regulable, antes y durante el corte, con el fin de optimizar la calidad del corte y maximizar la duración de los repuestos.



Tecnologia Synergic Plasma (Brevettata) che consente al generatore di autoregolare tutti i parametri di taglio.

Synergic Plasma (Patented) technology that lets the power source adjust all cutting parameters automatically.

Technologie Synergic Plasma (Patentiert), die die automatische Regelung aller Schnittparameter durch die Stromquelle selbst ermöglicht.

Technologie Synergic Interface (Brevetée) qui permet au générateur d'auto-régler tous les paramètres de découpe.

Tecnología Synergic Plasma (Patentada) que permite que el generador regule automáticamente todos los parámetros de corte.

Funzione Combi che permette di passare dalla modalità marcatura alla modalità taglio o viceversa semplicemente aumentando o diminuendo la corrente da CNC.

Combi function that allows switching from Marking mode to Cutting mode or vice versa by simply increasing or decreasing the current from CNC.

Combifunktion, mit der Sie einfach durch Erhöhen oder Verringern des Stroms von der CNC aus, vom Markierungsmodus in den Schneidmodus oder umgekehrt wechseln können.

Fonction Combi qui permet de passer de la modalit  marquage,   la modalit  d coupe ou vice versa, uniquement en augmentant ou en diminuant le courant du CNC.

Funci n Combi que permite de pasar desde la modalidad de marcado a la modalidad de corte y viceversa simplemente aumentando o disminuyendo la corriente del CNC.




TABELLA TECNOLOGIE E FUNZIONI - TECHNOLOGIES AND FUNCTIONS TABLE

TABELLEN TECHNOLOGIEN UND FUNKTIONEN

TABLEAUX TECHNOLOGIES ET FONCTIONS - TABLAS TECNOLOG AS Y FUNCIONES

Art./Item	Low Pilot Arc	Innovative Thin Cut	Ultra Cut Capacity	CNC Interface	Hyper Speed Cut	Long Tip Cut	Multi Piercing	Extra Life	Self Restart	Auto Set	Synergic Interface	Gouging	Cartridge spring
479	X												
481	X												
477	X	X	X		X		X	X					
482	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X
472	X	X	X		X		X	X					
444	X	X	X		X	X	X	X	X			X	
445	X	X	X		X	X	X	X	X			X	
446	X	X	X		X	X	X	X	X			X	
447	X	X	X		X	X	X	X	X			X	
455	X	X	X	Optional	X	X	X	X	X	X	X	X	X
459		X	X	Optional	X	X	X	X	X	X	X	X	X
441	X	X	X	X	X	X (ECF-71 ECF-131)	X	X	X	X	X	X	X
461	X	X	X	X	X	X (ECF-71 ECF-131)	X	X	X	X	X		X
462	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		

Art./Item	Pilot arc time	Pilot arc length	Exhaust electrode	Save post gas	V-out voltage CNC	Remote current CNC	Input power	Synergic gouging	Synergic marking	Automatic pressure work	Synergic plasma	Combi function
441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Optional
461	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Optional
462	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Optional



PLASMA 30-16 PFC INVERTER



		PLASMA 30-16 PFC INVERTER Art./Item 479
Prestazioni Taglio Cutting capacities	Qualità - Quality	10 mm
	Massima - Maximum	12 mm
	Separazione Coarse cutting	16 mm
	Sfondamento Piercing	4 mm
Corrente Taglio - Cutting current		5 ÷ 30 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		1 x 230 V 50-60 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		30 A 20% 18 A 60% 15 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		3,3 kVA 20% 1,8 kVA 60% 1,6 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		40 l/min (P25)
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		4,7 bar
Lunghezza Torcia (Manuale) Torch length (Hand)		4 m
Grado protezione - Protection class		IP 23
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		135x430x260 mm
Peso - Weight		9,5 kg

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale P25, 4 m, attacco diretto
4 m, P25 hand torch, direct connection
P25-Handbrenner, 4 m, Direktkupplung
Torche manuelle P25, 4 m, raccord direct
Antorcha manual P25, 4 m, conexión directa

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa




OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit
Fahrwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido



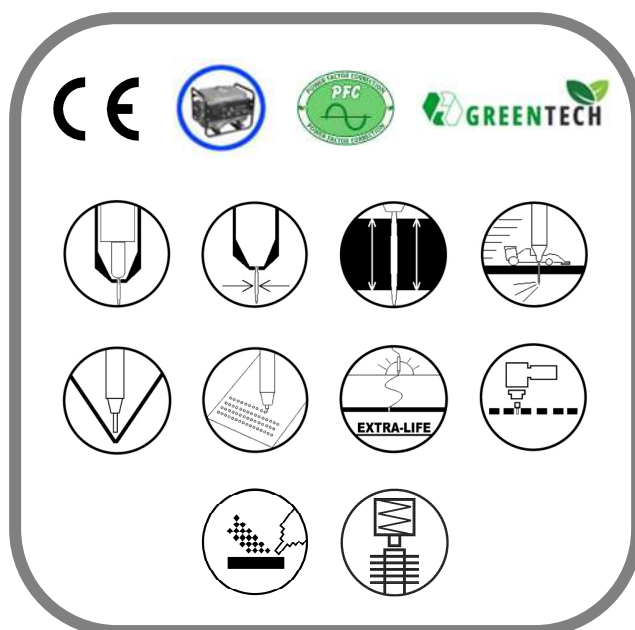

		PLASMA 51 PFC INVERTER Art./Item 482
Prestazioni Taglio	Qualità - Quality	13 mm
	Massima - Maximum	20 mm
Cutting capacities	Separazione Coarse cutting	25 mm
	Sfondamento Piercing	10 mm
Corrente Taglio - Cutting current		10 ÷ 50 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		1 x 230 V 50-60 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		50 A 40% 42 A 60% 35 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		8,5 kVA 40% 7,1 kVA 60% 6,0 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		170 l/min (ECF-71)
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		5 bar
Lunghezza Torcia (Automatica o Manuale) Torch length (Machine or Hand)		6 m - 12 m
Grado protezione - Protection class		IP 23
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		220x440x460 mm
Peso - Weight		17 kg

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale ECF-71, 6 m, attacco rapido
6 m, ECF-71, hand torch with central adaptor
ECF-71-Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung
Torche manuelle ECF-71, 6 m, raccord rapide
Antorcha manual ECF-71, 6 m, ataque rápido

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Torcia automatica ECF-71, 6 m
6 m, ECF-71 machine torch
ECF-71-Maschinenbrenner, 6 m
Torche automatique ECF-71, 6 m
Antorcha automática ECF-71, 6m

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit
Fahrwagen
Kit compas à chariot



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido





PLASMA 36 COMPRESSOR



		PLASMA 36 COMPRESSOR Art./Item 481
Prestazioni Taglio Cutting capacities	Qualità - Quality	10 mm
	Massima - Maximum	12 mm
	Separazione Coarse cutting	16 mm
	Sfondamento Piercing	4 mm
Corrente Taglio - Cutting current		5 ÷ 30 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		1 x 230 V 50-60 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		30 A 20% 18 A 60% 15 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		3,6 kVA 20% 2,1 kVA 60% 1,9 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		-
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		-
Lunghezza Torcia (Manuale) Torch length (Hand)		4 m
Grado protezione - Protection class		IP 23
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		210x350x460 mm
Peso - Weight		16 kg

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale P25, 4 m, attacco diretto
4 m, P25 hand torch, direct connection
P25-Handbrenner, 4 m, Direktkupplung
Torche manuelle P25, 4 m, raccord direct
Antorcha manual P25, 4 m, conexión directa

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa




OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit
Fahrragen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido



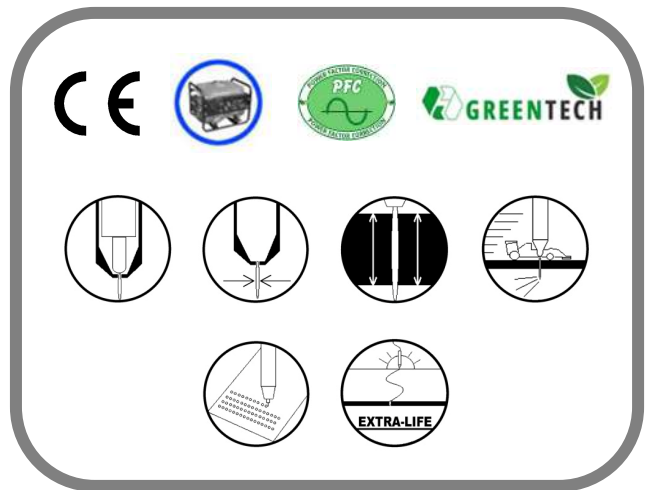

		PLASMA 46 COMPRESSOR Art./Item 477
Prestazioni Taglio Cutting capacities	Qualità - Quality	12 mm
	Massima - Maximum	16 mm
	Separazione Coarse cutting	22 mm
	Sfondamento Piercing	6 mm
Corrente Taglio - Cutting current		10 ÷ 45 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		1 x 230 V 50 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		45 A 45% 40 A 60% 35 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		8,6 kVA 45% 7,8 kVA 60% 7,0 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		40 l/min (P25)
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		-
Lunghezza Torcia (Manuale) Torch length (Hand)		4 m
Grado protezione - Protection class		IP 23
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		270x440x570 mm
Peso - Weight		25 kg

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale ECF-71C, 4 m, attacco EASYFIT
4 m, ECF-71,C hand torch with EASYFIT adaptor
ECF-71C-Handbrenner, 4 m, EASYFIT Kupplung
Torche manuelle ECF-71C, 4 m, raccord EASYFIT
Antorcha manual ECF-71C, 4 m, ataque EASYFIT

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit
Fahrwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro




Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido





PLASMA 57 COMPRESSOR INVERTER

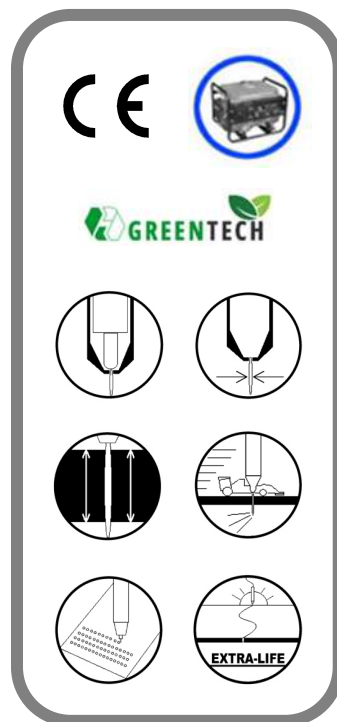

		PLASMA 57 COMPRESSOR INVERTER Art./Item 472
Prestazioni Taglio	Qualità - Quality	13 mm
	Massima - Maximum	20 mm
Cutting capacities	Separazione Coarse cutting	25 mm
	Sfondamento Piercing	10 mm
Corrente Taglio - Cutting current		10 ÷ 50 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		3 x 400 V 50-60 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		50 A 35% 35 A 60% 25 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		7,5 kVA 35% 5,6 kVA 60% 4,3 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		-
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		-
Lunghezza Torcia (Manuale) Torch length (Hand)		4 m
Grado protezione - Protection class		IP 23
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		270x440x570 mm
Peso - Weight		25 kg

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale ECF-71C, 4 m, attacco EASYFIT
4 m, ECF-71,C hand torch with EASYFIT adaptor
ECF-71C-Handbrenner, 4 m, EASYFIT Kupplung
Torche manuelle ECF-71C, 4 m, raccord EASYFIT
Antorcha manual ECF-71C, 4 m, ataque EASYFIT

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrgwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte









Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit
Fahrgwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido





OPTIONAL



ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale ECF-71, 6 m, attacco rapido
6 m, ECF-71, hand torch with central adaptor
ECF-71-Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung
Torche manuelle ECF-71, 6 m, raccord rapide
Antorcha manual ECF-71, 6 m, ataque rápido

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit
Fahrwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido




Ampia gamma di torce manuali e automatiche
Wide range of hand and machine torches
Große Auswahl an Hand- und Maschinenbrennern
Large gamme de torches manuelles et auto-
matiques
Amplia gama de antorchas manuales y auto-
máticas

		PLASMA 735 LCD INVERTER Art./Item 455	
Prestazioni Taglio	Qualità - Quality	19 mm	
	Massima - Maximum	25 mm	
Cutting capacities	Separazione Coarse cutting	35 mm	
	Sfondamento - Piercing	14 mm	
Corrente Taglio - Cutting current		10 ÷ 70 A	
Tensione di Alimentazione Input voltage		3 x 208-220-230 V 50-60 Hz	3 x 400-440 V 50-60Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle	70 A	30%	70 A 35%
	55 A	60%	60 A 60%
	45 A	100%	50 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power	9 kVA	30%	9 kVA 35%
	7,1 kVA	60%	7,7 kVA 60%
	5,8 kVA	100%	6,4 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		190 l/min (ECF-71)	
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		5 bar	
Lunghezza Torcia (Automatica o Manuale) Torch length (Machine or Hand)		6 m – 12 m	
Grado protezione - Protection class		IP 23	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		220x440x460 mm	
Peso - Weight		22 kg	



PLASMA 1260 LCD INVERTER

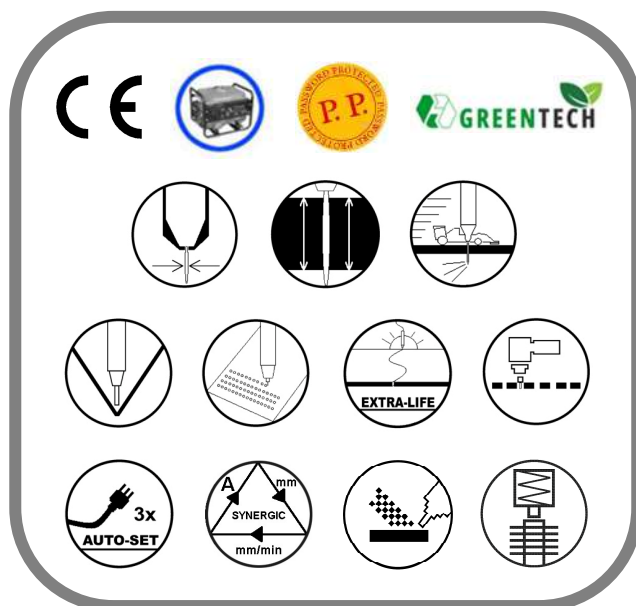

OPTIONAL



		PLASMA 1260 LCD INVERTER Art./Item 459	
Prestazioni Taglio	Qualità - Quality	40 mm	
	Massima - Maximum	46 mm	
Cutting capacities	Separazione Coarse cutting	60 mm	
	Sfondamento - Piercing	25 mm	
Corrente Taglio - Cutting current		20 ÷ 105 A	20 ÷ 125 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		3 x 208-220-230 V 50-60 Hz	3 x 400-440 V 50-60 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		105 A 60% 80 A 100%	125 A 60% 100 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		16,6 kVA 60% 13,9 kVA 100%	20 kVA 60% 16,6 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		250 l/min (ECF-131)	
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		5,7 - 5,8 bar	
Lunghezza Torcia (Automatica o Manuale) Torch length (Machine or Hand)		6 m - 12 m	
Grado protezione - Protection class		IP 23	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		220x540x460 mm	
Peso - Weight		25 kg	

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale ECF-131, 6 m, attacco rapido
6 m, ECF-131, hand torch with central adaptor
ECF-131-Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung
Torche manuelle ECF-131, 6 m, raccord rapide
Antorcha manual ECF-131, 6 m, ataque rápido

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte





Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit
Fahrwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido



Amplia gamma di torce manuali e automatiche
Wide range of hand and machine torches
Große Auswahl an Hand- und Maschinenbrennern
Large gamme de torches manuelles et auto-
matiques
Amplia gama de antorchas manuales y auto-
máticas

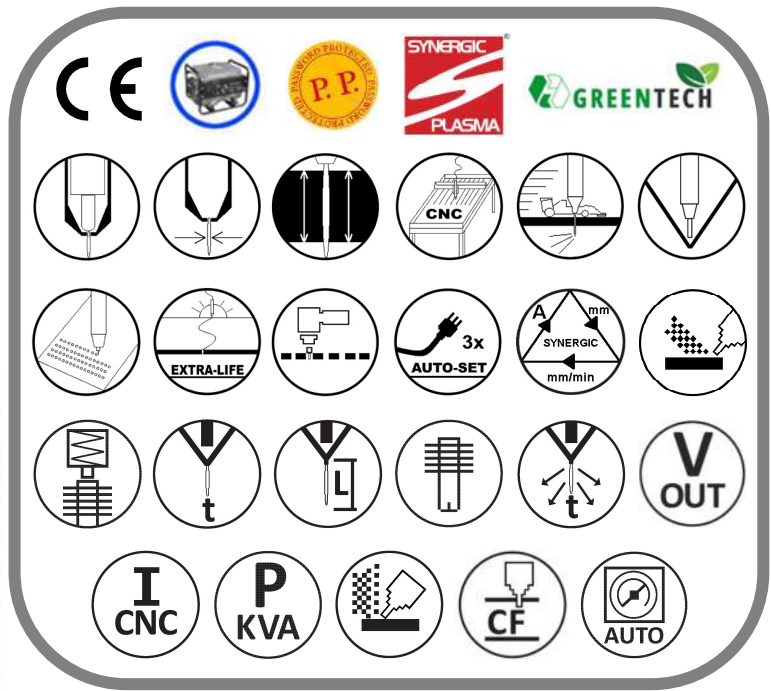

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale ECF-181, 6 m, attacco rapido
6 m, ECF-181, hand torch with central adaptor
ECF-181-Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung
Torche manuelle ECF-181, 6 m, raccord rapide
Antorcha manual ECF-181, 6 m, ataque rápido

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte




Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit Fahrwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido




Kit installazione consigliato
Recommended installation kit
Empfohlener Einbausatz
Kit recommandé pour l'installation
Kit de instalación recomendado




Ampia gamma di torce manuali e automatiche
Wide range of hand and machine torches
Große Auswahl an Hand- und Maschinenbrennern
Large gamme de torches manuelles et automatiques
Amplia gama de antorchas manuales y automáticas

		PLASMA 1360 SYNERGIC LCD INVERTER Art./Item 441	
Prestazioni Taglio	Qualità - Quality	43 mm	
	Massima - Maximum	50 mm	
Cutting capacities	Separazione Coarse cutting	60 mm	
	Sfondamento - Piercing	25 mm	
Corrente Taglio - Cutting current		10 ÷ 105 A	10 ÷ 130 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		3 x 208-220-230 V 50-60 Hz	3 x 400-440 V 50-60 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		105 A 100%	130 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		20 kVA 100%	25 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		360 l/min (ECF-181)	
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		6,4 bar	
Lunghezza Torcia (Automatica o Manuale) Torch length (Machine or Hand)		6 m – 12 m	
Grado protezione - Protection class		IP 23	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		330x710x540 mm	
Peso - Weight		45 kg	

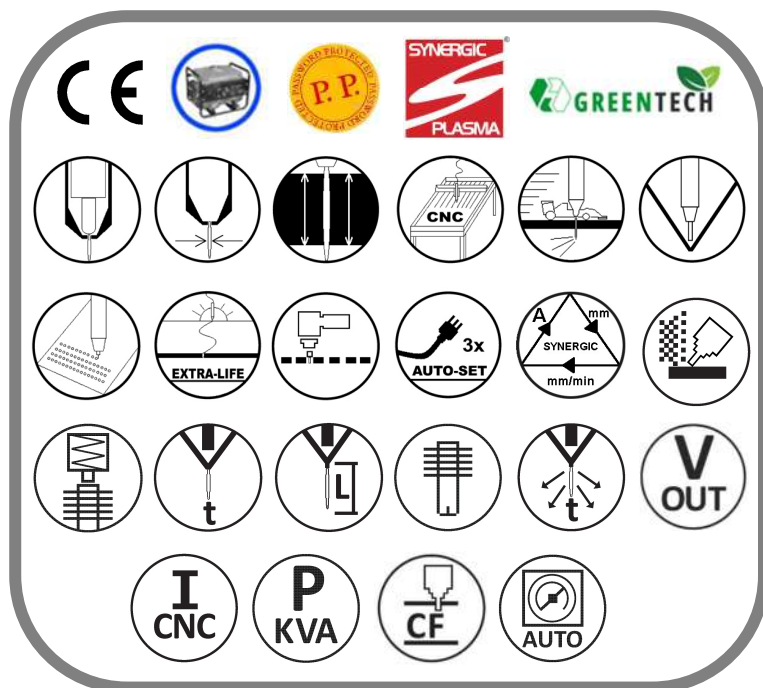

OPTIONAL



ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale ECF-181, 6 m, attacco rapido
6 m, ECF-181, hand torch with central adaptor
ECF-181-Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung
Torche manuelle ECF-181, 6 m, raccord rapide
Antorcha manual ECF-181, 6 m, ataque rápido

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit Fahrwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido



Kit installazione consigliato
Recommended installation kit
Empfohlener Einbausatz
Kit recommandé pour l'installation
Kit de instalación recomendado




Ampla gamma di torce manuali e automatiche
Wide range of hand and machine torches
Große Auswahl an Hand- und Maschinenbrennern
Large gamme de torches manuelles et automatiques
Amplia gama de antorchas manuales y automáticas

		PLASMA 1880 SYNERGIC LCD INVERTER Art./Item 461	
Prestazioni Taglio Cutting capacities	Qualità - Quality	46 mm	
	Massima - Maximum	60 mm	
	Separazione Coarse cutting	80 mm	
	Sfondamento - Piercing	30/35* mm	
Corrente Taglio - Cutting current		10 ÷ 160 A	10 ÷ 180 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		3 x 208-220-230 V 50-60 Hz	3 x 400-440 V 50-60 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		160 A 40%	180 A 50%
		150 A 60%	175 A 60%
		140 A 100%	165 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		30 kVA 40%	34 kVA 50%
		28 kVA 60%	33 kVA 60%
		26 kVA 100%	31 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		360 l/min (ECF-181)	
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		6,4 bar	
Lunghezza Torcia (Automatica o Manuale) Torch length (Machine or Hand)		6 m – 12 m	
Grado protezione - Protection class		IP 23	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		330x710x540 mm	
Peso - Weight		54 kg	

*Spessore massimo perforabile con ritrazione della torcia dopo il trasferimento - *Maximum thickness that can be pierced with torch retraction after transfer



OPTIONAL



ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale CP 180C MAR, 6 m, attacco ESA Fast
6 m, CP 180C MAR hand torch with ESA Fast adaptor
CP 180C MAR-Handbrenner, 6 m, ESA-Fast-kupplung
Torche manuelle CP 180C MAR, 6 m, raccord ESA Fast
Antorcha manual CP 180C MAR, 6 m, ataque ESA Fast

Kit ricambi "STARTING KIT 180 A"
Consumables kit "STARTING KIT 180 A"
Verschleisssteilesset "STARTING KIT 180 A"
Kit consommables "STARTING KIT 180 A"
Kit de repuestos "STARTING KIT 180 A"

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrgewagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit Fahrgewagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido



Kit installazione consigliato
Recommended installation kit
Empfohlener Einbausatz
Kit recommandé pour l'installation
Kit de instalación recomendado



Ampia gamma di torce manuali e automatiche
Wide range of hand and machine torches
Große Auswahl an Hand- und Maschinenbrennern
Large gamme de torches manuelles et automatiques
Amplia gama de antorchas manuales y automáticas

		PLASMA 1980 SYNERGIC LCD INVERTER Art./Item 462	
Prestazioni Taglio Cutting capacities	Qualità - Quality	46 mm	
	Massima - Maximum	60 mm	
	Separazione Coarse cutting	80 mm	
	Sfondamento - Piercing	35 mm	
Corrente Taglio - Cutting current		10 ÷ 160 A	10 ÷ 180 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		3 x 208-220-230 V 50-60 Hz	3 x 400-440 V 50-60 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		160 A 40%	180 A 50%
		150 A 60%	175 A 60%
		140 A 100%	165 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		30 kVA 40%	34 kVA 50%
		28 kVA 60%	33 kVA 60%
		26 kVA 100%	31 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		310 l/min (CP 180C MAR)	
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		6,8 bar	
Lunghezza Torcia (Automatica o Manuale) Torch length (Machine or Hand)		6 m – 15 m	
Grado protezione - Protection class		IP 23	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		330x710x540 mm	
Peso - Weight		55 kg	



THUNDER CUT

La gamma di generatori per taglio plasma **THUNDER CUT** è stata progettata per il settore del **taglio manuale professionale** ed è stata posta un'attenzione particolare per offrire il massimo delle prestazioni, assieme alla ottimizzazione dei tempi di lavorazione.

Vari sono gli accorgimenti tecnici per velocizzare le operazioni di taglio:

- il nuovo **connettore ESA Fast** che permette di collegare e scollegare la torcia velocemente, senza l'uso di utensili;
- il pratico **attacco rapido** del regolatore di pressione;
- **un unico pomello** per regolare finemente e velocemente la corrente di taglio;
- **un'unica torcia, ECF-121**, per tutti i generatori **THUNDER CUT**, a cui sono abbinati i vari kit di ricambi predisposti per i diversi generatori;
- la **possibilità di interrompere il post-gas** per sostituire rapidamente i consumabili esauriti.

Sottolineiamo la **nuova grafica** del pannello frontale e degli adesivi, in particolare l'**adesivo superiore** che guida l'utilizzatore nella scelta e nel montaggio dei diversi tipi di ricambi torcia utilizzabili.

Inoltre il nuovo progetto ha permesso di perfezionare gli **standard di sicurezza** e le misure per **ridurre il consumo di**

The range of **THUNDER CUT** power sources for plasma cutting has been designed for the **professional manual cutting** sector and particular attention has been paid to offering maximum performance and optimised processing times.

Various technical features are available to speed up cutting operations:

- the new **ESA Fast connector** that allows the torch to be connected and disconnected quickly, no tools are needed;
- the **practical quick coupling** of the pressure regulator;
- **a single knob** for fine-tuning the cutting current quickly;
- **a single ECF-121 torch** for all **THUNDER CUT** power sources, which is combined with various consumables kits suitable for the different power sources;
- **the possibility of interrupting the post-gas** function to quickly replace exhausted consumables.

We would also like to highlight the **new graphics** of the front panel and stickers, in particular the upper sticker that guides the user in the choice and installation of the different types of torch spare parts that can be used.

In addition, the new design has improved **safety standards** and measures to **reduce energy consumption**.

Die Generatorreihe für das Plasmaschneiden **THUNDER CUT** wurde für das **professionelle manuelle Schneiden** entwickelt, wobei besonderer Wert darauf gelegt wurde, nicht nur maximale Leistung sondern gleichzeitig auch eine Optimierung der Bearbeitungszeiten zu bieten.

Verschiedene technische Merkmale ermöglichen, die Schneidvorgänge zu beschleunigen:

- der neue **Stecker ESA-Fast**, der einen schnellen Anschluss und das ebenso schnelle Trennen des Brenners ohne Werkzeuge ermöglicht;
- die praktische **Schnellkupplung** des Druckreglers;
- **ein einziger Drehknopf** für die feine und schnelle Einstellung des Schneidstroms;
- **ein einziger Brenner, der ECF-121**, für alle **THUNDER CUT** Stromquellen, der mit verschiedenen Verbrauchsmaterialsätzen für die verschiedenen Stromquellen kombiniert werden kann;
- die Möglichkeit der **Unterbrechung der Gasnachströmung**, um verbrauchte Verschleißteile schnell wechseln zu können.

Hervorzuheben ist hier noch die **neue Grafik** der Frontplatte und der Aufkleber, insbesondere der **obere Aufkleber**, der dem Benutzer eine Anleitung für die Auswahl und die Montage der verschiedenen Ersatzteiltypen des Brenners, die verwendet werden können, bereitstellt.

Darüber hinaus konnten bei diesem Projekt die **Sicherheitsstandards** perfektioniert und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs umgesetzt werden.



La gamme de systèmes de coupage au plasma **THUNDER CUT** a été conçue pour la **coupe manuelle de qualité professionnelle**, en privilégiant les performances maximales et l'optimisation des temps d'usinage.

Différentes solutions techniques ont été introduites pour accélérer les opérations de coupe :

- le nouveau **connecteur ESA Fast** qui permet de connecter et de déconnecter la torche rapidement, sans utiliser d'outils;
- l'**accouplement rapide** pratique du régulateur de pression;
- **un seul potentiomètre** pour régler finement et rapidement le courant de coupe;
- **une seule torche, ECF-121**, pour tous les générateurs **THUNDER CUT**, chaque modèle ayant son propre kit de consommables STARTING KIT;
- la possibilité **d'interrompre le post-gaz** pour remplacer rapidement les consommables épuisés.

Nous tenons à souligner le **nouveau graphisme** du panneau frontal et des autocollants, en particulier l'**autocollant supérieur**, qui guide l'utilisateur dans le choix et le montage des différents types de consommables de la torche, pouvant être utilisés.

La nueva gama de generadores para el corte por plasma **THUNDER CUT** se ha diseñado para el sector del **corte manual profesional**, poniendo especial atención en ofrecer las mejores prestaciones, junto con la optimización de los tiempos de trabajo.

Se han adoptado varias precauciones técnicas para acelerar las operaciones de corte:

- el nuevo **conector ESA Fast** que permite conectar y desconectar la antorcha rápidamente, sin el uso de herramientas;
- el práctico **enchufe rápido** del regulador de presión;
- **un único mando** para regular rápidamente y precisamente la corriente de corte;
- **una única antorcha, ECF-121**, para todos los generadores **THUNDER CUT**, a los que se acoplan los diferentes kits de recambio predispuestos para los generadores;
- la **posibilidad de interrumpir el post-gas** para sustituir rápidamente los consumibles agotados.

Destacamos la **nueva gráfica** del panel frontal y de los adhesivos, en particular el adhesivo superior que guía al usuario en la elección y el montaje de los diferentes tipos de recambios utilizables de la antorcha.

Además, el nuevo diseño ha permitido perfeccionar **los estándares de seguridad** y las medidas para **reducir el consumo de energía**.

I generatori vengono forniti di serie completi di:

- Torcia **ECF-121** manuale da 6 m,
- Starting Kit di consumabili dedicato,
- Cavo massa.

Die Stromquellen werden standardmäßig geliefert mit

- 6 m **ECF-121** Handbrenner,
- geeigneten Starting-Kit von Verschleisteilen
- Massekabel

Their standard equipment includes:

- a 6 metre-long hand torch **ECF-121**,
- a suitable Starting Kit of consumables,
- a grounding cable.

Les générateurs sont fournis standard avec:

- une torche manuelle **ECF-121** de 6 m,
- un kit de consommables STARTING KIT.
- un câble de masse.

Los generadores son suministrados con:

- antorcha **ECF 121** manual de 6 m,
- Starting Kit adecuado de consumibles,
- cable masa.



540099.B STARTING KIT 45A	
	1 x 356555
	1 x 356556
	1 x 356557 (45A)
	1 x 356657
	1 x 356559




540117.B STARTING KIT 70A	
	1 x 356555
	1 x 356556
	1 x 356560 (70A)
	1 x 356657
	1 x 356559

540118.B STARTING KIT 105A	
	1 x 356555
	1 x 356301
	1 x 356306 (105A)
	1 x 356304
	1 x 356308

540120.B STARTING KIT 125A	
	1 x 356555
	1 x 356301
	1 x 356307 (125A)
	1 x 356304
	1 x 356308



THUNDER CUT 50 • THUNDER CUT 70



		THUNDER CUT 50 Art./Item 444	THUNDER CUT 70 Art./Item 445
Prestazioni Taglio	Qualità - Quality	15 mm	19 mm
	Massima - Maximum	22 mm	25 mm
Cutting capacities	Separazione Coarse cutting	30 mm	35 mm
	Sfondamento Piercing	10 mm	14 mm
Corrente Taglio - Cutting current		15 ÷ 50 A	15 ÷ 70 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		3 x 400 V 50-60 Hz	
Ciclo di lavoro Duty cycle		50 A 60% 45 A 100%	70 A 45% 60 A 60% 50 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		6,5 kVA 60% 6,0 kVA 100%	9,0 kVA 45% 7,2 kVA 60% 6,5 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		170 l/min (ECF-121)	190 l/min (ECF-121)
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		5 bar	
Lunghezza Torcia (Manuale) Torch length (Hand)		6 m	
Grado protezione - Protection class		IP 23	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		220x440x460 mm	
Peso - Weight		18 kg	

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale ECF-121, 6 m, attacco ESA Fast
6 m, ECF-121, hand torch, ESA Fast connection
ECF-121-Handbrenner, 6 m, ESA Fast-Kupplung
Torche manuelle ECF-121, 6 m, raccord ESA Fast
Antorcha manual ECF-121, 6 m, conexión ESA Fast

Kit ricambi "STARTING KIT 45 A / 70 A"
Consumables kit "STARTING KIT 45 A / 70 A"
Verschleisssteileset "STARTING KIT 45 A / 70 A"
Kit consommables "STARTING KIT 45 A / 70 A"
Kit de repuestos "STARTING KIT 45 A / 70 A"

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte




Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit Fahrwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido



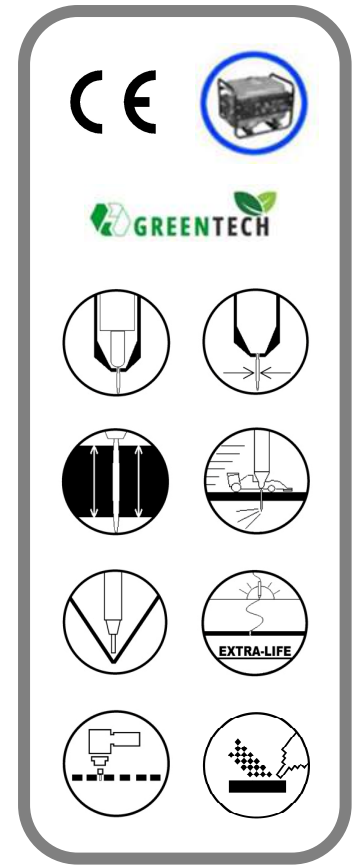

		THUNDER CUT 105 Art./Item 446	THUNDER CUT 125 Art./Item 447
Prestazioni Taglio Cutting capacities	Qualità - Quality	36 mm	44 mm
	Massima - Maximum	42 mm	50 mm
Cutting capacities	Separazione Coarse cutting	55 mm	65 mm
	Sfondamento Piercing	20 mm	25 mm
Corrente Taglio - Cutting current		15 ÷ 105 A	15 ÷ 125 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		3 x 400 V 50-60 Hz	
Ciclo di lavoro Duty cycle		105 A 45% 95 A 60% 85 A 100%	125 A 45% 110 A 60% 95 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		16,8 kVA 45% 15,2 kVA 60% 13,6 kVA 100%	20,0 kVA 45% 17,6 kVA 60% 15,2 kVA 100%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		250 l/min (ECF-121)	270 l/min (ECF-121)
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		5 bar	
Lunghezza Torcia (Manuale) Torch length (Hand)		6 m	
Grado protezione - Protection class		IP 23	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		220x540x460 mm	
Peso - Weight		23 kg	24 kg

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale ECF-121, 6 m, attacco ESA Fast
6 m, ECF-121, hand torch, ESA Fast connection
ECF-121-Handbrenner, 6 m, ESA Fast-Kupplung
Torche manuelle ECF-121, 6 m, raccord ESA Fast
Antorcha manual ECF-121, 6 m, conexión ESA Fast

Kit ricambi "STARTING KIT 105 A / 125 A"
Consumables kit "STARTING KIT 105 A / 125 A"
Verschleisssteilesset "STARTING KIT 105 A / 125 A"
Kit consommables "STARTING KIT 105 A / 125 A"
Kit de repuestos "STARTING KIT 105 A / 125 A"

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Cable de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit Fahrwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Filtro aria compressa
Compressed air filter
Druckluftfilter
Filtre air comprimé
Filtro de aire comprimido



HF START

Il generatore per taglio plasma ad inverter **PLASMA 77 HF** è dotato di rilevamento automatico della presenza di fase sia in accensione che durante il funzionamento, selezione automatica della tensione di alimentazione, arco pilota, innesco ad alta frequenza/tensione, funzione "Post-gas", funzione Self Restart Pilot per taglio di reti e grigliati, sistemi di sicurezza sulla torcia, regolazione elettronica della corrente di taglio, controllo ed indicazione presenza del flusso dell'aria compressa e protezione termostatica, controllo dei parametri di taglio e delle funzioni mediante microprocessore.

La corrente di taglio è indipendente dalle variazioni di tensione della rete, dalle variazioni della distanza della torcia dal pezzo da tagliare e dalla velocità di avanzamento.

The plasma metal-cutting inverter power source **PLASMA 77 HF** is equipped with automatic detection of phase presence both upon start-up and during operation, automatic setting of appropriate voltage, pilot arc, high Frequency/Voltage striking, post-gas function, Self Restart Pilot function for nets and grids cutting, safety systems on the torch, electronic regulation of cutting current, control and gauge for the presence of compressed air flow and thermostatic protection, microprocessor-controlled cutting parameters and functions.

Cutting current is not affected by voltage fluctuations, by change of distance between torch and piece as well as by the torch travelling speed.

Die Inverter-Stromquelle zum Plasmaschneiden, **PLASMA 77 HF**, verfügt über die mit automatische Phasenüberwachung beim Einschalten und während des Betriebs, automatische Netzspannungsauswahl, Pilotlichtbogen, Hochfrequenz-Hochspannungszündung, „Post-gas“ Funktion, „Self Restart Pilot“ Funktion für das Schneiden von Gitter- und Rostwerk, Sicherungsvorrichtungen am Brenner, elektronische Schneidstromregelung, Überwachung und Anzeige des Druckluftflusses und thermostatische Sicherung, Überwachung der Schneidparameter und der Funktionen durch Mikroprozessor,


Der Schneidstrom ist unabhängig von Netzstromschwankungen, vom Abstand des Brenners zu dem zu schneidenden Werkstück und von der Vorschubgeschwindigkeit.

Le coupe-métaux au plasma à inverter **PLASMA 77 HF** est pourvu de contrôle automatique de la présence des phase aussi bien lors de la mise en marche que durant l'utilisation, sélection automatique de la tension d'alimentation, arc pilote, amorçage à haute fréquence/tension, fonction "Post-gas", fonction Self Restart Pilot pour la découpe du grillage, systèmes de sécurité sur la torche, réglage électronique du courant de découpe, contrôle et indication de la présence du flux de l'air comprimé et protection thermostatique, contrôle des paramètres de découpe et des fonctions grâce à un microprocesseur,

Le courant de découpe est indépendant des variations de tension du réseau, des variations de distance du réseau, des variations de distance entre la torche et la pièce à découper et de la vitesse d'alimentation.

El generador para el corte por plasma con tecnología inverter **PLASMA 77 HF** está equipado con detección automática de la presencia de fase tanto durante el encendido como durante el funcionamiento, selección automática de la tensión de alimentación, arco piloto, ignición de alta frecuencia/tensión, función "Post-gas", función Self Restart Pilot para corte de parrillas y enrejados, sistemas de seguridad en la antorcha, regulación electrónica de la corriente de corte, control e indicación de presencia del flujo de aire comprimido y protección termostática, control de los parámetros de corte y de las funciones mediante microprocesador.

La corriente de corte es independiente de las variaciones de tensión de la red, de las variaciones de la distancia de la antorcha de la pieza a cortar y de la velocidad de avance.

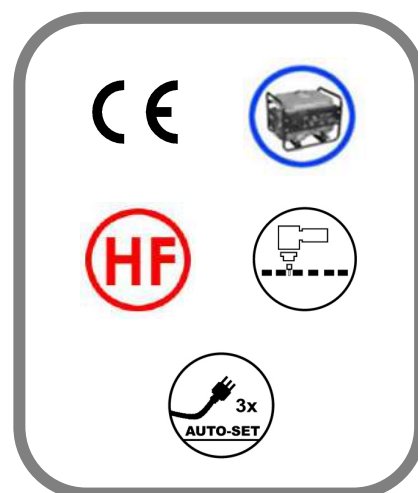

		PLASMA 77 HF INVERTER Art./Item 473	
Prestazioni Taglio	Qualità - Quality	16 mm	
	Massima - Maximum	22 mm	
Cutting capacities	Separazione Coarse cutting	30 mm	
Corrente Taglio - Cutting current		20 ÷ 60 A	20 ÷ 70 A
Tensione di Alimentazione Input voltage		3 x 208-220-230 V 50-60 Hz	3 x 400-440 V 50-60 Hz
Ciclo di lavoro Duty cycle		60 A 30%	70 A 35%
		50 A 60%	60 A 60%
		40 A 100%	50 A 100%
Potenza assorbita Absorbed power		8 kVA 30%	9 kVA 35%
Consumo Gas (Aria o N2) Gas consumption (Air or N2)		180 l/min (P70)	
Pressione Consigliata Gas (Aria o N2) Recommended gas pressure (Air or N2)		4,7 bar	
Lunghezza Torcia (Automatica o Manuale) Torch length (Machine or Hand)		6 m	
Grado protezione - Protection class		IP 23	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)		220x440x460 mm	
Peso - Weight		24 kg	

ACCESSORIES INCLUDED

Torcia manuale P70, 6 m, attacco rapido
6 m, P70, hand torch with central adaptor
P70Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung
Torche manuelle P70, 6 m, raccord rapide
Antorcha manual P70, 6 m, ataque rápido

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 73)

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



Kit compasso a carrello
Wheeled compasses kit
Kreisschneideset mit
Fahrwagen
Kit compas à chariot
Kit compás de carro



Torcia automatica P70, 6 m, attacco rapido
6 m, P70 machine torch with central adaptor
P70-Maschinenbrenner, 6 m, Schnellkupplung
Torche automatique P70, 6 m, raccord rapide
Antorcha automática P70, 6 m, ataque rápido

MIG - MAG RANGE





INNOVATION

MODEL	CODE	INPUT VOLTAGE	CURRENT RANGE	SEPARATE WIRE FEED UNIT	MULTI-PURPOSE	4 ROLLER WIRE FEEDER	PULSE	READY FOR COOLING UNIT
MIG 1710 SYNERGIC	S00219	1 x 230 V 50-60 Hz	18÷180 A					
CONCEPT MIG 2000 SYNERGIC	S00373	1 x 230 V 50-60 Hz	20÷200 A			✓		
CONCEPT MIG 3000 SYNERGIC	S00374	3 x 400 V 50-60 Hz	20÷300 A			✓		
CONCEPT MIG 3500 SYNERGIC	S00375	3 x 400 V 50-60 Hz	20÷350 A			✓		✓
CONCEPT PRO MIG 3600 SYNERGIC	S00304	3 x 400 V 50-60 Hz	20÷350 A	✓		✓		✓
CONCEPT PRO MIG 4200 SYNERGIC	S00302	3 x 400 V 50-60 Hz	20÷400 A	✓		✓		✓
COMBO HI-MIG 2010 PULSED SYNERGIC	S00218	1 x 230 V 50-60 Hz	20÷200 A SHORT 20÷160 A PULSE 10÷200 A TIG 10÷160 A MMA		✓		✓	
COMBO HI-MIG 2020 PULSED SYNERGIC	S00383	1 x 230 V 50-60 Hz	20÷200 A SHORT 20÷160 A PULSE 10÷200 A TIG 10÷160 A MMA		✓	✓	✓	
COMBO HI-MIG 3020 PULSED SYNERGIC	S00384	3 x 400 V 50-60 Hz	20÷270 A SHORT 20÷220 A PULSE 10÷270 A TIG 10÷220 A MMA		✓	✓	✓	✓
COMBO HI-MIG 4020 PULSED SYNERGIC	S00385	3 x 400 V 50-60 Hz	20÷320 A SHORT 20÷320 A PULSE 10÷320 A TIG 10÷270 A MMA		✓	✓	✓	✓
COMBO PRO-MIG 426 PULSED SYNERGIC	S00306	3 x 400 V 50-60 Hz	20÷320 A SHORT 20÷320 A PULSE 10÷320 A TIG 10÷270 A MMA	✓	✓	✓	✓	✓



MIG 1710 SYNERGIC

Generatore a **INVERTER** monofase portatile per la saldatura a filo **MIG-MAG** e, mediante l'inversione di polarità, con **fili animati senza protezione gassosa**.

È **compatto** e **leggero** e offre la possibilità di essere **alimentato dalla rete domestica (3 kW)** e da **motogeneratori** di potenza adeguata.

Grazie a queste caratteristiche è particolarmente adatto ai lavori in esterno come manutenzioni, riparazioni, ed installazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dispone di **curve sinergiche per ferro e filo animato**, ottimizzate per ottenere un'eccezionale stabilità d'arco e ridurre le lavorazioni richieste dopo la saldatura.
- Un controllo dedicato permette inoltre una regolazione fine del **valore di arc length**.
- Dotato di dispositivo **PFC** (Power Factor Correction) che riduce e stabilizza la potenza assorbita.
- **Bassi consumi energetici**.
- **Attacco EURO** per torcia MIG.
- Completo di cavo massa.

Single-phase power source, **inverter** based, suitable for **welding in MIG/MAG mode** and, by polarity reverse, with **flux cored wire with no gas protection**.

It has a **compact design, low weight** and offers the possibility to be **connected to home mains (3 kW)** and to **motor-driven generators** with an adequate power.

Thanks to all these characteristics, it is an ideal machine for maintenance, repair, installation and on site welding.

MAIN FEATURES

- It has synergic curves for **iron and flux cored wire** optimized to obtain exceptional arc stability and reduce post-welding works.
- A dedicated control is provided for **fine tuning the arc length**.
- Equipped with **PFC** (Power Factor Correction) device to reduce and stabilize the power absorption.
- **Low power consumption**.
- **EURO connection** for MIG torch.
- Supplied with earth cable.

Einphasige tragbare Schweißstromquelle mit Inverter-Technologie zum **MIG-MAG** Schweißen und, durch Umpolung, auch für **Fülldraht ohne Gasschutz**.

Sie ist **kompakt** und **leicht** und bietet die Möglichkeit zum **Anschluss** an das **Haushaltsnetz (3 kW)** und an **Motogeneratoren** mit einer angemessenen Leistung.

Dank dieser Merkmale ist dieses Gerät besonders für das Arbeiten im Freien, wie Wartungsarbeiten, Reparaturen, Installation, geeignet.

HAUPTZEIGENSCHAFTEN

- Verfügt über **synergetische Kurven für Eisen und Fülldraht**, optimiert für eine herausragende
- Lichtbogenstabilität und für einen geringeren Bearbeitungsaufwand nach dem Schweißen.
- Eine eigene Steuerung gestattet außerdem die **Feineinstellung der Lichtbogenlänge**.
- Ausgestattet mit einer **PFC** (Power Factor Correction) Vorrichtung, womit die Leistungsaufnahme stabilisiert und verringert wird.
- **Niedriger Stromverbrauch**.
- **EURO-Anschluss** für MIG-Brenner.
- Komplett mit Massekabel.

Générateur à **INVERTER** monophasé portatif pour le soudage à **fil continu MIG-MAG** et avec du **fil fourré sans protection gazeuse**, grâce à l'inversion de polarité.

Il est **compact** et **léger** et offre la possibilité d'être **alimenté par le réseau domestique (3 kW)** et par un **motogénérateur** de puissance proportionnée.

Grâce à ces caractéristiques il est particulièrement adapté aux travaux à l'extérieur comme les entretiens, les réparations et les installations.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Il dispose de **courbes synergiques pour le fer et le fil fourré**, optimisées pour obtenir une stabilité de l'arc exceptionnelle et une réduction de l'usinage nécessaire après le soudage.
- Un contrôle spécifique permet en outre un réglage fin de la **valeur de la longueur de l'arc**.
- Il est pourvu de dispositif **PFC** (Power Factor Correction) qui réduit et stabilise la puissance absorbée.
- **Faible consommation d'énergie**.
- **Raccord EURO** pour torches MIG.
- Fourni standard avec le câble de masse.

Generador inverter monofásico, portátil, para soldadura por hilo continuo **MIG MAG** y, gracias la inversión de polaridad, por **hilos tubulares sin protección gaseosa**.

Es **compacto** y **ligero** y puede ser conexo a la **red domestica (3 kW)** y a los **motogeneradores** de potencia adecuada.

Gracias a estas características resulta especialmente adecuado para trabajos en exteriores como, mantenimiento, reparaciones e instalaciones.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Provisto de **curvas sinérgicas para hierro e hilo tubular**, optimizadas para conseguir una estabilidad de arco excepcional y reducir las elaboraciones requeridas después de la soldadura.
- Un control dedicado permite además una regulación precisa del **valor de arc length**.
- Provisto de dispositivo **PFC** (Power Factor Correction) que reduce y estabiliza la potencia absorbida.
- **Consumo energético bajo**.
- **Conexión EURO** para antorchas MIG.
- Se suministra de serie con el cable de masa.



SYNERGIC



	MIG 1710 SYNERGIC Art./Item 219
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz
Campo di regolazione Current range	18÷180 A
Fattore di servizio Duty cycle	160 A 35% 140 A 60% 120 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	3 kW
Potenza assorbita Absorbed power	4,2 kVA 35% 3,7 kVA 60% 3,2 kVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC
Filo utilizzabile Wire size Ø mm	0,6/0,8/1,0 Solid 0,9 Flux Cored
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 200 mm - 5 kg
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10
Grado protezione Protection class	IP 23
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	210x425x435 mm
Peso - Weight	14 kg

ACCESSORIES INCLUDED

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 15 - M 25
Varioius types of MIG torches, M 15 - M 25
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 15 - M 25
Différents types de torches MIG, M 15 - M 25
Varios tipos de antorchas MIG, M 15 - M 25



Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte





CONCEPT MIG

I **generatori** della linea **CONCEPT MIG**, ad **inverter**, a **funzionamento sinergico**, per saldatura a filo continuo MIG-MAG sono particolarmente versatili e adatti a diverse applicazioni, in particolare nella media carpenteria.

I modelli **CONCEPT MIG 3500**, **PRO MIG 3600** e **PRO MIG 4200** sono predisposti per il **raffreddamento della torcia** ed il relativo **gruppo di raffreddamento** è disponibile, come optional.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Funzionamento sinergico** che permette il controllo delle condizioni di saldatura attraverso una sola variabile e rende questi generatori semplici da utilizzare anche dai saldatori meno esperti.
- Dotati di un robusto e affidabile **trainafile a 4 rulli** che consente un ottimale trascinamento del filo. Sostituzione dei rulli senza attrezzi.
- Dotati di oltre **30 programmi sinergici** per filo pieno: Fe - Al - Inox - CuSi, ottimizzati per ottenere un'eccezionale stabilità d'arco e ridurre le lavorazioni richieste dopo la saldatura.
- Il modello **CONCEPT MIG 2000** dispone di programmi speciali a basso apporto termico **KOP** per il settore AUTOMOTIVE.
- Il modello **CONCEPT PRO MIG 4200** dispone di programmi per saldare con filo animato.
- Dotati di **ampio display LCD** che permette all'operatore di selezionare e impostare facilmente le varie modalità e opzioni di saldatura. Permette, inoltre, di avere sempre l'indicazione chiara dei parametri di saldatura correnti.
- Possibilità di montare **bobine fino a D. 300 mm, 15 kg.**
- **Comando All in One:** le diverse opzioni di saldatura sono regolate dal pannello frontale tramite un'unica manopola.
- Le **opzioni di saldatura regolabili** sono: lunghezza d'arco, modo di saldatura 2 tempi o 4 tempi, tempo di puntatura, tempo di pausa, impedenza, burn-back, soft start, pre-gas, post-gas, hot-start automatico, crater-filler automatico e 3 livelli.
- Selezionando la **modalità manuale**, è possibile impostare liberamente i parametri di saldatura.
- **Bassi consumi energetici.**
- **Robusta struttura in metallo** dotata di **porta bombola.**
- **Elevata stabilità** grazie alle ruote posteriori di grande diametro.
- **Attacco EURO** per torcia MIG.

*The inverter based, power sources with synergic control for MIG MAG welding of the **CONCEPT MIG** range are very versatile and suitable for various applications, in particular for medium metal works.*

*Models **CONCEPT MIG 3500**, **PRO MIG 3600** and **PRO MIG 4200** are ready for the torch cooling and the relevant cooling unit is available, as an option.*

MAIN CHARACTERISTICS

- **Synergic control**, that permits to control the welding conditions through just one variable and makes these machines easy to use even by less expert welders.
- Equipped with a sturdy and reliable **4-roller wire feeder** that allows an optimal wire feeding. Replacement of rollers without tools.
- Provided with over **30 synergic curves** for solid wire: Fe - Al - SS - CuSi, optimized to obtain exceptional arc stability and reduce post-welding works.
- The model **CONCEPT MIG 2000** has special **KOP** low heat input curves for the AUTOMOTIVE sector.
- The model **CONCEPT PRO MIG 4200** has curves for welding with flux-cored wire.
- Equipped with a **wide LCD display** that allows the operator to select and easily set the various welding modes and options. Furthermore, it gives the possibility to have always the clear indication of the current welding parameters.
- Possibility to use **wire reels up to D. 300 mm, 15 kg.**
- **All in One control:** the various welding options are adjusted by a single knob on the front panel.
- The **welding options adjustable** are: Arc Length, 2 times / 4 times, Spot Time, Pause Time, Inductance, Burn Back, Soft Start, pre-gas, post gas, Automatic Hot Start, Automatic Crater Filler and 3 levels.
- Selecting the **manual working mode**, it's possible to modify the welding parameters.
- **Low power consumption.**
- **Sturdy metal casing** equipped with **cylinder holder.**
- **Highly stable** thanks to large-diameter rear wheels.
- **EURO connection** for MIG torch.

Die **Inverter-Stromquellen mit Synergic-Betrieb** der Linie **CONCEPT MIG** für das MIG/MAG-Schweißen mit Endlosdraht sind besonders vielseitig und eignen sich für verschiedene Anwendungen, vor allem in der mittelständischen Metallbaubranche.

Die Modelle **CONCEPT MIG 3500**, **PRO MIG 3600** und **PRO MIG 4200** sind für die **Brennerkühlung** ausgelegt und das entsprechende **Kühlaggregat** ist als Optional erhältlich.

HAUPTMERKMALE

- **Synergischer Betrieb**, der die Kontrolle der Schweißbedingungen über eine einzige Variable ermöglicht und diese Stromquellen auch für weniger erfahrene Schweißer zu einem einfach zu bedienenden Gerät macht.
- Ausgestattet mit einem robusten und zuverlässigen **4 Rollen-Drahtvorschub**, der eine optimalen Mitnahme des Drahts ermöglicht. Werkzeugloser Austausch der Rollen.
- Mit über **30 synergischen Programmen** für Voll Draht: Fe - Al - Inox - CuSi, optimiert für eine herausragende Lichtbogenstabilität und für einen geringeren Bearbeitungsaufwand nach dem Schweißen.
- **CONCEPT MIG 2000** Modell bietet spezielle **KOP**-Programme mit niedriger Wärmezufuhr für den Automotive Bereich an.
- **CONCEPT PRO MIG 4200** Modell bietet Programmen zum Schweißen mit Füll Draht.

- Ausgestattet mit einem **großen LCD-Display**, das dem Bediener die einfache Auswahl und Einstellung der verschiedenen Schweißmodi und Optionen ermöglicht. Stellt darüber hinaus die aktuellen Schweißparameter jederzeit auf einer klaren Anzeige bereit.
- Es können **Spulen mit einem Durchmesser bis 300 mm, 15 kg**, montiert werden.
- **All In One-Steuerung**: Die verschiedenen Schweißoptionen können an der Frontplatte über einen einzigen Knopf eingestellt werden.
- Die **einstellbaren Schweißoptionen** sind: Lichtbogenlänge, 2- oder 4 Takt-Schweißmodus, Zeit des Heftschweißens, Pausenzeit, Impedanz, Rückbrand, Soft-Start, Vor-Gas, Nach-Gas, automatischer Hotstart, automatischer Kraterfüller und 3 Stufen.
- Im **Handbetrieb** können die Schweißparameter frei geändert werden.
- **Niedriger Stromverbrauch**.
- **Stabiler Metallrahmen mit Flaschenhalter**.
- **Hohe Stabilität** dank der durch Hinterräder mit großem Durchmesser.
- **EURO-Anschluss** für MIG-Brenner.

Les **générateurs triphasés synergiques inverter** de la gamme **CONCEPT MIG**, pour le soudage à fil continu MIG-MAG sont particulièrement polyvalents et adaptés à différentes applications, notamment dans la charpenterie de taille moyenne.

Les **torches** des modèles **CONCEPT MIG 3500**, **PRO MIG 3600** et **PRO MIG 4200** peuvent être refroidies par eau grâce au **groupe de refroidissement**, disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Fonctionnement synergique** qui permet de contrôler les paramètres de soudage à l'aide d'une seule variable et qui rend ces générateurs faciles à utiliser, même par des soudeurs moins expérimentés.
- Équipé d'un **dévidoir à 4 galets** robuste et fiable pour un dévidage optimal du fil. Le remplacement des galets se fait sans outil.
- Fourni avec plus de **30 programmes synergiques** pour le fil plein : Fe - Al - Inox - CuSi, optimisés pour une stabilité exceptionnelle de l'arc et une réduction de l'usinage nécessaire après le soudage.
- Le modèle **CONCEPT MIG 2000** dispose de programmes spéciaux avec un apport de chaleur réduit **KOP** pour le secteur AUTOMOBILE.
- Le modèle **CONCEPT PRO MIG 4200** dispose de programmes pour le soudage du fil fourré.
- Équipé d'un **large afficheur LCD**, qui permet à l'opérateur de sélectionner et de régler facilement les différents modes et options de soudage. Il fournit également une indication claire des paramètres de soudage en cours, à tout moment.
- Possibilité de monter des **bobines jusqu'à 300 mm de diamètre, 15 kg**.
- **Contrôle All In One**: les différentes options de soudage sont réglées à partir du panneau avant à l'aide d'un seul bouton.
- Les **options de soudage réglables** sont les suivantes : longueur d'arc, mode de soudage à 2 ou 4 temps, temps de pointage, temps de pause, impédance, burn-back, soft start (démarrage progressif), pré-gaz, post-gaz, hot-start automatique, crater-filler automatique et 3 niveaux.
- En sélectionnant le **mode manuel**, on peut modifier les paramètres de soudage.
- **Faible consommation d'énergie**.
- **Construction métallique robuste avec support de cylindre**.
- **Grande stabilité** grâce aux roues arrières de grand diamètre.
- **Raccord EURO** pour torche MIG.

Los **generadores trifásicos** de la línea **CONCEPT MIG**, con **inverter**, de **funcionamiento sinérgico**, para soldadura por hilo continuo MIG-MAG son particularmente versátiles y adecuados a diferentes aplicaciones, en particular para la carpintería metálica intermedia.

Los modelos **CONCEPT MIG 3500**, **PRO MIG 3600** y **PRO MIG 4200** están preparados para la **refrigeración de la antorcha** y el relativo **grupo de refrigeración** está disponible, como opcional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Funcionamiento sinérgico** que habilita el control de las condiciones de soldadura a través de una única variable y permite que estos generadores sean fáciles de usar incluso por soldadores menos expertos.
- Equipados con un **arrastrador de hilo de 4 rodillos** sólido y fiable que permite un arrastre correcto del hilo. Sustitución de los rodillos sin herramientas.
- Equipados con más de **30 programas sinérgicos** para hilo sólido: Fe - Al - Inox - CuSi, optimizados para conseguir una estabilidad de arco excepcional y reducir las elaboraciones requeridas después de la soldadura.
- EL modelo **CONCEPT MIG 2000** es equipado con programas especiales de bajo aporte térmico **KOP** para el sector del automóvil.
- El modelo **CONCEPT PRO MIG 4200** es equipado con programas para soldar alambre tubular.
- Equipados con **amplia pantalla LCD** que le permite al operador seleccionar y programar fácilmente las diferentes modalidades y opciones de soldadura. Además, permite tener siempre una indicación clara de los parámetros de soldadura actuales.
- Posibilidad de montar **bobinas de hasta D. 300 mm, 15 kg**.
- **Mando All In One**: desde el panel frontal se pueden regular las distintas opciones de soldadura mediante un único selector.
- Las **opciones de soldadura regulables** son: longitud de arco, modo de soldadura 2 tiempos o 4 tiempos, tiempo de punteado, tiempo de pausa, impedancia, burn-back, soft start, pre-gas, post-gas, hot-start automático, crater-filler automático y 3 niveles.
- Seleccionando el **modo manual**, es posible modificar los parámetros de soldadura.
- **Consumo energético bajo**.
- **Estructura sólida de metal** dotada de **portabombona**.
- **Alta estabilidad** gracias a las ruedas traseras de diámetro elevado.
- **Conexión EURO** para antorcha MIG.



CONCEPT MIG



SYNERGIC




Robusta struttura in metallo e ruote posteriori di grande diametro.
Sturdy metal casing and large-diameter rear wheels.
 Stabiler Metallrahmen und Hinterräder mit großem Durchmesser.
Construction métallique robuste et roues arrières de grand diamètre.
 Estructura sólida de metal y ruedas traseras de diámetro elevado.

Fino a bobine da 15 kg e D. 300 mm.
Up to 15 kg and 300 mm diameter reels.
 Für Spulen bis 15 kg und D. 300 mm.
Bobines jusqu'à 15 kg et 300 mm de diamètre.
 Bobinas de hasta 15 kg y D. 300 mm.

Portabombole - *Cylinder holder*
 Support de cylindre - *Flaschenhalter*
 Support de cylindre



Trainafile a 4 rulli.
4-roller wire feeder.
 4 Rollen-Drahtvorschub.
Dévidoir à 4 galets.
 Arrastrador de hilo de 4 rodillos.

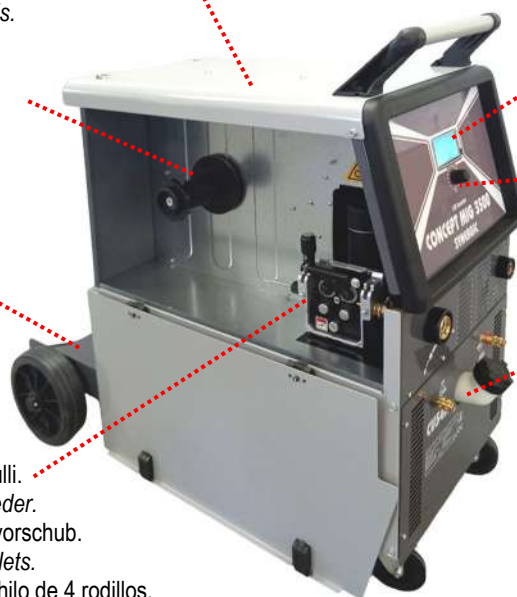

Display LCD
Afficheur LCD
 Pantalla LCD

Comando All in One
All in One control
 All In One-Steuerung
Contrôle All in One
 Mando All In One

Gruppo raffreddamento opzionale per
 CONCEPT MIG 3500, PRO MIG 3600 e PRO
 MIG 4200.

*Optional cooling unit for CONCEPT MIG 3500,
 PRO MIG 3600 and PRO MIG 4200*

Optionales Kühlaggregat für CONCEPT
 MIG 3500, PRO MIG 3600 und PRO MIG
 4200.

*Groupe de refroidissement, disponible en
 option pour CONCEPT MIG 3500, PRO
 MIG 3600 et PRO MIG 4200.*

Grupo de refrigeración, disponible como
 opcional para CONCEPT MIG 3500, PRO
 MIG 3600 y PRO MIG 4200.



SYNERGIC



	CONCEPT MIG 2000 Art./Item 373
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz
Campo di regolazione Current range	20÷200 A
Fattore di servizio Duty cycle	200 A 30% 155 A 60% 140 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	4 kW
Potenza assorbita Absorbed power	6,0 kVA 30% 4,0 kVA 60% 3,6 kVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC
Filo utilizzabile Wire size Ø mm	0,6/0,8/0,9/1,0 Fe 0,8/0,9/1,0 Al 0,8/0,9 Inox 0,8/0,9 CuSi 3%
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 300 mm - 15 kg
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10
Grado protezione Protection class	IP 21
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	500x890x870 mm
Peso - Weight	37 kg

ACCESSORIES OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 15 - M 25
Various types of MIG torches, M 15 - M 25
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 15 - M 25
Différents types de torches MIG, M 15 - M 25
Varios tipos de antorchas MIG, M 15 - M 25



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa





SYNERGIC



	CONCEPT MIG 3000 Art./Item 374
Tensione di Alimentazione Input voltage	3 x 400 V 50-60 Hz
Campo di regolazione Current range	20÷300 A
Fattore di servizio Duty cycle	270 A 40% 240 A 60% 190 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	6 kW
Potenza assorbita Absorbed power	9,0 kVA 40% 8,3 kVA 60% 6,6 KVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC
Filo utilizzabile Wire size Ø mm	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi 3%
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 300 mm - 15 kg
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10
Grado protezione Protection class	IP 21
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	500x890x870 mm
Peso - Weight	40 kg

ACCESSORIES OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 25
Various types of MIG torches, M 25
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 25
Différents types de torches MIG, M 25
Varios tipos de antorchas MIG, M 25



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa





SYNERGIC



	CONCEPT MIG 3500 Art./Item 375
Tensione di Alimentazione Input voltage	3 x 400 V 50-60 Hz
Campo di regolazione Current range	20÷350 A
Fattore di servizio Duty cycle	320 A 35% 270 A 60% 250 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	6,5 kW
Potenza assorbita Absorbed power	11,2 kVA 35% 9,5 kVA 60% 8,8 KVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC
Filo utilizzabile Wire size	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi 3%
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 300 mm - 15 kg
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10
Grado protezione Protection class	IP 21
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	500x890x870 mm
Peso - Weight	42 kg

ACCESSORIES OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 36 - M 501 D
Varioius types of MIG torches, M 36 - M 501 D
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 36 - M 501 D
Différents types de torches MIG, M 36 - M 501 D
Varios tipos de antorchas MIG, M 36 - M 501 D



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Gruppo di raffreddamento da 5 L
5 L cooling unit
5 Liter-Kühlaggregat
Groupe de refroidissement de 5 L
Grupo de refrigeración de 5 L





CONCEPT PRO MIG 3600



ACCESSORIES INCLUDED

Carrello trainafilo a 4 rulli predisposto per raffreddamento ad acqua

4-roller wire feed unit ready for water cooling

Drahtvorschubgerät für 4 Rollen vorbereitet für Wasserkühlung

Dévidoir à 4 galets pré-câblé pour refroidissement

Alimentador de hilo separado predisposto para la refrigeración

	CONCEPT PRO MIG 3600 Art./Item 304
Tensione di Alimentazione Input voltage	3 x 400 V 50-60 Hz
Campo di regolazione Current range	20÷350 A
Fattore di servizio Duty cycle	320 A 35% 270 A 60% 250 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	6,5 kW
Potenza assorbita Absorbed power	11,2 kVA 35% 9,5 kVA 60% 8,8 KVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC
Filo utilizzabile Wire size Ø mm	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi 3%
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 300 mm - 15 kg
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10
Grado protezione Protection class	IP 21
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	500x890x1245h mm
Peso - Weight	58 kg

ACCESSORIES OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 36 - M 501 D

Various types of MIG torches, M 36 - M 501 D

Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 36 - M 501 D

Différents types de torches MIG, M 36 - M 501 D

Varios tipos de antorchas MIG, M 36 - M 501 D



Cavo massa

Grounding cable

Erdungskabel

Câble de masse

Cable de masa



Vari tipi di prolunghe di connessione carrello/generatore
Various types of connection extensions wire feeder/
power source

Verschiedene Anschlussverlängerungen Drahtvorschub/
Stromquelle

Différents types d'extensions de connexion de dévidoir/
générateur

Varios tipos de extensiones de conexión de alimentador
de hilo/generador

Gruppo di raffreddamento da 5 L

5 L cooling unit

5 Liter-Kühlaggregat

Groupe de refroidissement de 5 L

Grupo de refrigeración de 5 L





ACCESSORIES INCLUDED

Carrello trainafile a 4 rulli predisposto per raffreddamento ad acqua

4-roller wire feed unit ready for water cooling

Drahtvorschubgerät für 4 Rollen vorbereitet für Wasserkühlung


Dévidoir à 4 galets pré-cablé pour refroidissement

Alimentador de hilo separado predisposto para la refrigeración

	CONCEPT PRO MIG 4200 Art./Item 302
Tensione di Alimentazione Input voltage	3 x 400 V 50-60 Hz
Campo di regolazione Current range	20÷400 A
Fattore di servizio Duty cycle	400 A 35% 320 A 60% 280 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	9,6 kW
Potenza assorbita Absorbed power	16,2 kVA 35% 11,5 kVA 60% 9,4 KVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC
Filo utilizzabile Wire size Ø mm	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi 3% 0,9 Cored
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 300 mm - 15 kg
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10
Grado protezione Protection class	IP 21
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	500x890x1245h mm
Peso - Weight	60 kg

ACCESSORIES OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 36 - M 501 D
Various types of MIG torches, M 36 - M 501 D
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 36 - M 501 D
Différents types de torches MIG, M 36 - M 501 D
Varios tipos de antorchas MIG, M 36 - M 501 D



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Vari tipi di prolunghe di connessione carrello/generatore
Various types of connection extensions wire feeder/power source
Verschiedene Anschlussverlängerungen Drahtvorschub/Stromquelle
Différents types d'extensions de connexion de dévidoir/générateur
Varios tipos de extensiones de conexión de alimentador de hilo/generador

Gruppo di raffreddamento da 5 L
5 L cooling unit
5 Liter-Kühlaggregat
Groupe de refroidissement de 5 L
Grupo de refrigeración de 5 L





COMBO HI-MIG 2010

COMBO HI-MIG 2010 è un generatore inverter monofase multiprocesso in grado di saldare **alternativamente in MIG/MAG, MMA e TIG DC** (con innesco lift), particolarmente adatto ai lavori in esterno come manutenzioni, riparazioni, ed installazioni, ma anche ad applicazioni interne che richiedono versatilità di utilizzo.

Dotato di **nuova interfaccia grafica con display 4,3" a colori ad alta risoluzione**.

In saldatura **TIG**, l'innesco dell'arco è a **contatto "lift"**.

Offre la possibilità di saldare in **TIG pulsato**.

È idoneo alla **saldatura in MMA-SMAW** di elettrodi rivestiti rutili e basici.

Può essere **collegato a motogeneratori** di potenza adeguata.

È dotato di **attacco EURO** per le torce MIG/MAG e TIG e di dispositivo **PFC (Power Factor Correction)** che riduce e stabilizza la potenza assorbita.

Possibilità di attivare **password** di sicurezza.

Nella funzione **MIG/MAG**:

- possibilità di saldare in **modo sinergico short e pulsato**;
- doppio livello di corrente in short ed in pulsato (**doppio pulsato**) optional;
- è possibile **selezionare il programma sinergico desiderato** in base al tipo di filo, al diametro ed al gas di protezione utilizzato. Il generatore dispone di **curve sinergiche ottimizzate per ferro, inox, alluminio, saldobrasatura e filo animato**;
- le curve sinergiche per il ferro permettono di lavorare utilizzando sia la miscela **Ar+8/18/25%CO²** che **CO² al 100%**;
- selezionando la **modalità manuale**, è possibile impostare liberamente i parametri di saldatura;
- un controllo dedicato permette una regolazione fine del **valore di arc length**.

COMBO HI-MIG 2010 is a single-phase multi-process inverter power source, able to weld alternately in **MIG/MAG, MMA or DC TIG** ("lift" start) mode, particularly suitable for maintenance, repair, installation and on site welding, but also for workshop works requiring versatility of use.

It's provided with a **new graphic interface with 4.3" high-resolution color display**.

TIG welding with start by **"lift" contact**. Possibility of **pulsed TIG welding**.

It's suitable to **weld in MMA-SMAW mode** both rutil and basic electrodes.

It can be **connected to motor-driven generators** of adequate power.

It's equipped with **EURO type connection** for MIG/MAG and TIG torches, and with **PFC (Power Factor Correction)** device to reduce and stabilize the power absorption. It has the possibility to activate a **security password**.

In the **MIG/MAG** mode:

- it performs **short and pulse synergic welding**;
- double level of current in short and in pulse mode (**double pulse**), optional;
- it is possible to select a **synergic program** according to the wire type and diameter as well as the shielding gas to be used;
- it has **curves optimized for steel, stainless steel, aluminium, MIG brazing and flux cored wire**;
- synergic programs for steel allow working with either mixed gasses **Ar+8/18/25%CO²** or **100% CO²**;
- selecting the **manual working mode**, it's possible to modify the welding parameters;
- a dedicated control is provided for fine tuning the **arc length**.

COMBO HI-MIG 2010 ist eine einphasige Multiprozess-Schweiß-Stromquelle mit Inverter Technologie. Geeignet zum abwechselnden **MIG/MAG-, MMA- und DC WIG-Schweißen** (mit "lift" Berührungszündsystem). Dieses Gerät ist besonders für das Arbeiten im Freien, wie Wartungsarbeiten, Reparaturen, Installation aber auch für Vor-Ort-Eingriffe, die einen vielfältigen Gebrauch verlangen, geeignet. Ausgestattet mit einer **neuen grafischen Benutzerschnittstelle mit 4,3" hochauflösendem Farbdisplay**.

„Lift“ **Kontaktzündung** des Lichtbogens beim **WIG-Schweißen**. Möglichkeit der **WIG Impulsschweißung**. Geeignet für das **MMA-SMAW-Schweißen** von rutilen und basischen Stabelektroden. An einen **Motorgenerator** mit einer geeigneten Leistung anschließbar. Ausgestattet mit **EURO-Anschluss** für MIG/MAG- und WIG-Schweißbrenner. Ausgestattet mit einer **PFC (Power Factor Correction)** Vorrichtung, womit die Leistungsaufnahme stabilisiert und verringert wird.

Es ist möglich, zur Sicherheit ein **PASSWORT** zu aktivieren.

Bei **MIG/MAG-Funktion**:

- **synergetisches Short und Impuls-Schweißen** möglich;
- **Zweiwertschaltung (Verfahren MIG Short), sowie Impulsbetrieb (Doppelimpulsbetrieb) als Option**;
- kann das gewünschte **synergetische Programm** je nach Drahttyp, Drahtdurchmesser und Schutzgas gewählt werden;
- verfügt sie über **optimierte Synergiekurven für Eisen, Edelstahl, Aluminium, Schweißlöten und Fülldraht**;
- die Synergiekurven für Eisen erlauben sowohl mit **Ar+8/18/25%CO²** Mischungen als auch mit **100% CO²** zu arbeiten;
- im **Handbetrieb** können die Schweißparameter geändert werden;
- eine eigene Steuerung gestattet die **Feineinstellung der Bogenlänge**.

COMBO HI-MIG 2010 est un générateur monophasé multi-procédés, issu de la technologie Inverter, qui peut souder aussi bien en **MIG/MAG, MMA et TIG DC** (amorçage "lift"), particulièrement adapté pour les travaux à exécuter à l'extérieur comme entretiens, réparations et installations mais aussi pour les applications internes, lorsqu'un appareil polyvalent est nécessaire.

Il est doté de la nouvelle **interface graphique avec afficheur 4,3" couleur à haute définition**.

En soudage **TIG**, l'amorçage de l'arc est fait **au toucher "lift"**. Possibilité de soudage **TIG pulsé**. En procédé **MMA-SMAW** il est adapté pour souder avec les électrodes enrobées de rutil et basiques.

Il peut être **alimenté par un moto-générateur** de puissance adéquate.

Pourvu de **raccord EURO** pour les torches MIG/MAG et TIG et de **correcteur du facteur de puissance (PFC)** intégré, qui réduit et stabilise la puissance absorbée.

Possibilité d'activer l'option antivol avec **code secret**.

Avec la fonction **MIG/MAG**:

- possibilité de souder en **mode synergique short et pulsé**;
- deux niveaux de courant en short et en pulsé (**double pulsé**) en option;
- on peut **sélectionner le programme synergique désiré** selon le type de fil, le diamètre et le gaz de protection utilisé. Le générateur dispose de **courbes synergiques optimisées pour fer, acier inoxydable, aluminium, soudobrasage et fil fourré**;
- les courbes synergiques pour le fer permettent de travailler en utilisant aussi bien le mélange **Ar+8/18/25%CO²** que le **CO² à 100%**;
- en sélectionnant le **mode manuel**, on peut modifier les paramètres de soudage;
- un contrôle spécial permet le réglage précis de la longueur de l'arc "**arc length**".

COMBO HI-MIG 2010 es un generador de inverter monofásico multi-proceso que puede soldar alternativamente en **MIG/MAG, MMA y TIG DC** (con encendido "lift") especialmente adecuado para trabajos en el exterior como mantenimiento, reparaciones e instalaciones, pero también para aplicaciones internas que precisan versatilidad de uso.

Está equipado con **nueva interface grafica con pantalla 4,3" a color alta resolución**.

En la soldadura TIG, el encendido del arco puede efectuarse por **contacto "lift"**. Puede soldar en **TIG pulsado**. Adecuado para la **soldadura en MMA-SMAW** de electrodos revestidos (rutilos y básico).

Puede ser alimentado para un **moto-generador** de potencia adecuada.


Consta de toma de **conexión EURO** para antorchas MIG/MAG y TIG.

Provisto de dispositivo **PFC (Power Factor Correction)** que reduce y estabiliza la potencia absorbida.

Possibilidad de activar l'opcion antirrobo con **password** de seguridad.

En la función **MIG/MAG**:

- posibilidad de soldar en **modo sinérgico short y pulsado**;
- doble nivel de corriente en short y en pulsado (**doble pulsado**) opcional;
- es posible seleccionar el **programa sinérgico** deseado según el tipo de hilo, el diámetro y el gas de protección utilizado. El generador está provisto de **curvas sinérgicas optimizadas para hierro, acero inoxidable, aluminio, soldadura fuerte e hilo tubular**;
- las curvas sinérgicas para hierro permiten trabajar **utilizando tanto mezcla Ar+8/18/25%CO² como CO² 100%**;
- seleccionando el **modo manual**, es posible modificar los parámetros para soldar;
- un control dedicado, permite una regulación precisa del valor de **arc length**.



ACCESSORIES INCLUDED

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Torcia M 25; 3 m, attacco EURO
4 m M 25 torch, EURO type connection
M 25 Brenner, 3 m, mit EURO-Anschluß
Torche M 25; 3 m, raccord EURO
Antorcha M 25; 3 m, con conexión EURO



OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 15 - M 25
Various types of MIG torches, M 15 - M 25
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 15 - M 25
Différents types de torches MIG, M 15 - M 25
Varios tipos de antorchas MIG, M 15 - M 25



Torcia TIG ABITIG 26, 4 m
4 m, ABITIG 26 TIG torch
ABITIG 26 WIG Brenner, 4 m
Torche TIG ABITIG 26, 4 m
Antorcha TIG ABITIG 26, 4 m



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con
3+2 m di cavi da 25 mm²

Accessories Kit for electrode welding with 3+2
m cables of 25 mm²

Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit
3+2 m Kabel 25 mm²

Kit accessoires pour soudage par électrode
avec 3+2 m de câbles de 25 mm²

Kit accesorios para soldadura de electrodos
con 3+2 m de cables de 25 mm²


Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



COMBO HI-MIG 2010 Art./Item 218				
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz			
Modalità Mode	MIG		TIG	MMA
Campo di regolazione Current range	20÷200 A 20÷160 A	SHORT PULSE	10÷200 A	10 ÷ 160 A
Fattore di servizio Duty cycle	200 A 30% 155 A 60% 140 A 100%		200 A 30% 155 A 60% 140 A 100%	160 A 40% 135 A 60% 120 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	4 kW			
Potenza assorbita Absorbed power	6,0 kVA 30% 4,6 kVA 60% 4,2 kVA 100%		4,5 kVA 30% 3,2 kVA 60% 2,2 kVA 100%	5,3 kVA 40% 4,3 kVA 60% 3,8 kVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC			
Filo utilizzabile Wire size	Ø mm 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0 CuSi 3% - INOX 0,9 Cored			
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 200 mm - 5 kg			
Elettrodi - Electrodes				Ø 1,6 - 4 mm
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10			
Grado protezione Protection class	IP 23			
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	210x500x460 mm			
Peso - Weight	18 kg			



COMBO HI-MIG 2020 - 3020 - 4020 - PRO MIG 426

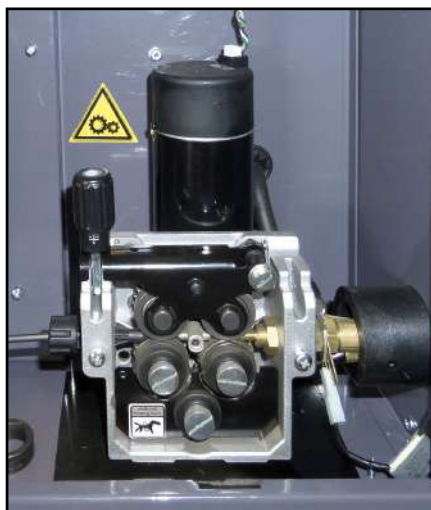

Trainafile a 4 rulli
4-roller wire feeder
Drahtvorschubeinheit mit 4 Rollen
Entrainement à 4 galets
Arrastrahilo de 4 rodillos



LCD Display - Écran LCD - Pantalla LCD



Attacco EURO
EURO connection
EURO Verbindung
Connecteur EURO
Connector EURO

I generatori della linea **COMBO HI-MIG**, ad inverter, a funzionamento **sinergico**, **COMBO HI-MIG 2020, 3020, 4020** e **PRO-MIG 426** sono **multiprocesso** in grado di saldare alternativamente in MIG/MAG, MMA e TIG DC (con innesco lift). Sono dotati di nuova **interfaccia grafica con display 4,3" a colori** ad alta risoluzione e sono particolarmente versatili e adatti a diverse applicazioni, in particolare nella media carpenteria. E' possibile saldare in **TIG pulsato**. Sono idonei alla **saldatura in MMA-SMAW** di elettrodi rivestiti rutili e basici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI IN MIG/MAG

- Eccezionale **stabilità dell'arco** ad amperaggi bassi.
- **Funzionamento sinergico** che permette il controllo delle condizioni di saldatura attraverso una sola variabile, essendo tutte le altre preimpostate e dipendenti da questa.
- Dotati di **trainafile a 4 rulli** di Ø 30 mm per un ottimale trascinamento del filo. Sostituzione dei rulli senza attrezzi.
- Dotati di **ampia gamma di curve sinergiche (short e pulsato)** per filo pieno.
- La funzione **DOPPIO PULSATO**, **aggiungibile come optional**, facilita la saldatura degli spessori più fini senza deformazioni o in condizioni particolari.
- Selezionando la **modalità manuale**, è possibile impostare liberamente i parametri di saldatura.
- Le curve sinergiche per il ferro permettono di lavorare utilizzando sia la **miscela Ar+8/18/25%CO² che CO² al 100%**.
- Possibilità di montare bobine fino a Ø 300 mm, 15 kg.
- L'ampio display permette all'operatore di selezionare e impostare facilmente le varie modalità e opzioni di saldatura. Permette, inoltre, di avere sempre l'indicazione chiara dei parametri di saldatura correnti (processo selezionato, tipo e diametro filo utilizzato, gas di protezione, tensione, corrente, velocità filo e spessore del materiale).
- Le **opzioni di saldatura regolabili** sono: lunghezza d'arco, tipo di processo short o pulsato (optional), modo di saldatura 2 tempi o 4 tempi, tempo di puntatura, tempo di pausa, impedenza, burn-back, soft start, pre-gas, post-gas, hot-start automatico, crater-filler automatico e 3 livelli.

The inverter power sources with **synergic control** of **COMBO HI-MIG** range, **COMBO HI-MIG 2020, 3020, 4020** and **PRO-MIG 426** are **multi-process** i.e. able to weld alternately in MIG/MAG, MMA or DC TIG ("lift" start) mode. They are equipped with a **new graphic interface with 4.3" high-resolution color display**. They are very versatile and suitable for various applications, in particular for medium metal works. Possibility of **pulsed TIG** welding. They are suitable to **weld in MMA-SMAW mode** both rutile and basic electrodes.

MAIN CHARACTERISTICS IN MIG/MAG

- Exceptionally good **arc stability** at low amp rating.
- **Synergic control**, that permits to control the welding conditions through just one variable, all the others being preset and dependent on this.
- Equipped with a **4-roller** (D. 30 mm) **wire feeder** for an optimal wire feeding. Replacement of rollers without tools.
- Provided with a **wide range of synergic curves (short and pulse)** for solid wire.
- The **DOUBLE PULSE** function, **available as an optional**, facilitates the welding of thin materials without deformations or in particular conditions.
- Synergic programs for steel allow **working with either mixed gasses Ar+8/18/25%CO₂ or 100% CO₂**.
- Selecting the **manual working mode**, it's possible to modify the welding parameters.
- Possibility to use wire reels up to Ø 300 mm, 15 kg.
- The wide **display** allows the operator to select and easily set the various welding modes and options. Furthermore, it gives the possibility to have always the clear indication of the current welding parameters (selected process, type and diameter of the used wire, shielding gas, voltage, current, wire speed and material thickness).
- The **adjustable welding options** are: Arc Length, short or pulsed (optional) welding process, 2 times / 4 times, Spot Time, Pause Time, Inductance, Burn Back, Soft Start, pre-gas, post gas, Automatic Hot Start, Automatic Crater Filler and 3 levels.

Die Inverter-Stromquellen mit **Synergic-Betrieb** der **COMBO-HI-MIG** Baureihe, **COMBO HI-MIG 2020, 3020, 4020** und **PRO-MIG 426**, sind **Multiprozess**: sie können abwechselnd MIG/MAG-, MMA- und DC WIG-Schweißen (mit "lift" Berührungszündsystem). Sie sind mit einer **neuen grafischen Benutzerschnittstelle mit 4,3" hochauflösendem Farbdisplay** ausgestattet. Sie sind besonders vielseitig und für verschiedene Anwendungen geeignet, insbesondere im Metallbau.

Möglichkeit der **WIG Impulsschweißen**. Geeignet für das **MMA-SMAW-Schweißen** von rutilen und basischen Stabelektroden.

HAUPTMERKMALE IN MIG/MAG

- Außergewöhnliche **Stabilität des Bogens** mit niedrigeren Stromstärken.
- **Synergic-Betrieb**, der die Steuerung der Schweißbedingungen über eine einzige Variable gestattet, da sämtliche weiteren Bedingungen voreingestellt und von dieser Variable abhängig sind.
- Mit **Drahtvorschubeinheit mit 4 Rollen** (mit 30 mm Durchmesser) für einen optimalen Drahtvorschub ausgestattet. Werkzeuglose Auswech-



Selezione rapida del programma MIG pulsato/short tramite pressione dell'apposito encoder
Quick selection of the pulse/short MIG program by pressing the appropriate encoder
Schnelle Auswahl des Impuls/Short MIG-Programms durch Drücken des entsprechenden Encoders
Sélection rapide du programme MIG pulsé/short en appuyant sur l'encodeur approprié
Selección rápida del programa MIG pulsado/short presionando el encoder apropiado



Porta-torcio nel carrello
Torch holder in the cart
Brenner-Halter im Fahrwagen
Porte-torche dans le chariot
Porta-antorcha en el carro

selung der Walzen.

- Mit einem **breiten Bereich von synergistischen Kurven (Short und Impuls-Schweißen)** für Massivdraht.
- Die **Funktion DOPPELPULS** ist als **Option verfügbar** und erleichtert den Schweißvorgang der dünneren Stärken ohne Verformungen oder bei besonderen Bedingungen.
- Die Synergiekurven für Eisen erlauben sowohl **mit Ar+8/18/25% CO² Mischungen als auch mit 100% CO² zu arbeiten.**
- Im **Handbetrieb können die Schweißparameter geändert werden.**
- Möglichkeit der Verwendung von Drahtspulen von 15 kg und Durchmesser Ø 300 mm.
- Das breite **LCD-Display** ermöglicht dem Benutzer die leichte Auswahl und Einstellung der verschiedenen Schweißmodalitäten und -optionen. Es gestattet außerdem die klare Anzeige der aktuellen Schweißparameter (ausgewählter Prozess, Art und Durchmesser des benutzten Drahts, Schutzgas, Spannung, Strom, Geschwindigkeit des Drahts und Stärke des Materials).
- Die **einstellbaren Schweißoptionen** sind folgenden: Lichtbogenlänge, Short oder Impulsschweißen, 2- oder 4-Takt-Schweißen, Zeit des Heftschweißens, Pausenzeit, Drosselwirkung, Burn-Back, Soft Start, Gasvorströmung, Gasnachströmung, automatischer Hotstart, automatischer Kraterfüller und 3 Stufen.

Les modèles de la gamme **COMBO HI-MIG** au **fonctionnement synergique**, issus de la technologie Inverter, **COMBO HI-MIG 2020, 3020, 4020** et **PRO-MIG 426**, sont **multi-procédés**: capables de souder alternativement en MIG/MAG, MMA et TIG DC (amorçage au toucher). Ils sont dotés d'une **nouvelle interface graphique avec afficheur 4,3" couleur à haute définition**. Ils sont polyvalentes et s'adaptent à différentes applications, en particulier pour la charpenterie moyenne.

Possibilité de soudage **TIG pulsé**. En **procédé MMA-SMAW** ils sont adaptés pour souder avec les électrodes enrobées de rutile et basiques.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES EN MIG/MAG

- **Stabilité de l'arc** exceptionnelle à faible ampérage.
- **Fonctionnement synergique** qui permet le contrôle des paramètres de soudage grâce au réglage d'une seule variable, qui modifie automatiquement toutes les autres.
- Pourvus d'un **dévidoir à 4 galets Ø 30 mm** pour un entraînement optimal du fil. Le changement des galets se fait sans outillage.
- Pourvus d'une **ample gamme de courbes synergiques (short et pulsé)** pour fil plein.
- La fonction **DOUBLE PULSE**, disponible en option, facilite la soudure des épaisseurs les plus réduites sans déformation ou dans des conditions particulières.
- Les courbes synergiques pour le fer permettent de travailler en **utilisant aussi bien le mélange Ar+8/18/25%CO² que le CO² à 100%**;
- En sélectionnant le **mode manuel**, on peut modifier les paramètres de soudage.
- Possibilité de monter des bobines jusqu'à Ø 300 mm, 15 kg.
- Le grand **écran** permet à l'opérateur de sélectionner et d'imposer facilement les différentes modalités et options de soudage. Il permet aussi d'avoir toujours en vue les paramètres de soudage choisis (procédé sélectionné, type et diamètre du fil utilisé, gaz de protection, tension, courant, vitesse du fil et épaisseur du matériau).
- Les **options de soudage réglables** sont: longueur de l'arc, type de procédé short et pulsé, mode de soudage 2 temps ou 4 temps, temps de pointage, temps de pause, impédance, burn-back, soft start, pre-gas, post-gas, hot-start automatique, crater-filler automatique et 3 niveaux.

Los modelos de la línea **COMBO HI-MIG, COMBO HI-MIG 2020, 3020, 4020** y **PRO-MIG 426**, son generadores inverter de **control sinérgico, multiproceso** que pueden soldar **alternativamente en MIG/MAG, MMA y TIG DC (con encendido "lift")**. Están equipado con una **nueva interface grafica con pantalla 4,3" a color alta resolución**. Son particularmente versátiles y adecuados para diferentes aplicaciones, en particular en la mediana carpintería.

Posibilidad de soldar en **TIG pulsado**. Adecuados para la **soldadura en MMA-SMAW** de electrodos revestidos (rutilos y básico).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES EN MIG/MAG


- **Excepcional estabilidad del arco** a un bajo amperaje.
- **Funcionamiento sinérgico**, que permite el control de las condiciones de soldadura a través de una sola variable, ya que todas las otras son preestablecidas y dependientes de esta.
- Tienen **arrastrahilo con 4 rodillos** (de Ø 30 mm), para una óptima alimentación del hilo. Sustitución de los rodillos sin necesidad de herramientas.
- Posee un **amplia gama de curvas sinérgicas (short y pulsado)** para hilo macizo.
- La función de **DOBLE PULSADO, opcional**, facilita la soldadura de los espesores más finos sin deformación o en condiciones particulares.
- Las curvas sinérgicas para hierro permiten trabajar **utilizando tanto mezcla Ar+8/18/25%CO² como CO² 100%**.
- Seleccionando el **modo manual**, es posible **modificar los parámetros para soldar**.
- Posibilidad de utilización con bobinas de 15 kg y Ø 300 mm de diámetro.
- La **gran pantalla** permite al operador de seleccionar y configurar fácilmente varios modos y opciones de soldadura. También permite tener siempre una clara indicación de los parámetros de soldadura actuales (proceso seleccionado, tipo y diámetro del hilo, gas de protección, voltaje, corriente, velocidad del hilo y espesor del material).
- Las **funciones regulables** son: longitud de arco, tipo de proceso short o pulsado, modo de soldadura 2 tiempos o 4 tiempos, tiempo de punteado, tiempo de pausa, impedancia, Burn Back, acercamiento, pre-gas, post-gas, Hot Start Automático, Crater Filler Automático y 3 niveles.



COMBO HI-MIG 2020



OPTIONAL



	COMBO HI-MIG 2020 Art./Item 383			
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz			
Modalità Mode	MIG		TIG	MMA
Campo di regolazione Current range	20÷200 A 20÷160 A	SHORT PULSE	10÷200 A	10 ÷ 160 A
Fattore di servizio Duty cycle	200 A 30% 155 A 60% 140 A 100%			160 A 40% 135 A 60% 120 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	4 kW			
Potenza assorbita Absorbed power	6,0 kVA 30% 4,6 kVA 60% 4,2 kVA 100%	4,5 kVA 30% 3,2 kVA 60% 2,2 kVA 100%	5,3 kVA 40% 4,3 kVA 60% 3,8 kVA 100%	
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC			
Filo utilizzabile Wire size Ø mm	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0 CuSi 3% - INOX 0,9 Cored			
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 300 mm - 15 kg			
Elettrodi - Electrodes				Ø 1,6 - 4 mm
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10			
Grado protezione Protection class	IP 23			
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	330x600x540 mm			
Peso - Weight	32 kg			

ACCESSORIES INCLUDED

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Cable de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 15 - M 25
Various types of MIG torches, M 15 - M 25
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 15 - M 25
Différents types de torches MIG, M 15 - M 25
Varios tipos de antorchas MIG, M 15 - M 25



Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrgewagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



Torcia TIG ABITIG 26, 4 m
4 m, ABITIG 26 TIG torch
ABITIG 26 WIG Brenner, 4 m
Torche TIG ABITIG 26, 4 m
Antorcha TIG ABITIG 26, 4 m




Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm²

Accessories Kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm²

Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabel 25 mm²

Kit accessoires pour soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm²

Kit accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm²



	COMBO HI-MIG 3020 Art./Item 384				
Tensione di Alimentazione Input voltage	3 x 400 V 50-60 Hz				
Modalità Mode	MIG		TIG		MMA
Campo di regolazione Current range	20÷270 A SHORT 20÷220 A PULSE		10÷270 A		10 ÷ 220 A
Fattore di servizio Duty cycle	270 A 40% 250 A 60% 200 A 100%				220 A 40% 200 A 60% 180 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	6 kW				
Potenza assorbita Absorbed power	9,0 kVA 40% 8,3 kVA 60% 6,6 kVA 100%		7,0 kVA 40% 6,5 kVA 60% 5,2 kVA 100%		7,9 kVA 40% 7,2 kVA 60% 6,5 kVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC				
Filo utilizzabile Wire size Ø mm	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi 3% 0,9 Cored				
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 300 mm - 15 kg				
Elettrodi - Electrodes					Ø 1,6 - 5 mm
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10				
Grado protezione Protection class	IP 23				
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	330x600x540 mm				
Peso - Weight	35 kg				

ACCESSORIES INCLUDED

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 25 - M 501 D
Various types of MIG torches, M 25 - M 501 D
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 25 - M 501 D
Différents types de torches MIG, M 25 - M 501 D
Varios tipos de antorchas MIG, M 25 - M 501 D

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte



Gruppo di raffreddamento da 5 L
5 L cooling unit
5 Liter-Kühlaggregat
Groupe de refroidissement de 5 L
Grupo de refrigeración de 5 L



Torcia TIG ABITIG 26, 4 m
4 m, ABITIG 26 TIG torch
ABITIG 26 WIG Brenner, 4 m
Torche TIG ABITIG 26, 4 m
Antorcha TIG ABITIG 26, 4 m



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 5+3,5 m di cavi da 35 mm²

Accessories Kit for electrode welding with 5+3,5 m cables of 35 mm²


Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 5+3,5 m Kabel 35 mm²

Kit accessoires pour soudage par électrode avec 5+3,5 m de câbles de 35 mm²


Kit accesorios para soldadura de electrodos con 5+3,5 m de cables de 35 mm²



COMBO HI-MIG 4020

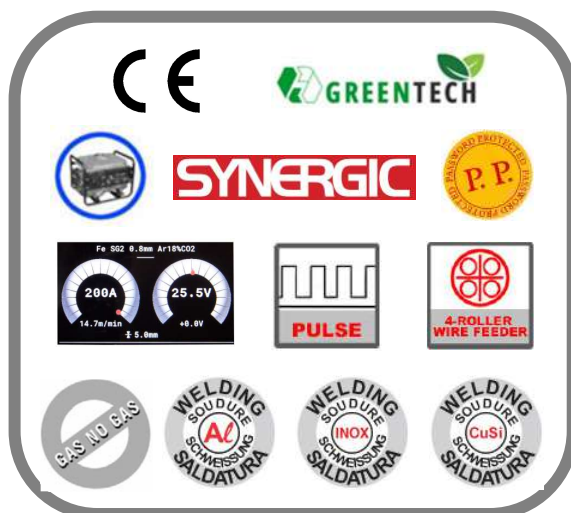

OPTIONAL



	COMBO HI-MIG 4020 Art./Item 385				
Tensione di Alimentazione Input voltage	3 x 400 V 50-60 Hz				
Modalità Mode	MIG		TIG		MMA
Campo di regolazione Current range	20÷320 A SHORT 20÷320 A PULSE		10÷320 A		10 ÷ 270 A
Fattore di servizio Duty cycle	320 A 35% 290 A 60% 270 A 100%		270 A 50% 250 A 60% 230 A 100%		
Potenza d'installazione Installation power	6,5 kW				
Potenza assorbita Absorbed power	11,2 kVA 35% 10,2 kVA 60% 9,5 kVA 100%		9,2 kVA 35% 8,3 kVA 60% 7,7 kVA 100%		10,4 kVA 50% 9,6 kVA 60% 9,0 kVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC				
Filo utilizzabile Wire size Ø mm	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi 3% 0,9 Cored				
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 300 mm - 15 kg				
Elettrodi - Electrodes					Ø 1,6 - 6 mm
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10				
Grado protezione Protection class	IP 23				
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	330x600x540 mm				
Peso - Weight	37 kg				

ACCESSORIES INCLUDED

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 36 - M 501 D
Various types of MIG torches, M 36 - M 501 D
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 36 - M 501 D
Différents types de torches MIG, M 36 - M 501 D
Varios tipos de antorchas MIG, M 36 - M 501 D

Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte





Gruppo di raffreddamento da 5 L
5 L cooling unit
5 Liter-Kühlaggregat
Groupe de refroidissement de 5 L
Grupo de refrigeración de 5 L



Torcia TIG ABITIG 26, 4 m
4 m, ABITIG 26 TIG torch
ABITIG 26 WIG Brenner, 4 m
Torche TIG ABITIG 26, 4 m
Antorcha TIG ABITIG 26, 4 m



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 5+3,5 m di cavi da 35 mm²
Accessories Kit for electrode welding with 5+3,5 m cables of 35 mm²
Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 5+3,5 m Kabel 35 mm²
Kit accessoires pour soudage par électrode avec 5+3,5 m de câbles de 35 mm²
Kit accesorios para soldadura de electrodos con 5+3,5 m de cables de 35 mm²

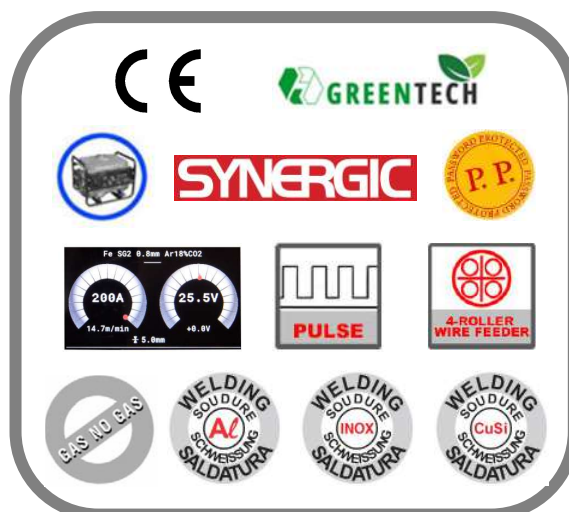

ACCESSORIES INCLUDED

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Carrello per trasporto
Transport cart
Fahrwagen für Transport
Chariot pour le transport
Carro de transporte

Carrello trainafilo a 4 rulli predisposto per raffreddamento ad acqua
4-roller wire feed unit ready for water cooling
Drahtvorschubgerät für 4 Rollen vorbereitet für Wasserkühlung
Dévidoir à 4 galets pré-cablé pour refroidissement
Alimentador de hilo separado predisposto para

OPTIONAL (Pag. Seite 93)

Vari tipi di torce MIG, M 36 - M 501 D
Various types of MIG torches, M 36 - M 501 D
Verschiedene Typen von MIG-Brennern, M 36 - M 501 D
Différents types de torches MIG, M 36 - M 501 D
Varios tipos de antorchas MIG, M 36 - M 501 D

Vari tipi di prolunghe di connessione carrello/generatore
Various types of connection extensions wire feeder/power source
Verschiedene Anschlussverlängerungen Drahtvorschub/Stromquelle
Différents types d'extensions de connexion de dévidoir/générateur
Varios tipos de extensiones de conexión de alimentador de hilo/generador

Gruppo di raffreddamento da 5 L
5 L cooling unit
5 Liter-Kühlaggregat
Groupe de refroidissement de 5 L
Grupo de refrigeración de 5 L



Torcia TIG ABITIG 26, 4 m
4 m, ABITIG 26 TIG torch
ABITIG 26 WIG Brenner, 4 m
Torche TIG ABITIG 26, 4 m
Antorcha TIG ABITIG 26, 4 m



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 5+3,5 m di cavi da 35 mm²
Accessories Kit for electrode welding with 5+3,5 m cables of 35 mm²
Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 5+3,5 m Kabel 35 mm²
Kit accessoires pour soudage par électrode avec 5+3,5 m de câbles de 35 mm²
Kit accesorios para soldadura de electrodos con 5+3,5 m de cables de 35 mm²

	COMBO PRO-MIG 426 Art./Item 306			
Tensione di Alimentazione Input voltage	3 x 400 V 50-60 Hz			
Modalità Mode	MIG		TIG	MMA
Campo di regolazione Current range	20÷320 A SHORT 20÷320 A PULSE		10÷320 A	10 ÷ 270 A
Fattore di servizio Duty cycle	320 A 35% 290 A 60% 270 A 100%			270 A 50% 250 A 60% 230 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	6,5 kW			
Potenza assorbita Absorbed power	11,2 kVA 35% 10,2 kVA 60% 9,5 kVA 100%		9,2 kVA 35% 8,3 kVA 60% 7,7 kVA 100%	10,4 kVA 50% 9,6 kVA 60% 9,0 kVA 100%
Regolazione - Adjustment	ELECTRONIC			
Filo utilizzabile Wire size Ø mm	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe 0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0/1,2 Inox 0,8/0,9/1,0 CuSi 3% 0,9 Cored			
Bobina filo trainabile max. Max. wire spool size	Ø 300 mm - 15 kg			
Elettrodi - Electrodes				Ø 1,6 - 6 mm
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10			
Grado protezione Protection class	IP 23			
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	570x1000x1345 mm			
Peso - Weight	68 kg			

TIG - MMA INVERTER RANGE



MODEL		CODE	INPUT VOLTAGE	CURRENT RANGE	READY FOR COOLING UNIT	PULSE
TIG 2024 DC HF		S00150	1 x 230 V 50-60 Hz	5 ÷ 200 A TIG 5 ÷ 170 A MMA		
TIG 2225 DC HF		S00155	1 x 110-115-127 V 50-60 Hz 1 x 220-230-240 V 50-60 Hz	5 ÷ 160 A TIG 5 ÷ 125 A MMA 5 ÷ 200 A TIG 5 ÷ 200 A MMA		√
TIG 2004 AC/DC HF		S00162	1 x 110-115-127 V 50-60 Hz 1 x 220-230-240 V 50-60 Hz	5 ÷ 140 A TIG 5 ÷ 100 A MMA 5 ÷ 200 A TIG 10 ÷ 170 A MMA		√
TIG 2072 DC HF	EVOLUTION 7^{IG}	S00160	1 x 230 V 50-60 Hz	5 ÷ 200 A TIG 10 ÷ 160 A MMA	√	√
TIG 2015 AC/DC HF	EVOLUTION 7^{IG}	S00168	1 x 230 V 50-60 Hz	5 ÷ 200 A TIG 10 ÷ 160 A MMA	√	√
TIG 3080 DC HF		S00118	3 x 208-220-230 V 50-60 Hz 3 x 400-440 V 50-60 Hz	5 ÷ 250 A TIG 10 ÷ 220 A MMA 5 ÷ 250 A TIG 10 ÷ 220 A MMA	√	√



TIG 2024 DC HF—TIG 2225 DC HF- TIG 2004 AC/DC HF



Generatori monofase ad INVERTER per saldatura **TIG con alta frequenza ed MMA-SMAW**. Sono particolarmente indicati per montaggi di impianti esterni, lavori di manutenzione in cantieri o in luoghi difficilmente agibili, applicazioni in impianti produttivi di piccola entità e riparazioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Stabilità d'arco.
- Facilità d'uso.
- Controllo a **microprocessore** delle funzioni di saldatura.
- In saldatura **TIG** l'innesco dell'arco può essere fatto o in alta frequenza – alta frequenza (**HF Start**) o per **contatto**.
- Funzioni: **2 tempi, 4 tempi** in TIG.
- Regolazione **Slope-Down** in TIG.
- In saldatura MMA-SMAW consentono la saldatura di **elettrodi rivestiti rutili e basici**.
- In MMA, dotati di **Arc Force, Hot Start** e **Anti-Sticking**.
- Possibilità di essere collegati a **motogeneratori** di potenza adeguata.
- Grado di protezione **IP 23** per consentire il lavoro in esterni.
- Dimensioni ridotte e peso contenuto.

Il modello **TIG 2225 DC HF** è dotato di **modo arco pulsato** con la possibilità di **regolarne tutti i parametri**. E' dotato di **Pre-gas e Post-gas**, in **TIG**. Dotato di **Arc Force** e **Hot Start** regolabili in **MMA**.

Il modello **TIG 2004 AC/DC** è dotato di **modo arco pulsato** con la possibilità di **regolarne il duty cycle**. In **AC**, permette di **personalizzare il cordone di saldatura in penetrazione e pulizia** e di **regolare la frequenza**. In TIG, offre la possibilità di **regolare la corrente di start** e la **corrente di fine cordone**, di impostare i tempi di **Pre Gas, Post Gas, Slope up, Arc Force** e **Hot Start** regolabili in **MMA**.

E' predisposto per il **comando a pedale**.

Single-phase INVERTER portable power sources for **TIG welding with high frequency** and **MMA-SMAW welding**. They particularly indicated for assembling of external plants, on-site maintenance operations and hard to reach spaces, applications in small-sized production plants and repair works.

MAIN FEATURES

- Stable arc.
- Easy to use.
- **Microprocessor** control of welding functions.
- In **TIG** mode, the arc may be started either in high frequency (**HF Start**) or by **contact**.
- **2-stage, 4 stage** functions.
- **Slope-down** adjustment in TIG.
- In MMA-SMAW mode, they allow welding with **rutile and basic coated electrodes**.
- adjustment in MMA.
- Equipped with **Hot Start, Arc Force** and **Anti-Sticking** in MMA.
- Possibility to be connected to **motor-driven generators** with an adequate power.
- **IP 23** protection to allow open-air works.
- Small dimensions and light weight.

Item **TIG 2225 DC HF** is equipped with **pulsed arc mode** with the possibility to **adjust all its parameters**. It is equipped with **Pre-gas and Post-gas**. **Arc Force** and **Hot Start** are **adjustable** in **MMA**.

Item **TIG 2004 AC/DC** is equipped with **pulsed arc mode** with the possibility to **adjust its duty cycle**. In **AC**, it allows the adjustment of the **penetration and cleansing of the welding bead** and the adjustment of the **frequency**. It offers the possibility to **adjust the start current and the crater filler current** and to set the time of **Pre Gas, Post Gas, Slope Up**. In MMA, **Arc Force** and **Hot Start** are **adjustable**.

It is ready for **foot control unit**.



Einphasige-Inverter-Stromquellen zum **WIG- Schweißen mit Hochfrequenz und MMA- SMAW- Schweißen**. Sie sind insbesondere für die Montage von Außenanlagen, Wartungsarbeiten auf Baustellen oder an schwer zugänglichen Orten, für kleine industrielle Fertigung und für Reparaturarbeiten geeignet.

HAUPT-BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

- Lichtbogenstabilität.
- Einfache Bedienung.
- Kontrolle der Schweißfunktionen durch **Mikroprozessor**.
- Beim **WIG**-Schweißen kann der Lichtbogen wahlweise mit Hochfrequenz (**HF Start**) oder durch **Kontakt** gezündet werden.
- Funktion: **2-Takt, 4-Takt**.
- Einstellmöglichkeit des **Slope-Down** beim WIG-Schweißen.
- Beim MMA-SMAW-Schweißen erlauben die Verarbeitung von **Rutil – und basischen Stabelektroden**.
- Ausgestattet mit **Arc Force, Hot Start** und **Anti-Sticking** beim MMA-Schweißen.
- Die Möglichkeit **zum Anschluss an Motogeneratoren** mit einer ausreichenden Leistung.
- Die Schutzart **IP 23** ermöglicht das Arbeiten im Freien.
- Geringe Abmessungen und niedriges Gewicht.

Der Typ **TIG 2225 DC HF** ist ausgestattet mit einem **Impulslichtbogen, mit der Möglichkeit, alle Parameter einzustellen**. Ausgestattet mit **Pre-gas** und **Post-gas**. **Arc Force** und **Hot-Start** sind **bei MMA** einstellbar.

Der Typ **TIG 2004 AC/DC** ist ausgestattet mit Funktion **Pulslichtbogen** mit der Einstellmöglichkeit seiner **Einschaltdauer**. Bei AC, ermöglicht er die Einstellung der **Einbrandtiefe** und der **Reinigung der Schweißnaht** sowie die **AC Frequenz-Regulierung**. Er bietet die Möglichkeit der Einstellung des **Start-Stroms** und **des abschliessenden Kraterfüllen**, die Möglichkeit der Einstellung der **PRE-GAS-, POST-GAS-, SLOPE UP-Zeiten**. **Arc Force** und **Hot-Start** sind **bei MMA** einstellbar. Möglichkeit **des Fußschalters**..

Générateurs monophasés issus de la technologie **INVERTER** pour le soudage **TIG avec haute fréquence et à MMA –SMAW**. Ils sont adaptés en particulier pour l'assemblage d'installations extérieures, les travaux d'entretien dans les chantiers ou dans des lieux difficilement praticables, les applications dans les installations de production de petite entité et pour les réparations.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Stabilité de l'arc.
- Faciles à utiliser.
- Contrôle par **microprocesseur** des fonctions de soudage.
- En soudage **TIG**, l'amorçage de l'arc peut être fait ou par haute tension - haute fréquence (**HF Start**) ou par **contact**.
- Fonctions: **2 temps, 4 temps**.
- Réglage **Slope-Down** en TIG.
- En soudage MMA-SMAW ils permettent de souder les **électrodes enrobées de rutil et basiques**.
- Pourvus de **Arc-Force, Hot Start** et **Anti-Sticking** en MMA.
- Possibilité d'être **alimentés par un moto-générateur** de puissance adéquate.
- Degré de protection **IP 23** qui permet le travail en extérieur.
- Dimensions réduites et poids contenu.

Le modèle **TIG 2225 DC HF** est pourvu du **mode arc pulsé avec la possibilité de régler tous les paramètres**. Est équipé de **Pre-gas** et **Post-gas**. En **MMA**, **Arc Force** et **Hot Star** sont **réglables**.

Le modèle **TIG 2004 AC/DC** est pourvu du **mode arc pulsé avec la possibilité de régler le facteur de marche**. En courant alternatif, il permet de **personnaliser le cordon de soudure concernant la propreté et la pénétration** et de **régler la fréquence**. Il offre la possibilité de **régler le courant de départ et le courant de fin de cordon** et la possibilité d'imposer les temps de **Pre Gas, Post Gas, Slope up**. **Arc Force** et **Hot Star** sont **réglables**. Il peut être utilisé avec une **commande à pédale**.


Generadores monofásicos portátiles **INVERTER** para soldadura **TIG con alta frecuencia y MMA-SMAW**. Son especialmente idóneos para el montaje de instalaciones externas, para trabajos de mantenimiento en patios de obras o en lugares difícilmente accesibles, aplicaciones en plantas de producción de pequeña envergadura y reparaciones.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Estabilidad del arco.
- Facilidad de empleo.
- Control por **microprocesador** de las funciones de soldadura.
- En la soldadura **TIG** el encendido del arco puede efectuarse por alta frecuencia (**HF Start**) o por **contacto**.
- Funciones: **2 tiempos, 4 tiempos**.
- Regulación de **Slope-Down** en TIG.
- En MMA-SMAW puede soldar electrodos con revestimiento rutilo y básicos.
- Provistos de **Arc-Force, Hot Start** y **Anti-Sticking** en MMA.
- Pueden funcionar accionado por **motogeneradores** con una potencia adecuada.
- Nivel de protección **IP 23** para trabajos en el exterior.
- Dimensiones y peso reducidos.

El modelo **TIG 2225 DC HF** está **provisto de arco pulsado con la posibilidad de ajustar todos los parámetros**. Está equipado con **Pre-gas** et **Post-gas**. **Arc Force** y **Hot Star** son **ajustables en MMA**.

El modelo **TIG 2004 AC/DC** está **provisto de modo arco pulsado con la posibilidad de ajustar su duty cycle**. En AC, permite **ajustar la penetración y la limpieza del cordón de soldadura y el ajuste de la frecuencia**. Ofrece la posibilidad de **ajustar la corriente de Start y la corriente de fin cordón** y la posibilidad de establecer los tiempos de **Pre Gas, Post Gas, Slope Up**. **Arc Force** y **Hot Star** son **ajustables en MMA**. Equipado con predisposición para **control de pedal**.

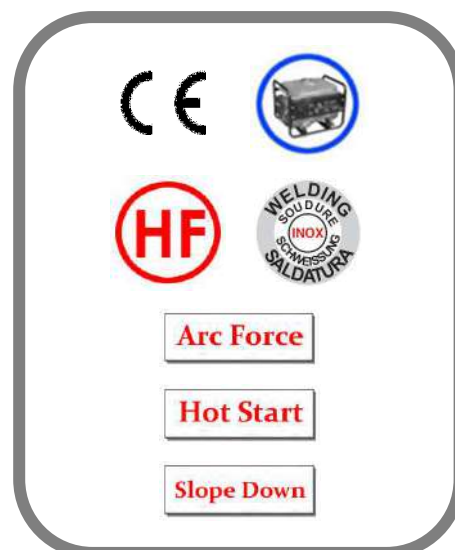

OPTIONAL (Pag. Seite 102)

Torcia ECR17; 3 m
3 m, ECR17 torch
ECR 17 Brenner, 3 m
Torche ECR17, 3 m
Antorcha ECR17, 3 m



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Cavo 25 mm² e innesto Texas 50, con pinza portaelettrodo
Cable of 25 mm² and 50 Texas connection with electrode holder clamp
Kabel 25 mm² und Texas 50 Kupplung mit Elektrodenhalterklemme
Câble 25 mm² et connexion Texas 50 avec pince porte-électrode
Cable 5 mm² y conexión Texas 50 con pinza portaelectrodos



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm² e innesto Texas 50
Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm² and 50 Texas connection
Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm² und Texas 50 Kupplung
Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm² et connexion Texas 50
Kit de accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm² y conexión Texas 50



Valigia
Carrying case
Koffer
Mallette
Maleta



TIG 2024 DC HF Art./Item 150			
Modalità Mode	TIG		MMA
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz		
Campo di regolazione Current range	5 ÷ 200 A		5 ÷ 170 A
Fattore di servizio Duty cycle	200 A 25%	120 A 60%	100 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	4,6 kW		
Regolazione Adjustment	ELECTRONIC		
Elettrodi Electrodes	Ø mm		1,6 ÷ 4
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10		
Grado protezione Protection class	IP 23		
Classe isolamento Insulation class	F		
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	135x395x245 mm		
Peso Weight	7,9 kg		



TIG 2225 DC HF



Arc Force

Hot Start

Slope Down

OPTIONAL (Pag. Seite 102)

Torcia ECR17; 3 m
3 m, ECR17 torch
ECR 17 Brenner, 3 m
Torche ECR17, 3 m
Antorcha ECR17, 3 m



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Cavo 25 mm² e innesto Texas 50, con pinza portaelettrodo

Cable of 25 mm² and 50 Texas connection with electrode holder clamp

Kabel 25 mm² und Texas 50 Kupplung mit Elektrodenhalterklemme

Câble 25 mm² et connexion Texas 50 avec pince porte-électrode

Cable 5 mm² y conexión Texas 50 con pinza portaelectrodos



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm² e innesto Texas 50

Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm² and 50 Texas connection

Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm² und Texas 50 Kupplung

Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm² et connexion Texas 50


Kit de accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm² y conexión Texas 50



Valigia
Carrying case
Koffer
Mallette
Maleta



	TIG 2225 DC HF Art./Item 155			
Modalità Mode	TIG	MMA	TIG	MMA
Tensione di Alimentazione Input voltage	1x110/115/127V 50-60 Hz		1x220/230/240V 50-60 Hz	
Campo di regolazione Current range	5 ÷ 160 A	5 ÷ 125 A	5 ÷ 200 A	5 ÷ 200 A
Fattore di servizio Duty cycle	160 A 30% 120 A 60% 100 A 100%	125 A 30% 95 A 60% 80 A 100%	200 A 30% 130 A 60% 100 A 100%	200 A 25% 130 A 60% 100 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	1,8 kW	2,0 kW	2,6 kW	3,7 kW
Regolazione Adjustment	ELECTRONIC			
Elettrodi Electrodes Ø mm		1,6 ÷ 3,2		1,6 ÷ 4
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10			
Grado protezione Protection class	IP 23			
Classe isolamento Insulation class	F			
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	135x430x280h mm			
Peso Weight	8,85 kg			

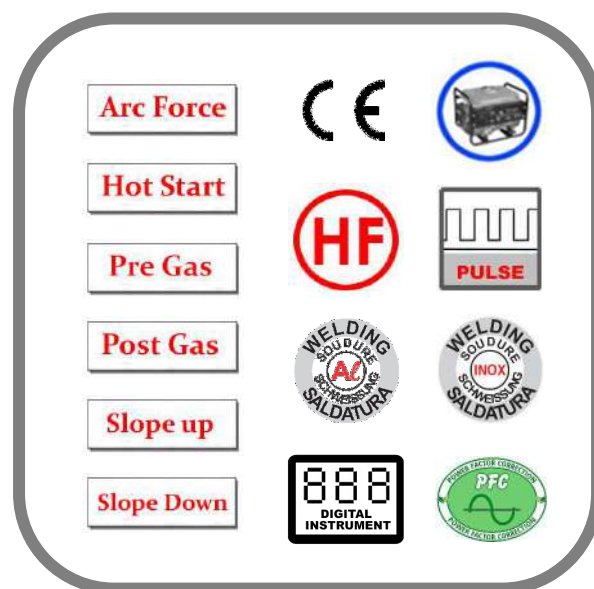

OPTIONAL (Pag. Seite 102)

Torcia ECR17; 3 m
3 m, ECR17 torch
ECR 17 Brenner, 3 m
Torche ECR17, 3 m
Antorcha ECR17, 3 m



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Cavo 25 mm² e innesto Texas 50, cpn pinza portaelettrodo
Cable of 25 mm² and 50 Texas connection with electrode holder clamp
Kabel 25 mm² und Texas 50 Kupplung mit Elektrodenhalterklemme
Câble 25 mm² et connexion Texas 50 avec pince porte-électrode
Cable 5 mm² y conexión Texas 50 con pinza portaelectrodos



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm² e innesto Texas 50

Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm² and 50 Texas connection

Zuberhörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm² und Texas 50 Kupplung

Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm² et connexion Texas 50

Kit de accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm² y conexión Texas 50



Comando a pedale TIG
TIG foot control
WIG – Fußschalter
Commande par pédale TIG
Control de pedal TIG



TIG 2004 AC/DC HF Art./Item 162				
Modalità Mode	TIG	MMA	TIG	MMA
Tensione di Alimentazione Input voltage	1x110/115/127V 50-60 Hz		1x220/230/240V 50-60 Hz	
Campo di regolazione Current range	5 ÷ 140 A	5 ÷ 100 A	5 ÷ 200 A	5 ÷ 170 A
Fattore di servizio Duty cycle	140 A 40% 110 A 60% 85 A 100%	100 A 35% 75 A 60% 60 A 100%	200 A 30% 140 A 60% 110 A 100%	170 A 30% 120 A 60% 90 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	2,1 kW	2,2 kW	3,1 kW	3,8kW
Regolazione Adjustment	ELECTRONIC			
Elettrodi Electrodes Ø mm		1,6 ÷ 4		1,6 ÷ 4
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10			
Grado protezione Protection class	IP 23			
Classe isolamento Insulation class	F			
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	170x450x270h mm			
Peso Weight	11,2 kg			



Generatori monofase ad INVERTER per saldatura **TIG con alta frequenza** ed **MMA-SMAW**, dotati di **modo arco pulsato**.

La gamma comprende due modelli DC e due modelli AC/DC. Sono adatti alla saldatura di ferro, acciaio, acciaio inox, rame e titanio. In TIG AC di alluminio, ottone e magnesio.

I modelli **TIG 2072 DC HF** e **TIG 2015 AC/DC HF** sono predisposti per il raffreddamento ad acqua.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Funzione **E-PULSE**: riduce l'alterazione termica e facilita la saldatura di piccoli spessori.
- Funzioni: **2 tempi, 4 tempi e 4 tempi bilevel**.
- Possibilità di impostare i tempi di **PREGAS, POSTGAS, SLOPE UP e SLOPE DOWN**.
- Possibilità di **memorizzare fino a 10 programmi** di saldatura che possono essere facilmente richiamati.
- Predisposizione per **comando a distanza**: a pedale, manuale o con comando up-down sulla torcia.
- In saldatura MMA-SMAW consentono la saldatura di **elettrodi rivestiti rutili e basici**.
- Ventilazione forzata attraverso **tunnel di raffreddamento**.
- Possibilità di essere collegati a **motogeneratori** con una potenza adeguata.
- Grado di protezione **IP 23** per consentire il lavoro in esterni.
- Possibilità di attivare **PASSWORD** di sicurezza.
- Possibilità di saldare con due livelli di corrente di saldatura prefissati (**bilevel**).

Inoltre per i generatori AC/DC:

- In AC, possibilità di **personalizzare il cordone di saldatura in penetrazione e pulizia**.
- In AC, possibilità di **regolare la frequenza**.

Single phase INVERTER power sources for **TIG welding with high frequency** and **MMA-SMAW welding**. Equipped with **pulsed arc mode**. The range includes two DC models and two AC/DC models. Suitable for welding of iron, steel, stainless steel, copper and titanium. In TIG AC aluminium, brass and magnesium. The models **TIG 2072 DC HF** and **TIG 2015 AC/DC HF** are ready for water cooling.

STANDARD CHARACTERISTICS

- **E-PULSE** function to reduce thermal alteration and simplify welding of thin coil.
- **2-stage, 4-stage and 4 stage dual level** functions.
- Possibility to set the time of **PREGAS, POSTGAS, SLOPE UP and SLOPE DOWN**.
- Possibility of storing **up to 10 welding programs in memory** which may be easily re-called.
- Ready for **remote control**: pedal, manual or up-down control on the torch.
- In MMA-SMAW mode, they allow welding with **rutile and basic coated electrodes**.
- Forced air cooling through **cooling tunnel**.
- Possibility to be connected to **motor-driven generators** with adequate power
- **IP 23** protection to allow open-air works.
- Possibility to activate a **security password**.
- Possibility of welding with two preset welding current levels (**bilevel**).

In addition, for AC/DC power sources:

- In AC, **penetration and cleansing of welding bath** are adjustable.
- In AC, **frequency** can be adjusted.

Einphasige Inverter-Stromquellen zum **WIG-Schweißen mit Hochfrequenz** und **MMA-SMAW-Schweißen**, mit **Impulslichtbogen**. Das Sortiment umfasst zwei DC-Modelle und zwei AC/DC-Modelle. Sie sind zum Schweißen von Eisen, Stahl, Edelstahl, Kupfer und Titan geeignet. Bei WIG AC, von Aluminium, Messing und Magnesium.

Die Modelle **TIG 2072 DC HF** und **TIG 2015 AC/DC HF** sind vorbereitet für **Wasserkühlung**.

STANDARDMERKMALE

- Funktion **E-PULSE**, um die thermische Veränderung zu verringern und das Schweißen von dünneren Stärken zu erleichtern.
- Funktion: **2-Takt, 4-Takt und 4-Takt zweistufig (bilevel)**.
- Einstellmöglichkeit der **Gasverströmung** und **Gasnachströmung**, des **SLOPE UP** und des **SLOPE DOWN**.
- **Speicherungs-Möglichkeit** von **10-Schweiß-Programmen**, die leicht aufgerufen werden können.
- **Fernbedienungs-Möglichkeit** durch Fuß-, Hand- oder Up-down-Steuerung auf dem Brenner.
- Beim MMA-SMAW-Schweißen erlauben die Verarbeitung von **Rutil – und basischen Stabelektroden**.
- Zwangskühlung durch **Tunnelkanal**.
- An einen **Motorgenerator** mit geeigneter Leistung **anschließbar**.
- Die Schutzart **IP 23** ermöglicht das Arbeiten im Freien.
- Es ist möglich, zur Sicherheit ein **PASSWORT** zu aktivieren.
- Schweißmöglichkeit auf zwei voreingestellten Schweiß-Stromstufen (**bilevel**).

Außerdem, für AC/DC-Stromquellen:

- In AC, Möglichkeit die **Einbrandtiefe** und die **Reinigung** der Schweißnaht anzupassen.
- **AC Frequenz-Regulierungs-Möglichkeit**.

Générateurs monophasés à INVERTER pour le soudage **TIG avec haute fréquence** et à **MMA-SMAW**. Pourvus du **procédé arc pulsé**. La gamme comprend deux modèles DC et deux modèles AC / DC. Ils sont indiqués pour souder le fer, l'acier, l'acier inox, le cuivre et le titane et en TIG AC l'aluminium, le laiton et le magnésium. Les modèles **TIG 2072 DC HF** et **TIG 2015 AC/DC** sont **précâblés pour le refroidissement à eau**.

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Fonction **E-PULSE**: qui réduit l'altération thermique et qui facilite le soudage des petites épaisseurs.
- Fonctions: **2 temps, 4 temps et 4 temps bilevel**.
- Réglages **PREGAS, POSTGAS, SLOPE UP** et **SLOPE DOWN**.
- Possibilité de mettre en mémoire jusqu'à **10 programmes** de soudage qui peuvent être facilement utilisés.
- Prédisposition pour **commande à distance**: par pédale, manuelle ou avec commande UP-DOWN sur la torche.
- En soudage MMA-SMAW ils permettent de souder les **électrodes enrobées de rutile et basiques**.
- Ventilation forcée à travers un **tunnel de refroidissement**.
- Possibilité d'être **alimentés par un moto-générateur** avec une puissance appropriée.
- Degré de protection **IP 23** qui permet le travail en extérieur.
- Possibilité d'activer le **mot de passe** de sécurité.
- Possibilité de souder avec deux niveaux de courant de soudage préétablis (**bilevel**).

En plus, pour les générateurs AC/DC:

- En courant alternatif, possibilité de **personnaliser le cordon de soudure** concernant la **propreté et la pénétration**.
- En courant alternatif, possibilité de **régler la fréquence**.

Generadores monofásicos INVERTER para soldadura **TIG con alta frecuencia** y **MMA-SMAW**. Cuentan **modo arco pulsado**. La gama incluye dos modelos de CC y dos modelos de CA / CC. Ideales para soldar hierro, acero, acero inoxidable, cobre y titanio y en TIC AC aluminio, latón y magnesio.

Los modelos **TIG 2072 DC HF** y **TIG 2015 AC/DC** están **predispuestos para la refrigeración por agua**.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Función **E-PULSE**: para reducir la alteración térmica y agilizar la soldadura de pequeños espesores.
- Funciones: **2 tiempos, 4 tiempos y 4 tiempos bilevel**.
- Regulación de **PREGAS, POSTGAS, SLOPE UP** y **SLOPE DOWN**.
- Posibilidad de **memorizar hasta 10 programas** de soldadura que pueden ser fácilmente llamados.
- Predisposición para **comando remoto**: de pedal, manual o con comando up-down sobre la antorcha.
- En MMA-SMAW pueden soldar **electrodos con revestimiento rutilo y básicos**.
- Ventilación forzada a través de **túnel de enfriamiento**.
- Pueden funcionar accionado por **motogeneradores** con una potencia adecuada.
- Nivel de protección **IP 23** para trabajos en el exterior.
- Posibilidad de activar **CONTRASEÑA** de seguridad.
- Posibilidad de soldar con dos niveles de corriente de soldadura prefijados (**bilevel**).

Además para los modelos AC/DC:



- En AC, **posibilidad de regular la penetración y la limpieza del baño de soldadura**.
- En AC, **posibilidad de regular la frecuencia**.

TABELLA DELLE FUNZIONI - FUNCTIONS TABLE - FUNKTIONSTABELLE - TABLEAU DES FONCTIONS - TABLA DE FUNCIONES

MODEL	 E-START (DC mode)	 E-ARC (DC mode)	 E-SPOT (DC mode)	 E-MULTIPOINT (DC mode)	 E-PULSE	 E-TWOPULSE	 AC+DC E-MIX (AC mode)	 E-FUSION (AC mode)				
TIG 2015 AC/DC HF	O	O	O	O	S	O	O	O	S	S	S	S
TIG 2072 DC HF	O	O	O	O	S	O	-	-	S	S	S	S

O = optional

S = standard

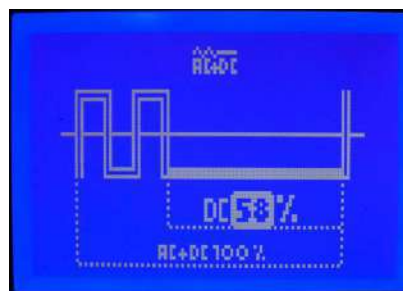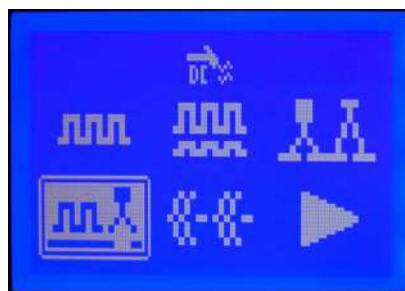

La linea **EVOLUTION TIG** utilizza una nuova interfaccia grafica display auto adattativa che semplifica le impostazioni della saldatura mostrando all'operatore solamente le funzioni e le caratteristiche della tipologia di saldatura selezionata, coniugando le funzioni speciali e automatiche di saldatura in corrente continua, alternata, pulsata e doppio pulsata per adattarsi al meglio a tutte le applicazioni che si possano presentare all'operatore.


The **EVOLUTION TIG** line uses a new auto adaptive graphic interface display that simplifies welding settings by only showing to the operator the functions and features of the selected welding type, combining the special and automatic functions of DC, AC, pulse and double-pulsed welding to best adapt to all applications the operator may be faced with.

Die Linie **EVOLUTION TIG** arbeitet mit einer neuen grafischen Benutzeroberfläche mit automatischer Anpassung, welche die Einstellungen für den Schweißvorgang vereinfacht, da der Bediener ausschließlich die Funktionen und Merkmale des gewählten Schweißstyps sieht und die Sonder- und Automatikfunktionen zum Schweißen mit Gleichstrom, Wechselstrom, Impuls und Doppelimpuls untereinander verknüpft wurden, um sich auf alle Anwendungen, auf die der Bediener treffen könnte, bestmöglich einstellen zu können.

La ligne **EVOLUTION TIG** utilise un écran auto adaptatif avec une nouvelle interface graphique qui simplifie le réglage des paramètres de soudage en montrant à l'utilisateur uniquement les fonctions et les caractéristiques du type de soudage sélectionné, en utilisant les fonctions spéciales et automatiques de soudage en courant continu, alternatif, pulsé et double pulsé pour s'adapter au mieux à toutes les applications qui peuvent se présenter à l'utilisateur.

La línea **EVOLUTION TIG** utiliza una nueva interfaz gráfica con pantalla auto adaptativa que simplifica las configuraciones de la soldadura mostrando al operador solamente las funciones y las características del tipo de soldadura seleccionada, conjugando las funciones especiales y automáticas de soldadura en corriente continua, alterna, pulsada y doble pulsada para adaptarse mejor a todas las aplicaciones que puedan presentarse al operador.

E-START (DC mode)



E' uno start pulsato utile per ottimizzare la fase iniziale della saldatura. Consente di unire due lamiere in minore tempo rispetto alla saldatura tradizionale anche se le stesse non sono perfettamente appoggiate tra loro.


It is a pulsed start useful to optimise the initial welding stage. It makes it possible to join the two sheets in less time than traditional welding even if they are not perfectly against one another.

Ein Impulsstart optimiert die Anfangsphase des Schweißvorgangs. Dadurch können zwei Bleche in kürzerer Zeit im Vergleich zum herkömmlichen Schweißen verbunden werden, auch wenn sie sich nicht einwandfrei überlappen.

Il s'agit d'un départ pulsé utile pour optimiser la phase initiale du soudage. Consent d'unir les deux tôles en moins de temps par rapport au soudage traditionnel, même si ces dernières ne se touchent pas parfaitement.

Es un start pulsado, útil para optimizar la fase inicial de la soldadura. Permite unir las dos chapas en menor tiempo respecto a la soldadura tradicional, aunque las mismas no estén perfectamente apoyadas entre sí.

E-ARC (DC mode)



La macchina varia automaticamente la corrente di saldatura al variare della tensione dell'arco, che è determinata dall'operatore alzando o abbassando la torcia.


The machine automatically changes the welding current with the variation in arc voltage, which is caused by the operator either lifting or lowering the torch.

Die Maschine variiert den Schweiß-Strom automatisch in Abhängigkeit von der Spannung des Lichtbogens, welche vom Bediener durch Heben und Senken des Brenners bestimmt wird.

La máquina varía automáticamente la corriente de soldadura al variar la tensión del arco, que está determinada por el operador, subiendo o bajando la antorcha.

L'appareil varie automatiquement le courant de soudage selon la tension de l'arc, qui est déterminée par l'opérateur en levant ou en baissant la torche.

E-SPOT (DC mode)



E' un sistema di puntatura che consente di posizionare l'elettrodo di tungsteno nell'esatta posizione in cui eseguire il punto di saldatura. Limita la contaminazione del punto da parte dell'elettrodo.

It is a tack welding system that makes it possible to place the tungsten electrode on the fixing point, obtaining a perfect positioning of the weld joint. It limits welding contamination by the electrode.

Dies ist ein Heftsystm, das eine Positionierung der Wolframelektrode exakt an der Stelle, an der die Heftschweißung erfolgen soll, ermöglicht. Begrenzt die Verunreinigung seitens der Elektrode an der Schweißstelle.

C'est un système pour souder par points qui consent de positionner l'électrode de tungstène dans la position exacte où l'on veut effectuer le point de soudage. Limite la contamination du point de la part de l'électrode.

Es un sistema de punteado que permite colocar el electrodo de tungsteno en la posición exacta en la que se ejecutará el punto de soldadura. Limita la contaminación del punto a causa del electrodo.

E-MULTIPOINT (DC mode)



E' un sistema di saldatura a punti che permette di alternare rapidamente il tempo di lavoro e il tempo di riposo per consentire al pezzo un adeguato raffreddamento ed una conseguente forte riduzione di alterazione termica e deformazione meccanica del giunto.


It is a tack welding system that makes it possible to rapidly alternate the working and standby time to allow the piece to suitably cool and consequently marked reduction in thermal alteration and mechanical deformation of the joint.

Dieses Heftsweißsystem erlaubt, die Arbeitszeit und die Pausenzeit schnell abzuwechseln, sodass das Schweißstück entsprechend abgekühlt und eine dementsprechende Reduktion der thermischen Änderung der Naht bewirkt werden kann.

C'est un système de soudage par points qui permet d'alterner rapidement le temps de travail et le temps de pause pour permettre à la pièce de se refroidir convenablement et en conséquence il réduit fortement l'altération thermique et la déformation mécanique du joint.

Es un sistema de soldadura en puntos que permite alternar rápidamente el tiempo de trabajo y el tiempo de reposo para permitir a la pieza un enfriamiento adecuado y una consecuente fuerte reducción de la alteración térmica y deformación mecánica de la junta.

E-PULSE



E' ideale per la saldatura di spessori molto sottili. L'arco risulta molto più stabile e concentrato, aumentando così la penetrazione nel pezzo e la velocità di esecuzione del cordone di saldatura.


It is ideal for welding very thin plates. The arc is a lot more stable and concentrated, thus increasing penetration in the piece and speed of execution of the weld bead.

Eine ideale Lösung für das Schweißen von sehr dünnen Materialien. Der Lichtbogen ist sehr viel stabiler und konzentrierter, wodurch die Einbrandtiefe und die Ausführungsgeschwindigkeit der die Schweißnaht erhöht werden.

Grâce à cette fonction, il est possible de souder des épaisseurs très fines. L'arc résulte beaucoup plus stable et concentré, en augmentant ainsi la pénétration dans la pièce et la vitesse d'exécution du cordon de soudage.

Es ideal para la soldadura de espesores muy finos. El arco es mucho más estable y concentrado, aumentando de esta manera, la penetración en la pieza y la velocidad de ejecución del cordón de soldadura.

E-TWOPULSE



E' un nuovo sistema di saldatura doppio pulsato, che abbina al normale periodo di corrente pulsata un sotto periodo regolabile in tempo percentuale ed ampiezza che permette di far pulsare la corrente di saldatura su quattro livelli anziché i due tradizionali.

It is a new double pulsed welding system, that combines the normal pulsed current period to a sub-period adjustable in percentage time and amplitude, that allows the welding current to be pulsed on four levels instead of the conventional two.

Es ist ein neues doppelgepultes Schweißsystem, das die normale gepulste Stromperiode mit einer in Zeit-Prozent und Breite einstellbaren Unterperiode kombiniert. Das ermöglicht, den Schweißstrom auf vier Ebenen anstelle von den herkömmlichen zwei zu pulsieren.

C'est un nouveau système de soudage avec double pulsation, qui joint à la période normale de courant pulsé une sous-période réglable en temps, pourcentage et ampleur, qui permet de faire pulser le courant de soudage sur quatre niveaux au lieu des deux traditionnels.

Es un sistema nuevo de soldadura de doble pulsado que combina al período normal de corriente pulsada, un subperíodo regulable en tiempo porcentual y amplitud, que permite que la corriente de soldadura pulse en cuatro niveles en vez de los dos tradicionales.

E-MIX (AC mode)



Questa funzione consente di inserire all'interno del periodo AC un semiperiodo DC, permettendo di ottenere il bagno di saldatura molto velocemente. E' particolarmente indicata su grossi spessori e consente di ottenere facilmente omogenei cordoni di saldatura anche su pezzi molto dissimili tra loro.


This function makes it possible to insert a DC semi-period within the AC period, making it possible to obtain the weld pool very quickly. It is especially suited on significantly thick metal and straightforwardly results in consistent welding beads even on very dissimilar pieces.

Diese Funktion ermöglicht es eine DC Halbperiode innerhalb der AC-Periode einzufügen, wodurch das Schweißbad sehr schnell erhalten werden kann. Sie ist besonders für große Blechdicken geeignet und ermöglicht es, homogene Schweißnähte auch bei sehr Unähnlichen Werkstücken leicht zu erhalten.

Cette fonction consent d'insérer à l'intérieur de la période AC une semi-période DC, permettant ainsi d'obtenir le bain de soudure très rapidement. Elle est particulièrement indiquée sur les grosses épaisseurs et consent d'obtenir facilement des cordons de soudure homogènes même sur les pièces d'épaisseurs différentes.

Esta función permite introducir en el interior del período AC, un semiperíodo DC, lo que permite obtener el baño de soldadura muy rápidamente. Está particularmente indicada para espesores gruesos y permite obtener fácilmente cordones homogéneos de soldadura, incluso en piezas muy distintas entre sí.

E-FUSION (AC mode)



La funzione consente di ottenere un arco di saldatura molto concentrato e penetrante. E' utile per saldare velocemente spessori molto sottili.

The function makes it possible to obtain a very concentrated and penetrating welding arc. It is useful to weld quickly very thin metal.

Die Funktion ermöglicht einen sehr konzentrierten und durchdringenden Lichtbogen zu erhalten. Diese ist für schnelles Schweißen von sehr dünnen Materialstärken nützlich.

La fonction consent de obtenir un arc de soudage très concentré et pénétrant. Cette fonction est utile pour souder rapidement des épaisseurs très fines.

La función permite obtener un arco de soldadura muy concentrado y penetrante. Es útil para soldar rápidamente espesores muy finos.



Dotato di interfaccia grafica display auto adattativa.

Equipped with graphic auto-adaptative interface display.

Mit grafischer Benutzeroberfläche mit automatischer Anpassung ausgestattet.

Doté d'écran auto adaptatif avec interface graphique.

Equipado con interfaz gráfica con pantalla auto adaptativa.



Pre Gas

Post Gas

Slope up

Slope Down

OPTIONAL



	TIG 2015 AC/DC HF Art./Item 168	
Modalità Mode	TIG	MMA
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz	
Campo di regolazione Current range	5 ÷ 200 A	10 ÷ 160 A
Fattore di servizio Duty cycle	200 A 40% 160 A 60% 120 A 100%	160 A 35% 130 A 60% 115 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	4 kW	
Regolazione Adjustment	ELECTRONIC	
Elettrodi Electrodes Ø mm		1,6 ÷ 4
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10	
Grado protezione Protection class	IP 23	
Classe isolamento Insulation class	H	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	220x440x460 mm	
Peso Weight	19 kg	

OPTIONAL
(Pag. Seite 102)

Vari tipi di torce ABITIG
Various types of ABITIG torches
Verschiedene Arten von ABITIG-Brennern
Différents types de torches ABITIG
Varios tipos de antorchas ABITIG



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



**Kit accessori per saldatura ad elettrodo con
3+2 m di cavi da 25 mm² e innesto Texas 50**

Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm² and 50 Texas connection
Zuberhörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm² und Texas 50 Kupplung

Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm² et connexion Texas 50

Kit de accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm² y conexión Texas 50



Gruppo di raffreddamento da 5 L
5 L cooling unit
5 Liter-Kühlaggregat
Groupe de refroidissement de 5 L
Grupo de refrigeración de 5 L



Carrello
Trolley
Fahrwagen
Chariot
Carro



Comando a pedale TIG
TIG foot control
WIG – Fußschalter
Commande par pédale TIG
Control de pedal TIG



Comando a distanza e prolunga da 5 m
Remote control and 5 m extension cable
Fernbedienung und 5 m Verlängerung
Commande à distance et rallonge de 5 m
Control remoto y extensión de 5 m



Connessione per pedale e torcia TIG
Foot control and TIG torch connector
Verbindung für WIG-Fußschalter und Brenner
Connexion pour pédale et torche TIG
Conexión para pedal y antorcha TIG





Pre Gas

Post Gas

Slope up

Slope Down

OPTIONAL



OPTIONAL (Pag. Seite 102)

Vari tipi di torce ABITIG
Various types of ABITIG torches
Verschiedene Arten von ABITIG-Brennern
Différents types de torches ABITIG
Varios tipos de antorchas ABITIG



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm² e innesto Texas 50

Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm² and 50 Texas connection
Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm² und Texas 50 Kupplung

Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm² et connexion Texas 50

Kit de accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm² y conexión Texas 50



Gruppo di raffreddamento da 5 L
5 L cooling unit
5 Liter-Kühlaggregat
Groupe de refroidissement de 5 L
Grupo de refrigeración de 5 L



Carrello
Trolley
Fahrwagen
Chariot
Carro



Comando a pedale TIG
TIG foot control
WIG - Fußschalter
Commande par pédale TIG
Control de pedal TIG



Comando a distanza e prolunga da 5 m
Remote control and 5 m extension cable
Fernbedienung und 5 m Verlängerung
Commande à distance et rallonge de 5 m
Control remoto y extensión de 5 m



Connessione per pedale e torcia TIG
Foot control and TIG torch connector
Verbindung für WIG-Fußschalter und Brenner
Connexion pour pédale et torche TIG
Conexión para pedal y antorcha TIG



TIG 2072 DC HF Art./Item 160		
Modalità Mode	TIG	MMA
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz	
Campo di regolazione Current range	5 ÷ 200 A	10 ÷ 160 A
Fattore di servizio Duty cycle	200 A 40% 160 A 60% 130 A 100%	160 A 35% 130 A 60% 115 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	4 kW	
Regolazione Adjustment	ELECTRONIC	
Elettrodi Electrodes Ø mm	1,6 ÷ 4	
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN60974-7 / EN 60974-10	
Grado protezione Protection class	IP 23	
Classe isolamento Insulation class	H	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	220x440x460 mm	
Peso Weight	14,5 kg	



TIG 3080 DC HF

Generatore trifase ad inverter per saldatura TIG con alta frequenza ed MMA-SMAW, dotato di modo arco pulsato.

E' adatto alla saldatura di ferro, acciaio, acciaio inox, rame e titanio. In saldatura MMA-SMAW, può saldare elettrodi rivestiti rutili e basici.

Le numerose funzioni, di cui è dotato, lo rendono adatto a molteplici applicazioni in ambito professionale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzione **Arco Pulsato** per ridurre l'alterazione termica e facilitare la saldatura di piccoli spessori.
- Funzioni: **2 tempi, 4 tempi e puntatura**.
- Saldatura in **4 tempi bilevel, 4 tempi trilevel e 4 tempi programma speciale SWP**.
- Predisposizione per **comando a distanza**: a pedale, manuale o con comando up-down sulla torcia.
- In saldatura TIG l'innesco dell'arco può essere fatto o in alta tensione - alta frequenza (HF Start) o per contatto (Contact Start).
- Possibilità di memorizzare fino a **9 programmi di saldatura** che possono essere facilmente richiamati.
- Controllo a **microprocessore** delle funzioni di saldatura.
- Predisposizione per l'utilizzo di **torce raffreddate ad acqua**.
- Regolazione **Pre Gas e Post Gas**.
- Regolazione di **Arc Force** ed **Hot Start** in MMA.
- **Strumenti digitali** per il controllo della corrente e della tensione di saldatura.
- **Selezione automatica della tensione di alimentazione** nei range: 3x208/220/230V e 3x400/440V.

Dreiphasige Inverter-Stromquellen zum WIG-Schweißen mit Hochfrequenz und MMA-SMAW-Schweißen, mit einem Impulslichtbogen. Das Sortiment umfasst zwei DC-Modelle und zwei AC/DC-Modelle. Sie sind zum Schweißen von Eisen, Stahl, Edelstahl, Kupfer und Titan geeignet.

Beim MMA-SMAW-Schweißen erlauben die Verarbeitung von Rutil – und basischen Stabelektroden.

Die zahlreichen Funktionen, mit denen sie ausgestattet sind, machen sie für viele Anwendungen im professionellen Bereich geeignet.

HAUPT-BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

- Funktion **Impulslichtbogen**, um die Wärmeeinflusszone zu verringern und um das Schweißen von Dünnblechen zu erleichtern.
- Funktion **2-Takt, 4-Takt und Punktschweißen**.
- Funktion **4 Takt Bilevel, 4-Takt Trilevel und 4-Takt Sonderprogramm SWP**.
- Möglichkeit der **Fernbedienung** durch Fuss-, Hand- oder Up-down-Steuerung auf dem Brenner.
- Beim WIG-Schweißen kann der Lichtbogen wahlweise durch Hochfrequenz (HF-Start) oder durch Kontakt (Contact-Start) gezündet werden.
- **Speicherungs-Möglichkeit von 9-Schweiß-Programmen**, die leicht aufgerufen werden können.
- Kontrolle der Schweißfunktionen durch **Mikroprozessor**.
- **Wassergekühlter Schweißbrenner** anschliessbar.
- Einstellmöglichkeit der **Gasvorströmung** und **Gasnachströmung**.
- Funktion **Arc-Force** und **Hot-Start-Regelung** in MMA-Modus.
- **Digitalanzeige** für Schweißstromstärke und Schweißspannung.
- **Automatische Netzspannungserkennung** zwischen den Spannungshöhen 3x208/220/230 Volt oder 3x400/440 Volt.

Generador trifásico INVERTER para soldadura TIG con alta frecuencia y MMA-SMAW. Cuenta modo arco pulsado.

Ideal para soldar hierro, acero, acero inoxidable, cobre y titanio. En MMA-SMAW puede soldar electrodos con revestimiento rutilo y básicos.

Las variadas funciones que desempeña hacen que sea adecuado para muchas aplicaciones en el campo profesional.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Función **Arco Pulsado** para reducir la alteración térmica y agilizar la soldadura de pequeños espesores.
- Funciones: **2 tiempos, 4 tiempos y soldadura por puntos**.
- Soldadura en **4 tiempos bilevel, 4 tiempos trilevel y 4 tiempos programa especial SWP**.
- Predisposición para **comando remoto**: de pedal, manual o con comando up-down sobre la antorcha.

Three-phase INVERTER power sources for TIG welding with high frequency and MMA-SMAW welding. Equipped with pulsed arc mode.

Suitable for welding of iron, steel, stainless steel, copper and titanium. In MMA-SMAW mode, they allow welding with rutile and basic coated electrodes. Thanks to their many functions, they are suitable for various applications in the professional field.

MAIN FEATURES

- **Pulsed Arc function** to reduce thermal alteration and simplify welding of thin coils.
- **2-stage, 4-stage and tack welding function**.
- 4-stage bi-level, 4-stage tri-level and 4-stage with SWP programme.
- Ready for **remote control**: pedal, manual or up-down control on the torch.
- In TIG welding the arc may be started either with high voltage – high frequency (HF Start) or by contact (Contact Start).
- Possibility of storing up to **9 welding programs in memory** which may be easily re-called.
- **Microprocessor** control of welding functions.
- Ready to use water **cooled torches**.
- Possibility to set the time of **PREGAS** and **POSTGAS**.
- In MMA, **Arc Force** and **Hot Start** are adjustable.
- **Digital display instruments** to control welding current and tension.
- **Automatic setting of voltage** within the following ranges: 3x208/220/230V and 3x400/440V.

Générateur triphasés à INVERTER pour le soudage TIG avec haute fréquence et à MMA-SMAW. Pourvus du procédé arc pulsé.


Ils sont indiqués pour souder le fer, l'acier, l'acier inox, le cuivre et le titane. En soudage MMA-SMAW ils permettent de souder les électrodes enrobées de rutil et basiques.

Grâce à leurs nombreuses fonctions, ils peuvent être utilisés pour de multiples applications dans le domaine professionnel.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- **Fonction Arc pulsé** pour réduire l'altération thermique et faciliter le soudage des petites épaisseurs.
- Fonctions: **2 temps, 4 temps et pointage**.
- Soudage en **4 temps bilevel, 4 temps trilevel et 4 temps avec programme spécial SWP**.
- Predisposition pour **commande à distance**: par pédale, manuelle ou avec commande UP-DOWN sur la torche.
- En soudage TIG l'amorçage de l'arc peut être fait ou en haute fréquence (HF START) ou par contact (Contact Start).
- Possibilité de mettre en mémoire jusqu'à **9 programmes de soudage** qui peuvent être facilement utilisés.
- Contrôle par **microprocesseur** des fonctions de soudage.
- Predisposition pour l'utilisation de **torches refroidies** par eau.
- Réglages **PREGAS** et **POSTGAS**.
- Réglage de l'**Arc Force** et **Hot Start** en MMA.
- **Instruments digitaux** pour le contrôle du courant et de la tension de soudage.
- **Sélection automatique de la tension d'alimentation**: 3x208/220/230V et 3x400/440V.

- En la soldadura TIG el encendido del arco puede efectuarse por alta frecuencia (HF Start) o por contacto (Contact Start).
- Posibilidad de memorizar hasta **9 programas de soldadura** que pueden ser fácilmente llamados.
- Control por **microprocesador** de las funciones de soldadura.
- Predisposición para la utilización de **antorchas refrigeradas** por agua.
- Regulación **Pre Gas y Post Gas**.
- Regulación de **Arc Force** y **Hot Start** en MMA.
- **Aparatos digitales** para el control de la corriente y de la tensión de soldadura.
- **Selección automática de la tensión de alimentación** en los rangos: 3x208/220/230V y 3x400/440V.

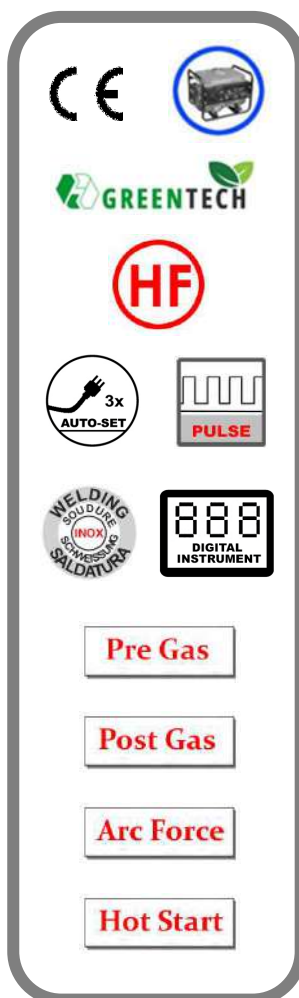

OPTIONAL (Pag. Seite 102)

Vari tipi di torce ABITIG
Various types of ABITIG.
Verschiedene Arten von ABITIG-Brennern
Différents types de torches ABITIG
Varios tipos de antorchas ABITIG

Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm² e innesto Texas 50

Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm² and 50 Texas connection

Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm² und Texas 50 Kupplung

Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm² et connexion Texas 50

Kit de accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm² y conexión Texas 50



Gruppo di raffreddamento da 5 L
5 L cooling unit
5 Liter-Kühlaggregat
Groupe de refroidissement de 5 L
Grupo de refrigeración de 5 L



Carrello
Trolley
Fahrwagen
Chariot
Carro



Comando a pedale TIG
TIG foot control
WIG – Fußschalter
Commande par pédale TIG
Control de pedal TIG



Comando a distanza e prolunga da 5 m
Remote control and 5 m extension cable
Fernbedienung und 5 m Verlängerung
Commande à distance et rallonge de 5 m
Control remoto y extensión de 5 m



Connessione per pedale e torcia TIG
Foot control and TIG torch connector
Verbindung für WIG-Fußschalter und Brenner
Connexion pour pédale et torche TIG
Conexión para pedal y antorcha TIG



	TIG 3080 DC HF Art./Item 118			
Modalità Mode	TIG		MMA	
Tensione di Alimentazione Input voltage	3x208-220-230V 50-60 Hz	3x400-440V 50-60 Hz	3x208-220-230V 50-60 Hz	3x400-440V 50-60 Hz
Campo di regolazione Current range	5 ÷ 250 A		10 ÷ 220 A	
Fattore di servizio Duty cycle	250 A 25% 200 A 60% 150 A 100%	250 A 40% 225 A 60% 200 A 100%	220 A 30% 160 A 60% 130 A 100%	220 A 60% 160 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	6,5 kW	6,3 kW	7,8 kW	7,6 kW
Regolazione Adjustment	ELECTRONIC			
Elettrodi Electrodes Ø mm			1,6 ÷ 5	
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10			
Grado protezione Protection class	IP 23			
Classe isolamento Insulation class	H			
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	220x440x460 mm			
Peso Weight	20 kg			

MMA INVERTER RANGE



MMA INVERTER RANGE

MODEL	CODE	INPUT VOLTAGE	CURRENT RANGE	ELECTRODES
ECF-1400 INVERTER	S00173	1 x 230 V 50-60 Hz	10 ÷ 140 A	1,6 ÷ 3,2 mm
ECF-1700 INVERTER	S00174	1 x 230 V 50-60 Hz	20 ÷ 160 A	1,6 ÷ 4,0 mm
ECF-2000 INVERTER	S00172	1 x 230 V 50-60 Hz	10 ÷ 200 A	1,6 ÷ 5,0 mm
MMA 1855 PFC	S00147	1 x 230 V 50-60 Hz	5 ÷ 170 A	1,6 ÷ 4,0 mm

ECF-1400 - ECF-1700 - ECF-2000

Generatori monofase ad inverter per saldare con elettrodi rivestiti (MMA) e TIG. Particolarmente indicati per interventi di manutenzione e montaggi di impianti esterni. Consentono la saldatura di **elettrodi rivestiti rutili e basici**.

Dotati di:

- **Arc Force**,
- **Hot Start**,
- **Anti-Stick**,
- Innesco **TIG a lift-arc**,
- **Display** (solo ECF-2000),

- **Selettore MMA-TIG** (solo ECF-2000),
- Possibilità di essere **collegati a motogeneratori** di adeguata potenza,
- Dotati di robusta **cinghia per il trasporto** della macchina a tracolla,
- Dimensioni ridotte e peso contenuto,
- Forniti **completi di valigetta e accessori**.

Single-phase inverter power sources for MMA and TIG welding. Especially indicated for maintenance operations and installation of outside plants. They allow welding with **rutile and basic coated electrodes**.

They feature:

- **Arc Force**,
- **Hot Start**,
- **Anti-Stick**,
- **Lift-arc** TIG starting,
- **Display** (only ECF-2000),

- **MMA-TIG selector** (only ECF-2000),
- Possibility to be connected to **motor-driven generators** with an adequate power,
- Equipped with strong **shoulder strap**,
- Small dimensions and light weight,
- Supplied **complete with carrying case and accessories**.

Einphasige Inverter-Stromquellen zum Schweißen mit umhüllten Stabelektroden (MMA) und WIG. Besonders geeignet für Wartung und Montage von externen Anlagen. Sie ermöglichen das Schweißen **rutil-und basisch umhüllter Elektroden**.

Ausgestattet mit:

- **Arc Force**,
- **Hot-Start**,
- **Anti-Stick**,
- WIG Zündung durch **Lift-Arc**,
- **Display** (nur bei ECF-2000),

- **Wahlschalter MMA-WIG** (nur bei ECF-2000),
- Möglichkeit zum Anschluss an **Motogeneratoren** mit ausreichender Leistung,
- Ausgestattet mit einer haltbaren **Trageriemen** zum Überhängen der Maschine,
- Geringe Abmessungen und niedriges Gewicht,
- Lieferung **komplett mit Koffer und Zubehör**.

Générateurs à onduleur monophasés pour le soudage avec électrodes enrobées (MMA) et TIG. Particulièrement indiqués pour les entretiens ou le montage d'installations en externe. Ils consentent le soudage d'**électrodes enrobées rutilés et basiques**.

- **Arc Force**,
- **Hot Start**,
- **Anti-Stick**,
- Amorçage TIG par contact (**lift-arc**),
- **Ecran** (uniquement pour ECF-2000),

- **Sélecteur MMA-TIG** (uniquement pour ECF-2000),
- Possibilité d'être **alimentés par un moto-générateur** avec une puissance adéquate,
- Robuste **sangle pour le transport** de l'appareil en bandoulière,
- Dimensions réduites et poids contenu,
- Ils sont livrés **complets avec valise et accessoires**.

Generadores monofásicos inverter para la soldadura con electrodos revestidos (MMA) y TIG. Particularmente indicados para trabajos de mantenimiento y montaje de instalaciones al exterior. Permiten la soldadura de **electrodos rutilos y básicos**.

Cuentan con:

- **Arc force**,
- **Hot start**,
- **Anti-Stick**,
- Cebado TIG de **lift-arc**,

- **Display** (solo ECF-2000),
- **MMA-TIG selector** (solo ECF-2000),
- Posibilidad de funcionar con **motogeneradores** con potencia adecuada,
- Robusta **correa en bandolera para el transporte** de la máquina,
- Dimensiones y peso reducidos,
- Suministrados **completo con maleta y accesorios**.



ECF-1400 INVERTER • ECF-1700 INVERTER



CE



Arc Force

Hot Start

Anti-Stick

	ECF-1400 INVERTER Art./Item 173	ECF-1700 INVERTER Art./Item 174
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz	
Campo di regolazione Current range	10 ÷ 140 A	20 ÷ 160 A
Fattore di servizio Duty cycle	140 A 20% 95 A 60% 80 A 100%	160 A 25% 95 A 60% 80 A 100%
Potenza d'installazione Installation power	2,5 kW	3 kW
Elettrodi Electrodes Ø mm	1,6 ÷ 3,2	1,6 ÷ 4
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1	EN 60974-1 EN 60974-10
Grado protezione Protection class	IP 21	
Classe isolamento Insulation class	F	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	100x255x160 mm	
Peso Weight	3,5 kg	

ACCESSORIES INCLUDED

Valigia e accessori
Case and accessories
Koffer und Zubehör
Mallette et accessoires
Maleta y accesorios



OPTIONAL (Pag. Seite 102)

Torcia TIG SR 17V, 4 m, Texas D. 25
TIG torch SR 17V, 4 m, Texas D. 25
WIG Brenner SR 17V, 4 m, Texas D. 25
Torche TIG SR 17V, 4 m, Texas D. 25
Antorcha TIG SR 17V, 4 m, Texas D. 25



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa





CE



Arc Force

Hot Start

Anti-Stick

ECF-2000 INVERTER Art./Item 172	
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz
Campo di regolazione Current range	10 ÷ 200 A
Fattore di servizio Duty cycle	200 A 25% 150 A 60%
Potenza d'installazione Installation power	4,5 kW
Elettrodi Electrodes	Ø mm 1,6 ÷ 5
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10
Grado protezione Protection class	IP 23
Classe isolamento Insulation class	F
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	120x300x220 mm
Peso Weight	6 kg

ACCESSORIES INCLUDED

Valigia e accessori
Case and accessories
Koffer und Zubehör
Mallette et accessoires
Maleta y accesorios



OPTIONAL (Pag. Seite 102)

Torcia TIG ABITIG 26V, 4 m, Texas D. 50
TIG torch ABITIG 26V, 4 m, Texas D. 50
WIG Brenner ABITIG 26V, 4 m, Texas D. 50
Torche TIG ABITIG 26V, 4 m, Texas D. 50
Antorcha TIG ABITIG 26V, 4 m, Texas D. 50



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa





MMA 1855 PFC

MMA 1855 PFC INVERTER

Generatore monofase ad inverter per saldare con elettrodi rivestiti (MMA) e TIG. Particolarmente indicato per interventi di manutenzione e montaggi di impianti esterni. Consente la saldatura di **elettrodi rivestiti rutili e basici**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facilità d'uso,
- Controllo a **microprocessore** delle funzioni di saldatura,
- Protezione automatica contro il surriscaldamento con riavvio automatico,
- **Arc Force**,
- **Hot Start**,
- **Anti-Stick**,
- Innesco **TIG** per contatto (**Contact Start**),

- Basse inclusioni di tungsteno in saldatura TIG,
- Ventilazione forzata attraverso **tunnel di raffreddamento**,
- Possibilità di essere **collegati alla rete domestica o a moto-generatori di adeguata potenza**,
- Dotato di robusta **cinghia per il trasporto** della macchina a tracolla,
- Possibilità di **utilizzare cavi di alimentazione lunghi** fino a 50 m senza apprezzabili perdite di potenza,
- Grado di protezione **IP 23** per consentire il lavoro in esterni,
- Dispositivo **PFC** (Power Factor Correction) che riduce e stabilizza la potenza assorbita,
- Dimensioni ridotte e peso contenuto.

Single-phase inverter power source for MMA and TIG welding. Especially indicated for maintenance operations and installation of outside plants. It allows welding with **rutile ad basic coated electrodes**.

MAIN FEATURES

- Easy to use,
- **Microprocessor** control of welding functions,
- Automatic shut-off in case of over-heating and automatic re-start,
- **Arc force**,
- **Hot start**,
- **Anti-stick**,
- Contact (**Contact Start**) TIG starting,
- Negligible tungsten inclusion in TIG welding,

- Forced air cooling through **cooling tunnel**,
- Possibility to be connected to **household mains** or to **motor-driven generators** with an adequate power,
- Equipped with strong **shoulder strap**,
- Possibility of **using 50 m long power cables** with no significant power losses,
- **IP 23** protection to allow open-air works,
- Equipped with **PFC** (Power Factor Correction) device to reduce and stabilize the absorbed power,
- Small dimensions and light weight.

Einphasige Inverter-Stromquelle zum Schweißen mit umhüllten Stabelektroden (MMA) und WIG. Besonders geeignet für Wartung und Montage von externen Anlagen. Sie ermöglicht das Schweißen **rutil- und basisch umhüllter Elektroden**.

HAUPT-BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

- Einfache Bedienung,
- Kontrolle der Schweißfunktionen durch **Mikroprozessor**,
- Überhitzungsschutz mit anschließendem automatischen Anlauf,
- **Arc Force**,
- **Hot Start**,
- **Anti-Stick**,
- WIG Zündung durch Kontakt (**Contact Start**),

- Niedriger Einschluss von Wolfram beim WIG-Schweißen,
- Zwangskühlung durch **Tunnelkanal**,
- Möglichkeit zum Anschluss **an das Haushaltsnetz** oder an **Motogeneratoren** mit ausreichender Leistung,
- Ausgestattet mit einer haltbaren **Trageriemen** zum Überhängen der Maschine,
- Möglichkeit zur **Verwendung von bis zu 50m langen** Stromversorgungskabeln ohne relevanten Leistungsverlust,
- Die Schutzart **IP 23** ermöglicht das Arbeiten im Freien,
- Ausgestattet mit einer **PFC** (Power Factor Correction) Vorrichtung, womit die Leistungsaufnahme stabilisiert und verringert wird,
- Geringe Abmessungen und niedriges Gewicht.

Générateur à onduleur monophasé pour le soudage avec électrodes enrobées (MMA) et en TIG. Particulièrement indiqué pour les entretiens ou le montage d'installations en externe. Il consent le soudage d'**électrodes enrobées rutilés et basiques**.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Facile à utiliser,
- Contrôle par **microprocesseur** des fonctions de soudage,
- Protection automatique contre les surchauffes avec redémarrage automatique,
- **Arc Force**,
- **Hot Start**,
- **Anti-Stick**,
- Amorçage TIG par contact (**Contact Start**),

- En soudage TIG, basses inclusions de tungstène,
- Ventilation forcée à travers un **tunnel de refroidissement**,
- Possibilité d'être **alimentés par le réseau domestique ou par un moto-générateur** avec une puissance adéquate,
- Robuste **sangle pour le transport** de l'appareil en bandoulière,
- Possibilité d'utiliser des **câbles d'alimentation jusqu'à 50m** sans perte de puissance considérable,
- Degré de protection **IP 23** qui permet le travail en extérieur,
- Pourvu du dispositif **PFC** (Power Factor Correction) qui réduit et équilibre la puissance absorbée,
- Dimensions réduites et poids contenu.

Generador monofásico inverter para la soldadura de electrodos revestidos (MMA) y TIG. Particularmente indicado para trabajos de mantenimiento y montaje de instalaciones al exterior. Permite la soldadura de **electrodos rutilos y básicos**.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de empleo,
- Control por **microprocesador** de las funciones de soldadura,
- Protección automática ante el recalentamiento con rearranque automático,
- **Arc Force**,
- **Hot Start**,
- **Anti-Stick**,
- Cebado TIG por contacto (**Contact Start**),

- Escasas inclusiones de tungsteno en la soldadura TIG,
- Ventilación forzada a través de **túnel de enfriamiento**,
- Posibilidad de funcionar con **alimentación domestica** o con **motogeneradores** con potencia adecuada,
- Robusta **correa en bandolera para el transporte** de la máquina,
- Posibilidad de utilizar **cables de alimentación de hasta 50 m de largo** sin considerables pérdidas de potencia,
- Nivel de protección **IP 23** para trabajos en el exterior,
- Provisto de dispositivo **PFC** (Power Factor Correction) que reduce y estabiliza la potencia absorbida,
- Dimensiones y peso reducidos.



OPTIONAL (Pag. Seite 102)

Torcia TIG SR 17V, 4 m, Texas D. 25
TIG torch SR 17V, 4 m, Texas D. 25
WIG Brenner SR 17V, 4 m, Texas D. 25
Torche TIG SR 17V, 4 m, Texas D. 25
Antorcha TIG SR 17V, 4 m, Texas D. 25



Cavo massa
Grounding cable
Erdungskabel
Câble de masse
Cable de masa



Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 16 mm²
Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 16 mm²
Zuberhörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 16 mm²
Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 16 mm²
Accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 16 mm²

Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm²
Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm²
Zuberhörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm²
Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm²
Accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm²

	MMA 1855 PFC Art./Item 147
Tensione di Alimentazione Input voltage	1 x 230 V 50-60 Hz
Campo di regolazione Current range	5 ÷ 170 A
Fattore di servizio Duty cycle	160 A 45% 130 A 60%
Potenza d'installazione Installation power	3 kW
Elettrodi Electrodes Ø mm	1,6 ÷ 4
Norme di costruzione Construction standards	EN 60974-1 / EN 60974-10
Grado protezione Protection class	IP 23
Classe isolamento Insulation class	H
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxBxH)	135x370x260 mm
Peso Weight	6,9 kg



S00147.A16 ACCESSORIES INCLUDED

Valigia e accessori
Case and accessories
Koffer und Zubehör
Mallette et accessoires
Maleta y accesorios

A collection of industrial equipment including a welding mask, three heat guns, a gas cylinder, a rolling cart, a tool kit, and various fittings.

TAGLIA METALLI AL PLASMA PLASMA METAL CUTTERS PLASMAMETALLSCHNEIDANLAGEN COUPE-METAUX AU PLASMA CORTE METALES AL PLASMA		PAG. 73
SALDATRICI MIG-MAG MIG-MAG WELDING MACHINES MIG-MAG-SCHWEISSGERÄTE POSTES DE SOUDAGE MIG-MAG SOLDADORAS MIG-MAG		PAG. 93
SALDATRICI TIG-MMA TIG-MMA WELDING MACHINES WIG-MMA-SCHWEISSGERÄTE POSTES DE SOUDAGE TIG-MMA SOLDADORAS TIG-MMA		PAG. 102
GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO COOLING UNITS KÜHLAGGREGATEN GROUPES DE REFROIDISSEMENT UNIDADES DE REFRIGERACIÓN		PAG. 108
LEGENDA SIMBOLI LEGEND OF SYMBOLS LEGENDE DER SYMBOLE LÉGENDE DES SYMBOLES LEYENDA DE SÍMBOLOS		PAG. 109

TORCE E CONSUMABILI ORIGINALI GENUINE TORCHES AND CONSUMABLES ORIGINAL-SCHNEIDBRENNER UND VERSCHLEISSTEILE TORCHES ET PIÈCES CONSOMMABLES ORIGINALES

Le torce ELETTRC C.F. unite alle varie parti di consumo nascono in simbiosi con i generatori della linea "DEFINITION PLASMA".

L'utilizzo di torce e consumabili originali garantisce le prestazioni dichiarate e le qualità di taglio migliori ed è alla base della soluzione dei problemi di taglio e permette infatti:

- alte velocità di taglio (+100% rispetto ai ricambi precedenti, tecnologia Hyper Speed Cut),
- lunga vita del consumabile (+50% rispetto ai ricambi precedenti, tecnologia Extra Life),
- maggiori spessori di taglio (+70%, tecnologia Ultra Cut Capacity),
- migliore qualità di taglio e Kerf ridotto (tecnologia Innovative Thin Cut),
- minore riscaldamento all'interno della torcia,
- maggiore spessore di sfondamento in tempi brevi (tecnologia Multi Piercing),
- riduzione delle parti in movimento all'interno delle torce (tecnologia Cartridge Spring, Brevettata), aumentandone l'affidabilità nel tempo.

Inoltre, l'utilizzo di torce e consumabili originali assicura la massima affidabilità del generatore plasma, limitando il surriscaldamento delle schede elettroniche e diminuendo la possibilità di rottura e cortocircuito dei componenti.

Grazie all'ampia gamma delle torce disponibili l'operatore può scegliere tra manuali e automatiche di varia lunghezza e ha a disposizione tutti i tipi di elettrodi ed ugelli diversificati per tipo di lavorazione, spessore di taglio e corrente utilizzata.

The torches of ELETTRC C.F. together with the various consumables were created in harmony with the power sources of the "DEFINITION PLASMA" line.

Genuine torches and consumable guarantee the declared performance and the best cutting quality and are the basis of the solution of the cutting problems and in fact, allow:

- high cutting speeds (+100% compared to the previous parts, Hyper Speed Cut technology),
- consumable long life (+50% compared to the previous parts, Extra Life technology),
- greater cutting thickness (+70%, Ultra Cut Capacity technology),
- better cutting quality and reduced Kerf (Innovative Thin Cut technology),
- less heating inside the torch,
- greater and quicker piercing thickness (Multi Piercing technology),
- reduction of moving parts inside torches (Cartridge Spring Technology, Patented), increasing their reliability over time.

Furthermore, the genuine torches and consumables guarantee maximum reliability of the plasma power source, thereby limiting the overheating of the electronic boards and reducing the possibility of component breakage and short circuits.

Thanks to the vast range of torches available, the operator can choose torches for handheld and mechanized cutting of various length and has all types of electrodes and nozzles at its disposal diversified by type of processing, cutting thickness and current used.

Die Schneidbrenner ELETTRC C.F. entstehen zusammen mit den verschiedenen Verschleißteilen in Symbiose mit den Stromquellen der Linie "DEFINITION PLASMA".

Die Verwendung von Original-Schneidbrennern und Original-Verschleißteilen gewährleistet die angegebenen Leistungen und die bessere Schnittqualität und stellt die Grundlage für die Lösung der Schnittprobleme dar. Dadurch wird nämlich Folgendes möglich:

- hohe Schnittgeschwindigkeit (+100% im Vergleich zu den vorherigen Ersatzteilen, Technologie Hyper Speed Cut),
- lange Lebensdauer der Verschleißteile (+50% im Vergleich zu den vorherigen Ersatzteilen, Technologie Extra Life),
- größere Schnittstärken (+70% Technologie Ultra Cut Capacity),
- bessere Schnittqualität und reduzierter Schneidspalt (Technologie Innovative Thin Cut),
- geringere Hitzeentwicklung im Inneren des Schneidbrenners,
- größere Lochstechstärke in kürzerer Zeit (Technologie Multi Piercing),
- weniger bewegliche Teile im Schneidbrenner (Cartridge Spring (Federkartuschen)-Technologie, patentiert) und dadurch langfristig mehr Zuverlässigkeit.

Außerdem gewährleistet der Gebrauch von Original-Brennern und -Verschleißteilen die maximale Zuverlässigkeit der Plasma-Stromquelle, da die Überhitzung der elektronischen Platinen vermieden und die Möglichkeit von Brüchen und Kurzschluss an den Komponenten verringert wird.

Dank der breiten Produktpalette bezüglich der verfügbaren Schneidbrenner kann der Benutzer zwischen manuellen und automatischen Brenner in verschiedenen Längen wählen und hat dabei alle Arten Elektroden sowie die verschiedensten Düsen für jede Bearbeitungsart, jede Schnittstärke und jeden verwendeten Strom zur Verfügung.

Les torches ELETTRC C.F. unies aux différentes parties consommables naissent en symbiose avec les générateurs de la ligne "DEFINITION PLASMA". L'utilisation de torches et pièces originales garantit les performances déclarées et les meilleures qualités de découpe et est à la base de la solution des problèmes de découpe et permet en effet:

- hautes vitesses de découpe (+100% par rapport aux pièces précédentes, technologie Hyper Speed Cut),
- une longue vie des consommables (+50% par rapport aux pièces précédentes, technologie Extra life),
- majeures épaisseurs de découpe (+70%, technologie Ultra Cut Capacity),
- meilleure qualité de découpe et saignée réduite (technologie Innovative Thin Cut),
- réchauffement moindre à l'intérieur de la torche,
- épaisseur majeure de percée en peu de temps (technologie Multi Piercing)
- réduction des parties mobiles internes des torches (technologie Cartridge Spring, brevetée), en augmentant leur fiabilité au fil du temps.



ANTORCHAS Y CONSUMIBLES ORIGINALES

En outre, l'utilisation de torches et pièces originales assure la fiabilité maximum du générateur plasma, en limitant le réchauffement des platines électroniques et en diminuant la possibilité de rupture et de court-circuit des composants. Grâce à l'ample gamme des torches disponibles, l'opérateur peut choisir entre les torches manuelles et automatiques de différentes longueurs et à disposition tous les types d'électrode et les buses diversifiées par type de travail, d'épaisseur de découpe et de courant utilisé.

Las antorchas ELETTRO C.F. unidas a las diversas partes de consumo, nacen en simbiosis con los generadores de la línea "DEFINITION PLASMA".

El uso de antorchas y repuestos originales garantiza las prestaciones declaradas y las mejores calidades de corte y constituye la base de la solución de los problemas de corte, y permite:

- altas velocidades de corte (+100% respecto a los repuestos anteriores, tecnología Hyper Speed Cut),
- vida útil prolongada del consumible (+50% respecto a los repuestos anteriores, tecnología Extra Life),
- mayores espesores de corte (+70% tecnología Ultra Cut Capacity),
- mejor calidad de corte y Kerf reducido (tecnología Innovative Thin Cut),
- menor calentamiento dentro de la antorcha,
- mayor espesor de desfonde en tiempos breves (tecnología Multi Piercing),
- reducción de las partes en movimiento dentro de las antorchas, (tecnología Cartridge Spring, patentada), aumentando su fiabilidad en el tiempo.

Además, el uso de antorchas y repuestos originales asegura la máxima fiabilidad del generador de plasma, limitando el recalentamiento de las tarjetas electrónicas y disminuyendo la posibilidad de rotura y cortocircuito de los componentes.

Gracias a la amplia gama de antorchas disponibles, el operador puede seleccionar entre manuales y automáticas de varias longitudes y tiene a disposición todos los tipos de electrodos y boquillas clasificados por tipo de elaboración, espesor de corte y corriente usada.

Il nuovo **connettore ESA Fast** permette di collegare e scollegare la torcia per taglio plasma velocemente, senza l'uso di utensili.



The new **ESA Fast connector** allows the plasma-cutting torch to be connected and disconnected quickly, no tools are needed. Der neue **Stecker ESA-Fast** ermöglicht einen schnellen Anschluss und das ebenso schnelle Trennen des Plasmaschneidbrenners ohne Werkzeuge.

Le nouveau **connecteur ESA Fast** permet de connecter et de déconnecter la torche de découpe au plasma rapidement, sans utiliser d'outils.

El nuevo **conector ESA Fast** permite conectar y desconectar la antorcha de corte por plasma rápidamente, sin el uso de herramientas.

Codice - Code Best-Nr. Code - Código	Descrizione - Description - Beschreibung - Description - Descripción	Per mod. - For item Für Mod. - Pour mod. Por mod.
535447	 Torcia manuale P25; 4 m attacco diretto 4 m; P25 hand torch with direct connection P25-Handbrenner, 4 m, mit Direktkupplung Torche manuelle P25; 4 m, raccord direct Antorcha manual P25; 4 m conexión directa	PLASMA 30-16 PLASMA 36 COMPRESSOR
535442	 Torcia manuale ECF-71; 6 m, attacco rapido 6 m; ECF-71 hand torch with central adaptor ECF-71-Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung Torche manuelle ECF-71; 6 m, raccord rapide Antorcha manual ECF-71; 6 m ataque rápido	PLASMA 51 PFC PLASMA 735 LCD PLASMA 1360 LCD PLASMA 1880 LCD
535441	 Torcia manuale ECF-71; 12 m, attacco rapido 12 m; ECF-71 hand torch with central adaptor ECF-71-Handbrenner, 12 m, Schnellkupplung Torche manuelle ECF-71; 12 m, raccord rapide Antorcha manual ECF-71; 12 m ataque rápido	
535440	 Torcia automatica ECF-71; 6 m, attacco rapido 6 m; ECF-71 machine torch with central adaptor ECF-71-Maschinenbrenner, 6 m, Schnellkupplung Torche automatique ECF-71; 6 m, raccord rapide Antorcha automática ECF-71; 6 m ataque rápido	
535439	 Torcia automatica ECF-71; 12 m, attacco rapido 12 m; ECF-71 machine torch with central adaptor ECF-71-Maschinenbrenner, 12 m, Schnellkupplung Torche automatique ECF-71; 12 m, raccord rapide Antorcha automática ECF-71; 12 m ataque rápido	
535514	 Torcia manuale ECF-71C; 4 m attacco EASY FIT 4 m; ECF-71C hand torch with EASY FIT connection ECF-71C-Handbrenner, 4 m, mit EASY FIT-Kupplung Torche manuelle ECF-71C; 4 m, raccord EASY FIT Antorcha manual ECF-71C; 4 m ataque EASY FIT	PLASMA 46 COMPRESSOR PLASMA 57 COMPRESSOR




Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
535408	 Torcia manuale ECF-121; 6 m attacco ESA Fast, senza consumabili 6 m; ECF-121 hand torch with ESA Fast connection, without consumables ECF-121-Handbrenner; 6 m, mit ESA Fast-Kupplung, ohne Verschleis- steilen Torche manuelle ECF-121; 6 m, raccord ESA Fast, sans consommables Antorcha manual ECF-121; 6 m ataque ESA Fast, sin consumibles	THUNDER CUT 50 THUNDER CUT 70 THUNDER CUT 105 THUNDER CUT 125
535407	 Torcia manuale ECF-121; 12 m attacco ESA Fast, senza consumabili 12 m; ECF-121 hand torch with ESA Fast connection, without consuma- bles ECF-121-Handbrenner; 12 m, mit ESA Fast-Kupplung, ohne Verschleis- steilen Torche manuelle ECF-121; 12 m, raccord ESA Fast, sans consommables Antorcha manual ECF-121; 12 m ataque ESA Fast, sin consumibles	
540099.B	Kit ricambi "STARTING KIT 45 A" per art. 444 - Consumables kit "STARTING KIT 45 A" for item 444 Verschleissteilesset "STARTING KIT 45 A" für Art. 444 - Kit consommables "STARTING KIT 45 A" pour art. 444 Kit consumibles "STARTING KIT 45A" para art. 444	
540117.B	Kit ricambi "STARTING KIT 70 A" per art. 445 - Consumables kit "STARTING KIT 70 A" for item 445 Verschleissteilesset "STARTING KIT 70 A" für Art. 445 - Kit consommables "STARTING KIT 70 A" pour art. 445 Kit consumibles "STARTING KIT 70A" para art. 445	
540118.B	Kit ricambi "STARTING KIT 105 A" per art. 446 - Consumables kit "STARTING KIT 105 A" for item 446 Verschleissteilesset "STARTING KIT 105 A" für Art. 446 - Kit consommables "STARTING KIT 105 A" pour art. 446 Kit consumibles "STARTING KIT 105A" para art. 446	
540120.B	Kit ricambi "STARTING KIT 125 A" per art. 447 - Consumables kit "STARTING KIT 125 A" for item 447 Verschleissteilesset "STARTING KIT 125 A" für Art. 447 - Kit consommables "STARTING KIT 125 A" pour art. 447 Kit consumibles "STARTING KIT 125A" para art. 447	
535438	 Torcia manuale ECF-131; 6 m, attacco rapido 6 m, ECF-131 hand torch, central adaptor ECF-131-Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung Torche manuelle ECF-131; 6 m, raccord rapide Antorcha manual ECF-131; 6 m ataque rápido	PLASMA 1260 LCD PLASMA 1360 LCD PLASMA 1880 LCD
535437	 Torcia manuale ECF-131; 12 m, attacco rapido 12 m, ECF-131 hand torch, central adaptor ECF-131-Handbrenner, 12 m, Schnellkupplung Torche manuelle ECF-131; 12 m, raccord rapide Antorcha manual ECF-131; 12 m ataque rápido	
535436	 Torcia automatica ECF-131; 6 m, attacco rapido 6 m, ECF-131 machine torch, central adaptor ECF-131-Maschinenbrenner, 6 m, Schnellkupplung Torche automatique ECF-131; 6 m, raccord rapide Antorcha automática ECF-131; 6 m ataque rápido	
535435	 Torcia automatica ECF-131; 12 m, attacco rapido 12 m, ECF-131 machine torch, central adaptor ECF-131-Maschinenbrenner, 12 m, Schnellkupplung Torche automatique ECF-131; 12 m, raccord rapide Antorcha automática ECF-131; 12 m ataque rápido	
535461	 Torcia manuale ECF-181; 6 m, attacco rapido 6 m, ECF-181 hand torch, central adaptor ECF-181-Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung Torche manuelle ECF-181; 6 m, raccord rapide Antorcha manual ECF-181; 6 m ataque rápido	
535463	 Torcia manuale ECF-181; 12 m, attacco rapido 12 m, ECF-181 hand torch, central adaptor ECF-181-Handbrenner, 12 m, Schnellkupplung Torche manuelle ECF-181; 12 m, raccord rapide Antorcha manual ECF-181; 12 m ataque rápido	PLASMA 1360 LCD PLASMA 1880 LCD
535462	 Torcia automatica ECF-181; 6 m, attacco rapido 6 m, ECF-181 machine torch, central adaptor ECF-181-Maschinenbrenner, 6 m, Schnellkupplung Torche automatique ECF-181; 6 m, raccord rapide Antorcha automática ECF-181; 6 m ataque rápido	
535464	 Torcia automatica ECF-181; 12 m, attacco rapido 12 m, ECF-181 machine torch, central adaptor ECF-181-Maschinenbrenner, 12 m, Schnellkupplung Torche automatique ECF-181; 12 m, raccord rapide Antorcha automática ECF-181; 12 m ataque rápido	
535497	 Torcia manuale P 70; 6 m, attacco rapido 6 m, P 70 hand torch, central adaptor P 70-Handbrenner, 6 m, Schnellkupplung Torche manuelle P 70; 6 m, raccord rapide Antorcha manual P 70; 6 m ataque rápido	PLASMA 77HF



Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
535498	 Torcia automatica P 70; 6 m, attacco rapido 6 m, P 70 machine torch, central adaptor P 70-Maschinenbrenner, 6 m, Schnellkupplung Torche automatique P 70; 6 m, raccord rapide Antorcha automática P 70; 6 m ataque rápido	PLASMA 77 HF
535519	 Torcia manuale CP 180C MAR; 6m, attacco ESA Fast, senza consumabili 6 m, CP 180C MAR hand torch, ESA Fast connection, without consumables CP 180C MAR, Handbrenner; 6 m, ESA Fast-Verbindung, ohne Verschleisssteilen Torche manuelle CP 180C MAR; 6 m, raccord ESA Fast, sans consommables Antorcha manual CP 180C MAR; 6 m ataque ESA Fast, sin consumibles	PLASMA 1980 LCD
535521	 Torcia manuale CP 180C MAR 15m, attacco ESA Fast, senza consumabili 15 m, CP 180C MAR hand torch, ESA Fast connection, without consumables CP 180C MAR, Handbrenner; 15 m, ESA Fast-Verbindung, ohne Verschleisssteilen Torche manuelle CP 180C MAR; 15 m, raccord ESA Fast, sans consommables Antorcha manual CP 180C MAR; 15m ataque ESA Fast, sin consumibles	
535520	 Torcia automatica CP 180C DAR; 6 m, attacco ESA Fast senza consumabili 6 m, CP 180C DAR machine torch, ESA Fast connection, without consumables CP 180C DAR, Maschinenbrenner; 6 m, ESA Fast-Verbindung, ohne Verschleisssteilen Torche automatique CP 180C DAR; 6 m, raccord ESA Fast, sans consommables Antorcha automática CP 180C DAR, 6m ataque ESA Fast, sin consumibles	
535522	 Torcia automatica CP 180C DAR; 15 m, attacco ESA Fast, senza consumabili 15 m, CP 180C DAR machine torch, ESA Fast connection, without consumables CP 180C DAR, Maschinenbrenner; 15 m, ESA Fast-Verbindung, ohne Verschleisssteilen Torche automatique CP 180C DAR; 15 m, raccord ESA Fast, sans consommables Antorcha automática CP 180C DAR, 15 m ataque ESA Fast, sin consumibles	
540183.B	Kit ricambi "STARTING KIT 180A" per torcia manuale CP 180C MAR; - Consumables kit "STARTING KIT 180A" for CP 180C MAR hand torch - Verschleisssteileset "STARTING KIT 180A" für CP 180C MAR Handbrenner - Kit consommables "STARTING KIT 180A" pour torche manuelle CP 180C MAR - Kit consumibles "STARTING KIT 180A" para antorcha manual CP 180C MAR	
540184.B	Kit ricambi "STARTING KIT 180A" per torcia automatica CP 180C DAR; - Consumables kit "STARTING KIT 180A" for CP 180C DAR machine torch - Verschleisssteileset "STARTING KIT 180A" für CP 180C DAR Maschinenbrenner - Kit consommables "STARTING KIT 180A" pour torche automatique CP 180C DAR - Kit consumibles "STARTING KIT 180A" para antorcha automática CP 180C DAR	
535465	 Torcia manuale ECF-131 con inclinazione a 15°, impugnatura da 1,30 m e connessione EASY FIT ECF-131 hand torch with 15° inclination, 1.30 m grip and EASY FIT connection ECF-131-Handbrenner mit 15°-Neigung, 1,30 m langen Griff und EASY FIT-Verbindung Torche manuelle ECF-131 avec inclinaison de 15°, manche de 1,30 m et raccord EASY FIT Antorcha de plasma manual ECF-131 ángulo a 15°, mango de 1,30 m y racor EASY FIT	PLASMA 1260 LCD PLASMA 1360 LCD PLASMA 1880 LCD
535472	 Torcia manuale ECF-131 con inclinazione a 15°, impugnatura da 0,80 m e connessione EASY FIT ECF-131 hand torch with 15° inclination, 0.80 m grip and EASY FIT connection ECF-131-Handbrenner mit 15°-Neigung, 0,80 m langen Griff und EASY FIT-Verbindung Torche manuelle ECF-131 avec inclinaison de 15°, manche de 0,80 m et raccord EASY FIT Antorcha de plasma manual ECF-131 ángulo a 15°, mango de 0,80 m y racor EASY FIT	
356587	 Cavo torcia da 7,5 m con EASY FIT per torce cod. 535465 e 535472 7,5 m torch cable with EASY FIT for torches code 535465 and 535472 Brennerkabel, 7,5 m, mit EASYFIT für Brenner 535465 und 535472 Câble torche de 7,5 m avec EASY FIT pour torches code 535465 et 535472 Cable antorcha 7,5 m con EASY FIT para antorchas código 535465 y 535472	
356588	 Cavo torcia da 15 m con EASY FIT per torce cod. 535465 e 535472 15 m torch cable with EASY FIT for torches code 535465 and 535472 Brennerkabel, 15 m, mit EASYFIT für Brenner 535465 und 535472 Câble torche de 15 m avec EASY FIT pour torches code 535465 et 535472 Cable antorcha 15 m con EASY FIT para antorchas código 535465 y 535472	

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
309461	 Kit compasso a carrello Wheeled compasses Kreisschneideset mit Fahrwagen Kit compas à chariot Kit compás de carro	TORCIA / TORCH BRENNER / TORCHE ANTORCHA P 70
309462	 Kit compasso a carrello Wheeled compasses Kreisschneideset mit Fahrwagen Kit compas à chariot Kit compás de carro	TORCE / TORCHES BRENNER / TORCHES ANTORCHAS P 25 - ECF-131
309464	 Kit compasso a carrello Wheeled compasses Kreisschneideset mit Fahrwagen Kit compas à chariot Kit compás de carro	TORCE / TORCHES BRENNER / TORCHES ANTORCHAS ECF-71 - ECF-121
309465	 Kit compasso a carrello Wheeled compasses Kreisschneideset mit Fahrwagen Kit compas à chariot Kit compás de carro	TORCIA / TORCH BRENNER / TORCHE ANTORCHA ECF-181
309466	 Kit compasso a carrello Wheeled compasses Kreisschneideset mit Fahrwagen Kit compas à chariot Kit compás de carro	TORCIA / TORCH BRENNER / TORCHE ANTORCHA CP 180C
356435	 Carrello per compass - Wheeled torch holder Fahrwagen für Kreisschneidevorrichtung Chariot pour compass - Carro para compás	TORCIA / TORCH BRENNER / TORCHE ANTORCHA ECF-181
356437	 Carrello per compass - Wheeled torch holder Fahrwagen für Kreisschneidevorrichtung Chariot pour compass - Carro para compás	TORCE / TORCHES BRENNER / TORCHES ANTORCHAS PECF-71 - ECF-121
356450	 Carrello per compass - Wheeled torch holder Fahrwagen für Kreisschneidevorrichtung Chariot pour compass - Carro para compás	TORCIA / TORCH BRENNER / TORCHE ANTORCHA P 25 - ECF-131
356458	 Carrello per compass - Wheeled torch holder Fahrwagen für Kreisschneidevorrichtung Chariot pour compass - Carro para compás	TORCIA / TORCH BRENNER / TORCHE ANTORCHA P 70
356464	 Carrello per compass - Wheeled torch holder Fahrwagen für Kreisschneidevorrichtung Chariot pour compass - Carro para compás	TORCIA / TORCH BRENNER / TORCHE ANTORCHA CP 180C
356436	 Kit Bevel - Bevel tool kit - Werkzeugsatz - Kit Bevel - Kit Bevel	TORCIA / TORCH / BRENNER / TORCHE / ANTORCHA ECF-71 - ECF-121 - ECF-131
	 Kit Bevel - Bevel tool kit - Werkzeugsatz - Kit Bevel - Kit Bevel	TORCIA / TORCH / BRENNER / TORCHE / ANTORCHA ECF-181
309467	Kit ACCURACY CUT per taglio lineare con lame inox da 80 cm ACCURACY CUT kit for linear cutting with stainless steel blades of 80 cm ACCURACY CUT Kit für lineales Schneiden mit rostfreie Klingen vom 80 cm Kit ACCURACY CUT pour découpe linéaire avec lames en acier inoxydable de 80 cm Kit ACCURACY CUT para corte lineal con hojas de acero inoxidable de 80 cm. 	TUTTI ALL ALLE TOUS TODOS
309468	Kit ACCURACY CUT per taglio angolare con lame inox da 40 cm ACCURACY CUT kit for angular cutting with stainless steel blades of 40 cm ACCURACY CUT Kit für winkelförmiges Schneiden mit rostfreie Klingen vom 40 cm Kit ACCURACY CUT pour découpe d'angle avec lames en acier inoxydable de 40 cm Kit ACCURACY CUT para corte angular con cuchillas de acero inoxidable de 40 cm 	
356765	Kit con 5 lame inox da 80 cm - Kit of 5 stainless steel blades of 80 cm Kit mit 5 rostfreie Klingen vom 80 cm - Kit avec 5 lames en acier inoxydable de 80 cm Kit con 5 hojas de acero inoxidable de 80 cm.	
356766	Kit con 5 lame inox da 40 cm - Kit of 5 stainless steel blades of 40 cm Kit mit 5 rostfreie Klingen von 40 cm - Kit avec 5 lames en acier inoxydable de 40 cm Kit con 5 hojas de acero inoxidable de 40 cm.	



Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
357227	 Filtro aria compressa Compressed air filter Druckluftfilter Filtre air comprimé Filtro aire comprimido	TUTTI ALL ALLE TOUS TODOS
370001	 Cartuccia filtrante, conf. da 8 pezzi Filter cartridge, 8 pcs. Packaging Filterpatrone, 8 Stücke-Packung Cartouche filtrante, emballage de 8 pieces Cartuchos para filtro, paquete de 8 piezas	
309073	 Maschera a cristalli liquidi (9-13 DIN) Helmet with LCD filter (9-13 DIN) Helm mit LCD-Filter (9-13 DIN) Masque avec filtre à cristaux liquides (9-13 DIN) Máscara con filtro de cristales líquidos	
309489	 Bomboletta spray antiadesivo Non-stick spray Antihafspray Spray antiadhésif Lata de aerosol anti-encolado	
540051	 Interfaccia con computer pantografo 1/25V - conn. DDK Computer-pantograph interface 1/25V - conn. DDK Schnittstelle mit Computer des Pantographen 1/25V - conn. DDK Interface avec l'ordinateur du pantographe 1/25V - conn. DDK Interfaz con el ordenador del pantógrafo 1/25V - conn. DDK	PLASMA 77 HF PLASMA 735 LCD PLASMA 1260 LCD
540056	 Interfaccia con computer pantografo 1/50V - conn. amp. Computer-pantograph interface 1/50V - conn. amp. Schnittstelle mit Computer des Pantographen 1/50V - conn. amp. Interface avec l'ordinateur du pantographe 1/50V - conn. amp. Interfaz con el ordenador del pantógrafo 1/50V - conn. amp.	
540096	 Kit consigliato per l'installazione Recommended installation Kit Empfohlener Einbausatz Kit recommandé pour l'installation Kit de instalación recomendado	PLASMA 1880 LCD PLASMA 1980 LCD
540097	 Kit consigliato per l'installazione Recommended installation Kit Empfohlener Einbausatz Kit recommandé pour l'installation Kit de instalación recomendado	PLASMA 1360 LCD
540103	 Kit funzione Combi (marcatura e taglio) Combi function kit (marking and cutting) Combi-Funktionssatz (Markieren und Schneiden) Kit fonction Combi (marquage et découpe) Kit función Combi (marcado y corte)	PLASMA 1360 LCD PLASMA 1880 LCD PLASMA 1980 LCD
580002	 Carrello per trasporto Trolley for transport Fahrwagen für Transport Chariot pour le transport Carro de transporte	PLASMA 57 COMPRESSOR PLASMA 51 PFC PLASMA 735 LCD PLASMA 77 HF THUNDER CUT 50 THUNDER CUT 70
580006	 Carrello per trasporto Trolley for transport Fahrwagen für Transport Chariot pour le transport Carro de transporte	PLASMA 1260 LCD THUNDER CUT 105 THUNDER CUT 125
580007	 Carrello per trasporto Trolley for transport Fahrwagen für Transport Chariot pour le transport Carro de transporte	PLASMA 1360 LCD PLASMA 1880 LCD PLASMA 1980 LCD

Consumabili originali Genuine Consumables Original-Verschleißteilen Consommables originales Consumibles originales



Consumabili lunghi
Long consumables
Lange Verschleißteile
Consommables longs
Consumibles largos



Consumabili per taglio a contatto
Consumables for contact cutting
Kontaktschneidverschleißteile
Consommables pour découpe par contact
Consumibles para corte por contacto



Consumabili Precision Cut
Precision Cut consumables
Verschleißteile Precision Cut
Consommables Precision Cut
Consumibles Precision Cut



Cartucce di accensione per testina torce e chiavette di montaggio
Ignition cartridges for torch head and assembly keys
Zündpatronen für Brennerschneidkopf und Montageschlüssel
Cartouches de démarrage pour la tête des torches et clés de montage
Cartucho de encendido para cabeza de antorchas y llaves de montaje




I consumabili sono forniti confezionati in blister o in mini kit - The consumables are supplied packed in blisters or in mini kit
Die Verschleißteile werden in Blisterverpackung oder in Minikit geliefert
Les consommables sont fournis sous emballage blister ou mini kit - Los consumibles se entregan empaquetados en blister o mini kit




Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	
MINI KIT		
540119.B	per torcia manuale - for hand torch - für Handbrenner - pour torche manuelle - para antorcha manual	P25 (40A)
	n. 5 356551 elettrodo - electrode - Elektrode - électrode - electrodo n. 2 356553 diffusore - diffusor - Diffusor - diffuseur - difusor n. 5 356651 ugello a contatto - contact nozzle - Kontaktdüse - buse contact - boquilla de contacto (40 A) n. 1 356648 porta ugello a contatto - contact nozzle holder - Kontaktdüsenhalter - porte-buse contact - porta boquillas en contacto n. 2 356649 protezione taglio a contatto - contact cutting shield cap - Kontaktschneidschutz - protection pour découpe contact - protección corte de contacto	
540130.B	per torcia manuale - for hand torch - für Handbrenner - pour torche manuelle - para antorcha manual	ECF-71 / ECF-71C / ECF-121 (45A)
	n. 5 356555 elettrodo - electrode - Elektrode - électrode - electrodo n. 1 356556 diffusore - diffusor - Diffusor - diffuseur - difusor n. 5 356557 ugello - nozzle - Düse - buse - boquilla (45 A) n. 1 356657 porta ugello - nozzle holder - Düsenhalter - porte-buse - porta boquillas n. 1 356559 protezione taglio a contatto - contact cutting shield cap - Kontaktschneidschutz - protection pour découpe contact - protección corte de contacto n. 1 356561 elettrodo lungo - extended electrode - lange Elektrode - électrode longue - electrodo largo n. 1 356562 ugello lungo - extended nozzle - lange Düse - buse longue - boquilla larga (45 A) n. 1 356564 protezione lunga - extended shield cap - langer Kontaktschneidschutz - protection longue - larga protección	
540131.B	per torcia manuale - for hand torch - für Handbrenner - pour torche manuelle - para antorcha manual	ECF-71 / ECF-121 (70A)
	n. 5 356555 elettrodo - electrode - Elektrode - électrode - electrodo n. 1 356556 diffusore - diffusor - Diffusor - diffuseur - difusor n. 5 356560 ugello - nozzle - Düse - buse - boquilla (70 A) n. 1 356657 porta ugello - nozzle holder - Düsenhalter - porte-buse - porta boquillas n. 1 356559 protezione taglio a contatto - contact cutting shield cap - Kontaktschneidschutz - protection pour découpe contact - protección corte de contacto n. 1 356561 elettrodo lungo - extended electrode - lange Elektrode - électrode longue - electrodo largo n. 1 356563 ugello lungo - extended nozzle - lange Düse - buse longue - boquilla larga (70 A) n. 1 356564 protezione lunga - extended shield cap - langer Kontaktschneidschutz - protection longue - larga protección	
540165.B	per torcia manuale - for hand torch - für Handbrenner - pour torche manuelle - para antorcha manual	ECF-121 (105A)
	n. 5 356555 elettrodo - electrode - Elektrode - électrode - electrodo n. 1 356301 diffusore - diffusor - Diffusor - diffuseur - difusor n. 5 356306 ugello - nozzle - Düse - buse - boquilla (105 A) n. 1 356304 porta ugello - nozzle holder - Düsenhalter - porte-buse - porta boquillas n. 1 356308 protezione taglio a contatto - contact cutting shield cap - Kontaktschneidschutz - protection pour découpe contact - protección corte de contacto n. 1 356561 elettrodo lungo - extended electrode - lange Elektrode - électrode longue - electrodo largo n. 1 356302 ugello lungo - extended nozzle - lange Düse - buse longue - boquilla larga (105 A) n. 1 356305 protezione lunga - extended shield cap - langer Kontaktschneidschutz - protection longue - larga protección	
540166.B	per torcia manuale - for hand torch - für Handbrenner - pour torche manuelle - para antorcha manual	ECF-121 (125A)
	n. 5 356555 elettrodo - electrode - Elektrode - électrode - electrodo n. 1 356301 diffusore - diffusor - Diffusor - diffuseur - difusor n. 5 356307 ugello - nozzle - Düse - buse - boquilla (125 A) n. 1 356304 porta ugello - nozzle holder - Düsenhalter - porte-buse - porta boquillas n. 1 356308 protezione taglio a contatto - contact cutting shield cap - Kontaktschneidschutz - protection pour découpe contact - protección corte de contacto n. 1 356561 elettrodo lungo - extended electrode - lange Elektrode - électrode longue - electrodo largo n. 1 356303 ugello lungo - extended nozzle - lange Düse - buse longue - boquilla larga (105 A) n. 1 356305 protezione lunga - extended shield cap - langer Kontaktschneidschutz - protection longue - larga protección	
540155.B	per torcia manuale - for hand torch - für Handbrenner - pour torche manuelle - para antorcha manual	ECF-131 (125A)
	n. 5 356601 elettrodo - electrode - Elektrode - électrode - electrodo n. 1 356610 diffusore - diffusor - Diffusor - diffuseur - difusor n. 5 356615 ugello - nozzle - Düse - buse - boquilla (125 A) n. 1 356664 porta ugello - nozzle holder - Düsenhalter - porte-buse - porta boquillas n. 1 356613 protezione taglio a contatto - contact cutting shield cap - Kontaktschneidschutz - protection pour découpe contact - protección corte de contacto n. 1 356668 elettrodo lungo - extended electrode - lange Elektrode - électrode longue - electrodo largo n. 1 356672 ugello lungo - extended nozzle - lange Düse - buse longue - boquilla larga (125 A) n. 1 356673 protezione lunga - extended shield cap - langer Kontaktschneidschutz - protection longue - larga protección	
540134.B	per torcia manuale - for hand torch - für Handbrenner - pour torche manuelle - para antorcha manual	ECF-181 (130-160 A)
	n. 5 356626 elettrodo - electrode - Elektrode - électrode - electrodo n. 1 356627 diffusore - diffusor - Diffusor - diffuseur - difusor n. 5 356633 ugello - nozzle - Düse - buse - boquilla (160 A) n. 1 356637 protezione taglio a contatto - contact cutting shield cap - Kontaktschneidschutz - protection pour découpe contact - protección corte de contacto	
540135.B	per torcia manuale - for hand torch - für Handbrenner - pour torche manuelle - para antorcha manual	ECF-181 (180A)
	n. 5 356626 elettrodo - electrode - Elektrode - électrode - electrodo n. 1 356627 diffusore - diffusor - Diffusor - diffuseur - difusor n. 5 356652 ugello - nozzle - Düse - buse - boquilla (180 A) n. 1 356637 protezione taglio a contatto - contact cutting shield cap - Kontaktschneidschutz - protection pour découpe contact - protección corte de contacto	

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA		P25
		Pz. / pcs. Stck. / Pzs
356448	Testina torcia - Torch head - Schneidkopf - Tête torche - Cabeza antorcha	
356461	Impugnatura con pulsante - Hand grip with button Handgriff mit Taste - Poignée avec bouton Mango con botón	
540092.B	Kit ricambi "primo utilizzo" - Consumables kit "first use" Verschleissteileset "Erste Verwendung" - Kit consommables "première utilisation" Kit de consumibles "primer uso"	
540095.B	Kit ricambi taglio contatto - Consumables kit for contact cutting Verschleissteileset für Kontaktschneiden - Kit consommables pour découpe par contact Kit de consumibles para corte por contacto	
356438	Anello di tenuta testina OR (20 pezzi) - O-Ring for torch head (20 pieces) O-Ring-Dichtung für Schneidkopf (20 Stück) - Bague d'étanchéité (OR) pour tête (20 pièces) Anillo de sellado de la Cabeza	
356550.B	Ugello Ø 0,6 (20 A) mm - Ø 0,6 mm (20 A) nozzle Düse, Ø 0,6 mm (20 A) - Buse Ø 0,6 mm (20 A) Boquilla Ø 0,6 mm (20 A)	10
356622.B	Ugello Ø 0,8 (30 A) mm - Ø 0,8 mm (30 A) nozzle Düse, Ø 0,8 mm (30 A) - Buse Ø 0,8 mm (30 A) Boquilla Ø 0,8 mm (30 A)	10
356551.B	Elettrodo - Electrode - Elektrode - Electrode - Electrodo	10
356552.B	Portaugello 4 fori - Nozzle holder with 4 holes Düsenhalter mit 4 Loche - Porte-buse avec 4 trous Porta boquillas de 4 orificios	1
356553.B	Diffusore isolante - Insulating diffusor - Isolierender Diffusor - Diffuseur isolant - Difusor aislante	5
356648.B	Portaugello 4 fori per distanziale contatto - Nozzle holder with 4 holes for contact spacer Düsenhalter mit 4 Loche für Kontaktdistanzstück - Porte-buse avec 4 trous pour entretoise contact Porta boquillas de 4 orificios para espaciador de contacto	1
356649.B	Protezione taglio a contatto - Contact cutting shield cap Kontaktschneidschutz - Protection pour découpe par contact Protección corte de contacto	2
356651.B	Ugello fino a 40 A per distanziale contatto - Nozzle up to 40 A for contact spacer Düse, bis zu 40 A für Kontaktdistanzstück - Buse jusqu'à 40 A pour entretoise contact Boquilla hasta 40 A para espaciador de contacto	10

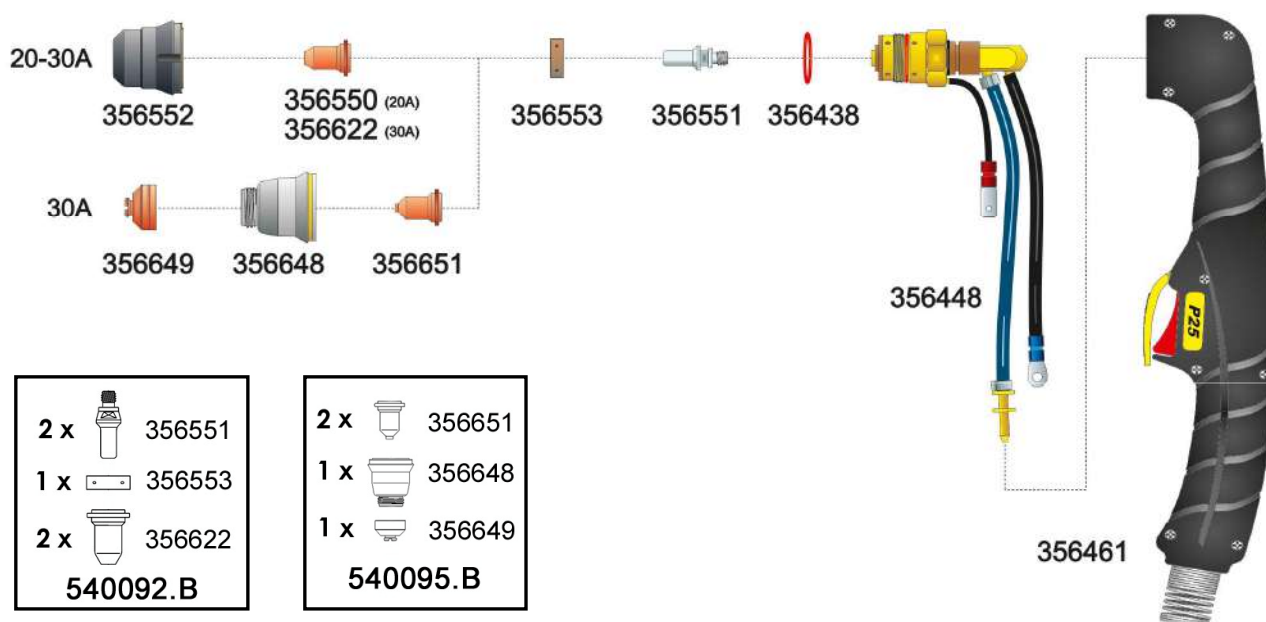




Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA ECF-71 - ECF-71C		Pz. / pcs. Stck. / Pzs
356654	Testina per torcia manuale ECF-71 - Hand torch head ECF-71 - Schneidkopf für Handbrenner ECF-71 Tête pour torche manuelle ECF-71 - Cabeza para antorcha manual ECF-71	
356699	Testina per torcia manuale ECF-71C - ECF-71C Hand torch head - Schneidkopf für Handbrenner ECF-71C Tête pour torche manuelle ECF-71C - Cabeza para antorcha manual ECF-71C	
356655	Testina per torcia automatica - Machine torch head - Schneidkopf für Maschinenbrenner Tête pour torche automatique - Cabeza para antorcha automática	
356693	Cartuccia accensione per testina ECF-71 - Ignition cartridge for torch head ECF-71 Zündpatrone für ECF-71 Schneidkopf - Cartouche de démarrage pour tête ECF-71 Cartucho de encendido para cabeza ECF-71	
309271	Chiavetta per cartuccia accensione ECF-71 - Key for ignition cartridge for ECF-71 Montageschlüssel für Patrone ECF-71 - Clé pour monter la cartouche pour ECF-71 Llave para cartucho de encendido ECF-71	
356656	Impugnatura per torcia manuale - Hand grip for hand torch - Handgriff für Handbrenner Poignée pour torche manuelle - Mango para antorcha manual	
356568	Impugnatura per torcia automatica - Hand grip for machine torch - Handgriff für Maschinenbrenner Poignée pour torche automatique - Mango para antorcha automática	
356565	Anello di tenuta testina OR (20 pezzi) - O-Ring for torch head (20 pieces) O-Ring-Dichtung für Schneidkopf (20 Stück) - Bague d'étanchéité (OR) pour tête (20 pièces) Anillo de sellado de la Cabeza	
540087.B	Kit ricambi "primo utilizzo 45A" per art. 442, 444, 452 e 482 Consumables kit "first use 45A" for item 442, 444, 452 and 482 Verschleisssteileset "Erste Verwendung 45A" für Art. 442, 444, 452 und 482 Kit consommables "première utilisation 45A" pour 442, 444, 452 et 482 Kit de consommables "primer uso 45A" para art. 442, 444, 452 y 482	
540088.B	Kit ricambi "primo utilizzo 75A" per art. 445, 454 e 455 - Consumables kit "first use 75A" for item 445, 454 and 455 Verschleisssteileset "Erste Verwendung 75A" für Art. 445, 454 und 455 Kit consommables "première utilisation" pour art. 445, 454 et 455 - Kit de consommables "primer uso" para art. 445, 454 y 455	
356555.B	Elettrodo - Electrode - Elektrode - Electrode - Electrodo	10
356556.B	Diffusore isolante - Insulating diffusor - Isolierender Diffusor - Diffuseur isolant - Difusor aislante	2
356557.B	Ugello Ø 0,95 mm (45 A) - Nozzle Ø 0,95 mm (45 A) - Düse, Ø 0,95 mm (45 A) Buse Ø 0,95 mm (45 A) - Boquilla Ø 0,95 mm (45 A)	10
356559.B	Protezione taglio contatto - Contact cutting shield cap - Kontaktschneidschutz Protection pour découpe par contact - Protección corte de contacto	2
356560.B	Ugello Ø 1,10 mm (70 A) per art. 454 e 455 - Nozzle Ø 1,10 mm (70 A) for item 454 and 455 Düse, Ø 1,10 mm (70 A) für art. 454 und 455 - Buse Ø 1,10 mm (70 A) pour art. 454 et 455 Boquilla Ø 1,10 mm (70 A) para art. 454 e 455	10
356561.B	Elettrodo lungo - Extended electrode - Lange Elektrode - Electrode longue - Electrodo largo	5
356562.B	Ugello lungo Ø 0,95 mm (45 A) - Extended nozzle Ø 0,95 mm (45 A) - Lange Düse, Ø 0,95 mm (45 A) Buse longue Ø 0,95 mm (45 A) - Boquilla larga Ø 0,95 mm (45 A)	5
356563.B	Ugello lungo Ø 1,10 mm (70 A) per art. 454, 455 Extended nozzle Ø 1,10 mm (70 A) for item 454, 455 Lange Düse, Ø 1,10 mm (70 A) für art. 454, 455 Buse longue Ø 1,10 mm (70 A) pour art. 454, 455 Boquilla larga Ø 1,10 mm (70 A) para art. 454, 455	5
356564.B	Protezione taglio contatto ugello lungo Contact shield cap for extended nozzle Kontaktschneidschutz für lange Düse Protection pour coupe par contact pour buse longue Boquilla larga con protección de corte de contacto	2
356566.B	Protezione ugello per torcia automatica ECF-71 Shield cap for ECF-71 machine torch Düsenschutz für ECF-71-Maschinenbrenner Protection buse pour torche automatique ECF-71 Protección de boquilla para antorcha automática ECF-71	2
356596.B	Ugello 45 A per scricatura - Nozzle 45 A for gouging - Düse 45 A zum Plasmafugen Buse 45 A pour décriquage - Boquilla 45 A para ranurado	10
356597.B	Ugello 70 A per scricatura - Nozzle 70 A for gouging - Düse 70 A zum Plasmafugen Buse 70 A pour décriquage - Boquilla 70 A para ranurado	10
356598.B	Protezione per scricatura - Protection for gouging - Schutz zum Plasmafugen Protection pour décriquage - Protección para ranurado	2
356653.B	Portaugello con sensore ohmico per banco con terzo asse per torcia ECF-71 Nozzle holder with ohmic sensor for cutting table with third axis for ECF-71 torch Düsenhalter mit Buchse ohmschen Sensor für Schneidetisch mit der dritten Achse für ECF-71-Brenner Porte-buse avec capteur ohmique pour table de coupe avec le troisième axe pour torche ECF-71 Porta boquillas con sensor óhmico para banco con tercer eje para antorcha ECF-71	1
356657.B	Porta ugello - Nozzle holder - Düsenhalter - Porte-buse - Porta boquillas	1

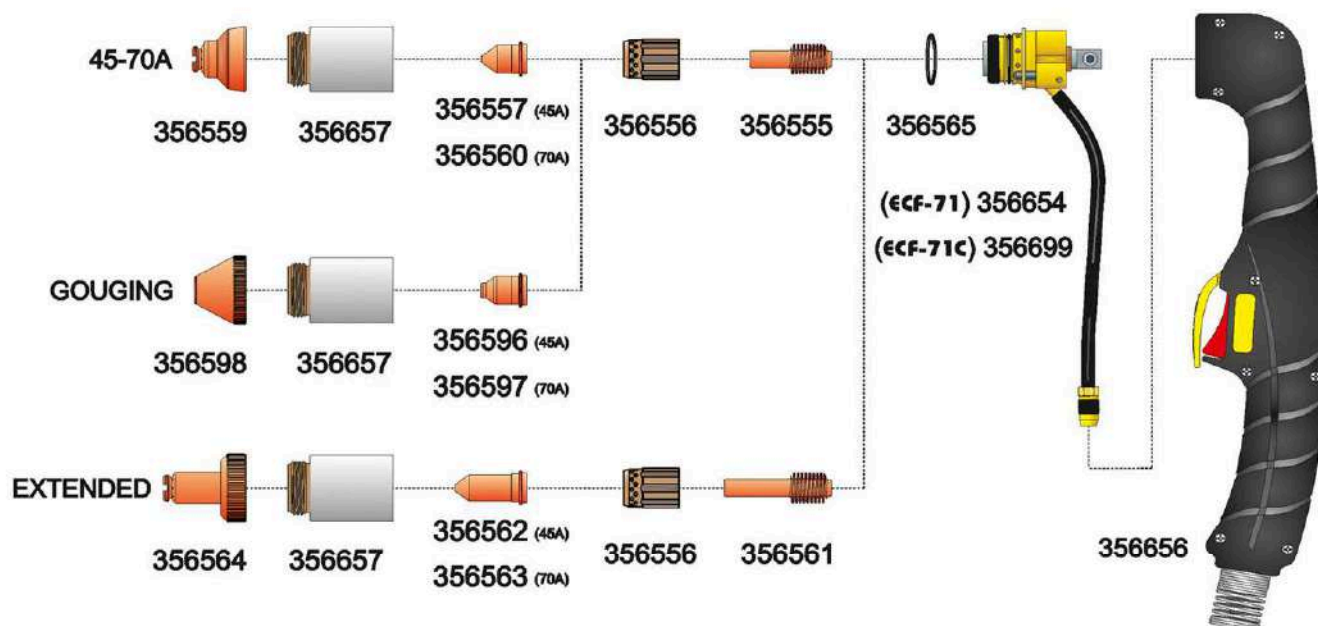

**TORCIA ECF-71 AUTOMATICA - ECF-71 MACHINE TORCH
ECF-71-MASCHINENBRENNER - TORCHE AUTOMATIQUE ECF-71
ANTORCHA ECF-71 AUTOMATICA**

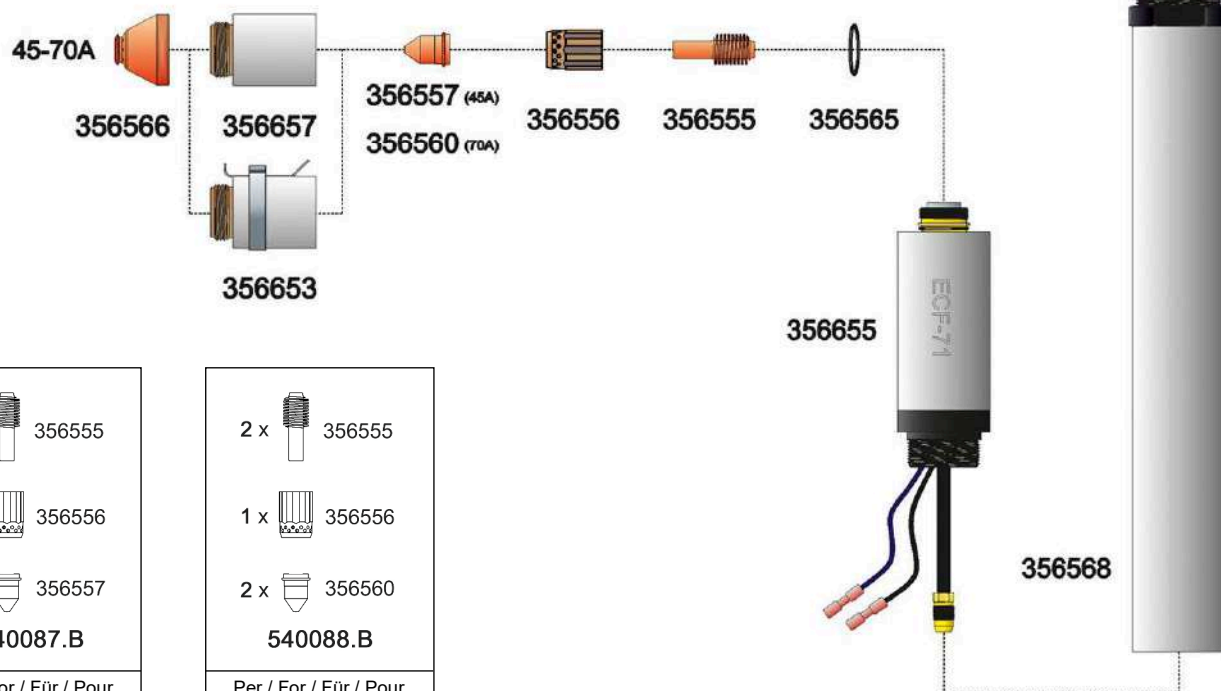

2 x 356555
1 x 356556
2 x 356557
540087.B

Per / For / Für / Pour
Art. 442 / 444 / 452
472 / 482


2 x 356555
1 x 356556
2 x 356560
540088.B

Per / For / Für / Pour
Art. 445 / 454 / 455



Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA ECF-121		Pz. / pcs. Stck. / Pzs
356697	Testina per torcia manuale - Hand torch head - Schneidkopf für Handbrenner Tête pour torche manuelle - Cabeza para antorcha manual	
356656	Impugnatura per torcia manuale - Hand grip for hand torch - Handgriff für Handbrenner Poignée pour torche manuelle - Mango para antorcha manual	
356565	Anello di tenuta testina OR (20 pezzi) - O-Ring for torch head (20 pieces) O-Ring-Dichtung für Schneidkopf (20 Stück) - Bague d'étanchéité (OR) pour tête (20 pièces) Anillo de sellado de la Cabeza	
540099.B	Kit ricambi "STARTING KIT 45 A" per art. 444 - Consumables kit "STARTING KIT 45 A" for item 444 Verschleissteilesset "STARTING KIT 45 A" für Art. 444 - Kit consommables "STARTING KIT 45 A" pour art. 444 Kit consumibles "STARTING KIT 45 A" para art. 444	
540117.B	Kit ricambi "STARTING KIT 70 A" per art. 445 - Consumables kit "STARTING KIT 70 A" for item 445 Verschleissteilesset "STARTING KIT 70 A" für Art. 445 - Kit consommables "STARTING KIT 70 A" pour art. 445 Kit consumibles "STARTING KIT 70 A" para art. 445	
540118.B	Kit ricambi "STARTING KIT 105 A" per art. 446 - Consumables kit "STARTING KIT 105 A" for item 446 Verschleissteilesset "STARTING KIT 105 A" für Art. 446 - Kit consommables "STARTING KIT 105 A" pour art. 446 Kit consumibles "STARTING KIT 105 A" para art. 446	
540120.B	Kit ricambi "STARTING KIT 125 A" per art. 447 - Consumables kit "STARTING KIT 125 A" for item 447 Verschleissteilesset "STARTING KIT 125 A" für Art. 447 - Kit consommables "STARTING KIT 125 A" pour art. 447 Kit consumibles "STARTING KIT 125 A" para art. 447	
540087.B	Kit ricambi "primo utilizzo" per art. 442, 444, 452, 472 e 482 Consumables kit "first use" for item 442, 444, 452, 472 and 482 Verschleissteilesset "Erste Verwendung" für Art. 442, 444, 452, 472 und 482 Kit consommables "première utilisation" pour art. 442, 444, 452, 472 et 482 Kit de consumibles "primer uso" para art. 442, 444, 452, 472 y 482	
540088.B	Kit ricambi "primo utilizzo" per art. 445, 454 e 455 Consumables kit "first use" for item 445, 454 and 455 Verschleissteilesset "Erste Verwendung" für Art. 445, 454 und 455 Kit consommables "première utilisation" pour art. 445, 454 et 455 Kit de consumibles "primer uso" para art. 445, 454 y 455	
356301.B	Diffusore isolante (105-125 A) - Insulating diffusor (105-125 A) - Isolierender Diffusor (105-125 A) Diffuseur isolant (105-125 A) - Difusor aislante (105-125 A)	2
356302.B	Ugello lungo (105 A) per art. 446 - Extended nozzle (105 A) for item 446 - Lange Düse (105 A) für art. 446 Buse longue (105 A) pour art. 446 - Boquilla larga (105 A) para art. 446	5
356303.B	Ugello lungo (125 A) per art. 447 - Extended nozzle (125 A) for item 447 - Lange Düse (125 A) für art. 447 Buse longue (125 A) pour art. 447 - Boquilla larga (125 A) para art. 447	5
356304.B	Porta ugello (105-125 A) - Nozzle holder (105-125 A) - Düsenhalter (105-125 A) Porte-buse (105-125 A) - Porta boquillas (105-125 A)	1
356305.B	Protezione taglio contatto ugello lungo (105-125 A) Contact shield cap for extended nozzle (105-125 A) Kontaktschneidschutz für lange Düse (105-125 A) Protection pour coupe par contact pour buse longue (105-125 A) Boquilla larga con protección de corte de contacto (105-125 A)	2
356306.B	Ugello (105 A) per art. 446 - Nozzle (105 A) for item 446 - Düse (105 A) für art. 446 Buse (105 A) pour art. 446 - Boquilla (105 A) para art. 446	10
356307.B	Ugello (125 A) per art. 447 - Nozzle (125 A) for item 447 - Düse (125 A) für art. 447 Buse (125 A) pour art. 447 - Boquilla (125 A) para art. 447	10
356308.B	Protezione taglio contatto (105-125 A) - Contact cutting shield cap (105-125 A) Kontaktschneidschutz (105-125 A) - Protection pour découpe par contact (105-125 A) Protección corte de contacto (105-125 A)	2
356309.B	Ugello (105 A) per scricatura - Nozzle (105 A) for gouging - Düse (105 A) zum Plasmafugen Buse (105 A) pour décrochage - Boquilla (105 A) para ranurado	10
356310.B	Ugello (125 A) per scricatura - Nozzle (125 A) for gouging - Düse (125 A) zum Plasmafugen Buse (125 A) pour décrochage - Boquilla (125 A) para ranurado	10
356555.B	Elettrodo - Electrode - Elektrode - Electrode - Electrodo	10
356556.B	Diffusore isolante (45-70 A) - Insulating diffusor (45-70 A) - Isolierender Diffusor (45-70 A) Diffuseur isolant (45-70 A) - Difusor aislante (45-70 A)	2
356557.B	Ugello (45 A) per art. 444 - Nozzle (45 A) for item 444 - Düse (45 A) für Art. 444 Buse (45 A) pour art. 444 - Boquilla (45 A) para art. 444	10
356559.B	Protezione taglio contatto (45-70 A) - Contact cutting shield cap (45-70 A) Kontaktschneidschutz (45-70 A) - Protection pour découpe par contact (45-70 A) Protección corte de contacto (45-70 A)	2
356560.B	Ugello (70 A) per art. 445 - Nozzle (70 A) for item 445 - Düse (70 A) für art. 445 Buse (70 A) pour art. 445 - Boquilla (70 A) para art. 445	10
356561.B	Elettrodo lungo - Extended electrode - Lange Elektrode - Electrode longue - Electrodo largo	5
356562.B	Ugello lungo (45 A) per art. 444 - Extended nozzle (45 A) for item 444 - Lange Düse (45 A) für Art. 444 Buse longue (45 A) pour art. 444 - Boquilla larga (45 A) para art. 444	5
356563.B	Ugello lungo (70 A) per art. 445 - Extended nozzle (70 A) for item 445 - Lange Düse (70 A) für art. 445 Buse longue (70 A) pour art. 445 - Boquilla larga (70 A) para art. 445	5
356564.B	Protezione taglio contatto ugello lungo (45-70 A) - Contact shield cap for extended nozzle (45-70 A) Kontaktschneidschutz für lange Düse (45-70 A) - Protection pour coupe par contact pour buse longue (45-70 A) Boquilla larga con protección de corte de contacto (45-70 A)	2
356596.B	Ugello (45 A) per scricatura - Nozzle (45 A) for gouging - Düse (45 A) zum Plasmafugen Buse (45 A) pour décrochage - Boquilla (45 A) para ranurado	10

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA ECF-121		Pz. / pcs. Stck. / Pzs
356597.B	Ugello (70 A) scricatura - Nozzle (70 A) for gouging - Düse (70 A) zum Plasmafugen Buse (70 A) pour décriquage - Boquilla (70 A) para ranurado	10
356598.B	Protezione per scricatura - Protection for gouging - Schutz zum Plasmafugen Protection pour décriquage - Protección para ranurado	2
356657.B	Porta ugello (45-70 A) - Nozzle holder (45-70 A) - Düsenhalter (45-70 A) Porte-buse (45-70 A) - Porta boquillas (45-70 A)	1

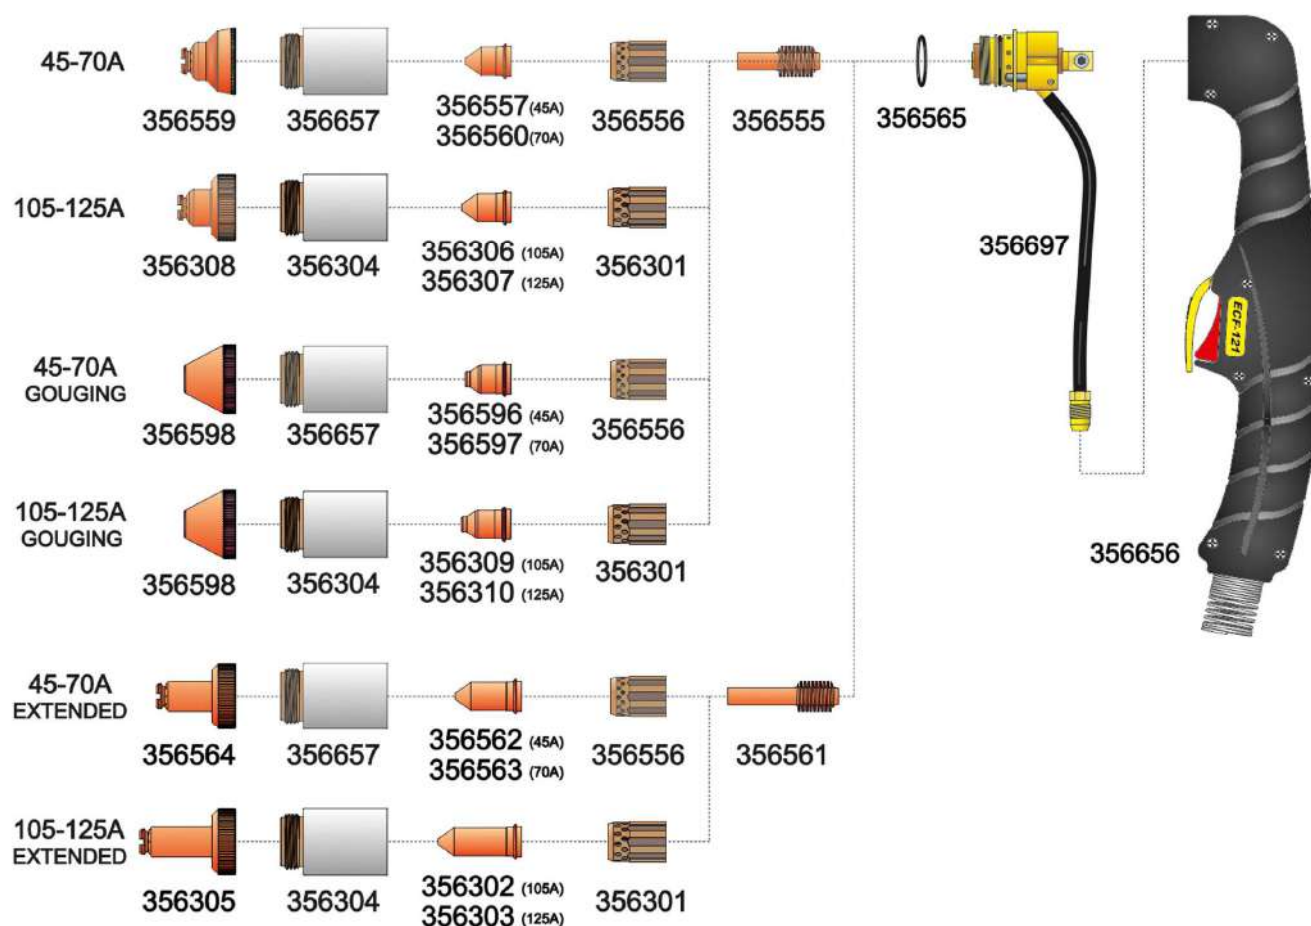

540099.B STARTING KIT 45A	540117.B STARTING KIT 70A	540118.B STARTING KIT 105A	540120.B STARTING KIT 125A
1 x 356555	1 x 356555	1 x 356555	1 x 356555
1 x 356556	1 x 356556	1 x 356301	1 x 356301
1 x 356557 (45A)	1 x 356560 (70A)	1 x 356306 (105A)	1 x 356307 (125A)
1 x 356657	1 x 356657	1 x 356304	1 x 356304
1 x 356559	1 x 356559	1 x 356308	1 x 356308

2 x	356555
1 x	356556
2 x	356557
540087.B	



2 x	356555
1 x	356556
2 x	356560
540088.B	



Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA ECF-131		Pz. / pcs. Stck. / Pzs
356660	Testina per torcia manuale - Hand torch head - Schneidkopf für Handbrenner Tête pour torche manuelle - Cabeza para antorcha manual	
356661	Testina per torcia automatica - Machine torch head - Schneidkopf für Maschinenbrenner Tête pour torche automatique - Cabeza para antorcha automática	
356694	Cartuccia accensione per testina ECF-131 - Ignition cartridge for torch head ECF-131 Zündpatrone für Schneidkopf ECF-131 - Cartouche de démarrage pour tête ECF-131 Cartucho de encendido para cabeza ECF-131	
309271	Chiavetta per cartuccia accensione ECF-131 - Key for ignition cartridge for ECF-131 Montageschlüssel für Patrone ECF-131 - Clé pour monter la cartouche pour ECF-131 Llave para cartucho de encendido ECF-131	
356662	Impugnatura con pulsante per torcia manuale - Hand grip with button for hand torch Handgriff mit Taste für Handbrenner - Poignée avec bouton pour torche manuelle Mango con pulsador manual antorcha	
356568	Impugnatura per torcia automatica - Hand grip for machine torch - Handgriff für Maschinenbrenner Poignée pour torche automatique - Mango para antorcha automática	
356451	Anello di tenuta testina OR (20 pezzi) - O-Ring for torch head (20 pieces) O-Ring-Dichtung für Schneidkopf (20 Stück) - Bague d'étanchéité (OR) pour tête (20 pièces) Anillo de sellado de la Cabeza OR (20 piezas)	
540091.B	Kit ricambi «primo utilizzo» per art. 459 - Consumables kit «first use» for item 459 Verschleisssteilesset «Erste Verwendung» für Art. 459 - Kit consommables «première utilisation» pour art. 459 Kit de consumibles "primer uso" para art. 459	
356599.B	Ugello 65-85 A per scriccatura - Nozzle, 65-85 A, for gouging - Düse, 65-85 A, zum Plasmafugen Buse, 65-85 A, pour déciquage - Boquilla 65-85 A para ranurado	10
356600.B	Diffusore isolante, 45-85 A - Insulating diffusor, 45-85 A - 45-85A-Isolierender Diffusor, 45-85 A Diffuseur isolant, 45-85 A - Difusor aislante, 45-85 A	2
356601.B	Elettrodo, 45-125 A - Electrode, 45-125 A - Elektrode, 45-125 A Electrode, 45-125 A - Electrodo, 45-125 A	5
356602.B	Ugello, precision cut, 45 A - Nozzle, precision cut, 45 A - Düse, precision cut, 45 A Buse, precision cut, 45 A - Boquilla, precision cut, 45 A	10
356603.B	Ugello, 45 A - Nozzle, 45 A - Düse, 45 A - Buse, 45 A - Boquilla, 45 A	10
356604.B	Ugello, 65 A - Nozzle, 65 A - Düse, 65 A - Buse, 65 A - Boquilla, 65 A	10
356605.B	Ugello, 85 A - Nozzle, 85 A - Düse, 85 A - Buse, 85 A - Boquilla, 85 A	10
356607.B	Deflettore, precision cut, 45 A - Deflector, precision cut, 45 A - Deflektor, precision cut, 45 A Déflecteur, precision cut, 45 A - Deflector, precision cut, 45 A	3
356608.B	Protezione taglio contatto, 45-85 A - Contact cutting shield cap, 45-85 A Kontaktschneidschutz, 45-85 A - Protection pour découpe par contact, 45-85 A Protección de corte de contacto, 45-85 A	2
356609.B	Protezione ugello per torcia automatica, 45-85 A - Shield cap for machine torch, 45-85 A Düsenschutz für Maschinenbrenner, 45-85 A - Protection buse pour torche automatique, 45-85 A Protección de boquilla para antorcha automática, 45-85 A	2
356610.B	Diffusore isolante, 105-125 A - Insulating Diffusor, 105-125 A - Isolierender Diffusor, 105-125 A Diffuseur isolant, 105-125 A - Difusor aislante, 105-125 A	2
356611.B	Ugello, 105 A - Nozzle, 105 A - Düse, 105 A - Buse, 105 A - Boquilla, 105 A	10
356613.B	Protezione taglio contatto, 105-125 A - Contact cutting shield cap, 105-125 A Kontaktschneidschutz, 105-125 A - Protection pour découpe par contact, 105-125 A Protección de corte de contacto, 105-125 A	2
356614.B	Protezione ugello per torcia automatica, 105-125 A - Shield cap for machine torch, 105-125 A Düsenschutz für Maschinenbrenner, 105-125 A - Protection buse pour torche automatique, 105-125 A Protección de boquilla para antorcha automática, 105-125 A	2
356615.B	Ugello, 125 A - Nozzle, 125 A - Düse, 125 A - Buse, 125 A - Boquilla, 125 A	10
356619.B	Ugello 105 A per scriccatura - Nozzle, 105 A, for gouging - Düse, 105 A, zum Plasmafugen Buse, 105 A, pour déciquage - Boquilla 105 A para ranurado	10
356620.B	Ugello 125 A per scriccatura - Nozzle, 125 A, for gouging - Düse, 125 A, zum Plasmafugen Buse, 125 A, pour déciquage - Boquilla 125 A para ranurado	10
356621.B	Protezione per scriccatura - Protection for gouging - Schutz zum Plasmafugen Protection pour déciquage - Protección para ranurado	2
356658.B	Portaugello con sensore ohmico per banco con terzo asse, 45-85 A - Nozzle holder with ohmic sensor for cutting table with third axis, 45-85 A - Düsenhalter mit Buchse ohmschen Sensor für Schneidetisch mit der dritten Achse, 45-85 A - Porte-buse avec capteur ohmique pour table de coupe avec le troisième axe, 45-85 A Porta boquillas con sensor óhmico para banco con tercer eje, 45-85 A	1
356659.B	Portaugello con sensore ohmico per banco con terzo asse, 105-125 A - Nozzle holder with ohmic sensor for cutting table with third axis, 105-125 A - Düsenhalter mit Buchse ohmschen Sensor für Schneidetisch mit der dritten Achse, 105-125 A - Porte-buse avec capteur ohmique pour table de coupe avec le troisième axe, 105-125 A - Porta boquillas con sensor óhmico para banco con tercer eje, 105-125 A	1
356663.B	Portaugello, 45-85 A - Nozzle holder, 45-85 A - Düsenhalter, 45-85 A Porte-buse, 45-85 A - Porta boquillas, 45-85 A	1
356664.B	Portaugello, 105-125 A - Nozzle holder, 105-125 A - Düsenhalter, 105-125 A Porte-buse, 105-125 A - Porta boquillas, 105-125 A	1
356668.B	Elettrodo lungo - Extended electrode - Lange Elektrode - Electrode longue - Electrodo largo	5





Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA ECF-131		Pz. / pcs. Stck. / Pzs
356669.B	Ugello lungo, 65 A - Extended nozzle, 65 A - Lange Düse, 65 A - Buse longue, 65 A - Boquilla larga, 65 A	5
356670.B	Ugello lungo, 85 A - Extended nozzle, 85 A - Lange Düse, 85 A - Buse longue 85 A - Boquilla larga, 85 A	5
356671.B	Ugello lungo, 105 A - Extended nozzle, 105 A - Lange Düse, 105 A - Buse longue 105 A - Boquilla larga, 105 A	5
356672.B	Ugello lungo, 125 A - Extended nozzle, 125 A - Lange Düse, 125 A - Buse longue 125 A - Boquilla larga, 125 A	5
356673.B	Protezione taglio contatto ugello lungo - Contact shield cap for extended nozzle Kontaktschneidschutz für lange Düse - Protection pour coupe par contact pour buse longue Boquilla larga con protección de corte de contacto	2
356677.B	Schermo auto-ohmico Precision cut - Auto-ohmic Precision cut shield Auto-Ohmscher Precision Cut Schutz - Protection auto-ohmique Precision cut Protección auto-ohmico Precision cut	2
356680.B	Diffusore isolante, Precision cut - Precision cut insulating diffusor - Precision-Cut Isolierender Diffusor Diffuseur isolant Precision cut - Difusor aislante Precision cut	2

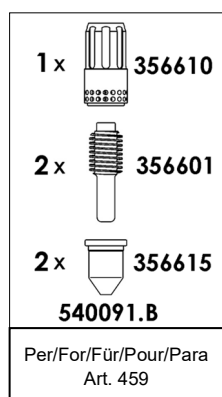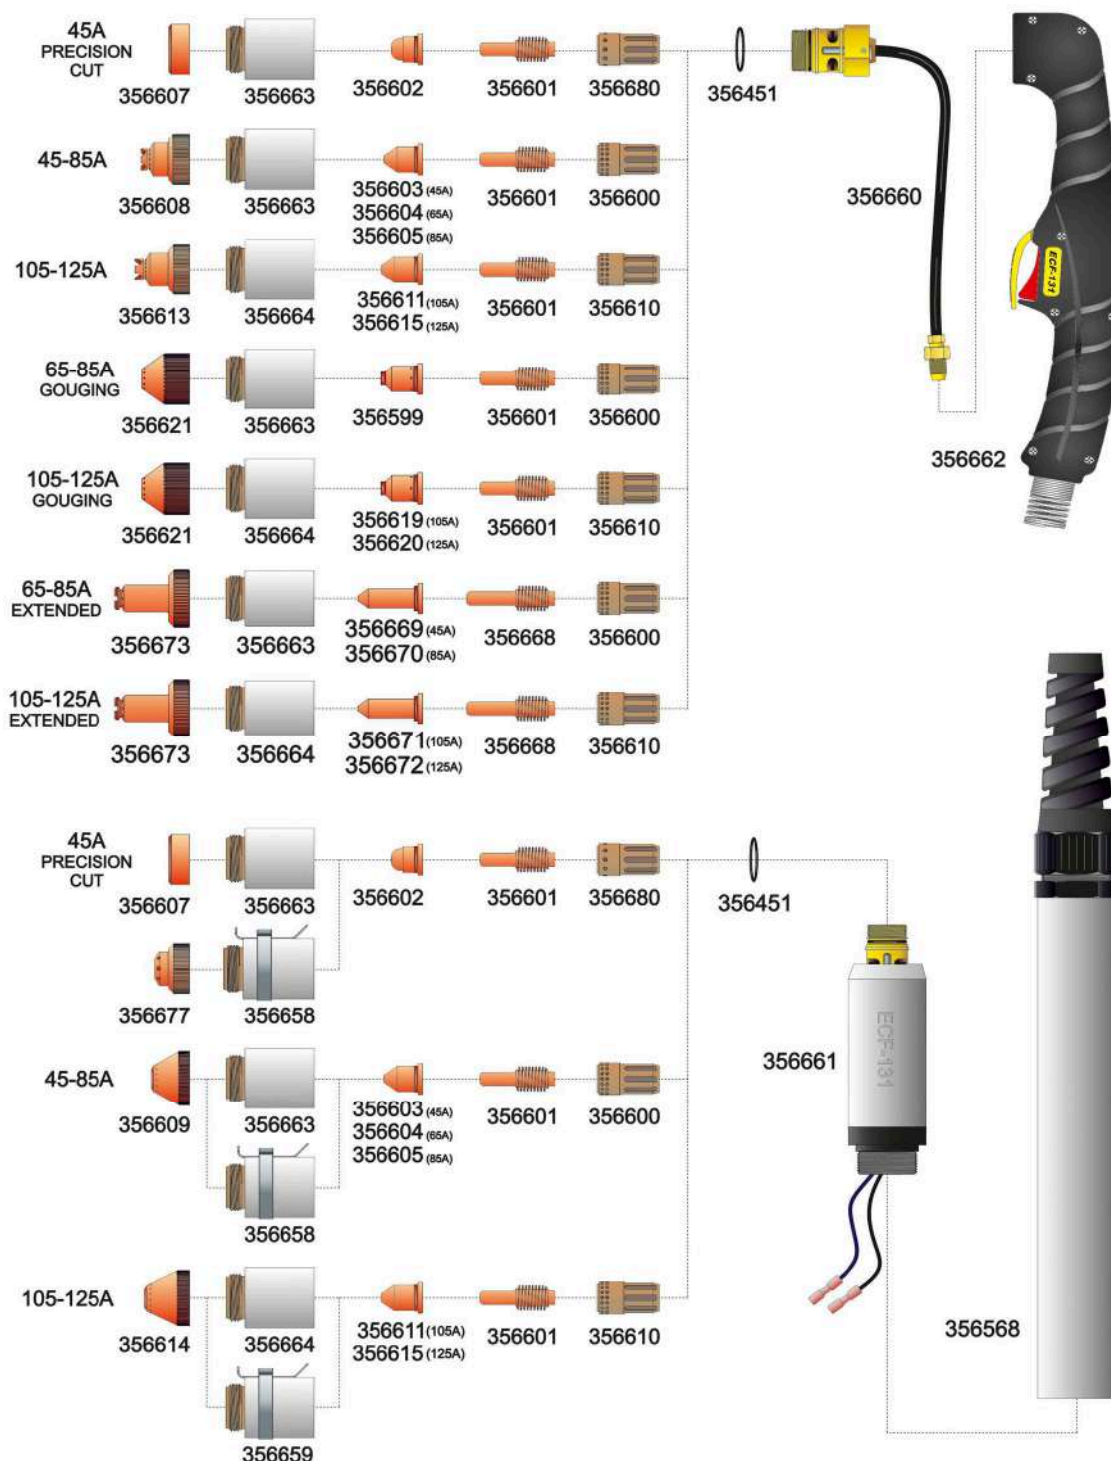



Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA ECF-181		Pz. / pcs. Stck. / Pzs.
356623	Testina torcia manuale - Hand torch head - Schneidkopf für Handbrenner Tête pour torche manuelle - Cabeza para antorcha manual	
356641	Testina torcia automatica - Machine torch head - Schneidkopf für Maschinenbrenner Tête pour torche automatique - Cabeza para antorcha automática	
356695	Cartuccia accensione per testina ECF-181 - Ignition cartridge for torch head ECF-181 Zündpatrone für ECF-181 Schneidkopf - Cartouche de démarrage pour tête ECF-181 Cartucho de encendido para cabeza ECF-181	
309272	Chiavetta per cartuccia accensione ECF-181 - Key for ignition cartridge for ECF-181 Montageschlüssel für Patrone ECF-181 - Clé pour monter la cartouche pour ECF-181 Llave para cartucho de encendido ECF-181	
356625	Impugnatura con pulsante per torcia manuale - Hand grip with button for hand torch Handgriff mit Taste für Handbrenner - Poignée avec bouton pour torche manuelle Mango con pulsador manual antorcha	
356642	Impugnatura con pulsante per torcia automatica - Hand grip with button for machine torch Handgriff mit Taste für Maschinenbrenner - Poignée avec bouton pour torche automatique Mango con pulsador antorcha automática	
540093.B	Kit ricambi «primo utilizzo» per art. 461 Consumables kit «first use» for item 461 Verschleisssteilesset «Erste Verwendung» für Art. 461 Kit consommables «première utilisation» pour art. 461 Kit de consumibles "primer uso" para Art. 461	
540094.B	Kit ricambi «primo utilizzo» per art. 441 Consumables kit «first use» for item 441 Verschleisssteilesset «Erste Verwendung» für Art. 441 Kit consommables «première utilisation» pour art. 441 Kit de consumibles "primer uso" para Art. 441	
356626.B	Elettrodo - Electrode - Elektrode - Electrode - Electrodo	5
356627.B	Diffusore isolante - Insulating Diffusor - Isolierender Diffusor - Diffuseur isolant - Difusor aislante	2
356628.B	Ugello, 45 A - Nozzle, 45 A - Düse, 45 A - Buse, 45 A - Boquilla, 45 A	10
356629.B	Ugello, 65 A - Nozzle, 65 A - Düse, 65 A - Buse, 65 A - Boquilla, 65 A	10
356630.B	Ugello, 85 A - Nozzle, 85 A - Düse, 85 A - Buse, 85 A - Boquilla, 85 A	10
356632.B	Ugello, 105-125 A - Nozzle, 105-125 A - Düse, 105-125 A - Buse, 105-125 A - Boquilla, 105-125 A	10
356633.B	Ugello, 160 A - Nozzle, 160 A - Düse, 160 A - Buse, 160 A - Boquilla, 160 A	10
356652.B	Ugello, 180 A - Nozzle, 180 A - Düse, 180 A - Buse, 180 A - Boquilla, 180 A	10
356634.B	Portaugello, 45-85 A - Nozzle holder, 45-85 A - Düsenhalter, 45-85 A Porte-buse, 45-85 A - Porta boquillas, 45-85 A	1
356635.B	Portaugello, 105-180 A - Nozzle holder, 105-180 A - Düsenhalter, 105-180 A Porte-buse, 105-180 A - Porta boquillas, 105-180 A	1
356636.B	Protezione taglio contatto, 45-85 A - Contact cutting shield cap, 45-85 A Kontaktschneidschutz, 45-85 A - Protection pour découpe par contact, 45-85 A Protección corte contacto, 45-85 A	2
356637.B	Protezione taglio contatto, 105-180 A - Contact cutting shield cap, 105-180 A Kontaktschneidschutz, 105-180 A - Protection pour découpe par contact, 105-180 A Protección corte contacto, 105-180 A	2
356638.B	Ugello 105-125 A per scricatura - Nozzle, 105-125 A, for gouging Düse, 105-125 A, zum Plasmafugen - Buse, 105-125 A, pour décriquage Boquilla, 105-125 A para ranurado	10
356639.B	Ugello 160-180 A per scricatura - Nozzle, 160-180 A, for gouging Düse, 160-180 A, zum Plasmafugen - Buse, 160-180 A, pour décriquage Boquilla, 160-180 A para ranurado	10
356640.B	Protezione per scricatura - Protection for gouging - Schutz zum Plasmafugen Protection pour décriquage - Protección para el ranurado	2
356643.B	Portaugello con sensore ohmico per banco con terzo asse, 45-85 A Nozzle holder with ohmic sensor for cutting table with third axis, 45-85 A Düsenhalter mit Buchse ohmschen Sensor für Schneidetisch mit der dritten Achse, 45-85 A Porte-buse avec capteur ohmique pour table de coupe avec le troisième axe, 45-85 A Porta boquillas con sensor óhmico para banco con tercer eje, 45-85 A	1
356644.B	Portaugello con sensore ohmico per banco con terzo asse, 105-180 A Nozzle holder with ohmic sensor for cutting table with third axis, 105-180 A Düsenhalter mit Buchse ohmschen Sensor für Schneidetisch mit der dritten Achse, 105-180 A Porte-buse avec capteur ohmique pour table de coupe avec le troisième axe, 105-180 A Porta boquillas con sensor óhmico para banco con tercer eje, 105-180 A	1
356645.B	Protezione ugello per torcia automatica, 45-85 A - Shield cap for machine torch, 45-85 A Düsenschutz für Maschinenbrenner, 45-85 A - Protection buse pour torche automatique, 45-85 A Protección de boquilla para antorcha automática, 45-85 A	2

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA ECF-181		Pz. / pcs. Stck. / Pzs.
356646.B	Protezione ugello per torcia automatica, 105-180 A - Shield cap for machine torch, 105-180 A Düsenschutz für Maschinenbrenner, 105-180 A - Protection buse pour torche automatique, 105-180 A Protección de boquilla para antorcha automática, 105-180 A	2
356624	Anello di tenuta testina OR (20pezzi) - O-Ring for torch head (20 pieces) O-Ring-Dichtung für Schneidkopf (20Stück) - Bague d'étanchéité (OR) pour tête (20 pièces) Anillo de sellado de la Cabeza OR (20 piezas)	

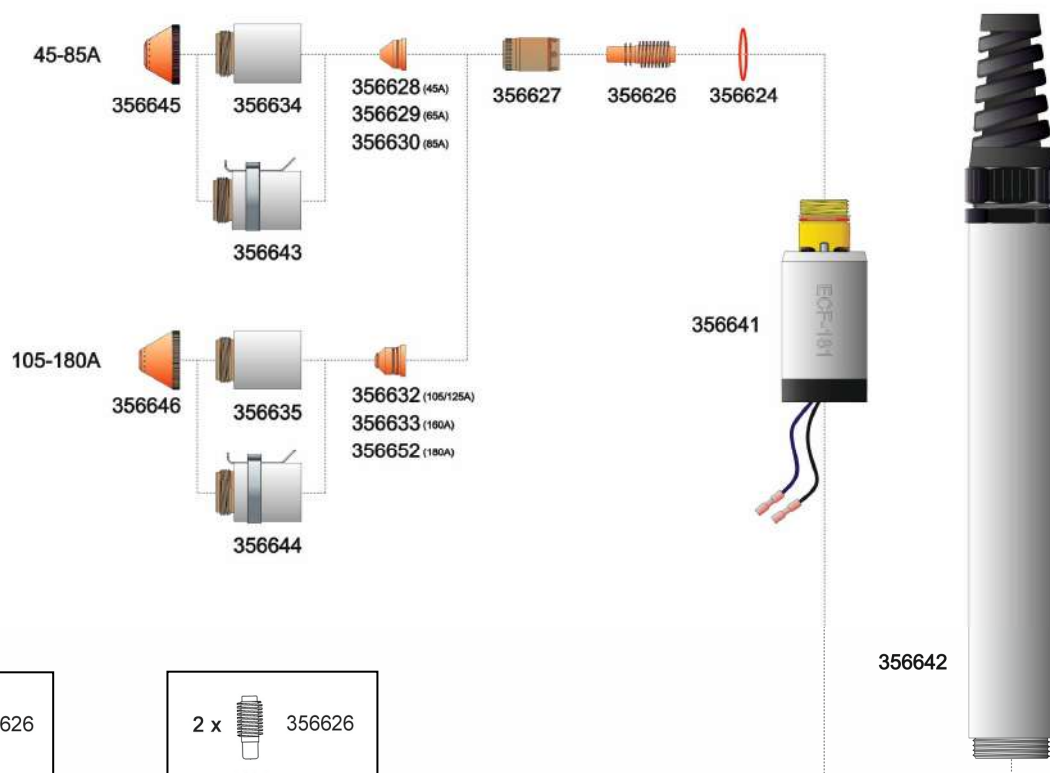
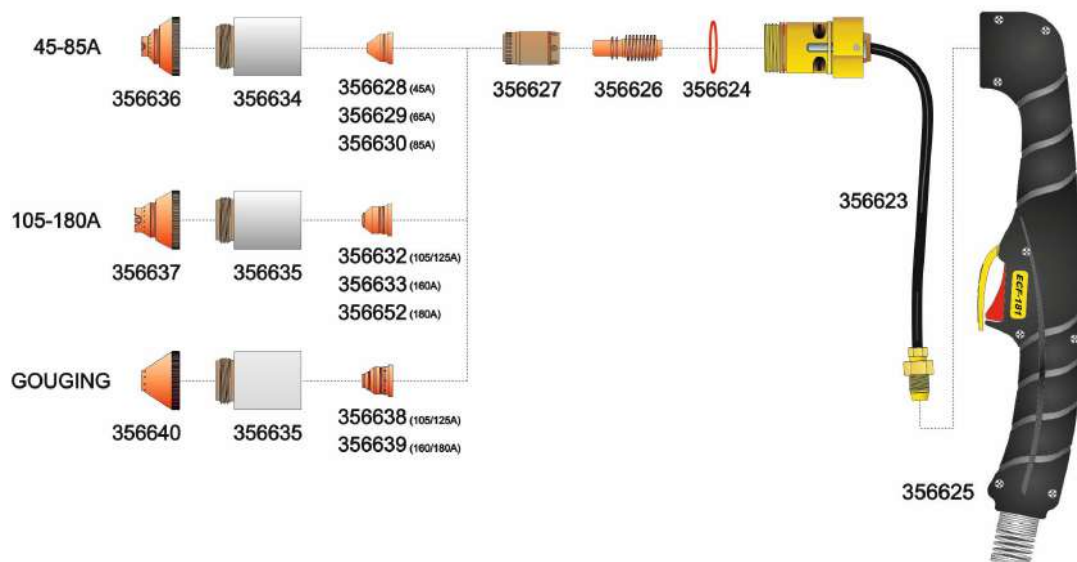


2 x		356626
1 x		356627
2 x		356652
540093.B		
Per/For/Für/Pour/Para Art. 461		

2 x		356626
1 x		356627
2 x		356633
540094.B		
Per/For/Für/Pour/Para Art. 441		



Codice / Code Best-Nr. / Code	Descrizione / Description Beschreibung / Description	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE CP 180C MAR-DAR		Pz. / pcs. / Stck.
3561127	Testina torcia manuale - Hand torch head - Schneidkopf für Handbrenner Tête pour torche manuelle - Cabeza para antorcha manual	
3561126	Testina torcia automatica - Machine torch head - Schneidkopf für Maschinenbrenner Tête pour torche automatique - Cabeza para antorcha automática	
3562447	Impugnatura con pulsante per torcia manuale - Hand grip with button for hand torch Handgriff mit Taste für Handbrenner - Poignée avec bouton pour torche manuelle Mango con pulsador manual antorcha	
3561398	Anello di tenuta testina OR - O-Ring for torch head O-Ring-Dichtung für Schneidkopf - Bague d'étanchéité (OR) pour tête Anillo de sellado de la Cabeza OR	5
540183.B	Starting kit per torcia manuale CP 180C MAR (180A) Consumables kit "STARTING KIT" for hand torch CP 180C MAR (180A) Verschleissteileset "STARTING KIT" für Handbrenner CP 480C MAR (180A) Kit consommables "STARTING KIT" pour torche manuelle CP 180C MAR (180A) Kit consumibles "STARTING KIT" para antorcha CP 180C MAR (180A)	
540184.B	Starting kit per torcia automatica CP 180C DAR (180A) Consumables kit "STARTING KIT" for machine torch CP 180C DAR (180A) Verschleissteileset "STARTING KIT" für Maschinenbrenner CP 480C DAR (180A) Kit consommables "STARTING KIT" pour torche automatique CP 180C DAR (180A) Kit consumibles "STARTING KIT" para antorcha CP 180C DAR (180A)	
3561613.B	Tubo raffreddamento - Cooling hose - Kühlschlauch Tuyau de refroidissement	5
3561979.B	Diffusore isolante - Insulating Diffusor - Isolierender Diffusor Diffuseur isolant - Difusor aislante	1
3562372.B	Elettrodo - Electrode - Elektrode Electrode - Electrodo	5
3562732.B	Ugello, 70 A, Ø 1,35 mm - Nozzle, 70 A, Ø 1,35 mm Düse, 70 A, Ø 1,35 mm - Buse, 70 A, Ø 1,35 mm - Boquilla, 70 A, Ø 1,35 mm	5
3562733.B	Ugello, 110 A, Ø 1,50 mm - Nozzle, 110 A, Ø 1,50 mm Düse, 110 A, Ø 1,50 mm - Buse, 110 A, Ø 1,50 mm - Boquilla, 110 A, Ø 1,50 mm	5
3562734.B	Ugello 130 A, Ø 1,65 mm - Nozzle, 130 A, Ø 1,65 mm Düse, 130 A, Ø 1,65 mm - Buse, 130 A, Ø 1,65 mm - Boquilla, 130 A, Ø 1,65 mm	5
3562735.B	Ugello 180 A, Ø 1,90 mm - Nozzle, 180 A, Ø 1,90 mm Düse, 180 A, Ø 1,90 mm - Buse, 180 A, Ø 1,90 mm - Boquilla, 180 A, Ø 1,90 mm	5
3562743.B	Ugello, 40 A, Ø 0,80 mm - Nozzle, 40 A, Ø 0,80 mm Düse, 40 A, Ø 0,80 mm - Buse, 40 A, Ø 0,80 mm - Boquilla, 40 A, Ø 0,80 mm	5
3562744.B	Ugello 60-180 A per scricatura (CP 180C MAR), Ø 3,00 mm Nozzle, 60-180 A, for gouging (CP 180C MAR), Ø 3,00 mm Düse, 60-180 A, zum Plasmafugen (CP 180C MAR), Ø 3,00 mm Buse, 60-180 A, pour déciquage (CP 180C MAR), Ø 3,00 mm Boquilla, 60-180 A, para ranurado (CP 180C MAR), Ø 3,00 mm	5
3562914.B	Portaugello - Nozzle holder - Düsenhalter Porte-buse - Porta boquillas	1
3562971.B	Protezione taglio contatto per CP 180C MAR Contact cutting shield cap for CP 180C MAR Kontaktschneidschutz für CP 180C MAR Protection pour découpe par contact pour CP 180C MAR Protección corte de contacto para CP 180C MAR	1
3562972.B	Protezione taglio per CP 180C DAR e per scricatura (CP 180C MAR) Cutting Shield cap for CP 180C DAR and for gouging (CP 180C MAR) Sneidschutz für CP 180C DAR und zum Plasmafugen (CP 180C MAR) Protection découpe pour CP 180C DAR et pour déciquage (CP 180C MAR) Protección corte para CP 180C DAR y para ranurado (CP 180C MAR)	1

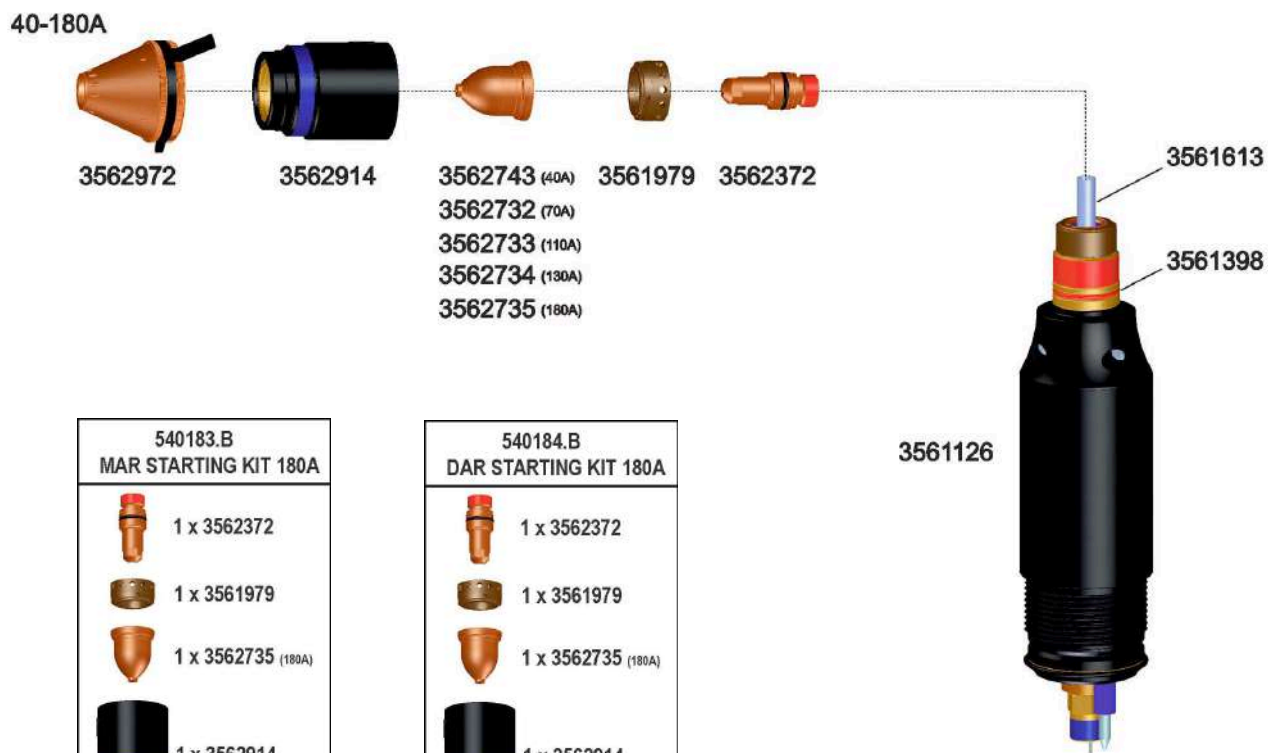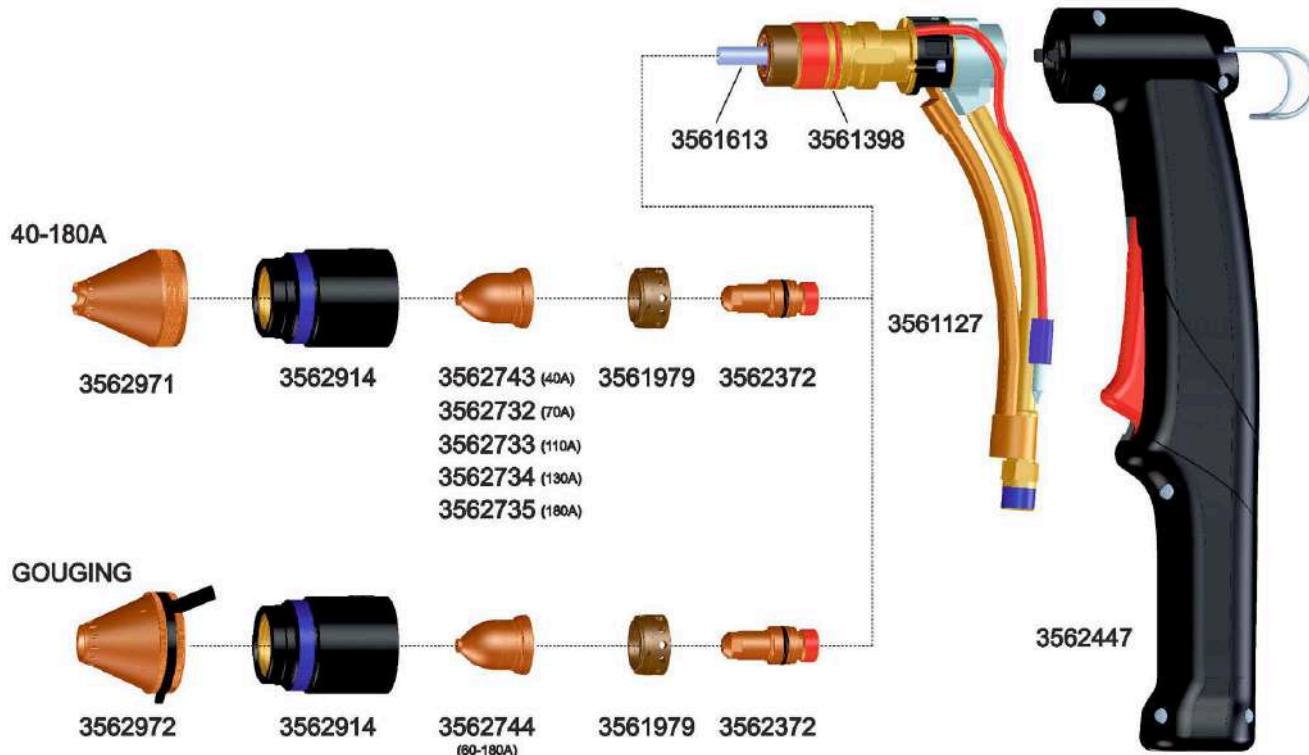


540183.B MAR STARTING KIT 180A	
	1 x 3562372
	1 x 3561979
	1 x 3562735 (180A)
	1 x 3562914
	1 x 3562971

540184.B DAR STARTING KIT 180A	
	1 x 3562372
	1 x 3561979
	1 x 3562735 (180A)
	1 x 3562914
	1 x 3562972



Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Blister Conf. / Packag. Pkt. / Embal.
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA P70		Pz. / pcs. Stck. / Pzs.
356530	Testina torcia manuale - Hand torch head - Schneidkopf für Handbrenner Tête torche manuelle - Cabeza para antorcha manual	
356545	Testina torcia automatica - Machine torch head - Schneidkopf für Maschinenbrenner Tête torche automatique - Cabeza para antorcha automática	
540082.B	Kit ricambi «primo utilizzo» per art. 473 - Consumables kit «first use» for item 473 Verschleisssteilesatz «Erste Verwendung» für Art. 473 - Kit consommables «première utilisation» pour art. 473 Kit de consommables "primer uso" para art. 473	
356463.B	Ugello Ø 1 mm per torcia manuale - Ø 1 mm nozzle for hand torch - Düse, Ø 1mm für Handbrenner Buse Ø 1 mm pour torche manuelle - Boquilla Ø 1mm para antorcha manual	10
356464.B	Diffusore isolante - Insulating diffusor - Isolierender Diffusor - Diffuseur isolant - Difusor aislante	5
356467.B	Ugello lungo Ø 1 mm per torcia manuale - Ø 1 mm extended nozzle for hand torch Lange Düse, Ø 1 mm, für Handbrenner - Buse longue Ø 1 mm pour torche manuelle Boquilla larga, Ø 1mm para antorcha manual	5
356532.B	Diffusore inox - Stainless steel diffusor - Diffusor aus rostfreiem Stahl Diffuseur en acier inox - Difusor de acero inoxidable	10
356533.B	Elettrodo - Electrode - Elektrode - Electrode - Electrodo	10
356534.B	Elettrodo lungo - Extended electrode - Lange Elektrode - Electrode longue - Electrodo largo	5
356537.B	Ugello Ø 1,2 mm per torcia manuale per art. 473 - Ø 1,2 mm nozzle for hand torch for item 473 Düse, Ø 1,2 mm, für Handbrenner für Art. 473 - Buse Ø 1,2 mm pour torche manuelle pour art. 473 Boquilla, Ø 1,2 mm para antorcha manual	10
356539.B	Ugello lungo Ø 1,2 mm per torcia manuale per art. 473 - Ø 1,2 mm extended nozzle for hand torch for art. 473 Lange Düse, Ø 1,2 mm, für Handbrenner für Art. 473 - Buse longue Ø 1,2 mm pour torche manuelle pour art. 473 Boquilla larga, Ø 1,2 mm para antorcha manual	5
356540.B	Porta ugello - Nozzle holder - Düsenhalter - Porte-buse - Porta boquillas	1
356541.B	Distanziale a molla - Spacer spring - Gefedertes Distanzstück Entretoise à ressort - Separador a cuerda	5
356542.B	Distanziale a due punte - Double pointed spacer - Distanzstück mit zwei Spitzen Entretoise à deux pointes - Separador de dos puntas	3
356543.B	Protezione ugello lungo (fino a 50 A) - Shield cap for extended nozzle (max 50 A) Schutz für lange Düse (bis zu 50 A) - Protection pour buse longue (jusqu'à 50 A) Protección boquilla larga (hasta a 50 A)	2
356544.B	Protezione per taglio a contatto ugello lungo - Contact shield cap for extended nozzle Kontaktschneidschutz für lange Düse - Protection pour coupe par contact pour buse longue Protección corte contacto para boquilla larga	2
356547.B	Ugello Ø 1,0 mm per torcia automatica - Ø 1,0 mm nozzle for machine torch Düse, Ø 1,0 mm, für Maschinenbrenner - Buse Ø 1,0 mm pour torche automatique Boquilla, Ø 1,0 mm, para antorcha automática	10
356548.B	Ugello Ø 1,2 mm per torcia automatica per art. 473 - Ø 1,2 mm nozzle for machine torch for art. 473 Düse, Ø 1,2 mm, für Maschinenbrenner für Art. 473 - Buse Ø 1,2 mm pour torche automatique pour art. 473 Boquilla, Ø 1,2 mm, para antorcha automática para art. 473	10
356470	Anello di tenuta testina OR (20 pezzi) - O-Ring for torch head (20 pieces) O-Ring-Dichtung für Schneidkopf (20 Stück) - Bague d'étanchéité (OR) pour tête (20 pièces) Anillo de sellado de la Cabeza OR (20 piezas)	

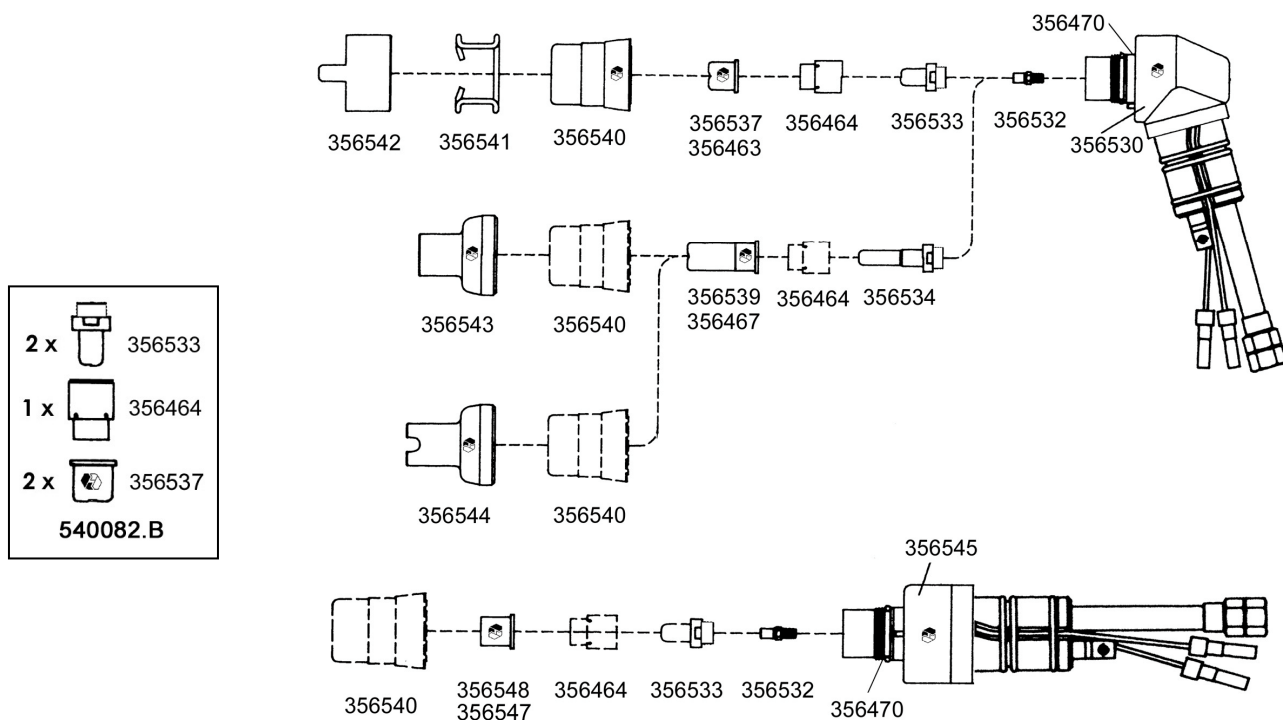

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
580002	 Carrello per trasporto Trolley for transport Fahrwagen für Transport Chariot pour le transport Carro de transporte	MIG 1710 SYNERGIC
580006	 Carrello per trasporto Trolley for transport Fahrwagen für Transport Chariot pour le transport Carro de transporte	COMBO HI-MIG 2010
580007	 Carrello per trasporto Trolley for transport Fahrwagen für Transport Chariot pour le transport Carro de transporte	COMBO HI-MIG 2020 3020 4020
560102	 CU56H Gruppo di raffreddamento orizzontale da 5 L per torcia 5 L Horizontal cooling unit for torch 5 Liter-Kühlaggregat, horizontal für Brenner Groupe de refroidissement horizontal de 5 L pour torche Unidad de refrigeración horizontal de 5 L para antorcha	COMBO HI-MIG 3020 - 4020 COMBO PRO MIG 426
560103	 CU54H Gruppo di raffreddamento orizzontale da 5 L per torcia 5 L Horizontal cooling unit for torch 5 Liter-Kühlaggregat, horizontal für Brenner Groupe de refroidissement horizontal de 5 L pour torche Unidad de refrigeración horizontal de 5 L para antorcha	CONCEPT MIG 3500 CONCEPT PRO MIG 3600 PRO MIG 4200
308649	 Supporto per bombola non ricaricabile Non-refillable cylinders holder Halterung für nicht nachfüllbare Flaschen Support pour bouteilles non rechargeables Soporte para cilindro no recargable	MIG 1710 SYNERGIC
309073	 Maschera con filtro a cristalli liquidi auto oscurante (9-13 DIN) Welding helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) Maske mit Auto-Dimm-LCDFilter (9-13 DIN) Masque avec filtre LCD à gradation automatique (9-13 DIN) Mascarilla con filtro con atenuación automática (DIN 9-13)	TUTTI ALL ALLE TOUS TODOS
309269	 Maschera con filtro a cristalli liquidi auto oscurante (9-13 DIN) Welding helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) Maske mit Auto-Dimm-LCDFilter (9-13 DIN) Masque avec filtre LCD à gradation automatique (9-13 DIN) Mascarilla con filtro con atenuación automática (DIN 9-13)	TUTTI ALL ALLE TOUS TODOS
309489	 Bomboletta spray antiadesivo Non-stick spray Antihafspray Spray antiadhésif Spray antiadhesivo	TUTTI ALL ALLE TOUS TODOS



Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
311000	 Bombola argon + CO ₂ non ricaricabile per acciaio e acciaio inox Non-refillable argon + CO ₂ cylinder for steel and stainless steel Argon + CO ₂ Flasche, nicht nachfüllbar (für Stahl und rostfreien Stahl) Bouteille d'argon + CO ₂ non rechargeable pour acier et acier inox Cilindro de Argón + CO ₂ no recargable para acero y acero inoxidable	MIG 1710 SYNERGIC
357502	 Flussometro 2 manometri per bombole ricaricabili Flowmeter with 2 gas pressure gauges for refillable cylinders Druckminderer mit 2 Manometern für nachfüllbare Flaschen Débitmètre à 2 manomètres pour les bouteilles rechargeables Flujómetro con 2 manómetros para bombonas recargables	TUTTI ALL ALLE TOUS TODOS
384024	 Adattatore per bobina Ø 300 da 15 kg Adapter for wire reels of 15 kg and Ø 300 Adapter für Spulen von Ø 300 und 15 kg Adaptateur pour bobine de Ø 300 de 15 kg Adaptador para Bobina Ø 300 de 15 kg	CONCEPT MIG 2000 - 3000 3500 CONCEPT PRO MIG 3600 - 4200 COMBO HI-MIG 2020 3020 - 4020 COMBO PRO MIG 426
384154	Rullo D. 30 per fili Ø 0,9-0,9 gola a "V"/filo animato "V"/cored wire roller, D. 30, for Ø 0.9-0.9 wire - "V"/für Fülldraht Rolle, D. 30, für Drähte Ø 0,9-0,9 Galet D. 30 pour fils Ø 0,9-0,9 gorge en "V"/pour fil fourré— Ruleta D. 30 para hilos Ø 0,9-0,9 "V"/hilo tubular	CONCEPT MIG 2000 - 3000 3500 CONCEPT PRO MIG 3600 - 4200 COMBO HI-MIG 2010 - 2020 3020 - 4020 PRO MIG 426
384161	Rullo D. 30 per fili Ø 1,2-1,6 gola a "U" "U" roller D. 30 for Ø 1.2-1.6 wire - "U" Rolle, D. 30, für Drähte Ø 1,2-1,6 Galet D. 30 pour fils Ø 1,2-1,6 gorge en "U" - Ruleta D. 30 para hilos Ø 1,2-1,6 "U"	
384163	Rullo D. 30 per fili animati Ø 1,2-1,6 Roller D. 30 for Ø 1.2-1.6 cored wire - Rolle, D. 30, für Fülldrähte Ø 1,2-1,6 Galet D. 30 pour fils fourrés Ø 1,2-1,6 - Ruleta D. 30 para hilos tubulares Ø 1,2-1,6	
384170	Rullo D. 30 per fili Ø 0,8-1,0 gola a "U" "U" roller D. 30 for Ø 0.8-1.0 wire - "U" Rolle, D. 30, für Drähte Ø 0,8-1,0 Galet D. 30 pour fils Ø 0,8-1,0 gorge en "U" - Ruleta D. 30 para hilos Ø 0,8-1,0 "U"	
384172	Rullo D. 30 per fili Ø 0,6-0,8 gola a "V" "V" roller D. 30 for Ø 0.6-0.8 wire - "V" Rolle D. 30 für Drähte Ø 0,6-0,8 Galet D. 30 pour fils Ø 0,6-0,8 gorge en "V" - Ruleta D. 30 para hilos Ø 0,6-0,8 "V"	
384173	Rullo D. 30 per fili Ø 1,0-1,2 gola a "V" "V" roller for Ø 1.0-1.2 wire D. 30 - "V" Rolle D. 30 für Drähte Ø 1,0-1,2 Galet D. 30 pour fils Ø 1,0-1,2 gorge en "V" Ruleta D. 30 para hilos Ø 1,0-1,2 "V"	CONCEPT MIG 2000 - 3000 3500 CONCEPT PRO MIG 3600 - 4200 COMBO HI-MIG 2010 - 2020 3020 - 4020 COMBO PRO MIG 426
540011	Kit alluminio per fili Ø 0,8-1,0 e per torcia da 3 m (Grafite) Aluminium welding kit for Ø 0.8-1.0 wire and for 3 m torch (Graphite) Aluminiumset für Drähte Ø 0,8-1,0 und für 3 m lang-Brenner (Graphit) Kit aluminium pour fils Ø 0,8-1,0 et pour torche de 3 m (Graphite) Kit de aluminio para cables Ø 0,8-1,0 y para antorcha 3 m (Grafito)	
540014	Kit alluminio per fili Ø 1,2-1,6 e per torcia 3 m (Grafite) Aluminium welding kit for Ø 1.2-1.6 wire and for 3 m torch (Graphite) Aluminiumset für Drähte Ø 1,2-1,6 und für 3 m lang-Brenner (Graphit) Kit aluminium pour fils Ø 1,2-1,6 et pour torche de 3 m (Graphite) Kit de aluminio para cables Ø 1,2-1,6 y para antorcha 3 m (Grafito)	CONCEPT MIG 3000 - 3500 CONCEPT PRO MIG 3600 - 4200 COMBO HI-MIG 2010 - 2020 3020 - 4020 COMBO PRO MIG 426
540201	 Kit tubo gas per bombole non ricaricabili per MIG Gas-hose kit for non-refillable cylinders for MIG Gasschlauchpaket für nicht nachfüllbare Flaschen für MIG Kit tuyau gaz pour bouteilles non rechargeables pour MIG Kit de mangueras de gas para bombonas no recargables para MIG	MIG 1710 SYNERGIC

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
530138	 Cavo massa - Earth cable - Massekabel - Cable de masse - Cable de tierra	CONCEPT PRO MIG 3600
530233	 Cavo massa - Earth cable - Massekabel - Cable de masse - Cable de tierra	CONCEPT PRO MIG 4200
530337	 Prolunga di connessione 5 m con cavo in rame Ø 50 mm ² 5 m extension with copper cable Ø 50 mm ² 5 m Verlängerungskabel aus Kupfer mit Ø 50 mm ² Rallonge de 5 m avec câble en cuivre Ø 50 mm ² Alargue de conexión 5 m con cable de cobre Ø 50 mm ²	CONCEPT PRO MIG 3600 CONCEPT PRO MIG 4200 COMBO PRO MIG 426
530338	 Prolunga di connessione 10 m con cavo in rame Ø 50 mm ² 10 m extension with copper cable Ø 50 mm ² 10 m Verlängerungskabel aus Kupfer mit Ø 50 mm ² Rallonge de 10 m avec câble en cuivre Ø 50 mm ² Alargue de conexión 10 m con cable de cobre Ø 50 mm ²	
530355	 Prolunga di connessione 2 m, cavo in rame Ø 70 mm ² predisposta per raffred. ad acqua 2 m extension with copper cable Ø 70 mm ² ready for cooling unit 2 m Verlängerungskabel aus Kupfer mit Ø 70 mm ² vorbereitet für Wasserkühlung Rallonge de 2 m avec câble en cuivre Ø 70 mm ² précâblée pour le refroidissement à eau Alargue de conexión 2 m con cable de cobre Ø 70 mm ² creada para refrigeración por agua	
530360	 Prolunga di connessione 5 m, cavo in rame Ø 70 mm ² predisposta per raffred. ad acqua 5 m extension with copper cable Ø 70 mm ² ready for cooling unit 5 m Verlängerungskabel aus Kupfer mit Ø 70 mm ² vorbereitet für Wasserkühlung Rallonge de 5 m avec câble en cuivre Ø 70 mm ² précâblée pour le refroidissement à eau Alargue de conexión 5 m con cable de cobre Ø 70 mm ² creada para refrigeración por agua	
530361	 Prolunga di connessione 10 m, cavo in rame Ø 70 mm ² predisposta per raffred. ad acqua 10 m extension with copper cable Ø 70 mm ² ready for cooling unit 10 m Verlängerungskabel aus Kupfer mit Ø 70 mm ² vorbereitet für Wasserkühlung Rallonge de 10 m avec câble en cuivre Ø 70 mm ² précâblée pour le refroidissement à eau Alargue de conexión 10 m con cable de cobre Ø 70 mm ² creada para refrigeración por agua	
530347	 Cavo per inversione polarità e per saldatura TIG Cable for polarity reversal and for TIG welding Kabel für Polaritätsumkehr und für WIG-Schweißen Câble pour inversion de polarité et pour soudage TIG Cable para inversión de polaridad y para soldadura TIG	CONCEPT MIG 4200 COMBO PRO MIG 426
S01714A.10	 Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 5+3,5 m di cavi da 35 mm ² (Texas D. 50) Accessories Kit for electrode welding with 5+3,5 m cables of 35 mm ² (Texas D. 50) Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 5+3,5 m Kabel 35 mm ² (Texas D. 50) Kit d'accessoires pour soudage par électrode avec 5+3,5 m de câbles de 35 mm ² (Texas D. 50)	COMBO HI- MIG 3020 4020 PRO MIG 426
S01715A.10	 Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm ² (Texas D. 25) Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm ² (Texas D. 25) Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm ² (Texas D. 25) Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm ² (Texas D. 25)	COMBO HI- MIG 2010
S01715A.11	 Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm ² (Texas D. 50) Accessories Kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm ² (Texas D. 50) Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabel 25 mm ² (Texas D. 50) Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm ² (Texas D. 50)	COMBO HI- MIG 2020



TORCE MIG-MAG - TORCHES MIG-MAG - MIG-MAG BRENNER TORCHES MIG-MAG - ANTORCHAS MIG-MAG

ELETTRO C.F. propone una propria gamma di torce MIG che coniuga la comodità d'uso, grazie all'ergonomia e allo snodo dell'impugnatura, con le ottime prestazioni e l'affidabilità. Ottimo rapporto qualità prezzo.

- Impugnatura ergonomica
- Microinterruttore su pulsante torcia
- Snodo sull'impugnatura per facilitare la saldatura in diverse posizioni
- Connessione EURO robusta
- Spirale sulla connessione EURO per facilitare lo scorrimento del filo
- Radiatore sulla lancia terminale (su M 25 e M 36)

ELETTRO C.F. offers its own range of MIG torches that, thanks to the ergonomics and the ball joint at the handle, combines comfort of use with excellent performance and reliability. Excellent value for money.

- Ergonomic handle
- Microswitch on torch button
- Ball joint at the handle to facilitate welding in different positions
- Strong connection EURO type
- Spiral on the EURO connection to facilitate the feeding of the wire
- Radiator on the terminal lance (on M 25 and M 36)

ELETTRO C.F. bietet ein eigenes MIG-Brennerprogramm, dass durch einfache Handhabung, Ergonomie, gelenkiger Handgriff, hervorragender Ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit verbindet. Beziehung zwischen Qualität und Preis.

- Ergonomischer Griff
- Mikroschalter am Brennertaster
- Kugelgelenk am Griff, um das Schweißen in verschiedenen Positionen zu erleichtern
- Robuste EURO- Anschluss
- Drahtseele bis zum EURO-Anschluss, um das Gleiten des Drahtes zu vereinfachen
- Kühlung bis zur Brennerspitze (bei M 25 und M 36)

ELETTRO C.F. propose sa propre gamme de torches MIG, qui combine une facilité d'utilisation, grâce à l'ergonomie et à l'articulation de la poignée, aux prestations optimales et à la fiabilité. Excellent rapport qualité prix.

- Poignée ergonomique
- Micro-interrupteur sur le bouton de la torche
- Articulation sur la poignée pour faciliter le soudage dans différentes positions
- Connexion EURO solide
- Ressort sur la connexion EURO pour faciliter l'avancement du fil
- Dissipateur de chaleur sur le col de cygne (sur M 25 et M 36)

ELETTRO C.F. ofrece su propia gama de antorchas MIG que combina la comodidad de uso, gracias a la ergonomía y el agarre presentando un excelente rendimiento y fiabilidad. Excelente relación calidad-precio.

- Empuñadura ergonómica
- Micro interruptor en el botón de la antorcha
- Rótula en la empuñadura para facilitar la soldadura en diferentes posiciones
- Conexión EURO robusta
- Espiral en la conexión Euro para que sea más fácil deslizar el cable
- Radiador en el cuello terminal (en M 25 y M 36)

TORCE MIG-MAG - TORCHES MIG-MAG - MIG-MAG BRENNER TORCHES MIG-MAG - ANTORCHAS MIG-MAG



Impugnatura ergonomica con intagli trasversali per migliorare la presa.

Ergonomic handle with transversal notches to increase grip.

Ergonomischer Griff mit Querkerben zur Verbesserung des Grips.

Poignée ergonomique avec entailles transversales pour améliorer l'adhérence.

Empuñadura ergonómica con ranuras transversales para mejorar el agarre.


Snodo sull'impugnatura per facilitare la saldatura in diverse posizioni.

Ball joint at the handle to facilitate welding in different positions.

Kugelgelenk am Griff, um das Schweißen in verschiedenen Positionen zu erleichtern.

Articulation sur la poignée pour faciliter le soudage dans différentes positions.

Rótula en la empuñadura para facilitar la soldadura en diferentes posiciones.

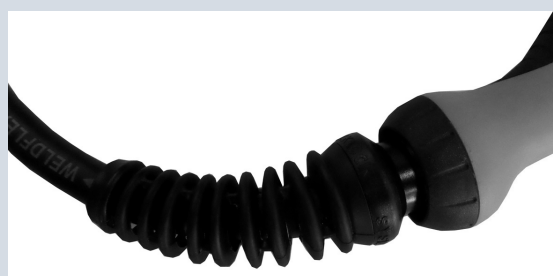

Spirale sulla connessione EURO per facilitare lo scorrimento del filo.

Spiral on the EURO connection to facilitate the feeding of the wire.

Drahtseele bis zum EURO-Anschluss, um das Gleiten des Drahtes zu vereinfachen.

Ressort sur la connexion EURO pour faciliter l'avancement du fil.

Espiral en la conexión EURO para que sea más fácil deslizar el cable.

Protezione dei tubi di raffreddamento nella torcia M 501D.

Protection of cooling pipes in torch M 501D.

Geschützte Wasserschläuche, dies bei dem Brenner M 501D.

Protection des tubes de refroidissement sur la torche M 501D.

Protección de las manguera de enfriamiento en la antorcha M 501D.



Radiatore sulla lancia terminale (torce M 25 e M 36).

Radiator on the terminal lance (torches M 25 and M 36).

Kühlung bis zur Brennerspitze (bei M 25 und M 36).


Dissipateur de chaleur sur le col de cygne (sur M 25 et M 36).

Radiador en el cuello terminal (en M 25 y M 36).





	Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	CO ₂	Ar-CO ₂	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
	535011	Torcia M 15; 3 m, attacco EURO 3 m M 15 torch, EURO type connection M 15 Brenner, 3 m, mit EURO-Anschluß Torche M 15; 3 m, raccord EURO Antorcha M 15; 3 m, con conexión EURO	60% 180A	60% 150A	MIG 1710 SYNERGIC CONCEPT MIG 2000 COMBO HI-MIG 2010 - 2020
	535012	Torcia M 15; 4 m, attacco EURO 4 m M 15 torch, EURO type connection M 15 Brenner, 4 m, mit EURO-Anschluß Torche M 15; 4 m, raccord EURO Antorcha M 15; 4 m, con conexión EURO			CONCEPT MIG 2000 COMBO HI-MIG 2010 - 2020
	535013	Torcia M 25; 3 m, attacco EURO 3 m M 25 torch, EURO type connection M 25 Brenner, 3 m, mit EURO-Anschluß Torche M 25; 3 m, raccord EURO Antorcha M 25; 3 m, con conexión EURO	60% 230A	60% 200A	MIG 1710 SYNERGIC CONCEPT MIG 2000 - 3000 COMBO HI-MIG 2010-2020-3020
	535014	Torcia M 25; 4 m, attacco EURO 4 m M 25 torch, EURO type connection M 25 Brenner, 4 m, mit EURO-Anschluß Torche M 25; 4 m, raccord EURO Antorcha M 25; 4 m, con conexión EURO			CONCEPT MIG 2000 - 3000 COMBO HI-MIG 2010-2020-3020
	535015	Torcia M 36; 3 m, attacco EURO 3 m M 36 torch, EURO type connection M 36 Brenner, 3 m, mit EURO-Anschluß Torche M 36; 3 m, raccord EURO Antorcha M 36; 3 m, con conexión EURO	60% 320A	60% 300A	CONCEPT MIG 3500 CONCEPT PRO MIG 3600-4200 COMBO HI-MIG 4020 COMBO PRO MIG 426
	535016	Torcia M 36; 4 m, attacco EURO 4 m M 36 torch, EURO type connection M 36 Brenner, 4 m, mit EURO-Anschluß Torche M 36; 4 m, raccord EURO Antorcha M 36; 4 m, con conexión EURO			
	535019	Torcia M 501D; 3 m predisposta per il raffreddamento ad acqua, attacco EURO 3 m M 501D torch, ready for cooling unit, EURO type connection M 501D Brenner, 3 m, vorbereitet für Wasserkühlung, mit EURO-Anschluß Torche M 501D; 3 m précâblée pour le refroidissement à eau, raccord EURO Antorcha M 501D; 3 m, predispuesta para la refrigeración a agua, conexión EURO	100% 550A	100% 500A	CONCEPT MIG 3500 CONCEPT PRO MIG 3600-4200 COMBO HI-MIG 3020 - 4020 COMBO PRO MIG 426
	535020	Torcia M 501D; 4 m predisposta per il raffreddamento ad acqua, attacco EURO 4 m M 501D torch, ready for cooling unit, EURO type connection M 501D Brenner, 4 m, vorbereitet für Wasserkühlung, mit EURO-Anschluß Torche M 501D; 4 m précâblée pour le refroidissement à eau, raccord EURO Antorcha M 501D; 4 m, predispuesta para la Refrigeración a agua, conexión EURO			
	535718	Torcia ABITIG 26, 4 m, attacco EURO 4m, ABITIG 26 torch with EURO type connection ABITIG 26 Brenner, 4 m, mit EURO-Anschluss Torche ABITIG 26; 4 m avec raccord EURO Antorcha ABITIG 26, 4 m con conexión EURO	Ay 100%		COMBO HI-MIG 2010 2020 3020 4020 COMBO PRO MIG 426
			DC 180 A	AC 130 A	

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Rif. Ref. Réf. Bzg
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA M 15		
356098	Lancia terminale Swan neck Schweißmundstück Lance terminale Terminal de lancia	A
356105	Molla ugello gas Gas tip spring Feder der Gasdüse Ressort de buse à gaz Resorte de la boquilla de gas	B
356000.10	Ugello porta corrente Ø 0,6 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,6 current tip for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,6 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,6 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorriente Ø 0,6 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas	E
356001.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,8 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,8 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,8 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorriente Ø 0,8 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas	
356002.10	Ugello porta corrente Ø 0,9 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,9 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,9 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,9 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorriente Ø 0,9 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas	
356004.10	Ugello porta corrente Ø 1 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorriente Ø 1 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas	
356008	Ugello gas saldatura Welding gas tip Schweißgasdüse Buse gaz de soudage Boquilla de soldadura de gas	F

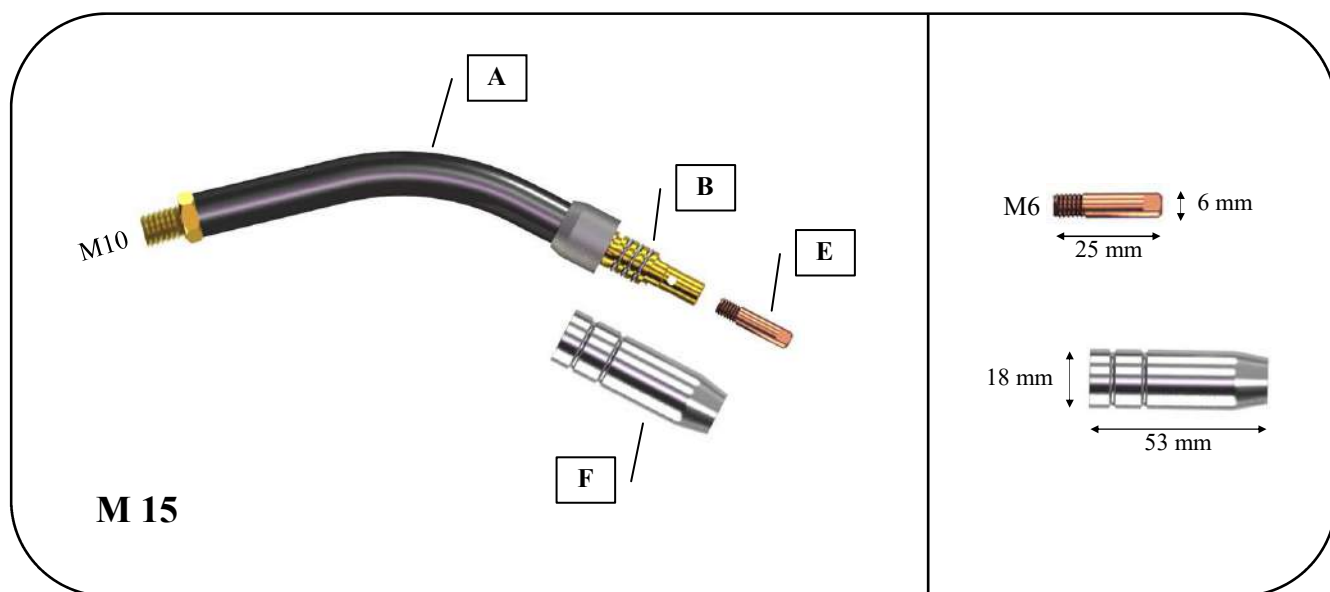




Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Rif. Ref. Réf. Bzg	Per torcia For torch Für Brenner Pour torche Para antorcha
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA M 25 - M 36			
356083	Lancia terminale - Swan neck - Schweißmundstück Lance terminale - Terminal de lancia	A	M 36
356099	Lancia terminale - Swan neck - Schweißmundstück Lance terminale - Terminal de lancia		M 25
356106	Molla ugello gas - Gas tip spring - Feder der Gasdüse Ressort de buse à gaz - Resorte de la boquilla de gas	B	M 25
356081	Diffusore gas isolato - Insulating gas diffusor - Isolierter Gasdiffusor Diffuseur de gaz isolé - Difusor de gas aislado	C	M 36
356022	Supporto ugello porta corrente - Current tip holder - Stromdüsenhalter Support de buse porte-courant - Portaboquillas de puerta corriente	D	M 36
356080	Diffusore gas - Gas diffusor - Gasdiffusor Diffuseur de gaz - Difusor de gas		M 25
356005.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,8 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,8 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,8 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorriente Ø 0,8 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas	E	M 25 - M 36
356006.10	Ugello porta corrente Ø 1 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorriente Ø 1 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas		
356007.10	Ugello porta corrente Ø 1,2 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,2 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,2 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,2 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorriente Ø 1,2 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas		
356013.10	Ugello porta corrente Ø 1,6 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,6 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,6 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,6 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorriente Ø 1,6 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas		
356010	Ugello gas saldatura - Welding gas tip - Schweißgasdüse Buse gaz de soudage - Boquilla de soldadura de gas	F	M 25
356018	Ugello gas saldatura - Welding gas tip - Schweißgasdüse Buse gaz de soudage - Boquilla de soldadura de gas		M 36

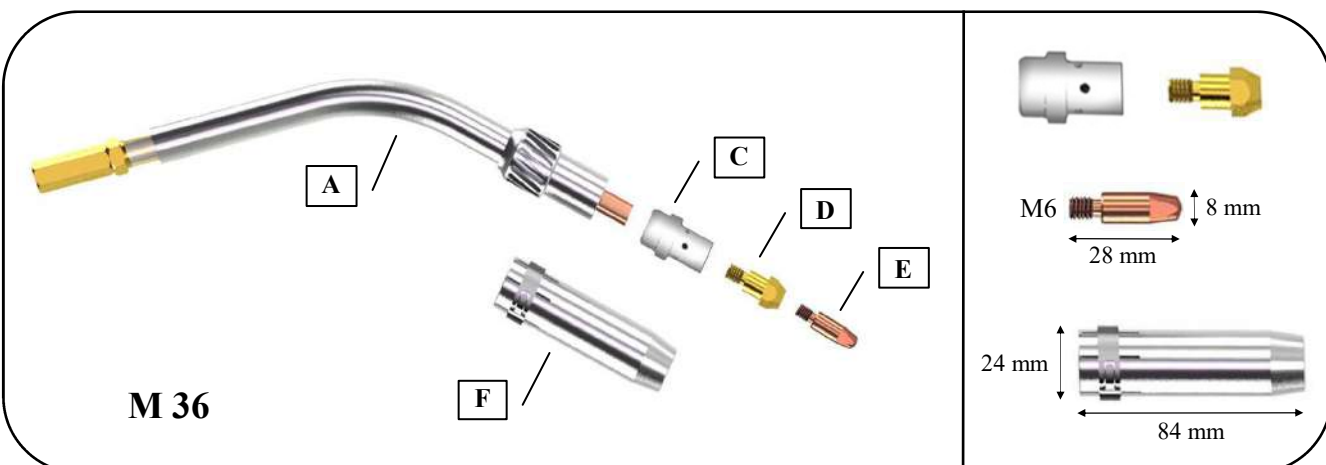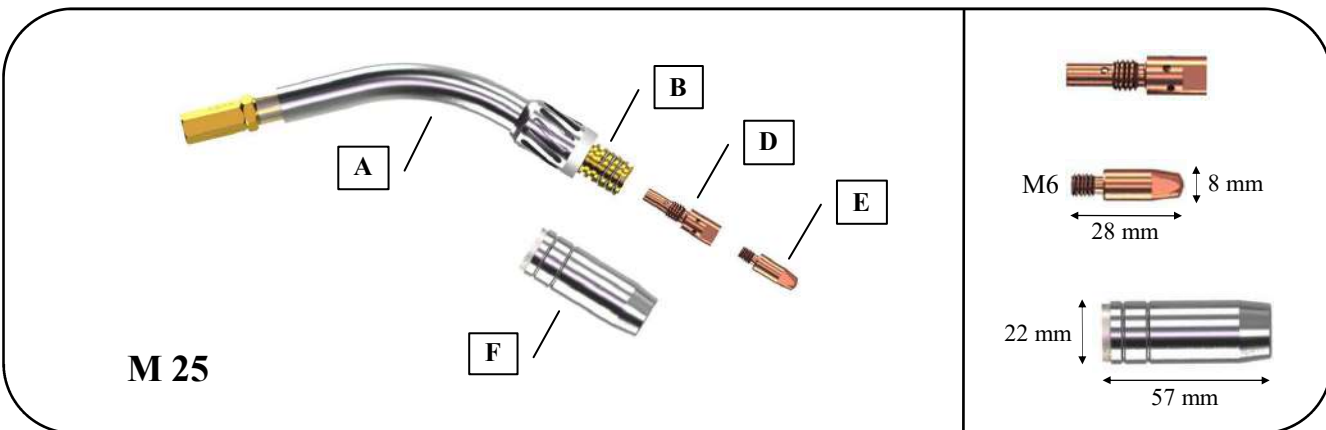

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Rif. Ref. Réf. Bzg
PER TORCIA - FOR TORCH - FÜR BRENNER - POUR TORCHE - PARA ANTORCHA M 501 D		
356086	Lancia terminale - Swan neck - Schweißmundstück - Lance terminale - Terminal de lancia	A
356087	Diffusore gas isolato - Insulating gas diffusor - Isolierter Gasdiffusor Diffuseur de gaz isolé - Difusor de gas aislado	C
356088	Supporto ugello porta corrente - Current tip holder - Stromdüsenhalter Support de buse porte-courant - Portaboquillas de puerta corriente	D
356014.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 0,8 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 0,8 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 0,8 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 0,8 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas	E
356015.10	Ugello porta corrente Ø 1 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 1 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas	
356016.10	Ugello porta corrente Ø 1,2 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,2 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,2 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,2 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 1,2 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas	
356017.10	Ugello porta corrente Ø 1,6 per Fe/Inox/filo animato conf. da 10 pezzi Ø 1,6 current tip, for Fe/stainless steel/cored wire, package of 10 pieces Stromdüse Ø 1,6 für Fe/rostfreiem Stahl/Fulldraht, 10 Stück-Packung Buse porte-courant Ø 1,6 pour fil Fe/inox/fourré, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 1,6 para Fe/Inox/alambre con núcleo paquete de 10 piezas	
356143.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 per alluminio, conf. da 10 pezzi - Ø 0,8 current tip for aluminium, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 0,8 für Aluminium, 10 Stück-Packung - Buse porte-courant Ø 0,8 pour Aluminium, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 0,8 para aluminio paquete de 10 piezas	
356144.10	Ugello porta corrente Ø 1 per alluminio, conf. da 10 pezzi - Ø 1 current tip for aluminium, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 1 für Aluminium, 10 Stück-Packung - Buse porte-courant Ø 1 pour Aluminium, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 1 para aluminio paquete de 10 piezas	
356145.10	Ugello porta corrente Ø 1,2 per alluminio, conf. da 10 pezzi - Ø 1,2 current tip for aluminium, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 1,2 für Aluminium, 10 Stück-Packung - Buse porte-courant Ø 1,2 pour Aluminium, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 1,2 para aluminio paquete de 10 piezas	
356146.10	Ugello porta corrente Ø 1,6 per alluminio, conf. da 10 pz. - Ø 1,6 current tip for aluminium, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 1,6 für Aluminium, 10 Stück-Packung - Buse porte-courant Ø 1,6 pour Aluminium, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 1,6 para aluminio paquete de 10 piezas	
356147.10	Ugello porta corrente Ø 0,8 CuCrZr, confez. da 10 pz. - Ø 0,8 current tip CuCrZr, pack. of 10 pcs Stromdüse Ø 0,8 CuCrZr, 10 Stück-Pack. - Buse porte-courant Ø 0,8 CuCrZr, emball. de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 0,8 CuCrZr paquete de 10 pzs	
356148.10	Ugello porta corrente Ø 1 CuCrZr, confez. da 10 pz. - Ø 1 current tip CuCrZr, pack. of 10 pieces Stromdüse Ø 1 CuCrZr, 10 Stück-Pack. - Buse porte-courant Ø 1 CuCrZr, emballage de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 1 CuCrZr paquete de 10 pzs	
356149.10	Ugello porta corrente Ø 1,2 CuCrZr, confez. da 10 pz. - Ø 1,2 current tip CuCrZr, pack. of 10 pcs Stromdüse Ø 1,2 CuCrZr, 10 Stück-Pack. - Buse porte-courant Ø 1,2 CuCrZr, emball. de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 1,2 CuCrZr paquete de 10 pzs	
356150.10	Ugello porta corrente Ø 1,6 CuCrZr, confez. da 10 pz. - Ø 1,6 current tip CuCrZr, pack. of 10 pcs Stromdüse Ø 1,6 CuCrZr, 10 Stück-Pack. - Buse porte-courant Ø 1,6 CuCrZr, emball. de 10 pcs. Boquilla portacorrente Ø 1,6 CuCrZr paquete de 10 pzs	
356023	Ugello gas saldatura - Welding gas tip - Schweissgasdüse - Buse gaz de soudage - Boquilla de soldadura de gas	F

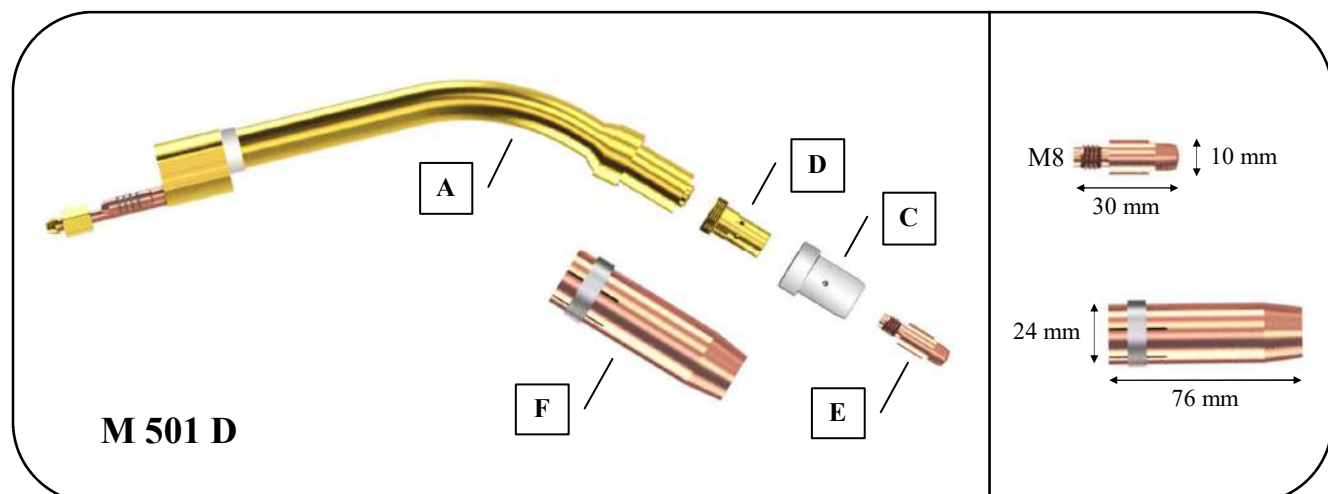



TIG - MMA TORCHES

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
535809	 Torcia TIG ECR17 3 m, con connettore 3 m, ECR17 TIG torch, with connector ECR17 WIG-Brenner, 3 m, mit Verbinder Torche ECR17, 3 m, avec connecteur Antorcha ECR17, 3 m, con conexión	TIG 2024 DC HF TIG 2225 DC HF TIG 2004 AC/DC HF
535802	 Torcia «ABITIG 26», 4 m, con connettore 4 m, «ABITIG 26» torch, with connector «ABITIG 26» Brenner, 4 m, mit Verbinder Torche «ABITIG 26», 4 m, avec connecteur Antorcha «ABITIG 26», 4 m, con conexión	TIG 2072 - 3080 DC HF
535805	 Torcia «ABITIG 26 UP-DOWN», 4 m, con connettore 4 m, «ABITIG 26 UP-DOWN» torch, with connector «ABITIG 26 UP-DOWN» Brenner, 4 m, mit Verbinder Torche «ABITIG 26 UP-DOWN», 4 m, avec connecteur Antorcha «ABITIG 26 UP-DOWN», 4 m, con conexión	TIG 2015 AC/DC HF
535806	 Torcia raffreddata ad acqua «ABITIG 18», 4 m, con connettore 4 m, «ABITIG 18» water cooled torch, with connector «ABITIG 18» Brenner, 4 m, wassergekühlt, mit Verbinder Torche «ABITIG 18», 4 m, refroidie par eau, 4 m, avec connecteur Antorcha refrigerada por agua «ABITIG 18», 4 m, con conexión	TIG 2072 - 3080 DC HF
535807	 Torcia raffreddata ad acqua «ABITIG 18 UP-DOWN», 4 m, con connettore 4 m, «ABITIG 18 UP-DOWN» water cooled torch, with connector «ABITIG 18 UP-DOWN» Brenner, 4 m, wassergekühlt, mit Verbinder Torche «ABITIG 18 UP-DOWN», 4 m, refroidie par eau, 4 m, avec connecteur Antorcha refrigerada por agua «ABITIG 18 UP-DOWN», 4 m, con conexión	TIG 2015 AC/DC HF
535710	 Torcia TIG SR 17V, 4 m, innesto Texas 25 4 m, TIG SR 17V torch, 25 Texas connection WIG SR 17V Brenner, 4 m, Texas 25 Kupplung Torche TIG SR 17V, 4 m, connexion Texas 25 Antorcha TIG SR 17V, 4 m, injerto Texas 25	ECF 1400 - 1700 INVERTER MMA 1855 PFC
535717	 Torcia TIG ABITIG 26V, 4 m, innesto Texas 50 4 m, TIG ABITIG 26V torch, 50 Texas connection WIG ABITIG 26V Brenner, 4 m, Texas 50 Kupplung Torche TIG ABITIG 26V, 4 m, connexion Texas 50 Antorcha TIG ABITIG 26V, 4 m, injerto Texas 50	ECF 2000 INVERTER

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
530137	 Cavo massa per saldatura TIG Earth cable for TIG welding WIG-Schweissmassekabel Câble de masse pour soudage TIG Cable tierra para soldadura TIG	TIG 2024 -2225 - 2072 DC HF TIG 2004- 2015 AC/DC HF
530138	 Cavo massa per saldatura TIG Earth cable for TIG welding WIG-Schweissmassekabel Câble de masse pour soudage TIG Cable tierra para soldadura TIG	ECF 2000 INVERTER TIG 3080 DC HF
530149	 Cavo massa per saldatura TIG Earth cable for TIG welding WIG-Schweissmassekabel Câble de masse pour soudage TIG Cable tierra para soldadura TIG	ECF 1400 - 1700 INVERTER MMA 1855 PFC
530219	 Cavo, 25 mm ² Texas D. 50, con pinza portaelettrodo Cable of 25 mm ² Texas D. 50, with electrode holder Kabel, 25 mm ² Texas D. 50, mit Elektrodenhalter Câble de 25 mm ² Texas D. 50 avec pince porte-électrode Cable de 25 mm ² Texas D. 50 con portaelectrodo	TIG 2024 -2225 -DC HF TIG 2004-AC/DC HF
309269	 Maschera a cristalli liquidi autoscurante (9-13 DIN) Helmet with auto-dimming LCD filter (9-13 DIN) Schweisshelm mit Auto-Dimm-LCD-Filter (9-13 DIN) Masque avec filtre à cristaux liquides à gradation automatique (9-13 DIN) Mascarilla con filtro LCD con atenuación automática (9-13 DIN)	TUTTI ALL ALLE TOUS TODOS
S01715A.10	 Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm ² e innesto Texas 25 Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm ² and 25 Texas connection Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm ² und Texas 25 Kupplung Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm ² et connexion Texas 25 Kit de accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm ² y conexión Texas 25	MMA 1855 PFC
S01715A.11	 Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 3+2 m di cavi da 25 mm ² e innesto Texas 50 Accessories kit for electrode welding with 3+2 m cables of 25 mm ² and 50 Texas connection Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 3+2 m Kabeln, 25 mm ² und Texas 50 Kupplung Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 3+2 m de câbles de 25 mm ² et connexion Texas 50 Kit de accesorios para soldadura de electrodos con 3+2 m de cables de 25 mm ² y conexión Texas 50	TIG 2024 -2225 - 2072 DC HF TIG 2004- 2015 AC/DC HF
S01714A.10	 Kit accessori per saldatura ad elettrodo con 5+3,5 m di cavi da 35 mm ² e innesto Texas 50 Accessories kit for electrode welding with 5+3,5 m cables of 35 mm ² and 50 Texas connection Zubehörset für das Elektrodenschweißen mit 5+3,5 m Kabeln, 35 mm ² und Texas 50 Kupplung Kit d'accessoires pour le soudage par électrode avec 5+3,5 m de câbles de 35 mm ² et connexion Texas 50 Kit de accesorios para soldadura de electrodos con 5+3,5 m de cables de 35 mm ² y conexión Texas 50	TIG 3080 DC HF




Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
580002	 Carrello per trasporto Trolley for transport Fahrwagen für Transport Chariot pour le transport Carro para el transporte	TIG 2072 - 3080 DC HF
570006	 Comando a distanza Remote control Fernbedienung Commande à distance Comando remoto	TIG 2015 AC/DC HF
570008	 Comando a pedale TIG TIG foot control unit WIG - Fußschalter Commande par pédale TIG Comando de pedal TIG	
570011	 Comando a pedale TIG TIG foot control unit WIG - Fußschalter Commande par pédale TIG Comando de pedal TIG	TIG 2004 AC/DC HF
530330	 Prolunga 5 m per comando a distanza 5 m long cable for remote control 5 m Verlängerung für Fernbedienung Rallonge de 5 m pour commande à distance Prolongación de 5 m para comando remoto	TIG 2072 - 3080 DC HF
363307	 Connessione per pedale e torcia TIG Foot control and TIG torch connector Verbindung für WIG-Fußschalter und Brenner Connexion pour pédale et torche TIG Conexión para pedal y antorcha TIG	TIG 2015 AC/DC HF
590007	 Valigia per generatore e accessori Case for power source and accessories Koffer für Stromquelle und Zubehörset Mallette pour générateur et accessoires Maleta para generador y accesorios	MMA 1855 PFC
590010	 Valigia per generatore e accessori Case for power source and accessories Koffer für Stromquelle und Zubehörset Mallette pour générateur et accessoires Maleta para generador y accesorios	TIG 2024 2225 DC HF
311001	 Bombola argon non ricaricabile Non-refillable argon cylinder Argonflasche, nicht nachfüllbar Bouteille d'argon non rechargeable Cilindro de argón no recargable	ECF 1400 - 1700 - 2000 INVERTER MMA 1855 PFC

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
540202	 Kit tubo gas per bombole non ricaricabili per TIG Gas-hose kit for non-refillable cylinders for TIG Gasschlauchpaket für nicht nachfüllbare Flaschen für WIG Kit tuyau gaz pour bouteilles non rechargeables pour TIG Kit de mangueras de gas para cilindros no recargables para TIG	ECF 1400 - 1700 - 2000 INVERTER MMA - 1855 PFC
357502	 Flussometro con 2 manometri Flowmeter with 2 gas pressure gauges Durchflußmesser mit 2 Manometern Débitmètre 2 manomètres Flujómetro con 2 manómetros	TUTTI ALL ALLE TOUS TODOS
560010	 CU06H Gruppo di raffreddamento orizzontale da 5 l per torcia 5 l Horizontal cooling unit for torch 5 Liter-Kühlaggregat, horizontal für Brenner Groupe de refroidissement horizontal de 5 l pour torche Unidad de refrigeración horizontal de 5 l para antorcha	TIG 2072 - 3080 DC HF TIG 2015 AC/DC HF



Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Rif. Ref. Réf. Bzg.
356706	Stringi elettrodo Ø 1 mm Ø 1 mm collet Spannhülse Ø 1 mm Serre électrode Ø 1 mm Aprieta eléctrodo Ø 1 mm	 A
356707	Stringi elettrodo Ø 1,6 mm Ø 1,6 mm collet Spannhülse Ø 1,6 mm Serre électrode Ø 1,6 mm Aprieta eléctrodo Ø 1,6 mm	
356722	Stringi elettrodo Ø 2 mm Ø 2 mm collet Spannhülse Ø 2 mm Serre électrode Ø 2 mm Aprieta eléctrodo Ø 2 mm	
356717	Stringi elettrodo Ø 2,4 mm Ø 2,4 mm collet Spannhülse Ø 2,4 mm Serre électrode Ø 2,4 mm Aprieta eléctrodo Ø 2,4 mm	
356729	Stringi elettrodo Ø 3,2 mm Ø 3,2 mm collet Spannhülse Ø 3,2 mm Serre électrode Ø 3,2 mm Aprieta eléctrodo Ø 3,2 mm	
356730	Stringi elettrodo Ø 4 mm Ø 4 mm collet Spannhülse Ø 4 mm Serre électrode Ø 4 mm Aprieta eléctrodo Ø 4 mm	
356704	Corpo cannetta Ø 0,5 - 1,2 mm Ø 0,5 - 1,2 mm collet body Spannhülsegehäuse Ø 0,5 - 1,2 mm Corps cannette Ø 0,5 - 1,2 mm Carcasa tubito Ø 0,5 - 1,2 mm	 B
356712	Corpo cannetta Ø 1,6 mm Ø 1,6 mm collet body Spannhülsegehäuse Ø 1,6 mm Corps cannette Ø 1,6 mm Carcasa tubito Ø 1,6 mm	
356713	Corpo cannetta Ø 2 - 2,4 mm Ø 2 - 2,4 mm collet body Spannhülsegehäuse Ø 2 - 2,4 mm Corps cannette Ø 2 - 2,4 mm Carcasa tubito Ø 2 - 2,4 mm	
356731	Corpo cannetta Ø 3,2 mm Ø 3,2 mm collet body Spannhülsegehäuse Ø 3,2 mm Corps cannette Ø 3,2 mm Carcasa tubito Ø 3,2 mm	
356732	Corpo cannetta Ø 4 mm Ø 4 mm collet body Spannhülsegehäuse Ø 4 mm Corps cannette Ø 4 mm Carcasa tubito Ø 4 mm	
356718	Ugello gas ceramico N° 5 Alumina cup N° 5 Ker.-Gasdüse N° 5 Buse gaz céramique N° 5 Boquilla de gas cerámico N° 5	 C
356705	Ugello gas ceramico N° 7 Alumina cup N° 7 Ker.-Gasdüse N° 7 Buse gaz céramique N° 7 Boquilla de gas cerámico N° 7	
356733	Ugello gas ceramico N° 8 Alumina cup N° 8 Ker.-Gasdüse N° 8 Buse gaz céramique N° 8 Boquilla de gas cerámico N° 8	

Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Rif. Ref. Réf. Bzg.
356703	Elettrodo tungsteno puro per alluminio Ø 1,6 mm Ø 1,6 mm pure tungsten electrode for aluminium Reine Wolframelektrode für Al, Ø 1,6 mm Electrode en tungstène pur pour aluminium Ø 1,6 mm Electrodo de tungsteno puro para aluminio Ø 1,6 mm	D
356702	Elettrodo tungsteno puro per alluminio Ø 2 mm Ø 2 mm pure tungsten electrode for aluminium Reine Wolframelektrode für Al, Ø 2 mm Electrode en tungstène pur pour aluminium Ø 2 mm Electrodo de tungsteno puro para aluminio Ø 2 mm	
356719	Elettrodo tungsteno puro per alluminio Ø 2,4 mm Ø 2,4 mm pure tungsten electrode for aluminium Reine Wolframelektrode für Al, Ø 2,4 mm Electrode en tungstène pur pour aluminium Ø 2,4 mm Electrodo de tungsteno puro para aluminio Ø 2,4 mm	
356734	Elettrodo tungsteno puro per alluminio Ø 3,2 mm Ø 3,2 mm pure tungsten electrode for aluminium Reine Wolframelektrode für Al, Ø 3,2 mm Electrode en tungstène pur pour aluminium Ø 3,2 mm Electrodo de tungsteno puro para aluminio Ø 3,2 mm	
356735	Elettrodo tungsteno puro per alluminio Ø 4 mm Ø 4 mm pure tungsten electrode for aluminium Reine Wolframelektrode für Al, Ø 4 mm Electrode en tungstène pur pour aluminium Ø 4 mm Electrodo de tungsteno puro para aluminio Ø 4 mm	
356709	Elettrodo tungsteno con terre rare Ø 1 mm Ø 1 mm, rare earth tungsten electrode Wolframelektrode mit Seltenerdmetallen Ø 1 mm Electrode tungstène avec oxydes métalliques Ø 1 mm Electrodo de tungsteno con tierras raras Ø 1 mm	Dt
356708	Elettrodo tungsteno con terre rare Ø 1,6 mm Ø 1,6 mm, rare earth tungsten electrode Wolframelektrode mit Seltenerdmetallen Ø 1,6 mm Electrode tungstène avec oxydes métalliques Ø 1,6 mm Electrodo de tungsteno con tierras raras Ø 1,6 mm	
356723	Elettrodo tungsteno con terre rare Ø 2 mm Ø 2 mm, rare earth tungsten electrode Wolframelektrode mit Seltenerdmetallen Ø 2 mm Electrode tungstène avec oxydes métalliques Ø 2 mm Electrodo de tungsteno con tierras raras Ø 2 mm	
356736	Elettrodo tungsteno con terre rare Ø 2,4 mm Ø 2,4 mm, rare earth tungsten electrode Wolframelektrode mit Seltenerdmetallen Ø 2,4 mm Electrode tungstène avec oxydes métalliques Ø 2,4 mm Electrodo de tungsteno con tierras raras Ø 2,4 mm	
356746	Elettrodo tungsteno con terre rare Ø 3,2 mm Ø 3,2 mm, rare earth tungsten electrode Wolframelektrode mit Seltenerdmetallen Ø 3,2 mm Electrode tungstène avec oxydes métalliques Ø 3,2 mm Electrodo de tungsteno con tierras raras Ø 3,2 mm	

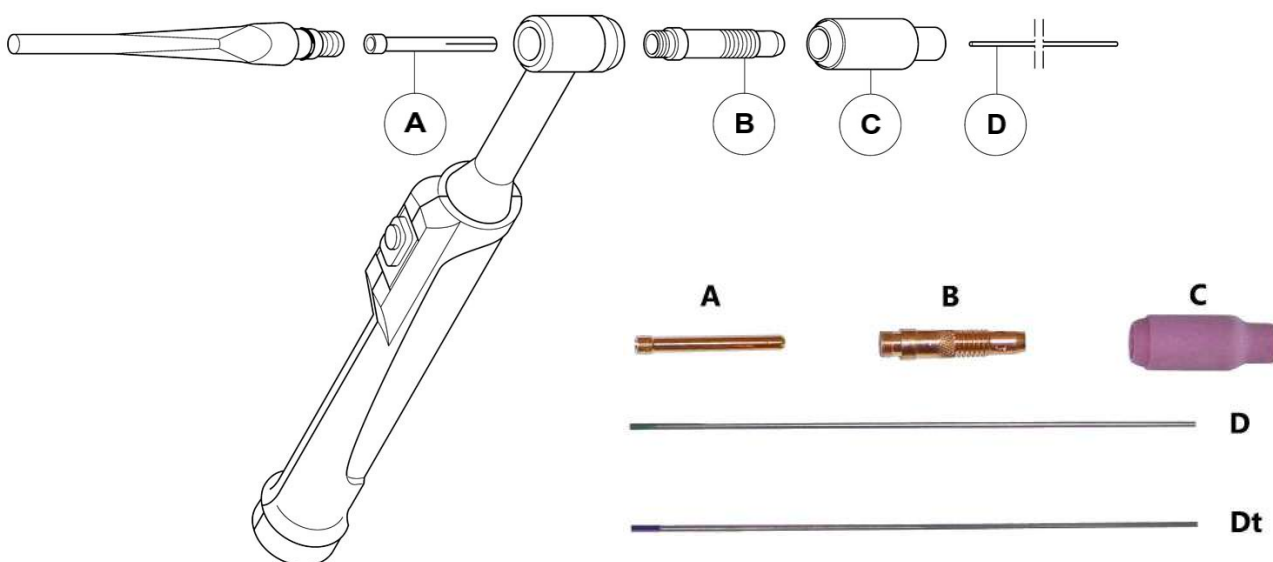



Codice Code Best-Nr. Code Código	Descrizione Description Beschreibung Description Descripción	Per mod. For item Für Mod. Pour mod. Por mod.
560010	 CU06H Gruppo di raffreddamento orizzontale da 5 L per torcia 5 L Horizontal cooling unit for torch 5 Liter-Kühlaggregat, horizontal für Brenner Groupe de refroidissement horizontal de 5 L pour torche Unidad de refrigeración horizontal de 5 L para antorcha	TIG 2072 DCHF TIG 3080 DCHF TIG 2015 AC/DC HF
560102	 CU56H Gruppo di raffreddamento orizzontale da 5 L per torcia 5 L Horizontal cooling unit for torch 5 Liter-Kühlaggregat, horizontal für Brenner Groupe de refroidissement horizontal de 5 L pour torche Unidad de refrigeración horizontal de 5 L para antorcha	COMBO HI-MIG 3020 - 4020 COMBO PRO MIG 426
560103	 CU54H Gruppo di raffreddamento orizzontale da 5 L per torcia 5 L Horizontal cooling unit for torch 5 Liter-Kühlaggregat, horizontal für Brenner Groupe de refroidissement horizontal de 5 L pour torche Unidad de refrigeración horizontal de 5 L para antorcha	CONCEPT MIG 3500 CONCEPT PRO MIG 3600 PRO MIG 4200


Codice Code Best-Nr. Code Código	Alimentazione Input power	Potenza assorbita Absorbed power	Capacità Capacity	Protezione pressione liquido Cooling circuit pressure protection	Ventilazione forzata Fan cooled	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
560010	1 x 230 V 50-60 Hz	250 VA	5 L	✓	✓	220x500x390 h mm	14 kg
560102	1 x 230 V 50-60 Hz	250 VA	5 L	✓	✓	330x700x225 h mm	16 kg
560103	1 x 230 V 50-60 Hz	250 VA	5 L	✓	✓	370x700x235 h mm	16 kg



TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
INNOVATIVE THIN CUT



TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
LOW PILOT ARC



TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
ULTRA CUT CAPACITY



INTERFACCIA CNC - CNC INTERFACE - CNC-SCHNITTSTELLE - INTERFACE CNC - INTERFAZ CNC



TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
HYPER SPEED CUT




TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
LONG TIP CUT



TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
MULTI PIERCING




TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
EXTRA LIFE



FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
SELF RESTART




FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
AUTO SET



DISPLAY LCD CON INTERFACCIA SINERGICA - LCD DISPLAY WITH OPERATOR SYNERGIC INTERFACE
GRAFISCHES LCD-DISPLAY MIT SYNERGISTISCHER BENUTZERSCHNITTSTELLE - ECRAN GRAPHIQUE LCD
AVEC INTERFACE SYNERGIQUE - PANTALLA GRAFICA LCD CON INTERFAZ SINERGICA



FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
SYNERGIC MARKING




FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
CUTTING AND MARKING COMBI



FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
PILOT ARC TIME




FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
PILOT ARC LENGTH



FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
EXHAUST ELECTRODE



FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
SAVE POST GAS



FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
V-OUT VOLTAGE CNC

FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
REMOTE CURRENT CNC

FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
INPUT POWER

FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
SCRICCATURA - GOUGING - FUGENHOBELN - DECRIQUAGE - RANURADO

FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION
SCRICCATURA SINERGICA - SYNERGIC GOUGING

TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
AUTOMATIC PRESSURE WORK

TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
SYNERGIC PLASMA (PATENTED)

TECNOLOGIA - TECHNOLOGY - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGIA
CARTRIDGE SPRING (PATENTED)

ALTA FREQUENZA - HIGH FREQUENCY - HOCHFREQUENZ - HAUTE FRÉQUENCE - ALTA FRECUENCIA

COLLEGABILE A MOTOGENERATORE - CONNECTIBLE TO MOTOR-DRIVEN GENERATORS
ZU MOTOGENERATOREN ANSCHLIESSBAR - CONNECTABLE A MOTO-GENERATEURS
CONECTABLE A MOTOGENERADORES






POSSIBILITA' DI ATTIVARE PASSWORD DI SICUREZZA - POSSIBILITY TO ACTIVATE A SECURITY PASSWORD
MÖGLICHKEIT, ZUR SICHERHEIT, EIN PASSWORT ZU AKTIVIEREN - POSSIBILITE D'ACTIVER L'OPTION ANTIVOL
AVEC CODE SECRET - POSIBILIDAD DE ACTIVAR CONTRASEÑA DE SEGURIDAD

POSSIBILITA' DI SALDARE CON O SENZA L'AUSILIO DEL GAS (FILO ANIMATO) - POSSIBILITY TO WELD WITH
OR WITHOUT GAS PROTECTION (CORED WIRE) - MÖGLICHKEIT ZUM SCHWEISSEN MIT ODER OHNE SCHU-
TZGAS (FÜLLDRAHT) - POSSIBILITE DE SOUDER AVEC OU SANS LA PROTECTION DU GAS (FIL FOURRE)
POSIBILIDAD DE SOLDADURA CON O SIN USO DE GAS (ALAMBRE TUBULAR)

DISPLAY LCD - LCD DISPLAY - LCD-DISPLAY - ECRAN LCD - PANTALLA LCD

INTERFACCIA GRAFICA CON DISPLAY 4,3" A COLORI AD ALTA RISOLUZIONE - GRAPHIC INTERFACE WITH 4.3"
HIGH-RESOLUTION COLOR DISPLAY - GRAFISCHE BENUTZERSCHNITTSTELLE MIT 4,3" HOCHAUFLÖSENDEM
FARBDISPLAY - INTERFACE GRAPHIQUE AVEC AFFICHEUR 4,3" COULEUR À HAUTE DÉFINITION
INTERFACE GRAFICA CON PANTALLA 4,3" A COLOR ALTA RESOLUCIÓN.

STRUMENTO DIGITALE - DIGITAL INSTRUMENT - DIGITALES INSTRUMENT
INSTRUMENT DIGITAL - INSTRUMENTO DIGITAL

	CON TRAINAFILO A 4 RULLI - WITH A 4-ROLLER WIRE FEED GROUP - MIT VORSCHUBEINHEIT FÜR 4 ROLLEN DISPOSITIF D'ALIMENTATION DU FIL A 4 GALETS - CON ALIMENTADOR DE 4 RODILLOS
	REGOLAZIONE A SCATTI - WITH STEP ADJUSTMENT - MIT STUFENVERSTELLUNG AVEC RÉGULATION PAR ÉTAPES - CON AJUSTE ESCALONADO
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION PULSATO - PULSE - PULS - PULSE - PULSADO
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION DOPPIO PULSATO - DOUBLE PULSE - DOPPELPULS - DOUBLE PULSE - DOBLE PULSADO
	IMPEDENZA MULTIPLA - MULTIPLE IMPEDANCE - MEHRFACHBUCHSE FÜR IMPEDANZ IMPEDANCE MULTIPLE - IMPEDANCIA MULTIPLE
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION E-PULSE
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION E-START
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION E-ARC
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION E-SPOT
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION E-MULTIPOINT
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION E-TWOPULSE
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION E-MIX
	FUNZIONE - FUNCTION - FUNKTION - FONCTION - FUNCION E-FUSION



www.elettrocf.com
elettrocf@elettrocf.com



CEBORAG
 G R O U P



elettro c.f. s.r.l. • via Miglioli, 24
 40024 Castel San Pietro Terme (Bologna) Italy
 Tel. +39 051941453 (ric.aut.) • Telefax +39 051944602
www.elettrocf.com • elettrocf@elettrocf.com

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO LISTINO GENERALE E SUL NOSTRO SITO WWW.ELETTROCF.COM
 OUR GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE ARE AVAILABLE ON OUR GENERAL PRICE LIST AND ON OUR WEB SITE WWW.ELETTROCF.COM
 SIE FINDEN UNSERE ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN IN UNSERER ALLGEMEINER PREISLISTE UND INTERNETSEITE WWW.ELETTROCF.COM
 VOUS POUVEZ CONSULTER NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DANS NOTRE TARIF ET SUR NOTRE SITE WWW.ELETTROCF.COM
 LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA SE PUEDEN CONSULTAR EN NUESTRA LISTA DE PRECIOS GENERALES Y EN NUESTRO SITIO WWW.ELETTROCF.COM

