



AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



NOVITA' **COMPAC**[®]



TOP QUALITY INTERNATIONAL BRAND





novità

DETTAGLI:

Ideale per punti di sollevamento su pannelli laterali



Il sistema di discesa "solleva e gira" previene abbassamenti non intenzionali



Altezza di entrata ultra bassa





Il pedale a piede permette un sollevamento veloce



Manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore



Protezione del cilindro per evitare l'ingresso di sporcizia e residui di saldatura

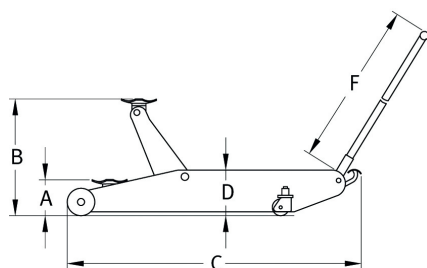

ACCESSORI:

CM 060260

CSL lampada LED.



CM 1002 LF

Il tappo in gomma protegge la forma e la copertura del punto di sollevamento.



CM 003068

Sella per altezze extra o accesso a punti di sollevamento posti sotto alle minigonne, etc.(+ 40 mm)



CM 2T-C HRW

Ruote in gomma resistente raccomandate per ridurre il rischio di danneggiare il pavimento liscio, verniciato o piastrellato. (Montato in fabbrica)



CM 2T-C BOGIE PU

Rulli e ruote in poliuretano garantiscono la massima silenziosità in movimento. (Montato in fabbrica)



CRICCO BASSO 2 TON, PER AUTO



COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg
CM 2T-C	2	80	500	730	160	380	925	36

CARATTERISTICHE

- ideale per punti di sollevamento su pannelli laterali
- manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore
- il sistema di discesa "solleva e gira" previene abbassamenti non intenzionali
- struttura completamente saldata in acciaio di alta qualità
- altezza max: 500 mm
- il pedale a piede permette un sollevamento veloce
- protezione del cilindro per evitare l'ingresso di sporcizia e residui di saldatura
- valvola di controllo abbassamento per una discesa sicura perfino con il massimo carico
- la valvola a rilascio pressione previene sovraccarichi
- altezza di entrata ultra bassa
- ruote in nylon per la riduzione rumore

DETTAGLI:

Telaio basso per accessibilità sotto "qualsiasi" veicolo



La struttura lunga del telaio facilita l'accesso ai punti di sollevamento della maggior parte dei veicoli





Altezza di entrata ultra bassa: 77 mm



Il pedale a piede permette un sollevamento veloce



Manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore

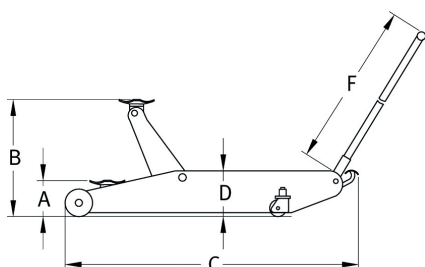

ACCESSORI:

CM 060260

CSL lampada LED.



CM 001077

Il tappo in gomma protegge la forma e la copertura del punto di sollevamento.



CM 003068

Sella per altezze extra o accesso a punti di sollevamento posti sotto alle minigonne, etc.(+ 40 mm)



CM 2T-77 HRW

Ruote in gomma resistente raccomandate per ridurre il rischio di danneggiare il pavimento liscio, verniciato o piastrellato. (Montato in fabbrica)



CM 2T-77 BOGIE PU

Rulli e ruote in poliuretano garantiscono la massima silenziosità in movimento. (Montato in fabbrica)



CRICCHI PER UN FACILE ACCESSO SOTTO I VEICOLI 2 TON, PER AUTO




COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg
CM 2T-77	2	77	480	950	126	380	925	42

CARATTERISTICHE

- telaio basso per accessibilità sotto "qualsiasi" veicolo
- la struttura lunga del telaio facilita l'accesso ai punti di sollevamento della maggior parte dei veicoli
- altezza di entrata ultra bassa
- il pedale a piede permette un sollevamento veloce
- protezione del cilindro per evitare l'ingresso di sporcizia e residui di saldatura.
- manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore
- altezza di entrata ultra bassa 77 mm
- ruote in nylon per la riduzione rumore



novità

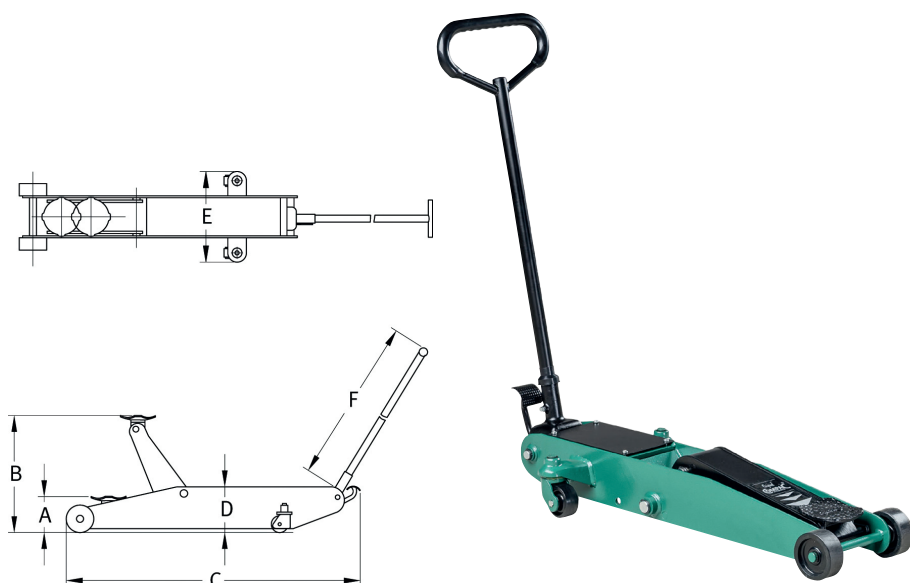

ACCESSORI:

CM 060260

CSL lampada LED.



CM 1002 LF

Il tappo in gomma protegge la forma e la copertura del punto di sollevamento.



CM 003068

Sella per altezze extra o accesso a punti di sollevamento posti sotto alle minigonne, etc. (+ 40 mm)



DETTAGLI:

La minima altezza della struttura facilita l'accesso ai punti di sollevamento della maggior parte dei veicoli



Altezza max: 500 mm



Ruote in nylon per la riduzione rumore



Il pedale a piede permette un sollevamento veloce



Manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore



Il sistema di discesa "solleva e gira" previene abbassamenti non intenzionali



CRICCO 3 TON, PER FURGONI, 4WD E MINIBUS



COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg
CM 3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	43

CARATTERISTICHE

- la minima altezza della struttura facilita l'accesso ai punti di sollevamento della maggior parte dei veicoli
- manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore
- il sistema di discesa "solleva e gira" previene abbassamenti non intenzionali
- struttura completamente saldata in acciaio di alta qualità
- il pedale a piede permette un sollevamento veloce
- altezza max: 500 mm
- valvola di controllo abbassamento per una discesa sicura perfino con il massimo carico
- la valvola a rilascio pressione previene sovraccarichi
- ruote in nylon per la riduzione rumore

DETTAGLI:

Il pedale a piede permette un sollevamento veloce.




Manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore.



ACCESSORI:

CM 060200

Le ruote ad aria in gomma fissate sul punto di equilibrio accrescono la manovrabilità dei grossi cricchi.

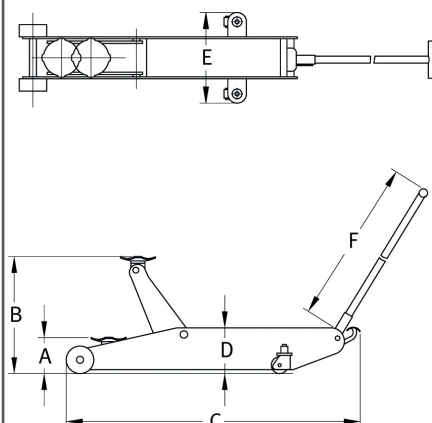

CRICCHI AD ALTA PORTATA 4 - 15 TON, PER CAMION E BUS





COMPAC articolo		MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	COMPRENDE CM 060200	Kg
CM 4T-C		4	130	545	1270	200	465	1045	NO	74
CM 6T-CK		6	145	560	1270	200	465	1045	NO	97
CM 10T-CK		10	165	580	1410	225	435	1045	SI	110
CM 12T-CK		12	170	670	1700	280	470	1045	SI	148
CM 15T-C		15	200	600	1790	325	475	1045	SI	169

CARATTERISTICHE

- la struttura lunga del telaio facilita l'accesso ai punti di sollevamento della maggior parte dei veicoli
- manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore
- valvola di controllo abbassamento per una discesa sicura perfino con il massimo carico
- articoli CM 10T-CK, CM 12T-CK e CM 15T-CK comprendono le ruote a diametro largo per movimentazione facile (CM 060200)

novità

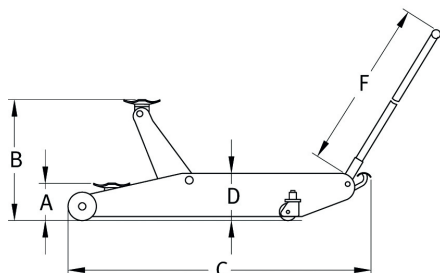

DETTAGLI:

Il pedale a piede permette un sollevamento veloce



Manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore



Profilo del telaio molto basso con una lunghezza di 380 mm



ACCESSORI:

CM 060260

CSL lampada LED.



CM 001077
(per CM 1,4T-HC 77)
CM 1002 LF
(per 2T-HC)

Il tappo in gomma protegge la forma e la copertura del punto di sollevamento.



CM 1,4T-HC 77 HRW
(per CM 1,4T-HC 77)
CM 2T-HC HRW
(per 2T-HC)

Ruote in gomma resistente raccomandate per ridurre il rischio di danneggiare il pavimento liscio, verniciato o piastrellato. (Montato in fabbrica)



CM 1,4T-HC 77 BOGIE PU
(per CM 1,4T-HC 77)
CM 2T-HC BOGIE PU
(per 2T-HC)

Rulli e ruote in poliuretano garantiscono la massima silenziosità in movimento. (Montato in fabbrica)



CRICCHI A GRANDE ALZATA 1,4 - 2 TON, PER AUTO



COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg
CM 1,4T-HC 77	1,4	77	715	1050	190	380	925	52
CM 2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	56

CARATTERISTICHE

- la struttura lunga del telaio facilita l'accesso ai punti di sollevamento della maggior parte dei veicoli
- manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore
- valvola di controllo abbassamento per una discesa sicura perfino con il massimo carico
- profilo del telaio molto basso con una lunghezza di 380 mm
- il pedale a piede permette un sollevamento veloce



DETTAGLI:

Il pedale a piede permette un sollevamento veloce.


Manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore.



ACCESSORI:

CM 060200

Le ruote ad aria in gomma fissate sul punto di equilibrio accrescono la manovrabilità dei grossi cricchi.

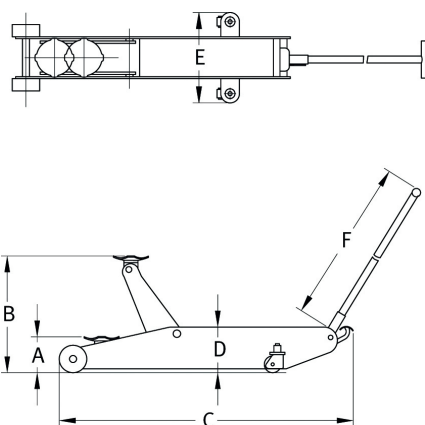

CRICCHI AD ALTA PORTATA 4 - 15 TON, PER CAMION E BUS





COMPAC articolo		MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	COMPRENDE CM 060200	Kg
CM 3T-HC		3	130	860	1620	210	460	1045	NO	91
CM 6T-HC		6	180	960	1830	350	475	1045	NO	180
CM 8T-HC		8	180	960	1830	350	475	1045	NO	185
CM 10T-HC		10	210	710	1700	290	475	1045	NO	148

CARATTERISTICHE

- la struttura lunga del telaio facilita l'accesso ai punti di sollevamento della maggior parte dei veicoli
- il sistema di discesa "solleva e gira" previene abbassamenti non intenzionali
- struttura completamente saldata in acciaio di alta qualità
- la valvola a rilascio pressione previene sovraccarichi
- manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore
- valvola di controllo abbassamento per una discesa sicura perfino con il massimo carico
- articoli CM 10T-CK, CM 12T-CK e CM15T-CK comprendono CM 060200: ruote a diametro largo per movimentazione facile



novità

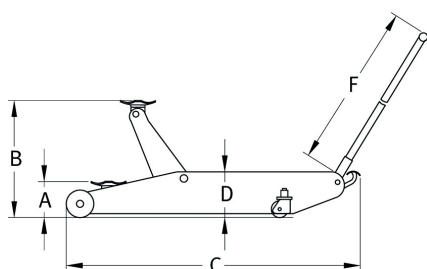

DETTAGLI:

Telaio basso per accessibilità sotto "qualsiasi" veicolo



Altezza di entrata ultra bassa: 77 mm



Sollevatore pneumatico idraulico per automobili da 1,6 tonnellate estremamente basso



Pompa pneumatica rapida e silenziosa: meno di 70 db



ACCESSORI:

CM 060260

CSL lampada LED.



CM 10077

Il tappo in gomma protegge la forma e la copertura del punto di sollevamento.



CM 003068

Sella per altezze extra o accesso a punti di sollevamento posti sotto alle minigonne, etc. (+ 40 mm)



CM A1,6T-77 HRW

Ruote in gomma resistente raccomandate per ridurre il rischio di danneggiare il pavimento liscio, verniciato o piastrellato. (Montato in fabbrica)



CM A1,6T-77 BOGIE PU

Rulli e ruote in poliuretano garantiscono la massima silenziosità in movimento. (Montato in fabbrica)



PNEUMO-IDRAULICO



CRICCO A CARRELLO OLEOPNEUMATICO, PER AUTO



COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg
CM A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	44

CARATTERISTICHE

- la struttura lunga del telaio facilita l'accesso ai punti di sollevamento della maggior parte dei veicoli
- pompa pneumatica rapida e silenziosa: meno di 70 db
- profilo del telaio molto basso con una lunghezza di 480 mm
- sollevatore pneumatico idraulico per automobili da 1,6 tonnellate estremamente basso
- altezza di entrata ultra bassa 77 mm
- telaio basso per accessibilità sotto "qualsiasi" veicolo

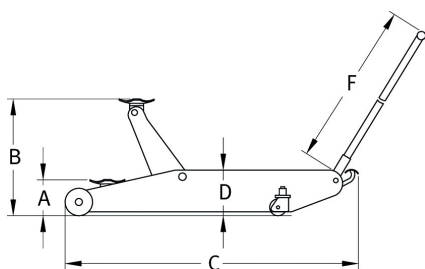

DETTAGLI:

Ideale per lavori impegnativi



Sollevamento sicuro con grande stabilità sulla base di 4 ruote in acciaio ad alta resistenza

Maneggevole grazie alle ruote pneumatiche in gomma sul punto di equilibrio



Manico ergonomico per il comfort dell'utilizzatore.

Facile presa su punti di sollevamento alti



PNEUMO-IDRAULICO

CRICO PNEUMO-IDRAULICO DA 10 TON, PER MEZZI AGRICOLI




* Senza prolunga standard
** Con prolunga standard

COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg
CM A10T-HC	10	150 *	780 **	1380	225	390	1200	113

CARATTERISTICHE

- valvola di controllo abbassamento per una discesa sicura perfino con il massimo carico
- la valvola a rilascio pressione previene sovraccarichi
- sistema di abbassamento a molla carica con controllo a uomo morto
- manico con chiusura a 45° per facile manovre
- basso profilo altezza: 225 mm
- corsa di sollevamento: 430 mm
- sollevamento veloce anche con il massimo carico

CM 001010	CM 001011	CM 001012	CM 001013	CM 001014	CM 001015
Mercedes-Benz	RENAULT	BMW & MINI	Audi	TESLA	PORSCHE



TAMPONI PER SOLLEVATORI A CARRELLO

COMPAC articolo	A mm	B mm	C mm	per
CM 001010	70	70	40	MERCEDES-BENZ
CM 001011	70	70	27	RENAULT
CM 001012	70	70	30	BMW & MINI
CM 001013	70	70	33	AUDI
CM 001014	70	70	51	TESLA
CM 001015	70	70	35	PORSCHE

CARATTERISTICHE

- questi adattatori si adattano agli speciali punti di sollevamento della maggior parte dei nuovi modelli di auto dei produttori sopra riportati
- possono essere posizionati sulla sella standard dei cric a carrello Compac



CM A 3216-C
- Altezza minima 150 mm




CM A 4020-C
- Altezza minima 150 mm
- Design corto per una facile manovrabilità



CM A 5816-C
- Altezza minima 120 mm
- Ideale per gli autobus ad accesso ridotto

DETTAGLI:


COMPRENDE:

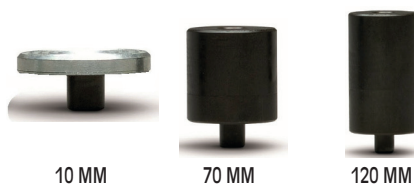

Prolunghe combinabili in una prolunga da 200 mm



Impugnatura lunga per una migliore portata

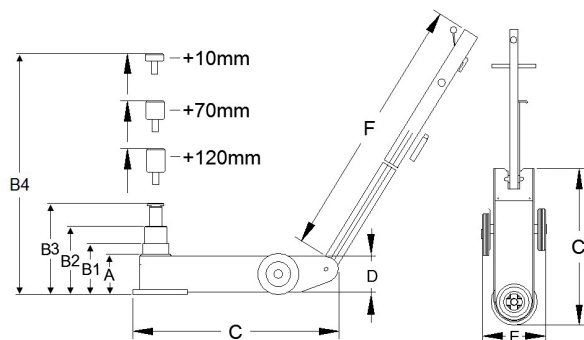

ACCESSORI:

CM OY1600

Set di prolunghe: 3 x 20 mm
+ 1 x 10 mm



CM OY2618

Sella a "V" per il sollevamento su assi e punti di sollevamento rotondi



CM OY1407

Sella Ø 140 mm



MARTINETTI PNEUMO-IDRAULICI, PER CAMION E AUTOBUS



PNEUMO-IDRAULICO

COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg
CM A 3216-C	32/16	150	220	300	—	500	495	168	310	1230	46
CM A 4020-C	40/20	150	220	300	—	500	495	168	310	1230	46
CM A 5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57

CARATTERISTICHE

- valvola di controllo di sicurezza incorporata per un abbassamento sicuro anche con il massimo carico
- la valvola di rilascio della pressione incorporata impedisce il sovraccarico
- sistema di abbassamento a molla con rilascio a uomo morto
- impugnatura lunga per una migliore portata
- comprende le prolunghe standard: 10 - 70 - 120 mm
- prolunghe combinabili in una prolunga da 200 mm



novità




CM A 28-HC
- Altezza massima 780 mm con l'utilizzo delle 3 prolunghe.
- Cilindro a 1 stadio per impieghi gravosi con lunga corsa di sollevamento



CM A 4422-C
- Design corto per una facile manovrabilità



CM A 5830-C
- carico massimo 58 T.

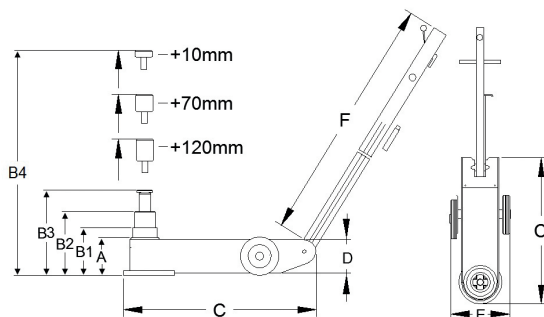

DETTAGLI:

COMPRENDE:



10 MM



70 MM



120 MM

Prolunghe combinabili in una prolunga da 200 mm



Impugnatura lunga per una migliore portata

ACCESSORI:

CM 0Y1600

Set di prolunghe: 3 x 20 mm
+ 1 x 10 mm



CM 0Y2618

Sella a "V" per il sollevamento su assi e punti di sollevamento rotondi



CM 0Y1407

Sella Ø 140 mm



PNEUMO-IDRAULICO

MARTINETTI PNEUMO-IDRAULICI, PER AUTOCARRI E MACCHINE AGRICOLE




COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg
CM A 28-HC	28	350	580	—	—	780	735	160	280	1230	64
CM A 4422-C	44/22	220	341	467	—	667	525	168	300	1230	53
CM A 5830-C	58/30	220	330	450	—	650	1050	150	350	1360	80

CARATTERISTICHE


- valvola di controllo di sicurezza incorporata per un abbassamento sicuro anche con il massimo carico
- la valvola di rilascio della pressione incorporata impedisce il sovraccarico
- sistema di abbassamento a molla con rilascio a uomo morto
- impugnatura lunga per una migliore portata
- comprende le prolunghe standard: 10 - 70 - 120 mm
- prolunghe combinabili in una prolunga da 200 mm



ARTICOLO **CM CRK 4** - CAPACITA' MASSIMA 4 TON.

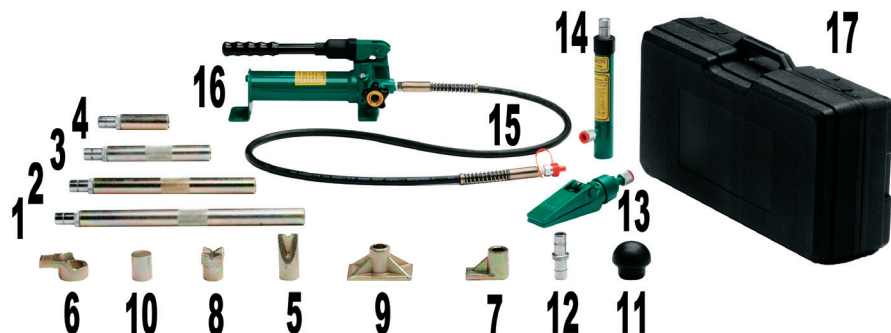


ARTICOLO **CM CRK 10** - CAPACITA' MASSIMA 10 TON.

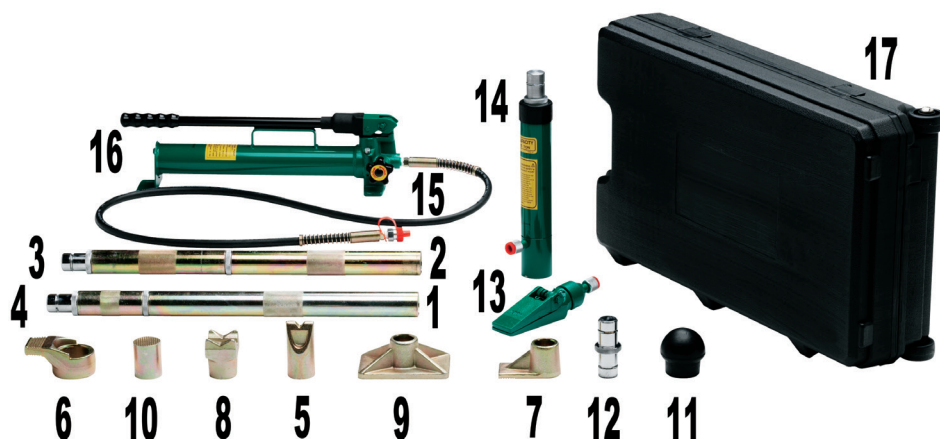

CORSA PISTONE:

CM CRK 4

CM CRK 10



KIT RIPARAZIONE IDRAULICO PER AUTO, CAMION E MACCHINARI AGRICOLI



COMPAC articolo	PORTATA	KG
CM CRK 4	CAPACITA' MASSIMA 4 TON	19
CM CRK 10	CAPACITA' MASSIMA 10 TON	37
CARATTERISTICHE		
- i kit di riparazione idraulica sono ideali per varie applicazioni nelle carrozzerie, o nelle industrie - ATTENZIONE: La portata del sistema idraulico eccede a quello massimo del diffusore e di altri adattatori. V edere la portata massima per componente nel manuale di istruzione		

RICAMBI		
	CM CRK 4	CM CRK 10
1	Tubo chiusura veloce, 400 mm	Tubo chiusura veloce, 475 mm
2	Tubo chiusura veloce, 300 mm	Tubo chiusura veloce, 350 mm
3	Tubo chiusura veloce, 200 mm	Tubo chiusura veloce, 250 mm
4	Tubo chiusura veloce, 100 mm	Tubo chiusura veloce, 125 mm
5	Testata a V	Testata a V
6	Adattatore filettato	Adattatore filettato
7	Testata angolare	Testata angolare
8	Testata cuneiforme	Testata cuneiforme
9	Base	Base
10	Sella	Sella
11	Testata in gomma flessibile	Testata in gomma flessibile
12	Connettore	Connettore
13	Diffusore (Max 500 kg.)	Diffusore (Max 500 kg.)
14	Cilindro	Cilindro
15	Tubo flessibile, 1800 mm	Tubo flessibile, 1800 mm
16	Unità idraulica 4 ton	Unità idraulica 10 ton
17	Scatola	Scatola con ruote



novità



DETTAGLI:

Supporto ruote extra per manovre semplici e sicure anche a pieno carico.



I rulli hanno tre diverse posizioni da entrambe le parti per le diverse misure delle ruote.



In grado di movimentare ruote fino ad una larghezza di 445/65-22,5".



Manico ergonomico per controllo facile anche con un solo meccanico.



CARRELLI RUOTA PER CAMION E BUS



COMPAC articolo	DESCRIZIONE	KG
	CARRELLI RUOTA PER CAMION E BUS	15
CARATTERISTICHE		
- ideale per servizio su camion montaggio, smontaggio ed uso facili e sicuri di ruote pesanti da camion e bus - manico ergonomico per controllo facile anche con un solo meccanico - rulli con cuscinetti a sfera per rotazione facile e posizionamento ruote nei perni - portata max 250 kg - in grado di movimentare ruote fino ad una larghezza di 445/65-22,5" - i rulli hanno tre diverse posizioni da entrambe le parti per le diverse misure delle ruote - supporto ruote extra per manovre semplici e sicure anche a pieno carico - supporto a molla per un immagazzinaggio semplice e veloce		

NOTE



DETTAGLI:

Facile accesso ai bulloni delle ruote. La ruota è posizionata lontano dal pistone principale.



Capacità: Ruote fino a 60 kg.
(Diametro esterno massimo 820 mm)



Una stanga di connessione al punto superiore della ruota mantiene la ruota in sicuro equilibrio.


Non pesante, sollevamento manuale.
Il sollevatore ruota solleva le ruote direttamente dal pavimento.



Rulli con cuscinetti a sfera per ruotare e posizionare facilmente.




Sollevamento facile a pedale.

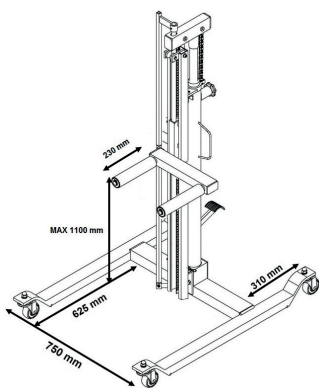

CARRELLO SOLLEVATORE PER AUTO, FURGONI E 4WD



COMPAC articolo	DESCRIZIONE	KG
	CARRELLO SOLLEVATORE PER AUTO, FURGONI E 4WD	64
CARATTERISTICHE		
• sollevamento facile a pedale		
• una stanga di connessione al punto superiore della ruota mantiene la ruota in sicuro equilibrio		
• capacità: Ruote fino a 60 kg. (Diametro esterno massimo 820 mm)		
• non pesante, sollevamento manuale. Il sollevatore ruota solleva le ruote direttamente dal pavimento		
• rulli con cuscinetti a sfera per ruotare e posizionare facilmente		
• facile accesso ai bulloni delle ruote. La ruota è posizionata lontano dal pistone principale		

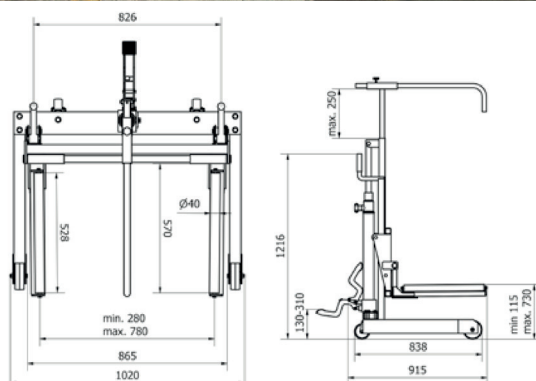

DETTAGLI:

Ideale per il sollevamento di ruote gemellate pesanti




Rulli dotati di cuscinetti a sfera per facilitare la rotazione e il posizionamento delle ruote



Bracci scorrevoli. Consente di movimentare ruote con diametro da 260 mm a 1320 mm



Funzionamento al 100% a pedale. Anche sotto carico massimo





Facile manovrabilità anche a pieno carico



CARRELLO SOLLEVATORE, PER AUTOCARRI E AUTOBUS



COMPAC articolo CM WD 500	DESCRIZIONE	KG
	CARRELLO SOLLEVATORE PER AUTO, FURGONI E 4WD	101
CARATTERISTICHE		
• portata 500 kg		
• peso: 101 kg		
• facile manovrabilità anche a pieno carico		
• funzionamento al 100% a pedale. Anche sotto carico massimo		
• bracci scorrevoli: consente di movimentare ruote con diametro da 260 mm a 1320 mm		
• rulli dotati di cuscinetti a sfera per facilitare la rotazione e il posizionamento delle ruote		
• ideale per il sollevamento di ruote gemellate pesanti		

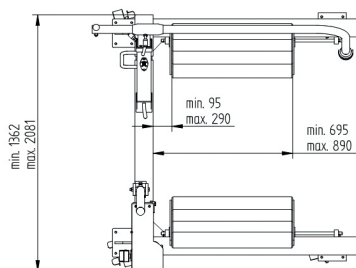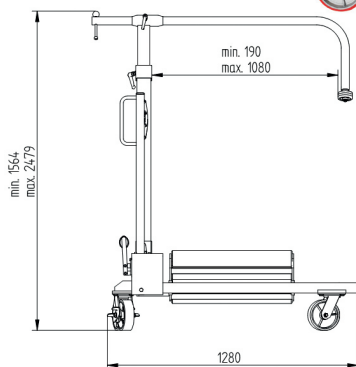

CARRELLO SOLLEVATORE PER MACCHINARI AGRICOLI E DI MOVIMENTAZIONE TERRA



COMPAC articolo CM WD 1600	DESCRIZIONE	KG
	CARRELLO SOLLEVATORE PER MACCHINARI AGRICOLI E DI MOVIMENTAZIONE TERRA	161
CARATTERISTICHE		
• montaggio, smontaggio e manovrabilità facili e sicuri delle ruote larghe fino a 2400 mm di diametro		
• sistema idraulico a doppia azione. Pedale per mani libere tra il sollevamento e la discesa. Discesa sicura e controllata.		
• in grado di movimentare ruote da fino a 1050 mm di profondità		
• portata max 1.600 kg		
• una stanga di connessione al punto superiore della ruota mantiene la ruota in sicuro equilibrio		
• in grado di movimentare ruote da 1250 mm fino a 2400 mm di diametro e fino a 1050 mm di profondità		
• ruote di Ø 150 mm per facile manovrabilità		
• rulli regolabili a seconda dello spessore della ruota		
• ampia area di lavoro aperta grazie all'idraulica integrata		
• con chiusura di sicurezza		

DETTAGLI:

2 x 4 rulli larghi migliorano la movimentazione dei pneumatici con battistrada profondi



In grado di movimentare ruote da 1250 mm fino a 2400 mm di diametro e fino a 1050 mm di profondità




Sistema idraulico a doppia azione. Pedale per mani libere tra il sollevamento e la discesa. Discesa sicura e controllata



Mobile: facile da usare al di fuori dell'officina. Si smonta in pochi secondi




Ruote di Ø 150 mm per facile manovrabilità



Una stanga di connessione al punto superiore della ruota mantiene la ruota in sicuro equilibrio



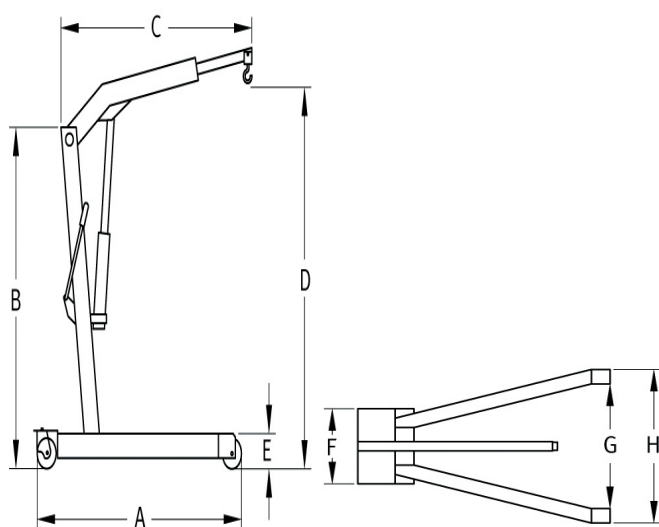

ACCESSORI:

CM 939010

Bilanciatore di carico, 500 kg



DETTAGLI:


Braccio a lunga portata 1435 mm



La posizione girevole della maniglia della pompa consente un facile utilizzo da parte di un solo meccanico



PORTATA CM CC055




Le forche basse consentono un facile accesso sotto i veicoli ribassati: 88 mm



Pieghevole: occupa poco spazio quando non è in uso. (36 x 42 cm)



PORTATA CM CC10



GRU PER OFFICINA



COMPAC articolo	MAX (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Kg
CM CC 055	550	1530	1500	Min. 985 Max. 1435	2120 Max. 550 kg. 2455 Max. 300 kg.	88	440	865	1020	103
CM CC 10	1000	1530	1500	Min. 985 Max. 1435	2120 Max. 1000 kg. 2455 Max. 300 kg.	88	440	865	1020	103

CARATTERISTICHE

- braccio a lunga portata 1435 mm
- la posizione girevole della maniglia della pompa consente un facile utilizzo da parte di un solo meccanico
- sistema di abbassamento a molla con controllo a uomo morto
- le forche basse consentono un facile accesso sotto i veicoli ribassati: 88 mm
- pieghevole: occupa poco spazio quando non è in uso. (36 x 42 cm)



novità




DETTAGLI:


Gru per officina con elevata capacità: ideale per l'uso industriale



Gru per officina industriale si adatta a un pallet EUR standard

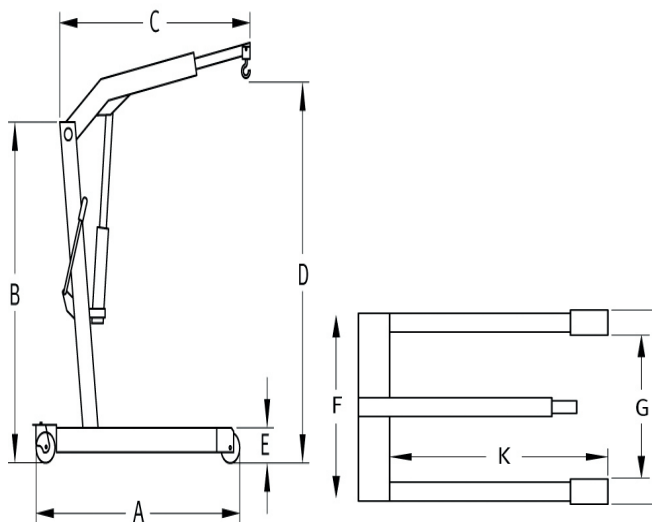

PORTATA



ACCESSORI:

CM 939010

Bilanciatore di carico, 500 kg




GRU PER OFFICINA AUTO E USO INDUSTRIALE



COMPAC articolo	MAX (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Kg
CM CC 15 P	1500	1720	1860	Min. 1370 Max. 1820	2745 Max. 1500 kg. 3110 Max. 500 kg.	200	1000	850	1015	1570	147

CARATTERISTICHE



- gru per officina con elevata capacità: ideale per l'uso industriale
- gru per officina industriale si adatta a un pallet EUR standard

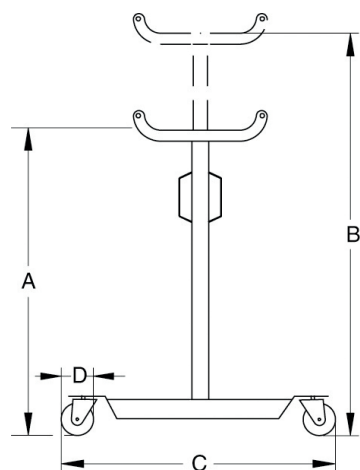

DETTAGLI:

Adattatore rigirabile con sella e tappo in gomma.

L'adattatore rigirabile del cricco migliora l'accesso quando si fanno interventi extra dalle trasmissioni



SOLLEVATORI DA FOSSA, PER AUTO E FURGONI



COMPAC articolo	MAX (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	Kg
CM TJ 300	300	1095	1930	465 x 565	60	28
CM TJ 325	325	1170	2020	595 x 535	80	30
CM TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32
CM TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

CARATTERISTICHE

- adattatore rigirabile con sella e tappo in gomma. L'adattatore rigirabile del cricco migliora l'accesso quando si fanno interventi extra dalle trasmissioni
- base ruota larga per la stabilità durante il sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti
- pistone cromato duraturo
- sistema di abbassamento a molla carica con controllo a uomo morto
- ruote larghe per facile manovrabilità



SUPPORTO PUNTEONE MCPHERSON

COMPAC articolo	PER
CM 053012	CM TJ 300, CM TJ 325, CM TJ 525
CM 053015	CM TJ 1000, CM TJ-T 1300

CARATTERISTICHE

- supporto puntone McPherson
- per sostenere e tenere il puntone della sospensione durante il lavoro sulla sospensione delle ruote
- il supporto del puntone McPherson impedisce al puntone di muoversi verso il basso durante lo smontaggio il puntone della sospensione dal collegamento trasversale



ADATTATORE

COMPAC articolo	PER
CM 053010	CM TJ 300, CM TJ 325
CM 053011	CM TJ 525
CM 053013	CM TJ 1000, CM TJ-T 1300

CARATTERISTICHE

- adattatore
- adattatore senza i quattro bracci
- migliora l'accesso alle aree con spazio limitato




BACINELLA RACCOGLI LIQUIDI CON ADATTATORE

COMPAC articolo	PER
CM 053004	CM TJ 300, CM TJ 325
CM 053005	CM TJ 525
CM 053006	CM TJ 1000, CM TJ-T 1300

CARATTERISTICHE

- bacinella raccogli liquidi con adattatore
- bacinella raccogli olio 18,9 litri
- Ideale per cambio olio facile e veloce

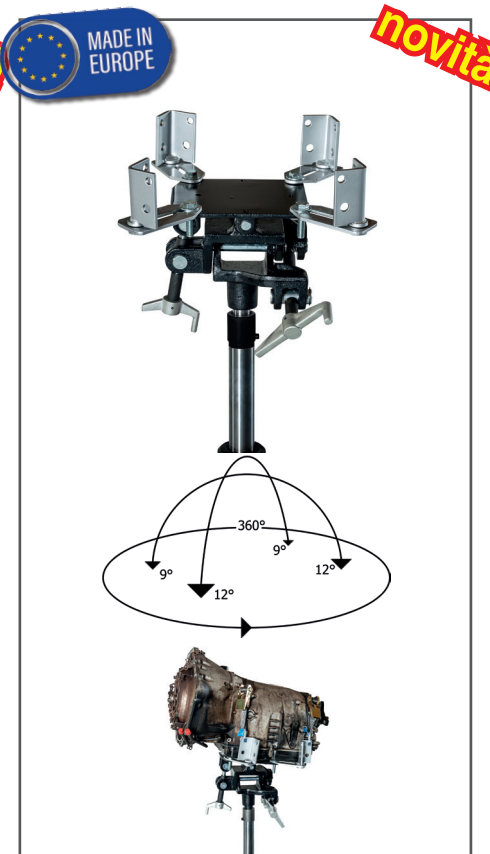

TRASMISSIONE REGOLABILE


COMPAC articolo	PER
CM 939014	CM TJ 525, CM TJ 1000, CM TJ-T 1300

CARATTERISTICHE



- trasmissione regolabile
- si inclina in 2 angoli a consentire il posizionamento e la sicurezza gestione delle trasmissioni
- non compatibile con gli articoli CM TJ 300 e CM TJ 325
- portata 300 kg

DETTAGLI:

Adattatore rigirabile con sella e tappo in gomma. Ideale per maneggiare e sostenere sistemi di scarico, serbatoi di carburante, ecc.

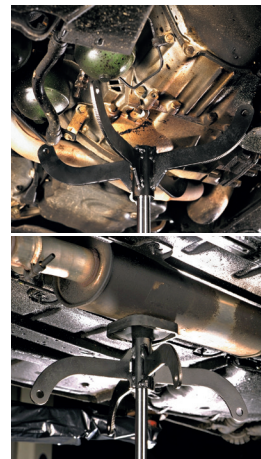

Compatibile con l'accessorio opzionale CM 939014 Trasmissione regolabile attrezz. Si inclina in 2 angoli a consentire il posizionamento e la sicurezza gestione delle trasmissioni. Portata 300 kg.

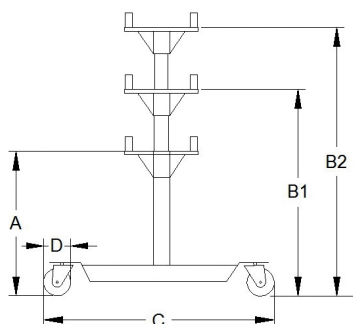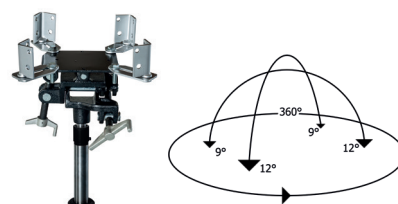

SOLLEVATORI DA FOSSA TELESCOPICO, PER AUTO E FURGONI




COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	D mm	Kg
CM TJ-T 1300	1.3/0.5	1000	1500	2010	760 x 640	100	65

CARATTERISTICHE

- adattatore rigirabile con sella e tappo in gomma. Ideale per maneggiare e sostenere sistemi di scarico, serbatoi di carburante, ecc.
- pompa a due velocità per garantire un avvicinamento rapido
- pistone cromato duraturo
- sistema di abbassamento a molla carica con controllo a uomo morto
- ruote larghe per facile manovrabilità
- ideale per lo smontaggio e il montaggio di motore/ trasmissione
- cilindro telescopico a due stadi
- base ruota larga per facile manovrabilità. la stabilità durante il sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti
- ideale per maneggiare e sostenere sistemi di scarico, serbatoi di carburante, ecc.

novità

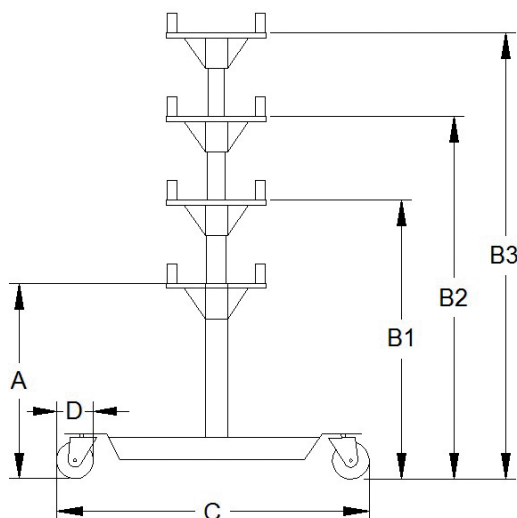

DETTAGLI:

Gruppo pompa a due velocità per un rapido avvicinamento del pistone all'area di lavoro

Cilindro a triplo stadio per un'altezza minima estremamente ridotta e una corsa molto lunga. Pistoni in cromo ad alta resistenza



Grandi ruote piroettanti per una facile manovrabilità



ACCESSORI:

CM 939007

Attrezzo per trasmissioni regolabile che si inclina per consentire il posizionamento e la movimentazione sicura delle trasmissioni. Capacità 1000 kg.



CRIC A TRASMISSIONE TELESCOPICA, PER CAMION E AUTOBUS



COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C mm	D mm	Kg
CM TJ-T 2000	2.0 / 1.0 / 1.0	960	1320	1600	1910	1050 x 1050	150	106

CARATTERISTICHE

- gruppo pompa a due velocità per un rapido avvicinamento del pistone all'area di lavoro
- grandi ruote piroettanti per una facile manovrabilità
- pistoni in cromati ad alta resistenza
- cilindro a triplo stadio per un'altezza minima estremamente ridotta e una corsa molto lunga



novità



ACCESSORI INCLUSI:

Protezione di sicurezza



2 staffe a molla (Ø78 - 125 mm e Ø125 - 200 mm)



CSC/CSC+ Mobile. Facilmente spostabile tra le postazioni di lavoro. Pronto all'uso in pochi secondi



Azionamento a pedale per un funzionamento "a mani libere". È necessario un collegamento all'aria. Da 8 a 10 bar



Protezione di sicurezza che garantisce anche una posizione di lavoro ergonomica



Blocco di sicurezza per fissare i bracci regolabili



ACCESSORI:

CM 929052

Staffe per Mercedes Classe A, B, C ed E (Classe C fino al 2009).



CM 929050

Morsa universale per puntoni. Puntone McPherson montato nella morsa per puntoni



CM 929059

Staffa per Mercedes Classe C dal 2010 in poi.



CM 929051

Staffa Ø105-182 mm per Renault Megane, Renault Clio, Citroën C3, Citroën C4, Peugeot 208, Peugeot 308, Fiat 500, Toyota Yaris, VW Polo, VW Golf. Yaris, VW Polo, VW Golf. (Incluso anche nel kit Mercedes 929052)



COMPAC
articolo

CM CSC

COMPRESSORE PER MOLLE AUTO SMONTAGGIO E MONTAGGIO EFFICIENTE, PROFESSIONALE E SICURO DI "MONTANTI" MCPHERSON

CARATTERISTICHE

- consigliato per auto di piccole e medie dimensioni
- blocco di sicurezza per fissare i bracci regolabili
- protezione di sicurezza che garantisce anche una posizione di lavoro ergonomica
- corsa lunga di 330 mm
- i bracci mobili con ganasce universali assicurano una pressione precisa e verticale
- ganasce universali girevoli che si adattano a "tutte" le molle. Distanza massima tra le ganasce e la staffa della molla fino a 390 mm
- adatto per molle coniche
- avvicinamento e ritorno dell'aria a pedale
- azionamento a pedale per un funzionamento "a mani libere". È necessario un collegamento all'aria. Da 8 a 10 bar
- CSC/CSC+ Mobile. Facilmente spostabile tra le postazioni di lavoro. Pronto all'uso in pochi secondi



novità



ACCESSORI INCLUSI:

Protezione di sicurezza



2 staffe a molla (Ø78 - 125 mm e Ø125 - 200 mm)



CSC/CSC+ Mobile.
Facilmente spostabile tra le postazioni di lavoro. Pronto all'uso in pochi secondi



Azionamento a pedale per un funzionamento "a mani libere"



Protezione di sicurezza che garantisce anche una posizione di lavoro ergonomica



Grande cilindro d'aria da Ø160 mm per una maggiore potenza di compressione



ACCESSORI:

CM 929060

Staffa per Renault Koleos, Renault Kadjar, Nissan Qashqai, Nissan Juke.



CM 929050

Morsa universale per puntoni. Puntone McPherson montato nella morsa per puntoni.




CM 929057

Morsa per montanti per Chrysler Voyager e Mercedes.



CM 929053

Ganasce a labbra basse.



CM 929062

Ganasce ideali per bobine con angolo "opposto". Come le bobine sinistre montate su vari veicoli Renault e Nissan.



60% DI POTENZA IN PIÙ RISPETTO AL CM CSC



COMPAC

articolo

CM CSC +

COMPRESSORE PER MOLLE AUTO, SUV E FURGONI

CARATTERISTICHE

- consigliato per auto di piccole e medie dimensioni. Più SUV e furgoni.
- 60% di potenza in più rispetto a CSC
- bracci extra resistenti dotati di cuscinetti in teflon
- protezione di sicurezza che garantisce anche una posizione di lavoro ergonomica
- aste solide e cromate
- ganasce universali girevoli che si adattano a "tutte" le molle. Distanza massima tra le ganasce e la staffa della molla fino a 420 mm
- grande cilindro d'aria da Ø 160 mm per una maggiore potenza di compressione
- avvicinamento e ritorno dell'aria a pedale
- azionamento a pedale per un funzionamento "a mani libere". È necessario un collegamento all'aria. Da 8 a 10 bar
- CSC/CSC+ Mobile. Facilmente spostabile tra le postazioni di lavoro. Pronto all'uso in pochi secondi



DETTAGLI:

Sistema di rilascio dell'aria a pedale incorporato



CM FP 30: di serie con argano per una rapida e facile regolazione dell'altezza del tavolo.

CM FP 25 con argano: Ordinare il modello CM FP 25 W.

CM FP 20 con argano: Ordinare il modello CM FP 20 W.

CM FP 16 non è disponibile con argano.

Il verricello NON può essere installato in un secondo momento!


azionamento a pedale



Pistone in cromo ad alta resistenza. Corsa molto lunga di 240 mm. (CM FP 20/CM FP 25/CM FP 30)



Piano di lavoro regolabile

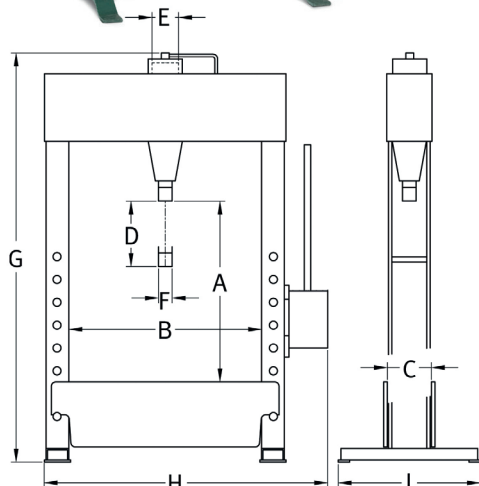

PRESSE DA OFFICINA DA 16 A 30 TONNELLATE PER AUTO, FURGONI E SUV, AZIONAMENTO A PEDALE




COMPAC articolo	MAX (ton)	corsa mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Kg
CM FP 16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	121
CM FP 20	20	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
CM FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
CM FP 30	30	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	160

CARATTERISTICHE

- cilindro mobile
- pistone cromato ad alta resistenza.
- corsa molto lunga di 240 mm. (CM FP 20/CM FP 25/CM FP 30)
- due blocchi a V
- sistema di rilascio dell'aria a pedale incorporato. (CM FP 20/CM FP 25/CM FP 30)
- azionamento a pedale per un funzionamento a mani libere sotto carico e ritorno
- funzione di avvicinamento all'aria azionata dal piede. (CM FP 20/CM FP 25/CM FP 30)
- attacco aria dotato di separatore d'acqua. (CM FP 20/CM FP 25/CM FP 30)
- accessori:
 - CM FP 30: di serie con argano per una rapida e facile regolazione dell'altezza del piano di lavoro.
 - CM FP 25 con argano: Ordinare il modello CM FP 25 W.
 - CM FP 20 con argano: Ordinare il modello CM FP 20 W.
 - CM FP 16 non è disponibile con argano.

Il verricello NON può essere installato in un secondo momento!

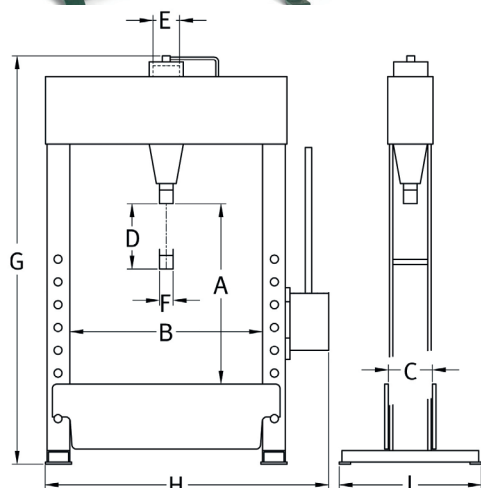

DETTAGLI:

Sistema di rilascio dell'aria sistema di rilascio dell'aria nell'impugnatura



CM HP 30: di serie con argano per una rapida e facile regolazione dell'altezza del tavolo.


CM HP 25 con argano: Ordinare il modello CM HP 25 W.

CM HP 20 con argano: Ordinare il modello CM HP 20 W.

CM HP 16 non è disponibile con argano.

Il verricello NON può essere installato in un secondo momento!

azionamento manuale



Pistone in cromo ad alta resistenza. Corsa molto lunga di 240 mm.



Piano di lavoro regolabile



PRESSE DA OFFICINA DA 16 A 30 TONNELLATE PER AUTO, FURGONI E SUV, AZIONAMENTO MANUALE



COMPAC articolo	MAX (ton)	corsa mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Kg
CM HP 20	20	9,0/4,0	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	156
CM HP 25	25	9,0/4,0	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	156
CM HP 30	25	9,0/4,0	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	159

CARATTERISTICHE

- pistone cromato ad alta resistenza.
- corsa molto lunga di 240 mm
- due blocchi a V
- sistema di rilascio dell'aria sistema di rilascio dell'aria nell'impugnatura
- azionamento a pedale per un funzionamento a mani libere sotto carico e ritorno
- funzione di avvicinamento all'aria azionata dal piede
- attacco aria dotato di separatore d'acqua
- accessori:
CM HP 30: di serie con argano per una rapida e facile regolazione dell'altezza del piano di lavoro
CM HP 25 con argano: Ordinare il modello CM HP 25 W
CM HP 20 con argano: Ordinare il modello CM HP 20 W
Il verricello NON può essere installato in un secondo momento!

azionamento a pedale

novità



DETTAGLI:

Sistema di rilascio dell'aria a pedale incorporato




Regolazione rapida e sicura dell'altezza del piano di lavoro della pressa, grazie a un argano frenato



Cilindro mobile con corsa molto lunga di 300 mm



Piano di lavoro regolabile

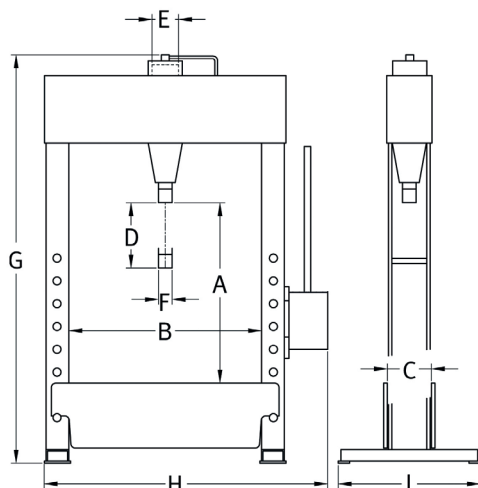

PRESSE DA OFFICINA A PEDALE 40 - 50 TONNELLATE



COMPAC articolo	MAX (ton)	corsa mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Kg
CM FP 40	40	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	375
CM FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	375

CARATTERISTICHE

- cilindro mobile
- pistone cromato ad alta resistenza
- corsa molto lunga di 300 mm
- funzione di avvicinamento dell'aria a pedale
- azionamento a pedale per un funzionamento a mani libere
- attacco aria dotato di separatore d'acqua
- regolazione rapida e sicura dell'altezza della tavola della pressa, grazie a un argano frenato
- ampia larghezza di inserimento


azionamento manuale

novità



DETTAGLI:

Funzione di avvicinamento dell'aria a pedale




Regolazione rapida e sicura dell'altezza del piano di lavoro della pressa, grazie a un argano frenato



Cilindro mobile con corsa molto lunga di 300 mm



Piano di lavoro regolabile

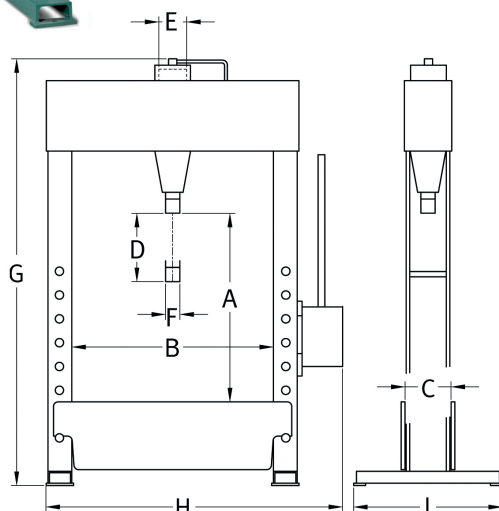

PRESSE DA OFFICINA MANUALI 40 - 100 TONNELLATE



COMPAC articolo	MAX (ton)	corsa mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Kg
CM HP 40	40	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	374
CM HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	374
CM HP 60	60	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	690
CM HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	690
CM HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946

CARATTERISTICHE

- cilindro mobile
- pistone cromato ad alta resistenza.
- corsa molto lunga di 300 mm
- funzione di avvicinamento dell'aria a pedale
- azionamento a pedale per un funzionamento a mani libere
- attacco aria dotato di separatore d'acqua
- regolazione rapida e sicura dell'altezza della tavola della pressa, grazie a un argano frenato
- ampia larghezza di inserimento



**azionamento
elettro-idraulico**

DETTAGLI:


Ampia larghezza di inserimento



Regolazione rapida e sicura dell'altezza del piano di lavoro della pressa, grazie a un argano frenato



Cilindro mobile

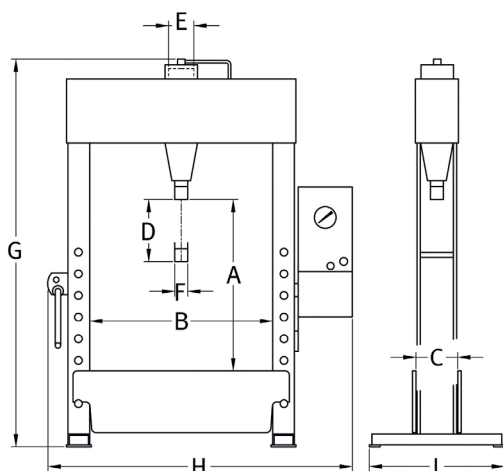

PRESSE ELETTROIDRAULICHE DA OFFICINA 40 - 60 TONNELLATE, CON CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO



COMPAC articolo	MAX (ton)	corsa mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Kg	Kw
CM EP 40	40	10	750	840	200	300	125	70	1990	1480	630	390	2,2
CM EP 60	60	10,0/5,0	760	1000	255	300	160	80	2100	1680	710	694	2,2

CARATTERISTICHE

- cilindro a semplice effetto: Azione di pressatura unidirezionale per i casi in cui non è necessario montare utensili pesanti sul pistone
- cilindro mobile
- pistone in cromo duro
- corsa molto lunga di 300 mm
- con manometro
- valvola di pressione multiregolabile
- ampia larghezza di inserimento
- regolazione rapida e sicura dell'altezza della tavola della pressa, grazie a un argano frenato
- funzione di avvicinamento dell'aria a pedale
- il gruppo pompa incernierato a 90° facilita l'inserimento di pezzi più lunghi



**azionamento
elettro-idraulico**

DETTAGLI:


Ampia larghezza di inserimento



Regolazione rapida e sicura dell'altezza del piano di lavoro della pressa, grazie a un argano frenato



Cilindro mobile

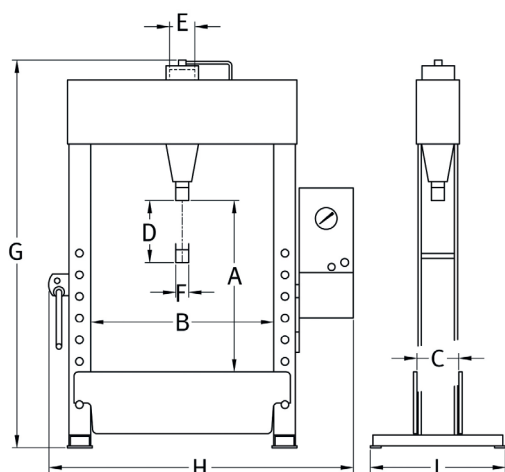

PRESSE ELETTROIDRAULICHE DA OFFICINA 40 - 60 TONNELLATE, CON CILINDRO A DOPPIO EFFETTO



COMPAC articolo	MAX (ton)	corsa mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Kg	Kw
CM EP 40 D	40	10	750	840	200	300	125	70	1990	1480	630	396	2,2
CM EP 60 D	60	10,0/5,0	760	1000	255	300	160	80	2100	1680	710	702	2,2
CM EP 100 D	100	10,0/1,4	915	1035	305	300	200	100	2200	1780	800	981	2,2

CARATTERISTICHE

- cilindro a doppio effetto: Azione idraulica di pressatura e trazione. Ideale quando sul pistone sono montati utensili pesanti
- cilindro mobile
- pistone in cromo duro
- corsa molto lunga di 300 mm
- con manometro
- valvola di pressione multiregolabile
- ampia larghezza di inserimento
- regolazione rapida e sicura dell'altezza della tavola della pressa, grazie a un argano frenato
- funzione di avvicinamento dell'aria a pedale
- il gruppo pompa incernierato a 90° facilita l'inserimento di pezzi più lunghi



novità



COMPAC
articolo

PER

CM 061248


**SUPPORTO UNIVERSALE
PER LA RIMOZIONE DEI
CUSCINETTI PER PRESSE**

CARATTERISTICHE

- compatibile con:
CM FP 16, CM FP 20, CM FP 25, CM FP 30,
CM HP 20, CM HP 25, CM HP 30, CM FP 40,
CM FP 50, CM HP 40, CM HP 50, CM EP 40,
CM EP 40 D



novità

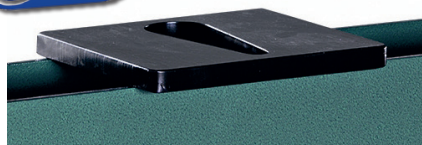

COMPAC
articolo

PER

CM 061100

PIASTRE PER PRESSE

CARATTERISTICHE

- coppia di piastre
- compatibili con tutti i modelli Compac



novità



COMPAC
articolo

PER

CM 061240

**RIPIANI PER LO
STOCCAGGIO PER PRESSE**

CARATTERISTICHE

- ripiani per presse
- compatibili con tutti i modelli Compac



novità



PUNZONI PER PRESSE

COMPAC
articolo

PER

CM 061219

CM FP 16

CM 061216

CM FP 20, CM FP 25,
CM FP 30, CM HP 20
CM HP 25, CM HP 30,
CM FP 40, CM FP 50,
CM HP 40, CM HP 50,
CM EP 40, CM EP 40 D

CM 061228

CM HP 60, CM HP 70,
CM EP 60, CM EP 60 D

CM 061233

CM HP 100, CM EP 100 D

CARATTERISTICHE

- comprende 7 pezzi Ø: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 mm



novità



KIT DI RIMOZIONE DEI CUSCINETTI PER PRESSE

COMPAC
articolo

PER

CM 061220

CM FP 16

CM 061218

CM FP 20, CM FP 25
CM FP 30, CM HP 20
CM HP 25, CM HP 30,
CM FP 40, CM FP 50,
CM HP 40, CM HP 50,
CM EP 40, CM EP 40 D

CM 061229

CM HP 60, CM HP 70,
CM EP 60, CM EP 60 D

CM 061234

CM HP 100, CM EP 100 D

CARATTERISTICHE

- comprende 4 pezzi Ø: 64, 67, 72, 75 mm



novità



CM 061242

CM 061243
CM 061245
CM 061247

PROTEZIONI PER PRESSE

COMPAC
articolo

PER

CM 061242

CM FP 16, CM FP 20,
CM FP 25, CM FP 30,
CM HP 20, CM HP 25,
CM HP 30

CM 061243

CM FP 40, CM FP 50,
CM HP 40, CM HP 50,
CM EP 40, CM EP 40 D

CM 061245


CM HP 60, CM HP 70,
CM EP 60, CM EP 60 D

CM 061247

CM HP 100, CM EP 100 D

CARATTERISTICHE

- protezione per presse COMPAC

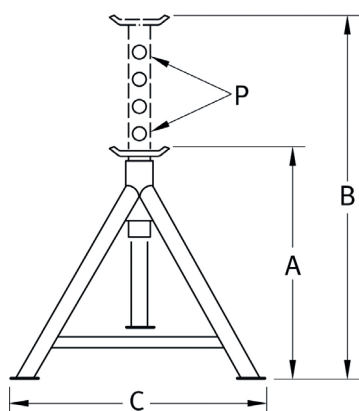

CM CAX 2H
CM CAX 3

CM CAX 5

CM CAX 8
CM CAX 8H

CM CAX 12S
CM CAX 12HS

DETTAGLI:

Struttura interamente saldata in acciaio

Montanti robusti

Mandrini robusti




CAVALLETTI 2-12 TON, PER AUTO, CAMION E MACCHINARI AGRICOLI



COMPAC articolo	MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	P	Kg
CM CAX 2 H	2	505	755	491	5	6,6
CM CAX 3	3	346	510	325	5	4,7
CM CAX 5	5	406	567	355	5	7,2
CM CAX 8	8	424	633	403	5	11,5
CM CAX 8 H	8	605	870	575	6	15
CM CAX 12 S	12	345	495	230	MANDRINO	11,6
CM CAX 12 HS	12	505	740	395	MANDRINO	14,4

CARATTERISTICHE


- struttura interamente saldata in acciaio
- montanti robusti
- mandrini robusti

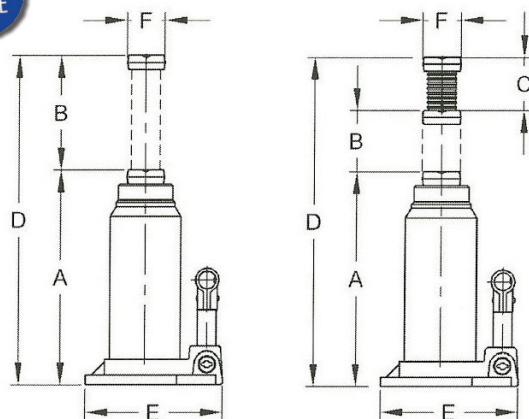

novità

CRICCHI A BOTTIGLIA 3 - 50 TON, PER AUTO, CAMION E MACCHINARI AGRICOLI



 articolo	MAX (ton)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Kg	
CM CBJ 3	3	193	120	60	373	110x103	26	3	
CM CBJ 5	5	210	136	70	416	122x115	30	3,9	
CM CBJ 10	10	230	150	80	460	132x120	36	5,6	
CM CBJ 15	15	230	150	60	440	144x134	43	7,2	
CM CBJ 20	20	242	150	60	452	159x143	46	9,2	
CM CBJ 30	30	275	165	-	440	169x153	49	11,9	
CM CBJ 50	50	265	160	-	425	210x176	83	25,8	
CM CBJ-T 10	10	215	247	78	540	150x145	37	9,3	


CARATTERISTICHE

- idraulici

NOTE

NOTE

ARTICOLO	PAG	ARTICOLO	PAG	ARTICOLO	PAG	ARTICOLO	PAG
CM 0Y1407	11	CM 001015	10	CM 929051	24	CM CSC	24
CM 0Y1407	12	CM 001015	164	CM 929052	24	CM CSC +	25
CM 0Y1600	11	CM 001077	4	CM 929053	25	CM EP 40	30
CM 0Y1600	12	CM 001077	7	CM 929057	25	CM EP 40 D	31
CM 0Y2618	11	CM 001077	9	CM 929059	24	CM EP 60	30
CM 0Y2618	12	CM 003068	3	CM 929060	25	CM EP 60 D	31
CM 1,4T-HC 77	7	CM 003068	4	CM 929062	25	CM EP 100 D	31
CM 1,4T-HC 77 BOGIE PU	7	CM 003068	5	CM 939007	23	CM FP 16	26
CM 1,4T-HC 77 HRW	7	CM 003068	9	CM 939010	18	CM FP 20	26
CM 2T-77	4	CM 053004	21	CM 939010	19	CM FP 20 W	26
CM 2T-77 BOGIE PU	4	CM 053005	21	CM 939014	21	CM FP 25	26
CM 2T-77 HRW	4	CM 053006	21	CM A1,6T-77	9	CM FP 25 W	26
CM 2T-C	3	CM 053010	21	CM A1,6T-77 BOGIE PU	9	CM FP 30	26
CM 2T-C BOGIE PU	3	CM 053011	21	CM A1,6T-77 HRW	9	CM FP 40	28
CM 2T-C HRW	3	CM 053012	21	CM A10T-HC	10	CM FP 50	28
CM 2T-HC	7	CM 053013	21	CM A 28-HC	12	CM HP 20	27
CM 2T-HC BOGIE PU	7	CM 053015	21	CM A 3216-C	11	CM HP 20 W	27
CM 2T-HC HRW	7	CM 060200	6	CM A 4020-C	11	CM HP 25	27
CM 3T-C	5	CM 060200	8	CM A 4422-C	12	CM HP 25 W	27
CM 3T-HC	8	CM 060260	3	CM A 5816-C	11	CM HP 30	27
CM 4T-C	6	CM 060260	4	CM A 5830-C	12	CM HP 40	29
CM 6T-CK	6	CM 060260	5	CM CAX 2 H	33	CM HP 50	29
CM 6T-HC	8	CM 060260	7	CM CAX 3	33	CM HP 60	29
CM 8T-HC	8	CM 060260	9	CM CAX 5	33	CM HP 70	29
CM 10T-CK	6	CM 061100	32	CM CAX 8	33	CM HP 100	29
CM 10T-HC	8	CM 061216	32	CM CAX 8 H	33	CM TJ 300	20
CM 12T-CK	6	CM 061218	32	CM CAX 12 HS	33	CM TJ 325	20
CM 15T-C	6	CM 061219	32	CM CAX 12 S	33	CM TJ 525	20
CM 1002 LF	3	CM 061220	32	CM CBJ 3	34	CM TJ 1000	20
CM 1002 LF	5	CM 061228	32	CM CBJ 5	34	CM TJ-T 1300	22
CM 1002LF	7	CM 061229	32	CM CBJ 10	34	CM TJ-T 2000	23
CM 001010	10	CM 061233	32	CM CBJ 15	34	CM WD 60	15
CM 001010	164	CM 061234	32	CM CBJ 20	34	CM WD 500	16
CM 001011	10	CM 061240	32	CM CBJ 30	34	CM WD 1600	17
CM 001011	164	CM 061242	32	CM CBJ 50	34	CM WD MOBILE	14
CM 001012	10	CM 061243	32	CM CBJ-T 10	34		
CM 001012	164	CM 061245	32	CM CC 10	18		
CM 001013	10	CM 061247	32	CM CC 15 P	19		
CM 001013	164	CM 061248	32	CM CC 055	18		
CM 001014	10	CM 929050	24	CM CRK 4	13		
CM 001014	164	CM 929050	25	CM CRK 10	13		

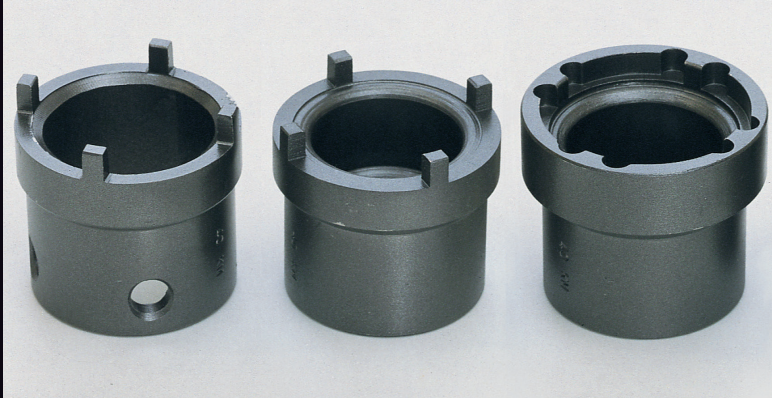

THE BRAND OF QUALITY TOOLS

W W W . F E R M E C . I T
IL PORTALE WEB IN CONTINUA EVOLUZIONE ED AGGIORNAMENTO.

IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTA LA CLIENTELA
DOVE È POSSIBILE TROVARE:

- area download con tutti i cataloghi in versione pdf
- foto e descrizioni dettagliate di tutti i prodotti
- tutte le ultime novità di una gamma in costante aggiornamento
- area riservata con tutte le promozioni riservate ai rivenditori
- area B2B per l'invio ordini da parte della nostra clientela
- video tutorial e di presentazione dei nostri prodotti



FERMEC srl - Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Italy
Tel. +39/059 549055 r.a. - Fax +39/059 547003
info@fermec.it - www.fermec.it
P.IVA 02527290361