

GENMAC[®]

POWERSMART

2-2023

L'energia che ti serve
The energy you need

50Hz



Smart solutions since 1983



www.genmac.it

POWERSMART UN PRODOTTO PER TUTTI

Powersmart è una linea di prodotti che soddisfa le esigenze di tutta la famiglia, a casa, al lavoro, in auto, nel tempo libero. Per chi è sempre in movimento e vuole essere efficiente senza rinunciare a niente.

POWERSMART A PRODUCT FOR ALL

Powersmart, a product for all family's needs. Either at home, at work, in the car or during your free time.

For people on-the-move who want to be efficient, but giving up nothing.

PAG.

3 |  **GENERATORE + ATS**
GENERATOR + ATS

4 |  **GENERATORI**
GENERATORS

6 |  **GENERATORI INVERTER**
INVERTER GENERATORS

8 |  **MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE**
CLEAR WATER PUMPS

10 |  **MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE**
SEMITRASH WATER PUMPS

11 |  **MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE**
TRASH WATER PUMPS

Hai il CataListino più recente e in corso di validità?

Do you have the most updated and valid catalogue with price list?



1. Controlla in copertina il numero revisione.
1. Please check the revision number on the cover.




2. Controlla la validità dei prezzi.
2. Check the validity of the prices.

Validità prezzi 31/12/2023
Price validity:

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa, franco stabilimento GENMAC Italia.
All prices are ex works GENMAC warehouse Italy, VAT not included.

3. Scarica con questo QR Code il catalogo dal sito per visualizzare quello più recente!
3. With this QR Code download most updated catalogue from Genmac web page!





POWERSMART

**ALTERNATORE CON AVR E 100%
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER
WINDINGS**



ATS INCORPORATO INTEGRATED ATS

Caratteristiche:

Avviamento automatico in caso di interruzione di corrente elettrica. Ideale per abitazione, uffici e negozi.

Features:

Automatic start in case of mains failure. For house, offices and shops.



Optional:
Kit carrello su tutti i modelli.
Trolley kit for all models.

| | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| CODICE CODE | 29015 | PREZZO (IVA esclusa) PRICE | € 85,00 |
|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| CODICE | CODE | 33761 |
| MODELLO | MODEL | G6000E ATS |
| Motore | Engine | R420 |
| Tipo | Type | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro 4-stroke, Air-cooled, single cylinder |
| Carburante | Fuel | Benzina / Gasoline |
| Cilindrata | Displacement | 420 ml |
| Generatore | Generator | |
| Frequenza | Frequency | 50 Hz |
| Tensione nominale | Rated voltage | 230 V |
| Potenza nominale | Rated power | 5.5 kW |
| Potenza massima | Max power | 6 kW |
| Capacità serbatoio | Fuel tank capacity | 25 litri / litres |
| Autonomia | Autonomy | 7,5 ore / hours |
| Rumorosità | Noise Level | 72 dBA@ 7m |
| Dimensioni L x L x H | Dimensions L x W x H | 684x562x557 mm |
| Peso | Weight | 88 Kg |
| Configurazione | Configuration | |
| Livello carburante | Fuel meter | • |
| Voltmetro | Volt meter | • |
| Contatore | Hourmeter | • |
| Frequenzimetro | Frequencymeter | • |
| Protezione da sovraccarico | Overload protection | • |
| AVR | AVR | • |
| Allarme Olio | Oil Alarm | • |
| Avviamento elettrico con batteria | Starting electrical with battery | Quadro di intervento automatico incorporato in caso di mancanza di rete Integrated ATS for automatic start in case of mains failure |
| Prese | Sockets | 1xShuko 16A; 1x32A ind.Socket |
| Presca 12V CC | 12V DC Sockets | 8.3 A |
| Interruttore On-Off | On-Off switch | • |
| Kit carrello | Trolley kit | Optional |
| PREZZO (IVA esclusa) | PRICE | € 1.535,00 |



4 GENERATORI GENERATORS



POWERSMART

**ALTERNATORE CON AVR E 100%
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER
WINDINGS**



| CODICE | CODE | 04883 | 28343-B | 28345 | 28348 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| MODELLO | MODEL | G3200 | G4000 | G5500 | G6000E | | |
| Motore | Engine | R210 | R300 | R390 | R420 | | |
| Tipo | Type | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro / 4-stroke, Air-cooled, single cylinder | | | | | |
| Carburante | Fuel | Benzina / Gasoline | | | | | |
| Cilindrata | Displacement | 212 ml | 300 ml | 389 ml | 420 ml | | |
| Generatore | Generator | | | | | | |
| Frequenza | Frequency | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | | |
| Tensione nominale | Rated voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | | |
| Potenza nominale | Rated power | 2.7 kW | 3.5 kW | 5 kW | 5.5 kW | | |
| Potenza massima | Max power | 3.0 kW | 4 kW | 5.5 kW | 6 kW | | |
| Capacità serbatoio | Fuel tank capacity | 15 litri / litres | 25 litri / litres | 25 litri / litres | 25 litri / litres | | |
| Autonomia | Autonomy | 8 ore / hours | 13,5 ore / hours | 10 ore / hours | 7,5 ore / hours | | |
| Rumorosità | Noise | 72 dBA@ 7m | 72 dBA@ 7m | 72 dBA@ 7m | 72 dBA@ 7m | | |
| Dimensioni | LxLxH | Dimensions | LxWxH | 593x465x458 mm | 684x562x557 mm | 684x562x557 mm | 684x562x557 mm |
| Peso | Weight | 45 Kg | 68 Kg | 85 Kg | 86 Kg | | |
| Configurazione | Configuration | | | | | | |
| Livello carburante | Fuel meter | • | • | • | • | | |
| Voltmetro | Volt meter | • | • | • | • | | |
| Contaore | Hourmeter | - | - | • | • | | |
| Frequenzimetro | Frequencymeter | - | - | • | • | | |
| Protezione da Sovraccarico | Overload Protection | • | • | • | • | | |
| AVR | AVR | • | • | • | • | | |
| Allarme Olio | Oil Alarm | • | • | • | • | | |
| Avviamento elettrico con batteria | Electric Start with battery | - | - | - | • | | |
| Prese | Sockets | 2xShuko 16A | 2xShuko 16A | 1xShuko 16A; 1x32A ind.Socket | 1xShuko 16A; 1x32A ind.Socket | | |
| Presse 12V CC | 12V DC Sockets | 8.3 A | 8.3 A | 8.3 A | 8.3 A | | |
| Interruttore On-Off | On-Off switch | • | • | • | • | | |
| Kit carrello | Trolley kit | - | Optional | Optional | Optional | | |
| PREZZO (IVA esclusa) | PRICE | € 700,00 | € 1.080,00 | € 1.155,00 | € 1.335,00 | | |

Optional:

Kit carrello su G3200 / Trolley kit for G3200

| | | | |
|-------------|-------|----------------------------|---------|
| CODICE CODE | 41479 | PREZZO (IVA esclusa) PRICE | € 75,00 |
|-------------|-------|----------------------------|---------|

Kit altri modelli / Other models kit

| | | | |
|-------------|-------|----------------------------|---------|
| CODICE CODE | 29015 | PREZZO (IVA esclusa) PRICE | € 85,00 |
|-------------|-------|----------------------------|---------|



Caratteristiche:

- Fonte portatile di energia;
- Maneggevoli;
- Grande serbatoio, lunga autonomia;
- Per imprese edili, bancarelle, tempo libero.

Features:

- Portable Power source;
- Easy portability;
- Large fuel tank, long autonomy;
- For construction companies, market stands, leisure time.



GENERATORE TRIFASE THREEPHASE GENERATOR 5



POWERSMART

**ALTERNATORE CON AVR E 100%
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER
WINDINGS**



Caratteristiche:

- Fonte portatile di energia;
- Maneggevoli;
- Grande serbatoio, lunga autonomia;
- Per imprese edili, bancarelle, tempo libero.

Features:

- Portable Power source;
- Easy portability;
- Large fuel tank, long autonomy;
- For construction companies, market stands, leisure time.

Kit carrello integrato.
Integrated trolley kit.



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| CODICE | CODE | 39743 |
| MODELLO | MODEL | G8000E-T |
| Motore | Engine | R500-V |
| Tipo | Type | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro 4-stroke, Air-cooled, single cylinder |
| Carburante | Fuel | Benzina / Gasoline |
| Cilindrata | Displacement | 500 ml |
| Generatore | Generator | |
| Frequenza | Frequency | 50 Hz |
| Tensione nominale | Rated voltage | 230 V / 400 V |
| Potenza nominale | Rated power | 8 kVA 230V / 8 kVA 400V |
| Potenza massima | Max power | 8,5 kVA 230V / 8,5 kVA 400V |
| Capacità serbatoio | Fuel tank capacity | 25 litri / litres |
| Autonomia | Autonomy | 7 ore / hours |
| Rumorosità | Noise Level | 72 dBA@ 7m |
| Dimensioni L x L x H | Dimensions L x W x H | 697x554x549 mm |
| Peso | Weight | 104 Kg |
| Configurazione | Configuration | |
| Livello carburante | Fuel meter | • |
| Voltmetro | Volt meter | • |
| Contaore | Hourmeter | • |
| Frequenzimetro | Frequencymeter | • |
| Protezione da Sovraccarico | Overload Protection | • |
| AVR | AVR | • |
| Allarme Olio | Oil Alarm | • |
| Avviamento elettrico con batteria | Electric Start with battery | • |
| Prese | Sockets | 1x 16A 400V + 1x 32A 230V |
| Presse 12V CC | 12V DC Sockets | 8.3 A |
| Interruttore On-Off | On-Off switch | • |
| Kit carrello | Trolley kit | • |
| PREZZO (IVA esclusa) | PRICE | € 1.745,00 |



6 GENERATORI INVERTER SILENZIATI

SILENCED GENERATORS INVERTER



POWERSMART



| CODICE | CODE | 04882 | 39740 |
|-----------------------------|----------------------|--|--------------------|
| MODELLO | MODEL | GR1250iN | GR2500iN |
| Motore | Engine | R60i | R120-Vi |
| Tipo | Type | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro 4-stroke, Air-cooled, single cylinder | |
| Carburante | Fuel | Benzina / Gasoline | Benzina / Gasoline |
| Cilindrata | Displacement | 60 ml | 120 ml |
| Generatore | Generator | | |
| Frequenza | Frequency | 50Hz | 50Hz |
| Tensione nominale | Rated voltage | 230V | 230V |
| Potenza nominale | Rated power | 1,0 kW | 2,3 kW |
| Potenza massima | Max power | 1,1 kW | 2,5 kW |
| Capacità serbatoio | Fuel tank capacity | 2,6 L | 4,5 L |
| Autonomia | Autonomy | 3,5 h | 3,0 h |
| Rumorosità | Noise Level | 65 dBA@7m. | 67 dBA@7m. |
| Dimensioni L x L x H | Dimensions L x W x H | 380x240x420 mm | 520x320x460 mm |
| Peso | Weight | 14 Kg | 23,5 Kg |
| Configurazione | Configuration | | |
| Livello carburante | Fuel meter | - | - |
| Protezione da Sovraccarico | Overload Protection | • | • |
| Inverter | Inverter | • | • |
| Allarme Olio | Oil Alarm | • | • |
| Avviamento elettrico | Electric Start | - | - |
| Prese | Sockets | 1x schuko 16A | 1x schuko 16A |
| Presca 12V CC | 12V DC Sockets | 5 A, USB | 8,3 A, USB |
| Interruttore On-Off | On-Off switch | • | • |
| Kit carrello | Trolley kit | - | - |
| Funzione Parallelo | Parallel function | - | • |
| PREZZO (IVA esclusa) | PRICE | € 615,00 | € 1.130,00 |

Caratteristiche:

- Compatto, leggero e maneggevole;
- Bassi consumi ed emissioni grazie alla Tecnologia Inverter;
- Adatto a dare corrente ad apparecchiature elettroniche e PC;
- Per camper, campeggio e tempo libero;
- Per bancarelle e mercato.

Features:

- Compact, light, easy portability;
- Low consumption and emission thanks to the Inverter Technology;
- Suitable to power electronic devices and PC;
- For camper, camping and leisure time;
- For market stands and itinerant vendors.

Generatori INVERTER silenziosi con funzione in parallelo (Max 5kVA).

Silenced generators INVERTER with parallel function (Max 5kVA).



Optional:
Kit parallelo su mod GR2500iN.
Parallel kit for mod. GR2500iN.

| | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| CODICE CODE | 35729 | PREZZO (IVA esclusa) PRICE | € 130,00 |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|

GR2500iN



Accessori in dotazione
Accessories included



GENERATORI INVERTER SILENZIATI

SILENCED GENERATORS INVERTER 7



POWERSMART



Kit Carrello incorporato.
Integrated trolley kit.

Caratteristiche:

- Compatto, leggero e maneggevole;
- Bassi consumi ed emissioni grazie alla Tecnologia Inverter;
- Adatto a dare corrente ad apparecchiature elettroniche e PC;
- Per camper, campeggio e tempo libero;
- Per bancarelle e mercato.

Features:

- Compact, light, easy portability;
- Low consumption and emission thanks to the Inverter Technology;
- Suitable to power electronic devices and PC;
- For camper, camping and leisure time;
- For market stands and itinerant vendors.

GR3500EIN



Accessori in dotazione.
Accessories included.

Presetting per GR8000EIN



Avviamento Elettrico + Strappo
Electrical Starter + Recoil



| CODICE | CODE | 39742 | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------------|
| MODELLO | MODEL | GR3500EIN | GR8000EIN |
| Motore | Engine | R210D-Vi | R500-Vi |
| Tipo | Type | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro 4-stroke, Air-cooled, single cylinder | |
| Carburante | Fuel | Benzina / Gasoline | |
| Cilindrata | Displacement | 212 ml | 420 ml |
| Generatore | Generator | | |
| Frequenza | Frequency | 50Hz | 50Hz |
| Tensione nominale | Rated voltage | 230V | 230V |
| Potenza nominale | Rated power | 3,2 kW | 6,8 kW |
| Potenza massima | Max power | 3,5 kW | 7,5 kW |
| Capacità serbatoio | Fuel tank capacity | 8,3 L | 25 L |
| Autonomia | Autonomy | 5,0 h | 8,5 h |
| Rumorosità | Noise Level | 66 dBA@7m. | 64 dBA@7m. |
| Dimensioni L x L x H | Dimensions L x W x H | 590x456x511 mm | 870x725x685 mm |
| Peso | Weight | 45 Kg | 100 Kg |
| Configurazione | Configuration | | |
| Livello carburante | Fuel meter | • | • |
| Protezione da Sovraccarico | Overload Protection | • | • |
| Inverter | Inverter | • | • |
| Allarme Olio | Oil Alarm | • | • |
| Avviamento elettrico | Electric Start | • | • |
| Prese | Sockets | 2x schuko 16A | 2x schuko 16A+1CEE 32A |
| Presse 12V CC | 12V DC Sockets | 8.3 A, USB | 8.3 A, USB |
| Interruttore On-Off | On-Off switch | • | • |
| Kit carrello | Trolley kit | • | • |
| Funzione Parallelo | Parallel function | • | - |
| PREZZO (IVA esclusa) | PRICE | € 1.485,00 | € 3.940,00 |
| Predisposizione per ATS | Presetting for ats connection | - | € 230,00 |
| ATS-L6 2P 40A | ATS-L6 2P 40A | - | € 920,00 |

Generatori INVERTER silenziosi con funzione in parallelo (Max 5kVA).
Silenced generators INVERTER with parallel function (Max 5kVA).



Optional:

Kit parallelo su mod GR3500EIN.
Parallel kit for mod. GR3500EIN.

| | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| CODICE CODE | 35729 | PREZZO (IVA esclusa) PRICE | € 130,00 |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|



GENMAC
POWERSMART



MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE

CLEAN WATER PUMP



POWERSMART



| CODICE | CODE | 05957 | 05956 |
|-----------------------------|--------------------|--|-----------------|
| MODELLO | MODEL | G1 | G1.5 |
| Motore | Engine | R80-V | R80-V |
| Tipo | Type | 4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled | |
| Carburante | Fuel | Benzina / Gasoline | |
| Cilindrata | Displacement | 79 cc | |
| Capacità serbatoio | Fuel tank capacity | 2 litri / litres | |
| Autonomia | Autonomy | 2,5 ore / hours | |
| Pompa | Pump Set | | |
| Aspirazione | Suction port Ø | 25 (1") | 40 (1,5") |
| Mandata | Discharge port Ø | 25 (1") | 40 (1,5") |
| Capacità aspirazione | Suction head lift | 6 m | |
| Prevalenza massima | Total head lift | 28 m | 16 m |
| Portata massima | Discharge capacity | 133 l / min | 230 l / min |
| Dimensioni LxLxH | Dimensions LxWxH | 375X310X365 mm | 365X310X345 mm |
| Peso | Weight | 13,5 Kg | 14 Kg |
| PREZZO (IVA esclusa) | PRICE | € 325,00 | € 345,00 |

Caratteristiche:

Per travasare acque pulite e irrigare.
Per svuotare piscine, laghetti, fontane.
Ideale per agricoltura e giardini.
Corpo pompa in alluminio.
Girante in ghisa.

Features:



To pour clear water and for irrigation.
To empty pools, small lakes, fountains.
For agriculture and gardening.
Aluminium pump body.
Cast iron impeller.

Accessori in dotazione.
Accessories included.

G1



G1.5

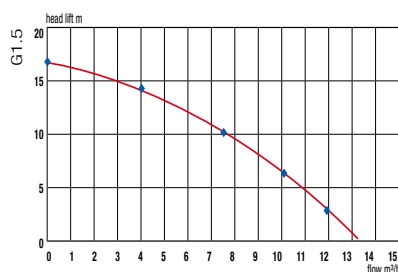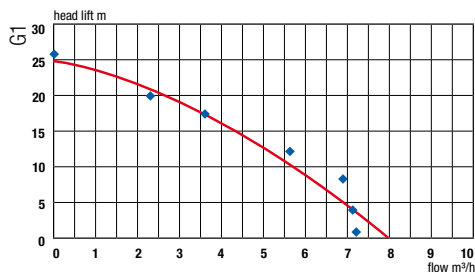

MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE

CLEAN WATER PUMP 9



POWERSMART

**ALTA PREVALENZA
HIGH PRESSURE**



Caratteristiche:

Per travasare acque pulite e irrigare.
Per svuotare piscine, laghetti, fontane.
Ideale per agricoltura e giardini.
Corpo pompa in alluminio.
Girante in ghisa (su G2HP alluminio).

Features:




To pour clear water and for irrigation.
To empty pools, small lakes, fountains.
For agriculture and gardening.
Aluminium pump body.
Cast iron impeller (Aluminium on G2HP).

Attacchi rapidi:
Quick connection
coupling:



| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PREZZO PRICE (IVA esclusa) |
|----------------|---|----------------------------------|
| 40197 | Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 2" (Ø50 mm) | € 60,00 |
| 40198 | Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 3" (Ø75 mm) | € 95,00 |

| CODICE | CODE | 28340 | 28341 | 08981 |
|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| MODELLO | MODEL | G2 | G3 | G2HP |
| Motore | Engine | R210 | R210 | R210 |
| Tipo | Type | 4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled | | |
| Carburante | Fuel | Benzina / Gasoline | Benzina / Gasoline | Benzina / Gasoline |
| Cilindrata | Displacement | 212 ml | 212 ml | 212 ml |
| Capacità serbatoio | Fuel tank capacity | 3,6 litri / litres | 3,6 litri / litres | 3,6 litri / litres |
| Autonomia | Autonomy | 2,0 ore / hours | 2,0 ore / hours | 2,0 ore / hours |
| Pompa | Pump Set | | | |
| Aspirazione | Suction port Ø | 50 (2") | 80 (3") | 50 (2") |
| Mandata | Discharge port Ø | 50 (2") | 80 (3") | 50 (2") |
| Capacità aspirazione | Suction head lift | 8 m | 8 m | 7 m |
| Prevalenza massima | Total head lift | 26 m | 26 m | 50 m |
| Portata massima | Discharge capacity | 600 l / min | 1000 l / min | 500 l / min |
| Dimensioni LxLxH | Dimensions LxWxH | 477X395X411 mm | 500X395X446 mm | 500X395X446 mm |
| Peso | Weight | 25 Kg | 27 Kg | 29,5 Kg |
| PREZZO (IVA esclusa) | PRICE | € 390,00 | € 430,00 | € 735,00 |

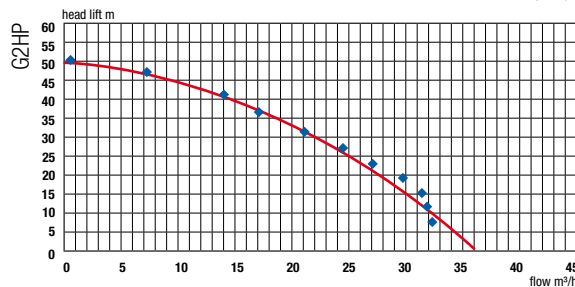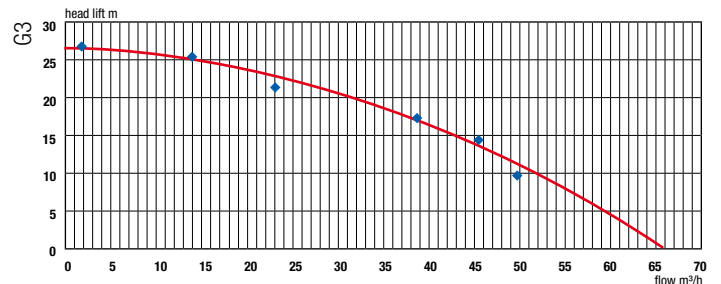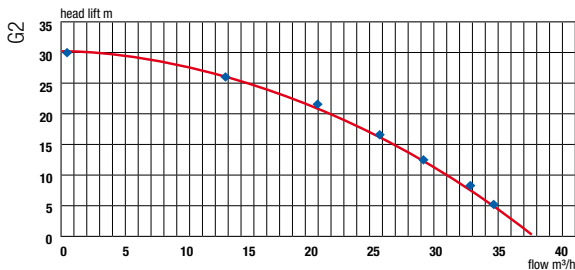

GENMAC
POWERSMART




MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE

10 SEMITRASH WATER PUMPS



| | | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| CODICE | CODE | 35457 |
| MODELLO | MODEL | G3ST SemiTrash |
| Motore | Engine | R210 |
| Tipo | Type | 4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled |
| Carburante | Fuel | Benzina / Gasoline |
| Cilindrata | Displacement | 212 ml |
| Capacità serbatoio | Fuel tank capacity | 3,6 litri / litres |
| Autonomia | Autonomy | 1,5 ore / hours |
| Pompa | Pump Set | |
| Aspirazione | Suction port | Ø 80 (3") |
| Mandata | Discharge port | Ø 80 (3") |
| Capacità aspirazione | Suction head lift | 7 m |
| Prevalenza massima | Total head lift | 26 m |
| Portata massima | Discharge capacity | 1100 l / min |
| Dimensioni LxLxH | Dimensions LxWxH | 552X432X450 mm |
| Peso | Weight | 35 Kg |
| PREZZO (IVA esclusa) | PRICE | € 605,00 |

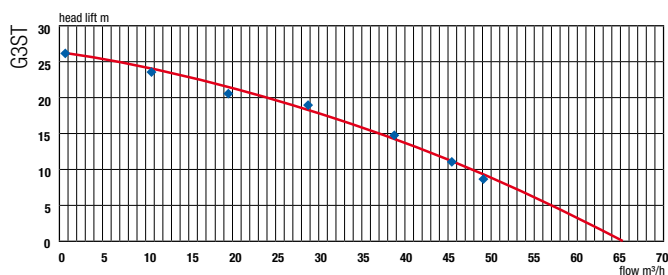

POWERSMART

**CORPO POMPA ISPEZIONABILE.
INSPECTIONABLE PUMP BODY.**

**TELAIO CON TRATTAMENTO ANTIRUGGINE
FRAME WITH ANTIRUST TREATMENT**

SemiTrash

Adatte per acque sporche con una percentuale di solidità fino al 30%. Per allagamenti in città, scarichi dell'industria di allevamento, acque sabbiose o fangose. Potrebbe anche essere usata anche come pompa per acqua pulita.

Suitable for dirty water with a percentage of solidity up to 30%. For waterlogging in the city, breeding industry exhaust, sandy or slightly muddy waters. They could also be used as a clean water pump.

Attacchi rapidi:
Quick connection
coupling:



| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PREZZO PRICE (IVA esclusa) |
|-------------|---|----------------------------|
| 40198 | Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 3" (Ø75 mm) | € 95,00 |

Accessori in dotazione.
Accessories included.



MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE


TRASH WATER PUMPS



POWERSMART

**CORPO POMPA ISPEZIONABILE.
INSPECTIONABLE PUMP BODY.**

**TELAIO CON TRATTAMENTO ANTIRUGGINE
FRAME WITH ANTI-RUST TREATMENT**

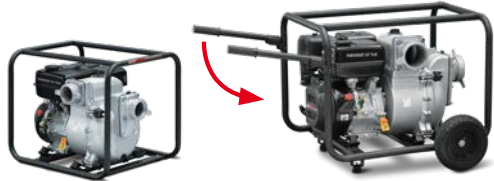

Trash

Adatte per acque sporche e fanghiglia con una percentuale di solidità fino al 50%. Usate sui cantieri edili, nelle riparazioni stradali di emergenza, per fango consistente. Inoltre potrebbero essere usate come pompe per acqua pulita.

Suitable for dirty water and sludge with a percentage of solidity up to 50%. Used on construction sites, in emergency road repairs, for mud slurry. They could also be used as clean water pumps.



Attacchi rapidi:
Quick connection coupling:

| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | PREZZO PRICE (IVA esclusa) |
|-------------|---|----------------------------|
| 40198 | Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 3" (Ø75 mm) | € 95,00 |
| 40199 | Kit Raccordi alluminio Kit Coupling Aluminum 4" (Ø100mm) | € 130,00 |

Accessori in dotazione.
Accessories included.



| CODICE | CODE | 35458 | 35459 |
|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|
| MODELLO | MODEL | G3T Trash | G4T Trash |
| Motore | Engine | R300 | R390 |
| Tipo | Type | 4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled | |
| Carburante | Fuel | Benzina / Gasoline | |
| Cilindrata | Displacement | 301 ml | 390 ml |
| Capacità serbatoio | Fuel tank capacity | 5,4 litri / litres | 6,5 litri / litres |
| Autonomia | Autonomy | 3,0 ore / hours | 3,0 ore / hours |
| Pompa | Pump Set | | |
| Aspirazione | Suction port | Ø 80 (3") | Ø 100 (4") |
| Mandata | Discharge port | Ø 80 (3") | Ø 100 (4") |
| Capacità aspirazione | Suction head lift | 7 m | 7 m |
| Prevalenza massima | Total head lift | 20 m | 26 m |
| Portata massima | Discharge capacity | 1100 l / min | 1600 l / min |
| Dimensioni LxLxH | Dimensions LxWxH | 688X528X582 mm | 799X609X605 mm |
| Peso | Weight | 64 Kg | 76 Kg |
| PREZZO (IVA esclusa) | PRICE | € 1.095,00 | € 1.675,00 |

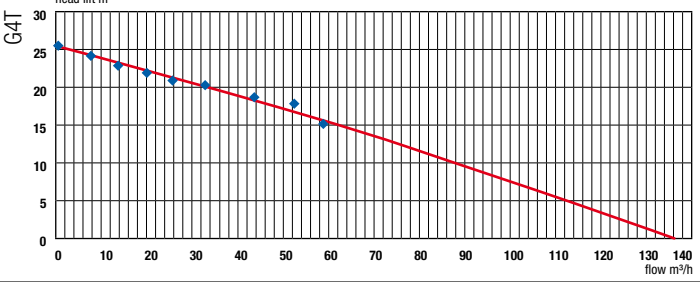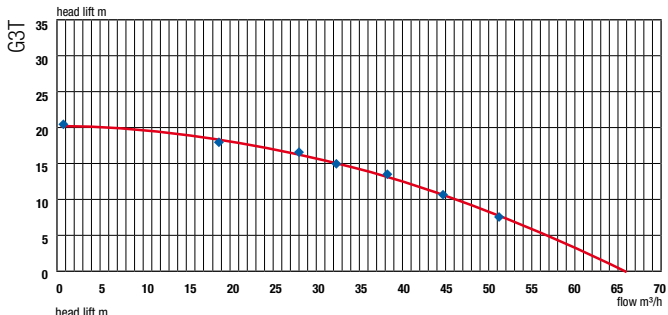



GENMAC group:

Headquarters

42044 GUALTIERI (Reggio Emilia) Italy
via Don Minzoni, 13
Tel. 0039-0522.222311
E-mail: info@genmac.it
www.genmac.it

Genmac USA, Inc.

7060 NW 52nd St.
Miami, FL 33166 - U.S.A.
E-mail: info@genmac.it
www.genmac.it



♥♥♥♥ I LOVE MY GENERATORS ♥♥♥♥