



# GENMAC<sup>®</sup>

## POWER PRODUCTS

2026-01

*Professional*

50Hz



*Quality producer since 1983*



## Produciamo Qualità dal 1983 Quality producer since 1983

**La filosofia aziendale GENMAC si basa su concetti ben radicati nel territorio in cui opera e negli uomini che quotidianamente ad essa si dedicano.**

Dal 1983 GENMAC è sul mercato e guarda al futuro grazie ad un unico grande stimolo: vendere in tutto il mondo macchine di alta qualità, che consentano a ciascuna persona di svolgere il proprio lavoro, muovendosi liberamente senza rinunciare a comodità e sicurezza.

### Collocazione geografica.

GENMAC nasce in Italia, nella regione Emilia Romagna patria di motoristica ed elettromeccanica. Questa tradizione radicata nelle persone ha reso possibile riunire nel nostro staff, personale che ha dentro di sé preparazione e cultura meccanica.

### Reparto Ricerche e Sviluppo.

Ogni nuovo modello viene progettato e testato in sale di prova attrezzate per il rilevamento di misure elettriche, termiche e di durata. In un'apposita area aperta vengono poi effettuate le misurazioni di rumorosità.

### Controllo qualità.

Tutti i prodotti GENMAC, prima della vendita, sono affidati ai responsabili del Controllo Qualità, che li sottopongono a numerosi test per collaudare il loro perfetto funzionamento.

### Servizio clienti.

Un'équipe di persone qualificate sono a disposizione per risolvere qualsiasi problema oltre a soddisfare informazioni e richieste.

### Il perchè di una giusta scelta.

I prodotti GENMAC, leggeri ed eleganti nel design tipicamente italiano, rappresentano uno strumento utile, affidabile, resistente e assai competitivo sul mercato.

### Pensando al futuro.

Il continuo ampliamento e rinnovamento della gamma di prodotti e servizi sarà conforme alle più severe normative internazionali.

**GENMAC's business philosophy is based on notions that are well rooted in the territory where the firm operates as well as in all people who devote themselves to it each and every day.**

*GENMAC has been on the market since 1983, now, and looks at the future with a single, great stimulus:  
to sell all over the world high-quality machines that enable everyone to carry out their job freely and without forgoing safety and comfort.*

**Where we are:** GENMAC has its seat in Italy, in the Emilia Romagna region, which is the fatherland of the automotive and electromechanic industry.

*This tradition, well-rooted in our people, has made it possible to put together a staff that has a mechanical skill as well as culture.*

### Research and Development Department.

*Each new model is planned and tested in testing rooms equipped for taking electric, thermal and duration measurements. Noise measurements are then performed in a special open-air area.*

### Quality control.

*Before selling them, all GENMAC products are submitted to the Quality-Control personnel, who subjects them to a number of tests to be able to guarantee their perfect functioning.*

### Customers' Service.

*A team of qualified persons are at your disposal to solve any problem, to meet your requests or supply information.*

### The reasons of a good choice.

*GENMAC products, light and elegant as they are in their typical Italian design, represent useful, reliable, durable and very competitive tools.*

### Thinking about the future.

*Our product range will be expanded and renewed in conformity with the strictest international rules.*



[www.genmac.it](http://www.genmac.it)



Hai il CataListino  
più recente  
e in corso di validità?

*Do you have  
the most updated  
and valid catalogue  
with price list?*



1. Controlla in copertina il  
numero revisione.  
*1. Please check the revision  
number on the cover.*

2. Controlla qui a fianco la  
validità dei prezzi.  
*2. Check the validity of the  
prices on the side.*

3. Scarica con questo QR Code  
il catalogo dal sito per  
visualizzare quello più recente!  
*3. With this QR Code download  
most updated catalogue from  
Genmac web page!*




| Indice Serie                                    | Series Index                                  | Potenza / Power<br>Giri / RPM       | Marca Motore<br>Engine Brand             | Pag. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------|
| PORTATILI BENZINA                               | GASOLINE PORTABLES                            | 2,4-17,5 kVA<br>3000 RPM            | HONDA                                    | 4    |
| SEMISILENT BENZINA                              | GASOLINE SEMISILENT                           | 4,4-8 kVA<br>3000 RPM               | HONDA                                    | 5    |
| PORTATILI DIESEL                                | DIESEL PORTABLES                              | 3,9-12,3 kVA<br>3000 RPM            | YANMAR<br>KOHLER                         | 6    |
| PORTATILI DIESEL                                | DIESEL PORTABLES                              | 6,2-16,5 kVA<br>3000 / 1500 RPM     | YANMAR<br>KOHLER                         | 7    |
| PORTATILI ELETTRODO                             | ELECTRODE PORTABLES                           | 180-300 A / 7,2-8,8 kVA<br>3000 RPM | HONDA<br>KOHLER                          | 8    |
| SPAZIO AGRICOLO                                 | FARMING SPACE                                 | 16-93 kVA<br>3000 / 1500 RPM        | (A CARDANO)<br>(PTO)                     | 9    |
| WORX BENZINA                                    | WORX GASOLINE                                 | 5,0-12,5 kVA<br>3000 RPM            | HONDA<br>KOHLER                          | 10   |
| WORX DIESEL                                     | WORX DIESEL                                   | 5,0-12,3 kVA<br>3000 RPM            | YANMAR<br>KOHLER                         | 11   |
| RESIDENZIALE DACIA                              | RESIDENTIAL DACIA                             | 7,2-20 kVA<br>3000 / 1500 RPM       | KOHLER<br>PERKINS                        | 12   |
| CONSTRUCTION                                    | CONSTRUCTION                                  | 7,2-14,9 kVA<br>3000 / 1500 RPM     | YANMAR<br>KOHLER<br>PERKINS              | 13   |
| CONSTRUCTION-RENT                               | CONSTRUCTION-RENT                             | 9,0-28 kVA<br>1500 RPM              | YANMAR<br>KOHLER<br>RAYWIN               | 14   |
| CONSTRUCTION-RENT                               | CONSTRUCTION-RENT                             | 9,0-200 kVA<br>1500 RPM             | PERKINS<br>FPT IVECO                     | 15   |
| CONSTRUCTION-RENT<br>MOTORE CERTIFICATO STAGE V | CONSTRUCTION-RENT<br>STAGE V CERTIFIED ENGINE | 6,9-21 kVA<br>3000 / 1500 RPM       | KOHLER                                   | 16   |
| CONSTRUCTION-RENT<br>MOTORE CERTIFICATO STAGE V | CONSTRUCTION-RENT<br>STAGE V CERTIFIED ENGINE | 9,0-200 kVA<br>1500 RPM             | PERKINS<br>YANMAR<br>FPT IVECO<br>DOOSAN | 17   |
| LEGENDA SUFFISSI                                | SUFFIX LEGENDA                                |                                     |                                          | 19   |
| LEGENDA QUADRI                                  | CONTROL PANEL LEGENDA                         |                                     |                                          | 20   |
| QUADRI STANDARD                                 | STANDARD PANEL                                |                                     |                                          | 21   |
| QUADRI DI COMMUTAZIONE                          | TRANSFER SWITCHES                             |                                     |                                          | 22   |
| QUADRI SU RICHIESTA<br>E ATS DEDICATO           | CONTROL PANEL ON DEMAND<br>AND SUITABLE ATS   |                                     |                                          | 23   |
| ACCESSORI                                       | ACCESSORIES                                   |                                     |                                          | 24   |
| CONDIZIONI DI FORNITURA                         | TERMS OF SALE                                 |                                     |                                          | 27   |

VALIDITÀ PER ORDINI PERVENUTI ENTRO IL 31/05/2026, salvo diversa comunicazione dovuta a modifiche sostanziali per aumento prezzi dei componenti principali.

PRICE VALIDITY FOR ORDERS RECEIVED WITHIN 31/05/2026, unless otherwise notified due to substantial changes for price increase of the main components.

| COME LEGGERE IL MODELLO                                                     | HOW TO READ MODEL NAME                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ① Nome del Modello: identifica la struttura                                 | Model Name: identifies specific structure                            |
| ② Tensione: G=3PH - RG=1PH                                                  | Voltage: G=3PH - RG=1PH                                              |
| ③ Indicatore di Potenza 000=3000 RPM<br>Es.: G15=1500 RPM / G15000=3000 RPM | Power Indication 000=3000 RPM<br>Es.: G15=1500 RPM / G15000=3000 RPM |
| ④ Marca Motore                                                              | Engine Brand                                                         |
| ⑤ O=Struttura Aperta - S=structura Cabinata                                 | O=Open structure - S=Silent structure                                |
| ⑥ Motore conforme alla normativa emissioni per uso mobile in Europa         | Engine with emission conformity for mobile use in Europe             |

① URBAN ② G ③ 15000 ④ K ⑤ S ⑥ -M5

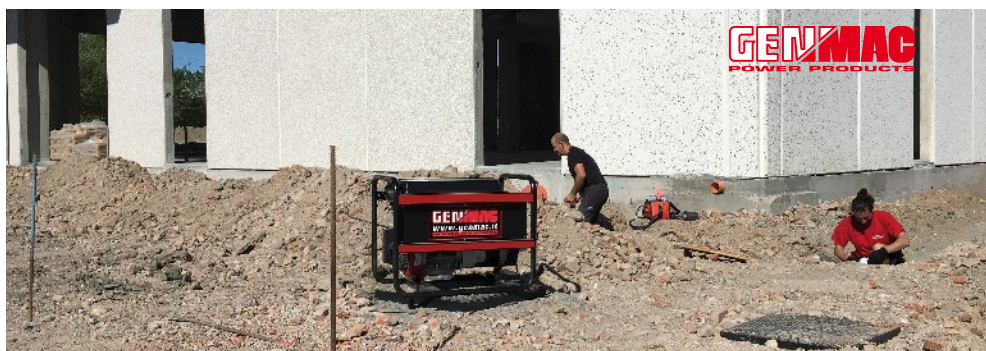

# SERIE PORTATILI BENZINA

## GASOLINE PORTABLES SERIES


CON MOTORE: ENGINE BRAND:

POWERED by  
**HONDA**

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Click



Combi



Combiplus

| MODELLO<br>MODEL                             | Potenza<br>Power<br>PRP | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE<br>ENGINE |             |                 |     |     |              | QUADRO<br>CONTROL<br>PANEL |         |         |     |                |          | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ | Optional<br>AVR<br>€ | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Predispos.<br>Quadro Aut.<br>Preset. ATS<br>(QFPP)<br>€ | Optional<br>Kit carrello<br>Trolley kit<br>(pag.26)<br>€ |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----|-----|--------------|----------------------------|---------|---------|-----|----------------|----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              | kW<br>kVA               | kW<br>kVA               | modello<br>model | giri<br>RPM | raffr.<br>cool. |     |     | L<br>cm      |                            | W<br>cm | H<br>cm | Kg  | dBA<br>@7m (•) |          |                                       |                      |                                                         |                                                                     |                                                          |
| 230V 1PH Monofase Single-phase - Cosfi = 0,9 |                         |                         |                  |             |                 |     |     |              |                            |         |         |     |                |          |                                       |                      |                                                         |                                                                     |                                                          |
| Click RG4000HO-E5                            | 2,6<br>2,9              | 3,1<br>3,4              | GP200            | 3000        |                 | 3,1 | 2,6 | QFHM-OS-PM11 | 62                         | 43      | 43      | 41  | n.a.*          | 1.055,00 | 230,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 185,00                                                              |                                                          |
| Click RG5000HO-E5                            | 4,0<br>4,4              | 4,6<br>5,1              | GX270            | 3000        |                 | 5,3 | 3,2 | QFHM-OS-PM11 | 74                         | 50      | 53      | 59  | n.a.*          | 1.665,00 | 210,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 215,00                                                              |                                                          |
| Click RG7300HO-E5                            | 5,8<br>6,4              | 6,4<br>7,1              | GX390            | 3000        |                 | 6,1 | 2,9 | QFHM-OS-PM12 | 78                         | 54      | 56      | 73  | n.a.*          | 2.030,00 | 205,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 320,00                                                              |                                                          |
| Combi RG4000HO-M5                            | 2,6<br>2,9              | 3,1<br>3,4              | GP200            | 3000        |                 | 16  | 13  | QFHM-OS-PM11 | 62                         | 43      | 43      | 52  | 71             | 1.710,00 | 315,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 215,00                                                              |                                                          |
| Combi RG5000HO-M5                            | 4,0<br>4,4              | 4,6<br>5,1              | GX270            | 3000        |                 | 16  | 10  | QFHM-OS-PM11 | 74                         | 50      | 53      | 65  | 71             | 1.950,00 | 210,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 215,00                                                              |                                                          |
| Combi RG5000HEO-M5                           | 4,0<br>4,4              | 4,6<br>5,1              | GX270            | 3000        |                 | 16  | 10  | QFHM-OS-PM11 | 74                         | 50      | 53      | 80  | 72             | 2.620,00 | 210,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 215,00                                                              |                                                          |
| Combi RG7300HO-M5                            | 5,8<br>6,4              | 6,4<br>7,1              | GX390            | 3000        |                 | 25  | 12  | QFHM-OS-PM12 | 78                         | 54      | 56      | 81  | 72             | 2.355,00 | 205,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 320,00                                                              |                                                          |
| Combi RG7300HEO-M5                           | 5,8<br>6,4              | 6,4<br>7,1              | GX390            | 3000        |                 | 25  | 12  | QFHM-OS-PM12 | 78                         | 54      | 56      | 96  | 72             | 3.065,00 | 205,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 320,00                                                              |                                                          |
| Combiplus RG10000HEO-E5                      | 9,4<br>10,4             | 11,1<br>12,3            | GX630            | 3000        |                 | 19  | 4,6 | QFBM-OS-PM5  | 87                         | 62      | 69      | 159 | n.a.*          | 4.915,00 | 65,00                                 | 175,00               | 215,00                                                  | 330,00                                                              |                                                          |
| Combiplus RG13000HEO-E5                      | 11,0<br>12,2            | 12,2<br>13,6            | GX690            | 3000        |                 | 19  | 4,2 | QFBM-OS-PM5  | 87                         | 62      | 69      | 158 | n.a.*          | 5.115,00 | 65,00                                 | 175,00               | 215,00                                                  | 330,00                                                              |                                                          |
| Combiplus RG14000HAO-E5                      | 12,8<br>14,2            | 14,0<br>15,6            | iGX800           | 3000        |                 | 19  | 3,9 | QFBP-OS-PM5  | 87                         | 62      | 69      | 164 | n.a.*          | 6.310,00 | 185,00                                | 175,00               | STD                                                     | 330,00                                                              |                                                          |
| 400V 3PH Trifase Three-phase - Cosfi = 0,8   |                         |                         |                  |             |                 |     |     |              |                            |         |         |     |                |          |                                       |                      |                                                         |                                                                     |                                                          |
| Click G5500HO-E5**                           | 4,0<br>5,0              | 4,6<br>5,8              | GX270            | 3000        |                 | 5,3 | 3,2 | QFHM-OS-PT23 | 74                         | 50      | 53      | 71  | n.a.*          | 2.275,00 | 175,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 215,00                                                              |                                                          |
| Click G7900HO-E5**                           | 5,8<br>7,3              | 6,4<br>8,0              | GX390            | 3000        |                 | 6,1 | 2,9 | QFHM-OS-PT23 | 78                         | 54      | 56      | 80  | n.a.*          | 2.500,00 | 170,00                                | n.a.                 | n.a.                                                    | 220,00                                                              |                                                          |
| Combiplus G12000HEO-E5                       | 9,4<br>11,8             | 11,1<br>13,9            | GX630            | 3000        |                 | 19  | 4,6 | QFBM-OS-PT5  | 87                         | 62      | 69      | 157 | n.a.*          | 5.145,00 | -40,00                                | 190,00               | 215,00                                                  | 330,00                                                              |                                                          |
| Combiplus G15000HEO-E5                       | 11,0<br>13,8            | 12,2<br>15,3            | GX690            | 3000        |                 | 19  | 4,2 | QFBM-OS-PT5  | 87                         | 62      | 69      | 166 | n.a.*          | 5.345,00 | -40,00                                | 190,00               | 215,00                                                  | 330,00                                                              |                                                          |
| Combiplus G18000HAO-E5                       | 12,8<br>16,0            | 14,0<br>17,5            | iGX800           | 3000        |                 | 19  | 3,9 | QFBP-OS-PT5  | 87                         | 62      | 69      | 166 | n.a.*          | 6.585,00 | 10,00                                 | 190,00               | STD                                                     | 330,00                                                              |                                                          |

LEGENDA:  
LEGEND:

**RG** = Monofase.  
Single phase.  
**G** = Trifase.  
Three phase.  
**H** = HONDA  
**E** = Avviamento elettrico.  
Electric Start.  
**O** = Versione aperta.  
Open version.

**A** = Con avviamento elettrico  
e motore con regolazione  
elettronica dei giri.  
With electric start and  
engine with electronic  
speed regulation.

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad aria.  
Air cooled.

**-M5** = Vedi pag.19

**-E5** = Vedi pag.19

See pag.19

(•) Valore misurato, rumorosità  
conforme alla direttiva  
2000/14/CE.

Tested value, noise level  
according to 2000/14/CE.

**n.a.** Non disponibile

Not available

\* Il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della  
2000/14/CE, pertanto non è idoneo per uso mobile in Europa.  
The noise level of this model does not comply with Directive  
2000/14/EC – not suitable for mobile use in Europe.

\*\* La versione con AVR monta AVRC = AVR  
+ Compound. AVR version mounts AVRC = AVR+Compound.

Modelli idonei per uso mobile (Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use (See pag.19)

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFHM-OS-PM11



QFHM-OS-PM12



QFHM-OS-PT23



QFBM-OS-PM5



QFBM-OS-PT5

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

MADE IN ITALY

# SERIE SEMISILENT BENZINA 5

## GASOLINE SEMISILENT SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

POWERED by  
**HONDA**

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Combipro

| MODELLO<br>MODEL                                                                                         | Potenza<br>Power<br>PRP                      | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE<br>ENGINE |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |              | QUADRO<br>CONTROL<br>PANEL |  |         |     |  |  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ | Optional<br>AVR<br>€ | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Predispos.<br>Quadro Aut.<br>Preset. ATS<br>(QFPP)<br>€ | Kit carrello<br>Trolley kit<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                          | kW<br>kVA                                    | kW<br>kVA               | modello<br>model | giri<br>RPM | raffr.<br>cool.                                                                     |  |  | L<br>cm      |                            | W<br>cm                                                                           | H<br>cm | Kg  | dBA<br>@7m (●)                                                                     |                                                                                     |                                       |                      |                                                         |                                                                     |                                  |
|                                                                                                          | 230V 1PH Monofase Single-phase - Cosfi = 0,9 |                         |                  |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |              |                            |                                                                                   |         |     |                                                                                    |                                                                                     |                                       |                      |                                                         |                                                                     |                                  |
|  Combipro RG5000HC-M5     | 4,0<br>4,4                                   | 4,6<br>5,1              | GX270            | 3000        |    | 25                                                                                | 15                                                                                | QFPM-OS-PM23 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 89  | 69                                                                                 | 2.670,00                                                                            | 230,00                                | 110,00               | n.a.                                                    | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro RG5000HEC-M5    | 4,0<br>4,4                                   | 4,6<br>5,1              | GX270            | 3000        |    | 25                                                                                | 15                                                                                | QFPM-OS-PM23 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 101 | 69                                                                                 | 3.355,00                                                                            | 230,00                                | 110,00               | n.a.                                                    | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro RG7300HC-M5    | 5,8<br>6,4                                   | 6,4<br>7,1              | GX390            | 3000        |   | 25                                                                                | 12                                                                                | QFPM-OS-PM23 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 100 | 69                                                                                 | 3.020,00                                                                            | 225,00                                | 110,00               | n.a.                                                    | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro RG7300HEC-M5  | 5,8<br>6,4                                   | 6,4<br>7,1              | GX390            | 3000        |  | 25                                                                                | 12                                                                                | QFPM-OS-PM23 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 116 | 69                                                                                 | 3.740,00                                                                            | 225,00                                | 110,00               | n.a.                                                    | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro RG5000HAC-M5  | 4,0<br>4,4                                   | 4,6<br>5,1              | iGX270           | 3000        |  | 25                                                                                | 18                                                                                | QFPP-OS-PM22 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 104 | 69                                                                                 | 4.005,00                                                                            | 225,00                                | 110,00               | STD                                                     | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro RG7300HAC-M5  | 5,8<br>6,4                                   | 6,4<br>7,1              | iGX390           | 3000        |  | 25                                                                                | 14                                                                                | QFPP-OS-PM22 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 116 | 69                                                                                 | 4.350,00                                                                            | 225,00                                | 110,00               | STD                                                     | STD                                                                 |                                  |
|                                                                                                          | 400V 3PH Trifase Three-phase - Cosfi = 0,8   |                         |                  |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |              |                            |                                                                                   |         |     |                                                                                    |                                                                                     |                                       |                      |                                                         |                                                                     |                                  |
|  Combipro G5500HC-M5**  | 4,0<br>5,0                                   | 4,6<br>5,8              | GX270            | 3000        |  | 25                                                                                | 15                                                                                | QFPM-OS-PT26 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 99  | 69                                                                                 | 3.130,00                                                                            | 175,00                                | 190,00               | n.a.                                                    | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro G5500HEC-M5** | 4,0<br>5,0                                   | 4,6<br>5,8              | GX270            | 3000        |  | 25                                                                                | 15                                                                                | QFPM-OS-PT26 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 113 | 69                                                                                 | 3.810,00                                                                            | 175,00                                | 190,00               | n.a.                                                    | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro G7900HC-M5**  | 5,8<br>7,3                                   | 6,4<br>8,0              | GX390            | 3000        |  | 25                                                                                | 12                                                                                | QFPM-OS-PT26 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 106 | 69                                                                                 | 3.420,00                                                                            | 175,00                                | 190,00               | n.a.                                                    | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro G7900HEC-M5** | 5,8<br>7,3                                   | 6,4<br>8,0              | GX390            | 3000        |  | 25                                                                                | 12                                                                                | QFPM-OS-PT26 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 120 | 69                                                                                 | 4.130,00                                                                            | 175,00                                | 190,00               | n.a.                                                    | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro G5500HAC-M5** | 4,0<br>5,0                                   | 4,6<br>5,8              | iGX270           | 3000        |  | 25                                                                                | 18                                                                                | QFPP-OS-PT25 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 115 | 69                                                                                 | 4.465,00                                                                            | 175,00                                | 190,00               | STD                                                     | STD                                                                 |                                  |
|  Combipro G7900HAC-M5** | 5,8<br>7,3                                   | 6,4<br>8,0              | iGX390           | 3000        |  | 25                                                                                | 14                                                                                | QFPP-OS-PT25 | 80                         | 64                                                                                | 70      | 122 | 69                                                                                 | 4.745,00                                                                            | 175,00                                | 190,00               | STD                                                     | STD                                                                 |                                  |

LEGENDA:  
LEGEND:  
RG = Monofase  
Single phase  
G = Trifase  
Three phase  
-M5 = Vedi pag.19  
See pag.19

H = Motore Honda  
Honda engine

A = Con avviamento elettrico  
e motore con regolazione  
elettronica dei giri.  
With electric start and  
engine with electronic  
speed regulation.

E = Avviamento elettrico  
Electric Start

C = Semisilent

⌚ Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.

🌀 Raffreddato ad aria.  
Air cooled.

(•) Valore misurato, rumorosità  
conforme alla direttiva  
2000/14/CE.  
Tested value, noise level  
according to 2000/14/CE.

n.a. Non disponibile  
Not available

\*\* La versione con AVR monta  
AVRC = AVR + Compound.  
AVR version mounts  
AVRC = AVR+Compound.

🔌 Modelli ideali per uso mobile  
(Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use  
(See pag.19)

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFPP-OS-PM22 / QFPM-OS-PM23



QFPP-OS-PT25 / QFPM-OS-PT26

# 6 SERIE PORTATILI DIESEL

## DIESEL PORTABLES SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

**YANMAR**  
**KOHLER.**

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Click



Combiplus

| MODELLO<br>MODEL        | Potenza<br>Power<br>PRP                             | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE<br>ENGINE |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | QUADRO<br>CONTROL<br>PANEL |  |         |         |  |  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa) | Optional<br>AVR | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker | Optional<br>Predispos.<br>Quadro Aut.<br>Preset. ATS<br>(QFPP-QFBP) | Optional<br>Kit<br>candele<br>Glow plugs | Optional<br>Kit carrello<br>Trolley kit |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         | kW<br>kVA                                           | kW<br>kVA               | modello<br>model | giri<br>RPM | raffr.<br>cool.                                                                     |  |  |                            | L<br>cm                                                                           | W<br>cm | H<br>cm | Kg                                                                                | dBA<br>@7m                                                                         |                                  |                 |                                                    |                                                                     |                                          |                                         |
|                         | 230V 1PH Monofase <i>Single-phase</i> - Cosfi = 0,9 |                         |                  |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                                  |                 |                                                    |                                                                     |                                          |                                         |
| Click<br>RG4000KO       | 3,5<br>3,9                                          | 3,7<br>4,1              | KD350            | 3000        |    | 5                                                                                 | 4,5                                                                               | QFHM-OS-PM11               | 74                                                                                | 54      | 60      | 82                                                                                | n.a.*                                                                              | 3.110,00                         | 210,00          | n.a.                                               | n.a.                                                                | n.a.                                     | 320,00                                  |
| Click<br>RG6000KO       | 5,0<br>5,6                                          | 5,5<br>6,1              | KD15-440         | 3000        |    | 5                                                                                 | 3,7                                                                               | QFHM-OS-PM11               | 74                                                                                | 54      | 60      | 95                                                                                | n.a.*                                                                              | 3.600,00                         | 210,00          | n.a.                                               | n.a.                                                                | n.a.                                     | 320,00                                  |
| Click<br>RG4000YO       | 3,2<br>3,6                                          | 3,7<br>4,1              | L70              | 3000        |   | 3,5                                                                               | 3,8                                                                               | QFHM-OS-PM11               | 74                                                                                | 54      | 60      | 80                                                                                | n.a.*                                                                              | 3.110,00                         | 210,00          | n.a.                                               | n.a.                                                                | n.a.                                     | 320,00                                  |
| Click<br>RG6000YO       | 4,5<br>5,0                                          | 5,5<br>6,1              | L100             | 3000        |  | 5,5                                                                               | 4,2                                                                               | QFHM-OS-PM11               | 74                                                                                | 54      | 60      | 86                                                                                | n.a.*                                                                              | 3.190,00                         | 210,00          | n.a.                                               | n.a.                                                                | n.a.                                     | 320,00                                  |
| Combiplus<br>RG5000YEO  | 4,5<br>5,0                                          | 5,5<br>6,1              | L100             | 3000        |  | 19                                                                                | 15                                                                                | QFPM-PB-PM4                | 81                                                                                | 55      | 68      | 112                                                                               | n.a.*                                                                              | 4.115,00                         | 230,00          | 110,00                                             | 190,00                                                              | 610,00                                   | 320,00                                  |
| Combiplus<br>RG4000KEO  | 3,5<br>3,9                                          | 3,7<br>4,1              | KD350            | 3000        |  | 19                                                                                | 21                                                                                | QFPM-PB-PM4                | 81                                                                                | 55      | 68      | 102                                                                               | n.a.*                                                                              | 4.345,00                         | 230,00          | 110,00                                             | 190,00                                                              | 355,00                                   | 320,00                                  |
| Combiplus<br>RG5700KEO  | 5,0<br>5,6                                          | 5,5<br>6,1              | KD440            | 3000        |  | 19                                                                                | 14                                                                                | QFPM-PB-PM4                | 81                                                                                | 55      | 68      | 117                                                                               | n.a.*                                                                              | 4.425,00                         | 230,00          | 110,00                                             | 190,00                                                              | 305,00                                   | 320,00                                  |
| Combiplus<br>RG9100KEO  | 8,8<br>9,8                                          | 9,8<br>10,9             | KD425/2          | 3000        |  | 19                                                                                | 7,6                                                                               | QFBM-PB-PM6                | 87                                                                                | 62      | 69      | 163                                                                               | n.a.*                                                                              | 7.845,00                         | 80,00           | 140,00                                             | 175,00                                                              | 305,00                                   | 330,00                                  |
|                         | 400V 3PH Trifase <i>Three-phase</i> - Cosfi = 0,8   |                         |                  |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                                  |                 |                                                    |                                                                     |                                          |                                         |
| Combiplus<br>G6500YEO** | 4,5<br>5,6                                          | 5,3<br>6,6              | L100             | 3000        |  | 19                                                                                | 15                                                                                | QFPM-PB-PT4                | 81                                                                                | 55      | 68      | 124                                                                               | n.a.*                                                                              | 4.515,00                         | 230,00          | 190,00                                             | 190,00                                                              | 610,00                                   | 320,00                                  |
| Combiplus<br>G6700KEO** | 5,0<br>6,3                                          | 5,6<br>7,0              | KD440            | 3000        |  | 19                                                                                | 14                                                                                | QFPM-PB-PT4                | 81                                                                                | 55      | 68      | 121                                                                               | n.a.*                                                                              | 4.885,00                         | 170,00          | 190,00                                             | 190,00                                                              | 305,00                                   | 320,00                                  |
| Combiplus<br>G11100KEO  | 8,8<br>11,0                                         | 9,8<br>12,3             | KD425/2          | 3000        |  | 19                                                                                | 8                                                                                 | QFBM-PB-PT6                | 87                                                                                | 62      | 69      | 173                                                                               | n.a.*                                                                              | 8.265,00                         | -45,00          | 190,00                                             | 175,00                                                              | 305,00                                   | 330,00                                  |

**LEGENDA:** RG = Monofase Single phase  
G = Trifase Three phase  
Y = Yanmar  
K = Kohler  
E = Avviamento elettrico. Electric Start.  
O = Versione aperta. Open version.

Autonomia al 75% del carico. Autonomy at 75% load.  
Raffreddato ad aria. Air cooled.

n.a. Non disponibile Not available

\* Il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della 2000/14/CE, pertanto non è idoneo per uso mobile in Europa. The noise level of this model does not comply with Directive 2000/14/EC – not suitable for mobile use in Europe.

\*\* La versione con AVR monta AVRC = AVR + Compound. AVR version mounts AVRC = AVR+Compound.

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFHM-OS-PM11



QFBM-PB-PM6



QFBM-PB-PT6



QFPM-PB-PM4



QFBM-PB-PT4


# SERIE PORTATILI DIESEL 7

## DIESEL PORTABLES SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

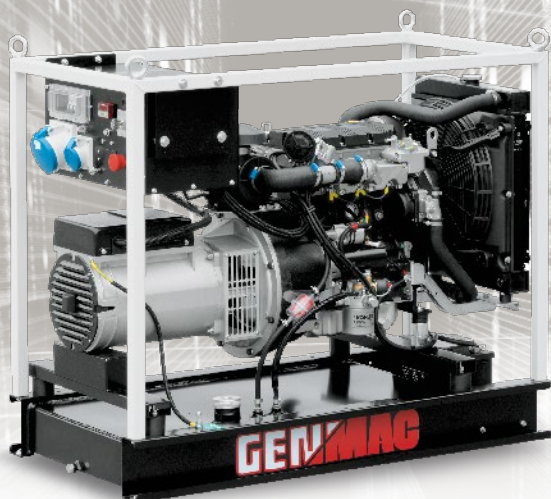

| MODELLO<br>MODEL                           | Potenza<br>Power<br>PRP                      | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE<br>ENGINE |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | QUADRO<br>CONTROL<br>PANEL |  |         |         |  |  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ | Optional<br>AVR<br>€ | Optional<br>Interr. Diff.<br>Earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Predispos.<br>Quadro Aut.<br>Preset. ATS<br>(QS1P)<br>€ | Optional<br>Kit<br>candele<br>Glow plugs<br>€ | Optional<br>Kit carrello<br>Trolley kit<br>€ |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                            | kW<br>kVA                                    | kW<br>kVA               | modello<br>model | giri<br>RPM | raffr.<br>cool.                                                                     |  |  |                            | L<br>cm                                                                           | W<br>cm | H<br>cm | Kg                                                                                | dBA<br>@7m                                                                          |                                       |                      |                                                          |                                                                     |                                               |                                              |
|                                            | 230V 1PH Monofase Single-phase - Cosfi = 0,9 |                         |                  |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                     |                                       |                      |                                                          |                                                                     |                                               |                                              |
| Minicage<br>RG11000YEO                     | 9,7<br>10,8                                  | 10,6<br>11,8            | 3TNV70-HMF       | 3000        |    | 39                                                                                | 12                                                                                | QS1M-PB-PM10               | 115                                                                               | 58      | 94      | 250                                                                               | n.a.*                                                                               | 8.735,00                              | 80,00                | 140,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>RG13000YEO**                   | 12,0<br>13,3                                 | 13,0<br>14,5            | 3TNV76-HMF       | 3000        |    | 39                                                                                | 9                                                                                 | QS1M-PB-PM10               | 115                                                                               | 58      | 94      | 280                                                                               | n.a.*                                                                               | 9.725,00                              | 65,00                | 175,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>RG9600KEO-E5                   | 8,5<br>9,4                                   | 9,4<br>10,4             | KDW702           | 3000        |   | 39                                                                                | 13                                                                                | QS1M-PB-PM10               | 115                                                                               | 58      | 94      | 250                                                                               | n.a.*                                                                               | 9.060,00                              | 10,00                | 140,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>RG14600KEO-E5**                | 12,0<br>13,3                                 | 13,2<br>14,7            | KDW1003          | 3000        |  | 39                                                                                | 11                                                                                | QS1M-PB-PM10               | 115                                                                               | 58      | 94      | 263                                                                               | n.a.*                                                                               | 10.155,00                             | 65,00                | 175,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>RG7YEO                         | 6,9<br>7,6                                   | 7,5<br>8,4              | 3TNV76-GECS      | 1500        |  | 39                                                                                | 21                                                                                | QS1M-PB-PM9                | 115                                                                               | 58      | 94      | 280                                                                               | n.a.*                                                                               | 10.645,00                             | 145,00               | 140,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>RG7KEO-E5                      | 6,2<br>6,9                                   | 6,5<br>7,2              | KDW1003          | 1500        |  | 39                                                                                | 20                                                                                | QS1M-PB-PM9                | 115                                                                               | 58      | 94      | 280                                                                               | n.a.*                                                                               | 10.620,00                             | 145,00               | 140,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage (#)<br>RG8PEO                     | 7,2<br>8,0                                   | 7,9<br>8,8              | 403A-11G1        | 1500        |  | 39                                                                                | 20                                                                                | QS1M-PB-PM9                | 115                                                                               | 58      | 94      | 294                                                                               | n.a.*                                                                               | 10.575,00                             | 145,00               | 140,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| 400V 3PH Trifase Three-phase - Cosfi = 0,8 |                                              |                         |                  |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                     |                                       |                      |                                                          |                                                                     |                                               |                                              |
| Minicage<br>G13500YEO                      | 9,7<br>12,1                                  | 10,6<br>13,3            | 3TNV70-HMF       | 3000        |  | 39                                                                                | 12                                                                                | QS1M-PB-PT10               | 115                                                                               | 58      | 94      | 252                                                                               | n.a.*                                                                               | 9.050,00                              | 100,00               | 165,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>G16500YEO^                     | 12,0<br>15,0                                 | 13,0<br>16,3            | 3TNV76-HMF       | 3000        |  | 39                                                                                | 9                                                                                 | QS1M-PB-PT10               | 115                                                                               | 58      | 94      | 282                                                                               | n.a.*                                                                               | 9.980,00                              | -45,00               | 165,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>G11600KEO-E5                   | 8,5<br>10,6                                  | 9,4<br>11,8             | KDW702           | 3000        |  | 39                                                                                | 13                                                                                | QS1M-PB-PT10               | 115                                                                               | 58      | 94      | 254                                                                               | n.a.*                                                                               | 9.345,00                              | 100,00               | 165,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>G17600KEO-E5^                  | 12,0<br>15,0                                 | 13,2<br>16,5            | KDW1003          | 3000        |  | 39                                                                                | 11                                                                                | QS1M-PB-PT10               | 115                                                                               | 58      | 94      | 266                                                                               | n.a.*                                                                               | 10.420,00                             | -45,00               | 165,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>G9YEO                          | 6,9<br>8,6                                   | 7,5<br>9,4              | 3TNV76-GECS      | 1500        |  | 39                                                                                | 21                                                                                | QS1M-PB-PT9                | 115                                                                               | 58      | 94      | 280                                                                               | n.a.*                                                                               | 10.665,00                             | -55,00               | 165,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage<br>G9KEO-E5                       | 6,2<br>7,8                                   | 6,5<br>8,1              | KDW1003          | 1500        |  | 39                                                                                | 20                                                                                | QS1M-PB-PT9                | 115                                                                               | 58      | 94      | 282                                                                               | n.a.*                                                                               | 10.640,00                             | -55,00               | 165,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |
| Minicage (#)<br>G10PEO                     | 7,2<br>9,0                                   | 7,9<br>9,9              | 403A-11G1        | 1500        |  | 39                                                                                | 20                                                                                | QS1M-PB-PT9                | 115                                                                               | 58      | 94      | 282                                                                               | n.a.*                                                                               | 10.595,00                             | -55,00               | 165,00                                                   | 125,00                                                              | STD                                           | 330,00                                       |

**LEGENDA:**  
LEGEND:

RG = Monofase  
Single phase  
G = Trifase  
Three phase  
Y = Yanmar  
K = Kohler  
P = Perkins

O = Versione aperta  
Open version  
E = Avviamento elettrico  
Electric Start  
n.a. Non disponibile  
Not available

Autonomia al 75% del carico  
Autonomy at 75% load  
Raffreddato ad aria  
Air cooled  
Raffreddato ad acqua  
Water cooled

\* Il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei limiti della 2000/14/CE, pertanto non è idoneo per uso mobile in Europa.  
The noise level of this model does not comply with Directive 2000/14/EC - not suitable for mobile use in Europe.

^ Con AVR riduzione di potenza  
(Trifase = 13,5 kVA PRP / 15 kVA LTP;  
Monofase = 4,5 kW PRP / 5 kW LTP).  
With AVR power reduction  
(Three phase = 13,5 kVA PRP / 15 kVA LTP;  
Single phase = 4,5 kW PRP / 5 kW LTP).

\*\* Con AVR riduzione di potenza Monofase = 11 kW PRP / 12,1 kW LTP.  
With AVR power reduction  
Single phase = 11 kW PRP / 12,1 kW LTP.

(#) Modelli a disponibilità limitata.  
Models with limited availability.

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QS1M-PB-PM10  
QS1M-PB-PM9



QS1M-PB-PT10  
QS1M-PB-PT9



# 8 SERIE PORTATILI ELETTRODO ELECTRODE PORTABLES SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



KOHLER.

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Combiflash 201H/181K



Combiflash 221H



Combiflash 250K

| MODELLO<br>MODEL                                                                                                  | corrente<br>saldatura<br>A                                                                                         | servizio<br>A                  | potenza<br>max<br>generatore | massima<br>corrente di<br>saldatura | MOTORE<br>ENGINE  | QUADRO<br>CONTROL<br>PANEL                                                        |                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                    |  |                    |    |  |  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ | Optional<br>Interr. Diff.<br>Earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Kit<br>saldatura<br>Welding kit<br>€ | Optional<br>Kit carrello<br>Trolley kit<br>€ |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                   | welding<br>current<br>A                                                                                            | duty<br>A                      | max<br>power<br>generator    | max<br>welding<br>current           | modello<br>model  |  | giri<br>RPM         | raffr.<br>cool.                                                                     |    |    | L<br>cm            | W<br>cm                                                                             | H<br>cm            | Kg | dBA<br>@7m (•)                                                                      |                                                                                     |                                       |                                                          |                                                  |                                              |        |
|  <b>Combiflash<br/>RG201H0-M5</b>  | <b>230V 1PH   Monofase - Corrente Alternata /   Single-phase - AC Alternate Current - Cosfi = 0,9</b>              |                                |                              |                                     |                   |                                                                                   |                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                     |                    |    |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                          |                                                  |                                              |        |
|                                                                                                                   | 60-200                                                                                                             | 200-35%<br>180-60%             | 6,4 kW<br>7,1 kVA            | 200A ac                             | GX390             | benzina<br>gasoline                                                               | 3000                |    | 19                                                                                  | 9                                                                                   | <b>QFPM-OS-PM4</b> | 81                                                                                  | 55                 | 68 | 95                                                                                  | 72                                                                                  | <b>3.425,00</b>                       | 110,00                                                   | 180,00                                           | 320,00                                       |        |
|                                                                                                                   |  <b>Combiflash<br/>RG201HE0-M5</b> | 60-200                         | 200-35%<br>180-60%           | 6,4 kW<br>7,1 kVA                   | 200A ac           | GX390                                                                             | benzina<br>gasoline | 3000                                                                                |   | 19                                                                                  | 9                  | <b>QFPM-OS-PM4</b>                                                                  | 81                 | 55 | 68                                                                                  | 113                                                                                 | 72                                    | <b>4.090,00</b>                                          | 110,00                                           | 180,00                                       | 320,00 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | <b>Combiflash<br/>RG181KE0</b> | 60-180                       | 180-35%<br>125-60%                  | 5,5 kW<br>6,1 kVA | 180A ac                                                                           | KD440               | diesel                                                                              | 3000                                                                                |  | 19                 | 14                                                                                  | <b>QFPM-PB-PM4</b> | 81 | 55                                                                                  | 68                                                                                  | 120                                   | n.a.*                                                    | <b>5.080,00</b>                                  | 110,00                                       | 180,00 |
|  <b>Combiflash<br/>G221H0-M5</b> | <b>400V 3PH   Trifase - Corrente Continua /   Three-phase - DC Direct Current - Cosfi = 0,8</b>                    |                                |                              |                                     |                   |                                                                                   |                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                    |                                                                                     |                    |    |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                          |                                                  |                                              |        |
|                                                                                                                   | 40-220                                                                                                             | 220-35%<br>170-60%             | 5,7 kW<br>7,2 kVA            | 220A dc                             | GX390             | benzina<br>gasoline                                                               | 3000                |  | 19                                                                                  | 9                                                                                   | <b>QFPM-OS-PT4</b> | 81                                                                                  | 55                 | 68 | 99                                                                                  | 72                                                                                  | <b>3.765,00</b>                       | 165,00                                                   | 180,00                                           | 320,00                                       |        |
|                                                                                                                   |  <b>Combiflash<br/>G221HE0-M5</b> | 40-220                         | 220-35%<br>170-60%           | 5,7 kW<br>7,2 kVA                   | 220A dc           | GX390                                                                             | benzina<br>gasoline | 3000                                                                                |  | 19                                                                                  | 9                  | <b>QFPM-OS-PT4</b>                                                                  | 81                 | 55 | 68                                                                                  | 115                                                                                 | 72                                    | <b>4.430,00</b>                                          | 165,00                                           | 180,00                                       | 320,00 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | <b>Combiflash<br/>G250KE0</b>  | 40-250                       | 250-60%<br>200-100%                 | 7,0 kW<br>8,8 kVA | 300A dc                                                                           | KD425/2             | diesel                                                                              | 3000                                                                                |  | 19                 | 14                                                                                  | <b>QFBM-PB-PT6</b> | 87 | 62                                                                                  | 69                                                                                  | 185                                   | n.a.*                                                    | <b>9.875,00</b>                                  | 165,00                                       | 435,00 |

**LEGENDA:** H= Honda  
**LEGEND:** K= Kohler

Raffreddato ad aria.  
Air cooled.

Avviamento elettrico.  
Electric Start.

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.

**-M5** = Vedi pag.19  
See pag.19

**0** = Versione aperta.  
Open version.

(•) Valore misurato, rumorosità  
conforme alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level according  
to 2000/14/CE.

**n.a.** Non disponibile  
Not available

\* Il livello di rumorosità di questo modello  
non rientra nei limiti della 2000/14/CE, per-  
tanto non è idoneo per uso mobile in Europa.  
The noise level of this model does not  
comply with Directive 2000/14/EC – not  
suitable for mobile use in Europe.

Modelli idonei per uso mobile (Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use (See pag.19)

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



201H / 181K




221H



250K



QFPM-OS-PM4 / QFPM-PB-PM4

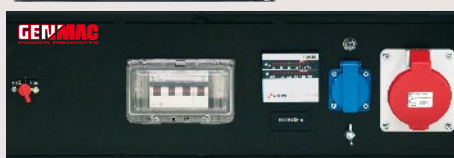


QFPM-OS-PT4



QFBM-PB-PT6

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

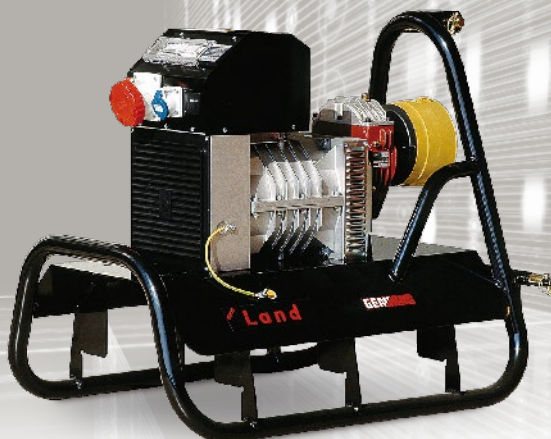

| MODELLO<br>MODEL | 230V 1PH<br>Monofase<br>Single-phase | 400V 3PH<br>Trifase<br>Three-phase | ALTERNATORE<br>ALTERNATOR |      | POTENZA TRATTORE<br>TRACTOR POWER | PRESA DI FORZA<br>PTO | CAPACITÀ OLIO<br>OIL CAPACITY | L W H   |         |         | Kg  | IP | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|-----|----|---------------------------------------|
|                  | PRP<br>kW                            | PRP<br>KVA                         | tipo<br>type              | RPM  | HP                                | velocità<br>speed RPM | l                             | L<br>cm | W<br>cm | H<br>cm |     |    |                                       |
| Land TR17        | 5,3                                  | 16,0                               | 2 poles, Compound         | 3000 | 49                                | 430                   | 0,5                           | 95,5    | 83,3    | 91,5    | 125 | 23 | 3.610,00                              |
| Land TR27        | 9,0                                  | 27,0                               | 2 poles, Compound         | 3000 | 83                                | 430                   | 0,5                           | 116     | 83,3    | 91,5    | 149 | 23 | 4.825,00                              |
| Land TR38        | 12,7                                 | 38,0                               | 2 poles, Compound         | 3000 | 112                               | 430                   | 0,5                           | 116     | 83,3    | 91,5    | 205 | 23 | 5.985,00                              |
| Land TR27        | 9,0                                  | 27,0                               | 4 poles, Compound         | 1500 | 80                                | 430                   | 0,5                           | 116     | 83,3    | 91,5    | 200 | 23 | 5.530,00                              |
| Land TR30        | 10,0                                 | 30,0                               | 4 poles, Compound         | 1500 | 87                                | 430                   | 0,5                           | 116     | 83,3    | 91,5    | 215 | 23 | 5.825,00                              |
| Land TR19        | 6,3                                  | 19,0                               | 2 poles, AVR              | 3000 | 60                                | 430                   | 0,5                           | 95,5    | 83,3    | 91,5    | 124 | 23 | 5.915,00                              |
| Land TR25        | 8,3                                  | 25,0                               | 4 poles, AVR              | 1500 | 77                                | 430                   | 0,5                           | 116     | 83,3    | 91,5    | 205 | 23 | 5.845,00                              |
| Land TR30        | 10,0                                 | 30,0                               | 4 poles, AVR              | 1500 | 92                                | 430                   | 0,5                           | 116     | 83,3    | 91,5    | 228 | 23 | 6.170,00                              |
| Land TR45        | 18,0                                 | 45,0                               | 4 poles, AVR              | 1500 | 128                               | 430                   | 0,5                           | 116     | 83,3    | 91,5    | 258 | 23 | 7.015,00                              |
| Land TR50        | 16,7                                 | 50,0                               | 4 poles, AVR              | 1500 | 144                               | 430                   | 0,5                           | 116     | 83,3    | 91,5    | 298 | 23 | 8.690,00                              |
| Land TR65        | 21,7                                 | 65,0                               | 4 poles, AVR              | 1500 | 202                               | 400                   | 2                             | 121     | 97,5    | 92,3    | 335 | 23 | 10.690,00                             |
| Land TR80        | 26,7                                 | 80,0                               | 4 poles, AVR              | 1500 | 247                               | 400                   | 2                             | 121     | 97,5    | 92,3    | 362 | 23 | 11.510,00                             |
| Land TR93        | 31,0                                 | 93,0                               | 4 poles, AVR              | 1500 | 285                               | 400                   | 2                             | 121     | 97,5    | 92,3    | 382 | 23 | 13.075,00                             |

\* AVR con spazzole - AVR with brushes

Foto indicativa.  
Picture as a way of exemple.



### Dotazione Standard:

- Interruttore Magnetotermico;
- Interruttore Differenziale;
- Voltmetro;
- Amperometro (Optional su TR17);
- Frequenzimetro;
- Contatore (Optional su TR17);
- TR17: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 400V;
- TR19/25: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 32A 400V;
- TR20/24/27/38/30: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR45: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR50/65/80/93: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 125A 400V.

### Standard Equipment:

- Magnetothermal Switch;
- Earth Fault Breaker;
- Voltmeter;
- Ammeter (Optional on TR17);
- Frequencymeter;
- Hour Meter (Optional on TR17);
- TR17: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 400V;
- TR19/25: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 32A 400V;
- TR20/24/27/38/30: 1x CEE 16A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR45: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 63A 400V;
- TR50/65/80/93: 1x schuko, 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 125A 400V.

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



### BENZINA / GASOLINE

con AVVIAMENTO ELETTRICO e PREDISPOSIZIONE PER QUADRO AUTOMATICO  
with ELECTRIC START and PRESETTING FOR ATS

| MODELLO<br>MODEL | Potenza<br>Power<br>PRP | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE<br>ENGINE |             |                 |  |  |         | QUADRO<br>CONTROL PANEL |         |    |                | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa) | Optional<br>AVR | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker | Optional<br>Allarme<br>basso livello<br>carburante.<br>Low fuel level<br>alarm | Optional<br>Kit carrello<br>Trolley kit |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------|--|--|---------|-------------------------|---------|----|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                  | kW<br>kVA               | kW<br>kVA               | modello<br>model | giri<br>RPM | raffr.<br>cool. |  |  | L<br>cm | W<br>cm                 | H<br>cm | Kg | dBA<br>@7m (•) |                                  |                 |                                                    |                                                                                |                                         |

### MODELLI IDONEI PER USO MOBILE / MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

|                                                                                                                   |              | 230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9 |        |      |                                                                                     |    |     |                  |     |      |       |     |    |           |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------|-----|------|-------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--------|
|  <b>Daily</b><br>RG7300HS-M5       | 4,5<br>5,0   | 6,0<br>6,7                                     | iGX390 | 3000 |    | 19 | 11  | QFDP-RGK30-PM7   | 103 | 62   | 80,4  | 193 | 63 | 5.865,00  | 85,00  | 110,00 | 190,00 | 290,00 |
|  <b>Wonder</b><br>RG14000HS-M5   | 12,0<br>13,3 | 13,2<br>14,7                                   | iGX800 | 3000 |  | 25 | 5,2 | QFDP-N.PLUS-PM26 | 110 | 67,7 | 101,8 | 278 | 65 | 10.520,00 | 185,00 | 140,00 | 190,00 | 745,00 |
|                                                                                                                   |              | 400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8   |        |      |                                                                                     |    |     |                  |     |      |       |     |    |           |        |        |        |        |
|  <b>Daily</b><br>G7900HS-M5 **   | 4,5<br>5,6   | 6,0<br>7,5                                     | iGX390 | 3000 |  | 19 | 11  | QFDP-RGK30-PT7   | 103 | 62   | 80,4  | 192 | 62 | 6.155,00  | -60,00 | 165,00 | 190,00 | 290,00 |
|  <b>Wonder</b><br>G18000HS-M5*** | 12,0<br>15,0 | 13,2<br>16,5                                   | iGX800 | 3000 |  | 25 | 5,2 | QFDP-N.PLUS-PT30 | 110 | 68   | 101,8 | 274 | 65 | 10.735,00 | 10,00  | 165,00 | 190,00 | 745,00 |

LEGENDA:  
LEGEND:

**RG** = Monofase.  
Single phase.  
**G** = Trifase.  
Three phase.  
**S** = Versione Silenziata.  
Silent version.  
**-M5** = Vedi pag.19  
See pag.19

**H** = Honda

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.  
 Raffreddato ad aria.  
Air cooled.

(•) Valore misurato,  
rumorosità conforme  
alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level  
according to 2000/14/CE.

\* La versione con AVR  
non ha fase rinforzata.  
Version with AVR does not  
have reinforced phase.

\*\* Con AVR riduzione di potenza  
Trifase = 5,6 kVA PRP / 7,2 kVA LTP.  
With AVR power reduction  
Three Phase = 5,6 kVA PRP / 7,2 kVA LTP.

\*\*\* Potenza 1PH = 5kW  
(4,5 kW se alternatore con AVR).  
1PH Power = 5kW  
(4,5 kW if alternator with AVR).

Modelli idonei per uso mobile  
(Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use  
(See pag.19)

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFDP-RGK30-PM7



QFDP-RGK30-PT7



QFDP-NT.PLUS-PM26



QFDP-NT.PLUS-PT29

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

**YANMAR**  
**KOHLER**

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



### DIESEL con AVVIAMENTO ELETTRICO e PREDISPOSIZIONE PER QUADRO AUTOMATICO with ELECTRIC START and PRESETTING FOR ATS

| MODELLO<br>MODEL                                      | Potenza<br>Power<br>PRP<br>kW<br>kVA | Potenza<br>Power<br>LTP<br>kW<br>kVA | MOTORE<br>ENGINE<br>modello<br>model | giri<br>RPM | raffr.<br>cool. | l  | h    | QUADRO<br>CONTROL PANEL | L<br>cm | W<br>cm | H<br>cm | Kg  | dB(A)<br>@7m (•) | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ | Optional<br>AVR<br>€ | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Allarme<br>basso livello<br>carburante.<br>Low fuel<br>level alarm<br>€ | Optional<br>Kit<br>candelette<br>Glow plugs<br>€ | Optional<br>Kit carrello<br>Trolley kit<br>€ |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|----|------|-------------------------|---------|---------|---------|-----|------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9</b> |                                      |                                      |                                      |             |                 |    |      |                         |         |         |         |     |                  |                                       |                      |                                                         |                                                                                     |                                                  |                                              |
| Daily<br>RG5000YS                                     | 4,5<br>5,0                           | 5,5<br>6,1                           | L100                                 | 3000        |                 | 19 | 15   | QFDP-RGK30-PM7          | 103     | 62      | 80,4    | 200 | 68               | 5.925,00                              | 130,00               | 110,00                                                  | 190,00                                                                              | 510,00                                           | 290,00                                       |
| Daily<br>RG6000KS                                     | 5,0<br>5,6                           | 5,6<br>6,2                           | KD440                                | 3000        |                 | 19 | 14   | QFDP-RGK30-PM7          | 103     | 62      | 80,4    | 200 | 69               | 6.130,00                              | 130,00               | 110,00                                                  | 190,00                                                                              | 355,00                                           | 290,00                                       |
| Daily<br>RG9000KS                                     | 8,8<br>9,8                           | 9,8<br>10,9                          | KD425/2                              | 3000        |                 | 19 | 8    | QFDP-RGK30-PM7          | 103     | 62      | 80,4    | 238 | 72               | 9.240,00                              | 80,00                | 140,00                                                  | 190,00                                                                              | 275,00                                           | 290,00                                       |
| Wonder<br>RG9000KS                                    | 8,8<br>9,8                           | 9,8<br>10,9                          | KD425/2                              | 3000        |                 | 25 | 10,5 | QFDP-N.PLUS-PM26        | 110     | 67,7    | 101,8   | 238 | 68               | 12.265,00                             | 80,00                | 140,00                                                  | 190,00                                                                              | 275,00                                           | 745,00                                       |
| <b>400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8</b>   |                                      |                                      |                                      |             |                 |    |      |                         |         |         |         |     |                  |                                       |                      |                                                         |                                                                                     |                                                  |                                              |
| Daily<br>G6500YS *                                    | 4,5<br>5,6                           | 5,5<br>6,9                           | L100                                 | 3000        |                 | 19 | 15   | QFDP-RGK30-PT7          | 103     | 62      | 80,4    | 203 | 67               | 6.250,00                              | -60,00               | 165,00                                                  | 190,00                                                                              | 510,00                                           | 290,00                                       |
| Daily<br>G7000KS *                                    | 5,0<br>6,3                           | 5,6<br>7,0                           | KD440                                | 3000        |                 | 19 | 14   | QFDP-RGK30-PT7          | 103     | 62      | 80,4    | 199 | 68               | 6.455,00                              | -60,00               | 165,00                                                  | 190,00                                                                              | 355,00                                           | 290,00                                       |
| Daily<br>G11000KS ***                                 | 8,8<br>11,0                          | 9,8<br>12,3                          | KD425/2                              | 3000        |                 | 19 | 8    | QFDP-RGK30-PT7          | 103     | 62      | 80,4    | 250 | 72               | 9.650,00                              | -40,00               | 165,00                                                  | 190,00                                                                              | 275,00                                           | 290,00                                       |
| Wonder<br>G11000KS ***                                | 8,8<br>11,0                          | 9,8<br>12,3                          | KD425/2                              | 3000        |                 | 25 | 10,5 | QFDP-N.PLUS-PT29        | 110     | 67,7    | 101,8   | 238 | 67               | 12.640,00                             | -40,00               | 165,00                                                  | 190,00                                                                              | 275,00                                           | 745,00                                       |

### MODELLI IDONEI PER USO MOBILE / MODELS SUITABLE FOR MOBILE USE

|                                                       |            |            |          |      |  |    |    |                |     |    |      |     |    |          |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------|--|----|----|----------------|-----|----|------|-----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9</b> |            |            |          |      |  |    |    |                |     |    |      |     |    |          |        |        |        |        |        |
| Daily<br>RG5000YS-M5                                  | 4,5<br>5,0 | 5,5<br>6,1 | L100     | 3000 |  | 19 | 15 | QFDP-RGK30-PM7 | 103 | 62 | 80,4 | 200 | 68 | 6.160,00 | 130,00 | 110,00 | 190,00 | 510,00 | 290,00 |
| Daily<br>RG6000KS-M5                                  | 5,0<br>5,6 | 5,6<br>6,2 | KD15-440 | 3000 |  | 19 | 14 | QFDP-RGK30-PM7 | 103 | 62 | 80,4 | 200 | 69 | 6.330,00 | 130,00 | 110,00 | 190,00 | 355,00 | 290,00 |
| <b>400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8</b>   |            |            |          |      |  |    |    |                |     |    |      |     |    |          |        |        |        |        |        |
| Daily<br>G6500YS-M5 *                                 | 4,5<br>5,6 | 5,5<br>6,9 | L100     | 3000 |  | 19 | 15 | QFDP-RGK30-PT7 | 103 | 62 | 80,4 | 203 | 67 | 6.480,00 | -60,00 | 165,00 | 190,00 | 510,00 | 290,00 |
| Daily<br>G7000KS-M5 *                                 | 5,0<br>6,3 | 5,6<br>7,0 | KD15-440 | 3000 |  | 19 | 14 | QFDP-RGK30-PT7 | 103 | 62 | 80,4 | 199 | 68 | 6.655,00 | -60,00 | 165,00 | 190,00 | 355,00 | 290,00 |

LEGENDA: RG = Monofase.  
Single phase.  
G = Trifase.  
Three phase.  
S = Versione Silenziata.  
Silent version.

-M5 = Vedi pag.19  
See pag.19

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad aria.  
Air cooled.

(•) Valore misurato,  
rumorosità conforme  
alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level  
according to 2000/14/CE.

\* La versione con AVR non ha fase rinforzata.  
Version with AVR does not have reinforced phase.  
\*\*\* Potenza 1PH = 5kW (4kW se alternatore con AVR).  
1PH Power = 5kW (4kW if alternator with AVR).

Modelli idonei per uso mobile  
(Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use  
(See pag.19)

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFDP-RGK30-PM7



QFDP-RGK30-PT7



QFDP-NT.PLUS-PM26



QFDP-NT.PLUS-PT29

# 12 SERIE RESIDENZIALE DACIA

## RESIDENTIAL DACIA SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

**KOHLER.**  
**Perkins®**

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



UltraSilent



56 dBA

AVVIAMENTO ELETTRICO  
ELECTRIC START

**AVR**

| MODELLO<br>MODEL                                                                                        | Potenza<br>Power<br>PRP | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE DIESEL<br>ENGINE |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                | QUADRO<br>CONTROL PANEL |  |         |     |   | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa) | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker | Predispos.<br>Quadro Aut.<br>Preset. ATS | Kit<br>candele<br>Glow plugs |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                         | kW<br>kVA               | kW<br>kVA               | modello<br>model        | giri<br>RPM | raffr.<br>cool.                                                                     |  l |  h | L<br>cm        |                         | W<br>cm                                                                           | H<br>cm | Kg  | dBA<br>@7m (●)                                                                                                                                                          |                                  |                                                    |                                          |                              |
| 230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9                                                          |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                         |                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                    |                                          |                              |
|  Living<br>RG9000KS-M5   | 8,5<br>9,4              | 9,4<br>10,4             | KDW702                  | 3000        |    | 76                                                                                  | 26                                                                                  | QFLP-4510-PM14 | 105,6                   | 59                                                                                | 144,2   | 360 | 67                                                                                                                                                                      | 13.040,00                        | 140,00                                             | STD                                      | STD                          |
|  Living<br>RG12000KS-M5  | 11,0<br>12,2            | 12,1<br>13,4            | KDW1003                 | 3000        |    | 76                                                                                  | 21                                                                                  | QFLP-4510-PM14 | 105,6                   | 59                                                                                | 144,2   | 385 | 68                                                                                                                                                                      | 14.095,00                        | 175,00                                             | STD                                      | STD                          |
|  Living<br>RG7KS-M5     | 6,2<br>6,9              | 6,5<br>7,2              | KDW1003                 | 1500        |   | 76                                                                                  | 38                                                                                  | QFLP-4510-PM14 | 105,6                   | 59                                                                                | 144,2   | 380 | 61                                                                                                                                                                      | 14.780,00                        | 140,00                                             | STD                                      | STD                          |
| 400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8                                                            |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                         |                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                    |                                          |                              |
|  Living<br>G11000KS-M5 | 8,5<br>10,6             | 9,4<br>11,8             | KDW702                  | 3000        |  | 76                                                                                  | 26                                                                                  | QFLP-4510-PT12 | 105,6                   | 59                                                                                | 144,2   | 369 | 68                                                                                                                                                                      | 13.375,00                        | 165,00                                             | STD                                      | STD                          |
|  Living<br>G15000KS-M5 | 10,8<br>13,5            | 11,9<br>14,9            | KDW1003                 | 3000        |  | 76                                                                                  | 21                                                                                  | QFLP-4510-PT12 | 105,6                   | 59                                                                                | 144,2   | 393 | 68                                                                                                                                                                      | 14.255,00                        | 165,00                                             | STD                                      | STD                          |
|  Living<br>G9KS-M5     | 6,2<br>7,8              | 6,5<br>8,1              | KDW1003                 | 1500        |  | 76                                                                                  | 38                                                                                  | QFLP-4510-PT12 | 105,6                   | 59                                                                                | 144,2   | 388 | 61                                                                                                                                                                      | 14.650,00                        | 165,00                                             | STD                                      | STD                          |
| Shell<br>G20PS                                                                                          | 16,0<br>20,0            | 18,0<br>22,0            | 404A-22G1               | 1500        |  | 90                                                                                  | 22,5                                                                                | QFIA-4520      | 120                     | 70                                                                                | 165,4   | 750 | 56                                                                                                                                                                      | 24.120,00                        | 170,00                                             | STD                                      | STD                          |
|                                                                                                         |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                         |                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                    |                                          |                              |
|                                                                                                         |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                         |                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                    |                                          |                              |
|                                                                                                         |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                         |                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                    |                                          |                              |
|                                                                                                         |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                         |                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                    |                                          |                              |
|                                                                                                         |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                         |                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                    |                                          |                              |
|                                                                                                         |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                         |                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                    |                                          |                              |
|                                                                                                         |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |                         |                                                                                   |         |     |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                    |                                          |                              |

LEGENDA: RG = Monofase.  
LEGEND: G = Trifase.  
-M5 = Vedi pag.19  
See pag. 19

Y= Yanmar  
K= Kohler  
P= Perkins

S = Versione Silenziata.  
Silent version.

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.  
 Raffreddato ad acqua.  
Water cooled.

(•) Valore misurato, rumorosità  
conforme alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level according  
to 2000/14/CE.

Modelli ideali per uso mobile  
(Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use  
(See pag. 19)

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFIA-4520



QFLP-4510-PM14



QFLP-4510-PT12

### Standard su tutti i modelli di questa serie:

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata
- Predisposizione per comando remoto

### Standard on all models of this series:

- Bunded tank
- Bilateral Forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy
- Remote control presetting

### AVVIAMENTO ELETTRICO ELECTRIC START



CON MOTORE: ENGINE BRAND:



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



| MODELLO<br>MODEL                                                                                        | Potenza<br>Power<br>PPR                        | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE DIESEL<br>ENGINE |             |                                                                                     |                                                                                        |         |                   | QUADRO<br>CONTROL PANEL |  |       |                   |  |  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ | Optional<br>Fascia<br>coibente<br>Insulation<br>jacket<br>€ | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Int. Diff.<br>Regolabile<br>Adjustable<br>earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Sensori press.<br>olio temp.acqua.<br>Oil press. and<br>water temp<br>gauge<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | kW<br>kVA                                      | kW<br>kVA               | modello<br>model        | giri<br>RPM | raffr.<br>cool.<br>l                                                                | <br>h | L<br>cm | W<br>cm           |                         | H<br>cm                                                                           | Kg    | dBA<br>@7m<br>(•) |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |
|                                                                                                         | 230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9 |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                        |         |                   |                         |                                                                                   |       |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |
| Urban<br>RG11000YS                                                                                      | 9,5<br>10,6                                    | 10,5<br>11,6            | 3TNV70-HMF              | 3000        |    | 42                                                                                     | 13      | QFIP-AMF5-PM3     | 151                     | 71                                                                                | 106   | 426               | 68                                                                                  | 11.785,00                                                                           | 115,00                                | 175,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Urban<br>RG12000YS                                                                                      | 11,0<br>12,2                                   | 12,1<br>13,4            | 3TNV76-HMF              | 3000        |    | 42                                                                                     | 10      | QFIP-AMF5-PM3     | 151                     | 71                                                                                | 106   | 438               | 68                                                                                  | 12.690,00                                                                           | 115,00                                | 175,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|  Iron<br>RG9600KS-M5    | 8,5<br>9,4                                     | 9,4<br>10,4             | KDW702                  | 3000        |   | 42                                                                                     | 14      | QFDP-NT.PLUS-PM26 | 127,6                   | 71                                                                                | 98,5  | 370               | 67                                                                                  | 11.625,00                                                                           | 115,00                                | 175,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|  Urban<br>RG12000KS-M5 | 11,0<br>12,2                                   | 12,1<br>13,4            | KDW1003                 | 3000        |  | 42                                                                                     | 11      | QFIP-AMF5-PM3     | 151,0                   | 71                                                                                | 106   | 413               | 67                                                                                  | 13.120,00                                                                           | 115,00                                | 175,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Urban<br>RG7YS                                                                                          | 6,9<br>7,6                                     | 7,5<br>8,4              | 3TNV76-GECS             | 1500        |  | 42                                                                                     | 22      | QFIP-AMF5-PM2     | 151,0                   | 71                                                                                | 106   | 400               | 63                                                                                  | 13.605,00                                                                           | 115,00                                | 140,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|  Urban<br>RG7KS-M5     | 6,2<br>6,9                                     | 6,5<br>7,2              | KDW1003                 | 1500        |  | 42                                                                                     | 21      | QFIP-AMF5-PM2     | 151,0                   | 71                                                                                | 106   | 424               | 63                                                                                  | 13.590,00                                                                           | 115,00                                | 140,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|                                                                                                         | 400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8   |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                        |         |                   |                         |                                                                                   |       |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |
| Urban<br>G13500YS                                                                                       | 9,7<br>12,1                                    | 10,6<br>13,3            | 3TNV70-HMF              | 3000        |  | 42                                                                                     | 13      | QFIP-AMF5-PT2     | 151,0                   | 71                                                                                | 106   | 426               | 68                                                                                  | 12.110,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Urban<br>G15000YS                                                                                       | 10,8<br>13,5                                   | 11,9<br>14,9            | 3TNV76-HMF              | 3000        |  | 42                                                                                     | 10      | QFIP-AMF5-PT2     | 151,0                   | 71                                                                                | 106   | 462               | 68                                                                                  | 12.885,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|  Iron<br>G11600KS-M5   | 8,5<br>10,6                                    | 9,4<br>11,8             | KDW702                  | 3000        |  | 42                                                                                     | 14      | QFDP-NT.PLUS-PT29 | 127,6                   | 71                                                                                | 98,5  | 370               | 67                                                                                  | 11.910,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|  Urban<br>G15000KS-M5  | 10,8<br>13,5                                   | 11,9<br>14,9            | KDW1003                 | 3000        |  | 42                                                                                     | 11      | QFIP-AMF5-PT2     | 151,0                   | 71                                                                                | 106   | 417               | 67                                                                                  | 13.300,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|  Urban<br>G18000KS-M5  | 12,8<br>16,0                                   | 14,0<br>17,5            | KDW1003                 | 3000        |  | 42                                                                                     | 11      | QFIP-AMF5-PT2     | 151,0                   | 71                                                                                | 106,3 | 450               | 67                                                                                  | 13.660,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Urban<br>G9YS                                                                                           | 6,9<br>8,6                                     | 7,5<br>9,4              | 3TNV76-GECS             | 1500        |  | 42                                                                                     | 22      | QFIP-AMF5-PT2     | 151,0                   | 71                                                                                | 106   | 400               | 63                                                                                  | 13.515,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|  Urban<br>G9KS-M5      | 6,2<br>7,8                                     | 6,5<br>8,1              | KDW1003                 | 1500        |  | 42                                                                                     | 21      | QFIP-AMF5-PT2     | 151,0                   | 71                                                                                | 106   | 376               | 63                                                                                  | 13.495,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |

LEGENDA: RG = Monofase.  
LEGEND: G = Trifase.  
-M5 = Vedi pag.19  
See pag.19

Y= Yanmar  
K= Kohler  
P= Perkins

S = Versione Silenziata.  
Silent version.

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.  
Raffreddato ad acqua.  
Water cooled.

(\*) Valore misurato, rumorosità  
conforme alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level according  
to 2000/14/CE.

Modelli ideali per uso mobile  
(Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use  
(See pag.19)

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFDP-NT.PLUS-PM26



QFDP-NT.PLUS-PT29



QFIP-AMF5-PM3  
QFIP-AMF5-PM2



QFIP-AMF5-PT2



# 14 SERIE CONSTRUCTION-RENT

## CONSTRUCTION-RENT SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

**YANMAR**

**KOHLER**

**RAYWIN**

**Standard su tutti i modelli di questa serie:**

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata
- Predisposizione per comando remoto
- Strumento analogico livello carburante

**Standard on all models of this series:**

- Bunded tank
- Bilateral Forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy
- Remote control presetting
- Analogic fuel level gauge

**AVVIAMENTO ELETTRICO  
ELECTRIC START**

**AVR**



| MODELLO<br>MODEL                                                                                            | Potenza<br>Power<br>PRP                      | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE DIESEL<br>ENGINE |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |               | QUADRO<br>CONTROL<br>PANEL |  |         |     |  |  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ | Optional<br>Fascia<br>coibente<br>Insulation<br>jacket<br>€ | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Int. Diff.<br>Regolabile<br>Adjustable<br>earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Sensori press.<br>olio temp.acqua.<br>Oil press. and<br>water temp<br>gauge<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | kW<br>kVA                                    | kW<br>kVA               | modello<br>model        | giri<br>RPM | raffr.<br>cool.                                                                     |  |  | L<br>cm       |                            | W<br>cm                                                                           | H<br>cm | Kg  | dBA<br>@7m (●)                                                                      |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |
|                                                                                                             | 400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8 |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |               |                            |                                                                                   |         |     |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |
| Infinity-Rent<br>G15YS                                                                                      | 11,0<br>13,0                                 | 12,0<br>15,0            | 3TNV88-BGMF             | 1500        |    | 50                                                                                | 19                                                                                | QFIP-AMF5-PT2 | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113     | 573 | 67                                                                                  | 15.455,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Infinity-Rent<br>G20YS-E3                                                                                   | 14,0<br>18,0                                 | 16,0<br>20,0            | 4TNV88-BGMF             | 1500        |    | 50                                                                                | 14                                                                                | QFIP-AMF5-PT2 | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113     | 618 | 67                                                                                  | 16.235,00                                                                           | 115,00                                | 170,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Stone-Rent<br>G30YS                                                                                         | 24,0<br>30,0                                 | 26,0<br>33,0            | 4TNV98-GECS             | 1500        |   | 50                                                                                | 8                                                                                 | QFIP-AMF5-PT3 | 200                        | 96                                                                                | 126,3   | 887 | 64                                                                                  | 19.580,00                                                                           | 115,00                                | 170,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Stone-Rent<br>G35YS                                                                                         | 27,0<br>34,0                                 | 30,0<br>38,0            | 4TNV98-GECS             | 1500        |  | 50                                                                                | 8                                                                                 | QFIP-AMF5-PT3 | 200                        | 96                                                                                | 126,3   | 900 | 64                                                                                  | 19.790,00                                                                           | 115,00                                | 265,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Stone-Rent<br>G40YS                                                                                         | 32,0<br>40,0                                 | 35,0<br>44,0            | 4TNV98T-GECS            | 1500        |  | 50                                                                                | 6                                                                                 | QFIP-AMF5-PT3 | 200                        | 96                                                                                | 126,3   | 918 | 64                                                                                  | 21.155,00                                                                           | 115,00                                | 265,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Stone-Rent<br>G45YS                                                                                         | 33,0<br>42,0                                 | 37,0<br>46,0            | 4TNV98T-GECS            | 1500        |  | 50                                                                                | 6                                                                                 | QFIP-AMF5-PT3 | 200                        | 96                                                                                | 126,3   | 933 | 64                                                                                  | 21.475,00                                                                           | 115,00                                | 265,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|  Infinity-Rent<br>G11KS-M5 | 9,0<br>11,0                                  | 10,0<br>12,0            | KDW1404                 | 1500        |  | 50                                                                                | 19                                                                                | QFIP-AMF5-PT2 | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113     | 540 | 63                                                                                  | 15.940,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Infinity-Rent<br>G26KS-E3                                                                                   | 20,0<br>25,0                                 | 22,0<br>28,0            | KDI2504M                | 1500        |  | 50                                                                                | 11                                                                                | QFIP-AMF5-PT2 | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113     | 677 | 63                                                                                  | 19.105,00                                                                           | 115,00                                | 170,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
| Infinity-Rent<br>G25RS-E3                                                                                   | 20,0<br>25,0                                 | 22,0<br>28,0            | 4D24G2/A                | 1500        |  | 50                                                                                | 10                                                                                | QFIP-AMF5-PT2 | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113     | 700 | 63                                                                                  | 15.100,00                                                                           | 115,00                                | 170,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                              |
|                                                                                                             |                                              |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |               |                            |                                                                                   |         |     |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |
|                                                                                                             |                                              |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |               |                            |                                                                                   |         |     |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |
|                                                                                                             |                                              |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |               |                            |                                                                                   |         |     |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |
|                                                                                                             |                                              |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |               |                            |                                                                                   |         |     |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |
|                                                                                                             |                                              |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |               |                            |                                                                                   |         |     |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                              |

**LEGENDA:** G = Trifase.  
LEGEND: Three phase.

S = Versione Silenziosa.  
Silent version.

Y = Yanmar  
K = Kohler  
R = Raywin

-E3 = Vedi pag.19  
See pag.19  
-M5 = Vedi pag.19  
See pag.19

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad acqua.  
Water cooled.

Prezzi con alternatore Stamford  
Prices with Stamford Alternator

(●) Valore misurato, rumorosità  
conforme alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level according  
to 2000/14/CE.



Modelli idonei per uso mobile  
(Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use  
(See pag.19)



QFIP-AMF5-PT2  
QFIP-AMF5-PT3

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

MADE IN ITALY



CON MOTORE: ENGINE BRAND:



Standard su tutti i modelli di questa serie:

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata
- Predisposizione per comando remoto
- Strumento analogico livello carburante

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

Standard on all models of this series:

- Bundled tank
- Bilateral Forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy
- Remote control presetting
- Analogic fuel level gauge

AVVIAMENTO ELETTRICO  
ELECTRIC START



| MODELLO<br>MODEL       | Potenza<br>Power<br>PRP                      | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE DIESEL<br>ENGINE |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                      | QUADRO<br>CONTROL<br>PANEL |  |         |      |  |  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ | Optional<br>Fascia<br>coibente<br>Insulation<br>jacket<br>€ | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Int. Diff.<br>Regolabile<br>Adjustable<br>earth fault<br>breaker<br>€ | Optional<br>Sensor press.<br>olio temp.acqua.<br>Oil press. and<br>water temp<br>gauge<br>€ |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | kW<br>kVA                                    | kW<br>kVA               | modello<br>model        | giri<br>RPM | raffr.<br>cool.                                                                     |  |  | L<br>cm              |                            | W<br>cm                                                                           | H<br>cm | Kg   | dBA<br>@7m (•)                                                                      |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                             |
|                        | 400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8 |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                      |                            |                                                                                   |         |      |                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                             |                                                         |                                                                                   |                                                                                             |
| Infinity-Rent<br>G10PS | 7,0<br>9,0                                   | 8,0<br>10,0             | 403A-11G1               | 1500        |    | 50                                                                                | 25                                                                                | QFIP-AMF5-PT2        | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113,0   | 508  | 64                                                                                  | 15.305,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Infinity-Rent<br>G13PS | 10,0<br>13,0                                 | 11,0<br>14,0            | 403A-15G1               | 1500        |    | 50                                                                                | 18                                                                                | QFIP-AMF5-PT2        | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113,0   | 571  | 64                                                                                  | 16.080,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Infinity-Rent<br>G15PS | 12,0<br>15,0                                 | 13,0<br>17,0            | 403A-15G2               | 1500        |  | 50                                                                                | 16                                                                                | QFIP-AMF5-PT2        | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113,0   | 588  | 64                                                                                  | 16.715,00                                                                           | 115,00                                | 165,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Infinity-Rent<br>G20PS | 16,0<br>20,0                                 | 18,0<br>22,0            | 404A-22G1               | 1500        |  | 50                                                                                | 13                                                                                | QFIP-AMF5-PT2        | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113,0   | 644  | 62                                                                                  | 17.470,00                                                                           | 115,00                                | 170,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Stone-Rent<br>G30PS    | 24,0<br>30,0                                 | 26,0<br>33,0            | 1103A-33G               | 1500        |  | 50                                                                                | 9                                                                                 | QFIP-AMF5-PT3        | 200,0                      | 96,0                                                                              | 126,3   | 895  | 65                                                                                  | 21.820,00                                                                           | 115,00                                | 170,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Stone-Rent<br>G45PS    | 36,0<br>45,0                                 | 40,0<br>50,0            | 1103A-33TG1             | 1500        |  | 50                                                                                | 6                                                                                 | QFIP-AMF5-PT3        | 200,0                      | 96,0                                                                              | 126,3   | 987  | 65                                                                                  | 23.455,00                                                                           | 115,00                                | 265,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Stone-Rent<br>G60PS    | 48,0<br>60,0                                 | 53,0<br>66,0            | 1103A-33TG2             | 1500        |  | 50                                                                                | 5                                                                                 | QFIP-AMF5-PT2 + MORS | 200,0                      | 96,0                                                                              | 126,3   | 1023 | 66                                                                                  | 24.595,00                                                                           | 115,00                                | n.a.                                                        | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Stone-Rent<br>G30IS-E3 | 24,0<br>30,0                                 | 26,0<br>33,0            | R24MSFS01.31A01         | 1500        |  | 50                                                                                | 9                                                                                 | QFIP-AMF5-PT3        | 200                        | 960                                                                               | 126,3   | 1076 | 65                                                                                  | 19.315,00                                                                           | 115,00                                | 170,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Stone-Rent<br>G40IS-E3 | 32,0<br>40,0                                 | 35,0<br>44,0            | R24MSFS01.40A01         | 1500        |  | 50                                                                                | 6                                                                                 | QFIP-AMF5-PT3        | 200                        | 960                                                                               | 126,3   | 1247 | 65                                                                                  | 19.855,00                                                                           | 115,00                                | 265,00                                                      | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| King-Rent<br>G80IS     | 66,0<br>82,0                                 | 73,0<br>91,0            | NEF45SM3                | 1500        |  | 150                                                                               | 10                                                                                | QT2R-4510-RENT+SK02  | 243                        | 243                                                                               | 170     | 1358 | 65                                                                                  | 33.430,00                                                                           | 210,00                                | n.a.                                                        | 350                                                     | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| King-Rent<br>G100IS    | 80,0<br>100,0                                | 88,0<br>110,0           | NEF45TM3                | 1500        |  | 150                                                                               | 7                                                                                 | QT2R-4510-RENT+SK02  | 243                        | 243                                                                               | 170     | 1422 | 69                                                                                  | 35.985,00                                                                           | 210,00                                | n.a.                                                        | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Queen-Rent<br>G130IS   | 98,0<br>122,0                                | 108,0<br>134,0          | NEF45TM3                | 1500        |  | 270                                                                               | 13                                                                                | QT2R-4510-RENT+SK02  | 295                        | 105,6                                                                             | 190,0   | 1668 | 70                                                                                  | 39.610,00                                                                           | 210,00                                | n.a.                                                        | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Queen-Rent<br>G160IS   | 128,0<br>160,0                               | 141,0<br>176,0          | NEF67TM4                | 1500        |  | 270                                                                               | 10                                                                                | QT2R-4510-RENT+SK02  | 315                        | 105,6                                                                             | 190,0   | 1881 | 70                                                                                  | 45.840,00                                                                           | 210,00                                | n.a.                                                        | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Queen-Rent<br>G170IS   | 138,0<br>172,0                               | 152,0<br>190,0          | NEF67TM4                | 1500        |  | 270                                                                               | 10                                                                                | QT2R-4510-RENT+SK02  | 315                        | 105,6                                                                             | 190,0   | 1944 | 70                                                                                  | 46.520,00                                                                           | 210,00                                | n.a.                                                        | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |
| Queen-Rent<br>G200IS   | 160,0<br>200,0                               | 176,0<br>220,0          | NEF67TM7                | 1500        |  | 270                                                                               | 8                                                                                 | QT2R-4510-RENT+SK02  | 315                        | 105,6                                                                             | 190,0   | 2000 | 70                                                                                  | 51.985,00                                                                           | 210,00                                | n.a.                                                        | 350,00                                                  | 190,00                                                                            |                                                                                             |

LEGENDA: G = Trifase.  
LEGEND: Three phase.

S = Versione Silenziata.  
Silent version.

P = Perkins  
I = FPT Iveco

-E3 = Vedi pag.19  
See pag.19

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.

Raffreddato ad acqua.  
Water cooled.

(\*) Valore misurato, rumorosità  
conforme alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level according  
to 2000/14/CE.

Prezzi con alternatore Stamford  
Prices with Stamford Alternator

n.a. Non disponibile  
Not available

I modelli da 60 KVA e oltre, includono morsetti di prelievo potenza totale  
Model from 60 KVA and over, include terminal board for full power.



QFIP-AMF5-PT2  
QFIP-AMF5-PT3



QT2R-4510-RENT



SK02

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



CON MOTORE: ENGINE BRAND:

**KOHLER.**

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

**Standard su tutti i modelli per Uso Mobile e Noleggio:**

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata
- Sensori pressione olio e temperatura
- Predisposizione per comando remoto
- Strumento analogico livello carburante
- Fascia coibente

**Standard on all models for Mobile use and Rental:**

- Bundled tank
- Bilateral forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy
- Oil pressure and temperature gauges
- Remote control presetting
- Analogic fuel level gauge
- Exhaust manifold insulation jacket

**AVVIAMENTO ELETTRICO**  
**ELECTRIC START****AVR**

| MODELLO<br>MODEL                                                                                            | Potenza<br>Power<br>PRP | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE DIESEL<br>ENGINE |             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        | QUADRO<br>CONTROL<br>PANEL |  |         |         |  |  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa) | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker | Optional<br>Int. Diff.<br>Regolabile<br>Adjustable<br>earth fault<br>breaker | Optional<br>Stacca-<br>batteria<br>Battery<br>switch | Optional<br>Separatore<br>acqua<br>Water<br>separator | Optional<br>Kit<br>candele<br>Glow plugs |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                             | kW<br>kVA               | kW<br>kVA               | modello<br>model        | giri<br>RPM | raffr.<br>cool.                                                                     | <br>l | <br>h |                            | L<br>cm                                                                           | W<br>cm | H<br>cm | Kg                                                                                | dBA<br>@7m<br>(*)                                                                  |                                  |                                                    |                                                                              |                                                      |                                                       |                                          |
| 230V 1PH Monofase / Single-phase - Cosfi = 0,9                                                              |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                                  |                                                    |                                                                              |                                                      |                                                       |                                          |
|  Iron-Rent<br>RG9600KS-M5    | 8,5<br>9,4              | 9,4<br>10,4             | KDW702                  | 3000        |    | 50                                                                                     | 17                                                                                     | QFDP-NT.PLUS-<br>RENT-PM26 | 127,6                                                                             | 68,6    | 98,5    | 370                                                                               | 67                                                                                 | 12.335,00                        | 175,00                                             | 350,00                                                                       | 115,00                                               | 240,00                                                | STD                                      |
|  Urban-Rent<br>RG12000KS-M5  | 11,0<br>12,2            | 12,1<br>13,4            | KDW1003                 | 3000        |    | 42                                                                                     | 11                                                                                     | QFIP-AMF5-<br>RENT-PM3     | 151,0                                                                             | 71      | 106     | 413                                                                               | 67                                                                                 | 13.555,00                        | 175,00                                             | 350,00                                                                       | 115,00                                               | 240,00                                                | STD                                      |
|  Urban-Rent<br>RG7KS-M5    | 6,2<br>6,9              | 6,5<br>7,2              | KDW1003                 | 1500        |  | 42                                                                                     | 21                                                                                     | QFIP-AMF5-<br>RENT-PM2     | 151,0                                                                             | 71      | 106     | 424                                                                               | 61                                                                                 | 14.020,00                        | 140,00                                             | 350,00                                                                       | 115,00                                               | 240,00                                                | STD                                      |
| 400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8                                                                |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                                  |                                                    |                                                                              |                                                      |                                                       |                                          |
|  Iron-Rent<br>G11600KS-M5  | 8,5<br>10,6             | 9,4<br>11,8             | KDW702                  | 3000        |  | 50                                                                                     | 17                                                                                     | QFDP-NT.PLUS-<br>RENT-PT29 | 127,6                                                                             | 68,6    | 98,5    | 370                                                                               | 68                                                                                 | 12.345,00                        | 165,00                                             | 350,00                                                                       | 115,00                                               | 240,00                                                | STD                                      |
|  Urban-Rent<br>G15000KS-M5 | 10,8<br>13,5            | 11,9<br>15,0            | KDW1003                 | 3000        |  | 42                                                                                     | 11                                                                                     | QFIP-AMF5-<br>RENT-PT2     | 151,0                                                                             | 71,0    | 106,0   | 417                                                                               | 67                                                                                 | 13.735,00                        | 165,00                                             | 350,00                                                                       | 115,00                                               | 240,00                                                | STD                                      |
|  Urban-Rent<br>G9KS-M5     | 6,2<br>7,8              | 6,5<br>8,1              | KDW1003                 | 1500        |  | 42                                                                                     | 21                                                                                     | QFIP-AMF5-<br>RENT-PT2     | 151,0                                                                             | 71,0    | 106,0   | 411                                                                               | 61                                                                                 | 13.930,00                        | 165,00                                             | 350,00                                                                       | 115,00                                               | 240,00                                                | STD                                      |
|  Infinity-Rent<br>G11KS-M5 | 8,5<br>10,6             | 8,9<br>11,1             | KDW1404                 | 1500        |  | 50                                                                                     | 19                                                                                     | QFIP-AMF5-<br>RENT-PT2     | 180,2                                                                             | 75,2    | 113,0   | 540                                                                               | 67                                                                                 | 16.225,00                        | 165,00                                             | 350,00                                                                       | 115,00                                               | 240,00                                                | STD                                      |
|                                                                                                             |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                                  |                                                    |                                                                              |                                                      |                                                       |                                          |
|                                                                                                             |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                                  |                                                    |                                                                              |                                                      |                                                       |                                          |
|                                                                                                             |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                                  |                                                    |                                                                              |                                                      |                                                       |                                          |
|                                                                                                             |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                                  |                                                    |                                                                              |                                                      |                                                       |                                          |
|                                                                                                             |                         |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                            |                                                                                   |         |         |                                                                                   |                                                                                    |                                  |                                                    |                                                                              |                                                      |                                                       |                                          |

LEGENDA: **RG** = Monofase.  
LEGEND: **Single phase.**  
**G** = Trifase.  
**Three phase.**  
**S** = Versione Silenziata.  
**Silent version.**

**-M5** = Vedi pag.19  
See pag. 19

**K** = Kohler

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.  
 Raffreddato ad acqua.  
Water cooled.

(\*) Valore misurato,  
rumorosità conforme  
alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level  
according to 2000/14/CE.



Modelli idonei per uso mobile  
(Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use  
(See pag.19)

Prezzi con alternatore Stamford.  
Prices with Stamford Alternator.

Carrello traino lento / traino veloce, vedere p.26  
Slow speed trailer / High speed trailer, see p.26

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFIP-AMF5-PM2-Rent  
QFIP-AMF5-PM3-Rent



QFIP-AMF5-PT2-Rent



QFDP-NT.PLUS-Rent-PM26



QFDP-NT.PLUS-Rent-PT29



**EU: USO MOBILE E NOLEGGIO**  
EU: MOBILE USE AND RENTAL



**SERIE CONSTRUCTION-RENT** 17  
CONSTRUCTION-RENT SERIES

**Standard su tutti i modelli per Uso Mobile e Noleggio:**

- Serbatoio con vasca di raccolta
- Base con alloggiamento forche bilaterali
- Gancio centrale di sollevamento
- Cofanatura in lamiera zincata
- Sensori pressione olio e temperatura
- Predisposizione per comando remoto
- Strumento analogico livello carburante
- Fascia coibente

**Standard on all models for Mobile use and Rental:**

- Bunded tank
- Bilateral forklift pockets
- Central lifting hook
- Galvanized steel Canopy
- Oil pressure and temperature gauges
- Remote control presetting
- Analogic fuel level gauge
- Exhaust manifold insulation jacket

**AVVIAMENTO ELETTRICO  
ELECTRIC START**



CON MOTORE: ENGINE BRAND:



APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



| MODELLO<br>MODEL          | Potenza<br>Power<br>PRP                      | Potenza<br>Power<br>LTP | MOTORE DIESEL<br>ENGINE |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                          | QUADRO<br>CONTROL<br>PANEL |  |         |      |  |  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa) | Optional<br>Interr.Diff.<br>Earth fault<br>breaker | Optional<br>Int. Diff.<br>Regolabile<br>Adjustable<br>earth fault<br>breaker | Optional<br>Stacca-<br>batteria<br>Battery<br>switch | Optional<br>Separatore<br>acqua<br>Water<br>separator | Optional<br>Kit<br>candele<br>Glow plugs |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                           | kW<br>kVA                                    | kW<br>kVA               | modello<br>model        | giri<br>RPM | raffr.<br>cool.                                                                     |  |  | L<br>cm                  |                            | W<br>cm                                                                           | H<br>cm | Kg   | dBA<br>@7m<br>(*)                                                                  | €                                                                                   | €                                | €                                                  | €                                                                            | €                                                    |                                                       |                                          |
|                           | 400V 3PH Trifase / Three-phase - Cosfi = 0,8 |                         |                         |             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                          |                            |                                                                                   |         |      |                                                                                    |                                                                                     |                                  |                                                    |                                                                              |                                                      |                                                       |                                          |
| Infinity-Rent<br>G10PS-M5 | 7,2<br>9,0                                   | 8,0<br>10,0             | 403J-11G                | 1500        |    | 50                                                                                | 25                                                                                | QFIP-AMF5-<br>RENT-PT2   | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113,0   | 508  | 65                                                                                 | 15.880,00                                                                           | 165,00                           | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Infinity-Rent<br>G20PS-M5 | 16,0<br>20,0                                 | 18,0<br>22,0            | 404J-22G                | 1500        |    | 50                                                                                | 12                                                                                | QFIP-AMF5-<br>RENT-PT2   | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113,0   | 644  | 65                                                                                 | 17.820,00                                                                           | 170,00                           | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Infinity-Rent<br>G15YS-M5 | 10,6<br>13,3                                 | 11,7<br>14,7            | 3TNV88F-UGCS            | 1500        |    | 50                                                                                | 19                                                                                | QFIP-AMF5-<br>RENT-PT2   | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113,0   | 573  | 65                                                                                 | 16.080,00                                                                           | 165,00                           | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Infinity-Rent<br>G20YS-M5 | 15,0<br>19,0                                 | 16,0<br>20,0            | 4TNV88-BIMF             | 1500        |  | 50                                                                                | 14                                                                                | QFIP-AMF5-<br>RENT-PT2   | 180,2                      | 75,2                                                                              | 113,0   | 646  | 65                                                                                 | 16.765,00                                                                           | 170,00                           | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Strong-Rent<br>G30YS-M5   | 24,0<br>30,0                                 | 26,0<br>33,0            | 4TNV98C-IYE             | 1500        |  | 100                                                                               | 15                                                                                | QFIP-AMF25-<br>RENT-PT3  | 222,0                      | 96,0                                                                              | 125,8   | 900  | 65                                                                                 | 32.965,00                                                                           | n.a.                             | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Strong-Rent<br>G35YS-M5   | 27,0<br>34,0                                 | 30,0<br>38,0            | 4TNV98C-IYE             | 1500        |  | 100                                                                               | 15                                                                                | QFIP-AMF25-<br>RENT-PT3  | 222,0                      | 96,0                                                                              | 125,8   | 900  | 65                                                                                 | 33.185,00                                                                           | n.a.                             | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Strong-Rent<br>G45YS-M5   | 36,0<br>45,0                                 | 38,8<br>48,5            | 4TNV98CT-IYE            | 1500        |  | 100                                                                               | 12                                                                                | QFIP-AMF25-<br>RENT-PT3  | 222,0                      | 96,0                                                                              | 125,8   | 950  | 65                                                                                 | 34.160,00                                                                           | n.a.                             | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Strong-Rent<br>G30DSS-M5  | 24,0<br>30,0                                 | 26,0<br>33,0            | EDGD18S5                | 1500        |  | 100                                                                               | 18                                                                                | QFIP-AMF25-<br>RENT-PT3  | 222,0                      | 96,0                                                                              | 125,8   | 900  | 65                                                                                 | 31.730,00                                                                           | n.a.                             | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Strong-Rent<br>G45DSS-M5  | 36,0<br>45,0                                 | 40,0<br>50,0            | EDGD24S5                | 1500        |  | 100                                                                               | 12                                                                                | QFIP-AMF25-<br>RENT-PT3  | 222,0                      | 96,0                                                                              | 125,8   | 950  | 65                                                                                 | 33.845,00                                                                           | n.a.                             | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| King-Rent<br>G60DSS-M5    | 48,0<br>60,0                                 | 48,0<br>60,0            | EDGD34NSCRS5            | 1500        |  | 150                                                                               | 11                                                                                | QT2R-AMF25-<br>RENT+SK01 | 243,0                      | 105,6                                                                             | 160,0   | 1500 | 65                                                                                 | 46.025,00                                                                           | n.a.                             | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| King-Rent<br>G60IS-M5     | 49,0<br>61,0                                 | 49,0<br>61,0            | F34TEVP01.00            | 1500        |  | 150                                                                               | 16                                                                                | QT2R-AMF25-<br>RENT+SK01 | 243,0                      | 105,6                                                                             | 160,0   | 1500 | 65                                                                                 | 47.120,00                                                                           | n.a.                             | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Queen-Rent<br>G80IS-M5    | 68,0<br>85,0                                 | 75,0<br>94,0            | F36ETVP03.A85           | 1500        |  | 270                                                                               | 21                                                                                | QT2R-AMF25-<br>RENT+SK02 | 319,4                      | 105,6                                                                             | 180,0   | 2000 | 62                                                                                 | 67.130,00                                                                           | n.a.                             | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Queen-Rent<br>G100IS-M5   | 80,0<br>100,0                                | 85,0<br>106,0           | F36ETVP03.A94           | 1500        |  | 270                                                                               | 16                                                                                | QT2R-AMF25-<br>RENT+SK02 | 345,0                      | 105,6                                                                             | 180,0   | 2100 | 62                                                                                 | 69.845,00                                                                           | n.a.                             | 350,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Diamond-Rent<br>G150IS-M5 | 124,0<br>155,0                               | 134,0<br>165,0          | N67TEVP06.00            | 1500        |  | 500                                                                               | 21                                                                                | QTVR-AMF25<br>+NI05      | 425,0                      | 135,0                                                                             | 237,0   | 3000 | 67                                                                                 | 101.225,00                                                                          | n.a.                             | 525,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |
| Diamond-Rent<br>G200IS-M5 | 160,0<br>200,0                               | 176,0<br>220,0          | N67TEVP05.00            | 1500        |  | 500                                                                               | 16                                                                                | QTVR-AMF25<br>+NI05      | 425,0                      | 135,0                                                                             | 237,0   | 3100 | 67                                                                                 | 107.840,00                                                                          | n.a.                             | 525,00                                             | 115,00                                                                       | 240,00                                               | STD                                                   |                                          |

LEGENDA: G = Trifase.  
LEGEND: Three phase.

S = Versione Silenziata.  
Silent version.

-M5 = Vedi pag.19  
See pag.19

I = FPT Iveco  
Y = Yanmar  
P = Perkins  
D = Doosan

Autonomia al 75% del carico.  
Autonomy at 75% load.  
 Raffreddato ad acqua.  
Water cooled.

(\*) Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE.  
Tested value, noise level according to 2000/14/CE

n.a. Non disponibile  
Not available.



Modelli ideali per uso mobile  
(Vedi pag.19)  
Models suitable for mobile use  
(See pag.19)

Prezzi con alternatore Stamford.  
Prices with Stamford Alternator.

Carrello traino lento / traino veloce, vedere p.26  
Slow speed trailer / High speed trailer, see p.26

I modelli da 60 KVA e oltre, includono morsetteria di prelievo potenza totale  
Model from 60 KVA and over, include terminal board for full power.

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)  
PANEL (for more details, see p.21)



QFIP-AMF5-RENT-PT2  
QFIP-AMF5-RENT-PT3



QT2R-AMF25-RENT



SK01




SK02




NI05



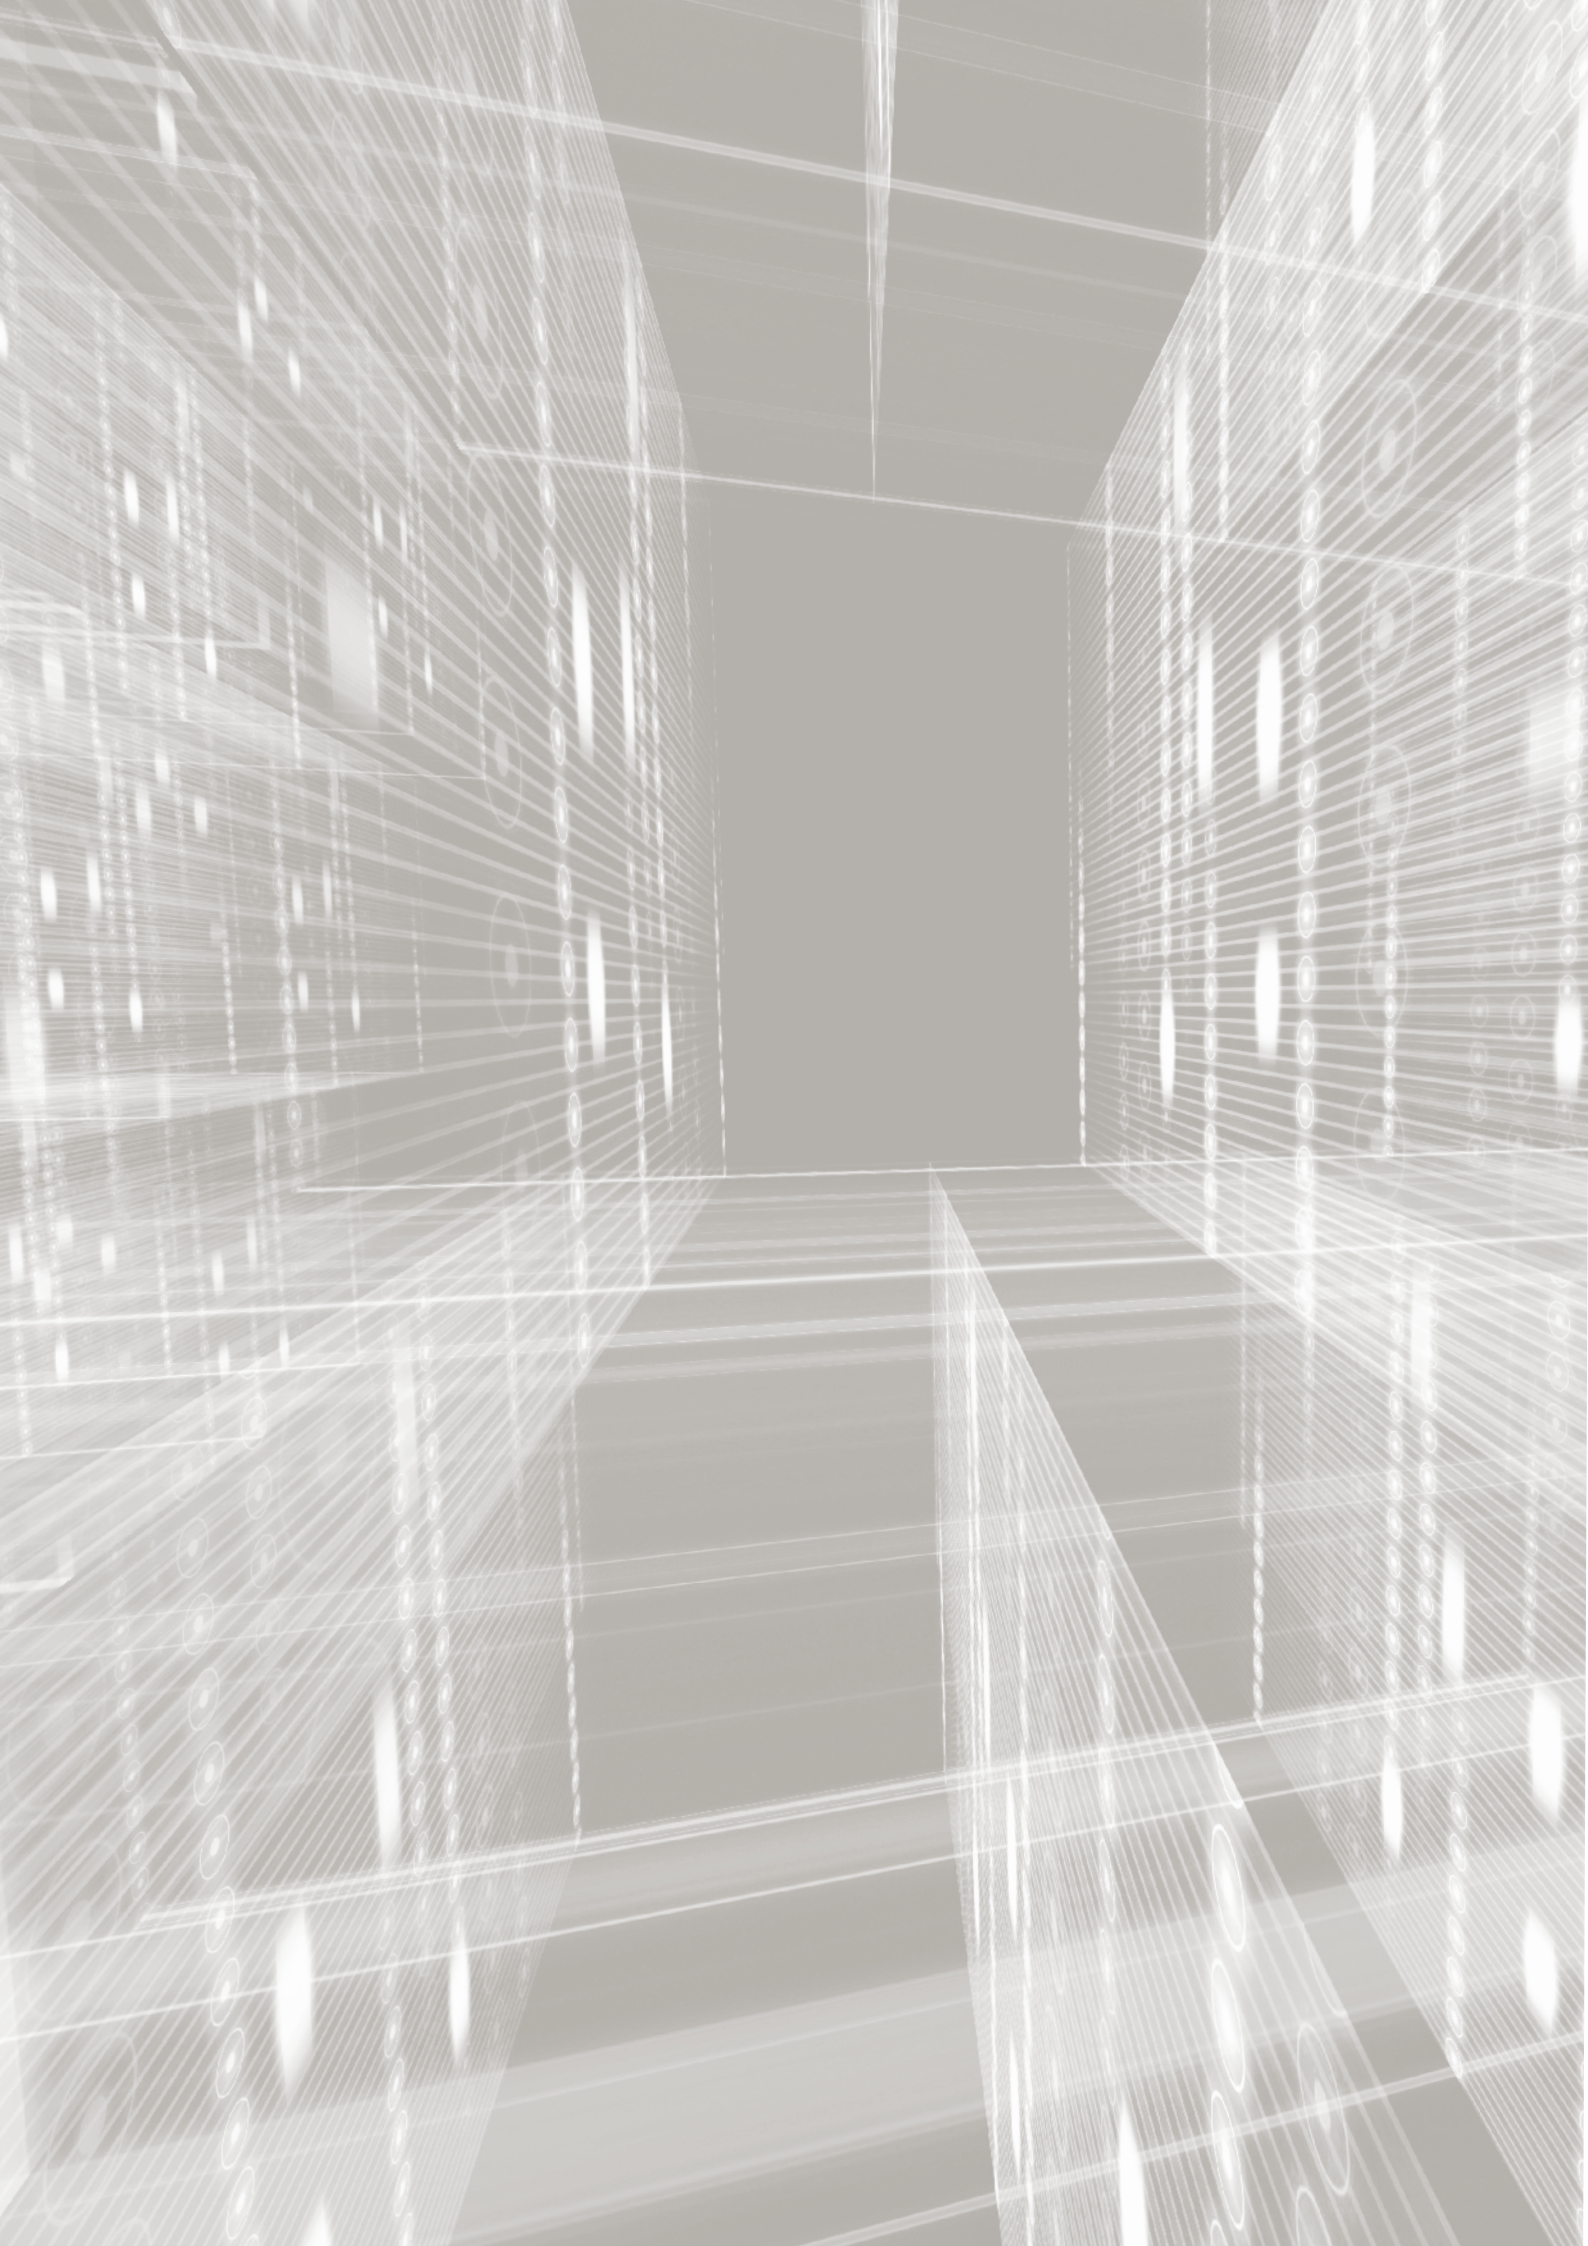

| Suffisso<br>Suffix                                                                              | Utilizzo previsto<br>Intended uses                                                                                                                                                                                                                                      | Caratteristiche<br>Features                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>-M5</b> | Obbligatorio in EU per utilizzo mobile                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conforme a 2000/14/CE per rumore</li> <li>- Motori emissionati Stage V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                 | <i>Mandatory for mobile use in EU</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Complies with 2000/14 / EC standards for noise level</i></li> <li>- <i>Stage V emissioned engines</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>-E3</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motori emissionati Stage 3A</li> <li>- <i>Stage 3A emissioned engines</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>-E5</b>                                                                                      | Indica macchine che montano motore certificato per uso mobile in EU, ma che non rispettano altri criteri della normativa per uso mobile.                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- NON Conforme a 2000/14/CE per rumore</li> <li>- Motori emissionati Stage V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                 | <i>Indicates a generator mounting an engine certified for mobile use in the EU, but which does not meet other criteria of the standard for mobile use.</i>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>DO NOT Comply with 2000/14 / EC standards for noise level</i></li> <li>- <i>Stage V emissioned engines</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NO<br>SUFFISSO<br>FINALE                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendibile in UE solamente per installazione fissa <b>"1"</b></li> <li>- Vendibile in UE per qualsiasi applicazione militare <b>"2"</b></li> <li>- Vendibile nel resto del mondo per qualsiasi utilizzo <b>"3"</b></li> </ul>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NO FINAL<br>SUFFIX                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>It can be sold in EU for fixed installation only "1"</i></li> <li>- <i>It can be sold in EU for military applications "2"</i></li> <li>- <i>It can be sold for any applications in the rest of the world "3"</i></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1</b>                                                                                        | Installazione Fissa                                                                                                                                                                                                                                                     | Macchina destinata a essere installata in modo permanente (quindi imbullonata o fissata in maniera efficace, in modo da non poter essere rimossa senza ricorrere a utensili o attrezzature, a una fondazione o un altro mezzo vincolante) in un sito per il suo primo impiego e a non essere spostata, su strada o con altro modo di trasporto, tranne al momento della spedizione dal luogo di fabbricazione al luogo della prima installazione. Macchina altresì installata all'interno di strutture le cui caratteristiche influiscono in modo significativo alla trasmissione del suono. |
|                                                                                                 | <i>Fixed Installation</i>                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Machines designed to be permanently installed (ie bolted or fixed in an effective manner, so that they can not be removed without using tools or equipment, to a foundation or other binding means) at the site of its first use and not being moved, by road or by other means of transport, except when shipped from the place of manufacture to the place of first installation. These Machines must also be installed inside structures whose characteristics have a significant influence in limiting the transmission of noise.</i>                                                 |
| <b>2</b>                                                                                        | Applicazione militare                                                                                                                                                                                                                                                   | Qualsiasi utilizzo previsto dalle forze armate salvo specifica etichettatura del motore da richiedersi in fase d'ordine.<br>Ai fini della presente normativa, i servizi antincendio, i servizi di difesa civile, le forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e i servizi medici di emergenza <b>NON</b> sono considerati parte delle forze armate.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                 | <i>Military Applications</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Any use foreseen by the Armed Forces with specific engine labeling to be requested at order confirmation. For the purposes of the current emission legislation, Firefighting services, Civil defense services, Law enforcement officers responsible for maintaining public order and Emergency Medical services are <b>NOT</b> considered part of the Armed Forces.</i>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b>                                                                                        | Resto del mondo                                                                                                                                                                                                                                                         | Europa non EU, Africa, America (escluso USA, CANADA e Stati Confederati USA), ASIA (Escluso INDIA e CINA), Oceania (escluso Australia), Antartide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                 | <i>Rest of the World</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>NON-EU member European Countries, AFRICA, AMERICAS (except USA, CANADA and US Confederate States (PR)), ASIA (except INDIA and CHINA), OCEANIA (except Australia), ANTARCTICA.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**ESEMPIO:**  
EXAMPLE:

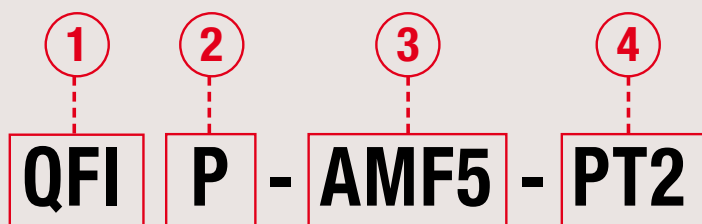

### 1 TIPOLOGIA STRUTTURA QUADRO PANEL STRUCTURE TYPE

#### QFP

QUADRO FRONTALE PER  
PORTATILI.  
FRONTAL CONTROL PANEL FOR  
PORTABLES.

#### QFB

QUADRO FRONTALE PER  
PORTATILI CON MOTORE  
BICILINDRICO.  
FRONTAL CONTROL PANEL  
FOR PORTABLES WITH TWIN  
CYLINDER ENGINE.

#### QS1

QUADRO SCATOLATO  
MODELLI MINICAGE.  
CONTROL PANEL BOX SHAPE  
ON MINICAGE MODELS.

#### QFL

QUADRO FRONTALE MODELLI  
LIVING.  
FRONTAL CONTROL PANEL FOR  
LIVING MODELS.

#### QT2

QUADRO TORRETTA IP65  
MODELLI KING, QUEEN.  
TOWER PANEL IP65  
ON KING, QUEEN MODELS.

#### QFD

QUADRO FRONTALE MODELLI  
DAILY.  
FRONTAL CONTROL PANEL FOR  
DAILY MODELS.

#### QFW

QUADRO FRONTALE  
MODELLI WHISPER E  
WONDER.  
FRONTAL CONTROL PANEL  
FOR WHISPER AND WONDER  
MODELS.

#### QFI

QUADRO FRONTALE  
MODELLI URBAN, INFINITY,  
STONE.  
FRONTAL CONTROL PANEL  
FOR URBAN, INFINITY, STONE  
MODELS.

#### QFH

QUADRO SU ALTERNATORE  
MODELLI CLICK, COMBI  
CONTROL PANEL ON ALTERNATOR  
FOR CLICK, COMBI.

### 2 TIPO CONFIGURAZIONE CONFIGURATION TYPE

**M**= AVVIAMENTO MANUALE, NON ACCOPPIABILE  
A QUADRI AUTOMATICI.  
MANUAL START, NOT POSSIBLE TO CONNECT TO  
AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES.

**P**= MANUALE CON PREDISPOSIZIONE PER COMANDO REMOTO.  
QUADRO AUTOMATICO APPROPRIATO:  
MTS, ATS-L6, ATS-L4520.  
MANUAL WITH REMOTE CONTROL PRESETTING.  
SUITABLE ATS: MTS, ATS-L6, ATS-L4520.

**A**= AMF  
QUADRO AUTOMATICO APPROPRIATO: ATS-C  
SUITABLE ATS: ATS-C

**R**= AUTOSTART  
QUADRO AUTOMATICO APPROPRIATO:  
MTS, ATS-L6, ATS-L4520.  
MANUAL WITH AUTOSTART.  
SUITABLE ATS: MTS, ATS-L6, ATS-L4520.

### 3 MODELLO CENTRALINA / PROTEZIONE CONTROLLER MODEL / PROTECTION BOARD

#### OS

= SENSORE OLIO, PER MODELLI BENZINA.  
OIL SENSOR, FOR GASOLINE MODELS.

#### PB

= RELÈ PROTEZIONE BASSA PRESSIONE OLIO PER  
MODELLI DIESEL.  
LOW OIL PRESSURE PROTECTION BOARD, FOR  
DIESEL MODELS.

**RGK30** = LOVATO RGK30

**4510** = DEEPSEA 4510

**4520** = DEEPSEA 4520

**NT.PLUS** = COMAP INTELINANO PLUS

**AMF5** = COMAP INTELINANO AMF5

### 4 CONFIGURAZIONE ACCESSORI EXTRA EXTRA ACCESSORIES CONFIGURATION

**PT2** = Vedi tabella quadri pag. 17  
See control panel pag. 17

|                                                                                              | QFPM-OS-PM4 | QFPP-OS-PM22 | QFPM-OS-PM23 | QFBM-OS-PM5 | QFBP-OS-PM5 | QFBP-OS-PT5 | QFPM-OS-PT4 | QFPP-OS-PT25 | QFPM-OS-PT26 | QFBM-OS-PT5 | QFPM-PB-PM4 | QFBM-PB-PM6 | QFPM-PB-PT4 | QFBM-PB-PT6 | QS1M-PB-PM9 | QS1M-PB-PM10 | QS1M-PB-PT9 | QS1M-PB-PT10 | QFHM-OS-PM11 | QFHM-OS-PM12 | QFHM-OS-PT23 | QFDP-RGK30-PM7 | QFDP-RGK30-PT7 | QFLP-4510-PM14 | QFLP-4510-PT12 | QFDP-NT-PLUS-PM26 /-RENT | QFDP-NT-PLUS-PT29 /-RENT | QFDP-NT-PLUS-PT30 | QFIP-AMF5-PM2 | QFIP-AMF5-PM3 /-RENT | QFIP-AMF5-PT2/-RENT | QFIP-AMF5-PT3 | QT2R-4510-RENT+SK01 | QT2R-4510-RENT+SK02 | QT2A-AMF25-RENT+SK01 | QT2A-AMF25-RENT+SK02 | QFIP-AMF25-RENT+PT3 |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----|----|
| Presa Schuko 230V - 16A<br><i>Schuko socket 230V - 16A</i>                                   | 1X          | 1X           | 1X           |             |             |             | 1X          | 1X           | 1X           |             | 1X          |             | 1X          |             |             |              |             |              | 2X           | 1X           | 1X           |                |                | 1X             | 1X             | 1X                       | 1X                       | 1X                | 1X            | 1X                   | 1X                  | 1X            |                     |                     |                      |                      |                     |    |    |
| Presa CEE 230V - 16A<br><i>CEE socket 230V - 16A</i>                                         |             | 1X           | 1X           | 1X          | 1X          | 1X          |             | 1X           | 1X           | 1X          |             | 1X          |             | 1X          | 1X          | 1X           | 1X          | 1X           |              |              |              | 1X             | 1X             |                |                | 1X                       | 1X                       | 1X                | 1X            | 2X                   | 2X                  | 2X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 2X                  |    |    |
| Presa CEE 230V - 32A<br><i>CEE socket 230V - 32A</i>                                         | 1X          | 1X           | 1X           |             |             |             |             |              |              |             | 1X          | 1X          |             |             | 1X          |              |             |              |              | 1X           |              | 2X             | 1X             | 1X             | 1X             |                          |                          |                   | 1X            |                      |                     |               |                     |                     |                      |                      |                     |    |    |
| Presa CEE 230V - 63A<br><i>CEE socket 230V - 63A</i>                                         |             |              |              | 1X          | 1X          |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             | 1X           |             |              |              |              |              |                |                | 1X             |                | 1X                       |                          |                   | 1X            |                      |                     |               |                     |                     |                      |                      |                     |    |    |
| Presa CEE 400V - 16A<br><i>CEE socket 400V - 16A</i>                                         |             |              |              |             |             |             | 1X          | 1X           | 1X           |             |             |             | 1X          | 1X          |             |              | 1X          |              |              |              | 1X           |                | 1X             |                |                |                          | 1X                       |                   |               |                      | 1X                  |               |                     |                     | 1X                   |                      | 1X                  |    |    |
| Presa CEE 400V - 32A<br><i>CEE socket 400V - 32A</i>                                         |             |              |              |             |             | 1X          |             |              |              | 1X          |             |             |             |             |             |              |             | 1X           |              |              |              |                |                |                | 1X             |                          |                          | 1X                |               |                      | 1X                  | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Presa CEE 400V - 63A<br><i>CEE socket 400V - 63A</i>                                         |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |                |                |                |                |                          |                          |                   |               |                      |                     | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Presa CEE 400V - 125A<br><i>CEE socket 400V - 125A</i>                                       |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |                |                |                |                |                          |                          |                   |               |                      |                     |               |                     |                     |                      | 1X                   |                     | 1X |    |
| Interruttore termico<br><i>Thermal breaker</i>                                               | 1X          | 1X           | 1X           | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X           | 1X           | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X           | 1X          | 1X           | 1X           | 1X           | 1X           | 1X             | 1X             | 1X             | 1X             | 1X                       | 1X                       | 1X                | 1X            | 1X                   | 1X                  | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Interruttore magnetotermico<br><i>Circuit breaker</i>                                        | 1X          | 1X           | 1X           | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X           | 1X           | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X           | 1X          | 1X           |              |              | 1X           | 1X             | 1X             | 1X             | 1X             | 1X                       | 1X                       | 1X                | 1X            | 1X                   | 1X                  | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Centralina con multimetro<br>digitale integrato<br><i>Controller with digital multimeter</i> |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |                |                | 1X             | 1X             | 1X                       | 1X                       | 1X                | 1X            | 1X                   | 1X                  | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Scheda protez. motore+allarme e arresto<br><i>Engine safety card with alarm and stop</i>     |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              | 1X             | 1X             | 1X             | 1X             | 1X                       | 1X                       | 1X                | 1X            | 1X                   | 1X                  | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  |    |    |
| Voltmetro a led<br><i>Voltmeter (led)</i>                                                    | 1X          |              |              |             |             |             | 1X          |              |              |             | 1X          | 1X          |             |             |             |              |             |              |              |              | 1X           |                |                |                |                |                          |                          |                   |               |                      |                     |               |                     |                     |                      |                      |                     |    |    |
| Voltmetro analogico<br><i>Voltmeter (analogic)</i>                                           |             |              |              | 1X          | 1X          | 1X          |             |              |              | 1X          |             | 1X          | 1X          | 1X          |             |              |             |              |              |              |              | 1X             | 1X             |                |                |                          |                          |                   |               |                      |                     |               |                     |                     |                      |                      |                     |    |    |
| Amperometro analogico<br><i>Ammeter (analogic)</i>                                           |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              | 1X             | 1X             |                |                |                          |                          |                   |               |                      |                     |               |                     |                     |                      |                      |                     |    |    |
| Contaore analogico h<br><i>Analogic hourmeter h</i>                                          | 1X          |              |              | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          |              |              | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          |             |              |             |              |              |              |              | 1X             | 1X             |                |                |                          |                          |                   |               |                      |                     |               |                     |                     |                      |                      |                     |    |    |
| Strumento multifunzione digitale<br>V+Hz+h<br><i>Digital Multimeter V+Hz+h</i>               |             | 1X           | 1X           |             |             |             |             | 1X           | 1X           |             |             |             |             |             | 1X          | 1X           | 1X          | 1X           |              |              |              |                |                | 1X             | 1X             | 1X                       | 1X                       | 1X                | 1X            | 1X                   | 1X                  | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Strumento livello carburante<br>analogico<br><i>Analogic fuel level gauge</i>                |             | 1X           | 1X           |             |             |             |             | 1X           | 1X           |             |             |             |             |             |             |              |             |              | 1X°          | 1X°          |              |                |                |                |                | 1X*                      | 1X*                      |                   | 1X            | 1X*                  | 1X*                 | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Strumento press.olio<br><i>Oil pressure gauge</i>                                            |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |                |                |                |                | 1X*                      | 1X*                      |                   | 1X            | 1X*                  | 1X*                 | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Strumento temp. acqua<br><i>Water temp. gauge</i>                                            |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |                |                |                |                | 1X*                      | 1X*                      |                   | 1X            | 1X*                  | 1X*                 | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Interruttore di avviamento e/o STOP<br><i>Start/Stop Switch</i>                              | 1X          | 1X           | 1X           | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X           | 1X           | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X          | 1X           | 1X          | 1X           | 1X           | 1X           | 1X           | 1X             | 1X             | 1X             | 1X             | 1X                       | 1X                       | 1X                | 1X            | 1X                   | 1X                  | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Pulsante di arresto emergenza<br><i>Emergency Stop button</i>                                |             |              |              | 1X          | 1X          | 1X          |             |              |              | 1X          |             | 1X          |             | 1X          | 1X          | 1X           | 1X          | 1X           |              |              |              | 1X             | 1X             | 1X             | 1X             | 1X                       | 1X                       | 1X                | 1X            | 1X                   | 1X                  | 1X            | 1X                  | 1X                  | 1X                   | 1X                   | 1X                  | 1X |    |
| Connettore per avv.to remoto<br>presa 10PIN Femmina<br><i>10PIN socket for remote start</i>  |             |              |              |             | 1X          | 1X          |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              | 1X             | 1X             | 1X             | 1X             |                          |                          |                   |               |                      |                     |               |                     |                     |                      |                      |                     |    |    |
| Connettore per avv.to remoto<br>presa 4PIN<br><i>4PIN socket for remote start</i>            |             | 1X           |              |             |             |             |             | 1X           |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |                |                |                |                |                          | 1X                       | 1X                | 1X            | 1X                   | 1X                  | 1X            | 1X                  |                     |                      |                      |                     |    |    |
| Avviamento remoto in<br>morsetteria<br><i>Terminal for remote start</i>                      |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |                |                |                |                |                          |                          |                   |               |                      |                     |               |                     |                     |                      | 1X                   | 1X                  | 1X | 1X |
| Prot. Bassa pressione olio<br><i>Low Oil Pressure protection</i>                             | X           | X            | X            | X           | X           | X           | X           | X            | X            | X           | X           | X           | X           | X           | X           | X            | X           | X            | X            | X            | X            | X              | X              | X              | X              | X                        | X                        | X                 | X             | X                    | X                   | X             | X                   | X                   | X                    | X                    | X                   | X  |    |
| Prot. Alta temperatura<br><i>High temperature protection</i>                                 |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             | X           |             | X           | X           | X           | X            | X           | X            |              |              |              | X              | X              | X              | X              | X                        | X                        | X                 | X             | X                    | X                   | X             | X                   | X                   | X                    | X                    | X                   |    |    |
| Prot. guasto alternatore carica<br>batterie<br><i>Charger alternator failure protection</i>  |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              | X              | X              | X              | X              | X                        | X                        | X                 | X             | X                    | X                   | X             | X                   | X                   | X                    | X                    | X                   |    |    |
| Protezione fuorigiri<br><i>Overspeed Protection</i>                                          |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              | X              | X              | X              | X              | X                        | X                        | X                 | X             | X                    | X                   | X             | X                   | X                   | X                    | X                    | X                   |    |    |
| Protezione Basso livello carburante<br><i>Low fuel protection</i>                            |             |              |              |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |             |              |             |              |              |              |              |                |                | X              | X              | X                        | X                        | X                 | X             | X                    | X                   | X             | X                   | X                   | X                    | X                    | X                   |    |    |


X\* = Non disponibile su modelli DAILY a BENZINA e a GAS - Not available on DAILY models GASOLINE and GAS

1X\* = Standard solo su versione CONSTRUCTION-RENT - Standard only on version CONSTRUCTION-RENT

1X° = Standard solo su modelli COMBI - Standard only on models COMBI

### MTS: COMMUTAZIONE RETE GRUPPO MANUALE

MTS: MANUAL TRANSFER SWITCH




| CODICE<br>CODE | MODELLO<br>MODEL | Potenza Generatore<br>Generator Power |                     | Grado di protezione<br>Protection degree | Dimensioni<br>Dimensions |      |      | kgs | Prezzo<br>Price<br>€ (IVA esclusa) |
|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----|------------------------------------|
|                |                  | KVA LTP 3PH<br>400V                   | KVA LTP 1PH<br>230V |                                          | A mm                     | B mm | C mm |     |                                    |
| 34671          | MTS 4P 16A       | 11                                    |                     | IP44                                     | 254                      | 200  | 98   | 2,5 | 240,00                             |
| 34276          | MTS 4P 25A       | 17                                    |                     | IP65                                     | 260                      | 298  | 140  | 3   | 375,00                             |
| 34277          | MTS 4P 40A       | 28                                    |                     | IP65                                     | 260                      | 298  | 140  | 3,5 | 420,00                             |
| 34278          | MTS 4P 80A       | 55                                    |                     | IP65                                     | 260                      | 298  | 140  | 5   | 540,00                             |
| 34279          | MTS 4P 125A      | 87                                    |                     | IP65                                     | 450                      | 350  | 180  | 10  | 805,00                             |
| 34671-M        | MTS 2P 25A       |                                       | 6                   | IP44                                     | 254                      | 200  | 98   | 2,5 | 275,00                             |
| 34276-M        | MTS 2P 40A       |                                       | 9                   | IP65                                     | 260                      | 298  | 140  | 3   | 410,00                             |
| 34277-M        | MTS 2P 64A       |                                       | 15                  | IP65                                     | 260                      | 298  | 140  | 3,5 | 460,00                             |
| 34278-M        | MTS 2P 128A      |                                       | 29                  | IP65                                     | 260                      | 298  | 140  | 5   | 575,00                             |
| 34279-M        | MTS 2P 200A      |                                       | 46                  | IP65                                     | 450                      | 350  | 180  | 10  | 840,00                             |

**DOTAZIONE STANDARD:**  
quadro termoplastico IP65 (25A-40A-80A)  
o cassa in metallo IP65 (125A) - colore  
grigio RAL7035 per installazione interna o  
esterna - commutatore manuale generatore/  
rete interbloccato meccanicamente -  
morsetteria di collegamento impianto di  
potenza - spia di presenza rete.

**STANDARD EQUIPMENT INCLUDED:**  
IP65 thermoplastic case (25A-40A-80A)  
or IP65 metal case (125A) - grey colour  
RAL 7035 for indoor or outdoor installation -  
genset/mains manual changeover switches  
mechanically interlocked - terminal board  
for power load connections  
- "mains available" lamp.

### ATS: COMMUTAZIONE RETE GRUPPO AUTOMATICA

ATS: AUTOMATIC TRANSFER SWITCH




#### ATS-L6

| CODICE<br>CODE | MODELLO<br>MODEL                 | Potenza Generatore<br>Generator Power |                     | Grado di protezione<br>Protection degree | Dimensioni - Dimensions |      |      | kgs | Prezzo<br>Price<br>€ (IVA esclusa) |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------|------|-----|------------------------------------|
|                |                                  | KVA LTP 3PH<br>400V                   | KVA LTP 1PH<br>230V |                                          | A mm                    | B mm | C mm |     |                                    |
| 24486          | ATS-L6 4P 50Hz 3PH 380..400V 25A | 17                                    |                     | IP20                                     | 420                     | 275  | 180  | 6   | 910,00                             |
| 29132          | ATS-L6 4P 50Hz 3PH 380..400V 40A | 28                                    |                     | IP20                                     | 420                     | 275  | 180  | 6   | 990,00                             |
| 24486-M        | ATS-L6 2P 50Hz 1PH 230V 40A      |                                       | 9                   | IP20                                     | 420                     | 275  | 180  | 6   | 910,00                             |
| 29132-M        | ATS-L6 2P 50Hz 1PH 230V 64A      |                                       | 15                  | IP20                                     | 420                     | 275  | 180  | 6   | 990,00                             |

**DOTAZIONE STANDARD:**  
cassa in plastica per installazione interna - centralina C-06 con rilevamento e lettura  
tensione su una fase - teleruttori generatore/rete interbloccati meccanicamente e  
elettricamente - trasformatori di corrente - morsetteria di collegamento impianto ausiliario  
- fusibili di protezione - connettore 10 poli di interfaccia al generatore - carica batteria  
- passacavi in gomma per ingresso cavi.

**STANDARD EQUIPMENT INCLUDED:**  
plastic case for indoor installation - AMF controller C-06, 1 phase sensing and reading  
- genset/mains changeover switches mechanically and electrically interlocked - current  
transformers - terminal board for auxiliary connections - protection fuses - 10-pin connector  
interface to the generator - battery charger - rubber fairlead for cable inlet.



#### ATS-L4520

| CODICE<br>CODE | MODELLO<br>MODEL                    | Potenza Generatore<br>Generator Power |                     | Grado di protezione<br>Protection degree | Dimensioni - Dimensions |      |      | kgs | Prezzo<br>Price<br>€ (IVA esclusa) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|------|------|-----|------------------------------------|
|                |                                     | KVA LTP 3PH<br>400V                   | KVA LTP 1PH<br>230V |                                          | A mm                    | B mm | C mm |     |                                    |
| 34793-KIT      | ATS-L4520 4P 50Hz 3PH 380..400V 25A | 17                                    |                     | IP65                                     | 450                     | 350  | 180  | 20  | 1.245,00                           |
| 34795-KIT      | ATS-L4520 4P 50Hz 3PH 380..400V 45A | 31                                    |                     | IP65                                     | 450                     | 350  | 180  | 21  | 1.375,00                           |
| 34797-KIT      | ATS-L4520 4P 50Hz 3PH 380..400V 90A | 62                                    |                     | IP65                                     | 450                     | 350  | 180  | 22  | 1.545,00                           |
| 34793-KIT-M    | ATS-L4520 2P 50Hz 1PH 230V 40A      |                                       | 9                   | IP65                                     | 450                     | 350  | 180  | 20  | 1.245,00                           |
| 34795-KIT-M    | ATS-L4520 2P 50Hz 1PH 230V 72A      |                                       | 17                  | IP65                                     | 450                     | 350  | 180  | 21  | 1.375,00                           |
| 34797-KIT-M    | ATS-L4520 2P 50Hz 1PH 230V 144A     |                                       | 33                  | IP65                                     | 450                     | 350  | 180  | 22  | 1.545,00                           |

**DOTAZIONE STANDARD:**  
Cassa in metallo IP65 verniciata grigia RAL 7035 per installazione interna o esterna  
- centralina AMF+ATS DSE 4520 - con rilevamento e lettura tensione su tre fasi - teleruttori  
generatore/rete interbloccati meccanicamente e elettricamente - trasformatori di corrente -  
pulsante di arresto d'emergenza - segnalatore acustico - selettore a chiave di alimentazione -  
selettore a chiave di forzatura del carico sul generatore - morsetteria di collegamento impianto  
ausiliario - morsetteria di collegamento impianto di potenza - fusibili di protezione  
- connettore 10 poli di interfaccia al generatore - passacavi in gomma per ingresso cavi -  
carica batteria - libretto di istruzioni e schemi elettrici di connessione - piastre per fissaggio  
a muro.

**STANDARD EQUIPMENT INCLUDED:**  
IP65 metal case for indoor or outdoor installation, grey colour RAL 7035  
- AMFcontroller C-4520, sensing and reading the 3 phases - selector key to power on/off and  
to force the load on the generator - audible warning device - emergency stop button  
- genset/mains changeover switches mechanically and electrically interlocked  
- current transformers - terminal board for auxiliary connections - terminal board for power  
load connections - protection fuses - 10-pin connector interface to the generator  
- battery charger - rubber fairlead for cable inlet - instruction manual and connection wiring  
diagram - plates for wall mounting.

#### ACCESSORI / ACCESSORIES

| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                               | Prezzo / Price<br>€ (IVA esclusa) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 20120          | Cavo multipolare FROR 10x1 per collegamento impianto ausiliario dal generatore al quadro automatico, distanza max 25mt (costo al metro)<br>Multipolar cable FROR type 10x1 for auxiliary connections from the generator to the ats, max. distance 25mt (cost each metre) | 10,00                             |
|                | Riscaldatore 50W (ATS-L4520)<br>50W heater (ATS-L4520)                                                                                                                                                                                                                   | 315,00                            |
| 31089          | Kit pressacavi IP65 per ingresso ausiliari (carico - rete - generatore) (ATS-L4520)<br>IP65 cable gland kit for auxiliary inlet (load - mains - generator) (ATS-L4520)                                                                                                   | 55,00                             |



### QFIA-4520 QFIA-7320

OPTIONAL sui modelli:  
OPTIONAL on models:  
**URBAN, INFINITY, STONE**

### QFLA-4520

OPTIONAL sui modelli:  
OPTIONAL on models:  
**LIVING**

- Sportellino di protezione
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Automatica Deep Sea
- Pulsante Stop di Emergenza
- Morsetteria per connessione a quadro automatico
- Carica Batteria
- Interruttore On/off
- Protection door
- Circuit breaker
- AMF controller Deep Sea
- Emergency stop button
- Terminal board for remote start/ATS
- Electronic battery charger
- On/off switch

Quadro automatico appropriato:  
**ATS-C**

Suitable ATS:  
**ATS-C**

| MODELLO<br>MODEL                 | Prezzo / Price €<br>(IVA esclusa) |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| QFIA-4520 Iron, Wonder           | 330,00                            |
| QFIA-4520 Urban, Infinity, Stone | 250,00                            |
| QFIA-7320 Infinity, Stone        | 575,00                            |
| QFLA-4520 Living                 | 350,00                            |



ATS-C




ATS-M



**C** = Teleruttori  
Contactors

**M** = Commutatori motorizzati  
Motorized Switch



| CODICE<br>CODE | MODELLO<br>MODEL                    | Potenza Generatore<br>Generator Power |             | Grado di protezione<br>Protection degree | Dimensioni - Dimensions |      |      | kgs  | Prezzo<br>Price<br>€ (IVA esclusa) |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------------------------------------|
|                |                                     | KVA LTP 3PH                           | KVA LTP 1PH |                                          | A mm                    | B mm | C mm |      |                                    |
| 35818          | ATS-C 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 25A  | 17                                    |             | IP65                                     | 400                     | 300  | 200  | 17,4 | 495,00                             |
| 35819          | ATS-C 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 45A  | 31                                    |             | IP65                                     | 500                     | 404  | 196  | 17,4 | 885,00                             |
| 35820          | ATS-C 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 90A  | 62                                    |             | IP65                                     | 500                     | 404  | 196  | 18,4 | 1.145,00                           |
| 41055          | ATS-C 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 115A | 80                                    |             | IP65                                     | 500                     | 404  | 196  | 15   | 1.440,00                           |
| 41056          | ATS-C 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 160A | 110                                   |             | IP65                                     | 606                     | 404  | 250  | 22   | 2.215,00                           |
| 30142          | ATS-M 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 200A | 139                                   |             | IP65                                     | 800                     | 600  | 300  | 41   | 2.385,00                           |
| 35855          | ATS-C 2P 50Hz 1PH 230V 40A          |                                       | 9           | IP65                                     | 400                     | 300  | 200  | 14   | 495,00                             |
| 35856          | ATS-C 2P 50Hz 1PH 230V 72A          |                                       | 17          | IP65                                     | 500                     | 404  | 196  | 17,4 | 885,00                             |
| 35857          | ATS-C 2P 50Hz 1PH 230V 144A         |                                       | 33          | IP65                                     | 500                     | 404  | 196  | 18,4 | 1.145,00                           |
| 41075          | ATS-C 2P 50Hz 1PH 230V 184A         |                                       | 42          | IP65                                     | 500                     | 404  | 196  | 15   | 1.440,00                           |
| 41076          | ATS-C 2P 50Hz 1PH 230V 256A         |                                       | 59          | IP65                                     | 606                     | 404  | 250  | 22   | 2.215,00                           |
| 35859          | ATS-M 2P 50Hz 1PH 230V 320A         |                                       | 73          | IP65                                     | 800                     | 600  | 300  | 41   | 2.385,00                           |

I quadri della serie ATS-C e ATS-M sono quadri automatici di commutazione rete/gruppo costruiti per essere collegati a generatori Genmac realizzati in versione A-Automatica, cioè equipaggiati con caricabatterie e centralina AMF a bordo. I quadri sono realizzati all'interno di una cassa di metallo con alto grado di protezione finita con vernici a polvere grigio ral 7035. I componenti utilizzati sono di alta qualità e testati per elevati numeri di manovre.

La serie ATS-C (Automatic Transfer Switch Contactors) prevede teleruttori di marca Lovato interbloccati meccanicamente ed elettricamente. Per questa serie non è prevista la funzione di forzatura manuale del teleruttore. Le connessioni di potenza sono realizzabili attraverso il collegamento dei cavi a una apposita morsetteria (adeguatamente dimensionata in base alla potenza).

La serie ATS-M (Automatic Transfer Switch Motorized) prevede commutatori motorizzati di marca ABB sempre interbloccati fra loro. Per questa serie è prevista la possibilità di forzare manualmente il teleruttore attraverso una apposita leva fornita a corredo. Le connessioni di potenza sono realizzabili attraverso il collegamento dei cavi a una apposita barratura di rame adeguatamente dimensionata in base alla potenza.

#### Composizione Standard

- Cassa in metallo
- Morsetteria di collegamento cavi circuito ausiliario
- Fusibili di protezione di tipo industriale
- Luce di segnalazione di stato della commutazione
- Serratura con chiave
- Piastra di fondo per ingresso cavi removibile
- Squadrette per fissaggio a muro (fino a 400A 3ph)
- Morsettiere di collegamento dei cavi di potenza (ATS-C)
- Barratura in rame per il collegamento dei cavi di potenza (ATS-M)
- Teleruttori interbloccati (ATS-C)
- Commutatori motorizzati interbloccati (ATS-M)

#### Normative di riferimento

CEI 1713-1 EN 60439-1, CEI 17-43, CEI 17-52

#### Condizioni di riferimento per caratteristiche indicate\*

- Temperatura Da -10°C a +35°C
- Altitudine < 2000m s.l.m.

\* Per condizioni di funzionamento superiori ai 35°C consultare i fattori di derating riportati nella documentazione tecnica. Per condizioni di funzionamento inferiori ai -10°C consultare l'ufficio tecnico per dimensionare correttamente dispositivi di pre-riscaldamento.

#### Options

- Cavo di collegamento Circuiti ausiliari (cod. 20120)
- Dispositivo di pre-riscaldamento

**NOTA 1** - Per dimensionare correttamente un quadro automatico di scambio ATS bisogna sempre considerare la potenza maggiore fra quella GENERATORE e quella RETE. Ad esempio GENERATORE = 50kVA, RETE = 70kVA, QUADRO ATS DA UTILIZZARE = ATS-C 87/46 o superiore.

The Panels ATS-C and ATS-M are Automatic Transfer Switches for mains/ generator changeover and are made in order to be connected to Genmac generators manufactured in A-Automatic version, this means equipped with battery charger and AMF controller on board. The panels are realized into a metal box with high protection degree painted with powder coats Ral 7035. The components used are of high quality and tested under severe conditions in order to grant high number of cycles.

ATS-C panels (Automatic Transfer Switch Contactors) are supplied with Contactors, Lovato Brand, mechanically and electrically interlocked. Manual forced opening of the contactor is Not possible on this series. Power connections can be made trough a terminal block (adequately sized for the maximum power).

ATS-M panels (Automatic Transfer Switch Motorized) are supplied with Motorized Changeover Switches ABB Brand, mechanically and electrically interlocked. Manual forced opening of the contactor is possible on this series trough a suitable lever supplied. Power connections can be made trough a copper bus bar (adequately sized for the maximum power).

#### Standard Composition

- Metal Box
- Terminal block for Auxiliary circuit cable connections
- Industrial protection fuses
- Signalling light for switching status
- Lock with key
- Bottom plate removable
- Wall-mounting accessories (up to 400A 3ph)
- Power terminal blocks (ATS-C)
- Copper bus bar for power connections (ATS-M)
- Interlocked Contactors (ATS-C)
- Interlocked Motorized changeover switches (ATS-M)

#### Standards

CEI 1713-1 EN 60439-1, CEI 17-43, CEI 17-52

#### Reference conditions for declared performances\*


- Temperature From -10°C to +35°C
- Altitude < 2000m a.s.l.







\* For usage at temperatures higher than + 35°C please check derating factors into technical documentation. For usage at temperatures lower than -10°C please contact technical department to size adequately pre-heating systems.


#### Options

- Auxiliary control cable (cod. 20120)
- Pre-heating device

**NOTA 1** - To correctly size an automatic changeover switch ATS you have to consider the greater power between GENERATOR power and MAINS power. For example GENERATOR = 50kVA, MAINS = 70kVA, ATS TO INSTALL = ATS-C 87/46 or greater.

|                                                                                     | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disponibile su:<br>Available on:                                                                                                                                                                                  | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <b>RADIOCOMANDO (150m)</b><br><b>Remote Start da contatto pulito</b><br>RADIOCONTROL (150m)<br>Remote Start from dry contact                                                                                                                                                                                            | Modelli con avviamento elettrico e quadro in versione P (P=manuale con predisposizione per comando remoto)<br>Models with electric start and control panel in P version (P=manual with remote control presetting) | 505,00                                |
|     | <b>COMANDO A DISTANZA VIA CAVO</b><br>(incl.3 m. di cavo) per modelli con avviamento elettrico e quadro in versione P=manuale con predisposizione per comando remoto.<br>REMOTE CONTROL BY CABLE (3 m. cable incl.) For models with electric start and control panel in version P=manual with remote control presetting | Portatili, Worx, GAS, Residenziale Dacia e Construction<br>Portables, Worx, GAS, Residential Dacia and Construction                                                                                               | 300,00                                |
|                                                                                     | <b>Cavo aggiuntivo</b><br>Additional cable                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 10,00 €/m.                            |
|                                                                                     | <b>KIT MODEM COMAP GSM/GPS - 2G/3G/4G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Construction Rent con centralina COMAP<br>Construction Rent with COMAP controller                                                                                                                                 | 690,00                                |
| <b>SPINE MASCHIO - PLUGS</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|  | <b>Spina Shuko 16A</b><br>Shuko plug 16A                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | 10,00                                 |
|                                                                                     | <b>Spina CEE 3P 230V 16A</b><br>CEE 3P 230V 16A plug                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 10,00                                 |
|                                                                                     | <b>Spina CEE 3P 230V 32A</b><br>CEE 3P 230V 32A plug                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 20,00                                 |
|                                                                                     | <b>Spina CEE 3P 230V 63A</b><br>CEE 3P 230V 63A plug                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 55,00                                 |
|                                                                                     | <b>Spina CEE 5P 400V 16A</b><br>CEE 5P 400V 16A plug                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 15,00                                 |
|                                                                                     | <b>Spina CEE 5P 400V 32A</b><br>CEE 5P 400V 32A plug                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 20,00                                 |
|                                                                                     | <b>Spina CEE 5P 400V 63A</b><br>CEE 5P 400V 63A plug                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 60,00                                 |
|                                                                                     | <b>Spina CEE 5P 400V 125A</b><br>CEE 5P 400V 125A plug                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | 210,00                                |
|   | <b>Riscaldatore acqua</b><br>Water heater                                                                                                                                                                                                                                                                               | Construction, Residenziale Dacia<br>Construction, Residential Dacia                                                                                                                                               | 345,00                                |
|   | <b>Riscaldatore olio</b><br>Oil heater                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Construction<br>Construction                                                                                                                                                                                      | 475,00                                |
|  | <b>3iN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Infinity / Stone<br>Infinity / Stone / Strong                                                                                                                                                                     | 130,00                                |
|                                                                                     | <b>MX321- 3iN+PMG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥80kVA                                                                                                                                                                                                            | 1.570,00                              |

|                                                                                      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                                                                                             | Disponibile su:<br>Available on:                                                                                                                         | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <b>Stacca batteria</b><br>Battery switch                                                                                                                                                               | Tutti i modelli con avviamento elettrico<br>All models with electric start                                                                               | 115,00                                |
|    | <b>Sensori pressione olio e temperatura acqua</b><br>Oil pressure and water temperature gauges                                                                                                         | Construction<br>Construction                                                                                                                             | 190,00                                |
|    | <b>Sensore perdita liquidi</b><br>Fuel leakage sensor                                                                                                                                                  | Construction<br>Construction                                                                                                                             | 70,00                                 |
|    | <b>Kit attacchi rapidi per serbatoio esterno + Valvola 3 vie</b><br>Quick coupling for external tank + 3-Way valve                                                                                     | Construction / Construction-Rent < 60 kVA<br>Construction / Construction-Rent < 60 kVA                                                                   | 390,00                                |
|   |                                                                                                                                                                                                        | Construction / Construction-Rent ≥ 60 kVA<br>Construction / Construction-Rent ≥ 60 kVA                                                                   | 450,00                                |
|  | <b>Kit rabbocco automatico carburante con elettropompa</b><br>Automatic refueling kit with electropump                                                                                                 | Infinity, Stone, Strong, Queen, King con quadro QFIA-7320 / QT2A-AMF25<br>Infinity, Stone, Strong, Queen, King with control panel QFIA-7320 / QT2A-AMF25 | 1.570,00                              |
|  | <b>Fascia coibente</b><br>Insulation jacket                                                                                                                                                            | Construction Urban, Infinity, Stone                                                                                                                      | 115,00                                |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | Construction King, Queen                                                                                                                                 | 210,00                                |
|  | <b>Regolatore elettronico giri</b><br>Electronic speed governor<br><br>YANMAR STD su modelli Stage V non disponibile sugli altri modelli<br>YANMAR STD on STAGE V models not available on other models | Construction-Rent Perkins                                                                                                                                | 1.945,00                              |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | Construction-Rent FTP Iveco STD su G100IS-M5 e G80IS-M5                                                                                                  | 2.260,00                              |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | Construction-Rent Kohler-KDW n.a. G15KS-M5                                                                                                               | 2.510,00                              |
|  | <b>Pompa olio manuale</b><br>Oil drain pump                                                                                                                                                            | Construction Iron, Urban, Infinity, Stone, King, Queen                                                                                                   | 190,00                                |

|                                                                                    | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                      | Disponibile su:<br>Available on:                                 | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   | <b>Kit filtro separatore acqua MANN</b><br>Water separator prefilter kit MANN   | Minicage<br>Urban<br>Infinity<br>Stone<br>Strong                 | 240,00                                |
|    | <b>Kit filtro separatore acqua SEPAR</b><br>Water separator prefilter kit SEPAR | King<br>Queen                                                    | 945,00                                |
|    | <b>Kit Connettori per ATS</b><br>ATS Connector kit                              |                                                                  |                                       |
|                                                                                    | Cod. 32939 10P Plug                                                             |                                                                  | 45,00                                 |
|                                                                                    | Cod. 36709 10P Socket                                                           |                                                                  | 45,00                                 |
|                                                                                    | Cod. 34888 4P Plug                                                              |                                                                  | 30,00                                 |
|  | <b>DISPERSORE DI TERRA</b><br>GROUND ROD                                        |                                                                  |                                       |
|                                                                                    | con 2m di cavo Ø 6 mm<br>with 2m cable Ø 6 mm                                   | Portatili, GDS, Worx<br>Portables, DIY, Worx                     | 100,00                                |
|                                                                                    | con 2m di cavo Ø 16 mm<br>with 2m cable Ø 16 mm                                 | Residenziale: Dacia<br>Residential: Dacia<br>Construction: Urban | 115,00                                |
|                                                                                    | con 2m di cavo Ø 35 mm<br>with 2m cable Ø 35 mm                                 | Construction:<br>Infinity, Stone                                 | 135,00                                |

|                                                                                      | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                           | Disponibile su:<br>Available on:                          | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | <b>Tappo livello carburante</b><br>Fuel Level cap                    | Combiplus<br>Combiflash<br>Daily                          | 75,00                                 |
|     | <b>Tubo scarico</b><br>Exhaust hose                                  | Tutti i modelli<br>All models                             | A richiesta<br>On demand              |
|     | <b>Strumento livello carburante analogico</b><br>Analogic fuel level | Construction<br>Construction                              | 130,00                                |
|                                                                                      |                                                                      | Construction-RENT<br>RENT-Construction                    | STD                                   |
|    | <b>Gommini ferma-porta</b><br>Door holder                            | King-Rent<br>Queen-Rent                                   | 190,00                                |
|    | <b>Carica batterie</b><br>Electronic battery Charger                 | Modelli con quadro QFIP<br>Models with control panel QFIP | 190,00                                |
|   | <b>Sorvegliatore d'isolamento</b><br>Insulation survey kit           | Sentinel                                                  | < 60kVA                               |
|                                                                                      |                                                                      | Bender                                                    | ≥ 60kVA                               |
|                                                                                      | <b>Gancio centrale di sollevamento</b><br>Central Lifting Hook       | Click 7300 / 7900 / 4000 / 6000                           | 90,00                                 |
|                                                                                      |                                                                      | Combi 7300/7900 Combipro                                  | 130,00                                |
|  | <b>Tappo serbatoio con chiave</b><br>Fuel tank cap with lock         | Residential / Construction                                | 55,00                                 |

| <b>SERBATOI MAGGIORATI</b><br>ENLARGED FUEL TANKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Disponibili su:<br>Available on: | Vasca di Raccolta<br>Bunded tank | Gancio centrale<br>Centrallifting hook | Alloggiamento forche<br>Forlift pockets | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <br><br>I carrelli proposti a listino sono per macchine con serbatoio standard. Per conoscere il carrello idoneo per generatori con serbatoio maggiorato contattare l'ufficio commerciale.<br><br>Trailers indicated in the price list are for generators with standard fuel tank. To know trailer model suitable for generators with enlarged fuel tank, pls. contact sales office. | 270 litri / liters | Living                           | —                                | —                                      | —                                       | 1.790,00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270 litri / liters | Shell                            | •                                | —                                      | —                                       | 675,00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 litri / liters | Urban<br>Urban-Rent              | •                                | —                                      | —                                       | 255,00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270 litri / liters | Urban<br>Urban-Rent              | —                                | —                                      | —                                       | 255,00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 litri / liters | Infinity-Rent                    | •                                | •                                      | •                                       | 300,00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270 litri / liters | Infinity-Rent                    | —                                | —                                      | —                                       | 670,00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270 litri / liters | Infinity-Rent                    | •                                | —                                      | —                                       | 1.375,00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 litri / liters | Infinity-Rent                    | —                                | —                                      | —                                       | 1.775,00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 litri / liters | Infinity-Rent                    | •                                | —                                      | —                                       | 2.900,00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 litri / liters | Stone-Rent                       | •                                | •                                      | •                                       | 360,00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270 litri / liters | Stone-Rent                       | •                                | •                                      | —                                       | 1.650,00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270 litri / liters | Strong-Rent                      | •                                | •                                      | —                                       | 1.190,00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270 litri / liters | King-Rent                        | •                                | •                                      | •                                       | 175,00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 litri / liters | Queen-Rent                       | •                                | •                                      | •                                       | 755,00                                |




### KIT SALDATURA WELDING KIT

- Pinza porta elettrodo
- Morsetto di massa
- Connettori spina
- Schermo a mano con vetrino trasparente e vetrino inattinico
- Martospazzola 2 ranghi
- Cavo H01N2-D-HAR (assemblato)
- Electrode holder
- Ground clamp
- Plug connectors
- Hand screen with transparent glass and inattinic glass
- 2-row hammer brush.
- H01N2-D-HAR cable (assembled)

Vedere Prezzo p. 8

See Price at p.8

### MOVIMENTAZIONE HANDLING



Click 4000H

Vedere Prezzi p. 4/6/7/8/10/11/18  
See Price at p.4/6/7/8/10/11/18



Combi - Combiplus -  
Combiflash - Click  
(5000H / 7300H / 5500H /  
7900H / 6000K / 4000K)



Daily

### RICAMBI ORIGINALI GENUINE SPARE PARTS

Richiedilo al momento dell'acquisto del tuo generatore!  
Ask for it when you buy your generator!



|  | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                           | GENERATORE<br>GENERATOR                      | Prezzo<br>Price<br>(IVA esclusa)<br>€ |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>Carrello traino lento</b><br><i>Slow speed trailer</i>                                            | <b>URBAN</b>                                 | 1.110,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>INFINITY</b>                              | 1.600,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>STONE</b>                                 | 2.010,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>STRONG</b>                                | 2.010,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>KING</b>                                  | n.a.                                  |
|  |                                                                                                      | <b>QUEEN</b>                                 | n.a.                                  |
|  | <b>Carrello traino veloce*</b><br><i>High speed trailer*</i>                                         | <b>URBAN</b> (1asse/axle)                    | 4.360,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>INFINITY</b> (1asse/axle)                 | 4.360,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>STONE/STRONG</b> (1asse/axle)             | 5.385,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>STONE/STRONG</b> (2 assi/axles)           | 6.195,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>KING</b> (2 assi/axles)                   | 6.400,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>QUEEN</b> (2 assi/axles)                  | 7.620,00                              |
|  | <b>Carrello traino veloce</b><br><b>OMOLOGATO</b><br><i>HOMOLOGATED</i><br><i>High speed trailer</i> | <b>INFINITY</b><br>(1asse/axle) UK1500       | 7.110,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>STONE/STRONG</b><br>(1asse/axle) UK1800   | 7.985,00                              |
|  |                                                                                                      | <b>STONE/STRONG</b><br>(2 assi/axles) UK2000 | 10.144,00                             |
|  |                                                                                                      | <b>KING</b> (2 assi/axles) UK2700            | 13.095,00                             |
|  |                                                                                                      | <b>QUEEN</b> (2 assi/axles) UK2700           | 13.095,00                             |

\* da omologare e registrare nel paese di destinazione. Costo di omologazione e registrazione a carico del cliente.

\* to be homologated and registered in your country. Homologation and registration costs are at customer charge.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Questo listino prezzi annulla e sostituisce il precedente in vs. mani.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | <i>This Price List supersedes all previous Price Lists dated prior to the Revision date.</i>                                                                                                                                                                                   |
| 2  | I prezzi sono da intendersi IVA esclusa e franco ns. stabilimento.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | <i>Prices as expressed are without VAT and Export tax intended for goods rendered Ex Works Genmac Italy Warehouse.</i>                                                                                                                                                         |
| 3  | Nessun ordine confermato può essere annullato senza il consenso della ditta. In caso di annullamento la ditta si riserva la facoltà di richiedere il rimborso degli oneri derivanti.                                                                                                                                           | 3  | <i>Any confirmed Order received by GENMAC can not be cancelled without expense. In the Case of Cancellation GENMAC reserves the right to bill the expenses incurred due to the Cancellation.</i>                                                                               |
| 4  | Genmac può indicare sulla conferma ordine una data approssimativa di consegna, che in alcun caso è da intendersi tassativa: ritardi di consegna non danno diritto all'acquirente di cancellare totalmente o parzialmente il contratto senza spese e/o sanzioni a suo carico.                                                   | 4  | <i>Genmac may indicate on the Order confirmation the approximate delivery time. Delivery delays do not give the Buyer the right to cancel the contract either totally or partially without expense.</i>                                                                        |
| 5  | Gli imballi GENMAC sono standard per prevenire danni derivanti dal trasporto. Imballi speciali richiesti per imballi alternativi saranno fatturati al costo.                                                                                                                                                                   | 5  | <i>GENMAC will package in a standard manner to prevent Shipping damage. Special requests for alternative packing will be charged to the customer at cost.</i>                                                                                                                  |
| 6  | I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente alla ns. sede o ai ns. agenti nei termini stabiliti. Sui ritardati pagamenti verrà applicato un interesse di mora pari a 5 punti percentuali superiori al Tasso Ufficiale di Sconto.                                                                                         | 6  | <i>GENMAC reserves the right to charge 5% on unpaid Balances that exist after agreed upon fixed payment terms.</i>                                                                                                                                                             |
| 7  | Le attrezzature fornite rimangono di proprietà della Genmac fino al completo pagamento del prezzo pattuito, come previsto dagli art. 1523 e successivi.                                                                                                                                                                        | 7  | <i>The equipment/goods belongs to Genmac until they are fully paid, in accordance with the article 1523 of Italian Law and following related articles.</i>                                                                                                                     |
| 8  | Genmac non è responsabile di eventuali danni a terzi causati del malfunzionamento del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                | 8  | <i>Genmac is not responsible of any damage to third parties due to failure of product.</i>                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Nell'ottica di un continuo miglioramento del prodotto, Genmac si riserva il diritto di modificare prezzi, dati e dimensioni presenti sul seguente listino senza obbligo di preavviso alcuno.                                                                                                                                   | 1  | <i>In an effort of continuous improvements, Genmac reserves the right to amend price, dimensions and data without notice.</i>                                                                                                                                                  |
| 10 | I reclami devono essere inoltrati per iscritto entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, quelli inviati in ritardo non saranno accettati.                                                                                                                                                                          | 10 | <i>Claims must be sent in writing within 8 days from the date of receiving of the goods, delayed claims are not accepted.</i>                                                                                                                                                  |
| 11 | Tutti i prodotti GENMAC sono coperti da garanzia. Se non si dispone di una copia della attuale politica di garanzia, si voglia richiederla al Supporto Tecnico GENMAC o alla sede centrale (modulo WGO01). La mancata esecuzione secondo le procedure previste dalla Politica di Garanzia Genmac, invalida la garanzia stessa. | 11 | <i>All GENMAC Products are covered by Warranty. If you do not have a copy of the current GENMAC Warranty Policy please request Policy from GENMAC Technical Support or Headquarters. Failure to perform according to Genmac's warranty procedures would void the warranty.</i> |

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosΦ 0.8, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0.850 gr/lt. I dati di potenza riportati sono ottenibili dopo il primo periodo di rodaggio durante il quale bisogna attenersi alle prescrizioni del costruttore del motore come indicato nell'apposito manuale di uso e manutenzione dello stesso. La tolleranza indicata dalle case costruttrici dei motori è di +/- 5%. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata: E' la potenza massima definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.



Standard reference conditions temperature 25°C, altitude 100m asl, relative humidity 30%, atmospheric pressure 100 kPa (1 bar), power factor 0.8 lag, balanced load - non distortional. Fuel consumption is nominal and refers to specific weight 0.850 gr/lt. Power performance data as quoted can be obtained after the initial running-in period of the engine, during which one has to follow the instructions of the engine manufacturer as stated in the use and maintenance manual of the specific engine. The tolerance shown by the engine manufacturer is +/- 5%. Sound power values refer to free field conditions: the installation site may influence the values. Dimensions, weights and other specifications contained in the technical data sheet and related attachments are nominal, subject to tolerances and refer to the model with standard equipment; any optional and additional equipment/ accessories can modify weight, dimensions, performance. P.R.P. Prime Power-Continuous power at variable load: The power that a genset can supply in continuous service at a variable load for an unlimited number of hours per year while respecting the maintenance intervals established in the environmental conditions stated by the Manufacturer. according to ISO8528-1. The average power supplied over time and any applicable overload must be less than the percentages stated by the Manufacturer. L.T.P. Limited-time running power-Limited power: The maximum power that a genset can supply for a limited time respecting the maintenance intervals established in the environmental conditions stated by the Manufacturer according to ISO 8528-1. The number of hours per year is stated by the Manufacturer. Overload is not permitted.



**Headquarters**

42044 GUALTIERI (Reggio Emilia) Italy  
via Don Minzoni, 13  
Tel. 0039-0522.222311  
E-mail: [info@genmac.it](mailto:info@genmac.it)  
[www.genmac.it](http://www.genmac.it)

**Genmac USA, Inc.**

7060 NW 52nd St.  
Miami, FL 33166 - U.S.A.  
E-mail: [info@genmac.it](mailto:info@genmac.it)  
[www.genmac.it](http://www.genmac.it)

♥♥♥♥ I LOVE MY GENERATORS ♥♥♥♥