PROTEZIONE PER I TUOI GESTI

CATALOGO PRODOTTI

HEALTH · SAFETY · PROFESSIONAL

VAM è il marchio di punta di Med Consulting, concepito per rispondere in modo altamente specializzato alle crescenti necessità di protezione e sicurezza nei contesti professionali. Partito inizialmente con una selezione mirata di guanti monouso, VAM ha progressivamente ampliato la propria gamma, includendo guanti riutilizzabili, da lavoro e abbigliamento in pelle e monouso. Questo sviluppo ci consente oggi di offrire soluzioni personalizzate per garantire la massima protezione in diversi settori, con un catalogo chiaro, focalizzato e di elevata qualità.

Alla base della nostra proposta c'è un'analisi accurata delle esigenze del mercato, che ci permette di selezionare materiali di prima scelta e sviluppare varianti di ogni prodotto, in grado di rispondere alle diverse necessità operative. Ogni articolo VAM è progettato per soddisfare le richieste specifiche dei vari ambiti, dal sanitario al professionale, fino agli ambiti industriali.

Le numerose certificazioni che accompagnano i nostri prodotti, insieme ai test approfonditi sulla loro performance, garantiscono la loro conformità ai più severi standard europei. Questo impegno per l'innovazione e l'eccellenza si riflette nella qualità e nell'affidabilità delle nostre soluzioni, che supportano in modo concreto le attività professionali che ci scelgono, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri.

La nostra missione è proseguire nel ruolo di partner di fiducia per chi affronta ogni giorno sfide in contesti dove la protezione è fondamentale, mantenendo sempre altissimi livelli di qualità, performance e sicurezza.

Edizione MAGGIO 2026

MED CONSULTING

IL TUO PARTNER IDEALE PER LA FORNITURA DI GUANTI, MONOUSO E DA LAVORO, DPI E ARTICOLI MEDICO-SANITARI DI QUALITÀ CERTIFICATA.

L'attenzione alla ricerca, gli investimenti costanti su struttura e formazione, la massima attenzione alle certificazioni e alla qualità del prodotto, la centralità dei rapporti umani e del servizio e la forte spinta alla internazionalizzazione sono solo alcune delle ragioni della nostra costante crescita. Ciò che rende davvero unica Med Consulting è l'aver saputo creare uno stile imprenditoriale snello, efficace e capace di rispondere prontamente alle esigenze di forniture monouso, DPI e articoli medico-sanitari del mercato e di ogni singolo partner.

RICERCA E SVILUPPO

La scelta dei siti produttivi più indicati per ogni singola referenza è alla base della qualità dei nostri prodotti. Per ogni singola referenza individuiamo i partner più all'avanguardia in termini di sistemi e tecniche produttive. Solo attraverso queste ricerche su vasta scala e a livello internazionale riusciamo ad essere certi di offrire ai nostri clienti il prodotto migliore al giusto prezzo!

Monitoriamo costantemente l'intera filiera di ogni referenza per garantire un controllo completo sul ciclo di vita del prodotto: dalla scelta delle materie prime alle sue fasi produttive sino ai numerosi test a garanzia degli standard di sicurezza e qualitativi.

RETE CAPILLARE

Con una rete nazionale di oltre 50 agenti e numerose consolidate relazioni internazionali, Med Consulting ha raggiunto una capillarità che consente di offrire supporto e consulenza costante ai propri partner.

COMPLETEZZA DI OFFERTA

I nostri cataloghi contano una vasta gamma di prodotti (oltre 350 referenze) tra monouso, DPI e DM capaci di rispondere alle esigenze di moltissimi settori che vanno dal medico-sanitario sino all'antinfortunistica, all'Ho.Re.Ca., al food o ancora al settore cosmetico.

TRADING E PRONTA CONSEGNA

Con due magazzini strategicamente posizionati nel nord e nel sud Italia e una rete di punti di appoggio internazionali, offriamo un ampio assortimento di referenze in pronta consegna. La nostra capacità di trading e gestione logistica ci consente inoltre di utilizzare i nostri magazzini come veri e propri poli di stoccaggio per i clienti, fungendo da polmone operativo per il rifornimento continuo. Grazie alla nostra rete globale, siamo in grado di garantire un rapido riassortimento di taglie e referenze, anche per grandi volumi, con tempi di consegna ottimizzati e un supporto logistico altamente efficiente.

CONSULENZA TECNICA

Il nostro team e la nostra rete vendita internazionale sono in grado di offrire una consulenza tecnica specializzata sia sui prodotti sia sulla loro gestione in termini di scelta delle forniture più idonee e assistenza logistica.

PRIVATE LABEL

Med Consulting offre una gamma completa di servizi per supportare i nostri clienti sia nella personalizzazione di prodotti a catalogo con marchio proprio, sia nello sviluppo di nuovi articoli completamente su misura, ideati per rispondere a specifiche richieste di mercato.

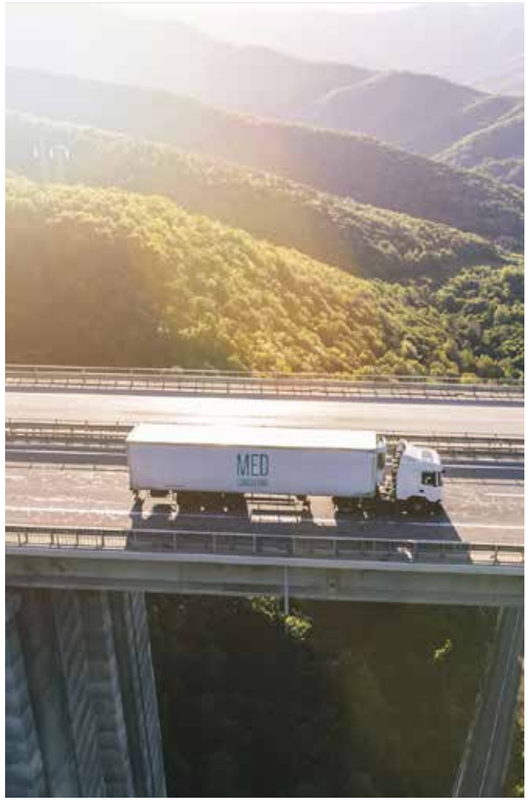

CENTRALITÀ DEL FATTORE UMANO E ATTENZIONE AL MERCATO, AI SUOI MUTAMENTI E ALLE SUE ESIGENZE: QUESTI SONO I DUE POLI CHE SPINGONO E ORIENTANO QUOTIDIANAMENTE IL NOSTRO LAVORO E IL NOSTRO IMPEGNO.

Il nostro obiettivo primario è da sempre quello di instaurare sinergie e rapporti di collaborazione solidi e duraturi con i nostri partner, fornitori e clienti. È questo che ci ha permesso di essere sempre al passo con le ultime novità del mercato ed è sempre questo che ci permette di operare con agilità e prontezza in qualunque contesto e situazione, nazionale e internazionale. La nostra ricerca di soluzioni e materiali alternativi per fornire prodotti all'avanguardia da mettere al vostro servizio non si ferma mai!

CERTIFICAZIONI
QUALITÀ E SICUREZZA

La volontà di raggiungere standard qualitativi sempre più elevati ci ha permesso di ottenere numerose certificazioni in ambito di qualità e sicurezza.

“

Il vero fulcro attorno al quale ruota la certificazione ISO 9001 è la soddisfazione del cliente: alla presenza di un sistema di gestione della qualità di successo. Tutte le attività che compongono le fasi di pianificazione, di implementazione e di monitoraggio vengono svolte puntando a soddisfare le reali esigenze del cliente, dall'ideazione dei prodotti al servizio post-vendita.

CONTROLLO QUALITÀ

L'impegno per migliorare l'efficacia e l'efficienza aziendale è per noi un punto fondamentale. è così che abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 e la capacità di migliorarci in modo costante e progressivo per garantire ai nostri clienti la massima soddisfazione.

“

È lo standard ottimale per i dispositivi medici che ne garantisce la conformità alle disposizioni di legge e normative europee. Questa preziosa certificazione non solo tutela la salute di professionisti e pazienti ma assicura l'affidabilità dei fornitori e la corrispondenza ai requisiti del settore.

QUALITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICALI

Garantire la massima qualità e sicurezza dei prodotti, soprattutto di quelli medicali, è ovviamente una priorità. L'ottenimento della certificazione ISO 13485:2016 comprova gli sforzi fatti in tal senso.

“

Migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, sono solo alcune delle qualità attestate dalla certificazione UNI ISO 45001 che non solo permette di aumentare le performance in materia di salute e sicurezza ma assicura anche lo sviluppo sulla base di un modello di business più sostenibile.

SALUTE E SICUREZZA

Sicurezza e salute sul lavoro sono principi indiscutibili in MED Consulting. Investiamo ogni giorno per ottenere un'efficace organizzazione delle strutture e per impedire il verificarsi di situazioni che possano compromettere e/o influenzare la salute di lavoratori e visitatori.

“

Dotarsi di un Sistema di gestione Ambientale (come parte integrante del sistema di gestione aziendale) volto a gestire gli aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità legislativa e affrontare e valutare i rischi e le opportunità è fondamentale per porsi i giusti obiettivi e orientare le proprie scelte ad una crescita sostenibile.

SOSTENIBILITÀ

Una delle principali sfide per le imprese del domani è favorire una crescita eco-sostenibile. Ad attestare i primi dei numerosi passi che ci stiamo impegnando a compiere, l'ottenimento della certificazione ISO 14001:2015.

INDICE PRODOTTI VAM | INDICE PRODOTTI VAM | INDICE PRODOTTI VAM

Normative e regolamenti pag 18
La scelta del guanto perfetto pag 13
Tavola dei prodotti VAM pag 18

GUANTI MONOUSO - NITRILE
. Ultrasoft pag 28
. Must pag 29
. Beauty Touch pag 29
. Starblue pag 30
. Onyx pag 30
. Food touch pag 31
. Kleanse pag 31
. Starblue Plus pag 32
. Karbon pag 32
. Dynamo pag 33
. Iron pag 33
. Dinamyte pag 34
. Diamond grip pag 34
. Iron 400 pag 35
. Hi Risk Nitrile pag 35

GUANTI MONOUSO - LATTICE
. Starlight pag 36
. Stardust pag 37
. Unisense pag 37
. Panther pag 38
. Sensitive pag 38
. High risk pag 39

GUANTI MONOUSO - VINILE
. Starvynil pag 40
. Vinyl pag 41
. Black vinyl pag 41
. Vinyl elax pag 42
. Vinyl elax Black pag 42

GUANTI MONOUSO - HDPE
. HDPE pag 43

GUANTI RIUTILIZZABILI
. Diamond flock pag 44

GUANTI RIUTILIZZABILI - CHEM
. Easy chem pag 45
. Blue chem pag 56
. Green chemi pag 46
. Bineo chem pag 47
. Neo chem pag 47

GUANTI SPALMATI - DAILY USE
. Black mix pag 48
. White mix pag 49
. Stone mix pag 49
. Rock mix pag 50
. Snow mix pag 50
. Grey mix pag 51
. Shinobi mix pag 51
. Food mix pag 52
. Antistatic Finger mix pag 52
. Antistatic mix pag 53

GUANTI SPALMATI - ANTISCIVOLO
. Red mix pag 54
. Yellow mix pag 55
. Touch mix pag 55
. Dot mix pag 56

GUANTI SPALMATI - ANTI-TAGLIO
. Cut mix pag 57
. HPPE cut mix pag 57
. D cut N mix pag 58
. D cut mix pag 58
. HPPE N cut mix force pag 59
. HPPE cut mix force pag 59
. HPPE N cut mix force green pag 60

GUANTI SPALMATI NBR - AMBIENTI BAGNATI E OLEOSI
. Work mix pag 61
. Work mix fully pag 61
. Lite mix pag 62
. Oil Safe Mix Fully pag 62
. LOil&Cut Safe Mix Fully pag 63

GUANTI SPALMATI - RESISTENTI AL FREDDO
. Cold mix sandy pag 64
. Cold mix fully pag 65

GUANTI E PROTEZIONI IN MAGLIA
. Sensi cot pag 66
. Heavy cot pag 67
. Food cut force pag 67
. Inox glove pag 68
. Inox apron pag 68

GUANTI IN PELLE - ANTI ABRASIONE
. Classic skin pag 69
. Grain skin pag 70
. Grain force skin pag 70
. Break skin pag 71
. Rider skin pag 71

GUANTI E PROTEZIONI IN PELLE - RESISTENTI AL CALORE
. Weld Split Red pag 72
. Weld Split Yellow Force pag 73
. Weld Split Force C pag 73
. Combi TIG White | Blue pag 74
. Combi TIG Yellow pag 74
. Weld split apron pag 75
. Weld split jacket pag 75
. Weld split leg pag 76
. Weld split arm pag 76
. Weld split apron natural pag 77
. Weld split jacket natural pag 77

PROTEZIONI PER L'UDITO
. Inserti auricolari In PU pag 78
. Silence 20dB pag 79
. Silence 27dB pag 79

PROTEZIONI OCCHI E VISO
. Clear Over Glasses pag 80
. Safe Focus Blue pag 81
. Safe Focus Red pag 81
. Focus Barrier pag 82
. Semicalotta con visiera pag 82
. Visiera in policarbonato pag 83

PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE
. Mascherina FFP2 pag 84
. Mascherina FFP2 NR D pag 85
. Mascherina FFP2 NR D con valvola pag 85
. Mascherina FFP3 NR D con valvola pag 86
. Mascherina chirurgica pag 86

TUTE MONOUSO
. Tuta in TNT 30 gsm con cappuccio pag 87
. Tuta in TNT 40 gsm con cappuccio pag 88
. Tuta 5B-6B in PLP + PE 65 gsm pag 88
. Tuta 5B-6B in PLP + PE 65 gsm (sottovuoto) pag 89
. Tuta 5-6 in SMS 55 pag 89
. Tuta 5-6 in SMS 55 gsm (flame retardant) pag 90
. Tuta 4B-5B- 6B in PLP+PE 65 gsm pag 90
. Tuta 3B-4B-5B-6B in SMS + PE pag 91

ABBIGLIAMENTO MONOUSO
. Camice visitatore in TNT 20 gsm pag 92
. Camice visitatore in TNT 25 gsm (polso elastico) pag 92
. Camice visitatore in TNT 25 gsm (polso maglia) pag 93
. Camice visitatore in CPE pag 93
. Camice chirurgico in TNT+PE pag 93
Camice laboratorio in TNT con ZIP pag 93
. Camice laboratorio in TNT con velcro pag0 94
. Camice laboratorio in TNT con bottoni pag 94
. Camice laboratorio in TNT con Mao collar pag 94
. Camice laboratorio in LDPE con bottoni pag 94
. Camice laboratorio in TNT+PE con bottoni pag 95
. Camice in PLP laminato PB6B pag 95
. Giacca in TNT pag 95
. Pataloni in TNT pag 95
. Kit visitatore pag 96
. Kit Lab pag 96

ACCESSORI MONOUSO
. Cuffia clip in TNT pag 97
. Cuffia Clip detectabile pag 97
. Cuffia bouffant in TNT pag 97
. Cuffia snood in TNT pag 97
. Cappello in TNT con visiera pag 98
. Bustina in TNT universale pag 98
. Copribarba in TNT pag 98
. Copribarba doppio elastico in TNT pag 98
. Cappuccio con davantina pag 99
. Cappuccio con mascherina pag 99
. Coprimanica in LDPE pag 99
. Coprimanica in PLP laminato PB6B pag 99
. Coprimanica in TNT pag 100
. Copriscarpa in CPE pag 100
. Copriscarpa in TNT+CPE pag 100
. Copriscarpa antiscivolo pag 100
. Gambale in LDPE pag 101
. Gambale in PLP laminato PB6B pag 101
. Calzini in nylon pag 101
. Grembiule LDPE 18µm pag 101
. Grembiule LDPE 30µm pag 102
. Grembiule LDPE 60µm pag 102
. Grembiule LDPE 80µm pag 102
. Grembiule in rotolo pag 102
. Grembiule TNT laminato pag 103
. Poncho LDPE 30µm pag 103

VALIGETTE PRIMO SOCCORSO
. Kit Pronto Soccorso - Valigetta All. 1 pag 104
. Kit Pronto Soccorso - Valigetta All. 2 pag 104
. Refill Valigetta Pronto Soccorso All. 1 pag 105
. Refill Valigetta Pronto Soccorso All. 2 pag 105

VAM
AD OGNI GESTO IL SUO **GUANTO**

La scelta corretta di un guanto è guidata dal tipo di utilizzo e dalla conoscenza del rischio correlato.
È importante quindi:

1. Conoscere bene la **legislazione di riferimento** (regolamenti e norme) e sapere leggere le diverse marcature.
2. Leggere e confrontare le diverse **caratteristiche fisiche** dei guanti.

REGOLAMENTI, NORME E MARCATURE

1. REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/425 DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)
2. REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DISPOSITIVI MEDICI
3. REGOLAMENTI E LEGISLAZIONE RELATIVI AI GUANTI IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

01. REGOLAMENTO (UE) 2016/425
DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Il regolamento Europeo (UE) 2016/425 definisce i requisiti fondamentali dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) al fine di garantire la massima sicurezza per coloro che li usano. L'obiettivo di tale regolamento è garantire un ambiente di lavoro sicuro agli utilizzatori dei DPI e alla salute pubblica. Il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 (che ha abrogato e sostituito ad Aprile 2018 la precedente Direttiva 89/686/ CEE sui Dispositivi di Protezione Individuale) prevede che tutti i DPI debbano essere marcati in funzione della loro categoria di riferimento. La marcatura può comparire direttamente sul DPI o, se questo fosse problematico, sulla confezione con simbologie e indicazioni relative ai livelli di prestazione e alle caratteristiche del guanto.

CE

CATEGORIA I - Rischi minimi
Adempimenti richiesti al fabbricante
Autocertificazione

CE

CATEGORIA II - Rischi di livello intermedio
Certificazione da organismo certificato accreditato

CE 0123

CATEGORIA III - Rischi irreversibili o mortali
Certificazione da organismo certificato accreditato, verifica da parte terza del processo produttivo e di idoneità dei guanti. Indicazione organismo certificato accreditato a fianco del CE (es. 0123)

Ecco le norme armonizzate al Regolamento (UE) 2016/425 e che vengono riportate nelle marcature e nei pittogrammi dei guanti marcati come DPI:

- **EN ISO 21420:2020 Requisiti generali e metodi di prova**
- **EN 388:2016 + A1:2018 Protezione Meccanica**
- **EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Protezione Chimica**
- **EN ISO 374-5:2016 Protezione Microbiologica**
- **EN 511:2016 Protezione dal freddo**
- **EN 407:2020 Protezione dal calore e dal fuoco**
- **EN 60903 Dispositivi elettrici**

NORMA EN ISO 21420:2020

La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti test di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità, il comfort e l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante relative ai guanti di protezione.

I più importanti aggiornamenti della norma EN ISO 21420:2020 sono:

1. Nuovo limite di DMF (dimethylformamide) 0,1% peso/peso
2. Contenuto di Cromo VI = 3mg/kg per i guanti in pelle (Metodo EN 17075)
3. Obbligo di fornire informazioni sulle sostanze allergiche
4. Tracciabilità dei guanti (numero di lotto / batch)
5. Introduzione di un nuovo pittogramma per le proprietà elettrostatiche (EN 16350)

COME SI LEGGONO I PITTOGRAMMI

XXXX — **NORMA**

PITTOGRAMMA

X X X — **RISULTATO DEL TEST**

La conformità alle norme che seguono si esplica con l'applicazione di un pittogramma sul guanto e/o sulla confezione che riporta il numero della norma e i risultati dei test indicate nelle norme stesse.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 - PROTEZIONE CHIMICA

Specifica la terminologia ed i requisiti prestazionali dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i prodotti chimici pericolosi. Essa deve essere utilizzata unitamente alla UNI EN 420. La norma non specifica i requisiti per la protezione contro i pericoli meccanici.

TYPE A
Durata di permeazione ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici dell'elenco illustrato nella normativa (EN 16523-1)

TYPE B
Resistenza alla penetrazione EN 374-2. Durata di permeazione ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici dell'elenco illustrato nella normativa (EN 16523-1)

TYPE C
Resistenza alla penetrazione EN 374-2. Durata di permeazione ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico dell'elenco illustrato nella normativa (EN 16523-1)

Esempio
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE A
chemicals JKLMPT

Esempio
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE B
chemicals KPT

Esempio
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/TYPE C

I prodotti chimici da utilizzare per determinare la resistenza ai rischi chimici sono:

CODICE LETTERA	N. CAS	CLASSE	CODICE LETTERA	N. CAS	CLASSE
A Metanolo	**67-56-1**	Alcol primario	**J** n-Eptano	**142-82-5**	Idrocarburo saturo
B Acetone	**67-64-1**	Chetone	**K** Sodio idrossido 40%	**1310-73-2**	Base inorganica
C Acetonitrile	**75-05-8**	Composto di nitrile	**L** Acido solforico 96%	**7664-93-98-3**	Acido minerale inorganico, ossidante
D Diclorometano	**75-09-2**	Idrocarburo clorurato	**M** Acido Nitrico 65%	**7697-37-2**	Acido minerale inorganico, ossidante
E Solfuro di carbonio	**75-15-0**	Zolfo contenente composto organico	**N** Acido Acetico 99%	**64-19-7**	Acido organico
F Toluene	**108-8**	Idrocarburo aromatico	**O** Ammoniaca 25%	**1336-21-6**	Base organica
G Dietilammina	**109-89-7**	Ammino	**P** Perossido di idrogeno 30%	**7722-84-1**	Perossido
H Tetraidrofurano	**109-99-9**	Composto eterociclico	**S** Acido fluoridrico 40%	**7664-39-3**	Acido minerale organico
I Acetato di etile	**141-78-6**	Estere	**T** Formaldeide 37%	**50-00-0**	Aldeide

NORMA EN ISO 374-5:2016 - PROTEZIONE MICROBIOLOGICA

Specifica i requisiti e i metodi di prova dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i microorganismi.

EN ISO 374-5: 2016
Marcatura dei guanti protettivi contro Batteri e Funghi

VIRUS
EN ISO 374-5: 2016
Marcatura dei guanti protettivi contro Batteri, Funghi e Virus

EN 388:2016 + A1:2018 PROTEZIONE MECCANICA

La protezione contro i rischi meccanici è espressa da un pittogramma seguito da 4 numeri i quali rappresentano i livelli di protezione contro uno specifico rischio e da 2 lettere. La lettera in quinta posizione corrisponde al livello di resistenza al taglio secondo la norma ISO 13997. L'ultima lettera "P" indica se il guanto ha superato il test secondo la norma EN 13594:2015 ed indica una protezione agli urti sulle articolazioni e le dita.

Esempio
EN 388:2016+A1:2018

4 2 3 4 C

- Resistenza al taglio ISO 13997:1999 **da A a F** (X se non applicabile)
- Resistenza alla perforazione da 1 a 4
- Resistenza allo strappo da 1 a 4
- Resistenza al taglio Couptest da 1 a 5
- Resistenza all'abrasione da 1 a 4

RESISTENZA

	X	A	B	C	D	E	F
newton	non testato	2	5	10	15	22	30

LIVELLO DI PRESTAZIONE

	x	1	2	3	4	5
newton	non testato	20	60	100	150	-
newton	non testato	10	25	50	75	-
numero	non testato	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
cicli	non testato	100	500	2000	8000	-

EN 407:2020 - PROTEZIONE DAL CALORE

La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e di altri dispositivi di protezione delle mani contro calore e/o fuoco. La protezione contro il calore e/o il fuoco è espressa da uno dei seguenti pittogrammi seguiti da 6 numeri i quali rappresentano i livelli di protezione contro uno specifico rischio.

Se il prodotto non raggiunge un livello di prestazioni di propagazione della fiamma limitato.

Esempio
EN 407:2020

X B C D E F

Se il prodotto raggiunge un livello di prestazioni di propagazione della fiamma limitato (almeno livello 1).

Esempio
EN 407:2020

A B C D E F

- Gradi proiezioni di metallo fuso da 1 a 4
- Piccoli spruzzi di metallo fuso da 1 a 4
- Calore radiante da 1 a 4
- Calore convettivo da 1 a 4
- Calore per contatto da 1 a 4
- Propagazione limitata della fiamma da 1 a 4

MARCATURA		LIVELLO 1	2	3	4
A) Propagazione limitata della fiamma	Tempo post fiamma (s)	≤15	≤10	≤3	≤2
	Tempo post incandescenza (s)	/	≤120	≤25	≤5
B) Calore per contatto	Temperatura di contatto T_c (°C)	100	250	350	500
	Tempo di soglia t_s (s)	≤15	≤15	≤15	≤15
C) Calore convettivo	Indice di trasferimento del calore HTI (s)	≤4	≤7	≤10	≤18
D) Calore radiante	Trasferimento di calore t_{24} (s)	≤7	≤20	≤50	≤95
E) Piccoli spruzzi di metallo	Trasferimento di calore t_{24} (s)	≤10	≤15	≤25	≤35
F) Grandi proiezioni di metallo fuso	Ferro fuso (g)	30	60	120	200

EN 511:2016 - PROTEZIONE DAL FREDDO

La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e di altri dispositivi di protezione delle mani contro freddo.

Esempio
EN 511:2016

X 4 X

- IMPERMEABILITÀ: il livello 1 indica che il guanto è perfettamente impermeabile.
- FREDDO DI CONTATTO: capacità di resistenza alla trasmissione del freddo (da 1 a 4)
- FREDDO CONVETTIVO: capacità di isolamento su una scala da 1 ad un massimo di 4.

LIVELLO RESISTENZA	
X	Non testato
1	0,025 ≤ R < 0,050
2	0,050 ≤ R < 0,100
3	0,100 ≤ R < 0,150
4	0,150 ≤ R

LIVELLO ISOLAMENTO TERMICO	
X	Non testato
1	0,10 ≤ ITR < 0,15
2	0,15 ≤ ITR < 0,22
3	0,22 ≤ ITR < 0,30
4	0,30 ≤ ITR

02. REGOLAMENTO (UE) 2017/745

DISPOSITIVI MEDICI

MD

Secondo il Regolamento (UE) 2017/745 è considerato dispositivo medico ogni strumento, apparecchio, impianto o altro prodotto destinato dal fabbricante ad essere impiegato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia, attenuazione delle malattie, di una ferita o di un handicap. Il Regolamento (UE) 2017/745 prevede che tutti i Dispositivi Medici (DM) debbano essere marcati in base alla loro classe, soddisfacendo i requisiti fondamentali in esso descritti. La conformità al Regolamento (UE) 2017/745 può essere dimostrata soddisfacendo i requisiti descritti nelle norme armonizzate alla Direttiva 93/42 CEE, poiché non è stato ancora emanato l'elenco delle norme armonizzate al Regolamento (UE) 2017/45.

Norma EN 455 per i guanti medicali monouso
Per tutti i dispositivi medici, quali i guanti, la normativa di riferimento è la EN 455 (1-2-3-4) che individua ed impone livelli di prestazione minima per quanto concerne le caratteristiche dimensionali e qualitative.

EN 455-1:2020
Guanti medicali monouso. Assenza di fori: requisiti e controlli. (La norma definisce il metodo di prova per determinare l'assenza di fori dei guanti monouso da esame e specifica l'AQL " per assenza di fori " di un lotto campionato secondo la norma ISO 2859-1 deve essere ≤ 1,5).

EN 455-2:2015
Guanti medicali monouso. Proprietà fisiche: requisiti e prove.

EN ISO 10993-1:2020
Valutazione biologica dei Dispositivi Medici.

EN 455-4:2009
Guanti medicali monouso. Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione.

EN ISO 14971:2019
Dispositivi Medici: applicazione della gestione dei rischi ai Dispositivi Medici.

EN 1041:2008 +A1:2013
Informazioni fornite dal fabbricante di Dispositivi Medici.

ISO 15233:2021
Simboli da utilizzare nell'etichettatura dei Dispositivi Medici.

03. REGOLAMENTI E LEGISLAZIONE RELATIVI AI GUANTI IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE

I guanti, quando utilizzati con alimenti, fanno parte dei **M**ateriali e **O**ggetti destinati al **C**ontatto con **A**limenti **(MOCA)** e sono regolati da un quadro normativo specifico.

1. **Regolamento (CE) n. 1935/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
2. **Regolamento (CE) 2023/2006/CE** della COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione dei Materiali (Good Manufacturing Practices o GMP) e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Il Regolamento (CE) n.1935/2004 articolo 3, dispone che i MOCA debbano essere prodotti conformemente alle Buone Pratiche di Fabbricazione dei materiali affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari e provocare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Inoltre, il Regolamento (CE) n.1935/2004 individua disposizioni per l'autorizzazione di nuove sostanze, i requisiti di rintracciabilità dalla produzione fino alla commercializzazione, le regole per l'etichettatura e per le dichiarazioni di conformità e che la pubblicità di un materiale non debba fuorviare i consumatori.

VERIFICA DI IDONEITÀ E SIMULANTI

Per verificare l'idoneità al contatto con gli alimenti dei MOCA, compresi i guanti occorre eseguire delle analisi di laboratorio, poiché il guanto a contatto con gli alimenti può interagire con essi e a seconda del tipo di prodotto alimentare possono accadere fenomeni diversi.
Gli alimenti hanno proprietà chimiche diverse fra loro, per cui si possono suddividere in diverse tipologie a seconda del loro carattere idrofilo, della loro acidità (la cui misura è il pH), della presenza di alcol, del loro carattere lipofilo, ad esempio:

Prodotti idrofili e acidi (pH < 4,5)	Frutta, aceto, marmellata alcune verdure (es. pomodori, sottaceti)
Prodotti idrofili e con pH > 4,5	Ortaggi (patate, piselli, spinaci, zucchine) miele, caffè
Prodotti contenenti alcol	Bevande alcoliche
Prodotti lipofili con sostanze grasse	Olio, burro, pesce, carne, insaccati, formaggi e loro derivati

La legislazione vigente prevede che vengano eseguite delle prove di laboratorio con i guanti con delle sostanze di riferimento definite simulanti. Ad ogni simulante, Regolamento (UE) 10/2011, corrisponde un certo tipo di alimento:

Simulante		Alimento simulato
A	Etanolo 10% (v/v)	Alimenti acquosi (pH > 4,5)
B	Acido acetico 3% (v/v)	Alimenti acidi (pH < 4,5)
C	Etanolo al 20% (v/v)	Alimenti alcolici (< 20%)
D1	Etanolo al 50% (v/v)	Alimenti lattiero-caseari
D2	Olio vegetale	Alimenti oleosi & grassi
E	Poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene)**	Alimenti secchi

**migrazione specifica solo per le plastiche

PER UNA SCELTA SU MISURA

1 MATERIALE · 2 SPESSORE · 3 LUNGHEZZA · 4 FINITURA ESTERNA · 5 FINITURA INTERNA · 6 FINITURA DEL POLSINO · 7 TAGLIA E VESTIBILITÀ

Materiale	Vantaggi	Avvertenze
Lattice naturale	- Eccellente elasticità e presa, ottima barriera protettiva - Resistente all'abrasione, al taglio e allo strappo - Ampio range di utilizzo fra 17°C e 100°C - Più resistente a basi, acidi, alcali e a prodotti chimici solubili in acqua - Discreta resistenza a chetoni e aldeidi - Prodotto da fonti rinnovabili	- Può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili - Bassa resistenza alle benzine e ai prodotti chimici con base oleosa - Bassa resistenza alla fiamma
Nitrile	- Ottima resistenza ai prodotti chimici, in particolare agli idrocarburi alifatici sia saturi che insaturi, agli oli e ai grassi - Più all'abrasione, al taglio e alla perforazione - Elevata dermocompatibilità (esente da lattice naturale)	- Bassa resistenza allo strappo - Bassa resistenza ai chetoni ed ai solventi aromatici
Vinile	- Più economico - Elevata dermocompatibilità (latex free)	- Bassa resistenza allo strappo - Moderata resistenza chimica a detergenti, detersivi diluiti ed a soluzioni acquose di composti in genere
Neoprene	- Ottima resistenza a prodotti chimici in particolare oli, grassi, alcali, idrocarburi clorati, fluorurati e acidi - Buona Resistenza all'invecchiamento ed all'esposizione alla luce del sole, all'ozono ed alle intemperie	- Bassa resistenza all'abrasione, al taglio e alla perforazione - Bassa resistenza a solventi aromatici e ossigenati
Polietilene	- Economici - Elevata dermocompatibilità	- Bassa resistenza meccanica - Basso comfort
Pelle fiore	- Elastici e confortevoli - Materiale più pregiato - Buona durata	- Discreta sensibilità al tatto - Bassa protezione meccanica - Bassa resistenza al taglio
Pelle crosta	- Compromesso ideale tra robustezza e flessibilità - Lunga durata - Maggiore protezione da calore e rischi meccanici	- Minor sensibilità al tatto
Poliuretano Utilizzato solo come rivestimento dei guanti riusabili in maglina a filo continuo*	- Ottime sensibilità tattile e proprietà di presa e durevolezza - Flessibile ed elastico - Buona resistenza ad oli e grassi	- Basse proprietà di resistenza chimica
Poliestere Fibra sintetica impiegata nella produzione dei guanti in maglina a filo continuo* spalmati	- Ottima sensibilità tattile ed eccellenti proprietà di presa e durevolezza - Flessibile ed elastico - Buona resistenza ad oli e grassi	- Basse proprietà di resistenza chimica
HPPE/Nylon/Acrilico Fibre sintetiche impiegata nella produzione dei guanti in maglina a filo continuo* spalmati	- Leggera e resistente. - Non rilascia residui o fibre sul prodotto, né impronte - Buona resistenza all'abrasione, alla lacerazione e all'usura - Asciuga in fretta	
Cotone* Fibra naturale utilizzata come sotto-guanto o come base nei guanti da lavoro impregnati o spalmati.	- Traspirante, morbida, assorbente - Buon isolamento termico - Ottimo comfort - Prodotto da fonti rinnovabili	
Cotta di maglia Inox Materiale metallico intrecciato in anelli d'acciaio inox. Massima protezione antitaglio..	- Anticorrosione, idoneo ad ambienti umidi e lavaggi frequenti - Elevata resistenza meccanica a taglio, abrasione e perforazione - Struttura flessibile, ergonomica e confortevole - Materiale igienico, sanificabile e conforme agli standard alimentari	

***A FILO CONTINUO**: lavorazione effettuata tramite l'utilizzo di macchinari che consentono di realizzare un guanto estremamente elastico e quasi completamente privo di cuciture.

1 — **2** — 3 — 4 — 5 — 6 — 7

MATERIALE | **SPESSORE** | LUNGHEZZA | FINITURA ESTERNA | FINITURA INTERNA | FINITURA DEL POLSINO | TAGLIA E VESTIBILITÀ

Lo spessore è il parametro che determina il grado di destrezza, tatto, prestazione e durata. A parità di materiale, più il guanto è sottile maggiore sarà la destrezza e il tatto, minore la prestazione e durata.

1 — 2 — **3** — 4 — 5 — 6 — 7

MATERIALE | SPESSORE | **LUNGHEZZA** | FINITURA ESTERNA | FINITURA INTERNA | FINITURA DEL POLSINO | TAGLIA E VESTIBILITÀ

I guanti più comunemente utilizzati hanno una lunghezza minima di 240 mm per proteggere solo la mano. Nei casi in cui occorre proteggere anche il polso si possono utilizzare guanti di lunghezza maggiorata (290- 330 mm).
Nei casi in cui si utilizzi un guanto per protezione da prodotti chimici in immersione, la sua lunghezza deve essere scelta eccedendo i requisiti strettamente necessari (460-600 mm).

1 — 2 — 3 — **4** — 5 — 6 — 7

MATERIALE | SPESSORE | LUNGHEZZA | **FINITURA ESTERNA** | FINITURA INTERNA | FINITURA DEL POLSINO | TAGLIA E VESTIBILITÀ

Il colore del guanto è fondamentale quando occorre differenziare il guanto dall'ambiente in cui viene utilizzato.
La finitura esterna può essere sul palmo e/o sul dorso del guanto con obiettivi diversi. Finitura esterna sul palmo conferisce invece una presa maggiore sugli oggetti asciutti e/o bagnati. Si suggerisce di effettuare la scelta del guanto dopo una prova pratica nelle reali condizioni d'uso.

Guanti per protezione meccanica

Nitrile | **Poliuretano** | **Nitrile sandy** | **Lattice sandy**



Lattice crinckle | **Nitrile puntinato** | **Schiuma di nitrile touch**

Guanti per protezione chimica/food

Liscia | **Texturizzata** | **Full grip**

1 — 2 — 3 — 4 — **5** — 6 — 7

MATERIALE | SPESSORE | LUNGHEZZA | FINITURA ESTERNA | **FINITURA INTERNA** | FINITURA DEL POLSINO | TAGLIA E VESTIBILITÀ

La finitura interna influisce sul comfort del guanto e garantisce diversi vantaggi a seconda della tipologia.

Tipologia	Vantaggi
Floccatura di cotone	- Assorbe il sudore - Aiuta nella calzata del guanto
Senza floccatura	- Ideale per il contatto alimenti e lavori in ambienti controllati in quanto minimizza il rischio di contaminazione del prodotto manipolato (nell'indossare il guanto ripetutamente) - Riduce il rischio di allergie - Lavabili internamente
Con polvere Guanti monouso	- Facilita la calzata del guanto (indossarlo/sfilarlo) in particolare con le mani umide
Senza polvere Guanti monouso, clorinati o con rivestimento sintetico	- Grazie al processo di clorinazione e al rivestimento sintetico* (presente in tutti i guanti senza polvere) hanno una superiore facilità di calzata in particolare con le mani asciutte - Ideale per il contatto alimenti e lavori in ambienti controllati in quanto minimizza il rischio di contaminazione del prodotto manipolato (nell'indossare diversi guanti durante la stessa giornata) - Riduce il rischio di allergie

*Processo di clorinazione: prevede il lavaggio del guanto in una soluzione di cloro, la neutralizzazione (da pH acido diventa neutro) ed il lavaggio con acqua per eliminare ogni residuo chimico. Rende la superficie liscia e resistente. Rivestimento sintetico: film interno di materiale polimerico che permette la calzata del guanto.

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — **6** — 7

MATERIALE | SPESSORE | LUNGHEZZA | FINITURA ESTERNA | FINITURA INTERNA | **FINITURA DEL POLSINO** | TAGLIA E VESTIBILITÀ

È importante valutare anche la finitura del polsino che può influire sul grado di protezione e sul suo utilizzo.

Guanti per protezione meccanica



Maglia elastica
Ne rende più avvolgente la vestibilità ed evita che corpi estranei possano penetrare all'interno.

Polso elastico
Aggiunta di un elastico all'interno del polso per aumentarne stabilità e fermezza.

Manichetta di sicurezza
Migliora l'areazione della mano e ne facilita la calzata.

Manica lunga e svasata
Consente di indossare i guanti sopra gli indumenti per proteggere gli avambracci.

Guanti per protezione chimica/food

Polsino dritto
Polsino standard, senza lavorazioni aggiunte.

Polsino arrotolamento
Aumenta la resistenza della manica allo strappo.



Cinturino in tessuto regolabile
Per una calza più ferma e sicura

1 MATERIALE — 2 SPESSORE — 3 LUNGHEZZA — 4 FINITURA ESTERNA — 5 FINITURA INTERNA — 6 FINITURA DEL POLSINO — **7 TAGLIA E VESTIBILITÀ**

Ultimo, ma non ultimo, scegliere la giusta taglia del guanto che deve coincidere con la dimensione delle mani per poterne ottimizzare il comfort, la destrezza e la sicurezza. Guanti di una taglia inferiore possono infatti affaticare la mano, soprattutto nei lunghi utilizzi in attività sotto sforzo. Ugualmente, guanti più grandi possono peggiorare notevolmente la presa e la destrezza nelle attività di precisione.

Misura la larghezza della tua mano da un esterno all'altro del palmo.

Confronta la misura della tua mano con le taglie riportate nella tabella

MISURA MANO	GUANTO MONOUSO	GUANTO DA LAVORO
6,2 cm	XS	6
7,1 cm	S	7
8,1 cm	M	8
9 cm	L	9
9,9 cm	XL	10
10,8 cm	XXL	11

Controlla se il guanto scelto è ambidestro e o se ha una vestibilità anatomicamente preformata!

GUANTI DA LAVORO SUPPORTATI E IN PELLE

Per facilitare il riconoscimento immediato della taglia, i nostri guanti da lavoro adottano un sistema di codifica colore sul polsino: ogni colore corrisponde a una misura specifica, permettendo agli operatori di individuare rapidamente il guanto corretto senza perdere tempo nella verifica manuale. Questo approccio semplifica la gestione delle scorte, riduce il rischio di errori nella distribuzione e migliora l'efficienza nei contesti operativi più dinamici. Una soluzione pratica e funzionale che contribuisce a garantire comfort, corretta vestibilità e utilizzo ottimale del DPI.

GUANTI MONOUSO

Per i guanti monouso, dove non è possibile applicare la codifica colore direttamente sul prodotto, lo stesso sistema viene riportato attraverso un'etichetta identificativa della taglia con codice colore, applicata su tutti i lati del box e su almeno due lati del cartone. In questo modo si mantiene un'immediata riconoscibilità anche in fase di stoccaggio e distribuzione, garantendo coerenza e rapidità operativa lungo tutta la filiera.

6 - XS	7 - S	8 - M	9 - L	10 - XL	11 - 2XL	12 - 3XL
ARANCIONE	ROSSO	GIALLO	VERDE	BLU	GRIGIO SCURO	VIOLA

SETTORI DI UTILIZZO

I dispositivi di protezione individuale (DPI) e i dispositivi medici (DM) devono essere selezionati con la massima attenzione, valutando i rischi specifici da prevenire, le caratteristiche del lavoratore e le peculiarità del contesto lavorativo. Ogni professione comporta infatti rischi distintivi, che possono variare significativamente in funzione del settore, della mansione e dell'ambiente di lavoro. È pertanto fondamentale una dettagliata analisi della postazione di lavoro e delle attività svolte, considerando altresì le esigenze pratiche del lavoratore, al fine di garantire una protezione mirata ed efficace.

Per supportare nella scelta dei dispositivi più appropriati, sia sulle confezioni sia nel catalogo, su ciascuna referenza sono indicati i principali settori di utilizzo. Queste icone hanno l'unico scopo di orientare nella scelta del prodotto più adeguato e devono comunque essere valutate in base alle specifiche necessità.

- ELETTRONICA
- DENTALE
- TATTOO
- INDUSTRIA
- OSPEDALIERO, MEDICO, RSA
- CHIMICO
- COSMESI ESTETICA
- VETERINARIO
- AUTOMOTIVE
- MOVIMENTAZIONE MERCI
- FOOD
- EDILIZIA
- CLEANING
- HO.RE.CA.
- SALDATURA
- FALEGNAMERIA
- GIARDINAGGIO E AGRICOLTURA
- FAI DA TE E MANUTENZIONE
- ANTINFORTUNISTICA

GUANTI **MONOUSO**

NITRILE

3,0 g · 3,5 g · 3,5 g

3,5 g · 3,5 g · 4,0 g · 4,5 g · 5,0 g

NITRILE

5,0 g · 6,0 g · 6,8 g

7,2 g · 8,5g · 12.0 g · 12,5 g

LATTICE

5,0 g · 5,0 g · 5,5 g

6,2 g · 6,5 g · 18,5 g

VINILE

4,0 g · 4,5 g · 4,5 g

4,5 g · 4,5 g

POLIETILENE

NITRILE RIUTILIZZABILE

GUANTI MONOUSO | GUANTI MONOUSO | GUANTI MONOUSO | GUANTI MONOUSO | GUANTI MONOUSO | GUA

GUANTI RIUTILIZZABILI **CHEM**

PROTEZIONE **UDITO** NEW

PROTEZIONE **VIE RESPIRATORIE** NEW

PROTEZIONE **OCCHI** E **VISO** NEW

GUANTI **SPALMATI**

DAILY USE

BLACK MIX | WHITE MIX | STONE MIX
poliestere + nitrile

ROCK MIX | GREY MIX | SNOW MIX
poliestere + PU

SHINOBI MIX
nylon + PU

FOOD MIX
nylon/fibra di carbonio + PU

ANTISTATIC FINGER MIX
nylon/fibra di carbonio + PU

ANTISTATIC MIX
nylon/fibra di carbonio + PU

ANTI-SCIVOLO

RED MIX
poliestere + lattice

YELLOW S MIX
poliestere + lattice

TOUCH MIX
nylon + nitrile

DOT MIX
nylon + nitrile

ANTI-TAGLIO

CUT MIX
nylon + PU

HPPE CUT MIX
HPPE + PU

D CUT N MIX
HPPE/nylon + nitrile

D CUT MIX
HPPE/nylon + PU

HPPE CUT MIX FORCE
HPPE/nylon + PU

HPPE N CUT MIX FORCE
HPPE/nylon + schiuma di nitrile

HPPE N CUT MIX FORCE GREEN
HPPE/nylon + schiuma di nitrile

NBR

LITE MIX
cotone + NBR

WORK MIX
cotone + NBR

WORK MIX FULLY
cotone + NBR

OIL SAFE MIX FULLY
poliestere + nitrile

OIL&CUT SAFE FULLY MIX FORCE
hppe/nylon + nitrile

RESISTENTI AL FREDDO

COLD SANDY MIX
acrilico + lattice

COLD MIX FULLY
acrilico + lattice

GUANTI IN **PELLE**

ANTI-ABRASIONE

CLASSIC SKIN
pelle fiore bovina

GRAIN SKIN
pelle fiore bovina

GRAIN SKIN FORCE
pelle fiore rinforzata

BREAK SKIN
pelle fiore e crosta

RIDER SKIN
pelle crosta

RESISTENTI AL CALORE

WELD SPLIT RED
pelle crosta + interno cotone

WELD SPLIT FORCE Y
pelle crosta + kevlar

WELD SPLIT FORCE C
pelle crosta rinforzata + cuciture kevlar

NEW

COMBI TIG
pelle fiore e crosta + cuciture kevlar

COMBI TIG Y
pelle fiore e crosta + cuciture kevlar

PROTEZIONI IN **MAGLIA**

SOTTOGUANTI

SENSI COT
cotone

HEAVY COT
cotone

ANTI-TAGLIO

FOOD CUT FORCE
HPPE

INOX GLOVE
Stainless steel

INOX APRON
Stainless steel

NEW

ABBIGLIAMENTO DA **SALDATURA**

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

TUTE MONOUSO | TUTE MONOUSO | TUTE MONOUSO | TUTE MONOUSO | TUTE MONOUSO | TUTE MONOUSO | TUTE MONOUSO | TUTE MONOUSO | TUTE MONOUSO

CAMICI MONOUSO | CAMICI MONOUSO | CAMICI MONOUSO | CAMICI MONOUSO | CAMICI MONOUSO | CAMICI MONOUSO | CAMICI MONOUSO | CAMICI MONOUSO

ACCESSORI MONOUSO

PROTEZIONI TESTA E VISO | PROTEZIONI TESTA E VISO | PROTEZIONI TESTA E VISO | PROTEZIONI TESTA E VISO | PROTEZIONI TESTA E VISO | PROTEZIONI TESTA E VISO

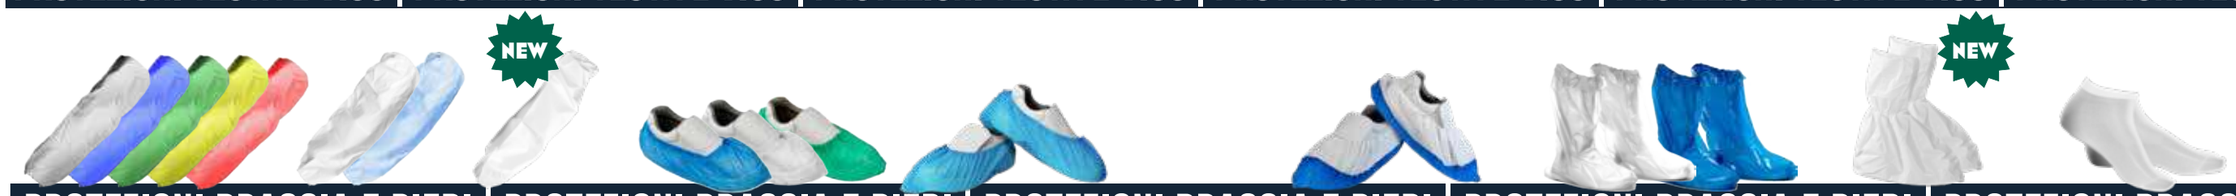

PROTEZIONI BRACCIA E PIEDI | PROTEZIONI BRACCIA E PIEDI | PROTEZIONI BRACCIA E PIEDI | PROTEZIONI BRACCIA E PIEDI | PROTEZIONI BRACCIA E PIEDI

PROTEZIONI CORPO | PROTEZIONI CORPO | PROTEZIONI CORPO | PROTEZIONI CORPO | PROTEZIONI CORPO | PROTEZIONI CORPO | PROTEZIONI CORPO

GUANTI MONOUSO IN NITRILE

I guanti in nitrile rappresentano la scelta ideale per chi cerca protezione e resistenza. Questo materiale sintetico è noto per la sua eccellente resistenza a forature, abrasioni e agenti chimici, offrendo un livello di sicurezza elevato in ambienti che richiedono una barriera protettiva efficace. I guanti in nitrile sono anche una soluzione perfetta per chi soffre di allergie al lattice, grazie alla loro natura ipoallergenica. VAM garantisce un controllo rigoroso sull'intera filiera produttiva, assicurando che ogni guanto sia sottoposto a test accurati e certificato secondo i più elevati standard europei, per un risultato che risponde alle più alte esigenze di qualità e sicurezza.

ULTRASOFT

COD. NM-30NV | NM-30NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	3,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,055
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	VIOLA | BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON STERILE · AQL 1.5 · MD

MUST

COD. NM-35NB/C

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	3,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON STERILE · AQL 1.5 · MD

BEAUTY TOUCH

COD. NM-35NP

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Elevata versatilità d'uso. Bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	3,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	ROSA
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON STERILE · AQL 1.5 · MD

STARBLUE

COD. NM-35NB/S

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Elevata versatilità d'uso. Bordino orlato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	3,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	AZZURRO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON STERILE · AQL 1.5

ONYX

COD. NM-35NK

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	3,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON STERILE · AQL 1.5

FOOD TOUCH

COD. NM-40NK

Guanti monouso in nitrile nero ambidestri, progettati per offrire protezione e precisione. La superficie microtesturizzata garantisce una presa sicura, mentre lo spessore bilanciato assicura resistenza e sensibilità tattile. Senza lattice, ftalati e polvere. Con bordino orlato per una migliore vestibilità, sono idonei al contatto alimentare, ideali per cucina e preparazione alimentare.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	4,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,08
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON STERILE · AQL 1.5

KLEANSE

COD. NM-45NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	4,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,09
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON STERILE · AQL 1.5 · MD

STARBLUE PLUS

COD. NM-50NB

Guanto monouso ambidestro in NITRILE con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Elevata versatilità d'uso. Bordino arrotolato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,09
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	AZZURRO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON ALLERGIA · AQL 1.5

KARBON

COD. NM-50NK

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,09
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | KPT
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B KPT · LATEX · DEHP · NON ALLERGIA · AQL 1.5 · MD

DYNAMO

COD. NM-60NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	6,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,12
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON ALLERGIA · AQL 1.5 · MD

IRON

COD. NM-65NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura. Con bordino orlato antiarrotolamento e manichetta da 300mm. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	6,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,12
	LUNGHEZZA (MM)	300
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE A | T J K L P N
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · LATEX · DEHP · NON ALLERGIA · AQL 1.5 · MD

DYNAMITE

COD. NM-72NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Con bordino orlato antiarrotolamento. Pensato per garantire la massima resistenza.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	7,2 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,14
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T — LATEX — DEHP — NON STERILE — AQL 1.5

DIAMOND GRIP

COD. NM-92NK | NM-NO001

Guanto monouso in nitrile, ambidestro, non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura. Con superficie diamantata per un grip eccellente anche sulle superfici oleose.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	8,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,16
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE ESTERNA	DIAMANTATA SU DITA, PALMO E DORSO
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-XXL
	COLORI DISPONIBILI	ARANCIONE | NERO
	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T — LATEX — DEHP — NON STERILE

IRON 400

COD. NM-120NB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura. Con manichetta extra lunga da 400 mm per una maggior sicurezza. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	12,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,14
	LUNGHEZZA (MM)	400
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | J K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B J K P T — LATEX — DEHP — NON STERILE — AQL 1.5 — MD

HIGH RISK NITRILE

COD. NM-125HNB

Guanto monouso ambidestro in nitrile con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura. Con manichetta extra lunga da 300 mm per una maggior sicurezza.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	12,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,15
	LUNGHEZZA (MM)	300
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | J K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-XXL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B J K P T — LATEX — DEHP — NON STERILE — AQL 1.5

GUANTI
MONOUSO IN LATTICE

I guanti in lattice sono da sempre sinonimo di comfort e sensibilità al tatto. Grazie alla loro elasticità e morbidezza, offrono un'ottima vestibilità e una sensazione di seconda pelle, rendendoli particolarmente adatti per attività che richiedono precisione e destrezza, come in campo medico e cosmetico. Inoltre, il lattice garantisce una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro batteri e virus. VAM seleziona solo il lattice di qualità superiore, gestendo con attenzione tutta la filiera produttiva. Ogni guanto è sottoposto a severi controlli e test, con certificazione conforme agli standard europei più rigorosi.

STARLIGHT

COD. NM-50LW/S

Guanto monouso ambidestro in lattice con superficie texturizzata. Non sterile. Totalmente privo di talcatura. Elastici e confortevoli grazie all'ottima ergonomia. Bordino arrotolato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**LATTICE**
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,10
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T — LATEX — NON STERILE — AQL 1.5

STARDUST

COD. NM-50LW/S/P

Guanto monouso ambidestro in lattice con polvere e superficie liscia. Non sterile. Elastici e confortevoli grazie all'ottima ergonomia. Bordino arrotolato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**LATTICE**
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	SI
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T — LATEX — NON STERILE — AQL 1.5

UNISENSE

COD. NM-54LWM

Guanto monouso in lattice ambidestro con superficie texturizzata. Non sterile. Privo di talcatura. Elastici e confortevoli grazie all'ottima ergonomia. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**LATTICE**
	PESO (G)	5,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,10
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | M S T K
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B M S T K — LATEX — NON STERILE — AQL 1.5 — MD

PANTHER

COD. NM-65LK

Guanto monouso ambidestro in lattice senza povere. Con superficie texturizzata. Non sterile. Privo di talcatura, Elastici e confortevoli grazie all'ottima ergonomia. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**LATTICE**
	PESO (G)	6,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,12
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K M P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	XS-S-M-L-X
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

CE EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K M P T — LATEX — NON STERILE — AQL 1.5 — MD

SENSITIVE

COD. NM-62LG

Guanto monouso ambidestro in lattice, non sterile. Arricchito con Aloe vera. Totalmente privo di talcatura. Ideale per pelli molto sensibili. Con polsino antiarrotolamento. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**LATTICE**
	PESO (G)	6,2 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,08
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	VERDE
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

CE EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T — LATEX — NON STERILE — AQL 1.5 — MD

HIGH RISK

COD. NM-185LB

Guanto monouso ambidestro in lattice spessorato, non sterile. Totalmente privo di talcatura, Con manichetta più lunga per una maggior sicurezza e polsino antiarrotolamento. Ultra resistente.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**LATTICE**
	PESO (G)	18,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,30
	LUNGHEZZA (MM)	300
	SUPERFICIE	TEXTURIZZATA
	ALLERGENI	LATEX
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K L M S T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

CE EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K L M S T — LATEX — NON STERILE — AQL 1.5

VAM

SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI SUL NUOVO SITO WWW.MEDCONSULTING.IT E REGISTRATI PER SCARICARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

MED CONSULTING

GUANTI MONOUSO IN VINILE

I guanti in vinile sono una scelta economica e versatile per attività in cui la protezione leggera è sufficiente. Pur essendo più sottili rispetto ad altri materiali, offrono una buona resistenza a fluidi e una protezione contro contaminazioni leggere. Sono ideali per ambienti dove è richiesta una protezione generica e un basso rischio di esposizione a sostanze pericolose, come nella ristorazione e nelle pulizie. VAM garantisce che ogni guanto in vinile sia prodotto e testato secondo i più alti standard, con una rigorosa supervisione lungo tutta la filiera, per assicurare la massima qualità e sicurezza per i nostri clienti.

STARVINYL

COD. NM-40VT/S

Guanto monouso ambidestro in vinile con superficie liscia. Non sterile. Totalmente privo di lattice, ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Confortevoli e resistenti. Bordino arrotolato antiarrotolamento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**VINILE**
	PESO (G)	4,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,05
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	TRASPARENTE
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · NON STERILE · AQL 1.5

VINYL

COD. NM-45VT

Guanto monouso ambidestro in vinile con superficie liscia. Non sterile. Privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Confortevoli e resistenti. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**VINILE**
	PESO (G)	4,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	TRASPARENTE
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · NON STERILE · AQL 1.5 · MD

BLACK VINYL

COD. NM-45VT/K

Guanto monouso ambidestro in vinile con superficie liscia. Non sterile. Privo di lattice e ftalati e talcatura, ideale per pelli sensibili. Confortevoli e resistenti. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo Medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**VINILE**
	PESO (G)	4,5 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,06
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS · EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T · NON STERILE · AQL 1.5 · MD

VINYL ELAX

COD. NM-45VE

Guanto monouso in vinile. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, , ideale per pelli sensibili. Ultra elastici, confortevoli e resistenti. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**VINILE**
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,08
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	CREMA
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T — AQL 1.5 MD

VINYL ELAX BLACK

COD. NM-45VE/K

Guanto monouso in vinile. Non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati e talcatura, , ideale per pelli sensibili. Ultra elastici, confortevoli e resistenti. Con bordino orlato antiarrotolamento. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**VINILE**
	PESO (G)	5,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,08
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	LISCIA
	ALLERGENI	LATEX FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	CLASSE I
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	BOX	100 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o grassi per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B K P T — AQL 1.5 MD

GUANTI MONOUSO HDPE

Ideali per utilizzi in cui non è richiesta un'elevata resistenza ed è richiesto un ricambio frequente. Questi guanti sono infatti economici, estremamente leggeri e facili da indossare/rimuovere. Perfetti nei supermercati, negozi di alimentari o comunque dove è necessario manipolare prodotti freschi. Utilizzati anche in ambito Ho.Re. Ca., ristorazione e nell'industria alimentare.

HDPE

COD. NM-HDPE

Guanto multifunzione in HDPE, progettato per garantire elevata versatilità e comfort nelle diverse attività operative. Leggero e pratico, assicura una buona libertà di movimento.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**POLIETILENE**
	PESO (G)	0,6 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,008
	LUNGHEZZA (MM)	260
	SUPERFICIE	GOFFRATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	-
	CE EN ISO 374-5:2016	-
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	UNICA
	COLORI DISPONIBILI	TRASPARENTE
	POLYBAG	100 PZ
	DISPENSER	100 PZ
	BOX	500 PZ
	CARTONE POLYBAG	100 POLYBAG
	CARTONE DISPENSER	100 DISPENSER
	CARTONE BOX	20 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

GUANTI
RIUTILIZZABILI
IN NITRILE

I Diamond Flock rappresentano l'evoluzione dei tradizionali guanti monouso, portando la qualità e la resistenza dei VAM Diamond Grip a un livello superiore. Entrambi i modelli sono realizzati in nitrile spessorato per garantire maggiore resistenza e, grazie alla speciale finitura diamantata, offrono un grip eccellente anche in ambienti umidi o oleosi. Questi guanti, però, vanno oltre: l'interno floccato ne migliora infatti il comfort, favorendo anche un maggiore assorbimento del sudore e rendendoli perfetti per un uso prolungato. Ma non solo. La resistenza e durabilità, unita alla conformazione ambidestra del guanto e al confezionamento in box, li rende a tutti gli effetti un dispositivo riutilizzabile unico sul mercato.

DIAMOND FLOCK
COD. NM-92NK/FLOCK | NM-NO001/FLOCK

Guanto riutilizzabile in nitrile ambidestro, non sterile. Totalmente privo di lattice e ftalati. Con superficie diamantata e floccatura interna.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	PESO (G)	8,0 +- 0,2
	SPESSORE PALMO (MM)	0,20
	LUNGHEZZA (MM)	240
	SUPERFICIE	DIAMANTATA ALL'ESTERNO FLOCCATA INTERNAMENTE
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
	TALCATURA	NO
CERTIFICAZIONI	AQL	< 1,5
	DPI	III CATEGORIA
	DM	-
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B | J K P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-XXL
	COLORI DISPONIBILI	NERO | ARANCIONE
	BOX	50 PZ
	CARTONE	10 BOX
SETTORI		

*Adatto al contatto con tutti i tipi di alimenti (per 30' a 40 °C) ad eccezione di quelli acidi o alcolici per i quali si raccomanda un contatto breve <10'. EU 10/2011

EN 374-5:2016 VIRUS — EN 374-1:2016 +A1:2018/TYPE B J K P T

GUANTI
RIUTILIZZABILI
CHEM

I guanti Chem sono realizzati con differenti materiali, scelti per le loro caratteristiche uniche che assicurano una protezione efficace in base alla tipologia di attività svolta. L'offerta comprende guanti in lattice, nitrile o neoprene, ognuno dei quali studiato per rispondere a specifiche esigenze di resistenza e comfort. Con i guanti riutilizzabili VAM, ogni professionista può contare su una protezione specifica, sicura e duratura, garantendo non solo la propria sicurezza ma anche una gestione responsabile delle risorse, grazie alla possibilità di riutilizzo che consente di ridurre l'impatto ambientale.

EASY CHEM
COD. NM-HE250

Guanto riutilizzabile in lattice di gomma naturale di forma anatomica per mano destra e sinistra, floccato internamente e zigrinato su palmo e dita. Ottima sensibilità tattile, destrezza e comfort.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**LATTICE**
	SPESSORE PALMO (MM)	0,40
	LUNGHEZZA (MM)	300
	SUPERFICIE ESTERNA	DIAMANTATA SU PALMO E DITA
	SUPERFICIE INTERNA	FLOCCATA
	ALLERGENI	LATTICE
CERTIFICAZIONI	DPI	I CATEGORIA.
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	-
	CE EN ISO 374-5:2016	-
	CE EN 388:2016+A1:2018	-
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	144 PAIA
SETTORI		

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011

BLUE CHEM

COD. NM-KLK01

Guanto riutilizzabile in nitrile di forma anatomica. Elevatissima sensibilità tattile. Ottima resistenza chimica per idrocarburi, grassi organici ed inorganici, oli e detergenti concentrati, acidi organici, alcali, solventi alifatici, eteri e freon. Senza floccatura

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	SPESSORE PALMO (MM)	0,30
	LUNGHEZZA (MM)	310
	SUPERFICIE ESTERNA	DIAMANTATA SU PALMO E DITA
	SUPERFICIE INTERNA	-
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA.
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE B J K L
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	CE EN 388:2016+A1:2018	0001X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	144 PAIA
SETTORI		

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011

CE — EN 388:2016 +A1:2018 (0001X) — EN 374-5:2016 (VIRUS) — EN 374-1:2016 TYPE B (J K L) — LATEX — DEHP — 2

GREEN CHEM

COD. NM-NF1513

Guanto riutilizzabile in nitrile di forma anatomica. Offre una protezione eccezionale contro le sostanze chimiche, oli e solventi a base di acidi. Altamente resistente all'abrasione, al taglio e alla perforazione. Floccati internamente. Elevatissima sensibilità tattile

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NITRILE**
	SPESSORE PALMO (MM)	0,40
	LUNGHEZZA (MM)	330
	SUPERFICIE ESTERNA	DIAMANTATA SU PALMO E DITA
	SUPERFICIE INTERNA	FLOCCATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE A J K L M N O P T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA/VIRUS PASS
	CE EN 388:2016+A1:2018	3001X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL
	COLORI DISPONIBILI	VERDE
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	144 PAIA
SETTORI		

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011

CE — EN 388:2016 +A1:2018 (3001X) — EN 374-5:2016 (VIRUS) — EN 374-1:2016 TYPE A (JKLMNOPT) — LATEX — DEHP — 2

BINEO CHEM

COD. NM-KLK-03

Guanto riutilizzabile in neoprene e lattice di gomma naturale di forma anatomica. Floccato internamente. Zigrinatura a nido d'ape su palmo e dita. Ottima resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi. Elevata protezione verso prodotti aggressivi come acidi, solventi, detergenti, oli e grassi.
Buon isolamento da fonti calde e fredde.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NEOPRENE-LATTICE**
	SPESSORE PALMO (MM)	0,70
	LUNGHEZZA (MM)	300
	SUPERFICIE ESTERNA	ZIGRINATA SU PALMO E DITA
	SUPERFICIE INTERNA	FLOCCATA
	ALLERGENI	LATTICE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE A A K L M P S T
	CE EN ISO 374-5:2016	VIRUS PASS
	CE EN 388:2016	2010X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO-BLU
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	144 PAIA
SETTORI		

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011

CE — EN 388:2016 (2010X) — EN 374-5:2016 (VIRUS) — EN 374-1:2016 TYPE A (A K L M P S T) — LATEX — 2

NEO CHEM

COD. NM-KLK-04

Guanto riutilizzabile in neoprene di forma anatomica. Floccato internamente. Zigrinatura a nido d'ape su palmo e dita. Ottima resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi. Elevata protezione verso prodotti aggressivi come acidi, solventi, detergenti, oli e grassi. Buon isolamento da fonti calde e fredde.

CARATTERISTICHE (TAGLIA M)	MATERIALE	**NEOPRENE**
	SPESSORE PALMO (MM)	0,70
	LUNGHEZZA (MM)	330
	SUPERFICIE ESTERNA	ZIGRINATA SU PALMO E DITA
	SUPERFICIE INTERNA	FLOCCATA
	ALLERGENI	LATEX & DEHP FREE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO*
	CE EN ISO 374-1:2016	TYPE A K L M P S T
	CE EN ISO 374-5:2016	FUNGI/BACTERIA PASS
	CE EN 388:2016+A1:2018	2010X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	144 PAIA
SETTORI		

*Adatto al contatto breve (30 minuti e ripetuto 40° C) con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei prodotti acidi e fortemente alcolici, contenuto superiore al 20%. EU 10/2011

CE — EN 388:2016 +A1:2018 (2010X) — EN 374-5:2016 — EN 374-1:2016 TYPE A (K L M P S T) — LATEX — DEHP — 2

GUANTI
SPALMATI DAILY USE

La linea di guanti DAILY USE garantisce comfort eccellente e una vestibilità perfetta, grazie alla lavorazione a maglia senza cuciture e al design anatomico differenziato per mano destra e sinistra. L'indicatore di taglia sul polsino colorato consente un riconoscimento immediato. Nonostante il design essenziale, questi guanti offrono un elevato livello di protezione, inclusa la resistenza a olio, grasso e sostanze scivolose.
La linea include ora anche guanti leggeri ESD, progettati per garantire protezione dalle scariche elettrostatiche negli ambienti sensibili, mantenendo lo stesso livello di comfort, traspirabilità e destrezza che contraddistingue la gamma.

BLACK MIX
COD. NM-BMN

Guanto da lavoro in poliestere 13 gauge con spalmatura in nitrile, progettato per offrire elevata resistenza all'abrasione e agli oli, garantendo al contempo una presa eccellente anche in condizioni difficili. Robusto e durevole, assicura una buona sensibilità tattile e comfort durante l'uso prolungato, risultando ideale per applicazioni intensive e ambienti di lavoro più esigenti.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**POLIESTERE**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**NITRILE**
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	X
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO | POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018
4121X

COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% NITRILE

WHITE MIX
COD.NM-WHMN

Guanto da lavoro in poliestere 13 gauge con spalmatura in nitrile, progettato per offrire elevata resistenza all'abrasione e agli oli, garantendo al contempo una presa eccellente anche in condizioni difficili. Robusto e durevole, assicura una buona sensibilità tattile e comfort durante l'uso prolungato, risultando ideale per applicazioni intensive e ambienti di lavoro più esigenti.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**POLIESTERE**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**NITRILE**
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	X
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO/GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO | POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018
4121X

COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% NITRILE

STONE MIX
COD.NM-SMN

Guanto da lavoro in poliestere 13 gauge con spalmatura in nitrile, progettato per offrire elevata resistenza all'abrasione e agli oli, garantendo al contempo una presa eccellente anche in condizioni difficili. Robusto e durevole, assicura una buona sensibilità tattile e comfort durante l'uso prolungato, risultando ideale per applicazioni intensive e ambienti di lavoro più esigenti.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**POLIESTERE**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**NITRILE**
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	X
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO | POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018
4121X

COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% NITRILE

ROCK MIX

COD. NM-RMP

Guanto da lavoro in poliestere 13 gauge con spalmatura in poliuretano, leggero e traspirante, che offre elevata sensibilità tattile e resistenza all'abrasione. Garantisce una presa sicura anche nelle lavorazioni più delicate ed è confortevole per un uso prolungato, risultando ideale per applicazioni versatili.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**POLIESTERE**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	DMF FREE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	NERO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO | POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 4131X

COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% POLIURETANO

SNOW MIX

COD.NM-SMP

Guanto da lavoro in poliestere 13 gauge con spalmatura in poliuretano, leggero e traspirante, che offre elevata sensibilità tattile e resistenza all'abrasione. Garantisce una presa sicura anche nelle lavorazioni più delicate ed è confortevole per un uso prolungato, risultando ideale per applicazioni versatili.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**POLIESTERE**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	DMF FREE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO | POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 4131X

COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% POLIURETANO

GREY MIX

COD.NM-GMP

Guanto da lavoro in poliestere 13 gauge con spalmatura in poliuretano, leggero e traspirante, che offre elevata sensibilità tattile e resistenza all'abrasione. Garantisce una presa sicura anche nelle lavorazioni più delicate ed è confortevole per un uso prolungato, risultando ideale per applicazioni versatili.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**POLIESTERE**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	EXTRA	DMF FREE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 4131X

COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% POLIURETANO

SHINOBI MIX

COD. NM-SHP

Guanto ultraleggero in nylon 18 gauge con spalmatura in poliuretano, progettato per garantire comfort elevato, vestibilità ergonomica ed effetto seconda pelle. La struttura sottile e flessibile assicura massima sensibilità tattile e precisione nei movimenti, rendendolo ideale per lavori di precisione e attività che richiedono elevato controllo manuale. Touchscreen.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**NYLON**
	SPESSORE	18 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	**X**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU/NERO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 3121X

COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% POLIURETANO

FOOD MIX

COD. NM-FMP

Guanto in nylon 13 gauge con spalmatura in poliuretano, progettato per offrire un ottimo equilibrio tra resistenza all'usura, comfort e sensibilità tattile. La struttura leggera e traspirante favorisce una calzata confortevole nonché precisione e libertà di movimento. Idoneo al contatto alimentare, è particolarmente indicato per ambienti e attività che richiedono elevati standard igienici.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**NYLON/FIBRA DI CARBONIO**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CONTATTO ALIMENTI	IDONEO
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	**A**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018

4131A

ANTISTATIC FINGER MIX

COD. NM-AFMP

Guanto antistatico in nylon e fibra di carbonio 13 gauge la punta delle dita spalmate in poliuretano, studiato per prevenire l'accumulo di elettricità statica e garantire precisione e sensibilità tattile. La spalmatura in PU offre una buona resistenza all'abrasione, mentre la struttura senza cuciture e la maglia traspirante assicurano comfort e perfetta vestibilità

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**NYLON/FIBRA DI CARBONIO**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	EN 16350:2014	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	1
	TAGLIO	X
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	X
	TAGLIO TDM	**X**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018

1X3XX

COMPOSIZIONE:
80% NYLON E FIBRA DI CARBONIO **20%** POLIURETANO

ANTISTATIC MIX

COD. NM-AMP

Guanto antistatico in nylon e fibra di carbonio 13 gauge spalmato in poliuretano sulle punte delle dita, studiato per prevenire l'accumulo di elettricità statica e garantire precisione e sensibilità tattile. La spalmatura in PU offre una buona resistenza all'abrasione, mentre la struttura senza cuciture e la maglia traspirante assicurano comfort e perfetta vestibilità

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**NYLON/FIBRA DI CARBONIO**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	EN 16350:2014	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	**X**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018

3121X

COMPOSIZIONE:
50% NYLON E FIBRA DI CARBONIO **50%** POLIURETANO

SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI
SUL NUOVO SITO
WWW.MEDCONSULTING.IT
E REGISTRATI PER
SCARICARE TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA

MED CONSULTING

GUANTI SPALMATI ANTISCIVOLO

La linea di guanti supportati antiscivolo VAM è progettata con spalmature specifiche per garantire un grip superiore anche in condizioni difficili. Le diverse tecnologie di rivestimento assicurano una presa salda e sicura su superfici lisce o scivolose, inclusi materiali come il vetro. Ideali per chi lavora in ambienti dove la precisione e il controllo del movimento sono essenziali, questi guanti uniscono comfort, sensibilità tattile e aderenza ottimale.

RED MIX

COD. NM-RML

Guanto in poliestere 13 gauge con spalmatura in lattice crinkle, ideale per garantire un'ottima presa anche su superfici bagnate o scivolose. La finitura rugosa migliora il grip e la sicurezza, mentre l'elevata resistenza all'abrasione assicura una buona durata. Traspirante e flessibile, offre comfort e sensibilità tattile, con polsino elasticizzato per una vestibilità stabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**POLIESTERE**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**LATTICE**
	TEXTURE SPALMATURA	CRINKLE (RUGOSA)
	EXTRA	GRIP SUPERFICI OLEOSE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	2
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	ROSSO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 2131X

COMPOSIZIONE:
50% POLIESTERE
50% LATTICE

YELLOW S MIX

COD. NM-YML

Guanto in nylon 15 gauge con spalmatura in lattice sabbiato, per una presa eccellente anche su superfici umide o scivolose. Resistente all'abrasione, traspirante e confortevole, offre buona sensibilità tattile ed è dotato di polsino elasticizzato per una vestibilità stabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**NYLON**
	SPESSORE	15 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**LATTICE**
	TEXTURE SPALMATURA	SABBIATA
	EXTRA	GRIP SUPERFICI OLEOSE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	A
	CE EN 407:2020	X1XXXX
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO/GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 3131A; EN 407:2020 — X1XXXX

COMPOSIZIONE:
50%NYLON
50% LATTICE

TOUCH MIX

COD. NM-TMN

Guanto in nylon 15 gauge spalmato in schiuma di nitrile touch-screen per una massima destrezza. Ottimo grip anche con superfici scivolose. Resistente all'abrasione. Valida barriera contro il passaggio degli idrocarburi. Polsino elasticizzato.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**NYLON**
	SPESSORE	15 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**SCHIUMA DI NITRILE**
	TEXTURE SPALMATURA	RUVIDA
	EXTRA	GRIP/TOUCH SCREEN
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	A
	CE EN 407:2020	X1XXXX
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	ARANCIONE
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 4131A; EN 407:2020 — X1XXXX

COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% SCHIUMA DI NITRILE

GUANTI SPALMATI ANTI-TAGLIO

I guanti antitaglio VAM sono la scelta ideale per le aziende che richiedono massima sicurezza, prestazioni elevate e lunga durata anche negli ambienti di lavoro più impegnativi. Realizzati con fibre ad alta tenacità e rivestimenti tecnologicamente avanzati, offrono una protezione superiore contro i rischi di taglio, mantenendo al tempo stesso comfort, traspirabilità e destrezza ottimali. Conformi alle norme EN 388 e alle classificazioni ANSI, garantiscono livelli di resistenza certificati per ogni esigenza: dai lavori di precisione che richiedono sensibilità e leggerezza, fino ai massimi gradi di protezione per contesti ad alto rischio.
Una soluzione professionale, sicura e affidabile, pensata per chi non accetta compromessi tra protezione e performance.

DOT MIX

COD. NM-DMN/O

Guanto in nylon 15 gauge con spalmatura in nitrile e puntinatura su palmo e dita, progettato per garantire un grip superiore anche su superfici scivolose o oleose. Offre elevata resistenza all'abrasione, ottima destrezza e precisione, mantenendo una buona sensibilità tattile. Confortevole e traspirante, assicura stabilità grazie al polsino elasticizzato.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**NYLON**
	SPESSORE	15 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**NITRILE**
	TEXTURE SPALMATURA	PUNTINATA
	EXTRA	GRIP SUPERFICI OLEOSE
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	A
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	ARANCIONE/NERO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 4131A

COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% NITRILE

CUT MIX

COD. NM-CMP

Guanto antitaglio Tipo C in nylon 13 gauge con spalmatura in poliuretano, progettato per garantire elevata protezione al taglio e ottima resistenza all'abrasione. Traspirante e confortevole, assicura una presa sicura anche su superfici bagnate, mantenendo elevata destrezza e precisione. Dotato di polsino elasticizzato per una vestibilità stabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**NYLON**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	**TYPE C**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	PAIO SINGOLO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 4X43C
EN 407:2020 — X1XXXX
DMF free

COMPOSIZIONE:
50% NYLON
50% POLIURETANO

HPPE CUT MIX

COD. NM-CMPH

Guanto antitaglio Tipo C in HPPE/nylon 18 gauge con spalmatura in poliuretano, progettato per offrire elevata protezione al taglio e ottima resistenza all'abrasione. Leggero e traspirante, garantisce un effetto seconda pelle con eccellente sensibilità tattile. Assicura una presa sicura anche su superfici bagnate, mantenendo elevata destrezza e precisione. Dotato di polsino elasticizzato.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**HPPE/NYLON**
	SPESSORE	18 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**/DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA/TOUCH SCREEN
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	-
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	**TYPE C**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	VERDE/NERO
	PAIO SINGOLO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 4X42C
DMF free

COMPOSIZIONE:
30% HPPE
20% POLIESTERE
50% POLIURETANO

D CUT N MIX

COD. NM-CMN/D

Guanto antitaglio Tipo D in HPPE/nylon 13 gauge spalmato in schiuma di nitrile. Traspirante e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione e al taglio con una presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Polsino elasticizzato e rinforzo in nitrile rosso tra pollice e indice. Touchscreen.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**HPPE/NYLON**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**SCHIUMA DI NITRILE**
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCHSCREEN
	EXTRA	RINFORZATO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	**TYPE D**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 4X43D · EN 407:2020 X1XXXX

COMPOSIZIONE:
10% HPPE **40%** POLIESTERE
10% FIBRA D'ACCIAIO **40%** NITRILE

D CUT MIX

COD. NM-CMP/D

Guanto antitaglio Tipo D in HPPE/nylon 13 gauge spalmato in poliuretano. Traspirante e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione e al taglio con una presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Polsino elasticizzato e rinforzo in poliuretano rosso tra pollice e indice. Touchscreen.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**HPPE/NYLON**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**POLIURETANO**/ DMF FREE
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCHSCREEN
	EXTRA	RINFORZATO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	**TYPE D**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO
	CONFEZIONAMENTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 4X43D · EN 407:2020 X1XXXX · DMF free

COMPOSIZIONE:
10% HPPE **40%** POLIESTERE
10% FIBRA D'ACCIAIO **40%** POLIURETANO

HPPE N CUT MIX FORCE

COD. NM-CMNH/F

Guanto antitaglio Tipo F in HPPE/nylon 13 gauge spalmato in schiuma di nitrile. Elastico e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione. Livello antitaglio massimo. Presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Touchscreen. Polsino elasticizzato e rinforzo in nitrile verde tra pollice e indice.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**HPPE/NYLON**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	SCHIUMA DI NITRILE
	EXTRA	RINFORZATO
	LUNGHEZZA (MM)	240
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCH SCREEN
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	4
	TAGLIO TDM	**TYPE F**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO SCURO
	SINGOLO PAIO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 4X44F · EN 407:2020 X1XXXX

COMPOSIZIONE:
10% HPPE **40%** POLIESTERE
10% FIBRA D'ACCIAIO **40%** NITRILE

HPPE CUT MIX FORCE

COD. NM-CMPH/F

Guanto antitaglio Tipo F in HPPE/nylon 13 gauge spalmato in poliuretano. Traspirante e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione. Livello anti-taglio massimo. Presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Touchscreen. Polsino elasticizzato e rinforzo in tra pollice e indice.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**HPPE/NYLON**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	POLIURETANO
	EXTRA	RINFORZATO/DMF FREE
	LUNGHEZZA (MM)	240
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCH SCREEN
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	**TYPE F**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	GRIGIO SCURO
	SINGOLO PAIO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 4X43F · EN 407:2020 X1XXXX · DMF free

COMPOSIZIONE:
10% HPPE **40%** POLIESTERE
10% FIBRA D'ACCIAIO **40%** POLIURETANO

GUANTI SPALMATI NBR

Progettati per garantire sicurezza e prestazioni elevate in condizioni di lavoro difficili, i guanti VAM per ambienti bagnati e oleosi offrono un grip eccellente e una resistenza superiore agli agenti liquidi. Grazie all'uso di materiali avanzati e rivestimenti specifici, questi guanti assicurano una presa salda e un controllo ottimale anche in presenza di acqua, oli o sostanze scivolose, riducendo il rischio di incidenti. Conformi alle normative CE e rigorosamente testati, i nostri modelli sono disponibili in diverse configurazioni per rispondere alle esigenze di attività diverse, garantendo sempre un'ottima protezione, durata e comfort.

HPPE N CUT MIX FORCE GREEN

COD. NM-CMNH/FG

Guanto antitaglio Tipo F in HPPE/nylon 18 Gauge spalmato in schiuma di nitrile. Elastico e confortevole. Ottima resistenza all'abrasione. Livello antitaglio massimo. Presa sicura anche su superfici bagnate. Elevata destrezza e precisione. Touch screen. Polsino elasticizzato e rinforzo in nitrile tra pollice e indice.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**HPPE/NYLON**
	SPESSORE	18 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	SCHIUMA DI NITRILE
	EXTRA	RINFORZATO
	LUNGHEZZA (MM)	240
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA TOUCH SCREEN
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	**TYPE F**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	VERDE
	SINGOLO PAIO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 4X43F
EN 407:2020 — X1XXXX

COMPOSIZIONE:
10% HPPE **40%** POLIESTERE
10% FIBRA D'ACCIAIO **40%** NITRILE

WORK MIX

COD. NM-WMN

Guanto in tela di cotone impregnato in NBR (nitrile-butadiene-gomma) su palmo e 3/4 del dorso della mano. Ottima resistenza all'abrasione e oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati. Agevola l'assorbimento del sudore. Forma ergonomica. Alta durata.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**TELA DI COTONE**
	MATERIALE SPALMATURA	**NITRILE NBR**
	EXTRA	DORSO AREATO/ MANICHETTA DI SICUREZZA
	LUNGHEZZA (MM)	270
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 4121X
EN 407:2020 — X1XXXX

COMPOSIZIONE:
50% TELA DI COTONE
50% NBR (NITRILE-BUTADIENE-GOMMA)

WORK MIX FULLY

COD. NM-WFMN

Guanto in tela di cotone impregnato in NBR (nitrile-butadiene-gomma) su palmo e sull'intero dorso della mano. Ottima resistenza all'abrasione e oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati. Agevola l'assorbimento del sudore. Forma ergonomica. Alta durata.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**TELA DI COTONE**
	MATERIALE SPALMATURA	**NITRILE NBR**
	EXTRA	MANICHETTA DI SICUREZZA
	LUNGHEZZA (MM)	270
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 4121X
EN 407:2020 — X1XXXX

COMPOSIZIONE:
50% TELA DI COTONE
50% NBR (NITRILE-BUTADIENE-GOMMA)

LITE MIX

COD. NM-LMN

Guanto in jersey di cotone leggero impregnato in NBR (nitrile-butadiene-gomma) su palmo e 3/4 del dorso. Ottima resistenza all'abrasione e oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati. Agevola l'assorbimento del sudore. Forma ergonomica. Buona resistenza all'abrasione. Alta durata.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**COTONE**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**NITRILE NBR**
	EXTRA	X
	LUNGHEZZA (MM)	240
	TEXTURE SPALMATURA	LISCIA
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	1
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	NATURALE/GIALLO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018
4111X

COMPOSIZIONE:
50% TELA DI COTONE
50% NBR (NITRILE-BUTADIENE-GOMMA)

OIL SAFE MIX FULLY

COD. NM-OSFMN

Guanto in poliestere 15 gauge con doppia spalmatura in nitrile liscio sul dorso e nitrile sandy sul palmo. Forma ergonomica. Polsino in maglia. Buona resistenza all'abrasione. Ottimo grip in ambiente umido. Protezione contro l'umidità e l'acqua. Leggera protezione il taglio. Alta visibilità.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**POLIESTERE**
	SPESSORE	15 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA	**NITRILE**
	EXTRA	DOPPIA SPALMATURA/ANTIFREDDO
	LUNGHEZZA (MM)	240
	TEXTURE SPALMATURA	SANDY PALMO/LISCIA DORSO
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	A
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	ARANCIONE/NERO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO | POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	60 PAIA (5 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018
4121A

COMPOSIZIONE:
30% POLIESTERE
70% NITRILE

OIL&CUT SAFE FULLY MIX FORCE

COD. NM-OCSFMN/F

Guanto anti-taglio livello F in HPPE/nylon 13 gauge con doppia spalmatura in nitrile: liscia sul dorso e sandy sul palmo per una presa sicura anche in ambienti difficili. Garantisce altissima resistenza all'abrasione, impermeabilità a oli e grassi e massima protezione antitaglio.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**HPPE/NYLON**
	SPESSORE	13 GAUGE
	MATERIALE SPALMATURA PALMO	NITRILE SANDY
	MATERIALE SPALMATURA DORSO	NITRILE LISCIO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	4
	TAGLIO TDM	**F**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	VERDE
	SINGOLO PAIO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	60 PAIA (5 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018
4X44F
EN 407:2020
X1XXXX

COMPOSIZIONE:
20% HPPE
20% FIBRA D'ACCIAIO
10% POLIESTERE
50% NITRILE

SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI
SUL NUOVO SITO
WWW.MEDCONSULTING.IT
E REGISTRATI PER
SCARICARE TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA

GUANTI SPALMATI RESISTENTI AL FREDDO

La linea di guanti VAM resistenti al freddo è progettata per garantire un'eccellente protezione durante le attività lavorative in condizioni climatiche difficili. Grazie alla doppia spalmatura, questi guanti assicurano un buon isolamento termico, riducendo al minimo la dispersione di calore e mantenendo le mani al sicuro anche in ambienti particolarmente freddi. Conformi alla normativa EN511:20216, offrono resistenza al freddo da contatto e alla penetrazione del freddo. Affidabili, confortevoli e performanti, i guanti VAM sono la soluzione ideale per chi cerca protezione e destrezza.

COLD MIX SANDY

COD. NM-CDMSL

Guanto in acrilico alta visibilità con doppia spalmatura in lattice liscio e schiuma di lattice sandy. Adatto agli ambienti umidi/bagnati. Protezione da freddo intenso. Forma ergonomica. Polsino in maglia. Buona resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE	MATERIALE BASE			**ACRILICO**
	MATERIALE SPALMATURA			**LATTICE/SCHIUMA DI LATTICE**
	EXTRA			DOPPIA SPALMATURA PALMO
	LUNGHEZZA (MM)			240
	TEXTURE SPALMATURA			LISCIA/SCHIUMA SANDY
CERTIFICAZIONI	DPI			II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020			✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	**CE EN 511:2006**	✓
	ABRASIONE	2	FREDDO CONVETTIVO	X
	TAGLIO	2	FREDDO DA CONTATTO	2
	STRAPPO	4	IMPERMEABILITÀ ACQUA	X
	PERFORAZIONE	2		
	TAGLIO TDM	X		
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI			6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI			GIALLO/GRIGIO
	PAIO SINGOLO			CAVALLOTTO | POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA			BUSTA 10 PAIA
	CARTONE			50 PAIA (5 BUSTE)
SETTORI				

EN 388:2016 +A1:2018 — 2242X
EN 511:2006 — X2X
DMF free

COMPOSIZIONE:
10% FIBRA ACRILICA
40% POLIESTERE
50% LATTICE

COLD MIX FULLY

COD. NM-CDMFL

Guanto in acrilico alta visibilità con doppia spalmatura in lattice liscio sul dorso e schiuma di lattice sul palmo. Adatto agli ambienti umidi/bagnati. Protezione da freddo moderato. Forma ergonomica. Polsino in maglia. Buona resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE	MATERIALE BASE			**ACRILICO**
	MATERIALE SPALMATURA			**LATTICE/SCHIUMA DI LATTICE**
	EXTRA			DOPPIA SPALMATURA
	LUNGHEZZA (MM)			240
	TEXTURE SPALMATURA			LISCIA DORSO/ SCHIUMA DI LATTICE PALMO
CERTIFICAZIONI	DPI			II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020			✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	**CE EN 511:2006**	✓
	ABRASIONE	2	FREDDO CONVETTIVO	2
	TAGLIO	1	FREDDO DA CONTATTO	1
	STRAPPO	4	IMPERMEABILITÀ ACQUA	X
	PERFORAZIONE	1		
	TAGLIO TDM	X		
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI			6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI			ARANCIONE/NERO
	PAIO SINGOLO			POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA			BUSTA 10 PAIA
	CARTONE			50 PAIA (5 BUSTE)
SETTORI				

EN 388:2016 +A1:2018 — 2141X
EN 511:2006 — 21X
DMF free

COMPOSIZIONE:
10% FIBRA ACRILICA
30% POLIESTERE
60% LATTICE

SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI SUL NUOVO SITO

WWW.MEDCONSULTING.IT

E REGISTRATI PER SCARICARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

GUANTI
E PROTEZIONI
IN MAGLIA

La linea VAM in maglia comprende guanti in cotone progettati per offrire la massima sensibilità nelle lavorazioni di precisione, ideali come sottoguanto o per attività di manutenzione leggera, dove è richiesta una protezione di base senza rinunciare alla destrezza. A questi si affiancano i guanti in maglia antitaglio in HPPE, che garantiscono un livello di protezione superiore contro tagli e rischi meccanici, combinando resistenza e durabilità con comfort e flessibilità. Per le applicazioni più critiche, i guanti e le protezioni in maglia di ferro assicurano una difesa eccellente contro tagli profondi e perforazioni. L'intera gamma VAM in maglia è pensata per rispondere a diverse esigenze operative, offrendo sempre il giusto equilibrio tra sicurezza, manualità e comfort.

SENSI COT
COD. NM-90CO

Estremamente sottili e delicati, offrono massima la sensibilità mantenendo una comunque una durata e una resistenza accettabili. Sono consigliati ove necessiti una frequente sostituzione del guanto e di una protezione della mano o del prodotto lavorato da sporco e polvere. Un prodotto, più resistente dei tradizionali guanti in maglia di cotone, che si presta ad essere utilizzato come sottoguanto di comfort o per piccoli lavori di manutenzione.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**50% COTONE - 50% POLIESTERE**
	EXTRA	POLSO ORLATO
	PESO (G)	9
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
	TAGLIE DISPONIBILI	PICCOLA | GRANDE
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	CONFEZIONAMENTO	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	600 PAIA (50 BUSTE)
SETTORI		

HEAVY COT
COD. NM-210CO

Il cotone è una fibra naturale morbida e assorbente dall'elevata traspirabilità, che garantisce un buon isolamento termico e conferisce al guanto ottime caratteristiche di comfort e destrezza. Grazie alla lavorazione a filo continuo si ottengono una serie di guanti estremamente elastici, quasi completamente privo di cuciture, estremamente confortevole per la mano

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**85% COTONE - 15% POLIESTERE**
	EXTRA	POLSO ORLATO
	PESO (G)	21
	LUNGHEZZA (MM)	240
	DPI	II CATEGORIA
	TAGLIE DISPONIBILI	PICCOLA | GRANDE
	COLORI DISPONIBILI	NATURALE
	CONFEZIONAMENTO	BUSTA 10 PAIA
	CARTONE	300 PAIA (30 BUSTE)
SETTORI		

FOOD CUT FORCE
COD. NM-HFC/F

Guanto in fibra di HPPE livello antitaglio tipo F. Idoneo al contatto alimentare. Privo di fibra di vetro. Flessibile e leggero. Lavabile in lavatrice (fino a 10 lavaggi a 70°) per una maggior sostenibilità.

	MATERIALE	**HPPE**
	EXTRA	SENZA FIBRA DI VETRO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CONTATTO CON ALIMENTI	✓
	CE EN 407:2020	X1XXXX
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	X
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	1
	TAGLIO TDM	**F**
	CE EN ISO 6330:2022	✓
	CE N.1935/2004	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	SINGOLO GUANTO	POLYBAG
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 10 GUANTI
	CARTONE	60 GUANTI (6 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 — 4X41F
EN 407:2020 — X1XXXX
EN ISO 6330 — 10X 70°

COMPOSIZIONE:
100% HPPE

COTTA DI MAGLIA

NEW

INOX GLOVE

COD. NM-CMG-01

Guanto antitaglio a 5 dita reversibile in maglia d'acciaio inossidabile con cinturino in tessuto regolabile. Progettato per offrire massima sicurezza e praticità, il guanto è dotato di sottoguanto e tightener per garantire una vestibilità ottimale e stabile durante l'utilizzo. I cinturini colorati permettono una rapida identificazione della taglia, semplificando la gestione operativa. Grazie al design reversibile, il guanto può essere facilmente girato con pochi e semplici movimenti, risultando adatto sia a destrimani che mancini. La struttura in maglia d'acciaio assicura un'elevata protezione antitaglio, mantenendo al tempo stesso flessibilità e comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Igienico, resistente e di lunga durata, questo guanto rappresenta una soluzione versatile e affidabile per ambienti professionali che richiedono elevati standard di sicurezza e comodità.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**ACCIAIO INOX**
	DIAMETRO ESTERNO ANELLO (mm)	4
	DIAMETRO INTERNO ANELLO (mm)	2,9
	SPESSORE FILO (mm)	0,55
	EXTRA	CINTURINO REGOLABILE
		FISSAGUANTO E TENSORE
		SOTTOGUANTO IN MAGLIA
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CONTATTO CON ALIMENTI	IDONEO
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	EN 14328:2005	✓
	CE EN 1082-1	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	ACCIAIO
	SINGOLO GUANTO	BOX
	CARTONE	48 GUANTI
SETTORI		

EN 1082-1

NEW

INOX APRON

COD. NM-CMA-01

Progettato per garantire massima protezione e funzionalità, il grembiule è realizzato in maglia d'acciaio inox ad alta resistenza, ideale per la protezione del busto durante le operazioni a rischio di taglio. La tracolla regolabile in tessuto incrociata sulla schiena assicura una vestibilità stabile e confortevole, adattandosi facilmente all'utilizzatore. Il grembiule è in taglia unica con dimensioni 55 × 78 cm, studiata per offrire un'ampia copertura senza limitare i movimenti. La struttura flessibile consente libertà operativa e comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Versatile, igienico e di lunga durata, è facile da pulire e adatto ad ambienti professionali che richiedono elevati standard di sicurezza, resistenza e praticità.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**ACCIAIO INOX**
	DIAMETRO ESTERNO ANELLO (mm)	4
	DIAMETRO INTERNO ANELLO (mm)	2,9
	SPESSORE FILO (mm)	0,55
	EXTRA	TRACOLLA REGOLABILE
CERTIFICAZION	DPI	II CATEGORIA
	CONTATTO CON ALIMENTI	IDONEO
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 13988	LIVELLO 2
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	ACCIAIO
	SINGOLO GUANTO	BOX
	CARTONE	10 PEZZI
SETTORI		

EN 13988
LEVEL2

GUANTI IN PELLE ANTI-ABRASIONE

I guanti in pelle VAM sono realizzati con materiali di prima scelta, selezionati per garantire una protezione ottimale e una lunga durata. La pelle di alta qualità utilizzata nella loro fattura offre non solo grande comfort anche in caso di utilizzo prolungato ma garantisce una resistenza superiore all'usura ed una presa più sicura. Conformi alla normativa EN 388, che definisce i requisiti di resistenza ai rischi meccanici, questi guanti sono progettati per offrire protezione contro abrasioni, tagli, strappi e perforazioni. Grazie alla loro robustezza e alla cura nella scelta dei materiali, i guanti VAM Work in pelle sono ideali per professionisti che necessitano di una protezione duratura, senza compromettere la sensibilità e la destrezza manuale.

CLASSIC SKIN

COD. NM-FE003-CL

Guanto modello driver realizzato interamente in pelle fiore bovina bianca di prima scelta. Con elastico stringipolso. Guanto molto resistente all'abrasione e difficilmente perforabile nonostante risulti estremamente morbido, elastico e confortevole.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	**PELLE FIORE**
	MATERIALE DORSO	**PELLE FIORE**
	EXTRA	DURATA/MORBIDEZZA
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	X
	CE EN 407:2020	**X 1 X X X X**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018
3142X

EN 407:2020
X1XXXX

GRAIN SKIN

COD. NM-FE003

Guanto modello driver realizzato interamente in pelle fiore bovina bianca di prima scelta. Con elastico stringipolso. Guanto ultra resistente all'abrasione e difficilmente perforabile nonostante risulti estremamente morbido, elastico e confortevole.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	**PELLE FIORE**
	MATERIALE DORSO	**PELLE FIORE**
	EXTRA	DURATA/MORBIDEZZA
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	A
	ANSI	**A2**
	CE EN 407:2020	**X1XXXX**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 3142A · EN 407:2020 X1XXXX · ANSI CUT A2

GRAIN SKIN FORCE

COD. NM-FE003-RF

Guanto modello driver realizzato interamente in pelle fiore bovina bianca di prima scelta. Pollice ad ala con rinforzo, elastico interno stringipolso. Guanto ultra resistente all'abrasione e difficilmente perforabile nonostante risulti morbido, elastico e confortevole.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	**PELLE FIORE**
	MATERIALE DORSO	**PELLE FIORE**
	RINFORZO	TRA POLLICE E INDICE
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	A
	ANSI	**A2**
	CE EN 407:2020	**X1XXXX**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 3142A · EN 407:2020 X1XXXX · ANSI CUT A2

BREAK SKIN

COD. NM-FE006-BR

Guanto modello driver realizzato in pelle fiore bovina sul palmo e pelle crosta bovina sul dorso per una massima ottimizzazione dei materiali. Con elastico interno stringipolso.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	**PELLE FIORE**
	MATERIALE DORSO	**PELLE CROSTA**
	EXTRA	OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM	X
	CE EN 407:2020	**X1XXXX**
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 12 PAIA
	CARTONE	120 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 3142X · EN 407:2020 X1XXXX

RIDER SKIN

COD. NM-FE003S

Guanto con dorso e palmo in pelle crosta bovina modello driver realizzato con pellami di prima scelta. Con elastico stringipolso. Resistente all'abrasione e difficilmente perforabile. Ideale per proteggere contro i rischi meccanici

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO	**PELLE CROSTA**
	MATERIALE DORSO	**PELLE CROSTA**
	EXTRA	ECONOMICO E VERSATILE
	POLSO	ELASTICO STRINGIPOLSO
	LUNGHEZZA (MM)	240
CERTIFICAZIONI	DPI	II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020	✓
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓
	ABRASIONE	4
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	8/M 9/L 10/XL 11/2XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	PAIO SINGOLO	CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA	BUSTA 10 PAIA
	CARTONE	100 PAIA (10 BUSTE)
SETTORI		

EN 388:2016 +A1:2018 4133X

GUANTI
E PROTEZIONI
IN PELLE
RESISTENTI AL CALORE

I prodotti VAM per la saldatura, tra cui guanti in pelle e abbigliamento tecnico, sono progettati per garantire una protezione avanzata in ambienti ad alta temperatura. Realizzati con materiali di alta qualità e conformi alla normativa EN 407, assicurano resistenza al calore da contatto, alla fiamma, alle radiazioni termiche e agli schizzi di metallo fuso. Offrono al tempo stesso comfort, durabilità e libertà di movimento, rappresentando una soluzione affidabile per i saldatori professionisti che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.

WELD SPLIT RED
COD. FE18FR

Guanto in pelle crosta bovina interamente foderato in cotone. Dotato di pollice palmato e manicotto di sicurezza per proteggere l'avambraccio. Protezione contro calore e fiamme fino a 100°C per 15 secondi. Buona resistenza meccanica.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO			**PELLE CROSTA**
	MATERIALE DORSO			PELLE CROSTA
	EXTRA			INTERNO IN COTONE
	RINFORZO			-
	POLSO			MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM
	LUNGHEZZA (MM)			350
CERTIFICAZIONI	DPI			II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020			✓
	EN ISO 12477:2001/A1:2005			TIPO A
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	**CE EN 407:2020**	✓
	ABRASIONE	4	RESISTENZA	4
	TAGLIO	3	CALORE DA CONTATTO	1
	STRAPPO	4	CALORE CONVETTIVO	3
	PERFORAZIONE	4	CALORE RADIANTE	X
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO	4
			GRANDI SPRUZZI DI METALLO	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI			TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI			ROSSO
	PAIO SINGOLO			CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA			10 PAIA
	CARTONE			60 PAIA
SETTORI				

EN 388:2016 +A1:2018 4344X — EN 407:2020 413X4X

WELD SPLIT YELLOW FORCE
COD. FE18FYDPH

Guanto in pelle crosta bovina foderato in cotone. Con pollice palmato e manicotto di sicurezza per proteggere l'avambraccio. Doppie cuciture rinforzate in fibra aramidica su pollice e palmo. Protezione contro calore e fiamme. Ottima resistenza meccanica.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO			**PELLE CROSTA**
	MATERIALE DORSO			PELLE CROSTA
	RINFORZO			SU POLLICE E PALMO
	EXTRA			DOPPIE CUCITURE IN **KEVLAR**
	POLSO			MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM
	LUNGHEZZA (MM)			350
CERTIFICAZIONI	DPI			II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020			✓
	EN ISO 12477:2001/A1:2005			TIPO A
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	**CE EN 407:2020**	✓
	ABRASIONE	4	RESISTENZA	4
	TAGLIO	3	CALORE DA CONTATTO	1
	STRAPPO	4	CALORE CONVETTIVO	3
	PERFORAZIONE	4	CALORE RADIANTE	X
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO	4
			GRANDI SPRUZZI DI METALLO	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI			TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI			GIALLO
	PAIO SINGOLO			CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA			10 PAIA
	CARTONE			60 PAIA
SETTORI				

EN 388:2016 +A1:2018 4344X — EN 407:2020 413X4X

WELD SPLIT FORCE C
COD. FE18YDPH

Guanto in pelle crosta bovina foderato in cotone. Cuciture rinforzate in kevlar. Con pollice palmato, manicotto di sicurezza e rinforzo ad ala sul palmo e sul polso (salva vena). Protezione contro calore e fiamme. Ottima resistenza meccanica.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO			**PELLE CROSTA**
	MATERIALE DORSO			PELLE CROSTA
	RINFORZO			SU PALMO E POLSO (SALVA VENA)
	EXTRA			DOPPIO STRATO/CUCITURE **KEVLAR**
	POLSO			MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM
	LUNGHEZZA (MM)			350
CERTIFICAZIONI	DPI			II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020			✓
	EN ISO 12477:2001/A1:2005			TIPO A
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	**CE EN 407:2020**	✓
	ABRASIONE	4	RESISTENZA	4
	TAGLIO	3	CALORE DA CONTATTO	1
	STRAPPO	4	CALORE CONVETTIVO	3
	PERFORAZIONE	4	CALORE RADIANTE	X
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO	4
			GRANDI SPRUZZI DI METALLO	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI			TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI			BLU/GIALLO
	PAIO SINGOLO			CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA			10 PAIA
	CARTONE			60 PAIA
SETTORI				

EN 388:2016 +A1:2018 4344X — EN 407:2020 413X4X

COMBI TIG WHITE | BLUE

COD. FE15TIG/W | FE15TIG/B

Guanto realizzato con pelle fiore bovina di alta qualità sulla mano e in crosta bovina sul manicotto. Protezione contro calore e fiamme fino a 100°C per 15 secondi. Buona resistenza meccanica. Morbido e confortevole. Ottima sensibilità tattile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE MANO			**PELLE FIORE**
	MATERIALE MANICOTTO			**PELLE CROSTA**
	RINFORZO			-
	EXTRA			MASSIMA SENSIBILITÀ TATTILE
	POLSO			MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM
	LUNGHEZZA (MM)			350
CERTIFICAZIONI	DPI			II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020			✓
	EN ISO 12477:2001/A1:2005			TIPO A
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	**CE EN 407:2020**	✓
	ABRASIONE	3	RESISTENZA	4
	TAGLIO	1	CALORE DA CONTATTO	1
	STRAPPO	3	CALORE CONVETTIVO	3
	PERFORAZIONE	3	CALORE RADIANTE	X
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO	4
			GRANDI SPRUZZI DI METALLO	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI			TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI			BIANCO | BIANCO/BLU
	PAIO SINGOLO			CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA			10 PAIA
	CARTONE			60 PAIA
SETTORI				

EN 388:2016 +A1:2018 — 3133X
EN 407:2020 — 413X4X

COMBI TIG YELLOW

COD. FE15TIG/Y

Guanto realizzato con pelle fiore bovina di alta qualità sul palmo e in crosta bovina su dorso e manicotto. Protezione contro calore e fiamme fino a 100°C per 15 secondi. Buona resistenza meccanica. Ottima sensibilità tattile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PALMO			**PELLE FIORE**
	MATERIALE DORSO E MANICOTTO			**PELLE CROSTA**
	RINFORZO			CUCITURE IN KEVLAR
	EXTRA			MASSIMA SENSIBILITÀ TATTILE
	POLSO			MANICOTTO DI SICUREZZA 15CM
	LUNGHEZZA (MM)			350
CERTIFICAZIONI	DPI			II CATEGORIA
	CE EN ISO 21420:2020			✓
	EN ISO 12477:2001/A1:2005			TIPO A
	CE EN 388:2016+A1:2018	✓	**CE EN 407:2020**	✓
	ABRASIONE	3	RESISTENZA	4
	TAGLIO	1	CALORE DA CONTATTO	1
	STRAPPO	3	CALORE CONVETTIVO	3
	PERFORAZIONE	3	CALORE RADIANTE	X
	TAGLIO TDM	X	SPRUZZI DI METALLO	4
			GRANDI SPRUZZI DI METALLO	X
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI			TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI			GIALLO/BIANCO
	PAIO SINGOLO			CAVALLOTTO
	CONFEZIONE SECONDARIA			10 PAIA
	CARTONE			60 PAIA
SETTORI				

EN 388:2016 +A1:2018 — 3133X
EN 407:2020 — 413X4X

WELD SPLIT APRON

COD. FEWA001

Grembiule protettivo professionale realizzato in pelle crosta naturale di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace del busto del saldatore contro scintille, calore e fiamme. Le cuciture rinforzate in filo di Kevlar assicurano resistenza meccanica e durabilità nel tempo, anche in condizioni di lavoro gravose. Dotato di lacci che partono dalle spalle e chiusura posteriore con fibbia, offre una vestibilità comoda e facilmente regolabile. Presenta due tasche sul petto e una tasca rinforzata sull'addome, progettate per essere funzionali senza compromettere la sicurezza. I pellami utilizzati sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità durante l'intero processo di lavorazione, garantendo affidabilità e lunga durata.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**PELLE CROSTA**
	RINFORZO	CUCITURE IN **KEVLAR**
	EXTRA	LACCI REGOLABILI
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
	EN ISO 13688:2013+A1	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		

EN 11611:2015 — CLASS 2

WELD SPLIT JACKET

COD. FEWJ001

Giacca protettiva professionale realizzata in pelle crosta bovina gialla di primissima qualità, progettata per garantire la protezione completa di busto e braccia del saldatore. Le cuciture rinforzate in filo di Kevlar assicurano elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo, garantendo protezione efficace contro calore e fiamme, oltre a comfort e vestibilità ottimali. La giacca è dotata di doppia chiusura frontale con velcro e bottoni automatici per una maggiore sicurezza, polsini elasticizzati che impediscono l'ingresso di scintille, colletto rigido alla coreana per la protezione del collo e tasca interna lato sinistro, progettata per essere funzionale senza compromettere la sicurezza.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PELLE CROSTA
	RINFORZO	CUCITURE IN **KEVLAR**
	EXTRA	DOPPIA CHIUSURA/POLSINO ELASTICO
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
	EN ISO 13688:2013+A1	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	10 PZ
SETTORI		

EN 11611:2015 — CLASS 2

WELD SPLIT LEG

COD. FEWL001

Ghette protettive professionali realizzate in pelle crosta naturale di alta qualità, progettate per garantire una protezione efficace di gambe e calzature del saldatore durante tutte le fasi di lavorazione. Le cuciture rinforzate in filo di Kevlar assicurano elevata resistenza meccanica e lunga durata, anche in condizioni operative gravose. Il sistema di fissaggio posteriore con chiusura in velcro e l'elastico passa-suola garantiscono una stabilità ottimale, mantenendo le ghette correttamente posizionate durante l'attività lavorativa. Progettate specificamente per l'ambito della saldatura, coprono completamente la parte inferiore delle gambe e le scarpe, offrendo protezione continua contro scintille, spruzzi incandescenti e rischi meccanici come abrasioni e tagli.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PELLE CROSTA
	RINFORZO	CUCITURE IN **KEVLAR**
	EXTRA	CHIUSURA VELCRO/PASSA-SUOLA
	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
	EN ISO 13688:2013+A1	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	50 PAIA
SETTORI		

EN 11611:2015
CLASS 2

WELD SPLIT ARM

COD. FEWS001

Coprimanica protettivo professionale realizzato in pelle crosta naturale di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace delle braccia durante i lavori di saldatura e le operazioni ad alto rischio termico. Dotato di polsino e chiusura all'avambraccio elasticizzati, assicura vestibilità stabile, comfort e libertà di movimento. Le cuciture rinforzate in filo di Kevlar aumentano la resistenza meccanica e la durabilità nel tempo, mentre i pellami selezionati e sottoposti a controlli costanti durante tutto il processo di finitura garantiscono protezione affidabile contro calore e fiamme.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**PELLE CROSTA**
	RINFORZO	CUCITURE IN **KEVLAR**
	EXTRA	ESTREMITÀ ELASTICIZZATE
	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
	EN ISO 13688:2013+A1	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PAIO
	CARTONE	50 PAIA
SETTORI		

EN 11611:2015
CLASS 2

WELD SPLIT APRON NATURAL

COD. FEWA002

Grembiule protettivo professionale realizzato in pelle crosta naturale, progettato per garantire una protezione efficace del busto del saldatore durante le operazioni ad alto rischio termico. Dotato di chiusura posteriore al collo tramite fibbia e chiusura sulla schiena con lacci, assicura una vestibilità stabile, sicura e facilmente regolabile. Il design senza tasche riduce il rischio di accumulo di scintille, contribuendo a una maggiore sicurezza durante le lavorazioni. Le dimensioni 60×90 cm garantiscono una copertura adeguata della parte anteriore del corpo, rendendo il grembiule un DPI essenziale per la protezione da scintille, calore e fiamme.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**PELLE CROSTA**
	CHIUSURA	FIBBIA E LACCI
	MISURE	60X90CM
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
	EN ISO 13688:2013+A1	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		

EN 11611:2015
CLASS 2

WELD SPLIT JACKET

COD. FEWJ002

Giacca protettiva professionale realizzata in pelle crosta bovina, progettata per garantire una protezione efficace del busto durante le operazioni di saldatura e le lavorazioni ad alto rischio termico. La chiusura frontale con velcro assicura praticità e sicurezza, mentre i polsini regolabili con velcro permettono una vestibilità personalizzata e impediscono l'ingresso di scintille. Il colletto rigido alla coreana offre una protezione aggiuntiva nella zona del collo, contribuendo alla sicurezza complessiva dell'operatore. Il design senza tasche riduce il rischio di accumulo di scintille o residui incandescenti, rendendo la giacca particolarmente adatta agli ambienti di saldatura.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	PELLE CROSTA
	CHIUSURA	VELCRO SULLA PARTE ANTERIORE
	POLSINO	DRITTO REGOLABILE CON VELCRO
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 11611:2015	CLASSE 2
	EN ISO 13688:2013+A1	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	L-XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	10 PZ
SETTORI		

EN 11611:2015
CLASS 2

PROTEZIONI PER L'UDITO

La protezione dell'udito rappresenta un elemento essenziale nei contesti in cui l'esposizione al rumore può compromettere il benessere e la sicurezza degli operatori. Un'adeguata attenuazione acustica contribuisce a prevenire danni uditivi a lungo termine e a migliorare concentrazione e comfort durante le attività quotidiane, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. La gamma dedicata alla protezione dell'udito comprende inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano e cuffie antirumore in diverse configurazioni, progettate per rispondere a differenti livelli di esposizione acustica e a specifiche esigenze di utilizzo. Tutti i dispositivi sono selezionati per garantire efficacia protettiva, comfort prolungato e praticità, offrendo soluzioni affidabili e di qualità.

INSERTI AURICOLARI IN PU

COD. NM-EP38/O

Inserti auricolari monouso realizzati in schiuma di poliuretano a elevata capacità di espansione, progettati per garantire protezione efficace e comfort prolungato in ambienti a elevata rumorosità. La struttura morbida e la forma anatomica favoriscono un adattamento ottimale al condotto uditivo, assicurando una vestibilità stabile e una corretta attenuazione del rumore. La superficie liscia contribuisce a migliorare l'igiene e facilita l'inserimento, riducendo l'attrito e il rischio di contaminazione. Forniti imbustati al paio per una gestione più pratica e igienica, rappresentano una soluzione monouso affidabile, ideale per contesti professionali, industriali e sanitari. Disponibili in taglia unica, offrono un eccellente rapporto qualità/prezzo, coniugando performance, comfort e convenienza.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	SCHIUMA DI POLIURETANO
	FORMA	ANATOMICA
	DPI	III CATEGORIA
	EN 352-2:2020+A1:2024	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	ARANCIONE
	POLYBAG	1 PAIO
	BOX	200 PAIA
	CARTONE	3200 PAIA (16 BOX)
SETTORI		

CE DPI ② EN 352-2:2020 +A1:2024 SNR 38dB

SILENCE 20dB

COD. NM-C20/R

Le cuffie antirumore NM-C20/R sono dispositivi di protezione individuale progettati per garantire una efficace attenuazione dei rumori grazie a una struttura robusta e materiali selezionati. La costruzione delle coppe è realizzata in ABS, che assicura resistenza e durabilità, mentre i componenti interni combinano PVC, pelle sintetica e spugna per offrire comfort prolungato e una corretta aderenza acustica. I cuscinetti morbidi favoriscono una distribuzione uniforme della pressione intorno all'orecchio, contribuendo a migliorare l'isolamento sonoro e l'ergonomia durante l'utilizzo prolungato. Il design ad archetto regolabile consente un adattamento ottimale a diverse conformazioni, mantenendo stabilità e prestazioni costanti nel tempo. Trovano applicazione in contesti industriali, cantieri, officine meccaniche e attività manifatturiere, dove è necessario proteggere l'udito.

CARATTERISTICHE	MATERIALE CONCHIGLIE	ABS
	MATERIALE IMBOTTITURA	PVC/PELLE SINTETICA/SPUGNA
	EXTRA	ARCHETTO REGOLABILE
	DPI	III CATEGORIA
	EN 352-1:2020+A1:2024	20 dB
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	ROSSO
	POLYBAG	1 PEZZO
	CARTONE	50 PEZZI
SETTORI		

CE DPI ② EN 352-1:2020 +A1:2024 SNR 20dB

SILENCE 27dB

COD. NM-C27/Y

Le cuffie antirumore NM-C27/Y sono progettate per offrire un elevato livello di protezione acustica, grazie a una struttura solida e a una selezione mirata dei materiali. Le coppe e l'archetto sono realizzati in ABS, materiale che garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre i cuscinetti in PVC assicurano una buona capacità di isolamento e una corretta aderenza al profilo dell'orecchio. Il design ad archetto regolabile consente una vestibilità stabile e adattabile a diverse taglie, mantenendo una pressione uniforme per ottimizzare l'attenuazione del rumore. La configurazione costruttiva è pensata per un utilizzo continuativo, con particolare attenzione alla semplicità e robustezza del dispositivo. Questo modello è indicato per ambienti ad alta intensità sonora, dove è richiesta una protezione uditiva superiore.

CARATTERISTICHE	MATERIALE CONCHIGLIE	ABS
	MATERIALE IMBOTTITURA	PVC
	EXTRA	ARCHETTO REGOLABILE
	DPI	III CATEGORIA
	EN 352-1:2020+A1:2024	27 dB
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PEZZO
	CARTONE	50 PEZZI
SETTORI		

CE DPI ② EN 352-1:2020 +A1:2024 SNR 27dB

PROTEZIONI PER OCCHI E VISO

La protezione della vista è un requisito essenziale per la sicurezza nei contesti in cui sussiste il rischio di impatti, proiezione di particelle, schizzi di liquidi o esposizione a polveri e agenti chimici. La gamma comprende occhiali protettivi, sovraocchiali compatibili con lenti correttive, occhiali a maschera con ventilazione diretta o indiretta e sistemi con calotta e visiera integrata, progettati per garantire copertura frontale, superiore e laterale. Realizzati con lenti in policarbonato ad alta resistenza, trattamenti antigraffio e antiappannamento e strutture ergonomiche regolabili, questi dispositivi assicurano protezione meccanica certificata, stabilità e comfort anche in caso di utilizzo prolungato, nel rispetto delle normative europee di riferimento.

CLEAR OVERGLASSES

COD. NM-SG/C

Sovraocchiali di protezione compatibili con occhiali correttivi, realizzati interamente in policarbonato metal free per garantire comfort, leggerezza e protezione negli ambienti professionali e industriali. Il design ergonomico con protezione superiore e laterale, ventilazione integrata e trattamento antigraffio assicura una visione nitida e una calzata confortevole anche durante utilizzi prolungati. Le lenti in policarbonato ad alte prestazioni offrono protezione UV con filtro U 1.2 e resistenza agli impatti fino a 45 m/s anche a temperature estreme (-5 °C +°55 C).

CARATTERISTICHE	MATERIALE LENTI	POLICARBONATO
	EXTRA	TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO
		PROTEZIONE ANTI-UV
	MATERIALE MONTATURA	NYLON
		FORMA ERGONOMICA
		VENTILAZIONE LATERALE
	PESO AL PEZZO	41G
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 16321-1:2022	U 1.2 CT 1-M
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	1-M
	COLORI DISPONIBILI	TRASPARENTE
	POLYBAG	1 PEZZO
	BOX	10 PEZZI
	CARTONE	150 PEZZI
SETTORI		

CE DPI 2 EN ISO 16321-1:2022 U 1.2 CT 1-M

SafeFOCUS BLUE

COD. NM-SG/B

Occhiali di protezione progettati per offrire sicurezza, comfort e praticità negli ambienti professionali e industriali. Dotati di trattamento antiappannamento e antigraffio, assicurano una visione nitida e prestazioni affidabili anche durante utilizzi prolungati. Il design ergonomico con protezione superiore e laterale, inclinazione regolabile e stanghette adattabili in PVC garantisce una calzata stabile e confortevole, migliorando la protezione nelle attività quotidiane ad alto rischio. Le lenti in policarbonato ad alte prestazioni offrono protezione UV con filtro UL 1.2 e resistenza agli impatti ad alta velocità fino a 45 m/s anche in condizioni termiche estreme (-5 °C +°55 C).

CARATTERISTICHE	MATERIALE LENTI	POLICARBONATO
	EXTRA	TRATTAMENTO ANTI-GRAFFIO
		TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO
		PROTEZIONE UV
	MATERIALE MONTATURA	NYLON E POLICARBONATO
		STANGHETTE/INCLINAZIONE REGOLABILI
	PESO AL PEZZO	32G
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 16321-1:2022	UL 1.2 CT 1-M
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	1-M
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	POLYBAG	1 PEZZO
	BOX	10 PEZZI
	CARTONE	300 PEZZI
SETTORI		

CE DPI 2 EN ISO 16321-1:2022 UL 1.2 CT 1-M

SafeFOCUS RED

COD. NM-SG/R

Occhiali di protezione progettati per garantire sicurezza, comfort e praticità negli ambienti professionali e industriali. Grazie ai trattamenti antiappannamento e antigraffio, assicurano una visione nitida e prestazioni affidabili anche durante utilizzi prolungati. La struttura flessibile, il design ergonomico e la protezione laterale integrata offrono una vestibilità stabile e confortevole, migliorando la protezione durante le attività quotidiane ad alto rischio. Le lenti in policarbonato ad alte prestazioni garantiscono protezione UV con filtro UL 1.2 e resistenza agli impatti ad alta velocità fino a 45 m/s anche in condizioni termiche estreme (-5 °C +°55 C).

CARATTERISTICHE	MATERIALE LENTI	POLICARBONATO
	EXTRA	TRATTAMENTO ANTI-GRAFFIO
		TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO
		PROTEZIONE UV
	MATERIALE MONTATURA	POLIPROPILENE E POLICARBONATO
		STRUTTURA ERGONOMICA E FLESSIBILE
	PESO AL PEZZO	28G
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 16321-1:2022	UL 1.2 CT 1-M
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	1-M
	COLORI DISPONIBILI	ROSSO
	POLYBAG	1 PEZZO
	BOX	10 PEZZI
	CARTONE	300 PEZZI
SETTORI		

CE DPI 2 EN ISO 16321-1:2022 UL 1.2 CT 1-M

NEW

FOCUS Barrier

COD. NM-SM/C

Occhiale d'isolamento medicale progettato per garantire protezione, comfort e visibilità ottimale negli ambienti professionali. La struttura avvolgente con protezioni laterali assicura una copertura efficace dell'area oculare, mentre il sistema di ventilazione integrata contribuisce a ridurre l'appannamento durante l'utilizzo prolungato. Realizzati in policarbonato resistente agli urti, gli occhiali offrono trattamento antiappannamento, superficie antigraffio e protezione UV, risultando ideali per contesti medicali, laboratori, industria e ambienti sanitari. Gli elastici regolabili inclusi garantiscono una vestibilità stabile e confortevole anche durante un utilizzo continuativo.

CARATTERISTICHE	MATERIALE LENTI	POLICARBONATO 2MM
	EXTRA	TRATTAMENTO ANTI-GRAFFIO
		TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO
		PROTEZIONE UV
	MATERIALE MONTATURA	PVC
		CON ELASTICO E PRESE D'ARIA
	PESO AL PEZZO	48G
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 16321-1:2022	U 1.2 DT 1-M
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	1-M
	COLORI DISPONIBILI	TRASPARENTE
	POLYBAG	1 PEZZO
	BOX	10 PEZZI
	CARTONE	150 PEZZI
SETTORI		

CE DPI 2 EN ISO 16321-1:2022
U 1.2 DT 1-M

NEW

SEMICALOTTA CON VISIERA

COD. NM-SFS/Y

Semicalotta con visiera integrata progettata per la protezione di occhi e viso in contesti industriali e lavorativi a rischio, realizzata con frontalino portavisiera in polipropilene ad alta resistenza all'urto e visiera trasparente in policarbonato con trasmittanza luminosa pari al 90%, che garantisce elevata visibilità senza distorsioni anche nelle operazioni di precisione. Il sistema di regolazione a cremagliera consente un adattamento rapido e sicuro a diverse conformazioni del capo (taglia 1-M), mentre il meccanismo di inclinazione con più posizioni permette di regolare l'angolo della visiera per un comfort ottimale. Il dispositivo utilizza materiali privi di sostanze note per causare reazioni allergiche. Ideale per ambiti d'uso quali industria manifatturiera, lavorazioni meccaniche, manutenzione, logistica, edilizia leggera e attività tecniche dove è richiesta protezione da impatti di base e schizzi, questo schermo facciale è compatibile con visiere di ricambio per una gestione efficiente della manutenzione e continuità operativa.
Schermo protettivo incluso.

CARATTERISTICHE	MATERIALE SEMICALOTTA	ABS
	MATERIALE SCHERMO	POLICARBONATO
	EXTRA	REGOLAZIONE A CRICCHETTO
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 16321-1:2022	E
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	1-M
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	BOX	10 SET
	CARTONE	20 SET
SETTORI		

CE DPI 2 EN ISO 16321-1:2022 E

NEW

VISIERA IN POLICARBONATO

COD. NM-SV/C

Visiera di ricambio in policarbonato trasparente progettata per garantire una protezione efficace di occhi e viso in contesti industriali e ambienti di lavoro a rischio. Assicura elevata resistenza agli impatti di base e un'ampia visibilità priva di distorsioni, favorendo sicurezza e precisione operativa anche durante attività tecniche prolungate. Il policarbonato ad alta trasparenza offre una trasmittanza luminosa del 90%, contribuendo a mantenere una visione chiara e confortevole. Realizzata con materiali privi di sostanze note per causare reazioni allergiche, è dotata di asole di fissaggio standard compatibili con la maggior parte di elmetti e supporti portavisiera presenti sul mercato, per un'installazione pratica e veloce. Compatibile con semicalotta in ABS.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLICARBONATO
	BORDATURA	ALLUMINIO
	SPESSORE (MM)	1,0
	DPI	II CATEGORIA
	EN ISO 16321-1:2022	E
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	TRASPARENTE
	POLYBAG	1 PEZZO
	CARTONE	100 PEZZI
SETTORI		

CE DPI 2 EN ISO 16321-1:2022 E

SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI
SUL NUOVO SITO
WWW.MEDCONSULTING.IT
E REGISTRATI PER
SCARICARE TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA

PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE

La protezione delle vie respiratorie rappresenta un elemento fondamentale nella prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione a polveri, aerosol, agenti biologici e contaminanti aerodispersi. La gamma comprende dispositivi filtranti FFP2 con e senza valvola, FFP3 ad alta efficienza e mascherine chirurgiche, progettati per rispondere a differenti livelli di protezione e requisiti normativi. I respiratori FFP2 e FFP3 assicurano un'elevata capacità di filtrazione contro particelle solide e liquide, con soluzioni dotate di valvola di espirazione per migliorare il comfort respiratorio e ridurre l'accumulo di calore e umidità, mentre le mascherine chirurgiche offrono un'efficace barriera contro la contaminazione batterica e gli schizzi. Tutti i dispositivi sono sviluppati per coniugare performance filtrante, vestibilità ergonomica e comfort di utilizzo, in conformità agli standard europei di riferimento.

MASCHERINA FFP2

COD. MD-FFP2

Mascherina filtrante monouso FFP2 pieghevole con elastici auricolari, realizzata in 5 strati costituiti da tre strati in polipropilene, uno in polietilene e uno in polietilene tereftalato, progettata per garantire un'elevata capacità di filtrazione unita a un buon comfort respiratorio anche durante un utilizzo prolungato. La struttura multistrato contribuisce a migliorare l'efficacia barriera, mantenendo al contempo un'adeguata traspirabilità e una vestibilità confortevole. Assicura un'efficienza di filtrazione superiore al 98%, favorendo un efficace controllo della contaminazione microbica. Dispositivo latex free. Non lavabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	POLIPROPILENE
	MATERIALE SECONDARIO	POLIETILENE
	EXTRA	TRASPIRANTE
		ELASTICI ALLE ORECCHIE
	DPI	III CATEGORIA
	EN 149:2001+A1:2009	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	40 PEZZI
	CARTONE	2000 PEZZI
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX EN 149:2001+A1:2009

MASCHERINA FFP2 NR D

COD. NM-FFP2/D

Mascherina filtrante FFP2 NR D in TNT a conchiglia, senza valvola, leggera e pronta all'uso, progettata per garantire elevato comfort e adattabilità ergonomica al volto; dotata di morbida guarnizione di tenuta in schiuma di polietilene in corrispondenza del naso, che evita il contatto diretto con il metallo e migliora la vestibilità, ponte nasale modellabile in alluminio e due elastici nucali flessibili e resistenti, per una calzata stabile e sicura, latex free. Dispositivo di protezione respiratoria monouso per l'utilizzo esclusivo contro aerosol solidi, con livello di protezione FFP2 per aerosol solidi a media tossicità; test di intasamento con dolomite superato e filtrazione ≥94% delle particelle. Non riutilizzabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PRIMARIO	TNT
	EXTRA	PONTE NASALE REGOLABILE
		GUARNIZIONE IN PU ESPANSO SUL NASO
		2 ELASTICI NUCALI
	DPI	III CATEGORIA
	EN 149:2001+A1:2009	FFP2 NR D
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	20 PEZZI
	CARTONE	240 PEZZI
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX EN 149:2001+A1:2009

MASCHERINA FFP2 NR D CON VALVOLA

COD. NM-FFP2/DV

Mascherina filtrante FFP2 NR D in TNT a conchiglia con valvola leggera e pronta all'uso, progettata per garantire elevato comfort e adattabilità ergonomica al volto; dotata di morbida guarnizione di tenuta in schiuma di polietilene in corrispondenza del naso, che evita il contatto diretto con il metallo e migliora la vestibilità, ponte nasale modellabile in alluminio e due elastici nucali flessibili e resistenti, per una calzata stabile e sicura, latex free. Dispositivo di protezione respiratoria monouso per l'utilizzo esclusivo contro aerosol solidi, con livello di protezione FFP2 per aerosol solidi a media tossicità; test di intasamento con dolomite superato e filtrazione ≥94% delle particelle. Non riutilizzabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PRIMARIO	TNT
	EXTRA	PONTE NASALE REGOLABILE
		GUARNIZIONE IN PU ESPANSO SUL NASO
		2 ELASTICI NUCALI
	DPI	III CATEGORIA
	EN 149:2001+A1:2009	FFP2 NR D
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	12 PEZZI
	CARTONE	144 PEZZI
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX EN 149:2001+A1:2009

NEW

MASCHERINA FFP3 NR D CON VALVOLA

COD. NM-FFP3/DV

Mascherina filtrante FFP3 NR D in TNT a conchiglia con valvola, leggera e pronta all'uso, progettata per garantire elevato comfort e adattabilità ergonomica al volto; dotata di morbida guarnizione di tenuta in schiuma di polietilene sul bordo del viso, che migliora vestibilità e comfort. Due elastici nucali regolabili, flessibili e resistenti assicurano una calzata stabile e sicura; latex free. Dispositivo di protezione respiratoria monouso per l'utilizzo esclusivo contro aerosol solidi, con livello di protezione FFP3 per aerosol solidi ad alta tossicità; test di intasamento con dolomite superato e filtrazione ≥99% delle particelle. Non riutilizzabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	TNT
		GUARNIZIONE BORDO FACCIALE
		2 ELASTICI NUCALI REGOLABILI
	DPI	III CATEGORIA
	EN 149:2001+A1:2009	FFP3 NR D
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	BOX	5 PEZZI
	CARTONE	60 PEZZI
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX EN 149:2001+A1:2009

MASCHERINA CHIRURGICA

COD. NM-FM3P

Mascherina chirurgica monouso a 3 strati tipo IIR composta da polipropilene, strato filtrante e polipropilene, progettata per offrire protezione e comfort durante l'utilizzo prolungato. Dotata di elastici auricolari morbidi e resistenti e clip nasale modellabile, assicura un'aderenza ottimale al volto e una buona vestibilità. Garantisce un'elevata efficienza di filtrazione batterica (BFE >98%) e resistenza agli schizzi, contribuendo a una protezione efficace in ambito sanitario e professionale. Dispositivo medico.

CARATTERISTICHE	MATERIALE PRIMARIO	POLIPROPILENE
	MATERIALE SECONDARIO	CARTA DA FILTRO
	EXTRA	ELASTICI ALLE ORECCHIE
		TRASPIRANTE
	DM	CLASSE 1
	EN ISO 14683:2019+AC:2019	✓
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO/AZZURRO
	BOX	50 PEZZI
	CARTONE	2000 PEZZI
SETTORI		

CE MD NON STERILE LATEX EN ISO 14683:2019+AC:2019

ABBIGLIAMENTO
TUTE MONOUSO

Le tute monouso VAM sono progettate per offrire una protezione completa contro i rischi chimici e biologici, rispondendo alle diverse esigenze di sicurezza in base ai livelli di esposizione. Grazie alla varietà di modelli disponibili, è possibile scegliere la tuta più adatta al tipo di rischio, garantendo la massima protezione in ogni situazione. Realizzate con materiali avanzati e conforme alle normative internazionali, queste tute offrono una barriera efficace contro sostanze pericolose

TUTA IN TNT 30 GSM CON CAPPUCCIO

COD. NM-NCVLL

Tuta monouso in TNT (30 gsm) opaco di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Con cappuccio, chiusura anteriore con zip. Buona vestibilità. Con maniche lunghe ed elastici a polsi e caviglie. Senza copri-piedi. Colorazione antiriflesso e stabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**TNT**
		TRASPIRANTE
		IDROREPELLENTE
	GRAMMATURA	30 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO CON ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE
		ELASTICO A POLSO E CAVIGLIA
	DPI	I CATEGORIA
	DM	-
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX

TUTA IN TNT 40 GSM CON CAPPUCCIO

COD. NM-NCVLL40

Tuta monouso in TNT (40 gsm) opaco di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Con cappuccio, chiusura anteriore con zip. Buona vestibilità. Con maniche lunghe ed elastici a polsi e caviglie. Senza copri-piedi. Colorazione antiriflesso e stabile.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**TNT**
		TRASPIRANTE
		IDROREPELLENTE
	GRAMMATURA	40 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO CON ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE
		ELASTICO A POLSO E CAVIGLIA
	DPI	I CATEGORIA
	DM	-
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO | AZZURRO | GIALLO | VERDE | ROSSO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX

TUTA PROTEZIONE CHIMICA 5B-6B IN PLP+PE 65 GSM

COD. NM-356B

Tuta antistatica in PLP 65gsm con spalmatura microporosa in PE. Categoria III, Tipo 5B/6B. Confortevole nella vestibilità e nel movimento. Costituita da un pezzo unico, con cappuccio con elastico, elastici a polsi, caviglie e vita. Cerniera frontale con doppio cursore ricoperta da una patta.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**PLP+PE**
	GRAMMATURA	65 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO CON ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTA
		ELASTICO A VITA, POLSI, CAVIGLIE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5B
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6B
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 1
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX

TIPO 5B EN ISO 13982-1:2004 · TIPO 6B EN 13034:2005 · ANTI-STATIC EN 1149-5:2018 · NUCLEAR PARTICLE EN 1073-2:2002 · BIOHAZARD EN 14126-2003 · EN 13688:203

TUTA PROTEZIONE CHIMICA 5B-6B IN PLP+PE 65 GSM

NM-356V/M

La tuta protettiva antistatica in PLP da 65 gsm con spalmatura microporosa in PE è progettata per offrire una barriera efficace contro particelle solide e spruzzi limitati di liquidi. Realizzata in un unico pezzo per garantire continuità di protezione, assicura buona vestibilità ergonomica e comfort nei movimenti. È dotata di cappuccio integrato con elastico, elastici in vita e alle caviglie, polsini in maglia e chiusura frontale con cerniera a doppio cursore coperta da patta protettiva, per una protezione affidabile e una maggiore praticità d'uso.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**PLP+PE**
	GRAMMATURA	65 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO CON ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTA
		ELASTICO A VITA E CAVIGLIE
		POLSINO IN MAGLIA
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5B
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6B
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 2
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG SOTTOVUOTO	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX

TIPO 5B EN ISO 13982-1:2004 · TIPO 6B EN 13034:2005 · ANTI-STATIC EN 1149-5:2018 · NUCLEAR PARTICLE EN 1073-2:2002 · BIOHAZARD EN 14126-2003 · EN 13688:203

TUTA PROTEZIONE CHIMICA 5-6 IN SMS 55 GSM

COD. NM-BC16-356S

La tuta antistatica monouso di Categoria III, Tipo 5/6 è progettata per offrire protezione contro particelle solide e schizzi limitati di liquidi. È realizzata in tessuto SMS da 55 gsm, composto da tre strati di polipropilene che garantiscono buona capacità filtrante, resistenza e traspirabilità. La tuta è costituita da un unico pezzo ed è dotata di cappuccio con elastico, elastici a polsi, caviglie e vita per una vestibilità stabile e protettiva. La cerniera frontale con doppio cursore, coperta da patta protettiva, e le cuciture sigillate contribuiscono a migliorare la protezione e la sicurezza durante l'utilizzo.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**SMS**
	GRAMMATURA	55 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTA
		ELASTICO A VITA, POLSI, CAVIGLIE
		CUCITURE SIGILLATE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 1
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO CLASSE 1
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX

TIPO 5 EN ISO 13982-1:2004 · TIPO 6 EN 13034:2005 · ANTI-STATIC EN 1149-5:2018 · NUCLEAR PARTICLE EN 1073-2:2002 · BIOHAZARD EN 14126-2003 · EN 13688:201

3

TUTA PROTEZIONE CHIMICA 5-6 IN SMS FLAME RETARDANT

COD. NM-356FR

La tuta antistatica monouso di Categoria III, Tipo 5/6 è progettata per offrire protezione contro particelle solide e schizzi limitati di liquidi. È realizzata in tessuto SMS da 55 gsm, composto da tre strati di polipropilene che assicurano elevata capacità filtrante, resistenza e traspirabilità. La tuta è costituita da un unico pezzo ed è dotata di cappuccio con elastico, elastici a polsi, caviglie e vita per una vestibilità stabile e protettiva. La cerniera frontale con doppio cursore, coperta da patta protettiva, e le cuciture sigillate migliorano la protezione complessiva. Il materiale presenta inoltre propagazione limitata della fiamma.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**SMS**
	GRAMMATURA	55 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTA
		ELASTICO A VITA, POLSI, CAVIGLIE
		CUCITURE SIGILLATE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	EN ISO 14116:2015	**INDEX 1**
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 2
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BLU
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	25 PZ
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX

FLAME RETARDANT EN 14116:2015 Index 1 · TIPO 5 EN ISO 13982-1:2004 · TIPO 6 EN 13034:2005 · ANTI-STATIC EN 1149-5:2018 · NUCLEAR PARTICLE EN 1073-2:2002 · EN 13688:2013

TUTA PROTEZIONE CHIMICA 4B-5B-6B IN PLP+PE 65 GSM

COD. NM-356N

La tuta di protezione integrale è un indumento monouso progettato per garantire un'elevata protezione in ambienti a rischio di contaminazione. É realizzata con doppio strato di tessuto ad alta densità da 65 gsm termo-legato con cuciture termosaldate, per offrire una barriera efficace contro liquidi, particelle e contaminazioni biologiche. La struttura in pezzo unico assicura una copertura completa del corpo ed è dotata di cappuccio con elastico, cerniera frontale con patta di protezione, elastico in vita e alle caviglie e polsini con fingerloop, che garantiscono una vestibilità stabile e una maggiore protezione durante l'utilizzo.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**PLP+PE**
	GRAMMATURA	65 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO CON ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTA
		ELASTICO IN VITA E CAVIGLIE
		FERMADITO
		CUCITURE TERMOSALDATE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	EN 14605:2005+A1:2009	TIPO 4B
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5B
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6B
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 2
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	BIANCO/PROFILI BLU
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	50 PZ
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX

TIPO 4B EN 14605:2005 · TIPO 5B EN ISO 13982-1:2004 · TIPO 6B EN 13034:2005 · ANTI-STATIC EN 1149-5:2018 · NUCLEAR PARTICLE EN 1073-2:2002 · BIOHAZARD EN 14126-2003 · EN 13688:2013

TUTA PROTEZIONE CHIMICA 3B-4B-5B-6B IN SMS+PE

COD. NM-BC36-356L

Tuta monouso a protezione integrale di Categoria III, certificata Tipo 3B/4B/5B/6B, progettata per garantire elevata barriera protettiva contro agenti chimici liquidi, particelle solide e contaminazioni biologiche. Realizzata in tessuto composito PE+SMS da 70 gsm ad alta densità, termo-legato e dotato di cuciture termosaldate per una protezione ottimale e una maggiore resistenza meccanica. Struttura in pezzo unico con cappuccio ergonomico elasticizzato, elastici ai polsi, alla vita e alle caviglie per una vestibilità sicura e confortevole. Chiusura frontale con cerniera a doppio cursore e patta copricerniera integrata per una tenuta protettiva superiore.

CARATTERISTICHE	MATERIALE	**SMS+PE LAMINATO**
	GRAMMATURA	70 GSM
	ALLERGENI	LATEX FREE
	DETTAGLI	CAPPUCCIO CON ELASTICO
		CERNIERA FRONTALE CON PATTA
		ELASTICO A POLSI, VITA E CAVIGLIE
		CUCITURE TERMOSALDATE
CERTIFICAZIONI	DPI	III CATEGORIA
	EN 14605:2005+A1:2009	TIPO 3B
	EN 14605:2005+A1:2009	TIPO 4B
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	TIPO 5B
	EN 13034:2005+A1:2009	TIPO 6B
	EN 1149-5:2018	ANTISTATICO
	EN 1073-2:2002	PARTICELLE NUCLEARI CLASSE 2
	EN 14126-2003	RISCHIO BIOLOGICO
LOGISTICA	TAGLIE DISPONIBILI	L-XL-2XL-3XL
	COLORI DISPONIBILI	GIALLO
	POLYBAG	1 PZ
	CARTONE	25 PZ
SETTORI		

CE DPI NON STERILE LATEX

TIPO 3B EN 14605:2005 · TIPO 4B EN 14605:2005 · TIPO 5B EN ISO 13982-1:2004 · TIPO 6B EN 13034:2005 · ANTI-STATC EN 1149-5:208 · NUCLEAR PARTICLE EN 1073-2:2002 · BIOHAZARD EN 14126-2003 · EN 13688:2013

SCOPRI DI PIÙ
SUI NOSTRI PRODOTTI
SUL NUOVO SITO
WWW.MEDCONSULTING.IT
E REGISTRATI PER
SCARICARE TUTTA
LA DOCUMENTAZIONE
TECNICA

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

VAM completa la propria proposta con una gamma strutturata di camici, divise e kit monouso destinati ad ambienti professionali in cui è fondamentale garantire una barriera efficace contro rischi biologici e chimici, affiancando guanti e tute con soluzioni sottoposte a rigorosi test e certificazioni per assicurare elevati standard di sicurezza e comfort. La selezione dei materiali risponde a criteri tecnici specifici: il TNT, leggero e traspirante, è indicato per la protezione da polveri e particelle in contesti a bassa esposizione; l'SMS, con struttura trilaminata e strato meltblown filtrante, offre una protezione avanzata da liquidi e agenti patogeni mantenendo una buona traspirabilità; l'LDPE e il PE, impermeabili e resistenti, garantiscono una barriera efficace contro le contaminazioni liquide senza compromettere mobilità e funzionalità, risultando ideali per ambienti di lavoro ad alta intensità.

CAMICE VISITATORE TNT 20GSM

COD. N61A01-20V | N61A01-20B

Camice visitatore in TNT opaco (20 gsm), manica lunga, elastico al polso, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	VERDE | AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)

CE MD NON STERILE LATEX

CAMICE VISITATORE TNT 25GSM

COD. N61A01-25VE I N61A01-25BE

Camice visitatore in TNT opaco (25 gsm), manica lunga, con polso elastico, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	VERDE | AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)

CE MD NON STERILE LATEX

CAMICE VISITATORE TNT 25GSM

COD. N61A01-25BM I N61A01-25VM

Camice visitatore in TNT opaco (25 gsm), manica lunga, con polso in maglia, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	VERDE | AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)

CE MD NON STERILE LATEX

CAMICE CHIRURGICO TNT+PE

COD. N61A05

Camice chirurgico in TNT+PE (35 gsm), manica lunga, chiusura posteriore con cintola e lacci, polsino in maglia elastico. Viene utilizzato in tutti i settori che richiedono igiene e protezione. Ottima resistenza, impermeabile. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso chirurgico. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	**III CATEGORIA**
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ

CE MD NON STERILE LATEX

CAMICE VISITATORE CPE

COD. N61A01-PE | N61A01-PE/B

Camice visitatore monouso in CPE opaco di ottima resistenza, idrorepellente, ventilato e soffice, inodore, non sterile, polsini con elastico. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con lacci. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di lacci. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami e per tutte le situazioni in cui siano richieste igiene e protezione. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO - BLU
POLYBAG	20 PZ
CARTONE	200 PZ (10 BUSTE)

CE MD NON STERILE LATEX

CAMICE LAB TNT ZIP

COD. NLBC-Z

Camice da laboratorio in TNT opaco (50 gsm) di ottima resistenza, idrorepellente, inodore, non sterile, con colletto a camicia e taglio diritto, senza tasche. Chiusura anteriore con zip Ottima vestibilità. Adatto al personale impiegato in attività del settore agroalimentare ed industriale, per la somministrazione di alimenti e la manipolazione dei cibi. Il camice assicura igiene e protezione da rischi minori. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	50 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX

CAMICE LAB TNT VELCRO

COD. NLBC-V | COD. NLBC-VG
COD.NLBC-VB | NLBC-VY | NM-NLBC-VR

Camice da laboratorio in TNT opaco (30 gsm) di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile, con colletto a camicia, polsini con elastico, taglio diritto. Chiusura anteriore con 4 velcri. Nessuna tasca esterna, una tasca interna lato cuore. Buona vestibilità. Il camice assicura igiene e protezione per impieghi sanitari, ambulatoriali, industriali. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	S-M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | VERDE | AZZURRO | GIALLO | ROSSO
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	100 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX

CAMICE LAB TNT 4 BOTTONI

COD. NM-NLBC | NM-NLBC/R | NM-NLBC/Y
NM-NLBC/G | NM-NLBC/B

Camice da laboratorio in TNT. Grazie alla sua struttura impermeabile e filtrante, risulta traspirante senza lasciare passare virus e batteri. Viene utilizzato in tutti i settori che richiedono igiene e protezione dagli agenti chimici e virus.
Colletto a camicia, elastico ai polsi, chiusura anteriore con 4 bottoni a pressione, senza tasche. Latex free. Ottima resistenza, inodore, non sterile. Peso: 30 gsm.

DM	-
DPI	**I CATEGORIA**
TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | BLU | VERDE | ROSSO | GIALLO
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	100 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX

CAMICE LAB TNT+PE BOTTONI

COD. N61B02

Il camice da laboratorio in TNT+PE da 40 gsm è progettato per garantire una protezione efficace e comfort durante l'utilizzo. La struttura impermeabile e filtrante offre una buona barriera contro liquidi, agenti chimici e contaminazioni biologiche, mantenendo al tempo stesso una buona traspirabilità. Il camice è dotato di colletto a camicia, maniche lunghe con elastico ai polsi e chiusura anteriore con 4 bottoni a pressione, con struttura senza tasche per favorire standard igienici più elevati. Dimensioni: 120 × 140 cm.

DM	-
DPI	**III CATEGORIA**
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE

GIACCA IN TNT

COD. NM-NJCT-W | NM-NJCT-B

La giacca monouso in TNT da 40 gsm con cappuccio è un indumento protettivo leggero e traspirante, progettato per proteggere gli indumenti da polvere, sporco e contaminazioni leggere. È dotata di chiusura anteriore con zip, elastico ai polsini e in vita e struttura senza tasche, per garantire praticità d'uso e una vestibilità stabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | BLU
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	50 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX

CAMICE LAB TNT MAO COLLAR

COD. NM-NLBC-M

Camice laboratorio monouso in TNT opaco (50 gsm) di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile, con colletto alla coreana, polsini con elastico, taglio diritto, due tasche esterne e una interna lato cuore. Chiusura anteriore con 5 bottoni. Buona vestibilità. Indumento destinato al personale impiegato in attività del settore agroalimentare ed industriale. Colorazione antiriflesso e stabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	50 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX

CAMICE LAB LDPE BOTTONI

COD. NM-NLBC-PE

Camice da laboratorio monouso in LDPE 30µm di ottima resistenza, idrorepellente, inodore, non sterile, con colletto a camicia e taglio diritto, senza tasche. Chiusura anteriore con 4 bottoni automatici. Ottima vestibilità. Adatto al personale impiegato in attività del settore agroalimentare ed industriale, per la somministrazione di alimenti e la manipolazione dei cibi. Il camice assicura igiene e protezione da rischi minori. Colorazione antiriflesso e stabile. Dimensioni: 75x120cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	500 PZ (50 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

CAMICE IN PLP LAMINATO PB6B

COD. N61B03

Il camice da laboratorio in TNT di polipropilene laminato da 40 gsm è progettato per garantire protezione chimica di tipo PB6B e un'elevata resistenza durante l'utilizzo. Il materiale è impermeabile, traspirante e ventilato, morbido al tatto, inodore e non sterile. La chiusura anteriore con zip coperta da patta adesiva migliora la protezione, mentre la struttura senza tasche favorisce standard igienici più elevati. Il camice è dotato di colletto a camicia e maniche lunghe con elastico ai polsi per una vestibilità stabile e protettiva.

DM	-
DPI	**III CATEGORIA**
TAGLIE DISPONIBILI	M -L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	50 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX EN 1149-5:2018 ANTISTATIC EN 14126:2004 CLASS 6 PB6B

PANTALONI IN TNT

COD. NM-NTRS-B | NM-NTRS-W

Il pantalone monouso in TNT da 40 gsm è leggero, morbido e traspirante, progettato per garantire comfort e praticità durante le attività lavorative. Morbido al tatto, è dotato di elastico in vita e alle caviglie per una vestibilità stabile e confortevole, con struttura senza tasche per favorire standard igienici più elevati.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	M-L-XL-XXL
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | BLU
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	50 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX

KIT LAB

COD. NM-KIT-L | NM-KIT-L-W | NM-KIT-L-R

Camice da laboratorio in TNT opaco (30 gsm) di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile, con colletto a camicia, polsini con elastico, taglio diritto. Chiusura anteriore con 3 velcri. Nessuna tasca esterna, una tasca interna lato cuore. Buona vestibilità. Colorazione antiriflesso e stabile.
MASCHERINA chirurgica a 3 strati tipo IIR.
CUFFIA in TNT modello clip 10 gsm, diametro 54cm con elastico rinforzato lungo tutto il bordo.
COPRISCARPE in CPE impermeabile non sterile, facile calzabilità, inodore, resistente; muniti di elastico per il fissaggio.

TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO - BLU - ROSSO
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	100 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX

KIT VISITATORE

COD. NM-KIT

CAMICE VISITATORE non sterile in TNT 20 gsm; opaco di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, polsini con elastico. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita regolabile con fettucce. Chiusura posteriore al collo regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato.
MASCHERINA chirurgica a 3 strati tipo IIR di colore blu.
CUFFIA in TNT modello clip 10 gsm, diametro 54cm con elastico rinforzato lungo tutto il bordo.
COPRISCARPE in CPE impermeabile non sterile, facile calzabilità, inodore, resistente; muniti di elastico per il fissaggio, di colore blu.

TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BLU
POLYBAG	1 PZ
CARTONE	100 PZ

CE DPI MD NON STERILE LATEX

ACCESSORI MONOUSO

VAM amplia ulteriormente la propria offerta con una linea completa di accessori monouso – copricapo, copriscarpe, coprimaniche e grembiuli – progettati per garantire una protezione integrata nei contesti professionali più esigenti. Ogni dispositivo è certificato e realizzato con materiali selezionati in base a specifiche caratteristiche di resistenza, impermeabilità e traspirabilità: il TNT, leggero e traspirante, assicura un eccellente rapporto qualità/prezzo e una buona resistenza agli strappi; l'LDPE, elastico e impermeabile, offre un'efficace barriera contro liquidi e sostanze chimiche leggere; il CPE, particolarmente resistente, garantisce protezione da agenti chimici, oli e agenti atmosferici. La gamma include inoltre dispositivi di protezione individuale di III categoria, anche con certificazione PB6B, per la protezione contro schizzi e spruzzi di agenti chimici liquidi, in conformità alle normative vigenti.

CUFFIA CLIP IN TNT

COD. BOCAP-WB | BOCAP-WW | BOCAP-WY BOCAP-WR | BOCAP-WG

La cuffia monouso in TNT da 10 gsm è realizzata in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e praticità durante l'utilizzo. È dotata di elastico lungo tutto il bordo che assicura una buona vestibilità e permette di contenere efficacemente i capelli. Il materiale è ipoallergenico. Diametro: 21 cm estensibile fino a 54 cm.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO | BIANCO | VERDE | GIALLO | ROSSO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE MD NON STERILE LATEX

CUFFIA CLIP DETECTABILE

COD. BOCAP-DWW | BOCAP-DWB

La cuffia monouso in TNT da 14 gsm è realizzata in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e praticità durante l'utilizzo. È dotata di elastico lungo tutto il bordo che assicura una buona vestibilità e permette di contenere efficacemente i capelli. La cuffia integra una striscia di film metallizzato che la rende rilevabile al metal detector, facilitando il controllo nei processi produttivi. Diametro: 21 cm, estensibile fino a 54 cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO | BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

CUFFIA BOUFFANT IN TNT

COD. BOCAP-BW | BOCAP-BB

La cuffia monouso modello bouffant in TNT da 10 gsm è realizzata in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e praticità durante l'utilizzo. È dotata di elastico lungo tutto il bordo che assicura una buona vestibilità e permette di contenere efficacemente i capelli. Il materiale è ipoallergenico e latex free. Diametro: 210 mm estensibile fino a 540 mm.

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO | BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE MD NON STERILE LATEX

CUFFIA SNOOD TNT

COD. BOCAP-V

Cuffia monouso in TNT (40 gsm) traspirante, idrorepellente, morbido, inodore. Con visiera in TNT (90 gsm) e reggi-capelli (16gsm). Buona vestibilità e capacità di raccogliere i capelli con reggi capelli sulla nuca. Il materiale è ipoallergenico. Latex free. Diametro 210 mm estendibile fino a 540 mm. Visiera da 120 mm. Adatta al settore dentale, ospedaliero-medicale, RSA, industria alimentare e Ho.Re.Ca., industria e pulizia, cosmesi ed estetica e veterinario.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

CAPPELLO TNT CON VISIERA

COD. BOCAP-VM

Il cappello monouso in TNT da 40 gsm è realizzato in tessuto non tessuto traspirante, idrorepellente, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e igiene durante l'utilizzo. È dotato di visiera in cotone da 90 gsm e di elastico lungo tutto il bordo, che consente una buona vestibilità e permette di raccogliere efficacemente i capelli. Il materiale è ipoallergenico e latex free. Diametro: 210 mm estensibile fino a 540 mm. Visiera: 120 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

COPRIBARBA ELASTICO NUCALE

COD. NM-BDCV | NM-BDCV-W | NM-BDCV-Y NM-BDCV-R | NM-BDCV-G

Il copribarba monouso in TNT da 10 gsm è realizzato in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e igiene durante l'utilizzo. La tramatura antipelo aiuta a trattenere i peli del viso riducendo il rischio di contaminazione. È dotato di singolo elastico nucale. Il materiale è ipoallergenico e latex free. Dimensioni: 25 cm (altezza) × 46 cm (lunghezza).

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO | VERDE| ROSSO | BIANCO | GIALLO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

BUSTINA TNT UNIVERSALE

COD. BOCAP-UW | BOCAP-UB

La cuffia a bustina monouso in TNT da 20 gsm è realizzata in tessuto non tessuto traspirante e idrorepellente, progettato per offrire comfort e praticità durante l'utilizzo. Il materiale, morbido al tatto, inodore, ipoallergenico e latex free, contribuisce a ridurre il rischio di irritazioni cutanee garantendo una vestibilità confortevole anche per periodi prolungati. Dimensioni: 32 × 8,5 (h) cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | AZZURRO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

COPRIBARBA DOPPIO ELASTICO

COD. NM-BDCV2-W | NM-BDCV2-B

Il copribarba monouso in TNT da 10 gsm è realizzato in tessuto non tessuto traspirante, morbido e inodore, progettato per garantire comfort e igiene durante l'utilizzo. La tramatura antipelo contribuisce a trattenere i peli del viso riducendo il rischio di contaminazione, mentre il doppio elastico auricolare assicura una buona vestibilità e stabilità. Il materiale è ipoallergenico e latex free. Dimensioni: 25 cm (altezza) × 46 cm (lunghezza).

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | AZZURRO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

CAPPUCCIO CON MASCHERINA

COD. NM-HDM-W | NM-HDM-B

Cappuccio monouso in TNT con mascherina 3 veli tipo IIR, progettato per offrire una protezione efficace dell'area di testa, viso e collo in ambienti in cui è richiesta una barriera contro contaminanti chimici, biologici e particellari. Realizzato in materiale leggero e resistente, assicura comfort e traspirabilità anche durante utilizzi prolungati. Il design ergonomico, con struttura che copre fino al collo, garantisce un'aderenza stabile e una vestibilità sicura grazie ai bordi elasticizzati che favoriscono una corretta tenuta sul viso.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | AZZURRO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	500 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX

COPRIMANICA LDPE

COD. NM-SCPE | NM-SCPE-W | NM-SCPE-Y NM-SCPE-R | NM-SCPE-G

Coprimaniche monouso impermeabile non sterile in LDPE. Di facile vestibilità, ottima protezione da acqua e polvere, inodore, resistente. Munito di elastici per il fissaggio e cucitura termosaldata. Dimensioni 40x20 cm. Spessore 0.020 mm. Peso 3.0 g. Adatto al settore dentale, ospedaliero-medicale, RSA, laboratoriale, industria alimentare e Ho.Re.Ca.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BLU | BIANCO | GIALLO | ROSSO | VERDE
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	2000 PZ (20 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

CAPPUCCIO CON DAVANTINA

COD. NM-HDC-W

Cappuccio monouso in TNT con davantina progettato per offrire una protezione efficace in ambienti in cui sussiste il rischio di esposizione a contaminanti chimici, biologici e particellari. Realizzato in materiale leggero e resistente, garantisce un'elevata traspirabilità e comfort anche durante utilizzi prolungati. Il design ergonomico con ampio collare e bordi elasticizzati su viso e collo assicura un'aderenza stabile e una barriera continua, contribuendo a ridurre il rischio di infiltrazioni.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	500 PZ

CE DPI NON STERILE LATEX

COPRIMANICA PLP LAMINATO PB6B

COD. NM-SCMP/60

I coprimaniche monouso antistatici in PLP laminato da 65 gsm sono progettati per offrire una protezione efficace del braccio contro liquidi, schizzi e contaminazioni. Il materiale laminato impermeabile garantisce buona resistenza e protezione chimica di tipo PB6B, mantenendo al tempo stesso comfort e praticità d'uso. I coprimaniche sono antistatici e dotati di elastici alle estremità, che assicurano una vestibilità stabile e una perfetta aderenza al braccio, contribuendo a creare una barriera protettiva continua.
Dimensioni: 60 × 22 cm.

DM	-
DPI	III CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	200 PZ (4 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX EN 1149-5:2018 ANTISTATE EN 14126:2004 CLASS 6 PB6B

COPRIMANICA TNT

COD. NM-SCPP-B | NM-SCPP-W

I coprimaniche monouso in TNT idrorepellente sono progettati per garantire una protezione efficace degli avambracci da polvere, schizzi e contaminazioni leggere. Realizzati in tessuto non tessuto resistente, inodore e non sterile, offrono una buona traspirabilità e comfort durante l'utilizzo. La facile vestibilità è assicurata dagli elastici alle estremità, che permettono un fissaggio stabile e una buona aderenza al braccio. Dimensioni: 40 × 20 cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BLU | BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	2000 PZ (20 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

COPRISCARPA TNT+CPE

COD. N66D01

Il copriscarpa monouso in TNT con suola rinforzata in CPE è progettato per garantire una protezione efficace delle calzature da polvere, sporco e contaminazioni leggere. Realizzato in tessuto non tessuto idrorepellente, è resistente, inodore e non sterile. La suola antiscivolo migliora la stabilità mentre l'elastico perimetrale assicura una vestibilità stabile e una facile calzabilità.
Peso: 30 gsm (9 gsm per pezzo). Dimensioni: 38x15 cm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO/AZZURRO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	500 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

COPRISCARPA CPE

COD. N65D01-W | N65D01 | N65D02

Il copriscarpe monouso in CPE impermeabile è progettato per proteggere le calzature da acqua, polvere e contaminazioni leggere. Realizzato in materiale resistente, inodore e non sterile, garantisce una buona durata e praticità durante l'utilizzo. La facile calzabilità è assicurata dall'elastico perimetrale, che consente un fissaggio stabile adattandosi a diverse tipologie di scarpe. Dimensioni: 38X16 cm. Peso: 3.0g/pz (bianco o blu), 4g/pz (verde).

DM	CLASSE I
DPI	I CATEGORIA
PESO	3,0 GR/PZ BIANCO - BLU 4,0 GR/PZ VERDE
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	VERDE | AZZURRO | BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	2000 PZ (20 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX MD

COPRISCARPA ANTISCIVOLO

COD. N66D02

Copriscarpa monouso non sterile in TNT idrorepellente con suola antiscivolo. Facile calzabilità, ottima protezione, inodore, resistente. Muniti di elastico per il fissaggio e cuciture interne termosaldate. Peso 30 gsm. Misure 35X15 cm. Adatta a settore dentale, ospedaliero-medicale, RSA, industria alimentare e Ho.Re.Ca., industria e pulizia, cosmesi, estetica e tattoo, al settore veterinario, automotive e antinfortunistico in generale.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	AZZURRO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	2000 PZ (20 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

GAMBALE IN LDPE

COD. NM-LCPE-B | NM-LCPE-W

I gambali monouso impermeabili in LDPE sono progettati per garantire una protezione efficace della parte inferiore della gamba e delle calzature da acqua, polvere e contaminazioni leggere. Realizzati in polietilene a bassa densità, sono resistenti, inodori e non sterili. La facile calzabilità è assicurata dal morbido elastico all'apertura. Misure: altezza 48 cm x lunghezza 38 cm.
Spessore: 0,08 mm. Peso: 20 g per pezzo.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | BLU
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	500 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

CALZINI IN NYLON

COD. NM-NSCK

La calza corta in nylon elasticizzato da 40 gsm è progettata per offrire comfort e praticità durante l'utilizzo. Leggera e resistente, è dotata di banda elastica alla caviglia che assicura una vestibilità stabile e confortevole. Il design ambidestro consente l'utilizzo su entrambi i piedi, garantendo una buona vestibilità per tutte le taglie di piede, sia da donna che da uomo.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	200 PZ
CARTONE	2000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

GAMBALE IN PLP LAMINATO PB6B

COD. NM-LCMP-W

I gambali monouso impermeabili in PLP laminato da 65 gsm sono progettati per offrire una protezione efficace della parte inferiore della gamba in ambienti in cui è richiesta una barriera contro sostanze chimiche, liquidi e particelle. I gambali sono antistatici e dotati di suola antiscivolo in PVC. La facile calzabilità è assicurata dai morbidi elastici all'apertura e alla caviglia
Misure: altezza 47 cm x lunghezza 43 cm.

DM	-
DPI	III CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	200 PZ (4 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX EN 1149-5:2018 ANTISTATIC EN 14126:2004 CLASS6 PB6B

GREMBIULE LDPE 30µm

COD. 21/70-100 | 21/70-200 | 21/70-300
21/70-400 | 21/70-500

Il grembiule in polietilene a bassa densità, completamente impermeabile, è dotato di una pratica allacciatura a nodo sul retro e protegge gli indumenti da eventuali schizzi, contribuendo a mantenere un elevato livello di igiene. Presenta una superficie liscia che ne facilita l'utilizzo e la rimozione.
Dimensioni 70x110 cm. Spessore: 0,03 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | AZZURRO | ROSSO | GIALLO | VERDE
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

GREMBIULE LDPE 18µm

COD. 21/60-100 | COD.21/60-200

Il grembiule in polietilene a bassa densità, completamente impermeabile, protegge gli indumenti da eventuali schizzi contribuendo a mantenere un elevato livello di igiene. È dotato di pratica allacciatura a nodo sul retro e presenta una superficie goffrata che migliora la resistenza e la praticità d'uso.
Dimensioni 70x110 cm. Spessore: 0,018 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | AZZURRO
POLYBAG	
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

GREMBIULE LDPE 80µm

COD 21/90-100

Il grembiule in polietilene a bassa densità è completamente impermeabile e progettato per proteggere gli indumenti da schizzi e contaminazioni leggere, contribuendo a mantenere elevati standard di igiene. È dotato di pratica allacciatura a nodo sul retro per una vestibilità stabile e presenta una superficie liscia che facilita l'utilizzo e la rimozione. Dimensioni: 72x115 cm. Spessore: 0,08 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	250 PZ (5 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

GREMBIULE TNT LAMINATO

COD NM-NAMP-W

Il grembiule monouso in TNT laminato da 50 gsm offre una protezione efficace del busto da liquidi e contaminazioni leggere. La superficie liscia e impermeabile garantisce una barriera affidabile mantenendo leggerezza e comfort. È dotato di spalline larghe che avvolgono torace e busto e di allacciatura a nodo sul retro per una vestibilità stabile e regolabile.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	100 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

GREMBIULE LDPE 60µm

COD. 21/80-100 | 21/80-200

Il grembiule in polietilene a bassa densità, completamente impermeabile, protegge gli indumenti da eventuali schizzi contribuendo a mantenere un elevato livello di igiene. È dotato di pratica allacciatura a nodo sul retro e presenta una superficie liscia che ne facilita l'utilizzo.
Dimensioni: 70x120 cm. Spessore: 0,06 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | BLU
POLYBAG	50 PZ
CARTONE	300 PZ (6 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

GREMBIULE LDPE IN ROTOLO

COD. 21/70-100-R

Ill grembiule in polietilene a bassa densità, completamente impermeabile, protegge gli indumenti da eventuali schizzi contribuendo a mantenere un elevato livello di igiene. È dotato di pratica allacciatura a nodo sul retro e presenta una superficie liscia per una maggiore praticità d'uso.
Dimensioni: 68 × 107 cm. Spessore: 0,03 mm.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO
POLYBAG	100 PZ
CARTONE	1000 PZ (10 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

PONCHO LDPE 30µm

COD NM-PNPE/W | NM-PNPE/W

Il poncho monouso in polietilene a bassa densità da 30 µm è realizzato in un unico corpo con cuciture termosaldate, progettato per garantire una protezione efficace da acqua, schizzi e contaminazioni leggere. Completamente impermeabile, presenta una superficie liscia ed è privo di elastici e tasche, per assicurare praticità e rapidità di utilizzo.

DM	-
DPI	I CATEGORIA
TAGLIE DISPONIBILI	TAGLIA UNICA
COLORI DISPONIBILI	BIANCO | AZZURRO
POLYBAG	10 PZ
CARTONE	200 PZ (20 BUSTE)

CE DPI NON STERILE LATEX

SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI SUL NUOVO SITO WWW.MEDCONSULTING.IT

E REGISTRATI PER SCARICARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

MED CONSULTING

VALIGETTE PRIMO SOCCORSO

Le soluzioni di Primo Soccorso MED Consulting sono progettate per garantire sicurezza, conformità normativa e rapidità d'intervento in ogni ambiente di lavoro. La gamma comprende kit completi per aziende dei Gruppi A, B e C conformi al D.M. 388/2003, disponibili in pratiche valigette resistenti e pronte all'uso, complete di dispositivi e materiali essenziali per la gestione delle emergenze sanitarie. Accanto ai kit completi, sono disponibili anche i relativi refill reintegro, ideali per ripristinare rapidamente il contenuto della cassetta di pronto soccorso dopo l'utilizzo o per mantenere sempre aggiornata la dotazione prevista dalla normativa vigente. Soluzioni affidabili, pratiche e professionali pensate per garantire la massima efficienza operativa e la tutela della sicurezza sul lavoro.

KIT PRIMO SOCCORSO VALIGETTA ALLEGATO 1

COD. MDV-A1

Valigetta di Primo Soccorso per aziende Gruppo A e B conforme all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, progettata per garantire un intervento rapido, sicuro ed efficace in caso di emergenza sul luogo di lavoro. Ideale per aziende con almeno 3 lavoratori o attività a rischio elevato che necessitano di una dotazione di primo soccorso conforme alla normativa vigente. Realizzata in ABS di colore rosso ad alta resistenza, è dotata di supporto per fissaggio a parete, pratica maniglia per il trasporto e chiusura di sicurezza con 2 clip rotanti, per assicurare robustezza, praticità e immediata accessibilità in ogni ambiente lavorativo. La valigetta viene fornita completa di contenuto conforme all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, pronta all'uso.

IL KIT CONTIENE:
- 1 copia del Decreto Ministeriale 388 del 15/07/2003;
- 5 paia di guanti sterili monouso;
- 1 mascherina con visiera paraschizzi;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica sterile da 500 ml CE;
- 2 flaconi di disinfettante a base di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml;
- 10 compresse di garza sterile 10x10 cm;
- 2 buste di garza sterile 18x40 cm;2 teli sterili 40x60 cm;
- 2 pinze sterili;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 benda tubolare elastica;
- 10 cerotti assortiti;
- 2 rocchetti di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm;
- 1 paio di forbici taglia bendaggi da 12 cm;
- 3 lacci emostatici;
- 2 ghiacci istantanei monouso ICE PACK;
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari mini-grip;
- 1 termometro clinico digitale CE;
- 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio.

PESO	**6 KG**
CARTONE	1 PEZZO

KIT PRIMO SOCCORSO VALIGETTA ALLEGATO 2

COD. MDV-A2

Valigetta di Primo Soccorso per aziende Gruppo C conforme all'Allegato 2 del D.M. 388/2003, studiata per garantire un intervento rapido ed efficace in caso di emergenza negli ambienti di lavoro. Ideale per aziende o unità produttive che necessitano di una dotazione di primo soccorso conforme alla normativa vigente per attività a rischio minore. Realizzata in PP di colore rosso resistente agli urti, è dotata di supporto per fissaggio a parete, pratica maniglia per il trasporto e chiusura con 2 clip a scatto, per assicurare praticità, sicurezza e immediata accessibilità. La valigetta viene fornita completa di contenuto conforme all'Allegato 2 del D.M. 388/2003, pronta all'uso.

IL KIT CONTIENE:
- 1 copia del Decreto Ministeriale 388 del 15/07/2003;
- 2 paia di guanti sterili LATEX FREE;
- 1 flacone di soluzione fisiologica sterile da 250 ml CE;
- 1 flacone di disinfettante a base di iodopovidone al 10% iodio da 125 ml;
- 3 buste di compresse di garza sterile 10x10 cm;
- 1 busta di garza sterile 18x40 cm;
-1 pinza sterile;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
-10 cerotti assortiti;
- 1 rocchetto di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm;
- 1 benda di garza da 3,5 m x 10 cm;
- 1 paio di forbici da 9 cm;
- 1 laccio emostatico LATEX FREE;
- 1 ghiaccio istantaneo monouso ICE PACK;
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari.

PESO	**2 KG**
CARTONE	1 0 PEZZI

SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI PRODOTTI SUL NUOVO SITO WWW.MEDCONSULTING.IT E REGISTRATI PER SCARICARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

REFILL KIT PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1

COD. MDRF-A1

Refill Kit Primo Soccorso Allegato 1, studiato per il reintegro completo delle cassette di pronto soccorso destinate ad aziende dei Gruppi A e B, conforme al D.M. 388/2003. Ideale per ripristinare rapidamente la dotazione obbligatoria dopo l'utilizzo o per mantenere il kit sempre aggiornato e conforme alla normativa vigente. Il refill contiene dispositivi medicali e materiali di primo intervento selezionati per garantire efficienza, sicurezza e rapidità operativa in caso di emergenza negli ambienti di lavoro. SENZA SFIGMOMANOMETRO.

IL KIT CONTIENE:
- 1 copia del Decreto Ministeriale 388 del 15/07/2003;
- 5 paia di guanti sterili monouso;
- 1 mascherina con visiera paraschizzi;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica sterile da 500 ml CE;
- 2 flaconi di disinfettante a base di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml;
- 10 compresse di garza sterile 10x10 cm;
- 2 buste di garza sterile 18x40 cm;
- 2 teli sterili 40x60 cm;
- 2 pinze sterili;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 benda tubolare elastica;
- 10 cerotti assortiti;
- 2 rocchetti di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm;
- 1 paio di forbici taglia bendaggi da 12 cm;
- 3 lacci emostatici;
- 2 ghiacci istantanei monouso ICE PACK;
- 2 sacchetti mini-grip per rifiuti sanitari;
- 1 termometro clinico digitale CE.

CARTONE	6 PEZZI

REFILL KIT PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2

COD. MDRF-A2

Refill Kit Primo Soccorso Allegato 2, progettato per il reintegro completo delle cassette di pronto soccorso destinate ad aziende del Gruppo C, conforme al D.M. 388/2003. Una soluzione pratica e pronta all'uso per ripristinare rapidamente la dotazione obbligatoria dopo l'utilizzo e garantire la costante conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il kit comprende dispositivi e materiali essenziali per il primo intervento, selezionati per assicurare rapidità operativa, praticità d'impiego e massima affidabilità in caso di emergenza.
IL KIT CONTIENE:

- 1 copia del Decreto Ministeriale 388 del 15/07/2003;
- 2 paia di guanti sterili LATEX FREE;
- 1 flacone di soluzione fisiologica sterile da 250 ml CE;
- 1 flacone di disinfettante a base di iodopovidone al 10% iodio da 125 ml;
- 3 buste di compresse di garza sterile 10x10 cm;
- 1 busta di garza sterile 18x40 cm;
- 1 pinza sterile;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 10 cerotti assortiti;
- 1 rocchetto di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm;
- 1 benda di garza 3,5 m x 10 cm;
- 1 paio di forbici da 9 cm;
- 1 laccio emostatico LATEX FREE;
- 1 ghiaccio istantaneo monouso ICE PACK;
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari.

CARTONE	12 PEZZI